

Instrukcja obsługi

Prasa do oleju Wenon

Wstęp

1. Może być łatwy w użyciu jako produkt gospodarstwa domowego.
2. Łatwa obsługa i czyszczenie. Nawet osoby starsze mogą go bezpiecznie i swobodnie używać.
3. Wysoka wydajność oleju przy dużej prędkości. 500 g surowców potrzebuje tylko 7–10 minut.
4. Spożywanie świeżego oleju. Jest korzystne dla dziecka, kobiety w ciąży i osób starszych.
5. Sugerujemy wykorzystanie pozostałych materiałów w inny sposób. Na przykład z sezamu można zrobić mąkę sezamową lub sezamki zamiast je wyrzucać.

Spis treści

1. Zastosowanie
 2. Cechy szczególne
 3. Parametry techniczne
 4. Budowa
 5. Obsługa
 6. Konserwacja
 7. Uwagi
 8. Załącznik
 9. Akcesoria
-

1. Zastosowanie

Produkt domowy A to rodzaj ślimakowej prasy olejowej. Nadaje się do nasion o wysokiej zawartości oleju, takich jak orzeszki ziemne, sezam, orzechy włoskie oraz wiele rodzajów nasion roślin oleistych.

2. Cechy szczególne

Produkt domowy A ma dojrzałą konstrukcję i proces produkcyjny. W typowych warunkach daje naprawdę dobre rezultaty.

- A. Łatwa i inteligentna obsługa
- B. Niskie zużycie energii i duża prędkość
- C. Świeży olej już po jednym pełnym tłoczeniu


3. Parametry techniczne

- Napięcie nominalne: 220V 50Hz / 110V 60Hz
- Moc znamionowa: 530 W
- Typ ogrzewania: Grzałka rurowa (Heating tube)
- Typ prasy: Ślimakowa (Screw)
- Wymiary opakowania: 460 × 420 × 220 mm
- Waga brutto: 8 kg
- Kontrola temperatury: Czujnik temperatury utrzymuje chłodzenie urządzenia
- Przewód zasilający: CCC 60227 IEC53 3*0.75 mm, długość 1,5 m
- Standardy produktu: GB4706.1-2005, GB4706.30-2008

4. Budowa

Opis elementów na ilustracji (patrz zdjęcie):

- The magnet – magnes
- Electrical machine – silnik elektryczny
- Heating piece – element grzewczy
- Wheel – pokrętło
- Press screw – ślimak prasy
- Cutter – nóż
- Screw of cutter – śruba noża
- Slag cup – pojemnik na wytloki
- Press tube – rura tłocząca
- Display panel – panel wyświetlacza
- Shell – obudowa
- Filter – filtr
- After oil cup – kubek na olej
- Tool box – schowek na narzędzia

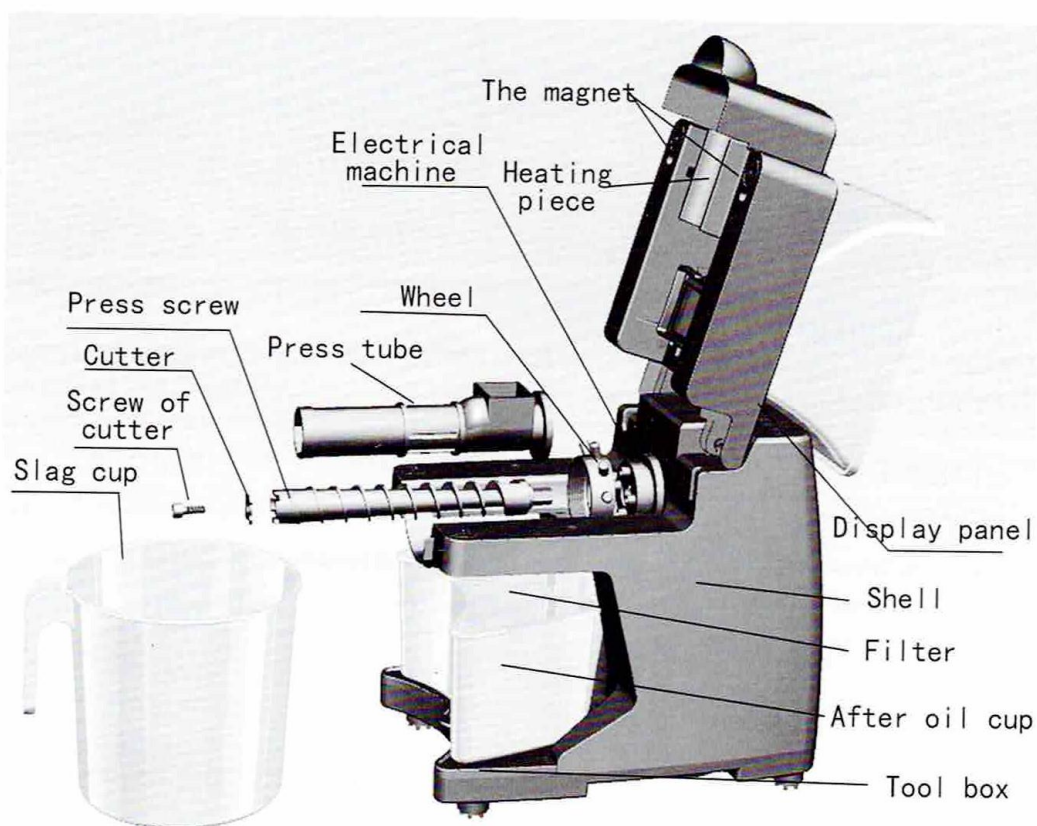

5. Obsługa

PIERWSZE TŁOCZENIE:

Nim rozpoczniemy tłoczenie wybranego, docelowego surowca, wskazane jest aby najpierw przetłoczyć trochę miękkiego i oleistego surowca jak słonecznik w celu dobrego naoliwienia mechanizmu tłoczącego.

Przykładowe temperatury dla różnych surowców (°C):

Czarny sezam: 180-220	Rzepak: 50-80	Słonecznik: 180-220
Biały sezam: 180-220	Siemię lniane: 50-80	Orzeszki piniowe: 180-220
Czerwone orzeszki ziemne: 180-220	Nasiona konopi: 200-220	Migdały: 180-220
Białe orzeszki ziemne: 180-220	Orzechy włoskie: 160-200	Owoc herbaty: 160-180
Pestki oliwek: 180-220	Nasiona pachnotki: 200-220	

Uwaga: przy tłoczeniu orzechów włoskich, proszę mieszać je z soją w proporcji 3:1 lub z orzeszkami ziemnymi w proporcji 3:1, aby uzyskać więcej oleju.

Kroki operacyjne:

- A. Upewnij się, że pokrywa została szczelnie zamknięta, w przeciwnym razie urządzenie nie rozpocznie pracy.
- B. Włącz przycisk zasilania – zapali się czerwona lampka; naciśnij przycisk „wybierz”, aby ustawić temperaturę odpowiednią do używanego surowca. Urządzenie będzie działać wstecznie, gdy osiągnie ustawioną temperaturę, przez chwilę.
- C. Następnie wsyp surowiec do podajnika i naciśnij przycisk „uruchom”, aby rozpocząć tłoczenie.
- D. Maszyna automatycznie zatrzyma się, gdy skończy się materiał. Urządzenie uruchomi bieg wsteczny, aby usunąć pozostałości z wnętrza ślimaka.
- E. Rozmontuj i wyczyść urządzenie po ostygnięciu do temperatury poniżej 30°C.

6. Konserwacja

- A. Najlepiej jest wyczyścić urządzenie po każdym użyciu.
- B. Użyj klucza do odkręcenia pokrętła (koła).



- C. Wyczyść komorę tłoczenia szczotką z zestawu narzędzi.
- D. Zaleca się czyszczenie komory tłoczenia ciepłą wodą.
- E. Warto również wyczyścić kubek na olej oraz wnętrze urządzenia za pomocą szczotki.

7. Uwagi

- Nie moczyć – Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Trzymać z dala od ognia – Nie używać w pobliżu źródeł ognia.
- Z dala od dzieci – Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie rozkładać – Nie demontować urządzenia samodzielnie.
- Nie wkładaj ręki do podajnika – Grozi urazem.

- Uwaga – gorące – Uważaj na gorące elementy.
1. Nie wymieniaj samodzielnie – Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub upoważnionego technika.
 2. Zakaz niewłaściwego użytkowania – Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do surowców oleistych, takich jak sezam, orzechy ziemne, rzepak itp.



8. Załącznik

W żadnym z poniższych przypadków nie są świadczone bezpłatne usługi serwisowe:

- A. Produkty, których gwarancja trwa ponad rok
- B. Brak dowodu zakupu
- C. Uszkodzenia niezgodne z metodami użytkowania zawartymi w instrukcji
- D. Naprawy wykonane przez osoby nieupoważnione
- E. Uszkodzenia spowodowane klęskami żywiołowymi

Podstawowe parametry zawartości oleju


Surowiec	Zawartość oleju (%)	Wydajność oleju (%)
Orzeszki ziemne	45–55	40–45
Sezam	45–50	40–45
Rzepak	35–45	30–45
Orzechy włoskie	55–70	45–60

9. Akcesoria


Nazwa akcesorium	Ilość
Prasa olejowa	1
Kubek na olej	1
Filtr	1
Pojemnik na wytłoki	1
Klucz	1
Szczotka	1
Instrukcja obsługi	1
Rękawice odporne na wysoką temperaturę	1
Śrubokręt	1

Ilustracja schematyczna demontażu:

schematyczne usuwanie elementu



stuknij w kierunku

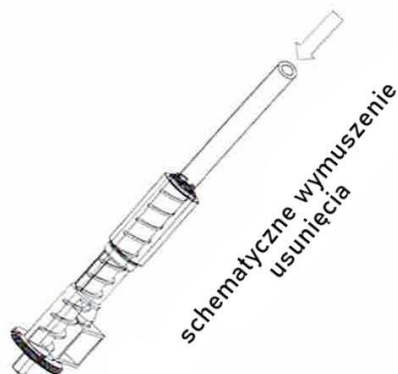

schematyczne wymuszenie
usunięcia

**"Moje zdrowie, mój wybór
Najlepszy wybór dla Twojego zdrowia
Domowa prasa do oleju"**




Black sesame



White sesame



Red peanuts



White peanut



Hempseed



Pinenut



Olives



Hazel seed



Flax seed



Rapeseed



Soybean



Almonds



Moringa seed



Perilla seed



Walnut



Sunflower seeds



Pumpkin seeds



Watermelon seeds

Rodzaje surowców możliwych do użycia:

- Czarny sezam
- Biały sezam
- Czerwone orzeszki ziemne
- Białe orzeszki ziemne

- Nasiona konopi
- Orzeszki piniowe
- Oliwki
- Orzech laskowy
- Siemię lniane
- Rzepak
- Soja
- Migdały
- Nasiona moringi
- Nasiona pachnotki
- Orzechy włoskie
- Nasiona słonecznika
- Pestki dyni
- Pestki arbuza