


Instrukcja modernizacji

Zdejmowanie pokrywy wnęki

UWAGA: Wygląd notebooka od spodu może różnić się w zależności od modelu.


- Wykręć śruby znajdujące się w pokrywie wnęki notebooka.
- Poluzować śrubę typu „pop-open”, nie wyjmując jej z pokrywy.
- Unieś nieznacznie pokrywę, aby odsłonić wnękę bez całkowitego zdejmowania pokrywy.

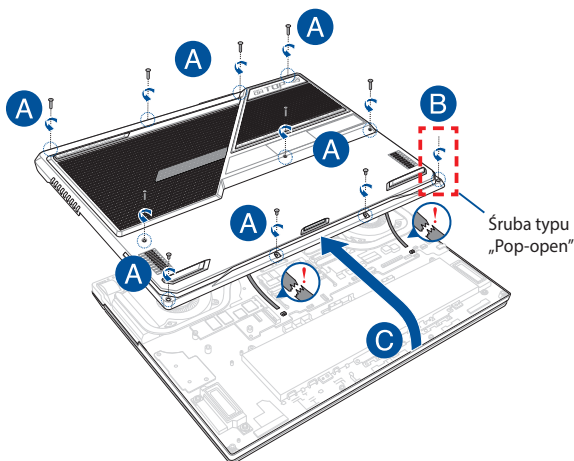


- D. Znajdź i odłącz kable tak, jak pokazano na rysunku.

UWAGA: W razie przypadkowego odłączenia kabli od tylnej części pokrywy wnęki należy zapoznać się z następną stroną w celu ich ponownego podłączenia.

- E. Wysuń pokrywę wnęki, a następnie zdejmij ją całkowicie z notebooka.

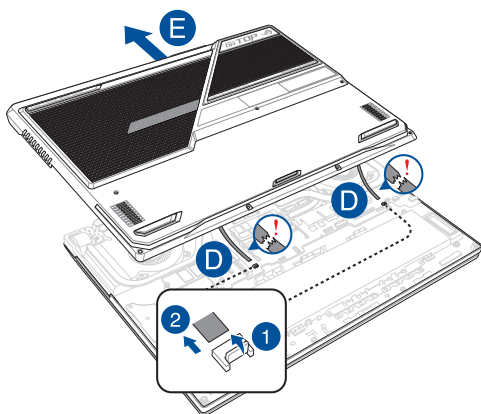


Aby podłączyć ponownie kable do tylnej części pokrywy wnęki, należy najpierw wykonać poniższe czynności w celu wyjęcia płytek drukowanych, następnie należy podłączyć ponownie kable i dopiero wtedy włożyć na miejsce płytki drukowane.

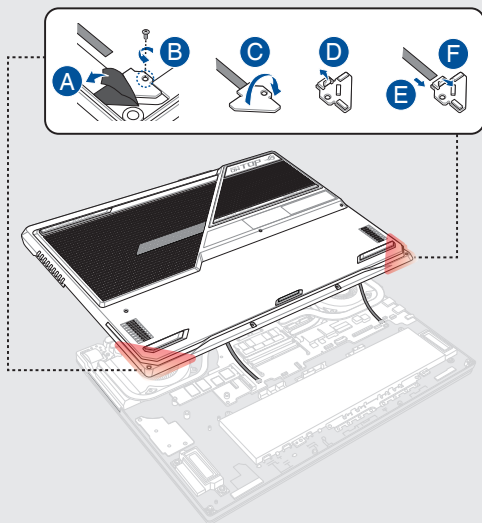

Aby ponownie założyć pokrywę wnęki:


- A. Znajdź i podłącz ponownie kable tak, jak pokazano na rysunku.
- B. Wyrównaj i załóż ponownie pokrywę wnęki.
- C. Przymocuj pokrywę za pomocą wykręconych wcześniej śrub.
- D. Dokręcić Śrubę typu „Pop-open”.

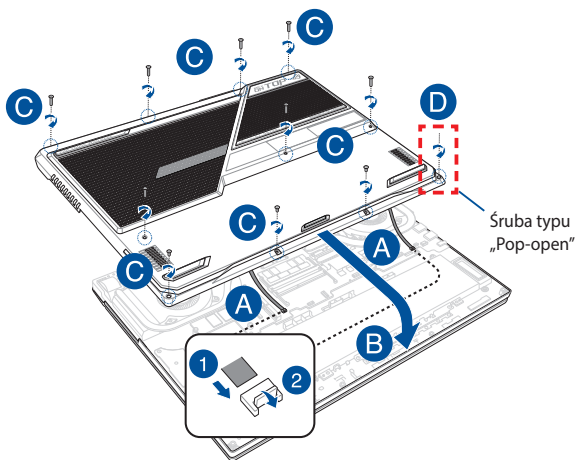




Mapa wkrętów pokrywy

Model 15-calowy

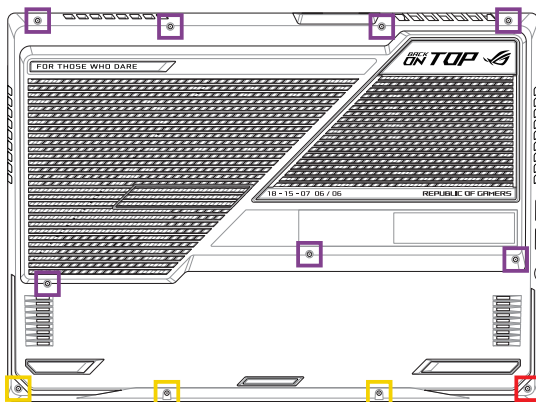
Model						
G513R	G513RX	G513RS	G513RW	G513RM	G513RXZ	G513RSZ
G513RWZ	513RMZ	PX513R	PX513RX	PX513RS	PX513RW	PX513RM
GL543R	GL543RX	GL543RS	GL543RW	GL543RM		






-  M2.5 X 12L (7 SZT.)
-  M2.5 X 6L (3 SZT.)
-  M2.5 X 7L (1 SZT. – Śruba typu „Pop-open”)

Model

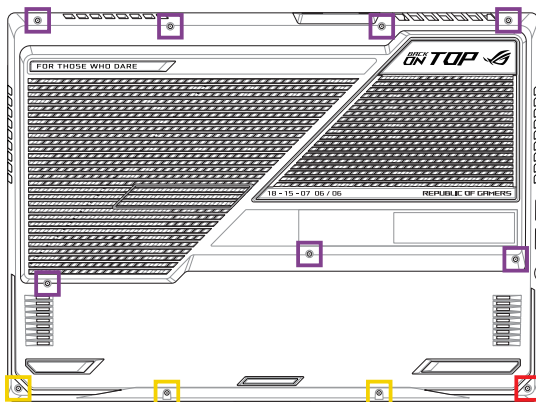
G513RC	G513RE	G513RH	G513RCZ	G513REZ	G513RHZ	PX513RE
PX513RC	PX513RH	GL543RE	GL543RC	GL543RH		



-  M2.5 X 9L (7 SZT.)
-  M2.5 X 4,5L (3 SZT.)
-  M2.5 X 5L (1 SZT. – Śruba typu „Pop-open”)

Model 17-calowy


Model						
G713R	G713RX	G713RS	G713RW	G713RM	G713RXZ	G713RSZ
G713RWZ	G713RMZ	PX713R	PX713RX	PX713RS	PX713RW	PX713RM
GL743R	GL743RX	GL743RS	GL743RW	GL743RM		

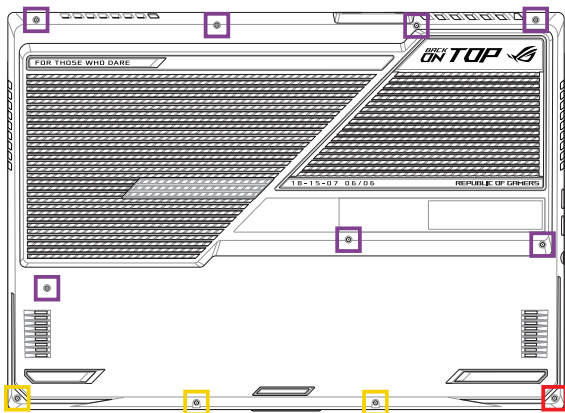

- M2.5 X 12L (7 SZT.)
- M2.5 X 6L (3 SZT.)
- M2.5 X 7L (1 SZT. – Śruba typu „Pop-open”)

Model

G713RC	G713RE	G713RH	G713RCZ	G713REZ	G713RHZ	PX713RE
PX713RC	PX713RH	GL743RE	GL743RC	GL743RH		

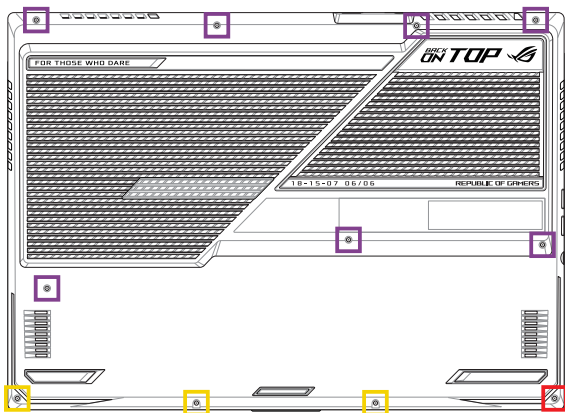


- M2.5 X 9L (7 SZT.)
- M2.5 X 4,5L (3 SZT.)
- M2.5 X 5L (1 SZT. – Śruba typu „Pop-open”)

Odlączenie akumulatora

- A. Zdejmij pokrywę wnęki.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji *Zdejmowanie pokrywki wnęki* w tym podręczniku.

- B. Odlącz kabel od złącza akumulatora.

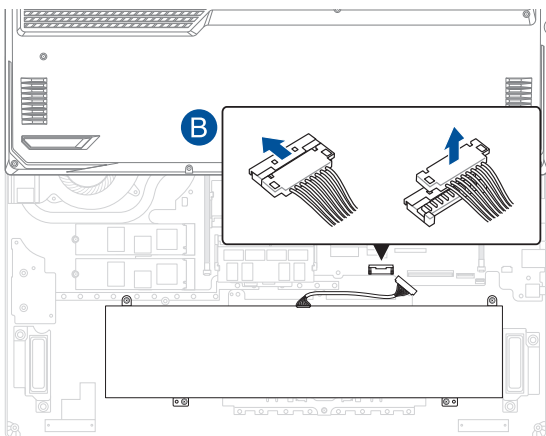

UWAGA: Ilustracja służy wyłącznie jako odniesienie.

Aby podłączyć akumulator, przed ponownym założeniem pokrywki wnęki ustaw wtyk kabla równo ze złączem akumulatora i podłącz go.

Instalacja modułu pamięci RAM

Pojemność pamięci notebooka można zwiększyć, instalując moduł pamięci RAM we wnęce modułu pamięci. Aby zainstalować moduł pamięci RAM w notebooku, wykonaj następujące kroki:

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy wnęki odłącz wszelkie urządzenia peryferyjne, kable telefoniczne i sieciowe oraz źródła zasilania (zewnętrzny zasilacz, akumulator itp.).

WAŻNE! Aby uzyskać informacje na temat rozbudowy pamięci w notebooku, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i niezawodności moduły pamięci RAM należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.


UWAGA:

- Wygląd notebooka od spodu i wygląd modułu pamięci RAM mogą być różne w zależności od modelu, ale proces instalacji modułu pamięci RAM jest taki sam.
 - Zaleca się instalowanie modułu pamięci RAM pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Dodatkową pomoc można też uzyskać w autoryzowanym centrum serwisowym.
-

- A. Zdejmij pokrywę wnęki.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcjach *Zdejmowanie pokrywy wnęki* oraz *Odlączenie akumulatora* zawartych w niniejszym podręczniku.

- B. Ustaw moduł pamięci RAM równo z gniazdem pamięci i wsuń go do gniazda.
- C. Dociskaj moduł pamięci RAM, aż wskoczy na miejsce.

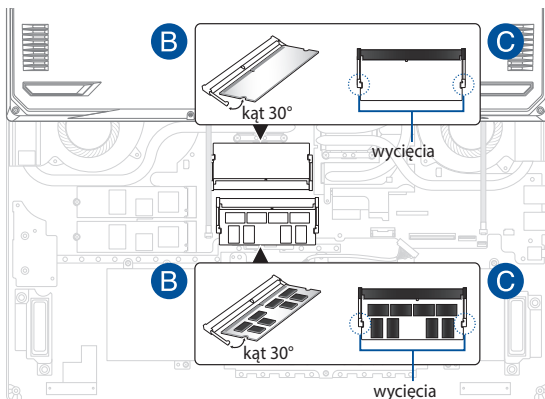

Instalacja karty M.2

Aby zainstalować w notebooku kompatybilną kartę M.2, wykonaj następujące kroki:

WAŻNE! W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i niezawodności karty M.2 należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy wnęki odłącz wszelkie urządzenia peryferyjne, kable telefoniczne i sieciowe oraz źródła zasilania (zewnętrzny zasilacz, akumulator itp.).

UWAGA:

- Wygląd notebooka od spodu i wygląd karty M.2 mogą być różne w zależności od modelu, ale proces instalacji modułu jest taki sam.
 - Zaleca się instalowanie karty M.2 pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Dodatkową pomoc można też uzyskać w autoryzowanym centrum serwisowym.
 - Gniazdo M.2 2280 nie obsługuje dysków SSD M.2 ze złączem SATA.
-

- A. Zdejmij pokrywę wnęki.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcjach *Zdejmowanie pokrywy wnęki* oraz *Odlączenie akumulatora* zawartych w niniejszym podręczniku.

- B. Dopasuj i włóż kartę M.2 do gniazda modułu.
- C. Zabezpiecz kartę M.2 za pomocą dołączonych śrub.

