

UGREEN

Przełącznik Switch UGREEN CM633 5-portowy GigaBit Ethernet

Model : CM633

Instrukcja Obsługi

Zawartość Opakowania

- 1 × Przełącznik Switch 5-portowy GigaBit Ethernet
- 1 × Zasilacz
- 1 × Instrukcja obsługi


Specyfikacje

Typy	Niezarządzany
PoE (Power over Ethernet)	Nie
Standardy sieciowe	IEEE 802.3/u/x/ab
Wydajność interfejsu	5×10/100/1000Mbps port RJ45 z automatyczną negocjacją
	Auto MDI/MDIX
	Obsługuje tryby pełnego/półduplexu
	Uczenie się i starzenie adresów MAC
	Przekazywanie bez blokowania z pełną prędkością przewodową
Wskaźnik LED	1X Wskaźnik zasilania Wskaźnik stanu połączenia 5XLink/Act
Medium transmisyjne	10Base-T: Cat 3 lub nowszy (≤100m/328ft) 100Base-TX: Cat 5 lub nowszy (≤100m/328ft) 1000Base-T: Cat 5 lub nowszy (≤100m/328ft)
Zdolność przełączania	10Gbps
Metoda transferu	Przechowywanie i przesyłanie dalej
Szybkość przekazywania	10Mbps: 14880pps/port 100Mbps: 148800pps/port 1000Mbps: 1488000pps/port
Tabela adresów MAC	2K
Ramka Jumbo	9K
Wejście zasilania	AC 100-240V 50Hz/60Hz
Moc wyjściowa	DC 5.0V --- 1.0A Max
Działanie	Temperatura: 0C~40C (32°F~104°F) Wilgotność: 10% ~ 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Pamięć	Temperatura: -40°C~70C (-40°F~158°F) Wilgotność: 5% ~ 90% wilgotności względnej, bez kondensacji

Instalacja


1. Na biurku

Wystarczy umieścić przełącznik na płaskiej, poziomej powierzchni biurka.

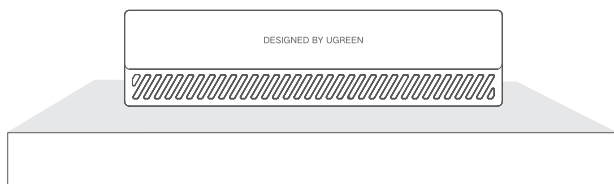

2. Na ścianie


- ① Wkręcić śruby z płaskim łbem w płaską ścianę lub wywiercić dwa otwory na tej samej wysokości, aby zainstalować kotwy do płyt kartonowo-gipsowych (sprzedawane oddzielnie).
- ② Wyrównać otwory montażowe w dolnej części przełącznika z łbami śrub, aby bezpiecznie zawiesić przełącznik na miejscu.

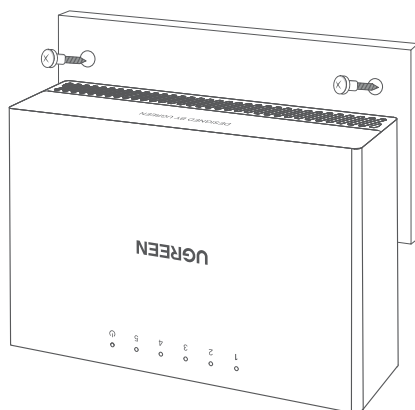

Uwaga

- Przed montażem tego produktu proszę założyć antystatyczną opaskę na nadgarstek lub rękawice i upewnić się, że przełącznik jest wyłączony podczas procesu montażu.
- Podczas montażu przełącznika na ścianie należy upewnić się, że odległość między dwoma łbami śrub odpowiada odległości między dwoma otworami montażowymi przełącznika.
- Proszę zainstalować przełącznik na wysokości mniejszej niż 2 m/6,5 stopy nad ziemią.

Połączenie

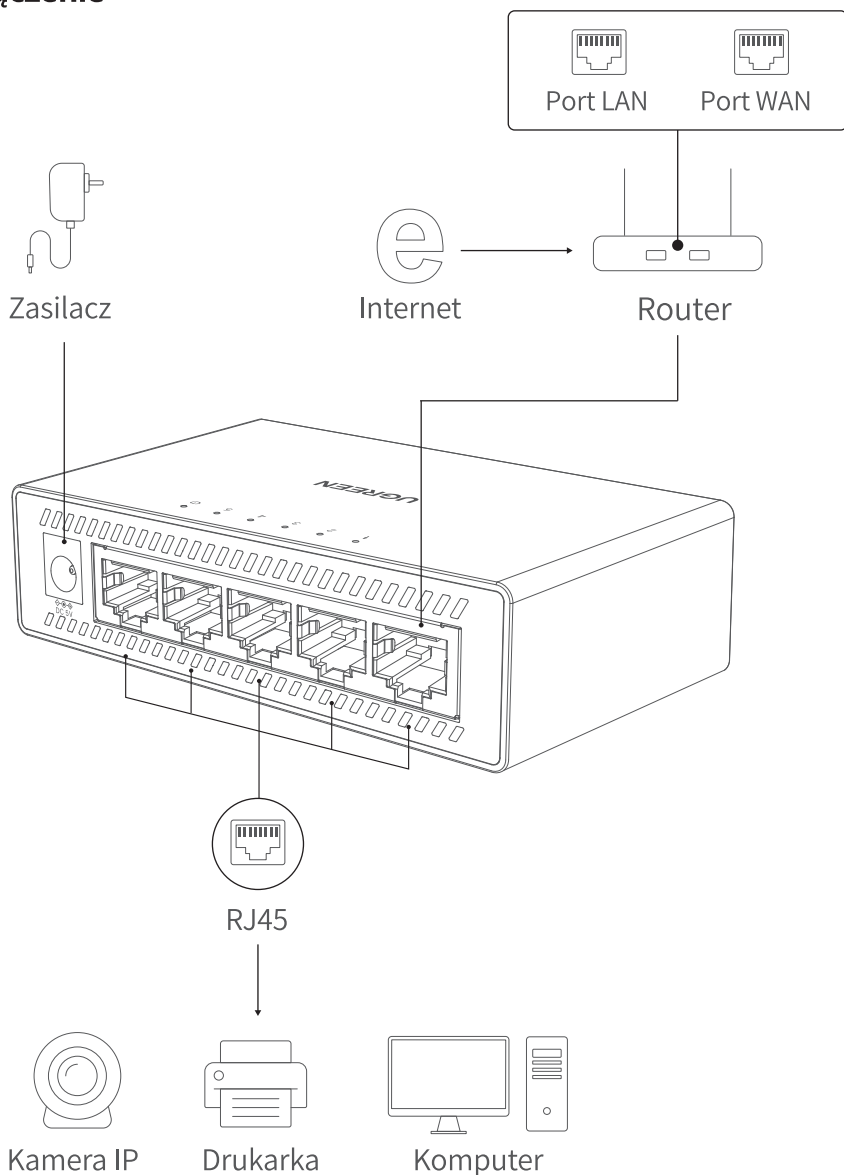

Wskazówka

Każdy port tego przełącznika obsługuje zarówno połączenia uplink, jak i downlink, ułatwiając płynną transmisję danych podczas łączenia się z bramami wyższego poziomu, takimi jak routery, lub urządzeniami sieciowymi niższego poziomu, takimi jak komputery i drukarki.

Opis wskaźników

Wskaźnik	Status	Opis
Wskaźnik zasilania	Świeci na zielono	Zasilanie działa prawidłowo
	Wyłączony	System nie jest zasilany lub zasilanie jest nieprawidłowe
Wskaźnik powiązania/działania (1-5)	Świeci na zielono	Urządzenie podłączone
	Wyłączony	Żadne urządzenie nie jest podłączone
	Miga na zielono	Transmisja danych

Uwagi

- Do zasilania produktu proszę używać adaptera zasilającego dołączonego do produktu.
- The power socket should be located near the product and should be easily accessible.
- During storage, transportation and operation, be careful to protect against water and dust.
- Please keep the product away from heat sources and ensure there are no obstructions around the product so as to use it in a dry and well-ventilated environment.
- Do not place heavy objects on this product.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Keep the product away from children and pets.
- Do not dismantle or fix the product by yourself, please contact UGREEN after-sales service if necessary.

Producent: HONG KONG UGREEN LIMITED
Adres: 19H WAN DI PLAZA 3 TAI YU STREET SAN PO KONG KOWLOON BAY, HONGKONG

Przedstawiciel UE:
Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1 //
40549 Düsseldorf
Niemcy
support@ugreen.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Instrukcja bezpieczeństwa dla adapterów, przejściówek i konwerterów:

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia. Stosuj się do wszelkich instrukcji użytkowania zawartych w Instrukcji Obsługi. Upewnij się, że wszystkie instrukcje zostały dokładnie przeczytane i zrozumiane przed użyciem produktu.

1. Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Adaptery, przejściówki i konwertery powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzeń.
- Przed podłączeniem adaptera należy upewnić się, że napięcie i natężenie prądu zasilającego są zgodne z wymaganiami podłączanego urządzenia.
- Nie używać adapterów ani przejściówek, jeśli są uszkodzone, pęknięte, stopione lub jeśli widać na nich oznaki przegrzania.
- Adaptery i konwertery powinny być używane tylko w dobrze wentylowanych miejscach, z dala od łatwopalnych materiałów.
- Nigdy nie podłączać kilku adapterów lub przejściówek szeregowo, gdyż może to spowodować przeciążenie instalacji elektrycznej.

2. Środki ostrożności i informacje na temat użytkowania:

- Przed użyciem adaptera upewnij się, że jest on przeznaczony do używania w regionie, w którym się znajdujesz, uwzględniając różnice w napięciu i typach gniazdek.
- Nie zostawiaj podłączonych urządzeń bez nadzoru, szczególnie podczas ich ładowania.
- Nie używaj adaptera w warunkach wilgotnych ani w miejscach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z wodą lub innymi płynami.
- Chroni przed dziećmi i zwierzętami domowymi — produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją adaptera zawsze odłącz go od źródła zasilania. Do czyszczenia nie używać żadnych płynów ani chemikaliów, jedynie suchą, miękką ściereczkę.

3. Ostrzeżenia dotyczące zgodności i jakości:

Adapter, przejściówka lub konwerter powinny posiadać oznakowanie CE, potwierdzające zgodność z obowiązującymi wymaganiami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości. Sprawdź, czy produkt posiada odpowiednie oznakowania oraz informacje na temat jego mocy, napięcia oraz producenta.

4. Kontakt w przypadku pytań lub problemów:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących użytkowania produktu lub w razie wystąpienia problemów prosimy o kontakt z producentem, lub autoryzowanym przedstawicielem. Jeśli produkt stwarza jakiegokolwiek zagrożenie lub nie działa zgodnie z opisem, niezwłocznie zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

5. Przechowywanie i konserwacja:

- Adaptery i przejściówki należy przechowywać w miejscach suchych i chłodnych, unikać ich narażania na działanie wysokiej temperatury, nadmiernej wilgotności lub inne ekstremalne warunki.
- Regularnie sprawdzaj stan kabla i wtyczek. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań użytkowania i wymień na nowy produkt.

6. Informacje o utylizacji:

- Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych w celu bezpiecznej utylizacji produktu.

7. Informacje dotyczące zgodności z normami środowiskowymi:

- Adaptery i przejściówki zostały zaprojektowane z myślą o ograniczeniu zużycia energii i ochronie środowiska. Należy stosować się do zaleceń producenta, aby zmniejszyć wpływ na środowisko podczas użytkowania produktu.
- Powyższe informacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników adapterów, przejściówek i konwerterów, a także ochronę mienia i środowiska naturalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988 i spełnia odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa elektrycznego.