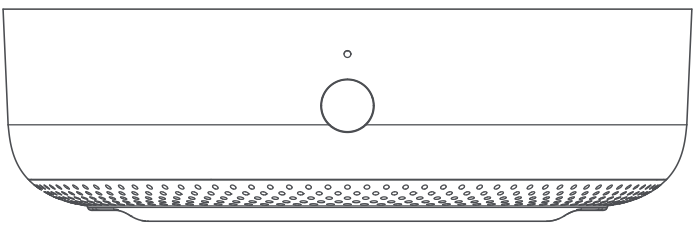

Instrukcja obsługi online Hub M200

Wprowadzenie do produktu:

Hub M200 to inteligentny centralny hub do sterowania domem firmy Aqara, który obsługuje wiele protokołów bezprzewodowych. Może łączyć inne urządzenia podrzędnych Zigbee i Thread, a także pełnić funkcję kontrolera Matter i routera brzegowego Thread. Może łączyć sparowane urządzenia podrzędne Zigbee z ekosystemem Matter innych firm za pomocą modu Matter. Obsługuje dwuzakresowe sieci bezprzewodowe Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz oraz multoktawę wykrywań i wiązań urządzenia za pomocą technologii Aqara Magic Pair. Obsługuje własne parowanie Bluetooth do połączenia z Aqara Voice Mate. Może być zasilany przez USB Type-C lub bezkowsie PoE.



Łączenie i inicjalizacja urządzenia

1.Pobierz aplikację Aqara

Wyszukaj "Aqara Home" w Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Aqara Home.

2.Skonfiguruj koncentrator

❶ Wybierz miejsce instalacji hubu. hub powinien znajdować się w odległości 2-6 metrów od routera w domu, należy unikać metalowych przeszkód między hubem a routerem lub wokół hubu.



❷ Wybierz port zasilania.
Typ C: Proszę użyć zasilacza 5V⎓ (zakupionego osobno) i kabla zasilającego USB do zasilenia hubu.



Możesz zasilić hub i podłączyć go z siecią za pomocą routera lub przełącznika sieciowego obsługującego PoE, używając kabla RJ45.
* Gdy podłączone jest zarówno zasilanie przez Type-C, jak i RJ45 PoE, urządzenie będzie priorytetowo realizować zasilanie z RJ45 PoE.

❸ Poczekaj, aż dioda lampka wskaźnika na hubie zmieni się ze stałej na migającą.

❹ Wybierz metodę łączenia z siecią.
Połączenie bezprzewodowe: Połącz z siecią telefon z siecią Wi-Fi 2.4/5 GHz. Po włączeniu hub otwórz aplikację Aqara Home i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację sieci.
Połączenie przewodowe: Korzystanie z przewodowego połączenia sieciowego może skuteczniej zapobiec niestabilności połączenia spowodowanej instalacjami Wi-Fi. Jeśli to możliwe, zalecz się podłączenie hubu za pomocą sieci przewodowej. Po włączeniu hub-ową kabla RJ45, aby podłączyć port RJ45 hubu z portem LAN w routerze. Wrzyjd do aplikacji Aqara Home i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację sieci.

3.Dodaj produkt do aplikacji Aqara Home

Otwórz aplikację Aqara Home, dotknij "Dom", a następnie dotknij "+" w prawym górnym rogu, aby wejść na stronę "Dodaj urządzenie akcesoryjne", wybierz "Hub M200" i dokończ zgodnie z instrukcjami w aplikacji Aqara Home. Po udanym połączeniu, wskaźnik statusu będzie świecił na niebiesko.
*Ten produkt obsługuje technologię Aqara Magic Pair, a urządzenie może być automatycznie wykryte przez aplikację Aqara Home, gdy jest włączone i w trybie parowania. Wybierz urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację sieci.
*Praktyczne parowanie umożl telefon jak najbliżej hubu i upewnij się, że telefon i hub są w tej samej sieci Wi-Fi.

Częste przyczyny niepowodzenia wiązania:

❶ Po włączeniu zasilania, naciśnij przycisk funkcyjny przez ponad 10 sekund, aż dióde świeciło zacznie migać, a następnie parowanie ponów sprzęgu sparować urządzenie w aplikacji.

❷ Upewnij, czy Twój router nie włączone ustawienia zapobiegające nieautoryzowanemu korzystaniu z Wi-Fi, co może uniemożliwiać urządzeniu prawidłowe połączenie z siecią.

❸ Upewnij, czy Twój router nie włączony limitów punktów dostępowych (AP isolation), która może uniemożliwiać Twojemu telefonowi wykryje urządzenia w sieci lokalnej.

❹ Zbliż się, aby nie łączyć się z siecią możliwszą sysi.

Łączenie z HomeKit

Otwórz aplikację Apple "Dom", kliknij "+" w prawym górnym rogu, aby wejść na stronę Dodaj akcesoria, zeskanuj lub ręcznie wprowadź kod konfiguracyjny HomeKit (kod QR HomeKit) znajdujący się z boku produktu i powiąż urządzenie z HomeKit. Oto kilka typowych kroków rozwiązywania problemów przy nieposiadaniu dodawania do HomeKit:

❶ Komunikat błędu: "Nie można dodać akcesoriów". Powtarzające się niewdane próby połączenia sprowadzowały błędne dane w pamięci (podręcznej) OS. Proszę zwetarłować urządzenie z iOS (iPhone lub iPad), zresetować hub i spróbować parowania.

❷ Komunikat błędu: "Akcesorium działane". Proszę zresetować urządzenie z iOS i zresetować hub, następnie ręcznie wprowadzić kod konfiguracyjny HomeKit, aby dodać hub.

❸ Komunikat błędu: "Nie znaleziono akcesoriów". Proszę zresetować hub, odczekać 3 minuty i dodać go ponownie, ręcznie wprowadzając kod konfiguracyjny HomeKit.

Łączenie z ekosystemem Matter innej firmy

Proszę użyć aplikacji Matter innej firmy, aby zeskanować kod QR Matter znajdujący się w instrukcji Obsługi lub wprowadzić 11-cyfrowy kod konfiguracyjny, aby dodać urządzenie. Jeśli kod QR Matter jest nieobecny, można go ponieść w aplikacji Aqara Home - strona Urządzenia - Udostępnij w Matter.
*Uwaga: Proszę zachować kod QR znajdujący się na produkcie lub w instrukcji obsługi w bezpiecznym miejscu.

4.Wiązanie urządzenia podrzędnego

(1) Wiązanie urządzeń podrzędnych Zigbee i Bluetooth
Proszę postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia podrzędnego i wybrać Hub M200, aby zakończyć proces wiązania.
(2) Powiązanie urządzenia Matter Over Thread
Ten produkt służy jako router brzegowy Thread i obsługuje łączenie urządzeń podrzędnych za pomocą protokołu Matter Over Thread. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia i instrukcją obsługi urządzenia (urządzenia Thread nie muszą wydawać i określać Hub M200 podczas procesu wiązania).

5.Inne funkcje

Aby uzyskać dostęp do wszystkich lub funkcji urządzenia, zaloguj się do aplikacji Aqara Home i eksploruj!

Button Operation Guide

Działanie Przycisku	Wyjaśnienie
Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund	Zresetuj stan i usługi urządzenia podrzędne
Szybko naciśnij 10 razy	Przywróć ustawienia fabryczne
Szybko naciśnij 5 razy	Wejdź w tryb parowania dla urządzenia podrzędnego Zigbee
Szybko naciśnij 2 razy	Podczas alarmu: Tryb Dom/Poza domem/Sen: Anuluje alarm i dezaktywuje bieżący tryb ochrony Podczas podstawowego alarmu ochrony (bez zmiany trybu): Anuluje alarm bez wyłączenia trybu ochrony Tryb ochrony aktywny (bez alarmu): Dezaktywuje bieżący tryb ochrony (Dom/Poza domem/Sen)
Naciśnij 3 raz	Kasuje aktywne alarmy Wyzwala 3 tryby parowania urządzenia podrzędnego Zatrzymuje zapisywanie głosowe
Szybko naciśnij 3 razy i przytrzymaj długo przez 3-5s	Tryb ciągłego sieciowego: Wyłącza wszystkie sygnały bezprzewodowe (Wi-Fi/Zigbee/Thread/BLE). Funkcje sieci przewodowej i IP pozostają aktywne.

Description of Indicator Lights

Stan Lampki Wskaźnika	Status urządzenia
Stale żółte światło	Uruchamianie
Migające żółte światło	Oczekiwanie na połączenie
Migające niebieskie światło	Łączenie z siecią
Stale niebieskie światło	Funkcjonuje normalnie
Stale białe światło	10 minut (we konfiguracji sieci
Stale fioletowe światło	Trybu czuwania sieciowego
Migające fioletowe światło	Umożliwia dodawanie urządzeń podrzędnych
Wolno migające żółte światło	Aktualizacja oprogramowania firmware
Wyłączony	Wskaźnik świetlny wyłączony/światłowe wyłączone/tryb uśpienia

Product Specifications
Model: HM-G2AQ,HM-G2UD
Zasilanie: 5V⎓2A
Wymiary: 83.92.1 × 30.75 mm
Wejście PoE: 48V⎓0.25A
Protokoły bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz / 5 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4, Bluetooth
Temperatura pracy: -10℃ ~ 50℃
Wilgotność pracy: 0 ~ 95%RH, (bez kondensacja)

Uwaga
Kompatybilną między iPhone/iPad, iPadem, Apple Watchem, HomePod, HomePod mini lub Mabem z HuB M200 obsługującym HomeKit jest zabezpieczona technologią HomeKit.
Użycie akcesoriów „Made with Apple" oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane do współpracy konkretnie z technologią wskazaną w oznaczeniu i zostało certyfikowane przez deweloppera jako spełniające standardy wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami prawnymi.
Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Obsługa klienta online: www.aqara.com/support
Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adres: Pokój 801-804, Budynek 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, Nr 3370, Aleja Liuxian, Społeczność Fuguang, Dzielnica Wenzhanxiwan Tangan, Dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny.
Email: support@aqara.com

Wyprodukowano w Chinach