

EW-7611UXB

Instrukcja Obsługi

10-2024 / V1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

530 Technology Drive Suite 100, Irvine, CA 92618, USA

Email: support@edimax.us

Spis treści

I.	<i>Informacje o produkcie</i>	<i>1</i>
I-1.	Zawartość opakowania	1
I-2.	Sprzęt	1
I-3.	Diody	1
I-4.	Obsługiwane systemy	2
II.	<i>Instalacja Plug-and-Play w Windows</i>	<i>2</i>
II-1.	Instalacja sieci bezprzewodowej	2
II-1-1.	Podłącz kartę USB	2
II-1-2.	Wi-Fi Plug-and-Play	2
II-1-3.	Wybierz i połącz się z siecią bezprzewodową	3
II-2.	Instalacja Bluetooth	5
II-2-1.	Podłącz kartę USB	5
II-2-2.	Bluetooth Plug-and-Play	5
II-2-3.	Sparuj z urządzeniem Bluetooth	6
III.	<i>Instalacja sterowników dla Windows</i>	<i>7</i>
III-1.	Podłącz kartę USB	7
III-2.	Pobierz i zainstaluj sterowniki	7
III-3.	Połączenie Wi-Fi i parowanie Bluetooth	9
III-3-1.	Połączenie bezprzewodowe	9
III-3-2.	Parowanie Bluetooth	10

<i>IV.</i>	<i>Często zadawane pytania (FAQ).....</i>	<i>12</i>
<i>V.</i>	<i>Więcej informacji.....</i>	<i>13</i>
<i>VI.</i>	<i>Instrukcje bezpieczeństwa.....</i>	<i>14</i>
<i>VII.</i>	<i>Uproszczona deklaracja zgodności UE.....</i>	<i>14</i>

I. Informacje o produkcie

I-1. Zawartość opakowania



EW-7611UXB



Skrócona Instrukcja Obsługi

I-2. Sprzęt

Dwukolorowa dioda



Wtyczka
USB 2.0 Type A

I-3. Diody

Dioda	Kolor	Stan	Opis
Stan diody	Niebieska	Włączona	Bluetooth włączony
		Wyłączona	Brak połączenia BT lub Wi-Fi
	Czerwona	Miga wolno	Wi-Fi włączone
		Miga szybko	Transmisja danych Wi-Fi
		Wyłączona	Brak połączenia BT lub Wi-Fi


I-4. Obsługiwane systemy

- Windows 10 / 11
- Linux (tylko Wi-Fi)

* Dodatkowe informacje o wersji mogą zostać ogłoszone na stronie EDIMAX.


II. Instalacja Plug-and-Play w Windows

II-1. Instalacja sieci bezprzewodowej

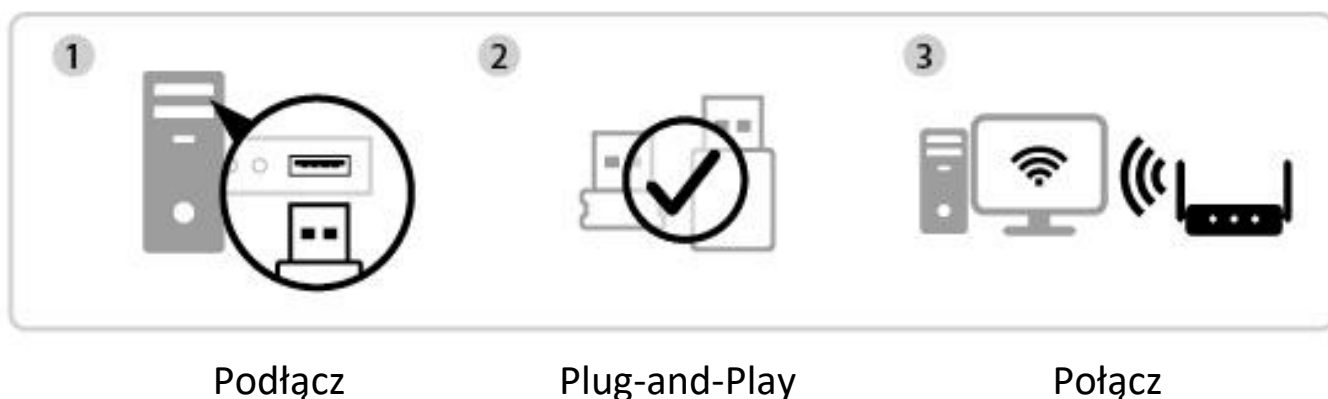

II-1-1. Podłącz kartę USB

1. Podłącz kartę sieciową USB do komputera, a następnie włącz komputer.

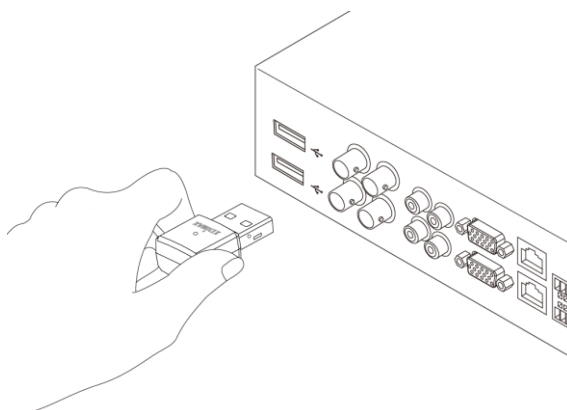

II-1-2. Wi-Fi Plug-and-Play

1. Jeśli obsługiwana jest funkcja Plug-and-Play, ikona sieci  zostanie wyświetlona w prawym dolnym rogu paska zadań systemu Windows. (Jeśli ikona sieci nie wyświetla się, patrz IV. Często zadawane pytania (FAQ) -> Q1).



Ikona sieci może różnić się w zależności od wersji systemu operacyjnego.



Jeśli system operacyjny nie rozpoznaje karty USB, należy zainstalować sterowniki na komputerze. Patrz “III. Instalacja sterowników dla Windows”.





II-1-3. Wybierz i połącz się z siecią bezprzewodową

Wybierz sieć bezprzewodową, kliknij **“Połącz”** i wpisz hasło, jeśli jest wymagane.




1. W przypadku użytkowników systemu Windows 11 kliknij ikonę Sieć  , a następnie kliknij ikonę strzałki w prawo  , aby wyświetlić dostępne sieci Wi-Fi i wybierz tę, z którą chcesz się połączyć. Przejdź do kroku 3, jeśli wymagane jest hasło.

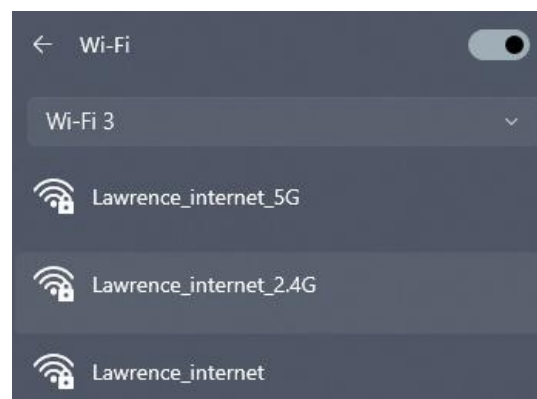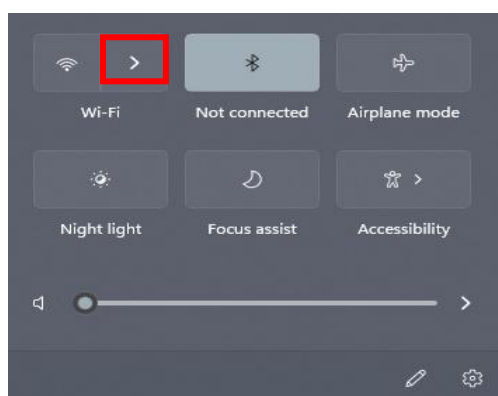


2. W przypadku użytkowników systemu Windows 10 kliknij ikonę Sieć  , aby wyświetlić dostępne sieci Wi-Fi i wybierz tę, z którą chcesz się połączyć.




3. Wpisz hasło, jeśli jest wymagane.

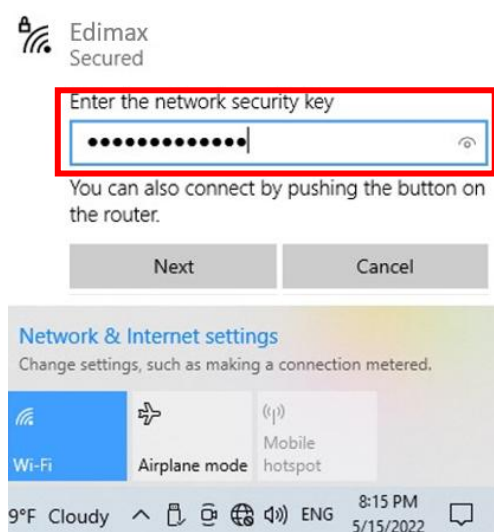

4. Połączenie Wi-Fi zostanie nawiązane i możesz uzyskać dostęp do Internetu, gdy zobaczysz ikonę Wi-Fi w prawym dolnym rogu paska zadań systemu Windows.




II-2. Instalacja Bluetooth

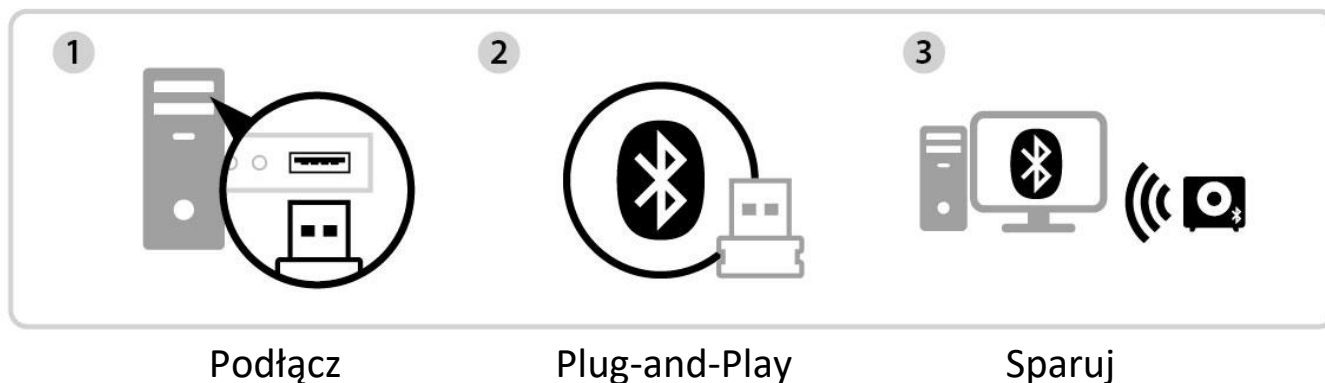

II-2-1. Podłącz kartę USB

Podłącz kartę sieciową USB do komputera, a następnie włącz komputer.

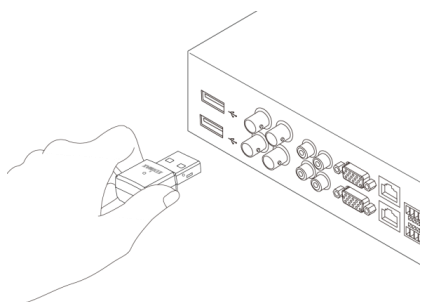

Przed włożeniem urządzenia do komputera wyłącz wszystkie istniejące urządzenia Bluetooth. (Patrz IV. Często zadawane pytania (FAQ) -> Q2).

II-2-2. Bluetooth Plug-and-Play


Jeśli system operacyjny Windows obsługuje Plug-and-Play, ikona Bluetooth zostanie wyświetlona na prawym dolnym pasku zadań. **(Jeśli ikona Bluetooth nie wyświetla się, patrz IV. Często zadawane pytania (FAQ) -> Q3).**



Jeśli ikona Bluetooth nie pojawi się, kliknij ikonę strzałki w górę.




Jeśli system operacyjny nie rozpoznaje karty USB, należy zainstalować sterowniki na komputerze. Patrz "III. Instalacja sterowników dla Windows".




II-2-3. Sparuj z urządzeniem Bluetooth


1. Kliknij “Dodaj urządzenie Bluetooth”.

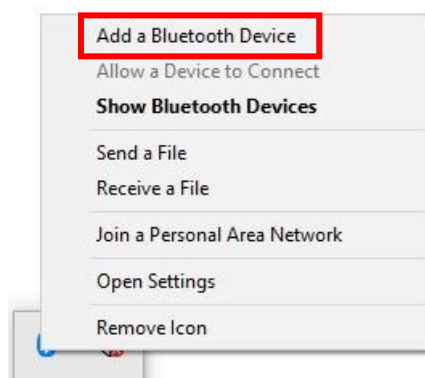


2. Wybierz istniejące urządzenia Bluetooth z listy lub kliknij “Bluetooth i inne urządzenia”, aby dodać nowe urządzenie Bluetooth.

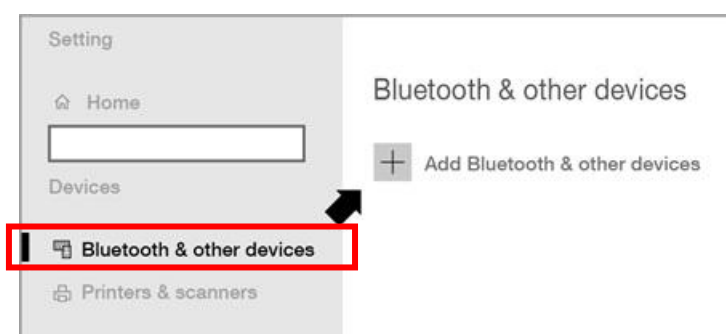


3. Wybierz “Sparowane” urządzenie Bluetooth, z którym chcesz się sparować i kliknij “Połącz”.

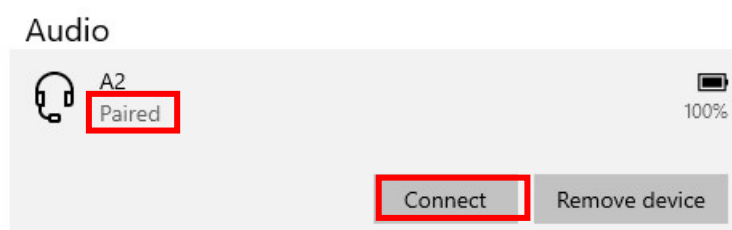

4. Gdy status jest “Połączony”, połączenie jest nawiązane.

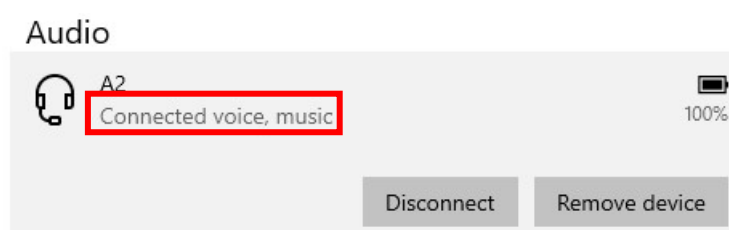


III. Instalacja sterowników dla Windows

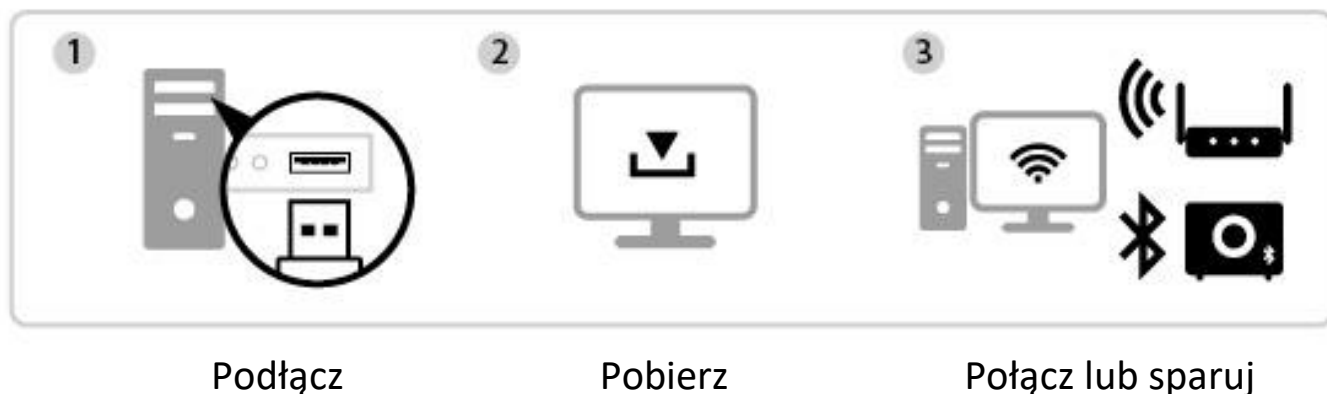

**Sterowniki sieci bezprzewodowej i Bluetooth są zawarte w tym samym kreatorze “EW-7611UXB SetupWizard”.
Instalację EW-7611UX SetupWizard należy wykonać tylko raz.**

III-1. Podłącz kartę USB

Podłącz kartę sieciową USB do komputera.

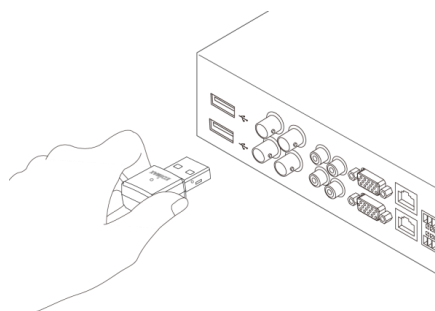

Przed włożeniem urządzenia do komputera wyłącz wszystkie istniejące urządzenia Bluetooth. (Patrz IV. Często zadawane pytania (FAQ) -> Q2).

III-2. Pobierz i zainstaluj sterowniki

1. Sterownik można znaleźć na stronie Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



Jeśli Twój komputer nie ma bezpośredniego dostępu do Internetu, użyj urządzenia z dostępem do Internetu.

2. Wpisz model urządzenia, a następnie kliknij ikonę  , aby kontynuować.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:




Model no. 

How do I find the model number?


3. Przewiń stronę do **Driver** i wybierz odpowiednią wersję systemu operacyjnego.

4. Przesuń kursor na ikonę **“Pobierz”**  i zapisz sterowniki na pulpicie komputera lub w preferowanej lokalizacji.

5. Rozpakuj pobrany plik i uruchom **EW-7611UXB SetupWizard.exe**.



6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć instalację sterownika.

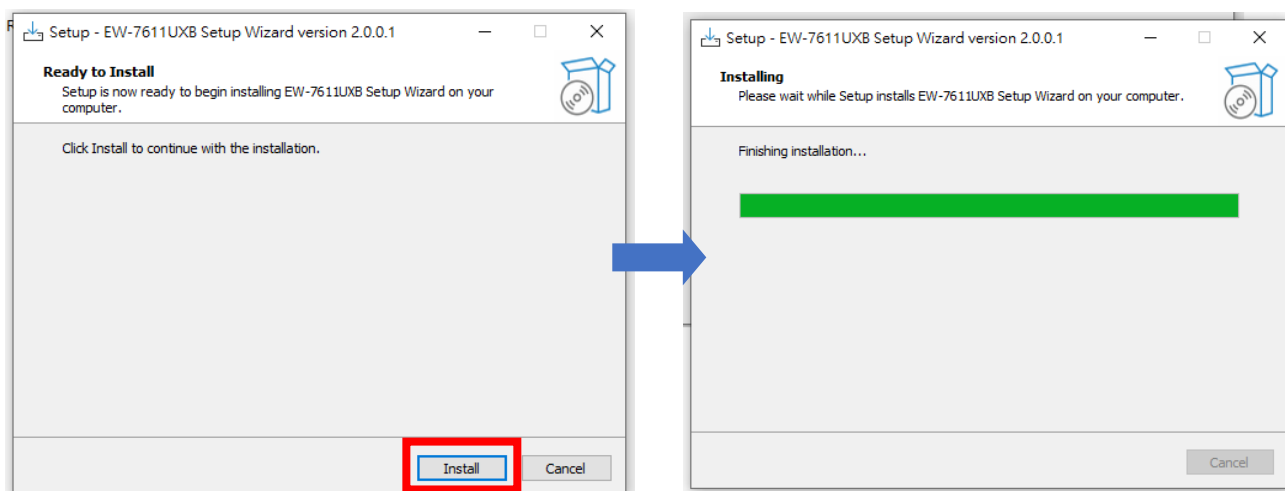

Instalacja sterownika Windows została ukończona!!!

III-3. Połączenie Wi-Fi i parowanie Bluetooth

III-3-1. Połączenie bezprzewodowe



1. Po ponownym uruchomieniu komputera ikona sieci  zostanie wyświetlona na prawym dolnym pasku zadań systemu Windows.



Ikona sieci może różnić się w zależności od wersji systemu operacyjnego.




2. W przypadku użytkowników systemu Windows 11 kliknij ikonę Sieć , a następnie kliknij ikonę strzałki w prawo , aby wyświetlić dostępne sieci Wi-Fi i wybierz tę, z którą chcesz się połączyć. Przejdź do kroku 4, jeśli wymagane jest hasło.

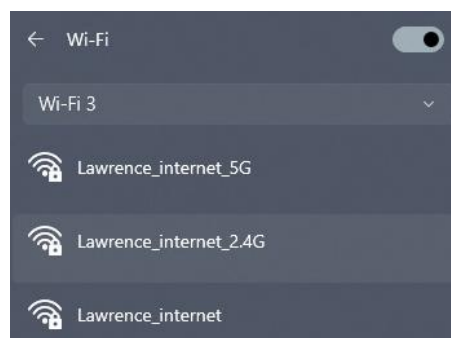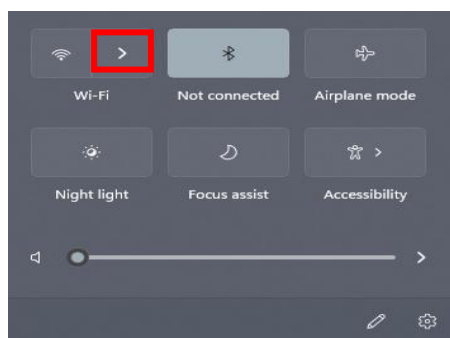

3. W przypadku użytkowników systemu Windows 10 kliknij ikonę Sieć , aby wyświetlić dostępne sieci Wi-Fi i wybierz tę, z którą chcesz się połączyć.



4. Wpisz hasło, jeśli jest wymagane.

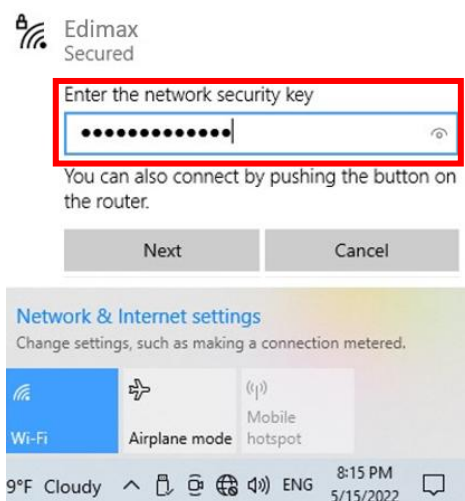

5. Połączenie Wi-Fi zostanie nawiązane i możesz uzyskać dostęp do Internetu, gdy zobaczysz ikonę Wi-Fi w prawym dolnym rogu paska zadań systemu Windows.



III-3-2. Parowanie Bluetooth


III-3-2-1. Sparuj z urządzeniem Bluetooth

1. Kliknij ikonę Bluetooth  wyświetloną na prawym dolnym pasku zadań, aby wyświetlić menu. (Jeśli ikona Bluetooth nie pojawia się, patrz IV. Często zadawane pytania (FAQ) -> Q3).




Jeśli ikona Bluetooth nie pojawi się, kliknij ikonę strzałki w górę.



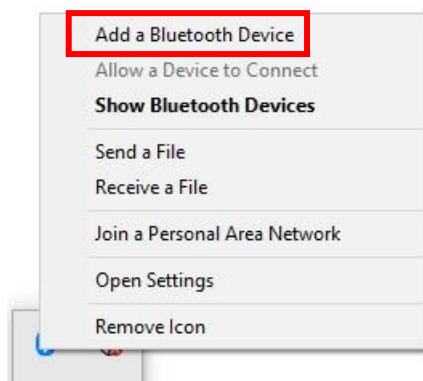


2. Kliknij **“Dodaj urządzenie Bluetooth”**.


3. Wybierz istniejące urządzenia Bluetooth z listy lub kliknij **“Bluetooth i inne urządzenia”**, aby dodać nowe urządzenie Bluetooth.

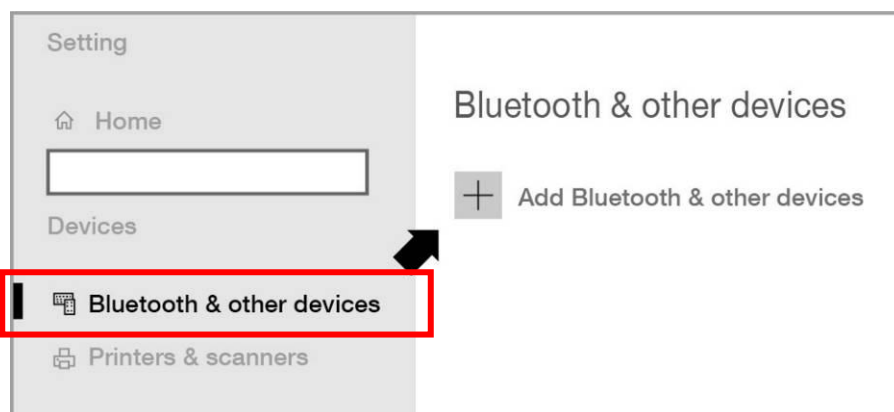

4. Wybierz **“Sparowane”** urządzenie Bluetooth , z którym chcesz się sparować i kliknij **“Połącz”**.

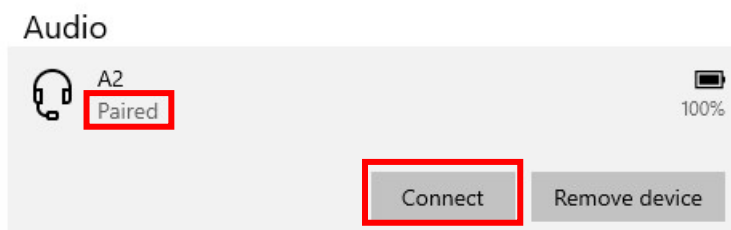

5. Gdy status jest **“Połączony”**, połączenie jest nawiązane.

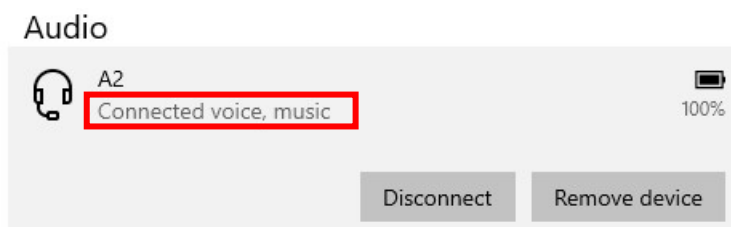


IV. Często zadawane pytania (FAQ)

Q1. Dlaczego ikona Wi-Fi nie wyświetla się na pasku zadań systemu Windows?

- A. Twój komputer nie obsługuje Plug-and-Play dla tego urządzenia. Przejdź do **III Pobierz i zainstaluj sterowniki**, aby pobrać i zainstalować sterownik i spróbować ponownie.


Q2. Jak wyłączyć istniejące urządzenie Bluetooth?

- A. Kliknij prawym przyciskiem ikonę **Start** systemu Windows i wybierz **“Menedżer urządzeń”**. Rozwiń wszystkie urządzenia Bluetooth. Kliknij prawym przyciskiem urządzenie docelowe i wyłącz urządzenia Bluetooth jedno po drugim.

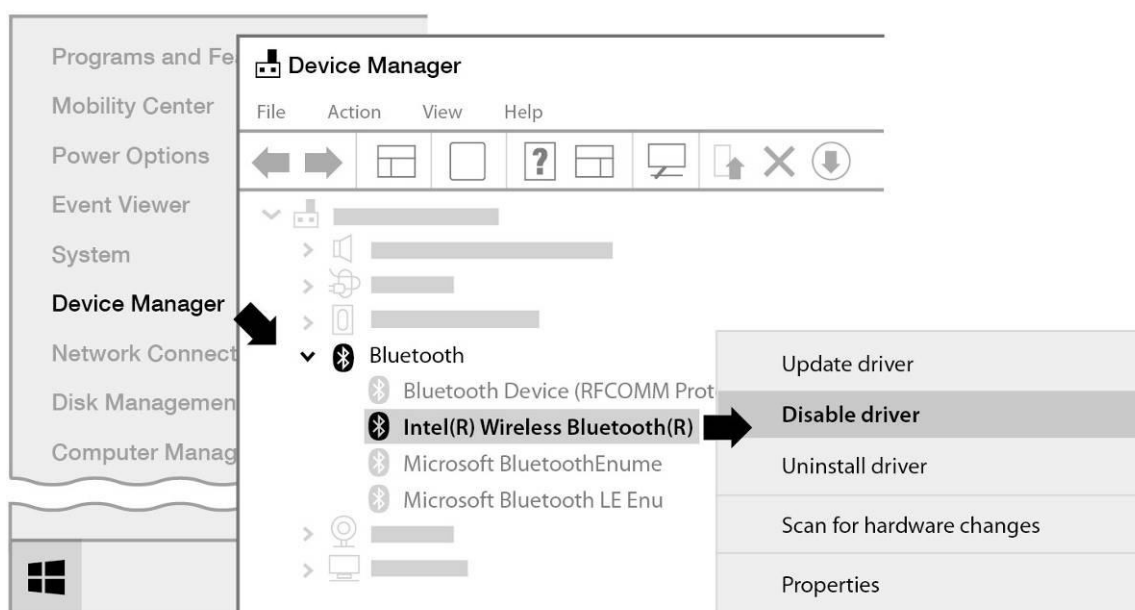

Q3. Dlaczego ikona Bluetooth nie wyświetla się na pasku zadań systemu Windows

A1. Kliknij ikonę **Start**  systemu Windows i kliknij **“Ustawienia”** , wybierz **“Urządzenia”** i ustaw Bluetooth na **“Włączone”**, aby włączyć Bluetooth.

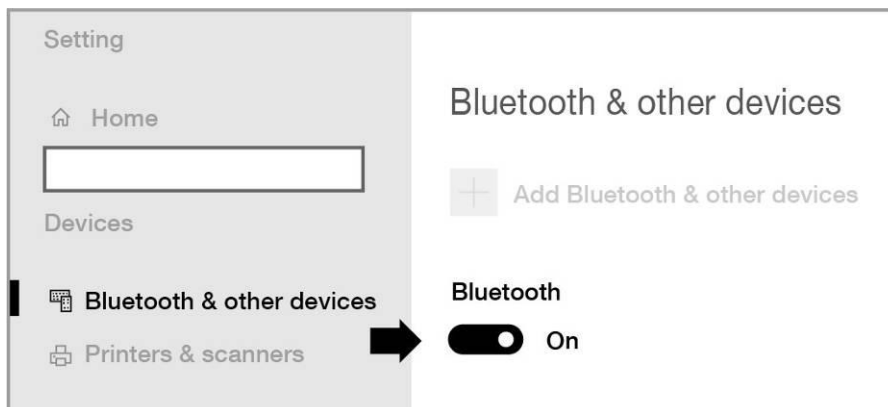

A2. Jeśli ikona Bluetooth nadal się nie pojawia, być może trzeba zainstalować ponownie sterownik. Przejdź do III, aby pobrać i zainstalować sterownik.

V. Więcej informacji

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie za pomocą linku lub kodu QR:


<https://www.edimax.com/download>



W polu wyszukiwania, wpisz model urządzenia.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:
*Feel free to contact us anytime if you need help or if you can't find your product.

A screenshot of a search box on a website. The box is labeled 'Model no.' and has a magnifying glass icon on the right. Below the box, there is a link that says 'How do I find the model number?'. The entire search box area is highlighted with a red rectangular border.

VI. Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższe ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę produktu przed potencjalnym uszkodzeniem. Pamiętaj, aby zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uzyskać więcej informacji.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania jedynie wewnątrz pomieszczeń.
- Elektryczność statyczna może być szkodliwa dla elementów elektronicznych. Rozładowuj elektryczność statyczną z ciała (np. dotykając uziemionego, gołego metalu) przed dotknięciem produktu.
- Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie próbuj naprawiać urządzenia i nigdy go nie rozmontowuj.
- Nie rozlewaj płynów na urządzenie i nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów karty.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody, obszarów o dużej wilgotności lub kondensacji.
- Trzymaj urządzenie z dala od grzejników i innych źródeł ciepła.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem i używaj wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.

VII. Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Edimax Technology oświadcza, że typ urządzenia radiowego, bezprzewodowa karta sieciowa, jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE, 2014/35/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod poniższym adresem:

<https://www.edimax.com/download/doc>



COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device was tested for typical lap held operations with the device contacted directly to the human body to the back side of the notebook computer. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting.

Body SAR

This product meets applicable national SAR limits of 1.6W/kg. The highest SAR value reported under this standard during product certification is 1.27 Wkg.

When carrying the product or using it while worn on your body, maintain a distance of 0.5cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

We, Edimax, are responsible for ensuring frequency stability such that an emission is maintained within the band of operation under all conditions of normal operation.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

P/N	Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
EW-7611UXB	2412 - 2472	19.10
	5180 - 5240	21.78
	5260 - 5320	22.15

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

This device meets the EU RED requirements on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. This device has been tested and meets the ICNIRP exposure guidelines and the European SAR is measured with this device at a separation of 0.5cm to the body, while transmitting at the highest certified output power level in all frequency bands of this device. Carry this device at least 0.5cm away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels.

For class 2 device (supporting WLAN 5GHz: 5150-5350 MHz)

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	UK(NI)

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	BG	CZ	DK	DE
EE	IE	EL	ES	FR	HR
IT	CY	LV	LT	LU	HU
MT	NL	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	UK(GB)	TR
IS	LI	NO	CH	RU	UA



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 2-in-1 Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.3 USB Adapter
Model No.: EW-7611UXB

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EMC : EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
Safety (LVD) : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Date & Place of Issue: 31/Oct./2024, Eindhoven

Signature: 

Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 31/Oct./2024, Taipei

Signature: 

Printed Name: Hunter Chen

Title: Director



Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the United Kingdom Radio Equipment directives.

Equipment: 2-in-1 Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.3 USB Adapter
Model No.: EW-7611UXB

The following European standards for essential requirements have been followed:

Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
 EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EMC : EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
 EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
 EN 55035:2017+A11:2020
Safety (LVD) : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Date & Place of Issue: 31/Oct./2024, Eindhoven

Signature: 

Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 31/Oct./2024, Taipei

Signature: 

Printed Name: Hunter Chen

Title: Director

