

INSTRUKCJA ORYGINALNA

PL

MOTUS

PRO10 Sport
Daytona

Spis treści

Wprowadzenie	2
Bezpieczeństwo	3
Montaż	3
Podstawowe informacje	3
Bateria	4
Wytyczne dotyczące jazdy	4
Konserwacja	4
Ładowanie	5
Przechowywanie	6
Użytkowanie	6
Specyfikacja	8

Producent:

BAREL POLAND SP Z.O.O

ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków



FACEBOOK



MOTUSXD



WPROWADZENIE

*Dziękujemy za zakup naszej hulajnogi
Motus Pro10Sport Daytona. Branża hulajnóg
elektrycznych jest wciąż młoda i aby się
rozwijała potrzebuje przyszłościowo myślących
klientów - takich jak Ty. Mamy nadzieję,
że spodoba Ci się Twoja nowa hulajnoga
tak bardzo, jak nam podobało się jej
tworzenie. W naszej ofercie mamy jeszcze
inne modele, które są warte sprawdzenia!
Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.motusxd.pl*

Wyciągnij hulajnogę z kartonu

Otwórz pudełko za pomocą noża i rozłóż górną część. Wewnątrz powinien znajdować się ochronny styropian wraz z następującą zawartością:

- Hulajnoga elektryczna Motus Pro10 Sport 10 Daytona
- Instrukcja
- Ładowarka i kabel
- Zestaw narzędzi

Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami. Z pomocą drugiej osoby wyjmij hulajnogę z pudełka i umieść ją na płaskiej powierzchni. Zalecamy użycie stołka lub ławki, ponieważ koła muszą mieć możliwość swobodnego obracania się. Ostrożnie usuń materiał ochronny z hulajnogi i odłóż go na bok. Sugerujemy, aby zachować zarówno styropian jak i pudełko w przypadku, gdyby trzeba było wysłać hulajnogę z powrotem do nas. W razie recyklingu materiałów, zrób to gdziekolwiek jest to możliwe.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakupienie produktu Motus PRO. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem jazdy.

Opakowanie zawiera:

Hulajnogę Motus Pro 10 Daytona

1. Ładowarka oraz kabel do zasilania
2. Klucz do regulacji
3. Instrukcja obsługi i Karta gwarancyjna

BEZPIECZEŃSTWO

Należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi i zachować ostrożność podczas jazdy.

Jeśli bateria jest słaba, na co wskazywać będzie poziom baterii na wyświetlaczu, nie należy jeździć. Należy naładować baterię i wtedy przystąpić do jazdy.

Należy sprawdzić przepisy i regulacje prawne względem miejsc oraz legalnego sposobu korzystania z pojazdu. Należy dostosować się do przepisów prawa względem pojazdów i osób pieszych.

Należy omijać przeszkody oraz śliskie powierzchnie, które mogą spowodować utratę równowagi lub przyczepności do drogi i w konsekwencji upadek.

Nie należy przekraczać maksymalnej wagi 150 kilogramów wraz z plecakiem i innymi przewożonymi przedmiotami. Przekroczenie maksymalnej wagi może skutkować obrażeniami względem kierowcy oraz uszkodzeniem pojazdu.

Młode dzieci nie powinny jeździć tym pojazdem. Należy ocenić czy kierowca posiada konieczną do jazdy koordynację ruchową, siłę i dojrzałość. Jedynie osoby powyżej 14 roku życia powinny być dopuszczone do jazdy tym pojazdem.

Nie należy modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą wpłynąć na operacyjność pojazdu i w konsekwencji spowodować obrażenia ciała i/ lub uszkodzenie pojazdu. Modyfikacje spowodują utratę ograniczonej gwarancji.

Nie wolno operować pojazdem, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających.

Ten produkt jest produktem konsumenckim, więc komercyjne użytkowanie nie jest objęte gwarancją.

MONTAŻ


3.1 Rozkładanie

Krok 1. Włożyć kierownicę do głównego drążka kierownicy i zablokować śrubami

Krok 2. Unieść główny drążek kierownicy do góry

Krok 3. Zablokować mechanizm składania”

3.2 Składanie

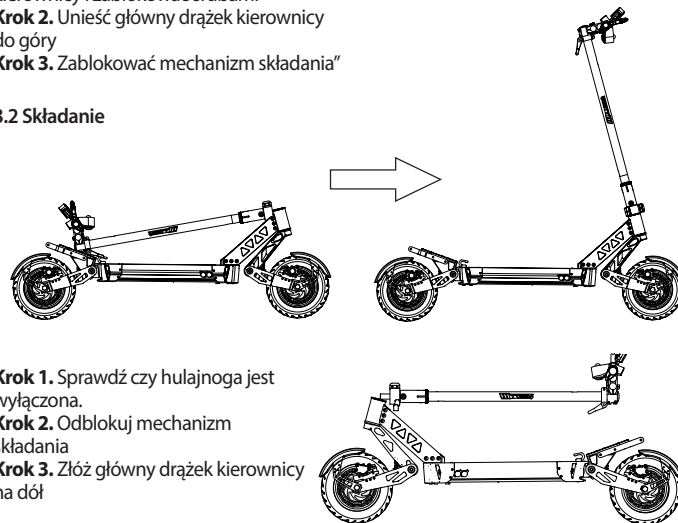

Krok 1. Sprawdź czy hulajnoga jest wyłączona.

Krok 2. Odblokuj mechanizm składania

Krok 3. Złóż główny drążek kierownicy na dół

PODSTAWOWE INFORMACJE

4.1 Włącznik

W celu włączenia wyświetlacza LED przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 3 sekundy. Nieużywana hulajnoga wyłączy się automatycznie po 90 sekundach.

4.2 Regulacja prędkości

Po włączeniu, naciśnij przycisk zasilania, na ekranie pojawi się tryb P1, wskazując stopień 1 (0-25km/h). Po ponownym naciśnięciu przycisku POWER pojawi się tryb P2 (0-40 km/h), po kolejnym naciśnięciu, na ekranie pojawi się tryb P3 (zakres prędkości 0-55km/h). Tempomat utrzymuje prędkość w zakresie od 1 km/h do 55 km/h. Przytrzymaj przycisk „MODE” przez 2 lub 3 sekundy na ekranie startowym urządzenia, w celu zapalenia się przedniego światła.

4.3 Wskaźnik naładowania baterii

Liczba pasków wskazuje stan naładowania baterii.

UWAGA: Nie dopuszczaj do kompletnego rozładowania baterii, ponieważ nadmierne rozładowanie może uszkodzić baterię. Ładuj baterię regularnie.

4.4 Wyświetlacz LED

Po włączeniu zasilania na ekranie LED wyświetli się licznik kilometrów. Po naciśnięciu przycisku zasilania na wyświetlaczu pojawi się TRIP; po ponownym naciśnięciu przycisku zasilania na wyświetlaczu pojawi się napięcie. Kiedy wyświetlany jest TRIP, przytrzymanie klawisza MODE przez trzy sekundy może zresetować dane TRIP.



4.5 Manetka prędkości

Dzięki temu uchwytowi, użytkownik może kontrolować prędkość w zależności od danej sytuacji.



BATERIA

Pojemność baterii w znacznym stopniu decyduje o dystansie pokonanym przez hulajnogę. Bateria o większej pojemności pozwala na dłuższe odległości.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem hulajnogi elektrycznej należy ją w pełni naładować.

5.1 Właściwości baterii hulajnogi

1. Zrównoważona ochrona ładowania: automatycznie zrównoważy napięcie wewnętrznych ogniw, aby chronić baterię.
2. Zabezpieczenie przed przeładowaniem: przeładowanie może poważnie uszkodzić baterię. Gdy bateria jest w pełni naładowana, proces ładowania zostanie automatycznie przerwany.
3. Kontrola temperatury ładowania: bateria może ulec uszkodzeniu lub może działać nieprawidłowo, jeśli ładowanie będzie odbywać się w środowisku gdzie temperatura jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 40°C.
4. Zabezpieczenie przed wysokim napięciem: zbyt duże napięcie podczas procesu ładowania może poważnie uszkodzić baterię. Gdy napięcie ładowania jest większe niż 8V, bateria zatrzyma proces ładowania.
5. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem: nadmierne rozładowanie może poważnie uszkodzić baterię. Gdy napięcie spadnie do 48V, bateria przestanie pracować.
6. Ochrona przed zwarcie: jeśli wystąpi zwarcie, bateria przestanie pracować.
7. Auto uśpienie: po inicjacji, aby oszczędzać energię bateria wejdzie w tryb uśpienia, jeśli nie będzie procesu ładowania przez 20 minut.

5.2 Ładowanie

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz ładowarkę do wyłączonej hulajnogi elektrycznej.
3. Idealna temperatura ładowania wynosi 5°C- 40°C. Jeśli temperatura ogniw nie mieści się w tym zakresie, system zarządzania baterią przerwie proces ładowania.

WYTYPYCHNE DOTYCZĄCE JAZDY

Podczas nauki jazdy możliwy jest upadek co może skutkować urazem. Wskazane jest włożyć kask i inne ochraniacze podczas użytkowania hulajnogi.

Uwagi:

- Zalecane jest wyposażenie ochronne, takie jak kask, rękawice czy ochraniacz na łokcie oraz pas biodrowy.
- Zabrania się jazdy po drodze, której nachylenie jest większe niż 25°.
- Zabrania się jazdy na hulajnodze elektrycznej przez osoby poniżej 15 roku życia oraz powyżej 60 roku życia.
- Zabrania się używania hulajnogi elektrycznej przez osoby pod wpływem narkotyków lub alkoholu oraz osoby o ograniczonej zdolności ruchu i reagowania.
- Nie zaleca się jazdy w zimne zimowe dni.
- Uprasza się zwolnić na nachyleniach drogi.
- Nie jeździć w nieodpowiednich sytuacjach spowodowanych przez użytkownika lub inne okoliczności.
- W celu ładowania, należy najpierw podłączyć przewód do ładowarki hulajnogi elektrycznej przed podłączeniem do sieci elektrycznej.

Wymagane jest dużo ćwiczyć, aby nabyć umiejętności bezpiecznej jazdy. Nieuważne prowadzenie pojazdu lub nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji podczas użytkowania produktu może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne u kierowcy lub innych osób. Ponosimy odpowiedzialność tylko za wady lub uszkodzenia produktu powstałe przy procesie produkcji i nie bierzemy odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody materialne spowodowane przez używanie produktu.

KONSERWACJA

1. Montaż opon pełnych (niepompowanych) skutkuje utratą gwarancji oraz może prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. Dopuszczalny jest wyłącznie montaż opon pneumatycznych.
2. Co najmniej raz w tygodniu należy sprawdzić ciśnienie w oponach. W przypadku jego ubytku, ciśnienie należy uzupełnić do zalecanego poziomu. Niewłaściwe ciśnienie może powodować uszkodzenie sterownika i silnika.
3. Hulajnogi nie należy myć wodą (np. za pomocą myjki ciśnieniowej, węża ogro-

dowego, prysznica ani poprzez zanurzenie). Do czyszczenia należy stosować szczotkę, wilgotne chusteczki oraz dedykowane środki czyszczące.

4. Po każdym kontakcie hulajnogi z piaskiem należy dokładnie oczyścić wszystkie ruchome elementy, aby zapobiec ich przyspieszonemu zużyciu.
5. W razie przypadkowego kontaktu hulajnogi z wodą należy ją natychmiast wyłączyć, dokładnie wysuszyć oraz skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Codzienna kontrola przewodów – Przed każdą jazdą należy sprawdzić stan przewodów oraz kabli. Wszelkie uszkodzenia wymagają natychmiastowego zgłoszenia do serwisu.
7. Regularne smarowanie mechanizmów – Mechanizmy składania oraz zawieszenia należy regularnie smarować i regulować co 2-3 miesiące. Brak odpowiedniej konserwacji może prowadzić do ich zużycia i uszkodzenia.
8. Samodzielne, nieprofesjonalne wykonywanie regulacji i konserwacji może skutkować utratą gwarancji.

ŁADOWANIE

1. Do ładowania należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Stosowanie innych ładowarek skutkuje utratą gwarancji.
2. Pierwsze ładowanie hulajnogi powinno nastąpić od razu po wyjęciu jej z opakowania. Brak wykonania tego kroku może prowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora.
3. Ładowarkę należy najpierw podłączyć do źródła prądu (230V). Po zaświeceniu się zielonej diody na ładowarce można podłączyć ją do gniazda ładowania hulajnogi.
4. Pozostawienie hulajnogi naładowanej do pełna lub rozładowanej do 0% przez okres dłuższy niż 10 dni może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora, które nie jest objęte gwarancją.
5. Ładowarka nie może pozostawać podłączona do hulajnogi dłużej niż 24 godziny, ponieważ może to trwale obniżyć pojemność akumulatora.
6. Hulajnogę należy ładować w miejscu wolnym od materiałów łatwopalnych, aby uniknąć ryzyka pożaru.
7. Ładowarkę należy trzymać w pozycji z diodą skierowaną do góry. Odwrócenie ładowarki może prowadzić do jej przegrzania i uszkodzenia.
8. Zabronione jest używanie uszkodzonej ładowarki (uszkodzony przewód, pęknięta obudowa, wypalone wtyczki). W takim przypadku należy ją wymienić na nową, oryginal-

ną ładowarkę. Użycie uszkodzonej ładowarki może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

9. Ładowarka podczas pracy może się nagrzewać do wysokich temperatur (60-80°C). Należy ją umieścić w przewiewnym miejscu i unikać przykrywania, pozostawiania na słońcu oraz w pobliżu źródeł ciepła. (Ładowarki nie należy pozostawiać na decku hulajnogi).

10. Uwaga! Ładowarka jest wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne. Nie należy jej rzucać, upuszczać, kopać ani zanurzać w wodzie. Mechanicznie uszkodzona ładowarka nie podlega naprawie ani wymianie gwarancyjnej.

11. Nie należy ładować hulajnogi bezpośrednio po zakończeniu jazdy. Przed rozpoczęciem ładowania należy odczekać minimum 30 minut.

12. Hulajnogę należy ładować wyłącznie po osiągnięciu przez nią temperatury pokojowej.

13. Pojemność baterii (np. do 15Ah) zmniejsza się z czasem, co jest naturalnym procesem. Dopuszczalny spadek pojemności wynosi do 10% rocznie, a akumulator z takim spadkiem uznaje się za sprawny.

14. Zabroniony jest montaż dodatkowych, zewnętrznych akumulatorów. Taką modyfikację może przeprowadzić wyłącznie autoryzowany serwis.

15. Zakaz ładowania hulajnogi na mokrej lub wilgotnej powierzchni – może to spowodować spięcie elektryczne i trwałe uszkodzenie urządzenia.

16. Po ponad miesięcznej przerwie w użytkowaniu, akumulator należy ładować przez minimum 8 godzin przed ponownym użyciem.

17. W przypadku problemów z baterią lub jej przegrzewania się, należy natychmiast przerwać użytkowanie hulajnogi i skonsultować się z autoryzowanym serwisem.

PRZECHOWYWANIE

1. W okresie zimowego przechowywania hulajnogę należy naładować do 100%, a następnie rozładować do poziomu 80-60% poprzez jazdę. Czynność tę należy powtarzać co 4-5 tygodni aż do momentu ponownego użytkowania. Przed pierwszą jazdą po przerwie naładuj hulajnogę do 100%.

2. Hulajnogi nie wolno przechowywać na słońcu, w nagrzanym pojeździe, metalowym garażu ani w pobliżu źródeł ciepła. Zalecany zakres temperatur przechowywania wynosi od 10°C do 40°C.

3. Długotrwałe wystawienie hulajnogi na działanie promieniowania UV jest niewskazane, ponieważ może to powodować degradację plastiku i innych elementów.

4. Hulajnoga powinna być przechowywana w suchym, zamkniętym pomieszczeniu. Wilgotność powyżej 80% może prowadzić do uszkodzeń akumulatora oraz elektroniki.

5. Nie należy pozostawiać hulajnogi na mrozie na dłużej niż godzinę. Ekstremalne temperatury mogą uszkodzić elektronikę oraz akumulator. Minimalna bezpieczna temperatura użytkowania hulajnogi to -10°C.

6. Po jeździe w ujemnych temperaturach hulajnogę należy pozostawić do momentu osiągnięcia temperatury pokojowej. Należy unikać wysokiej wilgotności w pomieszczeniu, aby zapobiec kondensacji wilgoci na komponentach hulajnogi, co może prowadzić do ich uszkodzenia.

UŻYTKOWANIE

1. Prawidłowa postawa podczas jazdy - jedna noga z przodu, druga z tyłu, lekko ugięte kolana. Przyspieszając, pochylamy się w stronę kierownicy, a podczas hamowania odchylamy się do tyłu, przykucając nad tylne koło.

2. Zabrania się jazdy z nogami obok siebie, na jednej nodze, kurczowego trzymania kierownicy, ciągnięcia kierownicy przy przyspieszaniu oraz pchania przy hamowaniu. Pozycja powinna przypominać jazdę na deskorolce, balansując ciałem.

3. Użytkowanie hulajnogi bez odpowiedniego obuwia jest zabronione – może zwiększyć ryzyko urazu w razie upadku (buty na koturnie, platformie, szpilki, klapki i inne nie wygodne obuwie).

4. Prędkość urządzenia musi być zgodna z przepisami, panującymi w danym kraju (w Polsce maksymalnie do 20 km/h.). Ściągasz blokadę prędkości na własne ryzyko.

5. Hulajnoga przeznaczona jest do jazdy po płaskich ścieżkach rowerowych i chodnikach, a także dozwolonych przepisami drogach. Dopuszcza się jazdę po utwardzonych drogach leśnych, wolnych od kamieni i korzeni.

6. Hulajnogę nie należy jeździć po śniegu, błocie, deszczu, zasolonym piasku, zasolonych drogach, błocie ani wysokiej mokrej trawie. Zabrania się jazdy po nawierzchniach pokrytych lodem, nawet gdy są one częściowo odsłonięte.

7. Całkowicie zabrania się jazdy w deszczu oraz przejeżdżania przez duże kałuże, sadzawki i inne zbiorniki wodne.

8. Zabrania się jazdy po dużych nierównościach, takich jak dziury, krawężniki, spękania chodniki, korzenie czy kamienie powyżej 3 cm.

W takich sytuacjach należy zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją - uszkodzenia powstałe z tego powodu nie są objęte gwarancją.

9. Zabrania się skakania ze schodów, krawężników, jazdy na jednym kole, wykonywania akrobacji, jazdy z pasażerem lub przewożenia ładunków.

10. Zabrania się jazdy pod długie, bardzo strome podjazdy. Na dłuższych wzniesieniach nie zaleca się korzystania z najwyższego biegu.

11. Podczas jazdy na mokrej nawierzchni należy unikać nagłego hamowania i przyspieszania, co może prowadzić do poślizgu i upadku.

12. Zaleca się unikanie pełnego obciążenia hulajnogi przy niskim poziomie naładowania baterii.

13. Nie wolno przekraczać maksymalnej wagi - użytkownik hulajnogi nie powinien ważyć więcej niż 120 kg. Przekroczenie tej wagi może spowodować uszkodzenie konstrukcji.

14. Zabrania się wieszania luźnych przedmiotów na kierownicy.

15. Nie wolno przewozić dzieci na hulajnodze grozi to utratą gwarancji.

16. Zakaz używania hulajnogi przez osoby pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub leków wpływających na reakcje.

17. Hulajnoga nie może być używana jako ciągnik, pojazd holujący ani do przewożenia innych urządzeń

18. Hulajnogę należy używać co najmniej raz w miesiącu. Dłuższy brak użytkowania bez odpowiedniego przygotowania do zimowania może spowodować problemy z akumulatorem.

19. Unikaj korzystania z hulajnogi, gdy temperatura powietrza przekracza 40°C. Wysoka temperatura skracia żywotność akumulatora i elektroniki.

20. W przypadku konieczności jazdy podczas deszczu prędkość nie powinna przekraczać 10 km/h. Zaleca się jednak unikanie jazdy w takich warunkach.

21. Nie wolno używać urządzenia, które nie jest w pełni sprawne. Przed każdą jazdą sprawdź, czy nie ma luzów w układzie kierowniczym, systemie składania i amortyzacji. Dopuszczalne są tylko fabryczne luzy.

22. Przed każdą jazdą należy upewnić się, że układ hamulcowy działa prawidłowo i skutecznie blokuje koła.

23. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przeprowadzić serwis w autoryzowanym serwisie lub na własną rękę. (patrz. Sekcja Techniczna).

24. Nie wolno korzystać z hulajnogi, jeśli jakikolwiek element układu kierowniczego lub hamulcowego wykazuje nadmierne zużycie.

25. Zabrania się użytkowania hulajnogi w przypadku jakichkolwiek problemów z elektroniką lub wyświetlaczem. Świadome użytkowanie nie sprawnego urządzenia będzie skutkowało utratą gwarancji.

26. Użytkowanie urządzenia z uszkodzonymi przewodami, kłozami lampek lub zerwanymi przewodami może spowodować nieodwracalne uszkodzenia całej elektroniki, co nie będzie objęte naprawą gwarancyjną.

27. Połamane, wyłamane, pęknięte, odkształcone lub zdeformowane elementy hulajnogi wynikające z niewłaściwego użytkowania nie podlegają reklamacji.

28. W przypadku wystąpienia dziwnych odgłosów lub wibracji podczas jazdy należy natychmiast zatrzymać urządzenie i zgłosić problem do serwisu.

29. Nie wolno podejmować samodzielnych napraw układów elektronicznych, kabli lub układu napędowego.

30. Hulajnoga powinna być regularnie serwisowana zgodnie z zaleceniami producenta – zaniebdanie konserwacji może skutkować utratą gwarancji.

31. Urządzenie zużywa się w sposób naturalny. Klocki, łożyska, elementy zawieszenia, system składania wymagają okresowej kontroli, regulacji lub wymiany na nowe, oryginalne części. Części eksploatacyjne nie podlegają gwarancji.

32. Wskazania licznika są orientacyjne – prędkość i przebieg mogą się różnić w zależności od rodzaju opon, ciśnienia w oponach oraz nawierzchni. Niedokładne wskazania licznika nie mogą być uznawane za wadę urządzenia.

33. Zabrania się modyfikacji wpływających na konstrukcję pojazdu (wiercenie, zmiany konstrukcyjne, zmiany elektroniki, cięcia przewodów). Modyfikacje mogą być dokonywane tylko przez autoryzowany serwis, po zatwierdzeniu przez producenta.

34. Nie wolno stosować nieautoryzowanych aplikacji do zarządzania hulajnogą lub modyfikacji oprogramowania – jakiegokolwiek zmiany w oprogramowaniu mogą prowadzić do uszkodzeń i utraty gwarancji.

35. Zakaz stosowania obcych akcesoriów – Nie wolno montować na hulajnodze akcesoriów które do montażu wymagają użycia śrub konstrukcyjnych urządzenia. Użycie akcesoriów tego typu może prowadzić do uszkodzeń i anulowania gwarancji.

36. Urządzenie, które brało udział w kolizji lub wypadku, należy niezwłocznie oddać do autoryzowanego serwisu w celu oszacowania szkód i wyceny naprawy, aby zachować warunki gwarancji. Brak wykonania tej czynności lub naprawa tylko części uszkodzeń wskazanych przez serwis powoduje całkowitą utratę gwarancji.

37. Hulajnogi nie należy transportować w nieprzewidzianych przez producenta pozycjach, jak np. do góry kołami lub pod kątem większym niż 90°.

38. Podczas transportu urządzenie musi być odpowiednio zabezpieczone, aby nie przemieszczało się. Zabrania się transportowania urządzenia w pozycji, w której strona układu hamulcowego jest skierowana ku dołowi – niezastosowanie się do tego może uszkodzić ten układ.

Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania oraz braku obsługi technicznej mogą prowadzić do wypadków, kalectwa, a nawet śmierci, za co importer nie ponosi odpowiedzialności.

SPECYFIKACJA PRO10 Daytona PL

Typ silnika	Bezszcotkowy
Moc Silnika	2x1000 W
Pojemność baterii	18,2 Ah 52V
Wielkość koła	10 Cal
Opony	Dętkowe
Rodzaj hamulca	2x tarczowy
Materiał ramy	Kute aluminium
Maksymalna prędkość	20 km/h
Maksymalny zasięg	65 km
Wodoodporność	IPx4
Maksymalny udźwig	150 kg
Napięcie	AC 110V-240V
Czas ładowania	8h-10h
Waga	29 kg
Wyświetlacz	LCD
Funkcje wyświetlacza	ODO, TRIP, stan baterii, Napięcie baterii, Biegi
Amortyzacja	Sprężynowa
Wymiary urządzenia	128*24*53cm (złożone)

WŁAŚCIWA UTYLIZACJA (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki i produktami elektronicznymi)

To oznaczenie na produkcie wskazuje, że pod koniec użytkowania tego produktu nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi.

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanymi niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddzielić te produkty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w odpowiedzialny sposób i ponownie wykorzystać materiały.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie i jak bezpiecznie recyklingować jako użytkownik domowy, należy skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, w którym zakupiono ten produkt, lub z władzami lokalnymi.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami handlowymi w celu usunięcia.

(Ma zastosowanie w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, z oddzielnymi systemami zwrotu baterii)

Ten znak na baterii, opakowaniu lub w instrukcji oznacza, że po użyciu baterii produkt nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.



tutaj oznaczone symbole chemiczne - Hg, (d lub), wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów powyżej poziomów podanych w dyrektywie E 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną prawidłowo usunięte, substancja ta może spowodować szkody dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Aby chronić środowisko i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innych rodzajów odpadów i poddawać je recyklingowi za pośrednictwem lokalnego systemu zwrotu

Ryzyko śmierci lub poważnego urazu

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi. Ilekroć jeździsz tym pojazdem, ryzykujesz obrażenia z powodu utraty kontroli, kolizji i upadków. Aby bezpiecznie jeździć, musisz przeczytać i przestrzegać wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

NR DEKLARACJI:
PRODUCENT:

20/01/2025
BAREL POLAND SP. Z O.O.
Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, Polska

MARKA:

MOTUS

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że wszystkie nasze produkty:

NAZWA OGÓLNA
MODELE:
PRZEDMIOT DEKLARACJI:

Hulajnoga elektryczna
MOTUS PRO 10 Daytona
Hulajnoga elektryczna z ładowarką w zestawie

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2006/42/WE
2014/30/UE
2011/65/UE (oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/863)
2009/125/WE (Rozporządzenie (UE) 2019/1782) (ładowarka)
2014/53/UE (RED) (NFC 13,56 MHz, 0 dBm)

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

EN ISO 12100:2010	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A14:2019+A2:2019
EN 17128:2020	EN 62479:2010
EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-2:2021	EN 60335-2-29:2021 (tylko ładowarka)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	EN 50563:2011+A1:2013 (tylko ładowarka)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	EN 62233:2008 (tylko ładowarka)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZOSTAŁA SKOPIETOWANA PRZEZ:

Krzysztof Janik
Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanego urządzenia została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Urządzenie obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali da nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

W imieniu producenta:
BAREL POLAND SP. Z O.O.

Kraków, 20.01.2025

Barel Poland Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków, Polska
KRS: 0000100131

Junior Product Manager
Krzysztof Janik