



Seria MAG

Zasilacz

MAG A850GN PCIE5

MAG A750GN PCIE5

Podręcznik użytkownika

Spis treści



Dane techniczne	2
Wymiary.....	3
Liczba złączy zasilania	4
Połączenia i długość kabli	5
Podłączanie 16-pinowego kabla 12V-2x6.....	6
Informacje dotyczące przepisów.....	7

Dane techniczne

850 W					
Napięcie	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks. obciążenie	20.0A	20.0A	70.5A	0.3A	3.0A
Min. obciążenie	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
Łączna moc	110W		--	--	--
Regulacja	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Tętnienia i szумы	50mV	50mV	80mV	80mV	50mV

750 W					
Napięcie	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks. obciążenie	20.0A	20.0A	62.5A	0.3A	3.0A
Min. obciążenie	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
Łączna moc	110W		--	--	--
Regulacja	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Tętnienia i szумы	50mV	50mV	80mV	80mV	50mV

Wymiary

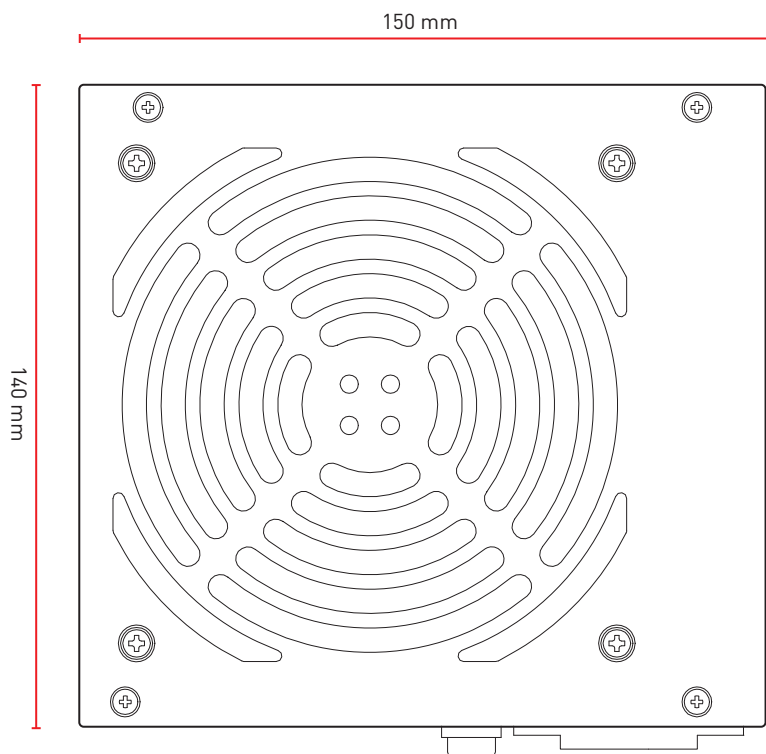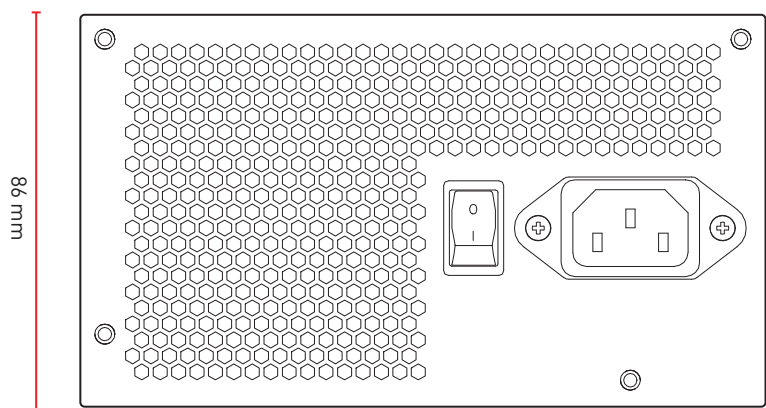

Liczba złączy zasilania


Złącza zasilania	MAG A850GN PCIE5	MAG A750GN PCIE5
ATX 24 pinowe (20+4)	1	1
EPS12V CPU 8 pinów (4+4)	2	2
PCIe 8 pinów (6+2)	2	2
12V-2x6 16 pinów (12+4) (Maks. moc stała)	1 (600W)	1 (450W)
SATA 15 pinów	4	4
Peryferyjne/Molex 4 piny	2	2



Ważne

Należy zapoznać się z powyższą tabelą, w której podano maks. stałą moc znamionową złącza 12V-2x6. Aby uniknąć możliwego uszkodzenia lub awarii, nie należy podłączać kart graficznych ani innych urządzeń przekraczających ten limit.

Połączenia i długość kabli


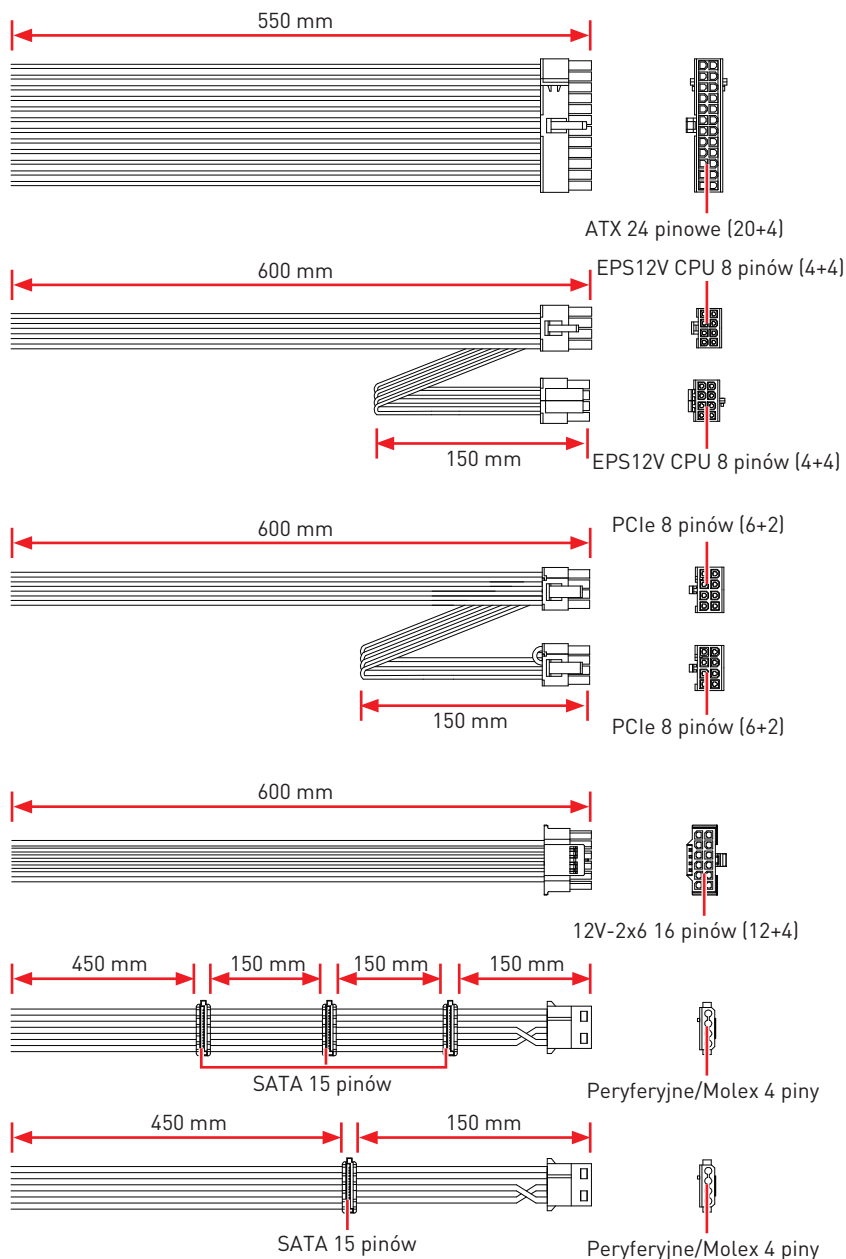


Podłączanie 16-pinowego kabla 12V-2x6



PRZESTROGA

Kabel należy włożyć do końca gniazda.

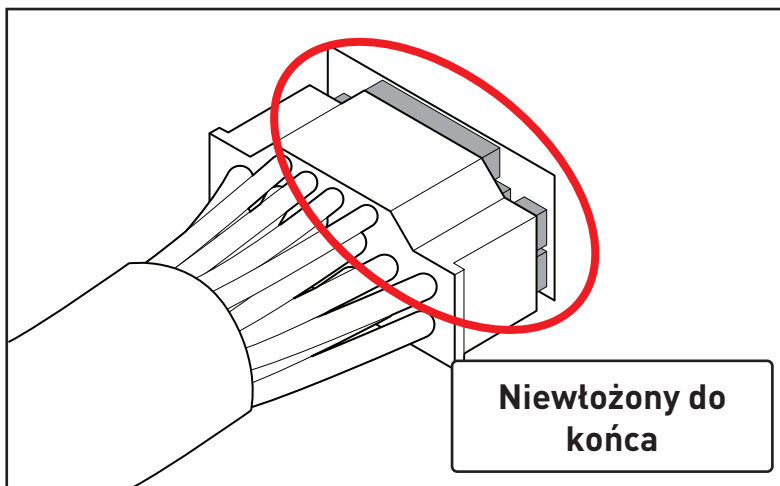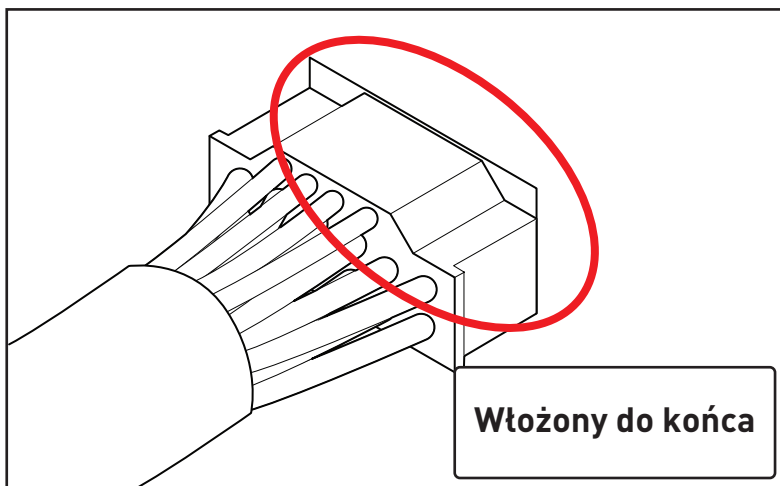

Informacje dotyczące przepisów

Numer modelu

Nr modelu: 7ZPB

