5-048-847-11(1)

SONY
Television
Reference Guide

Guide de référence / Guía de referencia / Referentiegids / Referenzanleitung / Guida di riferimento / Referensmaterial / Referencevejledning / Viiteopas / Referanseveiledning / Przewodnik

XR-77A9xL / 65A9xL / 55A9xL



https://rd1.sony.net/help/tv/kaepz/h_aep/

© 2023 Sony Corporation

	(cm)*1			(kg)*1	
	A	B	C		
XR-77A9xL	171.6	100.0	4.5	35.2	*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ca. / ca. / circa / Νότι / ca. / przybliżone)
	171.6	100.0	4.5	35.2	
XR-65A9xL	144.3	84.6	4.5	23.4	
	144.3	84.6	4.5	23.4	
XR-55A9xL	122.4	72.3	4.5	17.6	
	122.4	72.3	4.5	17.6	

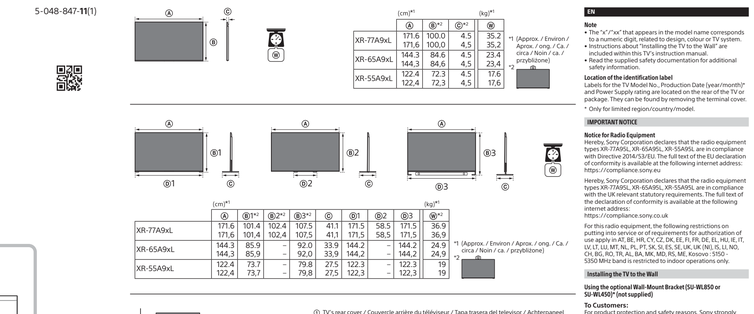

	(cm)*1				(kg)*1
	A	B1*2	B2*2	B3*2	
XR-77A9xL	171.6	101.4	102.4	58.5	36.9
	171.6	101.4	102.4	107.5	36.9
XR-65A9xL	144.3	85.9	–	92.0	24.9
	144.3	85.9	–	92.0	24.9
XR-55A9xL	122.4	73.7	–	79.8	19
	122.4	73.7	–	79.8	19

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ca. / circa / Νότι / ca. / przybliżone)
*2 ⅓

1) TV's rear cover / Couvercle arrière du téléviseur / Tapa trasera del televisor / Achterpanel van de televisie / Rückwände/ Abdeckung des Fernsehgeräts / Tampa traseira do televisor / Copertio posteriore del televisore / TV:ns bakre hölje / TV:ns bagdækseel / TV:n takakansi / TV-ens bakdeksel / Pokrywa tyłna telewizora

2) Wall-Mount Bracket / Support de fixation mural / Soporte de pared / Wandmontagebracket / Wandhaltering / Supporte de parede / Staffa di montaggio a parete / Väggfäste / Beslag til vægmontering / Seinäasennuskiinnitin / Veggmonteringsbraket / Uchwyt ścienny

EN

Note

- The "x / ×" that appears in the model name corresponds to a numeric digit, related to design, colour or TV system.
- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label

Labels for the TV Model No., Production Date [year/month] and Power Supply rating are located on the rear of the TV or your television. They can be found by removing the terminal cover.

- Only for limited region/country/model.

IMPORTANT NOTICE

Notice for Radio Equipment

Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types XR-77A9SL, XR-65A9SL, XR-55A9SL are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.eu

Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types XR-77A9SL, XR-65A9SL, XR-55A9SL are in compliance with the UK relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
https://compliance.sony.co.uk

For this radio equipment, the following restrictions on putting into service or of requirements for authorisation of use apply in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: 5150-5350 MHz band is restricted to indoor operations only.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450 not supplied)

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model.
https://www.sony.eu/support
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
  - Wall-Mount Bracket SU-WL850
  - Wall-Mount Bracket SU-WL450
- Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set. The supplied screws are designed as indicated in the illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.
  The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model.
  Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.
- Only for limited region/country/model.

Using the Camera and Microphone Unit (supplied)

A software update may be required to use the Camera and Microphone Unit. For the latest information about software updates for your TV, visit: https://www.sony.eu/support

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps:

1. Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the mains lead then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the mains lead.
   Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.
2. Refer to the Help menu shown below.
3. Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.
4. Visit Sony support website (information provided at the end of the supplied safety documentation).

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

The remote control does not function.
- Replace the batteries.

The parental lock password has been forgotten.
- Enter 8879 for the password, then set a new password.

The screen becomes darker while watching TV.
- If the whole image or part of the image remains still, the screen brightness automatically adjusts to prevent image retention. This is not a malfunction of the TV.

You are concerned about image retention.
If the same image is displayed repeatedly or for long periods of time, image retention may occur. To reduce image retention, we recommend that you turn off the TV normally by pressing the power button on the remote control or the TV.

Note

- Perform Panel refresh only when image retention is particularly noticeable. Avoid performing Panel refresh more than once a week because it may affect the usable life of the panel. Depending on the viewing environment, Panel refresh may not be effective for image retention that persists long after it appears. If you still see image retention after performing Panel refresh more than once a week, contact your local Sony Customer Support.
- Do not touch the surface of the panel while Panel refresh is in progress. Doing so may affect the proper execution of Panel refresh.
- Do not unplug the mains lead while Panel refresh is in progress. Doing so may cause malfunction of the TV.
- Do not use other functions of the TV while Panel refresh is in progress. Doing so may affect the proper execution of Panel refresh.
- Panel refresh may not be effective for some panels.
- Panel refresh may cause a slight noise when the panel is being refreshed. This is not a malfunction of the TV.
- Panel refresh may cause a slight change in the brightness of the screen. This is not a malfunction of the TV.
- Panel refresh may cause a slight noise when the TV is turned on or off. This is not a malfunction of the TV.
- Panel refresh may cause a slight change in the brightness of the screen when the TV is turned on or off. This is not a malfunction of the TV.
- Panel refresh may cause a slight noise when the TV is in standby mode. This is not a malfunction of the TV.
- Panel refresh may cause a slight change in the brightness of the screen when the TV is in standby mode. This is not a malfunction of the TV.

NO

Utformingen av fjernkontrollen, layouten, tilgjengeligheten og funksjonen til knappene på fjernkontrollen kan variere avhengig av regionen/landet/TV-modellen/TV-innstillingene.*1

1) {Strøm}
TV: Vis TV-kanallisten eller vaxla til ingang.
{Snabbinställningar}: Visa snabbinställningar.
{Ingångssväljare}: Visa och välj ingångskälla, osv.
MENU{Kontrollmenyn}: Visa kontrollmenyn.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Dengemensamma styrning och -val på skärmen.
{Tillbaka}
{Hem}
{Google Assistent / Mikrofon}: Använd Google Assistent*2 eller röstkommando*3.

3) ◁ / + (Volym)
{Ljudstöd*4}
CH + / - (Kanal)
{Översikt}: Skärmöversikt.

4) ▶ / - (Lautstärke)
{Stummschalten*4}
CH + / - (Kanal)
{Dashboard}: Zeigen Sie das Dashboard an.

5) ▶II
{Programmführer}: Rufen Sie die Digitalprogrammführung von Fernsehgerät oder Receiver*5 auf.

4 **Knappknappar**

5 Fjärrkontrollens bakgrundsbelysning tänds när någonsten känner av att belysningen omgivningen är svag. Funktionen för automatisk tändning av bakgrundsbelysningen kan stängas av.
- Summen avger ett ljud när du trycker på kontrollens sökningsfunktion. Se Hjälpguiden på nätet för närmare detaljer.
- Se hjälpguiden på nätet för närmare detaljer om annan fjärrkontrollsmedier.
*1 Endast för begränsad region/land/modell/språk.
*2 En internetanslutning krävs för Google Assistent eller röstkörning.
*3 Genom att hålla ut {Ljudstöd} under en sekunden aktiveras röstkommando.
*4 {Kabel / satellit / extern box-installning}-inställning krävs.

FI

Kaukosäätimen muoto sekä kaukosäätimen painikkeiden asettelu, saatavuus ja toiminta saattavat vaihdella alueen/maan/TV-mallin/TV:n asetusten mukaan.*1

1) {Virta}
TV: Näytä television kanavaluettelo tai vaihda tuloon.
{Pika-asetukset}: Näytä Pika-asetukset.
{Tulosignaalin valinta}: Näytä ja valitse ohjelmalähde, jne.
MENU{Hallintavalikko}: Näytä Hallintavalikko.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Navigointiin ja valitsemiseen ruutuvalikoissa.
{Takaisin}
{Alkuun}
{Google Assistant / Mikrofoni}: Käytä Google Assistant*2*3 tai puhelukaus*4.

3) ◁ / + (Äänenvoimakkuus)
{Mykistys*4}
CH + / - (Kanava)
{Hintatapaneli}: Näytä Hallintapaneli.

4) ▶II
{Opas}: Näytä television tai kaapeli- /satelliittivastaanottimen* digitaalisen ohjelmaopas.

5) Sovelluspainikkeet

*1 Kaukosäätimen tausvalo valaisee silloin, kun valotunnistin on havainnut, että ympäristön valaistus on heikko. Tausvalon automaattisen sytytyksen voi halutessaan poistaa päältä.
*2 Suomensta kuuluu äänimerkki, kun kaukosäätimen etsimistoimintoa käytetään. Katso lisätiedot verkkohjeistopotaosta.
*3 Katso muita kaukosäätimeen liittyviä käyttöoppaasta.
*4 Vaatii {Kaapeli / Extern box-installning}-inställning.

SE

Fjärrkontrollens form, layout, tillgänglighet och funktioner på knapparna kan variera beroende på region/land/TV-modell/TV-inställningar.*1

1) {Ström}
TV: Visa TV-kanallistan eller växla till ingång.
{Snabbinställningar}: Visa snabbinställningar.
{Ingångsväljare}: Visa och välj ingångskälla, osv.
MENU{Kontrollmenyn}: Visa kontrollmenyn.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Dengemensamma styrning och -val på skärmen.
{Tillbaka}
{Hem}
{Google Assistent / Mikrofon}: Använd Google Assistent*2*3 eller röstkommando*3.

3) ◁ / + (Volym)
{Ljudstöd*4}
CH + / - (Kanal)
{Översikt}: Skärmöversikt.

4) ▶II
{Guide}: Visa den digitala programguiden för TV eller kabel/satellit/extern box*5.

4 **Appknappar**

5 Fjärrkontrollens bakgrundsbelysning lyser, när ljussensorn känner av att belysningen omgivningen är svag. Funktionen för automatisk tändning av bakgrundsbelysningen kan stängas av.
- Summen avger ett ljud när du trycker på kontrollens sökningsfunktion. Se Hjälpguiden på nätet för närmare detaljer.
- Se hjälpguiden på nätet för närmare detaljer om annan fjärrkontrollsmedier.
*1 Endast för begränsad region/land/modell/språk.
*2 En internetanslutning krävs för Google Assistent eller röstkörning.
*3 Genom att hålla ut {Ljudstöd} under en sekunden aktiveras röstkommando.
*4 {Kabel / satellit / extern box-installning}-inställning krävs.

PT

A forma, disposição, disponibilidade e função dos botões do telecomando pode variar, dependendo da região/país/modelo de televisor/definições da televisão.*1

1) {Desligar/ligar}
TV: Apresenta a lista de canais de TV ou muda para entrada.
{Definições rápidas}: Apresenta as Definições rápidas.
{Seleção de entrada}: Apresenta a seleção de uma fonte de entrada, etc.
MENU{Menu de controlo}: Apresenta o Menu de controlo.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Menu de navegação e seleção no ecrã.
{Voltar}
{Início}
{Assistente Google / Microfone}: Utilize o Assistente Google*2*3 ou a pequena voz*4.

3) ◁ / + (Volume)
{Som som*5}
CH + / - (Canal)
{Painel de controlo}: Apresenta o painel de controlo.

4) ▶II
{Guia}: Apresenta a guia de programas digital de TV ou o TV box de cabo*6.

4 **Botões da aplicação**

5 A luz de fundo del mando a distancia se ilumina cuando el sensor de luz detecta que el nivel de luz ambiental es bajo. Puede desactivar la iluminación automática de la luz de fondo para ahorrar energía.
- El zumbador emitirá un sonido cuando utilice la función de buscador del control remoto. Consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más detalles.
*1 Para otros modelos de mando a distancia, consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más información.
*4 Solo para algunas regiones/países/modelos/idiomas.
*5 El Asistente de Google o la búsqueda por voz requiere una conexión a Internet.
*6 El ajuste de accesibilidad estará disponible pulsando y manteniendo pulsado ◁ (Silenciamiento).
*7 El ajuste de {Configuración del Receptor de cable/satélite} es necesario.

ES

La forma del mando a distancia, la distribución, la disponibilidad y la función de sus botones pueden variar en función del país, la región, el modelo o los ajustes del televisor.*1

1) {Apagado}
TV: Visualiza una lista de canales de TV o cambia a entrada.
{Configuración rápida}: Visualiza la configuración rápida.
{Selección de la entrada}: Permite elegir una selección de la entrada u otras.
MENU{Menú de control}: Visualiza el Menú de control.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Navegación y selección de menús en pantalla.
{Atrás}
{Inicio}
{Asistente de Google / Micrófono}: Utilice el Asistente de Google*2*3 o la búsqueda por voz*4.

3) ◁ / + (Volumen)
{Silenciamiento*5}
CH + / - (Canal)
{Panel de control}: Panel de control.

4) ▶II
{Guía}: Visualiza la guía de programas digitales del TV o receptor de cable/satélite*6.

4 **Botones de aplicación**

5 **[Light sensor/Capteur de lumière/Sensor de luz/Lichtsensor/Sensor de luz/Sensore di luce/Ljussensor/Sensor/Valoisuusanturi/Lysensor/Czujnik światła]***

MIC

[Buzzer/Vibreur/Zumbador/Zoemer/Summer/Alarme/Cicalino/Sumner/Bruzdnik/Summer/Brzęczyk]*2

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.*1

1) {Power}
TV: Display TV channel list or switch to input.
{Quick settings}: Display Quick Settings.
{Input select}: Display and select the input source, etc.
MENU{Control menu}: Display the Control menu.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: On screen menu navigation and selection.
{Back}
{Home}
{Google Assistant / Microphone}: Use Google Assistant*2*3 or voice search*4.

3) ◁ / + (Volume)
{Mute}*5
CH + / - (Channel)
{Dashboard}: Display Dashboard.

4) ▶II
{Guide}: Display the digital programme guide of TV or TV box*6.

4 **App buttons**

5 The remote control backlight will illuminate when the light sensor detects the ambient light is low. Automatic illumination of the backlight can be turned off.
- The buzzer will emit a sound when you use the remote control finder function. Refer to the online Help Guide for details.
- For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.
*4 Only for limited region/country/model/language.
*5 Google Assistant or voice search requires an internet connection.
*6 Accessibility shortcut is available by pressing and holding ◁ (Mute).
*7 Video setting is required.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur.*1

1) {Alimentation}
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
{Paramètres rapides} : Pour afficher les Paramètres rapides.
{Sélection de l'entrée} : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
MENU {Menu de contrôle} : Affiche le Menu de contrôle.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK : Navigation et sélection du menu à l'écran.
{Retour}
{Accueil}
{ Assistant Google / Microphone } : Utilise l'Assistant Google*2*3 ou la recherche vocale*4.

3) ◁ / + (Volume)
{Coupure du son}*5
CH + / - (Chaîne)
{Tableau de bord} : Affichage du tableau de bord.

4) ▶II
{Guide} : Affiche le guide des programmes numériques du téléviseur ou du Décodeur Câble/Satellite*6.

4 **Touches d'applications**

5 Le rétroéclairage de la télécommande s'allume lorsque le capteur de lumière détecte que la lumière environnante est faible. Le mode automatique du rétroéclairage peut être mis hors tension.
- Le vibreur émet un son lorsque vous utilisez la fonction de recherche de la télécommande. Reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
*1 Pour les autres modèles de télécommande, reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
*4 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
*5 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
*6 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé ◁ (Coupure du son).
*7 Le réglage {Configuration de votre décodeur Câble/Satellite} est nécessaire.

DE

Die Form der Fernbedienung sowie das Layout, Verfügbarkeit und Funktion der Fernbedienungstasten können je nach Region/Land/TV-Modell oder Einstellungen des Fernsehgeräts variieren.*1

1) {Power}
TV: Rufen Sie die TV-Kanalliste auf oder schalten Sie auf einen Eingang.
{Schnelleinstellungen}: Schnelleinstellungen anzeigen lassen.
{Eingangswahl}: Eingangsquelle usw. anzeigen lassen und auswählen.
MENU{Kontrollmenü}: Zeigen Sie das Kontrollmenü an.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Navigation und Auswahl auf dem Bildschirmmenü.
{Zurück}
{Home}
{Google Assistant / Mikrofon}: Verwenden Sie Google Assistant*2*3 oder Sprachsuche*4.

3) ◁ / + (Lautstärke)
{Stummschalten*5}
CH + / - (Kanal)
{Dashboard}: Zeigen Sie das Dashboard an.

4) ▶II
{Programmführer}: Rufen Sie die Digitalprogrammführung von Fernsehgerät oder Receiver*6 auf.

4 **App-Tasten**

5 Die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung leuchtet auf, wenn der Lichtsensor erkennt, dass die Umgebungsbeleuchtung schwach ist. Die automatische Hintergrundbeleuchtung kann ausgeschaltet werden.
- Der Summer gibt einen Ton von sich, wenn Sie die Funktion zur Suchfunktion verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.
*1 Weitere Einzelheiten zu anderen Fernbedienungsmodellen finden Sie in der Online-Hilfe.
*4 Nur für bestimmte Regionen/Länder/Modelle/Sprachen.
*5 Der Google Assistant oder die Sprachsuche erfordern eine Internetverbindung.
*6 Tastenkombination für Eingabehilfen stehen zur Verfügung, indem ◁ (Stummschalten) gedrückt gehalten wird.
*7 Die Einstellung {Receiver-Einrichtung} ist erforderlich.

IT

La forma del telecomando, il layout, la disponibilità e le funzioni dei tasti del telecomando possono variare in base al paese/regione/modello del televisore/delle impostazioni del televisore.*1

1) ⏻ (Pulsante)
TV: Visualizza la lista canali del televisore o commutare per inserire.
{Impostazioni rapide}: Consente di visualizzare le Impostazioni rapide.
{Selezione ingresso}: Consente di visualizzare e selezionare la sorgente di ingresso, ecc.
MENU{Menu di controllo}: Consente di visualizzare il menu di controllo.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Navigazione e selezione nel menu su schermo.
{Indietro}
{Home}
{Assistente Google / Microfono}: Utilizzare l'Assistente Google*2*3 o la ricerca vocale*4.

3) ◁ / + (Volume)
{Disattivazione audio}*5
CH + / - (Canale)
{Dashboard}: Dashboard con display.

4) ▶II
{Guida}: Visualizzare la guida programmi digitali del televisore o il ricevitore cavo/satellite*6.

4 **Pulsanti app**

5 La retroilluminazione del telecomando si accende quando il sensore di luce rileva che la luce ambientale è scarsa. Lacceso automatico della retroilluminazione può essere disattivata.
- Il cicalino emetterà un suono quando si utilizza la funzione di ricerca del telecomando. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
- Per altri modelli di telecomando, fare riferimento alla Guida per i dettagli.
*4 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli/Lingue.
*5 L'Assistente Google o la ricerca vocale richiedono una connessione a Internet.
*6 Il collegamento rapido all'accesso è disponibile premendo e tenendo premuto ◁ (Disattivazione audio).
*7 È necessaria l'impostazione {Configurazione del ricevitore cavo/satellite}.

SE

Fjärrkontrollens form, layout, tillgänglighet och funktioner på knapparna kan variera beroende på region/land/TV-modell/TV-inställningar.*1

1) {Ström}
TV: Visa TV-kanallistan eller växla till ingång.
{Snabbinställningar}: Visa snabbinställningar.
{Ingångsväljare}: Visa och välj ingångskälla, osv.
MENU{Kontrollmenyn}: Visa kontrollmenyn.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Dengemensamma styrning och -val på skärmen.
{Tillbaka}
{Hem}
{Google Assistent / Mikrofon}: Använd Google Assistent*2*3 eller röstkommando*3.

3) ◁ / + (Volym)
{Ljudstöd*4}
CH + / - (Kanal)
{Översikt}: Skärmöversikt.

4) ▶II
{Guide}: Visa den digitala programguiden för TV eller kabel/satellit/extern box*5.

4 **Appknappar**

5 Fjärrkontrollens bakgrundsbelysning lyser, när ljussensorn känner av att belysningen omgivningen är svag. Funktionen för automatisk tändning av bakgrundsbelysningen kan stängas av.
- Summen avger ett ljud när du trycker på kontrollens sökningsfunktion. Se Hjälpguiden på nätet för närmare detaljer.
- Se hjälpguiden på nätet för närmare detaljer om annan fjärrkontrollsmedier.
*1 Endast för begränsad region/land/modell/språk.
*2 En internetanslutning krävs för Google Assistent eller röstkörning.
*3 Genom att hålla ut {Ljudstöd} under en sekunden aktiveras röstkommando.
*4 {Kabel / satellit / extern box-installning}-inställning krävs.

PL

Kształt, układ, dostępność i działanie funkcji przycisków pilota mogą się różnić w zależności od regionu/kraju/modelu/ustawień telewizora.*1

1) ⏻ (Zasilanie)
TV: Wyświetl listę kanałów telewizynych lub przełącz na wejście.
{Szybkie ustawienia}: Wyświetlanie szybkich ustawień.
{Wybór wejścia}: Wyświetlanie i wybieranie źródła sygnału wejściowego itp.
MENU (Menu sterowania): Wyświetl Menu sterowania.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Nawigacja w menu ekranowym i wybór opcji.
{Wstecz}
{Ekran główny}
{ Asystent Google / Mikrofon}: Użyj Asystenta Google*2*3 lub wyszukiwania głosowego*4.

3) ◁ / - (Głośność)
{Wyciszanie}*5
CH + / - (Kanał)
{Panel}: Wyświetlenie panelu.

4) ▶II
{Przewodnik}: Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach telewizora lub dekodera TV*6.

4 **Przyciski aplikacji**

5 Podświetlenie pilota włączy się, gdy czujnik światła wykryje niski poziom oświetlenia otaczającego. Automatyczne włączanie podświetlenia można wyłączyć.
- Podczas korzystania z funkcji wyszukiwania pilota brzęczyk emituje dźwięk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Przewodnik pomocniczy online.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat innych modeli pilota, skorzystaj z internetowego Przewodnika pomocniczego.
*4 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli/języków.
*5 Asystent Google lub wyszukiwanie głosowe wymagają połączenia z Internetem.
*6 Skrót dostępności jest dostępny przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ◁ (Wyciszanie).
*7 Ustawienie {Konfiguracja dekodera} jest wymagane.

CS

Tvar, rozložení, dostupnost a funkce tlačítek dálkového ovládání se mohou lišit v závislosti na regionu/zemi/modelu televize/nastavení televize.*1

1) ⏻ (Napájení)
TV: Zobrazí seznam kanálů televize a zapne vstup.
{Rychlé nastavení}: Zobrazí rychlé nastavení.
{Výběr vstupu}: Zobrazí zdroj vstupu, atd.
MENU (Nabídka ovládání): Zobrazí nabídku ovládání.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Navigace a výběr v nabídce na obrazovce.
{Zpět}
{Domů}
{Asistent Google / Mikrofon}: Použití Asistent Google*2*3 nebo vyhledávání hlasem*4.

3) ◁ / + (Hlasitost)
{Ztlumit}*5
CH + / - (Kanál)
{Panel ovládání}: Panel ovládání.

4) ▶II
{Průvodce}: Zobrazení digitálního programového průvodce televize nebo kabelového/satelitního přijímače*6.

4 **Tlačítka aplikace**

5 Světlo na dálkovém ovládání se rozsvítí, když senzor světla zjistí, že je v místnosti slabé osvětlení. Automatické zapnutí dálkového ovládání lze vypnout.
- Při vyhledávání dálkového ovládání se ozve pípnutí. Podrobnosti najdete v nápovědě online.
*1 Pro jiné modely dálkového ovládání se podrobnosti dozvíte v nápovědě online.
*4 Pouze u některých regionů/zemí/modelů/jazyků.
*5 Asistent Google nebo hlasové vyhledávání vyžadují připojení k internetu.
*6 Zkratka dostupnosti je k dispozici po stisknutí a podržení ◁ (Ztlumit).
*7 Je vyžadováno nastavení {Konfigurace dekodéru/satelitního přijímače}.

HU

A távirányító formája, elrendezése, elérhetősége és funkciói a gombokon a régiótól/országtól/tévékészüléktől/tévébeállításoktól függően eltérhetnek.*1

1) ⏻ (Tápellátás)
TV: Megjeleníti a csatornalistát és átkapcsol egy bemenetre.
{Gyorsbeállítás}: Megjeleníti a gyorsbeállításokat.
{Bemenet kiválasztása}: Megjeleníti a bemenet forrását, stb.
MENU (Vezérlőmenü): Megjeleníti a vezérlőmenüt.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Navigálás és kiválasztás a képernyőmenüben.
{Vissza}
{Kezdőoldal}
{Google Assistant / Mikrofon}: A Google Assistant*2*3 vagy hangvezérlés*4 használata.

3) ◁ / + (Hangerő)
{Némítás}*5
CH + / - (Csatorna)
{Irányítópult}: Az irányítópult megjelenítése.

4) ▶II
{Útmutató}: Az útmutató megjelenítése.

4 **Alkalmazásgombok**

5 A távirányító háttérvilágítása bekapcsolódik, ha a fényérzékelő úgy ítéli meg, hogy a helyiség sötét. Az automatikus bekapcsolás kikapcsolható.
- Egy hangjelzés szólal meg, amikor a keresőfunkciót használja. Bővebb információ az online súgóban.
*1 Egyéb távirányítók esetén az online súgóban.
*4 Egyes régiókban/országokban/modellekben/nyelveken.
*5 A Google Assistant vagy a hangvezérlés internetkapcsolatot igényel.
*6 Az akadálymentesítési parancsikon az {Némítás} gombot 5 mp-ig lenyomva tartva érhető el.
*7 Szükséges a {Kábel/műhold vevőegység-konfiguráció} beállítása.

SK

Tvar, rozmiestnenie, dostupnosť a funkcie tlačidiel diaľkového ovládania sa môžu líšiť v závislosti od regiónu/krajiny/modelu/nastavení televízora.*1

1) ⏻ (Napájanie)
TV: Zobrazí zoznam kanálov televízora a zapne vstup.
{Rýchle nastavenia}: Zobrazí rýchle nastavenia.
{Výber vstupu}: Zobrazí zdroj vstupu, atď.
MENU (Ovládacie menu): Zobrazí ovládacie menu.

2) ▲/▼/◀/▶/ OK: Navigácia a výber v ponuke na obrazovke.
{Späť}
{Domov}
{Asistent Google / Mikrofón}: Použitie Asistent Google*2*3 alebo hlasové vyhľadávanie*4.

3) ◁ / + (Hlasitosť)
{Stlmenie}*5
CH + / - (Kanál)
{Ovládací panel}: Ovládací panel.

4) ▶II
{Sprievodca}: Zobrazenie digitálneho programového sprievodcu televízora alebo kábelovej/satelitnej prijímacej jednotky*6.

4 **Tlačidlá aplikácie**

5 Podsvietenie diaľkového ovládania sa zapne, keď senzor svetla zistí, že je v miestnosti slabé osvetlenie. Automatické zapnutie podsvietenia diaľkového ovládania môžete vypnúť.
- Pri vyhľadávaní diaľkového ovládania sa ozve pípanie. Podrobnosti nájdete v online pomocníkovi.
*1 Pre iné modely diaľkového ovládania si podrobnosti pozrite v online pomocníkovi.
*4 Iba v niektorých regiónoch/krajinách/modeloch/jazykoch.
*5 Asistent Google alebo hlasové vyhľadávanie vyžadujú pripojenie k internetu.
*6 Skratka dostupnosti je k dispozícii po stlačení a podržaní ◁ (Stlmenie).
*7 Je potrebné nastavenie {Konfigurácia kábelového/satelitného prijímača}.

EN

*1 EN 50607 is only for limited region/country/model.
*2 When 4096 × 2160p is input and [Wide mode] is set to [Vertical fit], the resolution is displayed as 3840 × 2160p. To display 4096 × 2160p, set [Wide mode] setting to [Horizontal fit], [Auto] or [Full].
*3 Refer to the screen menu to set [HDMI signal format].
*4 Refer to the online Help Guide for details.
*5 HDMI IN 3 and 4 only. Use the third HDMI port for the best picture quality.
*6 Connect your audio system to the HDMI IN 3 to route TV audio to your audio system.
*7 Function not available in Italy.
*8 A software update may be required to use this feature.
*9 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
*10 Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

Note

- Optional accessories availability depends on countries/region/TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice. Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using Google Assistant.
- Product fiche in this manual is for COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU)1062/2010. Refer to its website for (EU) 2019/2013 information.
- Power consumption will increase when the built-in MC (a Sony software update may be required to use this feature) is enabled as it is always listening.
- Visit Sony website for more information on product specifications.

Trademark Information

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" logo are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.
- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS-X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2023 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

Product registration number (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)

XR-77A9SL (1392984), XR-65A9SL (1392982), XR-55A9SL (1392980).

FR

Remarque

- Le « x / ×/x » qui apparaît dans le nom de modèle correspond à un chiffre lié à la conception, à la couleur ou à le système de télévision.
- Les instructions relatives à l'« Installation du téléviseur au mur » sont incluses dans le mode d'emploi du téléviseur.
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus d'informations de sécurité.

Emplacement de l'étiquette d'identification

Les étiquettes reprenant le numéro de modèle, la date de production [année/mois]* et les caractéristiques nominales de l'alimentation se trouvent à l'arrière de votre téléviseur ou de l'emballage. Vous les trouverez en retirant le cache des bornes.

- Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles.

AVIS IMPORTANT

Avis concernant les équipements radio

Par ce soussigné, Sony Corporation, déclare que les équipements radioélectriques de type XR-77A9SL, XR-65A9SL, XR-55A9SL sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://compliance.sony.eu

Pour cet équipement radio, les restrictions de mise en service ou de demandes d'autorisation d'utilisation s'appliquent en AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : la bande 5150 - 5350 MHz est limitée aux utilisations en intérieur uniquement.

Installation du téléviseur au mur

Utilisation du Support de fixation murale en option (SU-WL850 ou SU-WL450)* (non fourni)

À l'attention des clients :
Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre téléviseur à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. Ne tentez pas de l'installer vous-même.

À l'attention des revendeurs et installateurs Sony :
Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.

Informations sur l'installation du Support de fixation murale
Pour obtenir les instructions de l'installation du Support de fixation murale, veuillez vous reporter à la section Informations sur l'installation (Support de fixation murale) sur la page du produit correspondant à votre modèle de téléviseur.
https://www.sony.eu/support
- Suivez le mode d'emploi fourni avec le Support de fixation murale de votre modèle. Une certaine expérience est requise pour installer ce téléviseur, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur.
- Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une mauvaise manipulation ou mauvaise installation.
- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
  - Support de fixation murale SU-WL850
  - Support de fixation murale SU-WL450
- Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le Support de fixation murale de votre modèle. Une certaine expérience est requise pour installer ce téléviseur, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur.
- Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une mauvaise manipulation ou mauvaise installation.
- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de

Consumo de energia no modo de espera (standby)[****] (W)
0,50
Resolução do ecrã (horizontal × vertical) (pixéis)
3840 × 2160
Potência nominal
500 mA (para USB 1), 900 mA (para USB 2)

Dados
Acessórios opcionais
Suporte de parede: SU-WL850, SU-WL450
Temperatura de operação
0 °C - 40 °C
Humidade operacional
10 % - 80 % HR (não condensada)

[*] EN 50607 é apenas para determinadas regiões/países/modelos.
[2] Quando é introduzido 4096 × 2160p e [Modo expandido] é configurado para [Ajuste vertical], a resolução é restrita em 3840 × 2160p. Para visualizar em 4096 × 2160p, configure [Modo expandido] para [Ajuste horizontal]. [Automático] ou [Expandido].
[3] Consulte o menu no ecrã para definir [Formato de sinal HDMI].
[4] Consulte o Guia de ajuda online para mais detalhes.
[5] Apenas HDMI IN 3 e 4. Utilize o cabo HDMI de velocidade ultrarapida para estabelecer a ligação.
[6] Ligue o seu sistema de áudio a HDMI IN 3 para encaminhar o áudio do televisor para o seu sistema de áudio.
[7] Função indisponível em Italia.
[8] Pode ser necessário atualizar o software para utilizar esta funcionalidade.
[9] A energia em modo de espera (standby) especificada é atingida depois de o televisor concluir os processos internos necessários.
[*10] O consumo de energia em modo de espera (standby) já aumentar quando o televisor estiver ligado à rede.

Nota
• A disponibilidade dos acessórios opcionais depende dos países/regiões/modelos do televisor/stock.
• O design e as características técnicas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
• Podem ser necessárias subscrições para serviços e aplicações, e poder-se aplicarem termos adicionais, condições e/ou taxas ao utilizar o Assistente Google.
• A ficha de informação do produto neste Manual refere-se ao REGULAMENTO DELEGADO DA COMISSÃO (UE) 1062/2010. Consulte o Website de (UE) 2019/2013 para obter informações adicionais.
• O consumo de energia aumentará quando o microfone incorporado (pode ser necessário atualizar o software para utilizar esta funcionalidade) está ativado porque está sempre em escuta.
• Visite o website da Sony para obter mais informações sobre as características técnicas do produto.

Informação da marca registada
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.
• Gracenote, o logótipo Gracenote, o logo "Powered by Gracenote" são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Gracenote, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.
• Para obter informações sobre patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS, Inc. DTS, DTS:X e o logotipo DTS:X são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros país. © 2023 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
• TUXERA é uma marca comercial registada da Tuxera Inc. nos EUA e outros países.

Número de Registro do Produto (REGULAMENTO DELEGADO DA COMISSÃO (UE) 2019/2013)
XR-77A95L (1392984), XR-65A95L (1392982), XR-55A95L (1392980).

IT

Nota
• La "x" / "x" che compare nel nome del modello corrisponde a un codice numerico legato al design, al colore o al sistema TV.
• Le istruzioni su come "Installare il televisore a parete" sono incluse nel manuale d' uso di questo televisore.
• Leggere la documentazione di sicurezza in dotazione per ulteriori informazioni sulla sicurezza.

Ubicazione della targhetta di identificazione
Le etichette indicanti il modello, la data di produzione (anno/mese)* e il tensione di alimentazione sono ubicate sul retro del televisore sull'imballo. Per vedere queste informazioni, rimuovere il coperchio del terminale.

* Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli.

NOTA IMPORTANTE

Nota per le apparecchiature radio
Il fabbricante, Sony Corporation, dichiara che i tipi di apparecchiatura radio XR-77A95L, XR-65A95L, XR-55A95L sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://compliance.sony.eu

Per informazioni sull'apparecchiatura radio, si applicano le seguenti restrizioni relative alla messa in servizio o relative ai requisiti per l'autorizzazione all'uso in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, ME, MD, RS, MK, Kosovo: - la restrizione della banda 5150 - 5350 MHz si limita esclusivamente al funzionamento in interni.

Installazione del televisore a parete

Uso della staffa di montaggio a parete opzionale (SU-WL850 o SU-WL450)* (non in dotazione)

Per i clienti:
Per evitare di danneggiare il prodotto e per ragioni di sicurezza, Sony raccomanda vivamente di affidare l'installazione del televisore a rivenditori o a installatori autorizzati Sony. Non cercare di eseguire l'installazione personalmente.

Per i rivenditori e installatori Sony:
Prestare massima attenzione alla sicurezza durante gli interventi di installazione, manutenzione periodica e controllo del prodotto.

Informazioni di installazione per la staffa di montaggio a parete
Per istruzioni sull'installazione della staffa di montaggio a parete, consultare le informazioni di installazione (staffa di montaggio a parete) sulla pagina del prodotto per il modello del televisore.
https://www.sony.eu/support
• Attenersi alla guida di istruzioni fornite con la staffa di montaggio a parete per il modello in uso. Per l'installazione di parete è necessario disporre di sufficiente competenza, in particolare per determinare la solidità della parete e per decidere se è in grado di sostenere il peso del televisore.
• Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto o da installazione non corretta.
• Per l'installazione a parete rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
• Per motivi di sicurezza, si consiglia caldamente di utilizzare esclusivamente accessori Sony, come ad esempio:
— Staffa di montaggio a parete SU-WL850
— Staffa di montaggio a parete SU-WL450
• Fissare la staffa di montaggio a parete al televisore utilizzando esclusivamente le viti fornite in dotazione. Le viti in dotazione sono come appaiono nell'illustrazione, misurate dalla superficie di fissaggio della staffa di montaggio a parete.
Il diametro e la lunghezza delle viti differiscono in base al modello di staffa per il montaggio a parete:
I tuoi di viti diverse da quelle in dotazione può determinare danni interni al televisore o provocare la caduta, ecc.
• Conservare il piedistallo e le viti non utilizzate del TV in un luogo sicuro per un eventuale uso futuro. Tenere le viti fuori dalla portata dei bambini.

* Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli.

Uso della webcam con microfono integrato (in dotazione)

Potrebbe essere necessario un aggiornamento software per utilizzare la webcam con microfono integrato. Per le informazioni più recenti sugli aggiornamenti software del televisore, visitare:
https://www.sony.eu/support

Risoluzione del problema

Per risolvere problemi come: assenza di immagine, assenza di suono, immagine bloccata, nessuna reazione ai comandi, o problemi di connessione alla rete, provare ad eseguire le seguenti operazioni.

1 Riavviare il televisore premendo il pulsante di accensione sul telecomando per circa cinque secondi. Il televisore si spegne. Se il televisore non si spiritisma, provare a scollegare il cavo di alimentazione, quindi premere il pulsante d' accensione sul televisore e riacciardo. Attendere due minuti, quindi inserire la spina del cavo di alimentazione nella rete elettrica.
Oppure premere il pulsante d' accensione sul televisore per circa 40 secondi finché il televisore non si spegne.
2 Fare riferimento al menu Guida mostrato di seguito.
3 Connettere il televisore a Internet ed eseguire l'aggiornamento del software. Sony consiglia di mantenere aggiornato il software del televisore. Gli aggiornamenti software forniscono nuove funzioni e miglioramenti delle prestazioni.
4 Visitare il sito web di assistenza Sony (informazioni fornite in calce alla documentazione relativa alla sicurezza in dotazione).

Alla prima accensione, o dopo un periodo d' inattività, è possibile che il televisore non si accenda immediatamente anche se si preme il tasto di accensione sul telecomando oppure sul televisore.
L'inizializzazione del sistema necessita di un po' di tempo. Attendere circa un minuto, quindi riprovare.

Il telecomando non funziona.
• Sostituire le batterie.

La password di blocco parentale è stata dimenticata.
• Inserire 9999 come PIN e inserire il nuovo PIN.

Lo schermo diventa più scuro durante il funzionamento del TV.
• Se l'intera immagine o parte dell'immagine rimane fissa, la luminosità dello schermo viene ridotta gradualmente per evitare l'immagine d'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento del TV.

L'utente è preoccupato per la persistenza d'immagine.
Se la stessa immagine viene visualizzata ripetutamente o per un periodo di tempo prolungato, potrebbe verificarsi la persistenza d'immagine. Per ridurre la persistenza delle immagini, consigliamo di spegnere il TV normalmente premendo il pulsante di accensione sul telecomando o sul TV.

Nota
• Eseguire Aggiornamento pannello solo quando la persistenza d'immagine è molto evidente. Evitare di eseguire Aggiornamento pannello più di una volta all'anno, perché tale operazione può interessare la vita del pannello.
• Le immagine che contengono luoghi e colori vivaci (compreso il bianco) possono facilmente causare il fenomeno di persistenza delle immagini o "effetto scia". Evitare la visualizzazione di questi tipi di immagine per un periodo di tempo prolungato: potrebbe verificarsi la persistenza d'immagine.

Sullo schermo viene visualizzata una linea rossa, verde o blu.
Il stato operativo l'aggiornamento del pannello. Durante Aggiornamento pannello, sullo schermo potrebbe essere visualizzata una linea rossa, verde o blu. Non si tratta di un malfunzionamento del TV.
Aggiornamento pannello viene avviato dopo che il TV è stato spento e richiede circa un'ora per il completamento.

Viene visualizzato il messaggio [L'aggiornamento del pannello non è stato completato...].
• Quando [L'TV è accesso. ill è cavo di alimentazione CA è scollegato o ill] la temperatura della stanza non rientra nell'intervallo compreso tra 10 °C e 40 °C durante l'Aggiornamento pannello, l'Aggiornamento pannello non viene completato. Evitare le tre condizioni di cui sopra durante Aggiornamento pannello.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida. Premere (Selezione ingresso) sul telecomando e selezionare [Guida]. Se [Guida] non esiste, selezionare [Modifica] e aggiungere [Guida].

Caratteristiche tecniche

Sistema
Tipo di pannello
Pannello OLED (Organic Light Emitting Diode)
Sistema TV
In base al paese/regione selezionata/al modello del televisore
Analogico: B/G, D/K
Digitale: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellite: DVB-S/DVB-S2
Sistema colore
PAL/SECAM
Solo video: NTSC3.58/NTSC4.43
Gamma di sintonia
In base al paese/regione selezionata/al modello del televisore
Analogico: UHF/VHF/HYPER
Digitale: UHF/VHF/TV via cavo
Satellite: Frequenza intermedia 950-2150 MHz
Uscita audio [W]
20 + 20 + 10 + 10
Tecnologia wireless
Protocollo IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Versione 5.2
Gamma di frequenza [MHz] (Potenza in uscita [dBm])
LAN wireless (TV)
2400-2483,5 (<20,0), 5150-5250 (<23,0), 5250-5350 (<20,0), 5470-5725 (<20,0), 5725-5850 (<13,9)
Bluetooth® (TV)
2400-2483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX910U)
2400-2483,5 (<10,0)

Prese di ingresso/uscita
Antenna/Tv via cavo
Terminale esterno 75 ohm per VHF/UHF
Antenna satellitare
Connettore DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V e tono a 22 kHz
Trasmissione a singolo cavo EN 50494 e EN 50607*
HDMI IN 1/2/3/4 (compatibile HDCP 2.3)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)***, 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)**, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, Formati PC**
3840 × 2160p (100, 120 Hz)***
Audio:
Formato multimídia eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
Eccetto modalità eARC.
PCM lineare 7.1 canali: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) [solo HDMI IN 3]**
In modalità eARC
Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
In modalità ARC
PCM lineare due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Prima uscita digitale (PCM linearе due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)
2 (HDD REC)***
Porta del dispositivo USB (dispositivo USB HDD **, 2 per funzione REC)
La porta USB 1 supporta USB High Speed (USB 2.0)
La porta USB 2 supporta USB Super Speed (USB 3.2 Gen 1)
LAN
Connettore 10BASE-T/100BASE-TX (La velocità di connessione può variare a seconda delle caratteristiche operative della rete. La velocità di comunicazione e la qualità non sono garantite.)

Potenza, caratteristiche prodotto e altro
Requisiti d' alimentazione
220 V - 240 V CA, 50 Hz
Consumo elettrico (diagonale) [circa] (cm/pollici)
XR-77A95L: 195,2 / 77
XR-65A95L: 163,9 / 65
XR-55A95L: 138,8 / 55
Potenza assorbita in modalità standby***(W)
0,50
Risoluzione schermo (orizzontale × verticale) [pixel]
3840 × 2160
Valori nominali uscita
500 mA (per USB 1), 900 mA (per USB 2)

Altri
Accessori opzionali
Staffa di montaggio a parete: SU-WL850, SU-WL450
Temperatura di utilizzo
0 a 0 °C a 40 °C
Umidità di funzionamento
Dal 10 % all' 80 % U.r. (n. in assenza di condensa)

*1 La norma EN 50607 vale solo per alcune zone del mondo/paesi/modelli.
*2 Se la risoluzione di ingresso è 4096 × 2160p e [Formato immagine] è impostato su [Adattamento verticale], la risoluzione viene restrittata come 3840 × 2160p. Per visualizzare 4096 × 2160p, impostare [Formato immagine] su [Adattamento orizzontale]. [Auto] o [16:9].
*3 Consultare il menu su schermo [Formato segnale HDMI].
*4 Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
*5 Solo HDMI IN 3 e 4. Per il collegamento, utilizzare il cavo HDMI ad altissima velocità.
*6 Collegare il sistema audio a HDMI IN 3 per dirigere l'audio del televisore verso il sistema audio.
*7 Funzione non disponibile in Italia.
*8 Potrebbe essere necessario un aggiornamento software per utilizzare questa funzione.
*9 Il valore dell'assorbimento di potenza specificato in modalità standby viene raggiunto dopo alcuni minuti dallo spegnimento, cioè dopo che il televisore avrà terminato tutti i processi interni.
*10 Quando la TV è connessa alla rete Internet, la potenza assorbita in modalità standby aumenta.

Nota
• La disponibilità degli accessori opzionali dipende dai paesi/dalle regioni/dai modelli di televisore/dalle scorte.
• Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
• Potrebbero essere richiesti abbonamenti ai servizi e alle applicazioni e potrebbero essere applicati termini, condizioni e/o costi aggiuntivi quando si usa l'Assistente Google.
• Le caratteristiche prodotto contenute nel presente manuale sono per REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 1062/2010 DELLA COMMISSIONE. Consultare il relativo sito Web per informazioni su (UE) 2019/2013.
• Il consumo energetico aumenta quando è abilitato il microfono integrato (potrebbe essere necessario un aggiornamento software per utilizzare questa funzione), in quanto è sempre in ascolto.
• Visitare il sito web Sony per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche del prodotto.

Informazioni sul marchio
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Opere riservate non pubblicate. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.
• Gracenote, il logo e il logotipo Gracenote, nonché il logo "Powered by Gracenote" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Gracenote, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
• Per i brevetti DTS, consultare il sito http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS, Inc. DTS, DTS:X e il logo DTS:X sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. © 2023 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
• TUXERA è un marchio di fabbrica registrato di Tuxera Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Numero di registrazione del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)
XR-77A95L (1392984), XR-65A95L (1392982), XR-55A95L (1392980).

SE

Obs!
• "x" /"x" som visas i modellnamnet motsvarar en numerisk siffra som har med design, färg eller TV-system att göra.
• Instruktioner om att "Montera TV:n på väggen" ingår i denna TV:s bruksanvisning.
• Läs medföljande säkerhetsdokumentation för ytterligare information om säkerhet.

Identifieringsetiketters placering
Etiketter för modellnr, tillverkningsdatum [år/månad]* och strömförsörjning finns på TV:ns eller förpackningens baksida. Du hittar dem under terminalskyddet.

* Endast för begränsad region/land/modell.

VIKTIGT MEDDELANDE

Meddelande för radioutrustning
Härmed förklarar Sony Corporation att denna typ av radioutrustning XR-77A95L, XR-65A95L, XR-55A95L överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://compliance.sony.eu

För denna radioutrustning tillämpas följande begränsningar för uppstart eller behörighetskrav för användning i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, ME, MD, RS, MK, Kosovo : 5150 - 5350 MHz endast för användning till inomhusanvändning endast.

Montera TV:n på väggen

Använda Väggfästet (tillval) [SU-WL850 eller SU-WL450]* (medföljer ej)

Till kunden:
Sony rekommenderar start att du låter din Sony återförsäljare eller en auktoriserad installatör installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att du ska produkten. Försök inte installera den själv.

Till Sony-återförsäljare och installatörer:
Var vänlig och ägna stor uppmärksamhet åt installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna produkt.

Installationsinformation för Väggfäste
För installationer om installation av Väggfästet, se installationsinformationen (Väggfäste) på produktsidan för din TV-model.
https://www.sony.eu/support
• Följ instruktionsguiden som levereras med Väggfästet för din modell. Expertfärdigt krävs för installation av denna TV, speciellt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:ns vikt.
• Sony kan inte hållas ansvarig för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
• Endast en behörig servicetekniker bör utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive:
— Väggfäste SU-WL850
— Väggfäste SU-WL450
• Använd de skruvar som levereras med Väggfästet när Väggfästet monteras på TV:n. De medföljande skruvarna är utformade enligt bilden nästa från Väggfästets bottenplatta.
Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på Väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller medföra att den faller ned.
• Se till att ovanstående skruvar och bordsstativet förvaras på en säker plats tills du åter vill montera bordsstativet. Förvara skruvarna oåtkomligt för små barn.

* Endast för begränsad region/land/modell.

Använda Kamera och mikrofonenhet [medföljer]

En programvaruuppgradering kan krävas för att använda Kamera och Mikrofonenheten. För den senaste informationen om programvaruuppgraderingar för din TV besöker du:
https://www.sony.eu/support

Felsökning

För allmän felsökning för problem som: svart skärm, inget ljud, frusen bild, TV:n reagerar inte, eller nätverket är trögt, utför de följande steg.

1 Starta om TV:n genom att trycka in strömbrytaren på fjärrkontrollen i cirka fem sekunder. TV:n startar om. Om TV:n inte återställs, försök med att koppla ur strömsladden och trycka sedan på strömbrytarknappen på TV:n och slägg den sedan. Vänta i två minuter och anslut sedan strömsladden.
Eller tryck på strömbrytarknappen på TV:n i ungefär 40 sekunder tills TV:n stängs av.
2 Se Hjälpmenyn som visas nedan.
3 Anslut din TV till Internet och utför en programvaruuppdatering. Sony rekommenderar att du håller programvaran till din TV uppdaterad. Programuppdateringar ger nya funktioner och prestandaförbättringar.
4 Gå in på Sonys supportwebbplats (information finns i slutet av den medföljande säkerhetsdokumentationen).

När du avslutar TV:n till vänlet är det kanske inte möjligt att slå på TV:n under en viss tid. Även om du trycker på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.
Det tar ett antiera systemet. Vänta cirka en minut och försök sedan igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Byt ut batterierna.

Lösenordet till barnlåset har glömts av.
• Ange 9999 för PIN-koden och ange en ny PIN-kod.

Skärmen blir mörkare medan du tittar på TV.
• Om hela bilden eller delar av bilden förblir stilla, kommer skärmens ljusstyrka gradvis att minskas för att förhindra bildretention. Detta innebär inte att det är något fel på TV:n.

Du ovan dig för bildretention.
Om samma bild visas upprepade gånger eller under långa perioder, kan bildretention uppstå. Minska bildhållningen genom att stänga av TV:n i normalt genom att trycka på strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.

Obs!
• Utför bara Uppdatera panel när bildretention är särskilt märkbar. Undvik att utföra Uppdatera panel mer än en gång om året eftersom den kan påverka panelens livslängd.
• Bilder som innehåller logotyper och ljusa färger (inklusive vit) kan enkelt orsaka inbränningar. Undvik att visa dessa typer av bilder under längre perioder eftersom det kan leda till bildretention.

En röd, grön eller blå linje visas på skärmen.
• Uppdatera panel har utförts. En röd, grön eller blå linje kan visas på skärmen medan Uppdatera panel pågår. Detta innebär inte att det är något fel på TV:n. Uppdatera panel startar efter att TV:n stängts av och tar ungefär en timme att slutföra.

Meddelandet [Paneluppdateringen slutfördes inte...] visas.
• Om [I TV:n slås på, i installationen kopplas bort eller ill] numstimepestaten fäller utanför intervallet 10 °C och 40 °C under Uppdatera panel, slutförs inte processen Uppdatera panel. Undvik de tre förhållandena ovan under du utför Uppdatera panel.

Se Hjälpguiden för mer information. Tryck på [Ingångsväljare] på fjärrkontrollen och välj [Hjälp]. Om [Hjälp] inte finns, så välj [Andra] och välj till [Hjälp].

Specifikationer

System
Skärmsystem
OLED-panel (Organic Light Emitting Diode)
TV-system
Beroende på val av land/område/TV-modell
Analog: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Färgsystem
PAL/SECAM
NTSC3.58/NTSC4.43
Kanaltäckning
Beroende på val av land/område/TV-modell
Analog: UHF/VHF/Kabel
Digital: UHF/VHF/Kabel
Satellit: Mellanfrekvens 950-2150 MHz
Ljudutgång [W]
20 + 20 + 10 + 10
Trådlös teknik
Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® version 5.2

Frekvensområde [MHz] (Utgångseffekt [dBm])
Trådlöst LAN (TV)
2400-2483,5 (<20,0), 5150-5250 (<23,0), 5250-5350 (<20,0), 5470-5725 (<20,0), 5725-5850 (<13,9)
Bluetooth® (TV)
2400-2483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX910U)
2400-2483,5 (<10,0)

Anslutningar
Antenn/kabel TV
Externt 75 ohm för VHF/UHF
Satellitantenn
Anslutning för DiSeqC 1.0, LNB 13 V/18 V och 22 kHz
Transmission av single-kabel enligt EN 50494 och EN 50607*
HDMI IN 1/2/3/4 (kompatibel HDCP 2.3)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)***, 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)**, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, Format PC**
3840 × 2160p (100, 120 Hz)***
Ljud:
Beroende på val av land/område/TV-modell
Digital utgångsljud (optisk)
Ljudutgång [W]
20 + 20 + 10 + 10
Trådlös teknik
Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® version 5.2

Frekvensområde [MHz] (Utgångseffekt [dBm])
Trådlöst LAN (TV)
2400-2483,5 (<20,0), 5150-5250 (<23,0), 5250-5350 (<20,0), 5470-5725 (<20,0), 5725-5850 (<13,9)
Bluetooth® (TV)
2400-2483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX910U)
2400-2483,5 (<10,0)

Inmatningar/utgångskontakter
Antenna/kabel
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
Satellitmottaker
Hunn F-kontakt, 75 ohm
DiSeqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone
Distribusjon med én kabel EN 50494 & EN 50607*
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3 kompatibel)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)***, 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)**, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC-modus**
3840 × 2160p (100, 120 Hz)***
Lyd:
I eARC (Enhanced Audio Return Channel)-modus
Analogvarsel: B/G, D/K
Uncoated eARC-modus
7.1-kanal linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 biter, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) [kun HDMI IN 3]**
I eARC-modus
Se Hjælpevejledningen på nettet for mer informasjon.
I ARC-modus
Tokanals lineær PCM: 48 kHz 16 biter, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digital optisk utskrift (tokanals lineær PCM: 48 kHz 16 biter, Dolby Audio, DTS)
2 (HDD REC)***
USB-enhetsport (**, 2 USB HDD-enhet for REC-funksjon)
USB-port 1 støtter høyhastighets USB (USB 2.0)
USB-port 2 støtter ekstra høy USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX kontakt (Tilkoblingshastigheten kan variere avhengig av driftsmiljøet til nettverket. Kommunikasjonshastighet og kvalitet garanteres ikke.)

Strøm, produktmikrokort og annet
Strømkrav
220 V – 240 V vekselstrøm, 50 Hz
Skjermdimensjon [tall diagonal] (ca.) [cm/tommer]
XR-77A95L: 195,2 / 77
XR-65A95L: 163,9 / 65
XR-55A95L: 138,8 / 55
Strømforbruk i hvilemodus***(W)
0,50
Skjermopplösning (horisontal × vertikal) [piksler]
3840 × 2160
Nominell effekt
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Annet
Tilleggsutstyr
Veggmonteringsbrakett: SU-WL850, SU-WL450
Driftstemperatur
0 °C – 40 °C
Driftsfuktighet
10 % – 80 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)

*1 EN 50607 er kun for begrenset region/land/modell.
*2 Når det tilføres 4096 × 2160p på inngangen og [Bred modus] er innstilt på [Vertikal tilpasning], vil oppløsningen vises som 3840 × 2160p. For å vise 4096 × 2160p, settes [Bred modus] innstillingen på [Horisontal tilpasning], [Auto] eller [Wide].
*3 Se menyen på skjermen for å innstille [HDMI-signalformat].
*4 Se Hjælpevejledningen på nettet for mer informasjon.
*5 Bare HDMI IN 3 og 4. Bruk HDMI ultrahøyhastighetskabel for å koble til.
*6 Koble lydsystemet ditt til HDMI IN 3 for å tillate TV-lyd til lydsystemet.
*7 Funksjon ikke tilgjengelig i Italia.
*8 Det kan være behov for en programvareoppgradering for å bruke denne funksjonen.
*9 Spesifisert strømforbruk i hvilemodus nås etter at TV-en har avsluttet nødvendige interne prosesser.
*10 Strømforbruk i hvilemodus vil øke når TV-en er koblet til nettverket.

Merknader
• Tilgjengeligheten til tilleggsutstyr avhenger av land/region/TV-modell/lagerstatus.
• Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
• Når du bruker Google Assistent kan det kreves abonnementer og tjenester og applikasjoner. Tilleggsvilkår, betingelser og/eller gebyrer kan gjelde.
• Produktdatabladet i denne håndboken er for DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 1062/2010. Se nettstedet for informasjon om (EU) 2019/2013.
• Strømforbruket øker når den innebygde mikrofonen (det kan være behov for en programvareoppdatering for å bruke denne funksjonen) er aktivert, da den alltid lytter.
• Gå til Sonys nettside hvis du vil ha mer informasjon om produktspesifikasjoner.

Varemerker
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbelt-D symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensiell og upublisert arbeid. Opphavsrett © 1992-2022 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdes.
• Gracenote, Gracenote-logoen og logotypen skrift, og "Powered by Gracenote" - logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Gracenote, Inc. i USA og/eller andre land.
• For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Firmstiftt under lisens fra DTS, Inc. DTS, DTS:X og DTS:X logotypen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. USA og andre land. © 2023 DTS, Inc. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDES.
• TUXERA er et registrert varemerke for Tuxera Inc. i USA og andre land.

Produktregistreringsnummer (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)
XR-77A95L (1392984), XR-65A95L (1392982), XR-55A95L (1392980).

NO

Merknader
• "x"/"x" en som vises i modellnavnet korresponderer til et tall, som er knyttet til design, farge eller TV-system.
• Instruksjonene "Montere TV-en på veggen" er inkludert i bruksanvisningen for denne TV-en.
• Les den medfølgende sikkerhetsdokumentasjonen for ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Plassering av identifikasjonsmerket
Etiketter med modellnr., produksjonsdato (år/måned)* og strømforsyningsspenning finnes på baksiden av TV-en eller esken. Disse finner du ved å fjerne terminaldekselet.

* Kun for begrenset region/land/modell.

VIKTIG MERKNAD

Merknad for radiutstyr
Herved erklærer Sony Corporation at radioutstyrstypene XR-77A95L, XR-65A95L, XR-55A95L er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. En erklæring fulltekst finner du på Internett under:
https://compliance.sony.eu

For dette radioutstyret gjelder følgende begrensninger for bruk eller krav for autorisering av bruk i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), BG, RO, TR, AL, BA, ME, MD, RS, MK, Kosovo : 5150 - 5350 MHz-båndet skal bare benyttes for innendørs bruk.

Montere TV-en på veggen

Bruke den ekstra Vegmonteringsbrakketten [SU-WL850 eller SU-WL450]* (medfølger ikke)

Til kunden:
Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at TV-en installeres av Sony-forhandlere eller autoriserte montører. Ikke forsøk å installere den selv.

Til Sony-forhandlere og -montører:
Legg spesiell merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av dette produktet.

Informasjon om installasjon av Vegmonteringsbrakketten
For instruksjoner om montering av Vegmonteringsbrakketten, se monteringsinformasjon (Vegmonteringsbrakett) på produktsiden for din TV-model.
https://www.sony.eu/support
• Følg instruksjonsveiledningen som fulgte med Vegmonteringsbrakketten for modellen din. Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere denne TV-en, spesielt for å fastslå at veggen kan bære TV-ens vekt.
• Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon.
• Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre eventuell installasjon av veggbraketter.
• Av sikkerhetshensyn anbefales det på det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr fra Sony som omfatter:
— Vegmonteringsbrakett SU-WL850
— Vegmonteringsbrakett SU-WL450
• Sørg for at du bruker skruene som følger med Vegmonteringsbrakketten når du fester Vegmonteringsbrakketten til TV-en. De medfølgende skruene er utformet som vist i illustrasjonen under på monteringsoverflaten til Vegmonteringsbrakketten.
Skruenes diameter og lengde varierer til ulike Vegmonteringsbrakketters modell.
Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, kan TV-apparatet bli skadet innvendig eller det kan falle ned osv.
• Oppbevar skruer som ikke brukes lenger oppbevaret på et trygt sted inntil du er klar til å feste bordstativet. Oppbevar skruene unna små barn.

* Kun for begrenset region/land/modell.

Bruk av kamera- og mikrofonenhet [medfølger]

Det kan være behov for en programvareoppdatering for å bruke kameraet og mikrofonenheten. For siste informasjon om programvareoppdateringer for din TV, se: https://www.sony.eu/support

Feilsøking

Generell feilsøking for problemer som: svart skjerm, ingen lyd, frosset bilde, TV reagerer ikke, eller nettverk mister, utfler følgende steg.

1 Start TV-en ved å trykke ned strømbryteren på fjernkontrollen i cirka fem sekunder. TV-en vil starte på nytt. Hvis TV-en ikke starter, prøv å tilbake ved å koble fra strømledningen og TV-en og slipp den. Vent i to minutter, og slå strømledningen og TV-en sammen.
Eller trykk på strømknappen på TV-en i omtrent 40 sekunder inntil TV-en slås av.
2 Se hjelpemenyen som vises nedenfor.
3 Koble TV-en til til internett og utfør en programvareoppdatering. Sony anbefaler at du holder TV-en programvare oppdatert.
Programvareoppdateringer gir nye funksjoner og bedre ytelse.
4 Gå til Sonys supportnettside (informasjon finnes i oppgitt bakerst i den medfølgende sikkerhetsdokumentasjonen).

**Når du kobler til TV-en kan det hende at den ikke er i stand til å slå seg på på en stund om du trykker på str