

Xblitz® S6

Instrukcja obsługi w języku polskim - **PL**

User's manual in English lanugage - **EN**

Bedienungsanleitung auf Deutsch - **DE**

Uživatelská příručka v češtině - **CZ**



Fig. 1


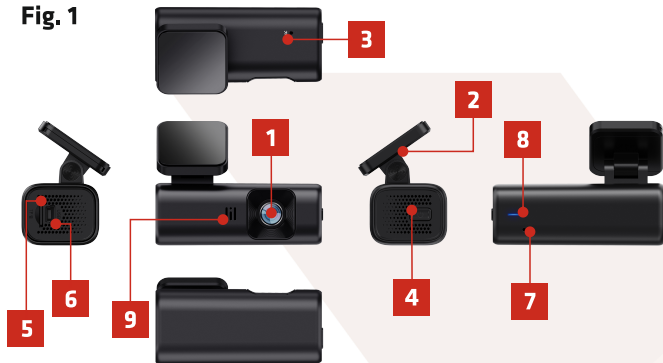


Fig. 2

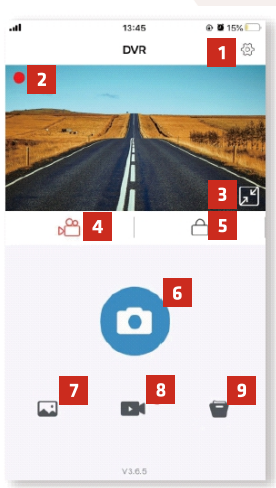

Xblitz®

S6

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL



Dziękujemy za zakup kamery samochodowej Xblitz S6!

Urządzenie jest wideorejestratorem przeznaczonym do rejestrowania trasy w trakcie jazdy samochodem. Do podglądu materiałów nagranych przez kamerę służy specjalna aplikacja mobilna. **Przed użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.**

01. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Kamera Xblitz S6
2. Uchwyt
3. Ładowarka
4. Czytnik kart pamięci
5. Kabel USB
6. Taśma 3M
7. Podkładka pod taśmę
8. Sciereczka do obiektywu

02. PRZED UŻYCIEM

1. Zaleca się używać markowych kart micro SD do 128 GB klasy 10.
2. Przed włożeniem karty do rejestratora należy ją sformatować do systemu plików FAT32 w komputerze, a następnie w rejestratorze.
3. Kartę pamięci należy instalować, gdy urządzenie jest wyłączone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia karty i urządzenia. Tak samo należy postępować wyjmując kartę.
4. Bateria, w którą wyposażona jest służy jedynie zachowaniu ustawień. Do działania urządzenia konieczne jest stałe zasilanie.
5. Zaleca się ustawienie opcji G-SENSOR na minimum w celu uniknięcia zabezpieczania niepotrzebnych materiałów i tym samym utraty miejsca na karcie pamięci. Kartę należy formatować w systemie plików FAT32 najpierw w komputerze, następnie w rejestratorze.
6. Dźwięk: urządzenie posiada mikrofon pojemnościowy, który nagrywa wszelkie dźwięki otoczenia. Dźwięki mogą nakładać się na siebie powodując zniekształcenia.


03. OPIS REJESTRATORA

Patrz Fig.1 na stronie 2

1. Obiektyw
2. Uchwyt
3. Przycisk RESET (wciśnięcie przycisku restartuje kamerę)
4. Przycisk START/ STOP (krótkie wciśnięcie przycisku rozpoczyna / zatrzymuje nagrywanie; dłuższe wciśnięcie przystawia kamerę do ustawień fabrycznych).
5. Slot na kartę micro SD
6. Port mini USB (zasilanie)
7. Mikrofon
8. Kontrolka LED
9. Głośnik

04. MONTAŻ KAMERY

INSTRUKCJA MONTAŻU KAMERY



1. Wybierz i wyczyść miejsce montażu kamery.
2. Zamontuj kamerę pierwsze umieszczając na szybie załączoną podkładkę a następnie przyklejając do niej rejestrator.
3. Włóż kartę pamięci do gniazda w kamerze.
4. Podłącz wtyk micro USB zasilacza do kamery.
5. Poprowadź przewód zasilacza tak, by nie zasłaniał ci widoku w trakcie jazdy (patrz: obrazek powyżej).
6. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda zapalniczki samochodu.

05. ROZPOCZĘCIE PRACY Z URZĄDZENIEM

1. Pobierz darmową aplikację DVR-N3 na swoje urządzenie korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.
2. Włącz kamerę (po podłączeniu do zasilania kamera włączy się automatycznie)
3. Otwórz aplikację DVR-N3 na swoim urządzeniu.
4. W aplikacji wybierz opcję „podłącz urządzenie” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
5. Po połączeniu kamery z aplikacją wybierz opcję wprowadź urządzenie aby uzyskać podgląd widoku kamery.

06. GŁÓWNE CECHY KAMERY

1. Aplikacja mobilna

Kamera jest obsługiwana za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na urządzeniach korzystających z systemów operacyjnych iOS i Android.

2. Nagrywanie w pętli

Kamera dzieli nagrania według wybranego czasu. Można wybrać długość plików. Gdy karta pamięci zapełni się najstarsze nagranie zostanie nadpisane.

3. Rozdzielczość

Kamera może nagrywać w kilku rozdzielczościach. Im większa rozdzielczość tym lepsza jakość nagrań. Wraz z rozdzielczością rośnie również ilość miejsca, które pliki zajmują na karcie pamięci.

4. G-sensor

Czujnik grawitacyjny. Gdy czujnik jest włączony w momencie zderzenia plik z nagraniem zostaje zabezpieczony przed nadpisaniem. Zaleca się ustawienie najniższej dostępnej wartości, gdyż przy wyższej kamera może wychwytywać wstrząsy spowodowane nierównościami drogi, co może być powodem zapełnienia się karty pamięci.

5. Nagrywanie dźwięku

Kamera wraz z nagrywaniem video może również rejestrować dźwięk.

PL

07. DIODA LED

Kamera jest wyposażona w diodę LED, która informuje o stanie nagrywania.

1. **Dioda zgaszona** – urządzenie wyłączone.

2. **Dioda świeci ciągłym światłem czerwonym** – urządzenie jest włączone, ale nie nagrywa.

3. **Dioda mruga powoli na czerwono** – kamera nagrywa.

08. OPIS PRZYCISKÓW W APLIKACJI

Patrz Fig.2 na stronie 2

1. Ustawienia
2. Ikona aktywnego nagrywania
3. Ekran widoku z kamery
4. Start/ stop nagrywania
5. Zabezpieczanie nagrania
6. Wykonanie zdjęcia
7. Katalog zdjęć
8. Katalog nagrań video
9. Pliki lokalne

09. MENU USTAWIEŃ

1. G-sensor – pozwala ustawić czułość czujnik grawitacyjnego. Czujnik ten wykrywa nagłe wibracje (wywołane np. zderzeniem samochodu z innym pojazdem) i zabezpiecza nagranie z tego zdarzenia przed nadpisaniem.

Uwaga: By G-sensor nie zabezpieczał nagrań z jazdy po nierównych drogach, zalecamy ustawienie czułości na niską.

2. Rozdzielczość – pozwala zmienić rozdzielczość filmów nagrywanych przez kamerę.

3. Częstotliwość – wybór częstotliwości nagrywania (50Hz lub 60 Hz)

4. Czas pętli wideo – pozwala ustawić wybraną długość pętli w jakich zapisywane będą pliki z nagraniami.

5. Lustrzane odbicie – pozwala na ustawienia lustrzanego odbicia dla obrazu wyświetlanego przez kamerę.

6. Nagrywanie dźwięku – aktywacja/ dezaktywacja nagrywania dźwięku.

7. Głośność – regulacja głośności audio w kamerze.

8. Wyświetlanie czasu – ustawienia zakresu znaku wodnego jaki będzie wyświetlany na nagraniach z kamery.

9. Przyciód do ustawień fabrycznych – przywraca urządzenie do ustawień fabrycznych.

10. Formatowanie – pozwala na sformatowanie karty micro SD w urządzeniu.

11. Ustawienia Wi-Fi – pozwala zmienić hasło dostępu do Wi-Fi.

12. Firmware wersja – informacja dotycząca wersji oprogramowania kamery.

13. Wersja APP – informacja dotycząca zainstalowanej wersji aplikacji.

PL

10. FAQ

1. Urządzenie nie włącza się.

Zaleca się sprawdzenie źródła zasilania.

2. Urządzenie nie włącza/ wyłącza się automatycznie.

Powodem takiego zachowania może być stałe zasilanie w gnieździe zapalniczki samochodowej.

3. Urządzenie restartuje się w trakcie jazdy.

Zaleca się sprawdzenie źródła zasilania.

4. Urządzenie nie nagrywa w pętli (nagrywa losowo).

Należy sprawdzić ustawienie funkcji "wykrywania ruchu" powinny być wyłączone w trakcie jazdy.

5. Aplikacja pokazuje komunikat "Memory full".

Należy sprawdzić funkcję "G-sensor" i ustawić je na minimum. Kartę należy sformatować w formacie FAT32 najpierw w komputerze, a następnie w rejestratorze.

6. Urządzenie nagrywa szumy, zniekształcony, niewyraźny dźwięk.

Urządzenie posiada bardzo czuły mikrofon, który nagrywa wszelkie odgłosy z otoczenia. Nagrane dźwięki mogą nakładać się na siebie. Nawiew powietrza przedniej szyby również może zniekształcać dźwięki.

7. Urządzenie nie odpowiada.

Wciśnij krótko przycisk RESET lub przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych.

W związku z ciągłym doskonaleniem produktów producent zastrzega sobie możliwość zmiany w urządzeniu oraz jego zestawie bez wcześniejszego informowania, niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą się nieznacznie różnić w rzeczywistości.



UWAGA! Używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Nie podłączać bezpośrednio do gniazdka 220/230V. Niestosowanie się do zaleceń może spowodować uszkodzenie kamery lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



UWAGA! Odtwarzanie plików na komputerze: kamera nie posiada trybu pamięci masowej. Aby odtworzyć pliki na komputerze należy wyjąć kartę pamięci z kamery i podłączyć za pomocą czytnika do komputera.

11. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie należy samodzielnie rozbierać ani ingerować w kamerę. W razie wystąpienia awarii należy skontaktować się z serwisem.
2. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
3. Korzystaj wyłącznie z oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu.
4. Urządzenia nie można wykorzystywać niezgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju lub regionie.
5. Dopuszczalne temperatury: pracy urządzenia: 0 - 35 °C, przechowywania: +5 do +45°C, wilgotności: 5-90% bez kondensacji.
6. Nie narażaj urządzenia na uszkodzenia oraz uderzenia fizyczne.
7. Dbaj o czystość produktu a w szczególności obiektywu. Nie korzystaj z detergentów oraz środków chemicznych przy czyszczeniu.
8. Czyść wyłącznie, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.
9. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
10. Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo wysokich temperatur oraz ognia.
11. Jeśli wyczujesz zapach palonego plastiku lub elektroniki z kamery jak najszybciej odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z działem serwisu.

12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Procesor:	M-Star 337DE
Rozdzielczość nagrywania:	Max. 2560*1440P @30fps
Sensor:	GC4653
Obiektyw:	4G
Kąt widzenia:	145 °
Wymiary bez uchwytu (dł./szer./wys.):	7,5/ 3/2,5 cm
Wyświetlacz:	Brak
Pamięć:	Karty micro SD do 128 GB
Format zapisu:	H.264
Zasilanie:	5V/ 2A
USB:	Mini USB
Mikrofon/ głośnik:	Tak
Bateria:	Ogniwu guzikowe

13. KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie:
<https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem:
<http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl

*Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.*

KGK Trade deklaruje, że urządzenie XBLITZ S6 jest zgodne z istotnymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU. Pełną treść deklaracji można znaleźć pod linkiem:

<http://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Xblitz-S6.pdf>



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, ich akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą/mi przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

PL

Producent:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
os. Ujastek 5B
31-752 Kraków
Polska

Wyprodukowano w P.R.C.



The logo features a stylized red 'X' with a white swoosh that curves from the top of the 'X' towards the right. To the right of the 'X' is the word 'blitz' in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

Xblitz®