


Spis treści

1. Przegląd Produktów	2
Włącz zasilanie	3
Tryb uśpienia	3
Lampka wskaźnika stanu	3
Lampka kontrolna zasilania	4
2. Jak podłączyć Note Plus do telefonu komórkowego	4
3. Instrukcje użytkowania Note Plus	5
1. Notatki offline	5
2. Synchronizacja w czasie rzeczywistym	6
3. Importuj notatki offline	6
4. Zresetuj Notatkę Plus	6
5. Wymiana stalki pióra	6
6. Kabel do ładowania	7

Instrukcja obsługi Note Plus

1. Przegląd Produktów

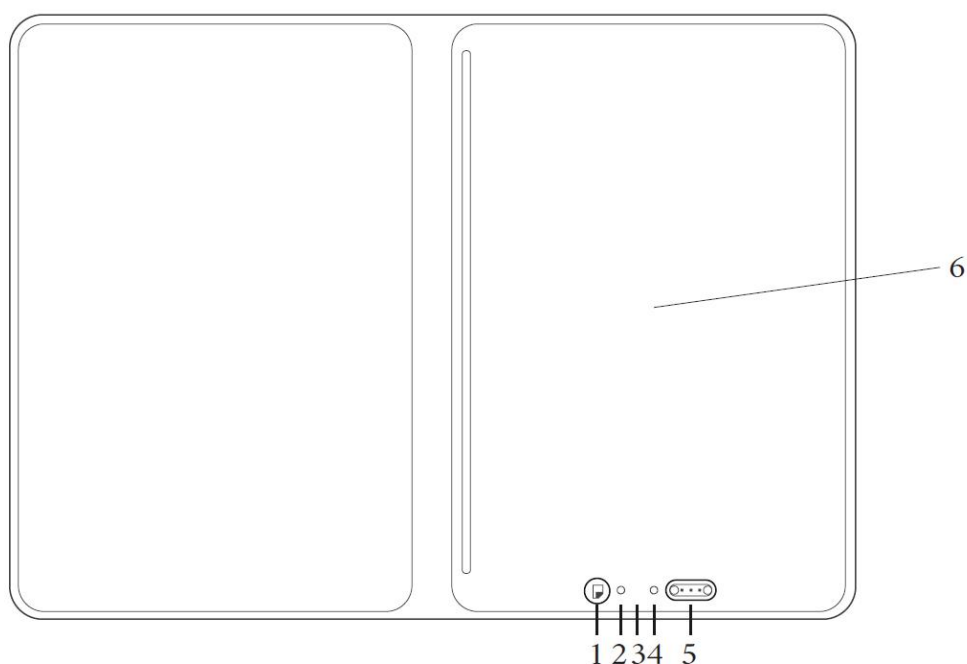

1. Przycisk wielofunkcyjny
 - a. Single-click for page-turning
 - b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aby 3 sekundy, aby aktywować tryb parowania Bluetooth.
 - c. W trybie uśpienia, jedno kliknięcie, aby włączyć
2. Lampka wskaźnika stanu
3. Ukryty przycisk resetowania
4. Lampka kontrolna zasilania
5. Port ładowania
6. Obszar wykrywania pisania

Uwaga:

- a. **Musisz pisać w prawym obszarze wykrywania pisma, aby zawartość została nagrana.**
- b. **Użyj notebooka A5 o grubości nie większej niż 8 mm.**

Włącz zasilanie

Otwórz urządzenie Note Plus, wskaźnik zasilania krótkotrwale zapala się na zielono, aby przypomnieć, że urządzenie jest włączone, a gdy pióro znajduje się w obszarze wykrywania, lampka kontrolna stanu zmieni kolor na zielony.

Tryb uśpienia

- 1) Urządzenie automatycznie wejdzie w tryb uśpienia po zamknięciu.
- 2) Po włączeniu urządzenia Note Plus automatycznie wejdzie w tryb uśpienia po 15 minutach bezczynności. Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny lub zamknij i otwórz ponownie urządzenie, aby je obudzić.
- 3) Domyślny czas snu to 15 minut, który można dostosować w aplikacji od 5 do 30 minut.
- 4) W trybie uśpienia żadne zielone światło nie będzie wyświetlane podczas pisania w obszarze wykrywania, a pociągnięcia pióra nie będą przechowywane.

Lampka wskaźnika stanu

Status pracy	Stan diody LED
Wykryto pismo odręczne	Zapala Się Zielone Światło
Jednokrotne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego, aby przewrócić stronę	Zielone Światło Miga Trzy Razy
Importuj notatki offline	Zielone Światło Pozostaje Włączone Podczas Importu, A Następnie Wyłącza Się Po Zakończeniu
Naciśnij długo przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania Bluetooth	Niebieskie światło miga szybko
Połączenie Bluetooth zakończone pomyślnie	Niebieskie światło jest włączone przez 3 sekundy, a następnie wyłącza się

Lampka kontrolna zasilania

Status pracy	Stan diody LED
Niski poziom baterii (<_10%)	Czerwone Światło Miga W Sposób Ciągły
Ładowanie	Czerwone światło jest włączone
W pełni naładowany	Zielone Światło Pozostaje Włączone

Uwaga:

W stanie pracy/startu naciśnij przycisk resetowania przez 3 sekundy, aby zresetować i ponownie uruchomić. Lampka wskaźnika stanu zmienia kolor na zielony, lampka wskaźnika zasilania zmienia kolor na czerwony, miga trzy razy przed wyłączeniem.

2. Jak podłączyć Note Plus do telefonu komórkowego

Krok 1:

Pobierz i zainstaluj aplikację "Note PlusX"



Możesz pobrać i zainstalować aplikację "Note PlusX" z Google Play lub App Store.

Krok 1:

Do pierwszego podłączenia urządzenia:

1. Włącz Bluetooth w telefonie i otwórz aplikację. Dla użytkowników iOS, przejdź do Ustawienia > APP > Note Plus, aby włączyć uprawnienia Bluetooth.
2. Naciśnij długo przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż niebieskie światło szybko zacznie migać, aby wejść w tryb parowania Bluetooth.
3. W aplikacji wybierz „Note Plus” na stronie Połączenie Bluetooth.
4. Gdy pojawi się komunikat „Note Plus Connected” , oznacza to, że

połączenie się powiodło, a wskaźnik stanu zmieni kolor na niebieski, a następnie automatycznie wyłączy się po 3 sekundach. Urządzenie wchodzi w tryb transmisji w czasie rzeczywistym.

Dla już sparowanych urządzeń:

1. Urządzenie połączy się automatycznie, gdy APP i Note Plus są otwarte, a pojawi się wolno migające niebieskie światło.
2. Gdy aplikacja jest połączona z Note Plus, ikona w prawym górnym rogu

strony głównej pokaże  ; jeśli nie jest połączona, pokaże .

3. Jeśli Bluetooth nie łączy się automatycznie, dotknij ikony w prawym górnym rogu  , aby ręcznie wejść na stronę połączenia Bluetooth.

3. Instrukcje użytkowania Note Plus

1. Notatki offline

Możesz pisać notatki natychmiast po otwarciu urządzenia Note Plus. Gdy urządzenie nie jest podłączone do aplikacji, napisana zawartość jest przechowywana lokalnie. Aby utworzyć nową stronę w notatniku, kliknij przycisk wielofunkcyjny podczas przewracania strony. Urządzenie może przechowywać do 50 stron notatek offline.

2. Synchronizacja w czasie rzeczywistym


Gdy Note Plus jest podłączony do aplikacji, zawartość napisana w notatniku będzie wyświetlana w czasie rzeczywistym na stronie edycji aplikacji. Kliknij przycisk wielofunkcyjny lub naciśnij ikonę „Nowa strona” w aplikacji, aby utworzyć nową stronę w czasie rzeczywistym.

3. Importuj notatki offline

Po pomyślnym podłączeniu urządzenia Note Plus do aplikacji, jeśli na urządzeniu znajdują się notatki offline, aplikacja wyświetli wyskakujące okienko. Kliknij „Importuj” , aby przesłać notatki offline do aplikacji. Po zakończeniu importu notatki offline na urządzeniu zostaną automatycznie wyczyszczone, uwalniając pamięć urządzenia. Podczas procesu importu zielone światło pozostanie włączone. Nie zapisuj w tym czasie, ponieważ urządzenie nie nagrywa ani nie przechowuje danych wejściowych.

4. Zresetuj Notatkę Plus

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, naciśnij długo ukryty przycisk resetowania przez 3 sekundy. Nie spowoduje to usunięcia notatek offline przechowywanych na urządzeniu.

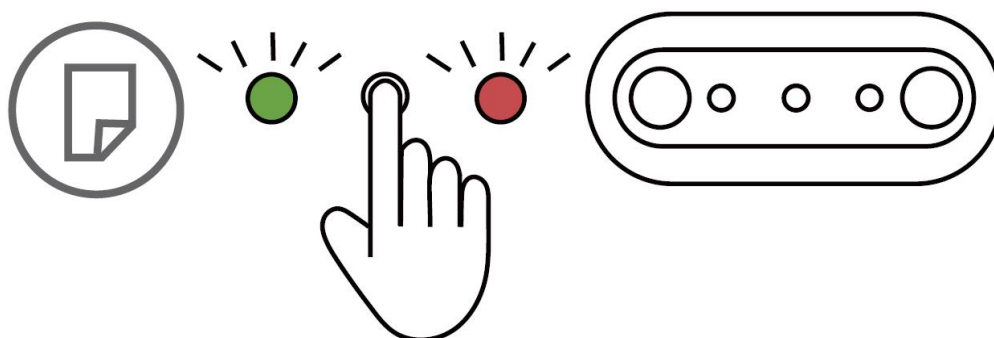


5. Wymiana stalki pióra

Użyj klipsa do długopisu, aby delikatnie usunąć starą stalówkę i włożyć nową.



6. Kabel do ładowania

Kabel do ładowania to magnetyczny kabel do ładowania opracowany przez XPPen.



Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod następującym adresem:

Strona internetowa: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com