

Instrukcja obsługi

SMARTENNE 3 CE UHD

Zewnętrzna antena panelowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej i radia DAB+.



TechniSat

Uwagi dotyczące recyklingu

Opakowanie tego urządzenia jest w całości wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o ich posortowanie i wrzucenie do odpowiednich pojemników na odpady recyklingowe. Po zakończeniu użytkowania tego odbiornika nie można wyrzucać go razem z normalnymi odpadami komunalnymi. Należy go oddać do utylizacji do specjalnego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W lokalnym urzędzie gminy uzyskają Państwo informacje o najbliższych punktach utylizacji odpadów.



Wprowadzenie:

Antena pozwala na odbiór cyfrowych programów telewizyjnych DVB-T/T2 oraz radia DAB+. Antena działa w paśmie VHF i UHF.

Bezpieczeństwo

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Proszę mieć świadomość wszystkich zagrożeń opisanych w instrukcji.
- Proszę postępować zgodnie z instrukcją.
- Proszę nie korzystać z urządzenia jeśli spadło do wody.
- Do czyszczenia proszę używać tylko suchej ściereczki.
- Proszę używać tylko z akcesoriami polecanymi przez producenta.
- Proszę odłączyć zasilanie w przypadku burzy, lub gdy urządzenie długo nie będzie używane.
- Wszystkie naprawy powinny być realizowane przez autoryzowany serwis.
- Proszę wyłączyć zasilanie podczas burzy i w przypadku gdy antena nie będzie dłużej używana.

Uwaga:


- Proszę na własną rękę nie zdejmować obudowy.
- Nie należy smarować / natłuszczać urządzenia.
- Nie należy umieszczać urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych.

Właściwości urządzenia

- Możliwość montażu na ścianie, na maszcie lub balkonie
- Wbudowany filtr LTE/4G zapobiega zakłóceniom w odbiorze sygnału cyfrowego
- Bardzo dobry odbiór programów cyfrowych DVB-T/T2 oraz programów radiowych DAB+
- Regulowany szeroki kąt odbioru
- Wzmacniacz o wysokim wzmocnieniu i niskich szumach
- Obudowa odporna na działanie wody i promieni UV
- Zasilana przez dołączony zasilacz


Wskazówki dotyczące instalacji

1. Instalacja obejmy.

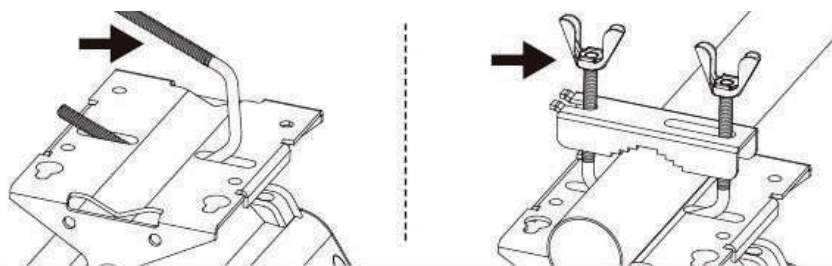


Włóż obejmę „U” do otworu uchwytu anteny, a następnie zamocuj zacisk w obejmie „U”. nałóż obejmę „U” na maszt antenowy/słupek balkonowy.

2. Instalacja do masztu.

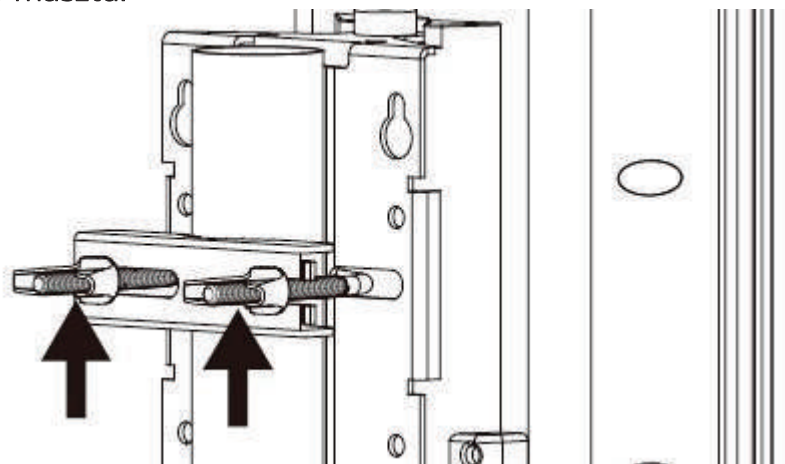


Przełóż obejmę w kształcie litery „U” przez maszt, wyreguluj uchwyt anteny i dokręć śruby.

3. Montaż na balkonie.

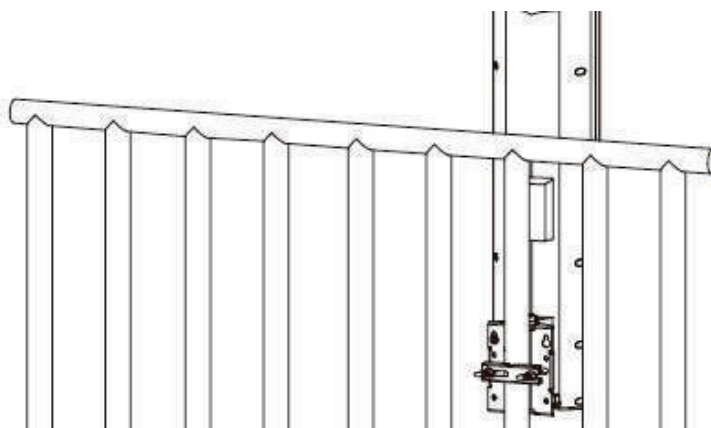


Za pomocą obejmy w kształcie litery „U” proszę zamocować uchwyt anteny na poręczy i dokręcić śruby.

4. Mocowanie do ściany

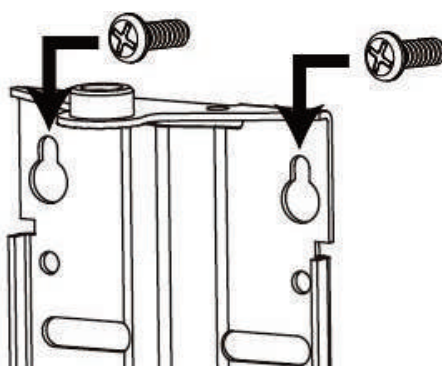


Proszę wywiercić otwory i zamocować wkręty w ścianie odpowiednio do położenia otworów we wsporniku antenowym, następnie przymocować wspornik do ściany i zamocować śrubami.

5. Podłączenie przewodu

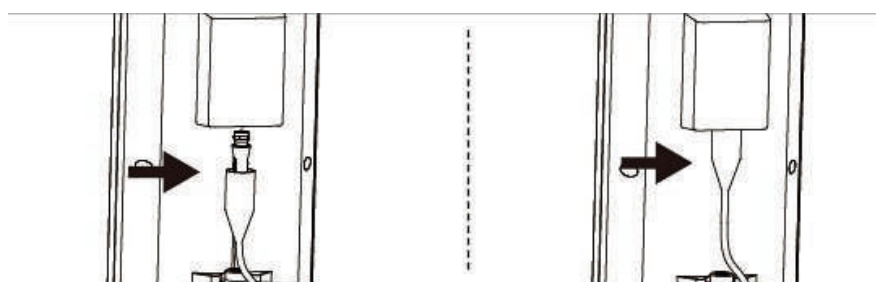


Podłączyć kabel antenowy do gniazda wyjściowego anteny, a następnie przymocować wodoodporną pokrywę osłony połączeń, aby zabezpieczyć połączenie.

6. Regulacja kierunku odbioru




Dostosuj kierunek anteny, aż otrzymasz dobry sygnał.

7. Bezpieczeństwo

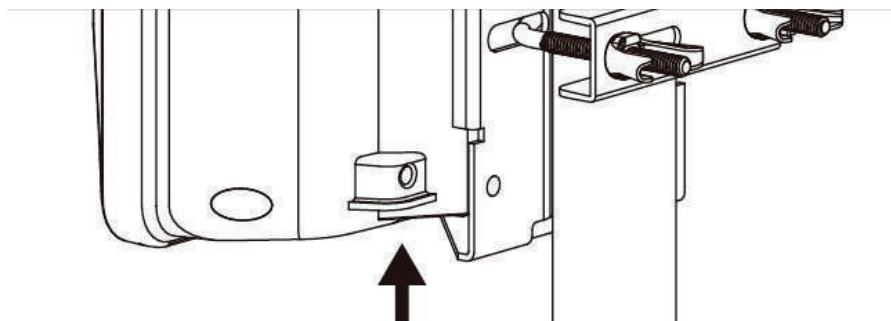

Warto zabezpieczyć antenę przed upadkiem w przypadku gdy dojdzie do zerwania śrub mocujących (np. na skutek ciężkich warunków atmosferycznych). Proszę przeciągnąć linkę przez otwór w antenie i przywiązać do stabilnego elementu (np. barierki balkonu).

8. Podłączenie

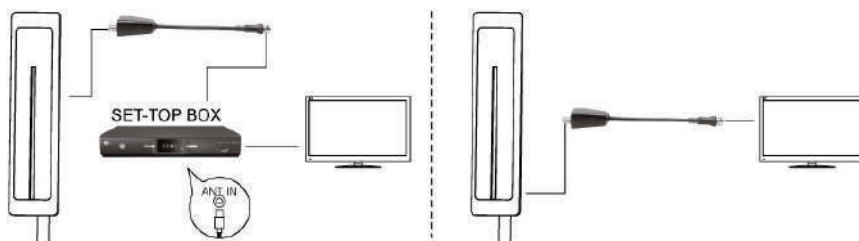

Proszę podłączyć kabel sygnałowy z anteny do gniazda wejścia sygnału wzmacniacza, następnie należy podłączyć wtyczkę wyjścia wzmacniacza do odbiornika cyfrowego/TV. Proszę podłączyć zasilacz do gniazda zasilania i włączyć dekodery / TV.

Dane techniczne:

- Zakres częstotliwości: VHF: 174-230 MHz, UHF: 470-790 MHz
- Zakres odbioru: VHF/UHF
- Maksymalny poziom wyjściowy: 108dBuV
- Polaryzacja: horyzontalna
- Impedancja: 75Ohm
- Zasilanie: 12V/50mA

Kontakt

Serwis klienta TechniSat Digital Sp. z o.o.

tel.: 071 310 41 48

e-mail: serwis@technisat.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00

Zgodność

Antena SLIMTENNE CE UHD jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami, standardami dyrektywy 2014/53/EU, 2001/95/EC, 2011/65/EU. Urządzenie spełnia wymagane przez UE normy.

