



Podręcznik użytkownika

TB522FU

Spis treści

Powitanie.....	1
Podstawy.....	2
Konfiguracja i rozpoczęcie korzystania z urządzenia.....	2
Przygotowanie do konfiguracji.....	2
Konfiguracja wstępna.....	2
Zapoznaj się z gestami	4
Podstawowe gesty	4
Więcej gestów.....	5
Dostosowywanie ekranu głównego	6
Ustawienia ekranu głównego.....	6
Widżety	7
Tapety i motywy.....	7
Wyszukiwanie aplikacji.....	7
Przenoszenie aplikacji na inny ekran.....	8
Zarządzanie otwartymi aplikacjami.....	8
Odinstalowywanie aplikacji	8
Google discover	8
Otwieranie usługi Google discover	9
Wyłączanie usługi Google discover	9
Powiadomienia i szybkie ustawienia	9
Styl centrum sterowania.....	9
Panel Powiadomienia.....	9
Panel Szybkie ustawienia.....	10
Przywracanie ustawień fabrycznych, aktualizacja i wymuszanie zamknięcia	10
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	10
Aktualizacja systemu.....	10

Wymuszenia wyłączenia.....	11
Ustawienia	12
Wi-Fi	12
VPN.....	12
Bluetooth	12
Wyświetlacz	13
Jasność.....	13
Kolor	13
Tryb czytania.....	13
Ochrona wzroku i informacje dotyczące bezpieczeństwa	14
Dane biometryczne i hasła.....	14
One Vision.....	15
Widok poziomy	15
Okno ruchome	15
Podzielony ekran	15
Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska	16
Cyfrowa równowaga	17
Kontrola rodzicielska	17
Bateria	18
Oszczędzanie baterii	18
Optymalizacja ładowania	18
Procent naładowania baterii	18
Wykrywanie rozładowania baterii	18
Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem	19
Zarządzanie uprawnieniami.....	19
Kolorowe efekty świetlne	19
Język	20
Aplikacje	21
Aparat.....	21
Otwieranie Aparatu.....	21

Ustawienia Aparatu	21
Przełączanie trybów aparatu.....	22
Wyświetlanie zdjęć i filmów	22
Files	23
Przeglądanie plików	23
Czyszczenie plików	23
Zarządzaj plikami.....	23
Aplikacje Google	24
Funkcje zaawansowane.....	25
Smart Connect	25
Przygotowanie do konfiguracji.....	25
Ustawienia połączenia.....	26
Aplikacja.....	26
Więcej pomocy.....	28
Wielu użytkowników.....	28
Preferencje wielu użytkowników	28
Tworzenie nowych kont użytkownika	28
Przełączanie między kontami użytkownika.....	28
Usuwanie konta użytkownika.....	29
Tryb pulpitu	29
Mapowanie klawiszy.....	29
Gesty w powietrzu	29
Śledzenie wzroku	30
Funkcje laboratorium.....	30
Funkcje ułatwień dostępu.....	33
Pomoc wizualna	33
TalkBack	33
Przeczytaj na głos.....	36
Rozmiar elementów i tekstu.....	38
Kolor i ruch	38

Dodatkowe przyciemnienie.....	39
Powiększenie.....	40
Wspomaganie słuchu.....	40
Napisy na żywo.....	40
Ustawienia napisów.....	41
Audiodeskrypcja.....	41
Powiadomienia świetlne.....	41
Urządzenia słuchowe	41
Dostosowywanie dźwięku.....	42
Pomoc w poruszaniu się.....	42
Switch Access.....	42
Klawisze trwałe/Klawisze z filtrem powtórzeń/Klawisze z opóźnioną reakcją/Klawisze sterowania myszą	42
Skróty ułatwień dostępu	43
Gest ułatwień dostępu	44
Pomoc w nauce i poznawcza	45
Ustawienia czasowe.....	45
Systemowe elementy sterujące	45
Akcesoria (opcjonalne)	46
Rysik	46
Klawiatura.....	49
Dodatek.....	51
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi	51
Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego	56
Informacje o ochronie środowiska, przetwarzaniu wtórnym i utylizacji.....	58
Informacje o programie ENERGY STAR.....	61
Uwaga dotycząca klasyfikacji eksportowej.....	62
Znak towarowy.....	62
Standard HEVC	62

Powitanie

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać następujące informacje:

- *Skrócona instrukcja obsługi*
- *Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji*
- *Oświadczenie prawne*

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać powyższe dokumenty, przejdź do strony <https://support.lenovo.com>.

-  Wygląd i funkcjonalność produktu mogą się różnić w zależności od modelu, wersji oprogramowania i specyfikacji regionalnych. Szczegółowe informacje na temat działań można znaleźć w konkretnym urządzeniu.

Ikony

-  Instrukcja, przypomnienie lub sugestia.
-  Uwaga lub przestroga.
-  Niebezpieczeństwo lub ostrzeżenie.

Podstawy

Konfiguracja i rozpoczęcie korzystania z urządzenia

Przygotowanie do konfiguracji

Aby konfiguracja przebiegła jak najsprawniej, przygotuj następujące elementy:

- Połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Możesz potrzebować nazwy sieci Wi-Fi i hasła do niej.
- Twoje poprzednie urządzenie lub kopię zapasową jego danych, jeśli przenosisz dane na nowe urządzenie.

Konfiguracja wstępna

Konfiguracja tego urządzenia jest procesem łatwym, który pomoże Ci w rozpoczęciu korzystania z urządzenia po pierwszym jego włączeniu. Możesz ręcznie wykonywać czynności konfiguracyjne zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 Po wstępnej konfiguracji można wprowadzić dodatkowe zmiany w menu **Ustawienia**.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu wyświetlenia logo Lenovo. Na ekranie wyświetli się napis **Witamy**.
 - **Wybierz język**: Dotknij i wybierz swój język z listy.
 - **Ustawienia widoczności**: Dotknij , aby dostosować rozmiar wyświetlanego interfejsu i tekstu, oraz włącz **Powiększenie**, aby poprawić widoczność ekranu. Włącz funkcję **Przeczytaj na głos** lub **TalkBack**, aby ułatwić sobie korzystanie z urządzenia bez patrzenia na ekran.
2. Dotknij opcji **Rozpocznij**.

3. Przeczytaj i zaakceptuj umowy o usługach, a następnie dotknij polecenia **Dalej**.
4. Skopiuj ustawienia, konta i inne dane z innego urządzenia.
5. Połącz się z siecią Wi-Fi.
 - Dotknij sieci i w razie potrzeby wprowadź hasło.
 - Dotknij przycisku **Dodaj sieć**, a następnie ręcznie wpisz nazwę sieci Wi-Fi i w razie potrzeby wprowadź hasło.
- 🔗 Jeśli konfigurujesz urządzenie offline, w następnym kroku musisz ręcznie ustawić godzinę i datę.
6. Wybierz, kto będzie korzystał z tego urządzenia: dziecko, nastolatek czy dorosły.

Wpisz adres e-mail lub numer telefonu, aby się zalogować, lub załóż konto. Następnie dotknij przycisku **Dalej**. Skonfiguruj urządzenie dla siebie lub dziecka.
- 🔗 Możesz też dotknąć przycisku **Pomiń**.
7. Wybierz jedną z poniższych metod odblokowania ekranu, aby zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić metodę odblokowania ekranu.
 - Hasło
 - Rozpoznawanie twarzy
- 🔗 Przed włączeniem funkcji rozpoznawania twarzy utwórz wzór, kod składający się z 4-16 cyfr lub hasło. Możesz także dotknąć **Pomiń**, aby skonfigurować później w opcji **Ustawienia > Dane biometryczne i hasła**.
8. Zarządzaj usługami Google, a następnie dotknij przycisku **Akceptuję**.
9. Sprawdź ustawienia prywatności i ustawienia podstawowe, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
10. Wybierz preferowany tryb nawigacji.
 - **Nawigacja przy użyciu gestów**

Qperuj swoim urządzeniem za pomocą gestów. Dotknij przycisku **Rozpocznij korzystanie z nawigacji gestami**, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 - **Nawigacja za pomocą 3 przycisków**




Na pasku nawigacyjnym u dołu ekranu pojawią się trzy przyciski.



Przycisk	Opis
<	Wstecz Powrót do poprzedniego menu lub wyjście z aplikacji.
○	Ekran główny Powrót do ekranu głównego.
≡	Przełącz aplikacje Przeglądanie otwartych aplikacji.

11. Dotknij **Rozpocznij**, aby rozpocząć na swoim urządzeniu.

Zapoznaj się z gestami



Podstawowe gesty

	Stuknij Wybieranie lub otwieranie elementu.
	Naciśnij i przytrzymaj - Dostęp do często używanych funkcji aplikacji. - Dostosowywanie ekranu głównego.
	Przesunięcie - Przesuń w górę, aby otworzyć listę wszystkich aplikacji. - Przesuń w dół, aby otworzyć panel powiadomień. - Przesuń dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel szybkich ustawień.

	Przytrzymaj i przeciągnij Przenoszenie aplikacji do miejsca, w którym chcesz ją umieścić.
	Rozłóż i uszczypnij Powiększanie i pomniejszanie stron internetowych, zdjęć, map lub innych elementów.

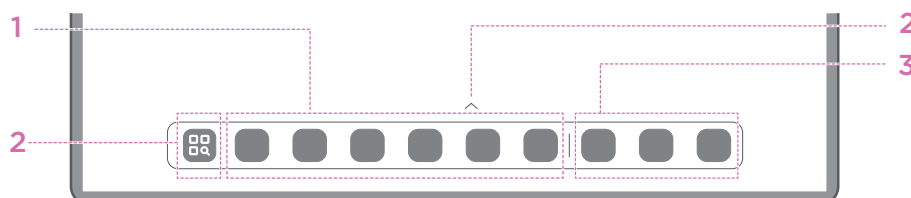
Więcej gestów

Poniższe gesty są dostępne tylko w przypadku **Nawigacja przy użyciu gestów**. Aby zmienić styl nawigacji, przejdź do **Ustawienia > Ustawienia ogólne > Nawigacja w systemie**.

	Przesuń w górę od dolnej krawędzi. Powrót do ekranu głównego.
	Przesuń od lewej lub prawej krawędzi. Przełączanie na poprzednią stronę.
	Przesuń w górę od dolnej krawędzi i przytrzymaj. Przeglądanie otwartych aplikacji.
	Przesuń w lewo lub w prawo przy dolnej krawędzi. Przełączanie między otwartymi aplikacjami.

Dostosowywanie ekranu głównego

Ekran główny to miejsce, w którym zaczynasz korzystać z urządzenia. W celu ułatwienia korzystania z urządzenia na ekranie głównym umieszczono niektóre przydatne aplikacje i widżety.



Nr	Funkcja	Opis
1	Pasek zadań	Dodaj aplikacje do paska zadań.
2	Wszystkie aplikacje	∧: Przesuń palcem, by zobaczyć wszystkie aplikacje. ☰: Dotknij palcem, by zobaczyć wszystkie aplikacje.
3	Ostatnio używane aplikacje	Wyświetl ostatnio używane aplikacje.

Ekran główny można dostosować następująco.

Ustawienia ekranu głównego

Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie głównym poza ikonami, a następnie dotknij **Ustawienia ekranu głównego**, aby dostosować urządzenie w następujący sposób.

- Przesuń palcem w prawo, aby otworzyć kanał informacyjny Google discover na ekranie głównym.
- Wybierz preferowany styl pulpitu.
- Wybierz preferowany styl strony głównej.
- Automatycznie wypełniaj puste obszary powstałe po usunięciu ikon.
- Po zaktualizowaniu pokaż porady w pobliżu nazwy aplikacji.
- Pokaż polecane aplikacje przed pozostałymi.

Widżety

Możesz dodać widżet na ekranie głównym. Widżety zapewniają szybki podgląd informacji o wydarzeniach w kalendarzu, wiadomości e-mail, map i nie tylko.

1. Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie głównym z wyjątkiem ikon, dotknij opcji **Widżety**, a następnie wybierz widżet do dodania.
2. Naciśnij i przeciągnij widżet w odpowiednie miejsce, a następnie go puść.
3. Dotknij **Gotowe**.

Tapety i motywy

Aby ustawić motyw i tapetę, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie głównym poza ikonami, a następnie dotknij opcji **Tapety i motywy**.
2. Wybierz, aby ustawić tapetę.
 - **Lokalne albumy**
Dotknij opcji **Select from album**, a następnie wybierz zdjęcie.
 - **Wyselekcjonowane lokalne tapety**
Wybierz **Tapety dynamiczne**, **Tapeta ze wskaźnikiem naładowania baterii** lub **Wykwintna tapeta** jako swoją tapetę.
3. Wybierz, aby ustawić motyw systemu.
4. Możesz dostosować wygląd ikon zgodnie ze swoimi upodobaniami. Możliwość dostosowywania ikon jest dostępna wyłącznie w przypadku domyślnego motywu systemu.
5. Możesz dostosować czcionkę, animację ładowania, tryb wstrzymania, kolor motywu systemu i ekran blokady zgodnie z własnymi preferencjami.

 Możesz też przejść do menu **Ustawienia > Tapety i motywy**, aby wybrać tapetę, motyw systemu i inne ustawienia.

Korzystanie z aplikacji

Wyszukiwanie aplikacji

1. Dotknij  na ekranie głównym lub przesunąć palcem w górę z ekranu głównego, aby wyświetlić listę wszystkich aplikacji.

2. Znajdź aplikację bezpośrednio lub wprowadź słowa kluczowe na pasku wyszukiwania, aby wyszukać aplikację.

Przenoszenie aplikacji na inny ekran

Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz przenieść, przeciągnij ją w wybrane miejsce, a następnie ją zwolnij.

Zarządzanie otwartymi aplikacjami

1. Wyświetl listę otwartych aplikacji w jeden z następujących sposobów:
 - Przesuń w górę od dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj.
 - Dotknij opcji  u dołu ekranu.
2. Na ekranie listy otwartych aplikacji możesz wykonać następujące czynności:
 - Dotknij okna aplikacji, aby uzyskać dostęp do aplikacji.
 - Przesuń po oknie aplikacji w górę, aby ją zamknąć.
 - Przesuń po oknie aplikacji w dół, aby ją zablokować lub odblokować.
 - Naciśnij i przytrzymaj okno aplikacji, aby wyświetlić więcej działań.
 - Dotknij przycisku **Wyczyść wszystko**, aby zatrzymać wszystkie aktywne aplikacje.

 Zablokowane aplikacje nie zostaną zatrzymane.

Odinstalowywanie aplikacji

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji.
2. Stuknij .
3. Dotknij opcji **Odinstaluj**.

 Niektóre aplikacje systemowe są wymagane przez urządzenie i nie można ich odinstalować.

Google discover

Google discover to kompleksowe, spersonalizowane źródło informacji o wszystkich Twoich ulubionych filmach, programach, wideo, grach i książkach.

Otwieranie usługi Google discover

Przesuń palcem w prawo, aby otworzyć usługę Google discover z poziomu ekranu głównego.

- 🔗 Do korzystania z usługi Google discover konieczne jest połączenie z Internetem oraz zalogowanie się do konta Google.

Wyłączanie usługi Google discover

Usługa Google discover jest domyślnie włączona. Wybierz **Ustawienia ekranu głównego** i wyłącz **Swipe to access Google discover**.

Powiadomienia i szybkie ustawienia

Styl centrum sterowania

Przejdź do **Ustawienia > Centrum powiadomień i sterowania > Styl centrum sterowania**, aby ustawić styl paneli Powiadomienia i Szybkie ustawienia.

Panel Powiadomienia

Panel Powiadomienia zawiera informacje o nowych wiadomościach, połączeniach USB oraz bieżących czynnościach, takich jak pobieranie plików itp.

- Aby wyświetlić Powiadomienia, przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć panel powiadomień, naciśnij dowolne miejsce poza nim lub przesuń go w górę.
- Aby odrzucić powiadomienie, przeciągnij je palcem w lewo lub prawo.
- Aby odrzucić wszystkie powiadomienia, dotknij pozycji ⊗ na dole panelu Powiadomienia.
- Aby zarządzać powiadomieniami, dotknij opcji **Zarządzanie** na dole panelu Powiadomienia lub przejdź do pozycji **Ustawienia > Centrum powiadomień i sterowania**.

Panel Szybkie ustawienia

Panel Szybkie ustawienia zapewnia szybki dostęp do funkcji urządzenia. Ikony zmieniają kolory, gdy odpowiadające im funkcje zostają włączone i wyłączone.

- Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, dwukrotnie przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij palcem z dołu ekranu w górę.
- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, dotknij ikony tej funkcji.
- Naciśnij i przytrzymaj ikonę funkcji, aby otworzyć ekran ustawień funkcji (jeśli jest dostępny).
- Dotknij , aby zmienić konto.
- Dotknij , aby edytować panel Szybkie ustawienia.
- Dotknij , aby otworzyć **Ustawienia**.
- Dotknij , aby wyłączyć lub ponownie uruchomić urządzenie.

Przywracanie ustawień fabrycznych, aktualizacja i wymuszanie zamknięcia

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej urządzenia. Przed zresetowaniem urządzenia wykonaj kopię zapasową danych.

1. Wybierz **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne** > **Opcje resetowania** > **Usuń wszystkie dane**.
2. Dotknij **Usuń wszystkie dane**, aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

Aktualizacja systemu

Urządzenie wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie aktualizacji, gdy dostępna będzie nowa wersja systemu. Możesz także ręcznie sprawdzać dostępność aktualizacji i ustawiać metody jej przeprowadzania.

1. Przejdź do **Ustawienia > Informacje o tablecie > Aktualizacja systemu** i dotknij **Sprawdź dostępne aktualizacje**.
 2. Dotknij **...** w prawym górnym rogu ekranu **Aktualizacja systemu**, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednio do potrzeb funkcje automatycznego pobierania i nocnej aktualizacji.
-  Aktualizacje systemu pobieraj i instaluj wyłącznie z oficjalnych źródeł.

Wymuszenia wyłączenia

Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i przycisk zmniejszania głośności przez ponad 8 sekund, aż urządzenie się wyłączy.

Ustawienia

Wi-Fi

Połącz urządzenie z Internetem, korzystając z dostępnej sieci Wi-Fi.

1. Przejdź do **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**, aby wyświetlić listę dostępnych sieci.
2. Dotknij sieci i w razie potrzeby wprowadź hasło.
3. Stuknij **Połącz**.

Po podłączeniu urządzenia do sieci WLAN będzie wyświetlana u góry ekranu ikona .

VPN

Sieci VPN używane wewnątrz organizacji umożliwiają bezpieczne przesyłanie prywatnych danych za pośrednictwem nieprywatnych sieci. Skonfigurowanie sieci VPN może być konieczne, na przykład w celu uzyskania dostępu do służbowej poczty e-mail. Aby skonfigurować VPN w swojej sieci, zapytaj administratora o niezbędne ustawienia.

1. Przejdź do **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **VPN**.
2. Dotknij , aby edytować profil VPN.
3. Stuknij pozycję **Zapisz**.
4. Dotknij , aby edytować lub zapomnieć sieć VPN.

Bluetooth

Urządzenie można sparować z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth, takimi jak słuchawki Bluetooth.

1. Przejdź do **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz **Bluetooth**.
2. Wybierz nazwę urządzenia do dopasowania i połącz.

Po podłączeniu urządzenia do urządzenia Bluetooth będzie wyświetlana u góry ekranu ikona .

Wyświetlacz

Jasność

- **Regulacja ręczna**

Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i przesun suwak Jasność, aby ręcznie wyregulować jasność ekranu.

- **Regulacja automatyczna**

Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i włącz **Automatyczna jasność**, aby ekran automatycznie zmieniał jasność wraz ze zmianami oświetlenia.

Kolor

Przejdź do menu **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Kolor** i wybierz żądany tryb koloru:

- Tryb standardowy: Płynniejszy wyświetlacz ekranu.
- Tryb żywy: Bogatsze kolory, łagodniejsze dla oczu.
- True Tone: Łagodne i naturalne kolory zależą od otoczenia.
- Naciśnij lub przeciągnij kropkę na kolorowym pierścieniu, aby dostosować temperaturę barwową.

Tryb czytania

1. Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tryb czytania** i włącz **Tryb czytania**.
2. Wybierz efekt wyświetlania trybu czytania.

Ochrona wzroku i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Gdy jest włączony tryb ochrony wzroku, ekran przyjmuje bursztynowy odcień, który redukuje emisję światła niebieskiego. Pozwala to na wygodne czytanie i wyświetlanie ekranu w słabo oświetlonych miejscach.

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz > Tryb ochrony wzroku** i włącz **Tryb ochrony wzroku**.
2. Wybierz harmonogram, aby dostosować tryb ochrony wzroku.
3. Przesuń suwak Intensywność, aby dostosować światło do potrzeb.

Urządzenia należy używać w dobrze oświetlonych miejscach i trzymać go w odpowiedniej odległości od oczu podczas użytkowania. Aby uniknąć zmęczenia oczu, rób okresowo przerwy od spoglądania na ekran.

Skupiając się na wydajności swoich ekranów, firma Lenovo dba również o zdrowie oczu użytkowników. Ten produkt otrzymał certyfikat TÜV Rheinland „Low Blue Light” i można go bezpiecznie używać. Więcej informacji można znaleźć w witrynie <https://support.lenovo.com>.

Dane biometryczne i hasła

Ustawienie ekranu blokady to skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa urządzenia.

1. Przejdź do sekcji **Ustawienia > Dane biometryczne i hasła**.
2. Aby ustawić blokadę ekranu, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - **Hasło**
Wybierz opcję **Wzór, Kod składający się z 4-16 cyfr** lub **Hasło**, aby podnieść poziom zabezpieczeń urządzenia.
 - **Rozpoznawanie twarzy**
Funkcja rozpoznawania twarzy jest skonfigurowana jako alternatywna metoda odblokowywania ekranu w połączeniu z wzorem, kodem składającym się z 4-16 cyfr lub hasłem.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie.

One Vision

Widok poziomy

Gdy włączony jest widok z poziomie, aplikacje wyświetlające w orientacji pionowej można również wyświetlać w orientacji poziomej.

Przejdź do opcji **Ustawienia > One Vision > Widok poziomy** i włącz tę funkcję w razie potrzeby.

 W zależności od układu, niektóre aplikacje mogą nie wyświetlać się poprawnie w widoku poziomym.

Okno ruchome

Okno ruchome służy do obsługi tymczasowych zadań bez konieczności przełączania między aplikacjami.

Aby otworzyć Okno ruchome, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie dotknij .
- Otwórz aplikację W dolnej części aplikacji naciśnij i przeciągnij stronę do  góry ekranu, a następnie zwolnij stronę.
- Otwórz aplikację, a następnie dotknij **...** > .

 Wybierz kolejno pozycje **Ustawienia > One Vision > Okno ruchome**, aby wyświetlić więcej gestów służących do obsługi okna ruchomego.

Podzielony ekran

Tryb podzielonego ekranu umożliwia otwieranie aplikacji na ekranie i używanie ich jednocześnie.

Włączanie trybu podzielonego ekranu

Aby otworzyć podzielony ekran, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Metoda 1:

1. W trybie pełnoekranowym aplikacji otwórz listę wszystkich aplikacji.
2. Wybierz aplikację, którą chcesz podzielić, naciśnij i przeciągnij ikonę aplikacji do krawędzi ekranu.

- Metoda 2:

W trybie pełnoekranowym aplikacji dotknij opcji **...** > .

- Metoda 3:

1. Otwórz listę otwartych aplikacji.
2. Naciśnij i przytrzymaj okno aplikacji, a następnie dotknij .

 Przejdź do pozycji **Ustawienia** > **One Vision** > **Podzielony ekran**, aby wyświetlić więcej gestów do obsługi podzielonego ekranu.

Zarządzanie podzielonym ekranem

W trybie podzielonego ekranu można wykonać następujące czynności:

- **Dostosowywanie wielkości podzielonego ekranu**

Przesuń  pomiędzy dwoma ekranami, aby dostosować wielkość dzielonego ekranu.

- **Zmiana drugiej aplikacji**

Naciśnij i przeciągnij aplikację do krawędzi ekranu, aż kolor ekranu zmieni się na szary.

- **Przełącz z podzielonego ekranu na ruchome okno**

Dotknij **...** u góry aplikacji, a następnie dotknij .

Zamykanie trybu podzielonego ekranu

- Przeciągnięcie  do krawędzi ekranu.
- Dotknij **...** u góry aplikacji, a następnie dotknij .

 Nie wszystkie aplikacje obsługują tryb dzielonego ekranu.

Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska

Dzięki **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska**, masz dostęp do raportów w czasie rzeczywistym pokazujących, ile czasu spędzasz na swoim urządzeniu. Możesz także ustawić limity tego, czym chcesz zarządzać.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Cyfrowa równowaga**, a następnie ustaw odpowiednie funkcje.

Cyfrowa równowaga

- **Wyświetl szczegóły aktywności w aplikacjach**

- Wyświetl swój czas korzystania z urządzenia, otrzymane powiadomienia i godziny otwarcia.
- Ustaw dzienne liczniki czasu dla większości aplikacji.

- **Minutniki aplikacji**

Ustaw minutniki aplikacji zgodnie z preferencjami. Minutniki zostaną zresetowane o północy.

- **Tryb nocny**

- Dostosuj godziny rozpoczęcia i zakończenia trybu nocnego.
- Ustaw czas, w którym urządzenie automatycznie aktywuje tryb nocny podczas ładowania.

- **Pełna koncentracja**

Wybierz rozpraszające uwagę aplikacje, a następnie dotknij opcji **Włącz teraz**, aby wstrzymać rozpraszające aplikacje i ukryć ich powiadomienia.

- **Przypomnienia o czasie korzystania**

Dotknij opcji **Włącz** w prawym dolnym rogu, a następnie włącz opcję **Otrzymuj przypomnienia**, aby otrzymywać łagodne przypomnienia, gdy korzystasz z aplikacji przez dłuższy czas.

- **Zarządzaj powiadomieniami**

Wyłącz lub włącz powiadomienia dla określonych aplikacji.

- **Uważaj na przejściu**

Otrzymuj przypomnienie o konieczności zaprzestania korzystania z tabletu, jeśli używasz go podczas chodzenia.

- **Pokaż ikonę na liście aplikacji**

Wyświetl ikonę cyfrowej równowagi na liście wszystkich aplikacji.

Kontrola rodzicielska

- Dotknij przycisku **Chcesz korzystać z kontroli rodzicielskiej?** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz połączyć urządzenie rodzica lub urządzenie dziecka za pomocą Google Family Link.

- Po podłączeniu urządzeń rodzic może zarządzać treściami dla dorosłych, dostępem do stron internetowych, usługami lokalizacyjnymi i innymi ustawieniami na urządzeniu dziecka.

Bateria

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria**, aby sprawdzić zużycie baterii i zarządzać nią.

Oszczędzanie baterii

Zmniejsz zużycie energii, ograniczając aktywność w tle, efekty wizualne oraz niektóre funkcje i połączenia sieciowe.

Optymalizacja ładowania

W celu wydłużenia żywotności baterii włącz opcje **Ochrona podczas ładowania**, **Tryb konserwacji baterii** oraz **Maksymalny limit naładowania**.

- **Ochrona podczas ładowania** zapobiega zbyt długiemu ładowaniu, co może narażać baterię na wysokie temperatury i napięcia, mogące przyspieszać starzenie się baterii. Gdy ten tryb jest włączony, możesz dostosować ustawienie poziomu naładowania baterii, aby wydłużyć jego żywotność.
 - **Tryb konserwacji baterii** optymalizuje ładowanie, aby wydłużyć żywotność baterii, dostosowując się do jego aktualnego stanu.
 - Funkcja **Maksymalny limit naładowania** ogranicza maksymalne naładowanie urządzenia do 80%, zapobiegając pełnemu naładowaniu baterii przez dłuższy czas, a tym samym wydłużając jej żywotność.
-  Gdy włączony jest maksymalny limit naładowania, bateria będzie nadal od czasu do czasu ładowana do 100% w celu kalibracji wskaźnika poziomu naładowania akumulatora.

Procent naładowania baterii

Pokaż lub ukryj procent naładowania baterii na pasku stanu.

Wykrywanie rozładowania baterii

Inteligentne wykrywanie oprogramowania i sprzętu, które zużywają nienormalną moc.

Dotknij opcji **Przetwarzanie jednym przyciskiem** w celu zoptymalizowania zużycia baterii.

Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem

Aby uzyskać lepszą wydajność, wyłącz urządzenie, jeśli poziom naładowania jego baterii jest niski i jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas.

Zarządzanie uprawnieniami

Niektóre aplikacje mogą wymagać Twojego zezwolenia na dostęp do danych lokalizacji lub danych poufnych w celu świadczenia odpowiednich usług. Aby zarządzać uprawnieniami aplikacji, użyj jednej z następujących metod:

- **Zarządzanie uprawnieniami poszczególnych aplikacji**

Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie dotknij ⓘ, aby przejść do opcji **Informacje o aplikacji > Uprawnienia**. Sprawdź uprawnienia przyznane aplikacji lub uprawnienia, które zostały odrzucone, a następnie dotknij, aby zmodyfikować uprawnienie.

- **Zarządzanie uprawnieniami według kategorii**

- **Lokalizacja:** Wybierz **Ustawienia > Lokalizacja > Dostęp do lokalizacji**, sprawdź aplikacje uzyskujące dostęp do lokalizacji i dotknij aplikacji, aby zmodyfikować jej uprawnienie.
- **Prywatność:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ustawienia prywatności > Menedżer uprawnień**, wybierz funkcję, sprawdź aplikacje, które uzyskują dostęp do tej funkcji, a następnie kliknij aplikację, aby zmodyfikować jej uprawnienie.

Kolorowe efekty świetlne

Ustawienie **Kolorowe efekty świetlne** daje dostęp do szeregu gotowych trybów oświetlenia, zaprojektowanych w celu zapewnienia wyjątkowych wrażeń wizualnych użytkownikom tabletu podczas rozrywki, pracy twórczej i innych czynności.

Przejdź do obszaru **Ustawienia > Kolorowe efekty świetlne**, i ustaw kolorowe efekty świetlne.

 Włączenie ustawienia **Kolorowe efekty świetlne** może zwiększyć zużycie energii przez urządzenie.

W oknie **Kolorowe efekty świetlne** można wykonać następujące czynności:

- Gdy **Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie baterii** jest włączone, kolorowe efekty świetlne wyłączą się, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%.
- **Wybór efektu świetlnego**
 - **Efekt oświetlenia sceny**: Kolorowe efekty świetlne mogą być automatycznie włączane podczas określonych czynności, takich jak granie w grę, odtwarzanie muzyki czy ładowanie. Możesz szczegółowo dostosować kolorowe efekty świetlne dla poszczególnych czynności i ustawić szczegóły, takie jak to, czy włączyć oświetlenie krawędzi ekranu.
 - **Tryb Zawsze włączone**: Po wybraniu opcji **Tryb Zawsze włączone** możesz dostosować kolorowe efekty świetlne. Możesz też włączyć funkcję **Wyłącz efekty świetlne po wyłączeniu ekranu**, a tylne światło pierścieniowe zgaśnie wraz z ekranem.
- **Pozostałe kolorowe efekty świetlne**

Jeśli podłączono klawiaturę fizyczną, możesz też ustawić podświetlenie klawiatury. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji **Klawiatura**.

Język

Często używane języki możesz dodać do swojej listy. Możesz także ustawić język systemu.

1. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Ustawienia ogólne > Języki > Języki systemowe**.
2. Dotknij opcji **Dodaj język** i wybierz język, który chcesz dodać.
3. Dotknij **Zmień**.

 Ustaw język systemu, przeciągając **≡** na początek listy.

Aplikacje

Aparat

Otwieranie Aparatu

Dotknij  na ekranie głównym, aby otworzyć aplikację **Aparat**.

 W niektórych modelach aplikacja może nie pojawiać się na ekranie głównym. Możesz otworzyć listę wszystkich aplikacji i znaleźć aplikację.

Ustawienia Aparatu

Aby skonfigurować ustawienia aparatu, użyj ikon na głównym ekranie Aparatu i menu ustawień.

Ikona	Opis
	Otwórz Obiektyw Google, aby rozpoznać, co rejestruje kamera.
	Przełącz na przednią kamerę lub tylną kamerę
	Robienie zdjęcia
	Wybierz rozmiar zdjęcia
	Ustaw ustawienia lampy błyskowej
	Włącz i wyłącz tryb HDR
	Rozmyj tło
	Zastosuj efekty ulepszejące

Ikona	Opis
	Wybierz filtr i obejrzyj efekt
	Włącz lub wyłącz opcję Wybierz rozmiar zdjęcia i asystenta sztucznej inteligencji wsparcia
	Skonfiguruj inne ustawienia kamery
	Nagrywanie wideo Dotknij Wideo , aby przełączyć się na tryb wideo, zanim zobaczysz tę ikonę.

Przełączanie trybów aparatu

- **Wideo**

Nagraj filmy.

- **Zdjęcie**

Zrób zdjęcia.

- **Dokumenty**

Umieść dokument w polu widzenia kamery i dotknij ikony . Zeskanowany dokument można zapisać w formacie PDF lub JPG.

- **Makro**

Rób z bliska zdjęcia małych obiektów, takich jak owady, kwiaty i ptaki.

Wyświetlanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy są przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Zdjęcia i filmy można wyświetlić w następujący sposób.

- Podczas korzystania z aplikacji Aparat dotknij miniatury zdjęcia.
- Przejdź do opcji **Zdjęcia**.
- Przejdź do opcji **Files**.

Files

Otwórz listę wszystkich aplikacji. Dotknij , aby otworzyć **Files**. Możesz wyświetlać pliki przechowywane na urządzeniu, w tym obrazy, filmy, dźwięki i inne pliki, oraz nimi zarządzać.

Przeglądanie plików

Otwórz obszar **Files**. Możesz w nim wykonać następujące czynności:

- Wyświetlić ostatnio zapisane pliki.
- Przeglądać pliki według kategorii.
- Wyświetlić pliki oznaczone gwiazdką i bezpieczny folder.
- Dotknij przycisku **Pamięć wewnętrzna** i wyświetlaj pliki według ścieżki w pamięci wewnętrznej.
- Dotknij  w prawym górnym rogu ekranu i wpisz słowa kluczowe, aby wyszukać plik.

Czyszczenie plików

Wybierz **Files** >  > **Wyczyść**, sprawdź miejsce w pamięci wewnętrznej i wyczyść niepotrzebne pliki.

Zarządzaj plikami

Opcja Pliki może automatycznie kategoryzować różne typy plików, takie jak dokumenty, obrazy i filmy, w celu łatwego wyszukiwania i zarządzania.

Po wybraniu pliku możesz wykonać następujące czynności:

- Udostępnianie plików
- Dodawanie do oznaczonych gwiazdką
- Kopiowanie i przenoszenie plików
- Usuwanie plików
- Zmienianie nazw plików
- Wyświetlanie informacji o pliku

Aplikacje Google

Aplikacje Google są zainstalowane fabrycznie na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacjach Google, możesz odwiedzić stronę support.google.com. Aplikacje można również pobrać ze sklepu Google Play Store.

Funkcje zaawansowane

Smart Connect

Narzędzie Smart Connect sprawnie zarządza wieloma urządzeniami Lenovo, umożliwiając wykonywanie tych samych zadań na różnych urządzeniach, co jest nie tylko bardzo wygodne, ale też poprawia wydajność.

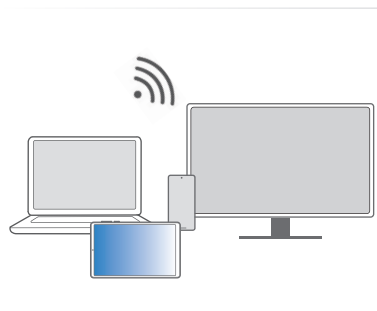
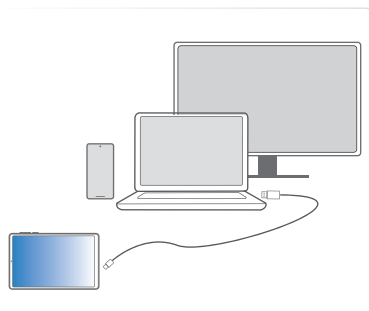


Przygotowanie do konfiguracji

Wykonaj następujące czynności na tablecie i innych urządzeniach:

- Na komputerze: Pobierz aplikację Smart Connect ze Lenovo App Store lub Microsoft Store i zainstaluj ją.
- Na tablecie lub smartfonie: Upewnij się, że aplikacja Smart Connect jest zainstalowana. Jeśli nie, pobierz ją ze Lenovo App Store i zainstaluj ją.
- Obsługiwane wersje systemu: Tablety lub smartfony Lenovo z systemem ZUI 13 lub nowszym, komputery z systemem Windows 10 lub nowszym.
- Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych urządzeń można znaleźć w sekcji **Pomoc**.

Ustawienia połączenia



1. Kabel USB: Użyj USB, aby połączyć tablet, smartfon i komputer. Aby nawiązać połączenie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. Połączenia bezprzewodowe:

- **Wzajemne połączenia sieciowe:** Urządzenia uzyskują dostęp do tej samej sieci bezprzewodowej i skanują kod QR, aby przeprowadzić parowanie.
- **Wzajemne połączenie hotspotów:** Jedno urządzenie łączy się z hotspotem innego urządzenia, a następnie skanuje kod QR w celu przeprowadzenia parowania.
- **Synchronizacja konta:** Urządzenia uzyskują dostęp do tej samej sieci bezprzewodowej i logują się do tego samego konta Lenovo w celu przeprowadzenia parowania.

Aplikacja

Po połączeniu urządzeń za pośrednictwem aplikacji Smart Connect można wykonać następujące czynności:

- **Przesyłanie strumieniowe aplikacji**

Aplikację zainstalowaną na tablecie lub smartfonie możesz wyświetlić na komputerze i uruchomić ją bezpośrednio na nim.

Aby wykonać określone działanie na urządzeniu mobilnym, wystarczy kliknąć element myszą lub przeciągnąć go.

- **Udostępnianie ekranu**

Ekran tabletu lub telefonu zostanie wyświetlony na komputerze. Aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji, dotknij opcji **Rozpocznij Udostępnianie ekranu**.

- **Kamera internetowa**

Tabletu lub smartfona możesz używać jako zewnętrznej kamery internetowej komputera, dzięki czemu łatwo nakręcisz wyraźne filmy, również z efektami specjalnymi, rozwiązując w ten sposób problem niskiej jakości nagrań z wbudowanej kamery internetowej. Jest to wygodny sposób prowadzenia spotkań i przesyłania strumieniowego na żywo.

- **Blokada komputera**

Blokuj komputer zdalnie z poziomu tabletu lub smartfona. Późniejszego odblokowania można dokonać tylko na komputerze.

 Blokada komputera jest dostępna tylko na urządzeniach mobilnych.

- **Telefon na komputerze**

- Jeden zestaw klawiatury i myszy wystarczy, by płynnie przełączać się między komputerem, tabletem i smartfonem, przez co możesz łatwo zarządzając wieloma urządzeniami.
- Rozszerz swój obszar roboczy, używając tabletu jako rozszerzenia wyświetlacza komputera.
 - **Tryb rozszerzony:** Działając jako drugi ekran, tablet lub smartfon wyświetla różne treści niezależnie, umożliwiając jednocześnie zarządzanie wieloma zadaniami.
 - **Tryb lustrzany:** Tablet lub smartfon wyświetla zawartość ekranu komputera. Ten tryb jest idealny do prezentacji na spotkaniach lub udostępniania ekranu.

- **Centrum udostępniania**

Przeciągaj pliki do **Centrum udostępniania**, aby synchronizować je i uzyskiwać do nich dostęp na różnych urządzeniach.

- **Schowek**

Łatwe kopiowanie i wklejanie tekstu i obrazów na różnych urządzeniach daje Ci większą mobilność.

- **Pliki**

Wyświetlaj pliki i zarządzaj nimi na podłączonych urządzeniach za pomocą komputera, tabletu lub smartfona, umożliwiając udostępnianie plików na wielu urządzeniach.

Więcej pomocy

Dotknij  >  > **Pomoc**, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Smart Connect.

Wielu użytkowników

Preferencje wielu użytkowników

Istnieją trzy typy użytkowników:

- **Właściciel:** Właściciel ma pełną kontrolę nad wszystkimi uprawnieniami użytkowników i może zarządzać wszystkimi kontami użytkowników.
- **Gość:** Jest tylko jedno konto gość. Konto gość ma ograniczony dostęp do urządzenia.
- **Nowy użytkownik:** Może istnieć wiele standardowych kont użytkowników.

Tworzenie nowych kont użytkownika

Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu.

- Dotknij  > **Dodaj użytkownika**, aby utworzyć standardowe konto użytkownika.

Lub przejdź do pozycji **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne** > **Użytkownicy**.

- Dotknij **Dodaj gościa**, aby utworzyć konto gościa.
- Dotknij opcji **Dodaj użytkownika**, a następnie wprowadź Informacje o użytkowniku, aby utworzyć standardowe konto użytkownika.

Przełączanie między kontami użytkownika

- Na ekranie głównym przesunij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć panel szybkich ustawień. A następnie naciśnij opcję , aby przełączać się między różnymi kontami użytkowników.
- W interfejsie ekranu blokady dotknij , a następnie wybierz użytkownika, na którego chcesz się przełączyć.
- Przejdź do **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne** > **Użytkownicy**, a następnie wybierz konto użytkownika, na które chcesz się przełączyć.

Usuwanie konta użytkownika

1. Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu.
2. Dotknij opcji  > **Więcej ustawień**, wybierz konto do usunięcia, a następnie dotknij opcji **Usuń użytkownika**, aby usunąć konto.

Aby usunąć konta, możesz również przejść do pozycji **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne** > **Użytkownicy**.

Tryb pulpitu

Tryb komputera zapewnia na tablecie wrażenia podobne do tych, jakie pozwala uzyskać klasyczny komputer stacjonarny, i obsługuje otwieranie aplikacji w wielu oknach. Ten tryb pomaga zwiększyć wydajność wykonywania wielu zadań jednocześnie oraz sprawia, że obsługa jest bardziej intuicyjna.

Przejdź do obszaru **Ustawienia** > **Funkcje zaawansowane** > **Tryb pulpitu** i włącz **Tryb pulpitu**.

Mapowanie klawiszy

Tryb urządzeń peryferyjnych umożliwia obsługę aplikacji przy użyciu wielu urządzeń peryferyjnych, takich jak klawiatura, mysz i sterownik.

Przejdź do opcji **Ustawienia** > **Funkcje zaawansowane** > **Mapowanie klawiszy** i naciśnij opcję **Włącz tryb mapowania klawiszy**. Możesz użyć Bluetooth, aby połączyć się z myszą, klawiaturą lub sterownikiem.

Gesty w powietrzu

Obsługuj urządzenie przy użyciu gestów w powietrzu.

Przejdź do menu **Ustawienia** > **Funkcje zaawansowane** > **Gesty w powietrzu**, a następnie włącz **Gesty w powietrzu**.

- **Szybki zrzut ekranu**

Trzymaj dłoń w odległości 30–50 cm od aparatu. Gdy pojawi się ikona dłoni, możesz zrobić zrzut ekranu, zaciskając pięść. Zrzut ekranu zostaje zapisany na urządzeniu.

- **Kciuk w górę i dłonie ułożone w kształt serca**

Wykonaj gest kciuka w górę lub ułóż dłonie w kształt serca w odległości 30–50 cm od ekranu, aby wysłać odpowiednie emoji lub reakcję.

- **Przesuń palcem po ekranie w powietrzu**

Trzymaj dłoń lub część zewnętrzną dłoni w odległości 30–50 cm od ekranu. Gdy pojawi się ikona dłoni, przesuń nadgarstek w górę lub w dół, aby przewinąć.

 Ta funkcja jest dostępna tylko w obsługiwanych aplikacjach.

Śledzenie wzroku

Przełączaj się między oknami w trybie podzielonego ekranu, kierując wzrok na żądane okno.

Przejdź do menu **Ustawienia** > **Funkcje zaawansowane** > **Śledzenie wzroku**, a następnie włącz tę funkcję.

Podłącz klawiaturę i przejdź do trybu podzielonego ekranu. Patrz na okno z odległości 30–50 cm przez około 0,5 sekundy. Gdy pojawi się ikona oka, przesuń wzrok, aby przełączyć się między oknami.

Możesz także skalibrować ruch oczu, aby poprawić dokładność rozpoznawania.

Funkcje laboratorium

Przejdź do opcji **Ustawienia** > **Funkcje zaawansowane** > **Funkcje laboratorium**, aby zapoznać się z różnymi funkcjami.

- **Transkrypcja z AI**

Transkrypcja z AI może zamieniać mowę na tekst w czasie rzeczywistym i tłumaczyć rozmowy telefoniczne i treść oglądanych plików wideo.

- **Inteligentne wprowadzanie AI**

Po dwukrotnym naciśnięciu klawisza AI ☆ możesz otrzymać odpowiedź AI w czasie rzeczywistym.

- **Narzędzia do tworzenia**

Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby otworzyć Creation tools. Funkcja ta obsługuje m.in. narzędzia **Wycinanie AI**, **Gumka AI** i **generowanie obrazów ze szkiców w NotePad**.

- **Narzędzia do pisania**

Funkcja **Narzędzia do pisania** obsługuje następujące funkcje AI: Parafraza z AI, Kontynuacja pisania z AI, Podsumowanie z AI, Wyjaśnianie z AI oraz Tłumaczenie z AI.

- **Asystent połączeń wideo**

Narzędzie **Asystent połączeń wideo** może zapewnić dodatkowe funkcje w powszechnie używanych aplikacjach do wideorozmów, w tym upiększanie tła, wirtualne tło, udostępnianie ekranu, śledzenie twarzy i portret HD.

- **Inteligentna aktywacja**

Włączenie funkcji **Inteligentna aktywacja** powoduje, że ekran jest włączany, gdy tablet wykryje Twoją twarz.

- **Zwinny skok**

Po włączeniu funkcji **Zwinny skok** możesz dotknąć i przytrzymać tekst, obraz lub plik, aby aktywować funkcję Zwinny skok. Następnie przeciągnij go do krawędzi ekranu, aby go udostępnić.

- **Zbliź się, aby wybudzić**

Włączenie funkcji **Zbliź się, aby wybudzić** powoduje, że ekran wybudza się automatycznie, gdy użytkownik pojawi się przed zablokowanym ekranem.

- **Przypomnienie o odległości**

Gdy włączysz funkcję **Przypomnienie o odległości**, system przypomni Ci, aby odsunąć się od ekranu, jeśli spojrzysz na tablet ze zbyt bliskiej odległości. Możesz także ustawić zasięg przypomnienia o odległości.

Możesz także włączyć opcję **Nie przypominaj w aplikacjach, w których powiadomienia są zablokowane**, aby nie otrzymywać przypomnień.

- **Blokowanie powiadomień w aplikacji**

Możesz wybrać aplikacje, z których nie chcesz otrzymywać powiadomień. A jeśli użyjesz którejkolwiek aplikacji z listy, powiadomienia nie będą wysyłane.

Funkcje ułatwień dostępu

Urządzenie obsługuje połączenia z różnymi urządzeniami pomocniczymi, takimi jak odświeżane monitory brajlowskie i aparaty słuchowe. Zaleca się zakup licencjonowanych urządzeń w celu zmniejszenia problemów ze zgodnością.

Pomoc wizualna

TalkBack

TalkBack to funkcja ułatwień dostępu przeznaczona dla użytkowników niewidomych i słabowidzących. Zwiększa użyteczność, zapewniając informacje zwrotne za pomocą głosu i dotyku. Po włączeniu obrysowuje elementy na ekranie za pomocą wskazówek dźwiękowych, umożliwiając nawigację za pomocą dedykowanych gestów TalkBack zamiast standardowych dotykowych elementów sterujących.

Włącz funkcję TalkBack

Aby włączyć funkcję **TalkBack**, przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack** i wybierz opcję **Włącz funkcję TalkBack**.

Gdy po raz pierwszy włączysz TalkBack, uruchomi się samouczek TalkBack z opisem podstawowych funkcji.

Aby ponownie uruchomić samouczek TalkBack, przejdź do menu **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack > Ustawienia > Samouczek TalkBack**.

Aby ułatwić korzystanie z urządzenia, zaleca się włączenie opcji **Pokazuj odpowiedzi głosowe na ekranie**. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia programisty**.

Menu TalkBack

Menu TalkBack zawiera często używane ustawienia i elementy sterujące.

Aby je otworzyć, dotknij ekranu trzema palcami.

Elementy sterujące czytaniem

Aby szybko zmodyfikować elementy sterujące czytaniem, przesun trzema palcami w lewo lub w prawo. Skróty menu pomagają dostosować ustawienia, takie jak przełączanie nawigacji ze znaków na słowa lub zmiana szybkości mowy TalkBack.

Ustawienia TalkBack

Przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack > Ustawienia** w celu wyświetlenia i dostosowania dodatkowych opcji, co pozwoli na uzyskanie bardziej spersonalizowane korzystanie z urządzenia.

Dźwięk

Zamiana tekstu na mowę

Możesz wybrać preferowany aparat mowy i język. Użyj suwaka, aby dostosować szybkość i wysokość mowy.

Szczegółowość

System oferuje dwa tryby domyślne (Wysoki i Niski) lub możesz wybrać Niestandardowy, aby dostosować ustawienia w oparciu o osobiste preferencje.

Opisy obrazów i ekranów

Możesz uzyskać automatyczne opisy, gdy skupisz się na obrazie lub ikonie. Funkcja Automatyczne opisy nie wymaga połączenia z Internetem.

Dźwięk

Przesuwając suwaki, możesz dostosować **Ułatwienia dostępu i Tempo mowy w TalkBack**. Możesz też włączyć lub wyłączyć **Sygnal dźwiękowy i Wyciszanie tła**.

Aby dostosować mowę i głośność na dowolnym ekranie:

- **Głośność przy ułatwieniach dostępu:** Przytrzymaj 1 palec na ekranie i naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności.
- **Tempo mowy w TalkBack:** Przesuń 3 palcami w górę lub w dół.

Elementy wizualne

Zmień wskaźnik zaznaczenia

Włącz opcję **Grube obramowanie** i wybierz kolor, aby kontury funkcji TalkBack były bardziej widoczne.

Pokazuj odpowiedzi głosowe na ekranie

Włącz funkcję **Pokazuj odpowiedzi głosowe na ekranie**, aby wszystkie wypowiedzi z TalkBack były wyświetlane jako napisy na ekranie w czasie rzeczywistym.

Elementy sterujące

Gesty

Możesz dostosować różne funkcje do różnych gestów w zależności od swoich nawyków użytkowania.

Dotknij opcji **Ćwiczenie gestów**, aby wyświetlić wskazówki dotyczące używania gestów Talkback.

Edytuj menu

Dostosowywanie menu funkcji TalkBack: Dodaj lub usuń funkcje z menu TalkBack.

Dostosowywanie elementów sterujących czytaniem: Dodaj lub usuń funkcje z menu sterowania czytaniem.

Skróty klawiszowe

Możesz wybrać opcję **Domyślna mapa klawiszy** lub **Ulepszona mapa klawiszy**, aby ustawić skróty klawiszowe do sterowania funkcją TalkBack. Ten wybór określa, które klawisze fizyczne należy nacisnąć, aby wykonać typowe czynności bez dotykania ekranu.

Braille

Klawiatura brajlowska

Klawiatura programowa, która umożliwia użytkownikom pisanie w alfabecie Braille'a przez dotykanie kombinacji kropek na ekranie. Obsługuje zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe w alfabecie Braille'a, dzięki czemu komunikacja cyfrowa jest bardziej dostępna dla użytkowników niewidomych lub niedowidzących.

Monitor brajlowski

Fizyczne urządzenie, które konwertuje tekst ekranowy na odświeżane znaki Braille'a. Umożliwia dotykowe odczytywanie treści cyfrowych i często łączy się z czytnikami ekranu, takimi jak TalkBack, zapewniając kompleksową obsługę ułatwień dostępu.

Ogólny

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane zapewniają szczegółową kontrolę nad funkcjami ułatwień dostępu w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi.

Otwórz TalkBack w Sklepie Play

Przejdź do sklepu z aplikacjami, aby pobrać najnowszą wersję TalkBack.

Samouczek TalkBack

Krótki samouczek wprowadzający do podstawowych funkcji TalkBack, w tym nawigacji, edycji tekstu i nie tylko.

Przeczytaj na głos

Przeczytaj na głos to funkcja ułatwień dostępu, która odczytuje na głos zaznaczoną zawartość ekranu. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują okazjonalnej pomocy dźwiękowej.

Funkcja Przeczytaj na głos umożliwia dotykanie i przesuwanie palcem w celu czytania tekstu, opisywania zdjęć i analizowania tekstu przy użyciu funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

 Funkcja Przeczytaj na głos wymaga połączenia z Internetem.

Włączanie funkcji Przeczytaj na głos

Aby włączyć funkcję **Przeczytaj na głos**, przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Przeczytaj na głos > Skrót do funkcji Przeczytaj na głos**.

Korzystanie z funkcji Przeczytaj na głos

Przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Przeczytaj na głos > Ustawienia** w celu wyświetlenia i dostosowania dodatkowych opcji, by móc personalizować sposób korzystania z urządzenia.

Odczytywanie na głos zaznaczonego tekstu

Funkcja Przeczytaj na głos obsługuje odczytywanie na głos tekstu na ekranie i w aplikacjach obsługujących zaznaczony tekst.

 Ta funkcja działa tylko w przypadku czytelnego tekstu, takiego jak zawartość strony WWW.

Aktywuj funkcję Przeczytaj na głos, a następnie dotknij określony element, na przykład tekst lub obraz, albo przeciągnij palcem po ekranie, aby zaznaczyć wiele elementów, które funkcja Przeczytaj na głos ma odczytać na głos.

Ustawienia zamiany tekstu na mowę

- **Preferowany mechanizm:** Możesz ustawić rozpoznawanie i syntezę mowy Google zgodnie ze swoimi preferencjami.
- **Język:** Wybierz język odpowiadający Twoim potrzebom.
- **Szybkość mowy i ton głosu:** Za pomocą suwaka możesz ustawić prędkość odczytu tekstu oraz ton głosu podczas syntezy mowy.

Zmiana głosu lektora

Możesz wybrać swój ulubiony głos do czytania.

Czytaj w tle

Możesz nadal korzystać z urządzenia, gdy funkcja Przeczytaj na głos czyta w tle. Na przykład możesz przełączyć się na inną aplikację bez przerywania procesu czytania.

- ❗ Czytanie w tle jest obecnie funkcją eksperymentalną i może nie być kompatybilne ze wszystkimi mobilnymi przeglądarkami internetowymi.

Odczytywanie tekstu na obrazach

Funkcja Czytaj tekst na obrazach obsługuje rozpoznawanie i odczytywanie na głos tekstu osadzonego na obrazach lub zdjęciach.

- ❗ Odczytywanie tekstu na obrazach jest obecnie funkcją eksperymentalną.

Rozmiar elementów i tekstu

Przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Rozmiar elementów i tekstu**, aby dostosować rozmiar czcionki i rozmiar zawartości w celu ułatwienia korzystania z urządzenia.

Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby dostosować rozmiar wyświetlacza i czcionki, aż osiągniesz preferowane ustawienie.

- 🔍 Możesz wyświetlić podgląd zmian w wyświetlaniu i rozmiarach czcionek po dostosowaniu każdego suwaka do preferowanych ustawień.

Dotknij opcji **Resetuj ustawienia**, aby przywrócić domyślny rozmiar wyświetlanej zawartości i tekstu.

Włącz pogrubienie tekstu

Włącz opcję **Włącz pogrubienie tekstu**, aby zastosować pogrubioną czcionkę w całym systemie w celu poprawy czytelności.

- 🔍 Niektóre aplikacje lub scenariusze mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Dodaj kontur tekstu

Duży kontrast może ułatwić odczytywanie tekstu na urządzeniu, dostosowując kolor tekstu do czarnego lub białego, w zależności od koloru oryginału.

- 🔍 Niektóre aplikacje lub scenariusze mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Kolor i ruch

Przejdź do menu **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Kolor i ruch**, aby poznać więcej funkcji zmiany kolorów systemowych.

Korekcja kolorów

Aby uzyskać dokładniejsze odwzorowanie kolorów lub ograniczyć ich nadmiar, przejdź do pozycji **Korekcja kolorów** i włącz opcję **Używaj korekcji kolorów**. Obsługiwane tryby obejmują:

- Czerwono-zielony, obniżona percepcja barwy zielonej
- Czerwono-zielony, obniżona percepcja barwy czerwonej
- Niebiesko-żółty
- Skala szarości

Odwrócenie kolorów i ciemny motyw

Tło można zmienić na ciemne, korzystając z opcji Odwrócenie kolorów lub Ciemny motyw.

Odwrócenie kolorów odwraca kolor na ekranie i ma zastosowanie do wszystkich aplikacji, w tym multimediiów i obrazów.

Ciemny motyw powoduje również odwrócenie kolorów na ekranie, ale nie zmienia kolorów multimediiów, takich jak filmy.

Możesz ustawić czas, po którym system zmieni jedno ustawienie koloru na inne.

Ogranicz efekty rozmycia

Możesz włączyć opcję **Ogranicz efekty rozmycia**, aby usunąć półprzezroczyste rozmycie tła i widzieć je wyraźniej.

Usuwanie animacji

Wyłączenie animacji zmniejsza rozproszenie uwagi i poprawia koncentrację.

Dodatkowe przyciemnienie

Możesz przyciemnić ekran poniżej minimalnej jasności urządzenia, aby wygodniej było go czytać.

1. Wybierz kolejno opcję **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Dodatkowe przyciemnienie** i włącz opcję **Dodatkowo przyciemniaj ekran**.
2. Przesuń suwak Intensywność, aby dostosować jasność zgodnie z potrzebami.

Powiększenie

Możesz powiększyć zawartość ekranu, aby wyraźniej widzieć jego treść.

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Powiększenie**.
2. Wybierz preferowany typ funkcji Powiększenie.
 - Powiększenie pełnego ekranu
 - Powiększenie części ekranu
 - Przełączanie między pełnym i częściowym ekranem

Korzystanie z funkcji Powiększenie

1. Użyj skrótu Powiększenie, aby rozpocząć powiększanie.
 -  Możesz dotknąć  lub  w prawym dolnym rogu ekranu, aby dostosować ustawienia.
2. Dotknij ekranu.
3. Przeciągnij dwoma palcami, aby przesunąć po ekranie. Ściśnij dwoma palcami, aby powiększyć lub pomniejszyć ekran.
4. Użyj skrótu Powiększenie, aby zatrzymać powiększanie.

Śledź pisanie: Lupa będzie podążać za tekstem podczas pisania.

Pozostaw włączone przy przełączaniu aplikacji: Lupa pozostaje włączona i oddala się po przełączeniu aplikacji.

Wspomaganie słuchu

Napisy na żywo

Funkcja Napisy na żywo może wykrywać mowę na urządzeniu i automatycznie generować napisy.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Napisy na żywo**, aby włączyć tę funkcję.

Ustawienia napisów

Przejdź do opcji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Ustawienia napisów**, aby dostosować rozmiar i styl napisów, co ułatwi ich czytanie.

Możesz pokazywać lub ukrywać napisy, dostosowywać rozmiar i styl tekstu, a także dotknąć przycisku **Więcej opcji > Język**, aby zmienić język napisów.

 Te preferencje napisów mogą nie być obsługiwane przez wszystkie aplikacje multimedialne.

Audiodeskrypcja

Włącz opcję **Audiodeskrypcja**, aby opisywać to, co dzieje się na ekranie w obsługiwanych filmach i programach.

 Funkcja Audiodeskrypcja wymaga połączenia z Internetem.

Powiadomienia świetlne

Aktywuj błysk lampy aparatu lub podświetlenie ekranu, gdy otrzymujesz powiadomienia lub gdy włącza się alarm.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Powiadomienia świetlne**, aby włączyć lampę błyskową aparatu i błysnięcie ekranu.

Urządzenia słuchowe

Przejdź do opcji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Urządzenia słuchowe**, aby skonfigurować aparat słuchowy.

Dotyczy urządzeń obsługujących funkcjonalność odtwarzania strumieniowego dźwięku na potrzeby aparatów słuchowych (Audio Streaming for Hearing Aids, ASHA) i technologii komunikacji krótkiego zasięgu zużywającą bardzo mało prądu (Low Energy, LE):

1. Dotknij opcji **Sparuj nowe urządzenie**.
2. Wybierz nazwę urządzenia do dopasowania i połącz.

W przypadku urządzeń nieobsługujących protokołu audio ASHA i technologii LE:

1. Dotknij opcji **Sparuj nowe urządzenie > Zobacz więcej urządzeń**.
 2. Wybierz nazwę urządzenia do dopasowania i połącz.
-  Przed rozpoczęciem upewnij się, że aparat słuchowy jest włączony i gotowy do sparowania.

Dostosowywanie dźwięku

Opcja Dostosowywanie dźwięku umożliwia łączenie kanałów podczas odtwarzania dźwięku.

Aby włączyć funkcję **Dźwięk mono**, przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Dostosowywanie dźwięku**. Przesuń suwak, aby dostosować balans dźwięku.

Pomoc w poruszaniu się

Switch Access

Funkcja Switch Access może pomóc w sterowaniu urządzeniem, jeśli bezpośrednia interakcja z ekranem dotykowym jest utrudniona. Skanuje elementy na ekranie, podświetlając każdy element po kolei, aż dokonasz wyboru. Do urządzenia można podłączyć zewnętrznie przełącznik, taki jak klawiatura lub duży przycisk.

Przejdź do menu **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Switch Access**, aby włączyć opcję **Włącz funkcję Switch Access**. Aby nawiązać połączenie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

-  Przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Switch Access > Ustawienia** w celu wyświetlenia innych opcji usługi Switch Access.

Klawisze trwałe/Klawisze z filtrem powtórzeń/ Klawisze z opóźnioną reakcją/Klawisze sterowania myszą

Przejdź do pozycji **Ustawienia** i wpisz w polu wyszukiwania „ułatwienia dostępu z klawiatury fizycznej”, a następnie włącz te klawisze.

Klawisze trwałe

Skróty można włączać i wyzwalać, naciskając poszczególne klawisze, zamiast przytrzymywać je razem.

Naciśnij klawisz raz, aby go „zablokować”, a następnie naciśnij inny klawisz, aby sfinalizować skrót.

Klawisze z filtrem powtórzeń

Włącz funkcję klawiszy odbijających, aby ignorować szybko powtarzające się naciśnięcia w ciągu 500 milisekund spowodowane niezamierzonymi naciśnięciami lub drżeniami.

Klawisze z opóźnioną reakcją

Klawisze z opóźnioną reakcją dostosowują czas aktywacji naciśnięcia do 500 milisekund, zmniejszając liczbę błędów spowodowanych przypadkowym dotknięciem.

Klawisze sterowania myszą

Klawisze sterowania myszą pozwalają sterować wskaźnikiem za pomocą klawiatury.

Skróty ułatwień dostępu

Skróty ułatwień dostępu umożliwiają szybkie włączanie funkcji ułatwień dostępu lub przełączanie się między nimi.

 Przed skonfigurowaniem poniższych funkcji ułatwień dostępu przejdź do opcji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Menu ułatwień dostępu** i włącz **Skrót do funkcji Menu ułatwień dostępu**. Następnie włącz **Przycisk ułatwień dostępu** i **Przyciski głośności**.

Przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Skróty ułatwień dostępu**, aby włączyć i wyświetlić więcej ustawień.

Przycisk ułatwień dostępu

Możesz dotknąć przycisku, aby szybko aktywować odpowiednią funkcję. Możesz dostosować rozmiar i przezroczystość przycisku na tej samej stronie.

Włączenie opcji **Zanikanie, gdy nie jest używany** sprawia, że przycisk znika po kilku sekundach, dzięki czemu ekran jest bardziej przejrzysty i uporządkowany.

Skrót klawiszy głośności z ekranu blokady

Włączenie tej funkcji umożliwia włączenie skrótu do funkcji z poziomu ekranu blokady. Możesz go aktywować, naciskając jednocześnie oba przyciski głośności.

Gest ułatwień dostępu

Przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Menu dostępności** i włącz **Skrót do funkcji Menu ułatwień dostępu**. Następnie włącz **Gest ułatwień dostępu**, a funkcja ta może zostać aktywowana przez przesunięcie dwoma palcami w górę od dołu ekranu.

 Funkcja **Gest** jest dostępna tylko w stylu Nawigacja przy użyciu gestów.

Aby zmienić styl sterowania urządzeniem, przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Systemowe elementy sterujące > Tryb nawigacji**.

Ikona	Funkcje
	Funkcja TalkBack
	Przeczytaj na głos
	Korekcja kolorów
	Odwrócenie kolorów
	Dodatkowe przyciemnienie
	Powiększenie
	Urządzenia słuchowe
	Switch Access
	Menu ułatwień dostępu

Pomoc w nauce i poznawcza

Ustawienia czasowe

Czas dotknięcia i przytrzymania

To ustawienie dostosowuje czas, po którym dotknięcie ekranu zostanie rozpoznane jako dotknięcie i przytrzymanie. Dłuższy czas dotknięcia i przytrzymania oznacza, że musisz przytrzymać palec na miejscu przez dłuższy czas, zanim stuknięcie zostanie zarejestrowane jako dotknięcie i przytrzymanie.

Aby dostosować opóźnienie dotknięcia i przytrzymania, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Ustawienia czasowe > Czas dotknięcia i przytrzymania**.
2. Wybierz preferowany tryb.

Czas na działanie (limit czasu ułatwień dostępu)

Możesz dostosować, jak długo komunikaty o tymczasowych działaniach mają być wyświetlane na ekranie.

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Ustawienia czasowe > Czas na działanie (limit czasu ułatwień dostępu)**.
2. Wybierz preferowane ustawienia limitu czasu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana przez wszystkie aplikacje.

Systemowe elementy sterujące

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Systemowe elementy sterujące**.
2. Wybierz preferowany tryb nawigacji. Szczegółowe informacje znajdują się w **Konfiguracja wstępna**.
3. Włącz opcję **Autoobrać ekranu**, aby automatycznie obracać urządzenie między orientacją pionową i poziomą.

Akcesoria (opcjonalne)

Akcesoria nie są dodawane w komplecie do wszystkich modeli i można je nabyć osobno.

Rysik

Pióro Lenovo Tab Pen Pro 2 poszerza możliwości pisania i rysowania na ekranie.

Można go przymocować do górnej lub dolnej krawędzi tabletu w celu przechowywania i ładowania.

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia > Bluetooth** i włącz **Bluetooth**.
2. Wyrównaj środek rysika z obszarem ładowania, a następnie przymocuj go do obszaru z magnesem w górnej części tabletu. Rysik automatycznie połączy się z tabletem.

- Ładowanie rysika przed pierwszym sparowaniem może potrwać pewien czas.
- Jeśli łączność Bluetooth jest wyłączona, przymocuj rysik i dotknij ekranu, aby połączyć pióro z tabletem.

3. Wybierz kolejno **Ustawienia > Rysik i klawiatura > Rysik**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić potrzebne funkcje.

- **Ściśnij pióro**

Po włączeniu tej funkcji ściśnij pióro dwoma palcami. Poczujesz wyraźne wibracje i zobaczysz punkt na ekranie. Następnie obrysuj dowolną zawartość na ekranie, aby uruchomić AI. Możesz też dostosować **Czułość ściskania**.

- **Naciśnij końcówkę rysika**

Naciśnij końcówkę rysika, aby włączyć funkcję **Włącz/wyłącz tryb pisma odręcznego, Enable/Save Easy jot** lub **Nie wykonuj żadnej akcji**.

- **Przesuń w górę, aby skopiować, a w dół, aby wkleić**

W obszarze 40 mm od końcówki rysika przesunij w górę, aby skopiować zawartość, lub w dół, aby ją wkleić.

- **Dwukrotnie kliknij puste miejsce**

Funkcja **Dwukrotnie kliknij puste miejsce** może służyć do przełączania między pędzlem a gumką w niektórych aplikacjach podczas rysowania. Włącza ona także funkcję pozwalającą wyszukiwać informacje poprzez zaznaczenie okręgiem na ekranie.

- **Wyjmij rysik z tabletu**

Wybierz **Szybkie notatki, Uruchom aplikację...** (wybierz potrzebną aplikację) lub **Nie wykonuj żadnej akcji** podczas wyjmowania rysika z górnej części tabletu.

- **Przesuń po ekranie w lewym dolnym rogu i przesunij po ekranie w prawym dolnym rogu**

Wybierz opcję **Easy Jot, Zrzut ekranu, Szybkie notatki** lub **Brak**, gdy używasz rysika do przesuwania po ekranie w lewym dolnym lub prawym dolnym rogu.

- **Menu podręczne rysika**

Wyświetl menu podręczne rysika zawierające często używane funkcje przy krawędzi ekranu.

Ikona	Opis
	Włącz Tryb pisma odręcznego
	Dodawanie adnotacji bezpośrednio w dowolnej aplikacji
	Otwieranie paska wyszukiwania Google
	Przekształć szkice w gotowe grafiki
	Robienie zrzutu ekranu
	Tworzenie notatki
	Włącz zdalne sterowanie
	Ustawienia

- **Pismo odręczne**

Piórem możesz pisać w dowolnym obszarze tekstowym i konwertować zawartość na tekst.

- **Twórz szybkie notatki, gdy ekran jest wyłączony**

Gdy ekran jest wyłączony, dotknij go rysikiem, aby utworzyć notatkę.

- **Tryb pisma odręcznego**

Na ekranie można pisać lub rysować w dowolnym momencie i miejscu.

- **Gumka**

Końcówką rysika Lenovo Tab Pen Pro 2 możesz wymazywać elementy narysowane rysikiem lub szybko zaznaczać i usuwać obiekty na obrazach.

 Funkcja ta jest dostępna m.in. w aplikacjach NotePad i Easy Jot.

- **Reakcja na pismo ręczne**

Włączanie lub wyłączanie efektu rysika — informacje zwrotne dotyczące pisma ręcznego. Po włączeniu tej funkcji możesz ustawić dźwięk wydawany przy pisaniu ręcznym, zarządzać aplikacjami reakcji na pismo ręczne oraz skonfigurować domyślny efekt pisma ręcznego i intensywność wibracji.

 Aby uzyskać odpowiedni efekt informacji zwrotnych pisma ręcznego, możesz spróbować pisać w obszarze pisania pod ustawieniami.

- **Ochrona przed przypadkowym dotknięciem**

Możesz włączyć lub wyłączyć ochronę przed przypadkowym dotknięciem dla wybranych aplikacji.

 W niektórych aplikacjach nie można wyłączyć ochrony przed przypadkowym dotknięciem.

- **Kontrola zdalna**

Za pomocą gestów wykonywanych rysikiem można zdalnie przełączać się między prezentacjami programu PowerPoint, muzyką i filmami lub robić zdjęcia.

 Funkcje gestów wykonywanych rysikiem mogą się różnić w różnych aplikacjach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- **Alarm zapobiegający zgubieniu**
System powiadomi Cię, jeśli zostawisz gdzieś rysik.
- **Pokaż wskaźnik po najechaniu kursorem**
Po najechaniu rysikiem na ekran wyświetlany jest wskaźnik, który pomaga lepiej zlokalizować położenie końcówki rysika.
- **Aktualizacja oprogramowania układowego**
Sprawdź bieżącą wersję oprogramowania rysika i ręcznie sprawdź aktualizacje.

Klawiatura

Podłącz klawiaturę, aby zwiększyć produktywność.

Przejdź do pozycji **Ustawienia > Rysik i klawiatura > Klawiatury fizyczne**, aby zobaczyć ustawienia klawiatury.

- **Asystent klawiatury**
 - **Wyświetl skróty klawiszowe**
Do szybkiego wykonywania funkcji są dostępne skróty klawiaturowe.
 W dowolnym momencie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz Ctrl, aby wyświetlić skróty klawiatury.
 - **Ustawienia skrótów**
Włączanie lub wyłączanie skrótów ekranowych.
 - **Klawisze modyfikujące**
Zmień zachowanie klawiszy według własnych preferencji.
 - **Podświetlenie klawiatury**
Możesz dostosować efekt podświetlenia.
Efekty świetlne: Możesz wybrać te dwa kolorowe efekty świetlne: **Rytm oddechu** lub **Zawsze włączony**.
Regulacja efektów świetlnych: Dostosuj jasność i szybkość działania podświetlenia.
Dynamiczne podświetlenie klawiatury: Po włączeniu podświetlenia klawiatury podświetlenie będzie się automatycznie włączać lub wyłączać w zależności od natężenia światła otoczenia.

- **Ułatwienia dostępu z klawiatury fizycznej**

Możesz włączyć funkcję **Klawisze trwałe**, **Klawisze z filtrem powtórzeń**, **Klawisze z opóźnioną reakcją** bądź **Klawisze sterowania myszą**.

- **Automatycznie przechodzi do trybu pulpitu po podłączeniu klawiatury.**

Po podłączeniu klawiatury fizycznej można przełączyć się w tryb pulpitu.

 Więcej informacji na temat funkcji Tryb pulpitu zawiera **Tryb pulpitu**.

- **Płytki dotykowa**

Na płytce dotykowej możesz aktywować dotknięcie jednym palcem, dotknięcie dwoma palcami, przesuwanie, klikanie lub odwrócone przewijanie. Więcej gestów można uzyskać w obszarze **Gesty wykonywane wieloma palcami**.

- **Wskaźnik**

Korzystając z klawiatury fizycznej, możesz dostosować **Styl wskaźnika** i **Szybkość kursora**.

- **Klawisz skrótu aplikacji**

Możesz nacisnąć klawisz aplikacji skrótu, aby uzyskać dostęp do wstępnie ustawionej funkcji. Aby zmienić ustawienia, naciśnij i przytrzymaj klawisz skrótu aplikacji przez ponad dwie sekundy, aby przejść do interfejsu ustawień odpowiedniego przycisku.

- **Smart key**

Wybierz i ustaw aplikację asystenta cyfrowego, określoną aplikację, skrót, szybkie ustawienie lub stronę WWW.

- **Aplikacja**

Wybierz i ustaw określoną aplikację, skrót, szybkie ustawienie lub stronę WWW.

- **Aktualizacja oprogramowania**

Sprawdź bieżącą wersję oprogramowania klawiatury i ręcznie sprawdź aktualizacje.

Dodatek

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przypadkowego uszkodzenia produktu, przed jego użyciem należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w niniejszej sekcji. Dodatkowe porady dotyczące bezpiecznego używania urządzenia można znaleźć na stronie <http://www.lenovo.com/safety>.

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie

Urządzenia nie wolno upuszczać, zginać ani przebijać. Nie wolno również wkładać do niego żadnych ciał obcych ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Delikatne komponenty wewnątrz mogłyby ulec uszkodzeniu.

Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Może on pęknąć, jeśli urządzenie zostanie upuszczone na twardą powierzchnię, poddane działaniu dużej siły lub przygniecione ciężkim przedmiotem. Jeśli od ekranu odprysnie szkło, nie należy dotykać kawałków szkła ani próbować usunąć ich z urządzenia. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się ze wsparciem technicznym Lenovo w celu uzyskania informacji dotyczących naprawy, wymiany lub utylizacji.

Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od miejsc, w których występuje wysokie napięcie, jak na przykład urządzenia elektryczne, grzejniki i kuchenki elektryczne. Urządzenia należy używać tylko w temperaturze od 0 do 40°C (od 32 do 104°F), a temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie od -20 do 60°C (od -4 do 140°F), co pozwoli uniknąć uszkodzeń.

Urządzenia nie wolno narażać na działanie wody, deszczu, skrajnej wilgotności, potu ani innych płynów.

Urządzenia nie wolno demontować ani modyfikować

Urządzenie to jest urządzeniem zamkniętym. Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających obsługi przez użytkownika końcowego. Wszelkich napraw wewnętrznych może dokonywać wyłącznie punkt serwisowy lub personel techniczny autoryzowany przez Lenovo. Próba otwarcia lub modyfikacji urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji.

Uwaga dotycząca wbudowanych akumulatorów

Nie wymieniać wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego. Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli zostanie zainstalowany akumulator niewłaściwego typu. Skontaktuj się ze wsparciem Lenovo w sprawie wymiany.

Uwaga dotycząca toreb z tworzywa sztucznego

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Torby z tworzywa mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje o zasilaczu

- Urządzenie i zasilacz należy chronić przed wilgocią.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani pozostawiać go w miejscu, gdzie mogłoby zostać zmoczone wodą lub innym płynem.

- Używać wyłącznie metod ładowania zatwierdzonych przez producenta.

 Należy używać wyłącznie standardowych zasilaczy firmy Lenovo. Użycie zasilaczy innych firm wpłynie na szybkość ładowania, powodując nieprawidłowe ładowanie i możliwe uszkodzenie sprzętu.

- Podłączyć standardowy zasilacz do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
- Aby podłączyć urządzenie do komputera lub urządzenia zgodnego ze standardem USB 2.0 lub nowszym, należy użyć standardowego kabla do transmisji danych.

Urządzenia ładujące mogą się nagrzewać podczas ich normalnego używania. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia ładującego. Urządzenie ładujące należy odłączyć od źródła zasilania w każdej z następujących sytuacji:

- Urządzenie ładujące zostało wystawione na działanie deszczu, płynu lub nadmiernej wilgoci.
- Urządzenie ładujące wykazuje oznaki uszkodzenia fizycznego.
- Urządzenie ładujące wymaga oczyszczenia.

OSTRZEŻENIE

Firma Lenovo nie podnosi odpowiedzialności za działanie ani bezpieczeństwo produktów, których nie wyprodukowała lub nie zatwierdziła. Należy używać wyłącznie zasilaczy i akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Lenovo.

Dyrektywa UE w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE) — zasilacze zewnętrzne (Rozporządzenie (UE) 2019/1782)

Przepisy dotyczące ekologicznego projektowania produktów związanych z energią 2010 - UK SI 2010 No. 2617 (Ext PSU), SI 2020 No. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 No. 1290 ze zmianami

Produkty Lenovo są zgodne z dyrektywą UE dotyczącą ekoprojektu (ErP) i brytyjskimi przepisami EcoDesign for Energy-related Products. Odnośniki do szczegółowych informacji na ten temat podano poniżej:

Pełen tekst deklaracji zgodności systemu jest dostępny pod adresem:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> dla UE i

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> dla Wielkiej Brytanii.

Ostrzeżenie dotyczące użytkowania produktu z wysokim poziomem głośności

OSTRZEŻENIE

Narażenie na długotrwały głośny hałas z dowolnego źródła może skutkować tymczasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu. Im wyższy poziom głośności dźwięku, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu.

Aby chronić słuch:

- Ogranicz czas głośnego słuchania przy użyciu zestawu słuchawkowego lub słuchawek.
- Nie zwiększaj głośności w celu zablokowania hałasów otoczenia.
- Obniż poziom głośności, jeśli nie słyszeć osób rozmawiających w pobliżu.

Jeśli odczuwasz dyskomfort w uszach podczas słuchania, w tym uczucie zwiększonego ciśnienia lub rozpierania w uszach, dzwonienia w uszach lub przytłumionej mowy, przestań słuchać urządzenia za pomocą zestawu słuchawkowego lub słuchawek i zbadaj słuch.



Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie słuchaj dźwięku o dużej głośności przez dłuższy czas.

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w trakcie jazdy pojazdem silnikowym lub rowerem

Na pierwszym miejscu zawsze należy mieć na względzie bezpieczeństwo własne i innych osób. Należy postępować zgodnie z prawem. Lokalne przepisy mogą regulować sposób używania urządzeń elektronicznych, takich jak to urządzenie, podczas jazdy motorem lub rowerem.

Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami

Gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, urządzenia nie wolno zgniatać, palić, wrzucać do wody ani pozbywać się go w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre części wewnętrzne zawierają substancje, które w przypadku niewłaściwego pozbycia się ich mogą wybuchnąć, wyciec lub mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Dodatkowe informacje zawiera rozdział „Informacje o ochronie środowiska, przetwarzaniu wtórnym i utylizacji”.

Urządzenie i jego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci

Urządzenie zawiera niewielkie części, które mogą zostać połknięte przez małe dzieci, stwarzając ryzyko dla ich zdrowia i życia. Ponadto szklany ekran może ulec potłuczeniu lub pęknięciu w przypadku zderzenia z twardą powierzchnią.

Należy chronić swoje dane i oprogramowanie

Nie należy usuwać nieznanych plików ani zmieniać nazw plików i katalogów nieutworzonych przez siebie. W przeciwnym razie oprogramowanie urządzenia może przestać działać.

Korzystanie z zasobów sieciowych może narazić urządzenie na działanie wirusów komputerowych, hakerów, oprogramowania szpiegującego oraz innych szkodliwych czynników, które mogą uszkodzić urządzenie, oprogramowanie lub dane. Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony w postaci zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego oraz aktualizację takiego oprogramowania spoczywa na użytkowniku.

Urządzenie należy przechowywać z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak wentylatory, radia, głośniki o dużej mocy, klimatyzacja czy kuchenki mikrofalowe. Silne pola magnetyczne generowane przez te urządzenia mogą uszkodzić ekran i dane zapisane w urządzeniu.

Urządzenie generuje ciepło

Podczas pracy urządzenia lub ładowania akumulatora niektóre części mogą się nagrzewać. Ich temperatura zależy od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzаныmi częściami urządzenia.

Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego

Oświadczenie o zgodności z regulacjami amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC)

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane oraz spełnia ograniczenia określone dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z Częścią 15 Wytycznych FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i emituje energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Nie można jednak zagwarantować, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnałów radiowych lub telewizyjnych, co można ustalić wyłączając je i włączając, użytkownik powinien spróbować wyeliminować zakłócenia, stosując jeden lub kilka spośród poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub pracownikiem serwisowym.

Firma Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu odbiorników radiowych ani telewizyjnych wynikające z nieautoryzowanych zmian lub modyfikacji tego urządzenia. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi tego urządzenia.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Części 15 Wytycznych FCC. Jego eksploatacja podlega następującym warunkom: (1) urządzenie nie może generować szkodliwych zakłóceń i (2) musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

Podmiot odpowiedzialny:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place — Building One

Morrisville, NC 27560

Tel.: 1-919-294-5900

Przestroga ISED

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania norm RSS Innovation, Science and Economic Development Canada dotyczących urządzeń niewymagających licencji. Jego eksploatacja podlega następującym warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz (2) urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Oświadczenie o zgodności z japońską normą VCCI Klasa B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japońskie oświadczenie o zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nieprzekraczającym 20 A na fazę

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informacje o ochronie środowiska, przetwarzaniu wtórnym i utylizacji

Oświadczenie o przetwarzaniu wtórnym

Firma Lenovo zachęca do odpowiedzialnego przetwarzania wtórnego niepotrzebnych urządzeń informatycznych. Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomocne w takim przetwarzaniu. Informacje dotyczące przetwarzania wtórnego produktów Lenovo są dostępne pod adresem <http://www.lenovo.com/recycling>.

Ważne informacje dotyczące baterii i dyrektywy WEEE

Informacje o przetwarzaniu wtórnym zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów w Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii



Symbol przekreślonego kosza na śmieci dotyczy tylko krajów, w których obowiązuje dyrektywa WEEE i przepisy dotyczące zużytych akumulatorów na terenie Unii Europejskiej (UE) i Wielkiej Brytanii (UK).

Urządzenia i baterie/akumulatory są oznaczone zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów. Przepisy te określają warunki zwrotu i recyklingu zużytych urządzeń i zużytych baterii/akumulatorów, obowiązujące w poszczególnych regionach geograficznych. Etykiety te są umieszczane na różnych produktach i wskazują, że danego produktu nie należy wyrzucać, lecz oddać do odpowiedniej instytucji zbierającej produkty wycofane z eksploatacji.

Etykieta na akumulatorze może również zawierać symbol chemiczny metalu w nim użytego (Pb dla ołowiu, Hg dla rtęci oraz Cd dla kadmu).

Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) oraz użytkownicy baterii/akumulatorów z symbolem przekreślonego kosza na śmieci nie mogą wyrzucać zużytych produktów do niesortowanych odpadów miejskich; muszą skorzystać z dostępnej dla nich sieci zbiórki w celu zwrotu, przetworzenia i odzyskania zużytych urządzeń WEEE oraz

baterii/akumulatorów; zobowiązani są także minimalizować potencjalne skutki oddziaływania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii na środowisko i zdrowie człowieka, spowodowane obecnością substancji niebezpiecznych.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) Lenovo może zawierać części i komponenty, które po zakończeniu eksploatacji mogą kwalifikować się do grupy odpadów niebezpiecznych.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) można dostarczyć bezpłatnie do miejsca sprzedaży lub dowolnego dystrybutora sprzedającego sprzęt elektryczny i elektroniczny o takim samym zastosowaniu i funkcjach, co urządzenia EEE lub WEEE.

Przed umieszczeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) w miejscach lub obiektach zbiórki odpadów użytkownik końcowy sprzętu zawierającego baterie lub akumulatory musi je wymontować i oddzielnie oddać do punktu zbiórki odpadów.

Utylizacja baterii i akumulatorów litowych z komputerów Lenovo:

W produkcie Lenovo może być zainstalowana pastylkowa bateria litowa. Informacje o baterii można znaleźć w dokumentacji produktu. Jeśli bateria wymaga wymiany, skontaktuj się z miejscem zakupu urządzenia lub z serwisem firmy Lenovo w celu wykonania usługi. Jeśli zachodzi konieczność utylizacji baterii litowej, należy użyć taśmy winylowej jako izolacji i skontaktować się z miejscem zakupu lub operatorem utylizacji odpadów oraz postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Urządzenie Lenovo może zawierać akumulator litowo-jonowy lub wodorkowo-niklowy. Informacje o zastosowanym akumulatorze można znaleźć w dokumentacji produktu. Jeśli zachodzi konieczność utylizacji akumulatora, należy użyć taśmy winylowej jako izolacji i skontaktować się z działem sprzedaży lub serwisem firmy Lenovo, bądź miejscem zakupu urządzenia lub operatorem utylizacji odpadów oraz postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Możesz też skorzystać z instrukcji przedstawionych w *podręczniku użytkownika* danego produktu.

Właściwy sposób pozbywania się baterii i akumulatorów — patrz:

<https://www.lenovo.com/environment>.

Dodatkowe informacje o dyrektywie WEEE można znaleźć pod adresem:

<https://www.lenovo.com/recycling>.

Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Brazylii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Japonii

Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Japonii są dostępne pod adresem <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Indii

Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Indii są dostępne pod adresem: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Symbole dotyczące przetwarzania wtórnego baterii i akumulatorów

- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Tajwanu



- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Stanów Zjednoczonych i Kanady



US & Canada Only

Informacje o programie ENERGY STAR



ENERGY STAR® to wspólny program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i amerykańskiego Departamentu Energii, którego celem jest oszczędzanie pieniędzy i ochrona środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur.

Firma Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Na komputerze może być umieszczony znak ENERGY STAR. Znak ten może też być wyświetlany w interfejsie ustawień oszczędzania energii. Tablety Lenovo o niżej wymienionych oznaczeniach modeli opatrzone znakiem ENERGY STAR zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie z wymogami programu ENERGY STAR dla tabletów.

TB522FU

Używając produktów zakwalifikowanych do programu ENERGY STAR i wykorzystując opcje zarządzania zasilaniem tabletu, użytkownik zmniejsza pobór energii elektrycznej. Zmniejszony pobór energii elektrycznej pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie, poziom emisji gazów cieplarnianych oraz wydatki związane ze zużywaniem prądu.

Więcej informacji o programie ENERGY STAR można znaleźć w witrynie: <http://www.energystar.gov>.

Firma Lenovo zachęca, aby wydajne zarządzanie energią stało się częścią codziennych działań. Aby wspomagać te wysiłki Lenovo przedstawia następujące funkcje zarządzania energią, które są włączane, gdy komputer jest nieaktywny przez określony czas:

Plan zasilania: Domyślny

Wyłącz wyświetlacz: Po 30 sekundach.

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć ekran.

Funkcja włączania podczas połączenia LAN: ND.

Uwaga dotycząca klasyfikacji eksportowej

Produkt ten podlega amerykańskim regulacjom dotyczącym eksportu EAR i posiada numer klasyfikacji eksportowej ECCN 5A992.c. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1.

Znak towarowy

Dolby, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Poufne niepublikowane prace. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Standard HEVC

Ten produkt obsługuje kodowanie cyfrowego sygnału wideo w ramach określonych wersji standardu HEVC i jest objęty patentami, które opisano na stronie patentlist.accessadvance.com.

