



EMPOWER YOUR DREAMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SJ8SERIES/AIR/PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamery SJCAM zostały zaprojektowane zgodnie z potrzebami i trendami rynku, posiadają szereg funkcji, w tym cyfrowe nagrywanie wideo i audio oraz robienie zdjęć.

Odłączany akumulator, wodoodporna obudowa i wszystkie akcesoria w zestawie sprawiają, że kamery SJCAM doskonale nadają się do wykorzystania podczas uprawiania sportów na świeżym powietrzu, jazdy na motocyklu lub jako kamera samochodowa, pozwalając na filmowanie w dowolnym miejscu i czasie.

Przed rozpoczęciem pracy z kamerą prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Zasady bezpieczeństwa

1. Kamera jest produktem zaawansowanym technologicznie. Nie upuszczaj ani nie rzucaj nią.
2. Nie należy narażać aparatu na działanie silnych obiektów magnetycznych, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Unikać wystawiania produktu na działanie silnych fal radiowych. Silne pola magnetyczne mogą spowodować awarię urządzenia lub uszkodzenie obrazu/dźwięku.
3. Nigdy nie dopuszczaj do pozostawienia kamery w wysokiej temperaturze (np. na świetle słonecznym)
4. Wybieraj wyłącznie markowe karty pamięci. Karta pamięci złej jakości może uszkodzić kamerę.
5. Nie należy umieszczać karty microSD w pobliżu silnych obiektów magnetycznych, aby uniknąć utraty danych
6. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu podczas ładowania, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru
7. Podczas ładowania produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Kabel zasilający może spowodować przypadkowe porażenie prądem dzieci
8. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Nie wyrzucaj produktu ani jego baterii do śmieci, znajdź dla nich specjalny punkt recyklingu.




Parametry techniczne

	SJ8 AIR	SJ8 PLUS	SJ8 PRO
Chipset	Novatek 96658 2.33"LCD dotyk	Novatek 96683 2.33"LCD dotyk /0.96"LCD front	Ambarella H22S85 2.33"LCD dotyk /0.96"LCD front
Sensor	Panasonic MN34112PA	Sony IMX117	Sony IMX377
Obiektyw	160 stopni 7G	170 stopni 7G (Soczewki asferyczne)	170 stopni 7G (Soczewki asferyczne)
Rozdzielczość	1296P: 1728x1296 30fps 1080P:1920x1080 30fps 720P: 1280x720P 30fps WVGA 30fps GA :640x480 240fps	4K:3840x2160 30fps 2K: 2160x1440P 30fps 2K: 2160x1440 60fps 1080P:1920x1080 60fps 1080P:1920x1080 120fps 720P 1280x720 120fps 720P 1280x720 240fps	4K(3840x2160)25/30/50/ 60fps 4K Ultra (3840x2160) 30fps 1440(1920x1440)25/ 30/50/60FPS 1080(1920x1080)25/30/ 50/60/120FPS 1080 Ultra(1920x1080) 30/60fps 720(1280x720) 240fps
Audio	Mikrofon i Głośnik Mikrofon Stereo	Mikrofon i Głośnik Mikrofon Stereo	Mikrofon i Głośnik Mikrofon Stereo
Mikrofon Zewnętrzny	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Pamięć	microSD do 32GB. Wybrane do 128GB	cro do r do	cro do r do
Format plików	H.264	H.264/265	H.264/265


	SJ8 AIR	SJ8 PLUS	SJ8 PRO
Rozdzielczość Zdjęć	14MP (4320x3240 4:3) 12MP (4032x3024 4:3) 10MP (3648x2736 4:3) 8MP (3264x2448 4:3) 5MP (2595x1944 4:3) 3MP (2048x1536 4:3) 2MPHD	12MP (4000x3000 4:3) 10MP (3648x2736 4:3) 8MP 16:9 (3840x2160 16:9) 8MP 4:3 (3264x2448 4:3) 5MP (2595x1944 4:3) 3MP (2048x1536 4:3) 2MPHD (1920x1080 16:9)	12MP (4000x3000 4:3) 10MP (3648x2736 4:3) 8MP 16:9 (3840x2160 16:9) 8MP 4:3 (3264x2448 4:3) 5MP (2595x1944 4:3) 3MP (2048x1536 4:3) 2MPHD (1920x1080 16:9)
Wyjście VIDEO	AV output	AV output	AV output
Języki	English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Japanese / Simplified Chinese / Russian / Traditional Chinese / Korean / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Danish / Dutch / Turkish / Thai		
Częstotliwość	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz
Typ Transmisji	Type-C/Wi-Fi	Type-C/Wi-Fi	Type-C/Wi-Fi
Moc	5V2A	5V2A	5V2A
Akumulator	1200mAh	1200mAh	1200mAh
Czas pracy	1296p/Ok. 130min	4K/30fps/Ok. 100min	4K/60fps/Ok. 90min
Pełne ładowanie	Ok. 2 godziny	Ok. 2 godziny	Ok. 2 godziny
Wi - Fi	2.4G	2.4G/5G	2.4G/5G
Wymiar	62.5x41x28.8mm	62.5x41x28.8mm	62.5x41x28.8mm
Waga	80g	85g	85g
Kompatybilność	windows 7,8X/OSX® 10.8or higher version	windows 7,8X/OSX® 10.8or higher version	windows 7,8X/OSX® 10.8or higher version

Schemat kamery(Przód)

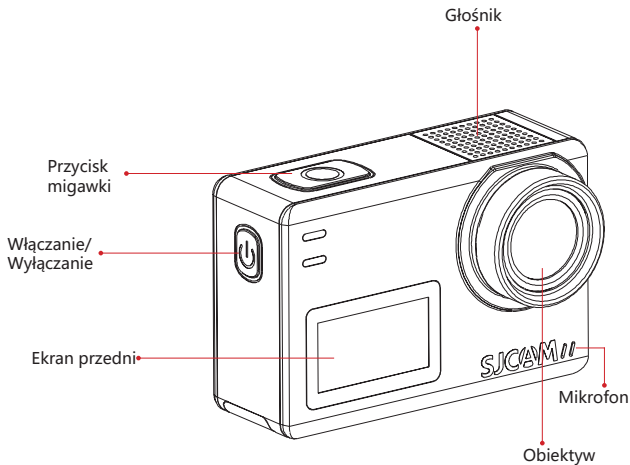


Ekran przedni wyłącznie w SJ8 Plus/SJ8Pro

Schemat kamery(Tył)

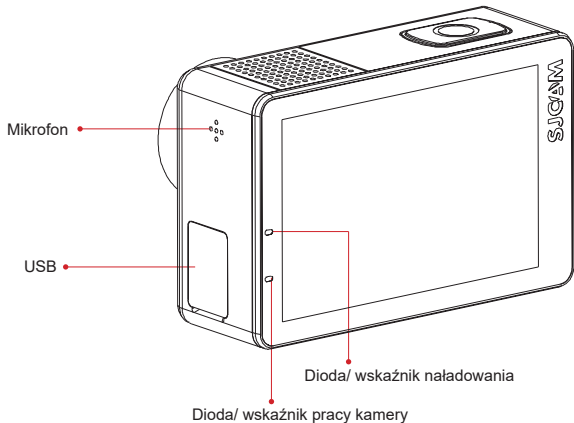

Schemat obudowy wodoodpornej

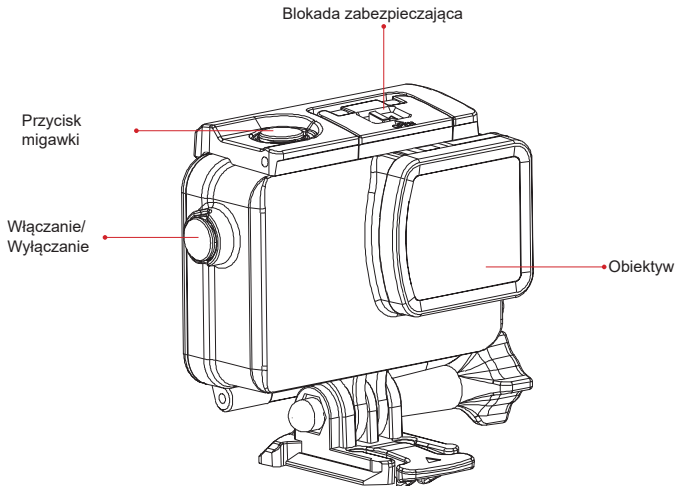

Wskazówki użytkowania

1.Instalacja i wyciąganie akumulatora

A.Naciśnij klapkę pokrywy baterii, aby ją otworzyć.

B.Włóż baterię do aparatu zgodnie z symbolami +/- i kierunkiem strzałek zaznaczonych na baterii, aż znajdzie się ona na swoim miejscu.

C.Wskaźnik naładowania baterii: Proszę odnieść się do zdjęć.

D.Wyciąganie baterii: Otwórz pokrywę, aby wyjąć baterię

2.Instalacja karty pamięci

A.Należy używać wyłącznie markowych kart microSD, a przed użyciem sformatować je na komputerze. Karty niemarkowe mogą powodować nieprawidłowe działanie aparatu..

B.Otwórz klapkę pokrywy i włóż kartę pamięci w odpowiednie miejsce, które znajduje się w pobliżu baterii.

3.Ładowanie

A.Ładowanie może odbywać się poprzez podłączenie aparatu do komputera, za pomocą zasilacza sieciowego lub ładowarki samochodowej.

B.Kamery serii SJ8 mogą nagrywać wideo podczas ładowania. (tryb samochodowy w menu)

C.Ładowanie kamer serii SJ8 może odbywać się nawet wtedy, gdy są one wyłączone.

4.Włączanie i wyłączanie kamery

A.Naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania przez 3 do 5 sekund, aby go włączyć/wyłączyć.

5.Tryb rejestratora samochodowego

A.Przejdź do menu i wybierz tryb samochodowy do nagrywania.

B.Kamera włączy się automatycznie po uruchomieniu samochodu, gdy jest podłączona do ładowarki samochodowej.

6.Tryb video

A.Po włączeniu kamery, możesz przełączyć się na "Tryb nagrywania" w menu głównym, w lewym górnym rogu pojawi się ikona (obrazek), która przypomni Ci, jaki tryb wybrałeś..

B.Naciśnij "OK", aby rozpocząć nagrywanie, a lewy górny róg będzie migał od 00:00:00.

C. Naciśnij "OK" ponownie podczas nagrywania, po czym nagranie zostanie zatrzymane.

7. Tryb fotografowania

A. Po włączeniu aparatu, możesz przełączyć się na "Tryb robienia zdjęć" w menu głównym, w lewym górnym rogu ekranu i aparatu pojawi się ikona (zdjęcie) wskazująca, że tryb robienia zdjęć jest ustawiony. następnie naciśnij "OK", aby robić zdjęcia.

8. Przechowywanie plików i powielanie nośników

A. Włącz aparat i naciśnij przycisk mode, aby wybrać "Play Mode" w celu odtworzenia plików.

B. Użyj kabla USB lub czytnika kart, aby przenieść pliki z aparatu do komputera.

9. Blokowanie ekranu

A. Gdy kamera jest włączona, przesunięcie z góry w dół ekranu, zablokuje ekran, aby uniknąć przypadkowych działań

B. Dotknięcie ekranu spowoduje wybudzenie trybu blokady, następnie na ekranie pojawi się ikona odblokowania. Pozwala ona na odblokowanie ekranu.

10. Połączenie Wifi: SJ8 series

Ten produkt może być podłączony do telefonu komórkowego lub tabletu (Android lub iOS) przez WiFi w następujący sposób:

A. zainstaluj aplikację "SJCAM Zone" na telefonie. Użyj Google Play dla Android lub APP store dla produktów Apple.

B. Po włączeniu zasilania, przesun w dół od góry ekranu, wybierz ikonę WiFi, aby rozpocząć połączenie Wifi.

C. Włącz Wifi na swoich urządzeniach mobilnych, wyszukaj Wifi dla serii SJ8 i podłącz je. Początkowe hasło to 12345678.

D. Gdy Wifi jest połączony, na ekranie pojawi się komunikat "WiFi Connection Ready"...

E. Nagrania i zdjęcia będą wyświetlały się bezpośrednio w aplikacji

FFunkcjonalność kamery może ulec zmianie w wyniku modernizacji i aktualizacji produktów.

Proszę wziąć specyfikacje rzeczywistego produktu jako kryterium

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

My, niżej podpisani:

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD
Adres	3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Kraj	China

Zdeklarowane zostały następujące urządzenia

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD 3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Nazwa produktów	Sport DV - Action Cam
Nazwa marki i modelu	SJCAM SJ8PRO, SJ8 AIR, SJ8 DUAL SCREEN, SJ8 +
Numery testów	JQL20210511190 -1C, JQL20210511190 -2E, JQL20210511190 -3S, JQL20210511190 -1E

Niniejszym potwierdzamy zgodność powyższego produktu z europejską dyrektywą CE

RED	2014/53/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU
LVD	2014/35/EU

Poniższe standardy zostały przetestowane i spełnione

EN 300 328 V2.2.2 :2019
EN 301 489-1 V2.2.3 :2019
EN 301 489-17 V3.2.2 :2019
EN 62368-1 :2014+A11:2017
EN 62479 :2010



Release date: 11.10.2023

Title : QC Manager

Name





Link do najnowszej wersji instrukcji i deklaracji zgodności:

www.drive.google.com/drive/u/3/folders/1yeLdfzGT4WiqveQYd5FfxD_jUEkzHbk

W sprawie obsługi posprzedażowej prosimy o kontakt z Działem Obsługi klienta

E-mail pomocy technicznej: contact@simpler.pl

WWW.SEMPLER.PL

Producent: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd



Importer/dystrybutor:

KAMAKS SP Z O.O.

ul. POKRZYWNO 4A

61-315 POZNAŃ

NIP: PL7773267631

www.simpler.pl

Made in China

