

hushjet

Purifier Compact

Instrukcja obsługi



Spis treści

Pierwsze kroki

Łączenie z aplikacją MyDyson™

Łączenie z urządzeniem inteligentnego domu przez Bluetooth®

Łączność

Ciągłe monitorowanie

Menu informacyjne

Tryb automatycznego oczyszczania

Ustawianie prędkości przepływu powietrza

Tryb nocny

Wymiana filtra elektrostatycznego

Resetowanie okresu eksploatacji filtra elektrostatycznego

Wymiana filtra węglowego

Resetowanie okresu eksploatacji filtra węglowego



Pielęgnacja i konserwacja

Pierwsze kroki

Wyjmij urządzenie z pudełka, trzymając je oburącz za podstawę.

Usuń wszystkie elementy opakowania ochronnego, w tym z wtyczki i przewodu.

Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk Stand-by (włącz/wyłącz) na oczyszczaczu powietrza Dyson lub pilocie, aby uruchomić albo zatrzymać urządzenie. Oczyszczacz będzie nadal monitorować jakość powietrza.

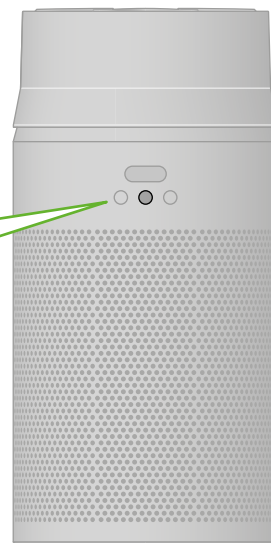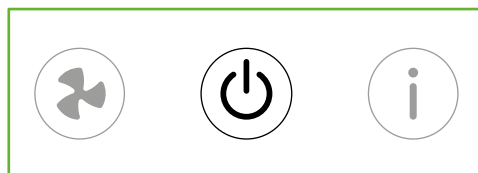

Pilot jest mocowany magnetycznie do urządzenia, co umożliwia jego bezpieczne przechowywanie. Znajdź żółtą naklejkę na urządzeniu i przyłóż do niej pilot, aż zostanie pewnie zamocowany.

Włączanie/
wyłączanie

Prędkość
przepływu
powietrza



Menu informacyjne

Tryb nocny
i wyłącznik czasowy

Tryb Auto

Łączenie z aplikacją MyDyson™ przez Bluetooth®

Przejmij pełną kontrolę dzięki aplikacji MyDyson™ i uzyskaj dostęp do instrukcji konfiguracji krok po kroku oraz pomocy technicznej. Steruj sposobem i czasem pracy oczyszczacza powietrza Dyson, monitoruj jakość powietrza dzięki wizualnym aktualizacjom i automatycznie otrzymuj najnowsze aktualizacje oprogramowania.

Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play.

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć nowe konto.



Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.



Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie pracy stworzonej i udostępnionej przez Google oraz wykorzystany zgodnie z warunkami licencji Creative Commons 3.0 Uznanie autorstwa.



Nazwa i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Dyson odbywa się na podstawie licencji.

Łączenie z urządzeniem inteligentnego domu


Korzystanie z Amazon Alexa

Korzystając z Amazon Alexa, poproś Alexę o włączenie umiejętności Dyson, aby sterować oczyszczaczem Dyson. Możesz też ustawić procedurę automatyzującą współpracę urządzenia z innymi urządzeniami w domu.



Korzystanie z Asystenta Google

Steruj wszystkimi połączonymi oczyszczaczami za pomocą Google lub ustaw procedurę automatyzującą współpracę urządzenia z innymi urządzeniami w domu. Aby rozpocząć, powiedz „Hej Google”.



Korzystanie z Siri

Połącz obsługiwane urządzenia Dyson ze Skrótami Siri, aby sterować nimi głosowo za pomocą urządzenia Apple.



Łączność

Wi-Fi i Bluetooth® są domyślnie włączone. Aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi i Bluetooth®, naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Stand-by (włącz/wyłącz) na urządzeniu.

Ekran LCD wskaże stan łączności.

Nazwa i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Dyson odbywa się na podstawie licencji.



Ciągłe monitorowanie jakości powietrza

Ciągłe monitorowanie jest domyślnie wyłączone. Aby rozpocząć pomiar i rejestrowanie danych dotyczących jakości powietrza (AQ), należy je aktywować.

Po włączeniu ciągłego monitorowania oczyszczacz powietrza Dyson będzie zbierał informacje o jakości powietrza i wyświetlał je na ekranie LCD oraz w aplikacji MyDyson™.

Włączanie/wyłączanie ciągłego monitorowania

Aplikacja MyDyson™ poprosi o aktywację ciągłego monitorowania. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję bezpośrednio na urządzeniu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez pięć sekund przycisk Stand-by (włącz/wyłącz) oraz przycisk Info. Ekran LCD wskaże stan ciągłego monitorowania.



Menu informacyjne

Naciśnij ten przycisk, aby przewijać informacje monitorowane przez oczyszczacz powietrza Dyson HushJet™ Purifier Compact.


Na ekranie LCD wyświetlane są informacje o jakości powietrza, poziomie zużycia filtrów i stanie Wi-Fi.



Informacje te można również wyświetlić za pomocą pilota. Naciśnij ten przycisk, aby przewijać informacje monitorowane przez urządzenie.

Jakość powietrza w pomieszczeniu

Wykres jakości powietrza przedstawia dane z ostatnich 12 sekund.



Pyły zawieszone (PM2.5)

Mikroskopijne cząstki o wielkości do 2,5 mikrometra, unoszące się w powietrzu, którym oddychamy. Należą do nich dym, bakterie i alergeny.




Pyły zawieszone (PM10)

Większe mikroskopijne cząstki o wielkości do 10 mikrometrów, unoszące się w powietrzu, którym oddychamy. Należą do nich kurz, pleśń i pyłki.



Filtry

Pozostały okres eksploatacji filtrów wyświetlany na ekranie LCD wskazuje, kiedy należy je wymienić.



Wi-Fi

Bieżący stan połączenia z siecią Wi-Fi.




Tryb automatycznego oczyszczania

Po pierwszym włączeniu oczyszczacz powietrza jest domyślnie ustawiony w trybie Auto. Wbudowany czujnik inteligentnie dostosowuje ustawienia urządzenia do jakości powietrza.

Jakość powietrza: urządzenie wstrzyma pracę po osiągnięciu docelowej jakości powietrza i uruchomi się ponownie, gdy jakość powietrza się pogorszy.





Prędkość przepływu powietrza: prędkość przepływu powietrza wzrośnie do maksimum do czasu osiągnięcia docelowej jakości powietrza.

Tryb Auto można również ustawić za pomocą przycisku AUTO na pilocie.

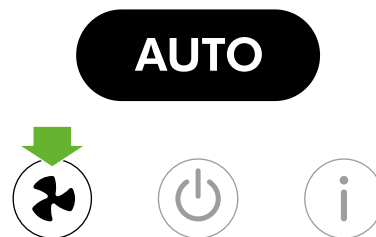

Ustawianie prędkości przepływu powietrza

Zwiększaj lub zmniejszaj prędkość przepływu powietrza za pomocą urządzenia, aplikacji MyDyson™ lub pilota. Możesz również użyć przycisków prędkości wentylatora i AUTO na pilocie. Naciskaj przycisk prędkości przepływu powietrza, aby ją zwiększać lub zmniejszać. Podczas regulacji prędkości wentylatora pilotem dostępnych jest wszystkich 10 ustawień prędkości. Uwaga: w aplikacji MyDyson™ można wybrać prędkość przepływu powietrza od 1 do 10.

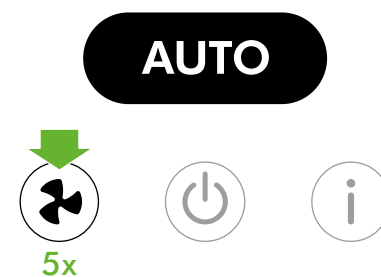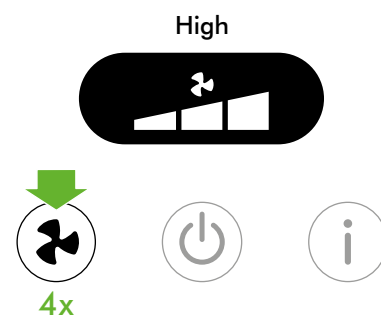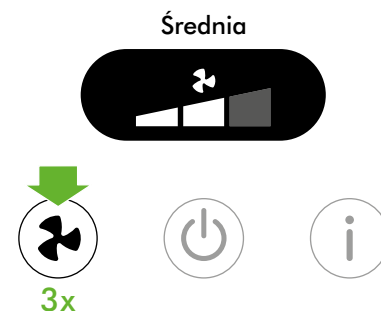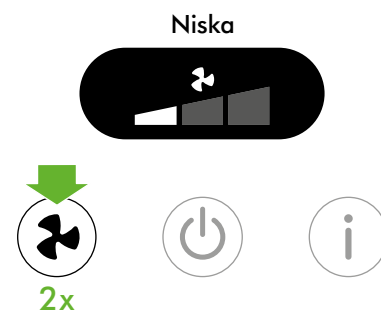

Tryb nocny

W trybie nocnym oczyszczacz powietrza Dyson będzie nadal cicho oczyszczał powietrze przy niższej prędkości przepływu, a ekran LCD zostanie przyciemniony. Naciśnij przycisk wyłącznika czasowego trybu nocnego w aplikacji MyDyson™, aby przewijać opcje czasowe.

Aby włączyć tryb nocny, naciśnij przycisk wentylatora na urządzeniu i odczekaj dwie sekundy – na ekranie pojawi się ikona. Trybem nocnym można również sterować za pomocą pilota. Naciśnij przycisk trybu nocnego, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.




Po włączeniu trybu nocnego prędkość przepływu powietrza zostanie domyślnie ustawiona na poziom 4.

Ekran urządzenia zostanie następnie przyciemniony.

Informacje o zmianie prędkości przepływu powietrza w trybie nocnym znajdują się w sekcji „Ustawianie prędkości przepływu powietrza” na poprzedniej stronie.

Aby wyłączyć tryb nocny, naciśnij przycisk wentylatora na urządzeniu i odczekaj dwie sekundy – na ekranie pojawi się ikona.

Po wyjściu z trybu nocnego prędkość wentylatora powróci do trybu Auto.



Trybem nocnym można również sterować za pomocą pilota. Naciśnij przycisk trybu nocnego, aby go włączyć lub wyłączyć.



Wymiana filtra elektrostatycznego

Aplikacja MyDyson™ i ekran LCD powiadomią Cię, gdy okres eksploatacji filtra będzie dobiegał końca. Filtry zamienne można kupić na stronie www.dyson.pl.


Wyłącz oczyszczacz powietrza Dyson i odłącz go od zasilania.

Wymowanie filtra

Filtr elektrostatyczny znajduje się wewnątrz oczyszczacza powietrza Dyson. Naciśnij przyciski zwalniające filtr z boku urządzenia i unieś urządzenie.

Wymij filtr węglowy i odłóż go na bok.

Zutylizuj filtr elektrostatyczny.”

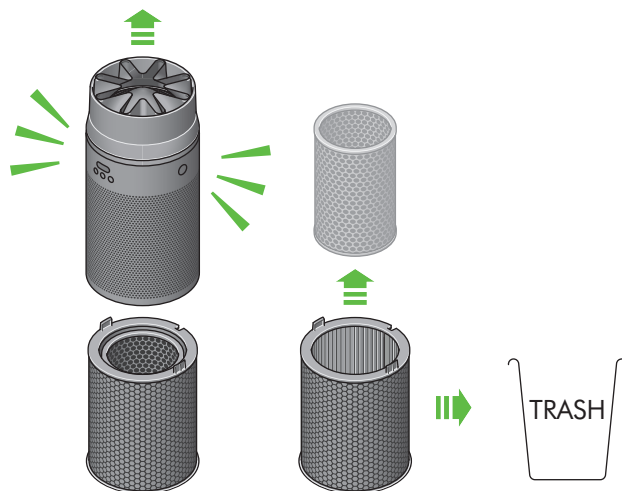


Montaż nowego filtra elektrostatycznego

Wymij filtr zamienny z opakowania. Umieść filtr węglowy wewnątrz nowego filtra elektrostatycznego.

Umieść urządzenie nad filtrem. Upewnij się, że szczelina w filtrze elektrostatycznym jest wyrównana z osłoną przewodu urządzenia. Opuść urządzenie, aż zatrzaśnie się bezpiecznie na miejscu.

Podłącz urządzenie do zasilania, włącz je, a następnie zresetuj okres eksploatacji filtra.

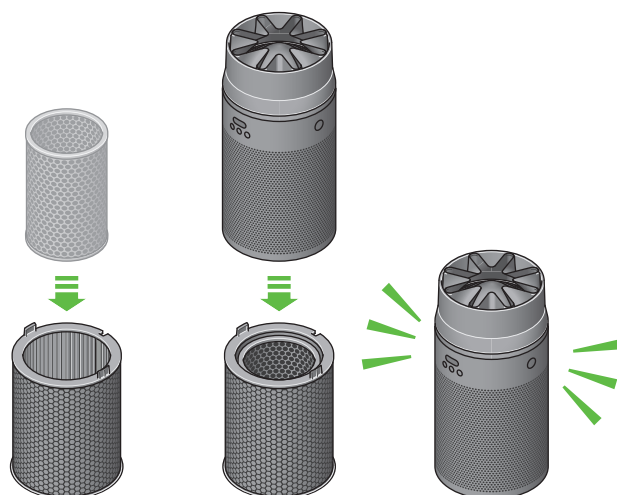

Resetowanie okresu eksploatacji filtra elektrostatycznego

Po wymianie filtra należy zresetować jego okres eksploatacji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wentylatora.

Na ekranie LCD urządzenia rozpocznie się odliczanie od pięciu, a następnie pojawi się znak wyboru

Okres eksploatacji filtra został zresetowany, a urządzenie jest gotowe do użycia.



Wymiana filtra węglowego

Aplikacja MyDyson™ i ekran LCD powiadomią Cię, gdy okres eksploatacji filtra będzie dobiegał końca. Filtry zamienne można kupić na stronie www.dyson.pl.


Wyłącz oczyszczacz powietrza Dyson i odłącz go od zasilania.

Wymowanie filtra

Filtr węglowy znajduje się wewnątrz filtra elektrostatycznego. Naciśnij przyciski zwalniające filtr z boku urządzenia i unieś urządzenie.

Wyjmij filtr węglowy z wnętrza filtra elektrostatycznego.

Zutylizuj filtr węglowy.

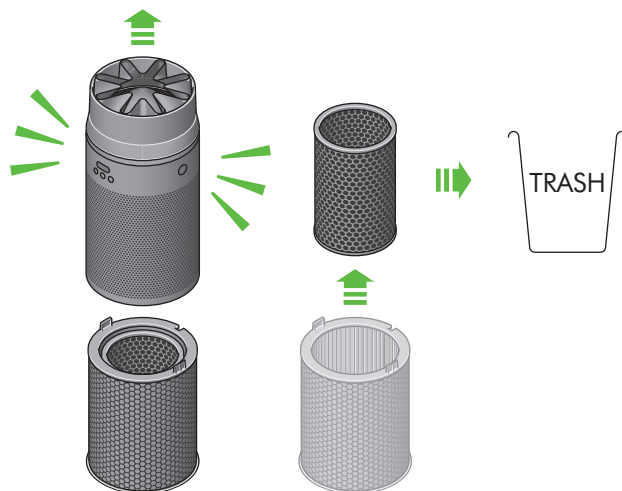


Montaż nowego filtra węglowego

Wyjmij nowy filtr z opakowania. Umieść nowy filtr węglowy wewnątrz filtra elektrostatycznego.

Umieść urządzenie nad filtrem. Upewnij się, że szczelina w filtrze elektrostatycznym jest wyrównana z osłoną przewodu urządzenia. Opuść urządzenie, aż zatrząśnie się bezpiecznie na miejscu.

Podłącz urządzenie do zasilania, włącz je, a następnie zresetuj okres eksploatacji filtra.

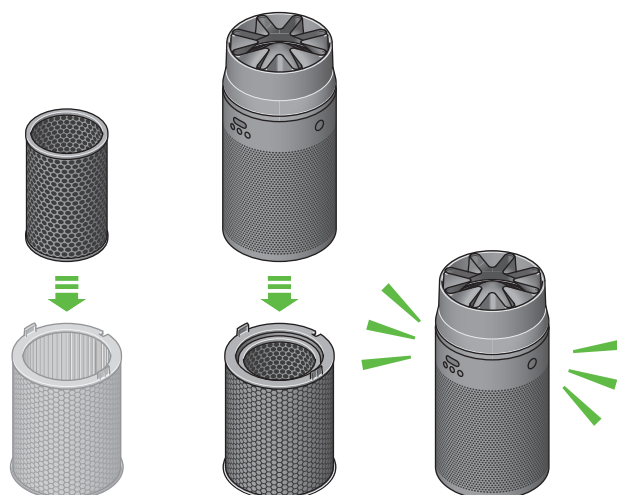

Resetowanie okresu eksploatacji filtra węglowego

Po wymianie filtra należy zresetować jego okres eksploatacji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Info.

Na ekranie LCD urządzenia rozpocznie się odliczanie od pięciu, a następnie pojawi się znak wyboru.

Okres eksploatacji filtra został zresetowany, a urządzenie jest gotowe do użycia.



Pielęgnacja i konserwacja

Aby zawsze uzyskiwać najlepszą wydajność oczyszczacza powietrza Dyson, należy regularnie go czyścić i sprawdzać, czy nie jest zablokowany.

Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze pamiętaj o wyłączeniu oczyszczacza powietrza Dyson i odłączeniu go od zasilania.

Czyszczenie urządzenia

Jeśli urządzenie jest zakurzone, przetrzyj je wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

Sprawdź wloty czujników z tyłu oczyszczacza powietrza Dyson pod kątem kurzu i zanieczyszczeń.

Sprawdź, czy wewnątrz urządzenia nie ma kurzu ani zanieczyszczeń.

Usuń kurz i zanieczyszczenia miękką szczotką.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj detergentów ani środków do polerowania.

Zdejmowanie dyszy

Obróć dyszę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować.

Zdejmij dyszę z urządzenia.

Usuń kurz i zanieczyszczenia miękką szczotką.

Dyszę można myć. Przed ponownym zamontowaniem w urządzeniu upewnij się, że jest całkowicie sucha.

