Instrukcja Obsługi

Dopuszkowy włącznik światła

Model: M01-2

Zawartość Opakowania

- 1 × Moduł przełącznika Wi-Fi
- 1 × Instrukcja obsługi


Specyfikacja Techniczna


Instrukcja obsługi modułu przełącznika Wi-Fi

Specyfikacja


Parametr	Wartość
Typ	Moduł przełącznika Wi-Fi
Model	M01-2E
Tryb zasilania	Przewód neutralny + przewód fazowy
Napięcie znamionowe	AC 220-240V ~ 50Hz
Maksymalne obciążenie	LED 2x150W, 2x10A
Częstotliwość bezprzewodowa	2,4 GHz
Standard bezprzewodowy	IEEE802.11 b/g/n
Wymiary	40,3 x 43 x 22,5 mm

Diagram Produktu

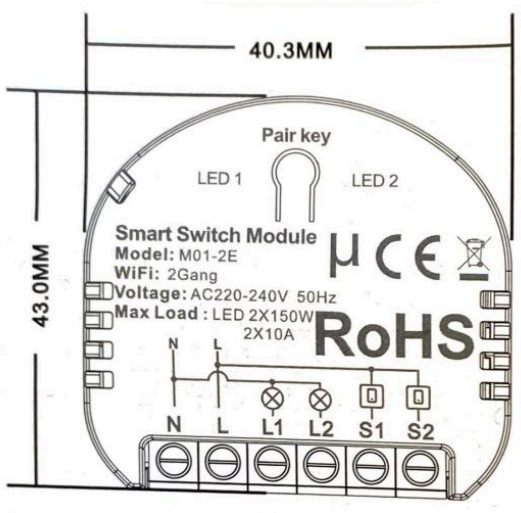

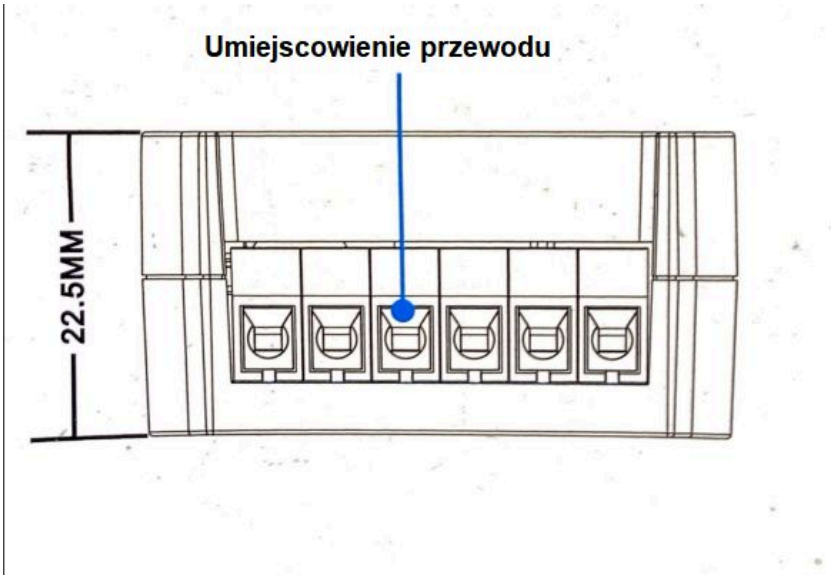

Schemat Podłączenia

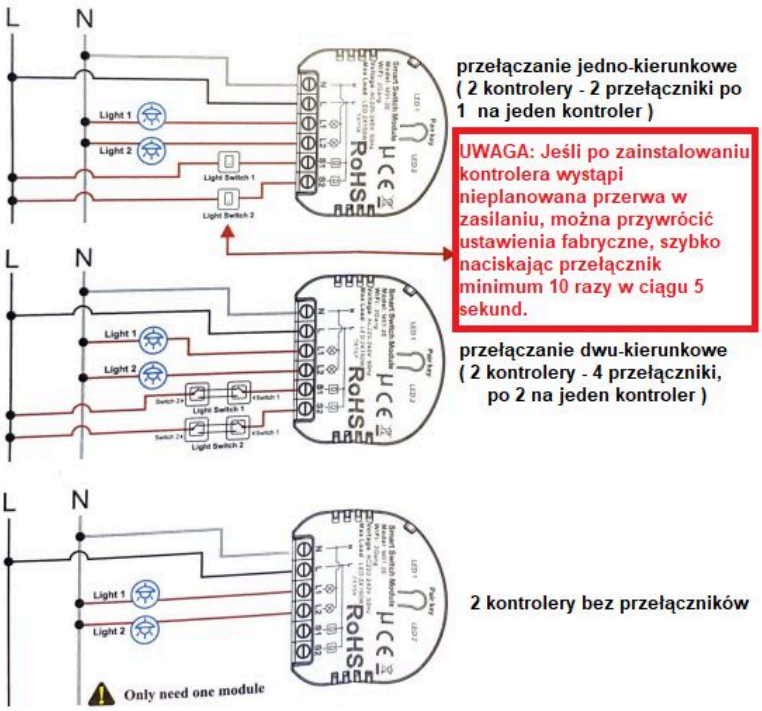

⚠ **Uwaga**: Przed rozpoczęciem instalacji **odłącz zasilanie**!

Znaczenie Wskaźnika Świetlnego

Wskaźnik	Status	Opis
Niebieskie światło	Szybkie miganie (2 razy na sekundę)	Gotowy do połączenia (tylko tryb domyślny)
Niebieskie światło	Wolne miganie (raz na 3 sekundy)	Gotowy do połączenia (tylko tryb AP)

Instalacja Aplikacji "Smart Life"

1. **Pobierz i zainstaluj aplikację Smart Life** z App Store lub Google Play, lub zeskanuj poniższy kod QR.

(Bezpłatna aplikacja "Smart Life" jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi z systemem iOS 8.0 lub nowszym oraz Android 4.4 lub nowszym).

- **Wyszukaj**: Smart Life
- **Pobierz z**:
  - Google Play
  - App Store

2. **Utwórz nowe konto** w aplikacji.
3. **Połącz swoje urządzenie mobilne z siecią Wi-Fi 2,4 GHz**.

Uwaga: Ten produkt obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4 GHz.


Przewodnik Konfiguracji

Szybka Konfiguracja

1. **W aplikacji wybierz ikonę [+] w prawym górnym rogu**.



2. **Wybierz typ urządzenia *"Electrical" (Elektryczny)***, a następnie stuknij ***"Switch (Wi-Fi)" (Przełącznik Wi-Fi)***.

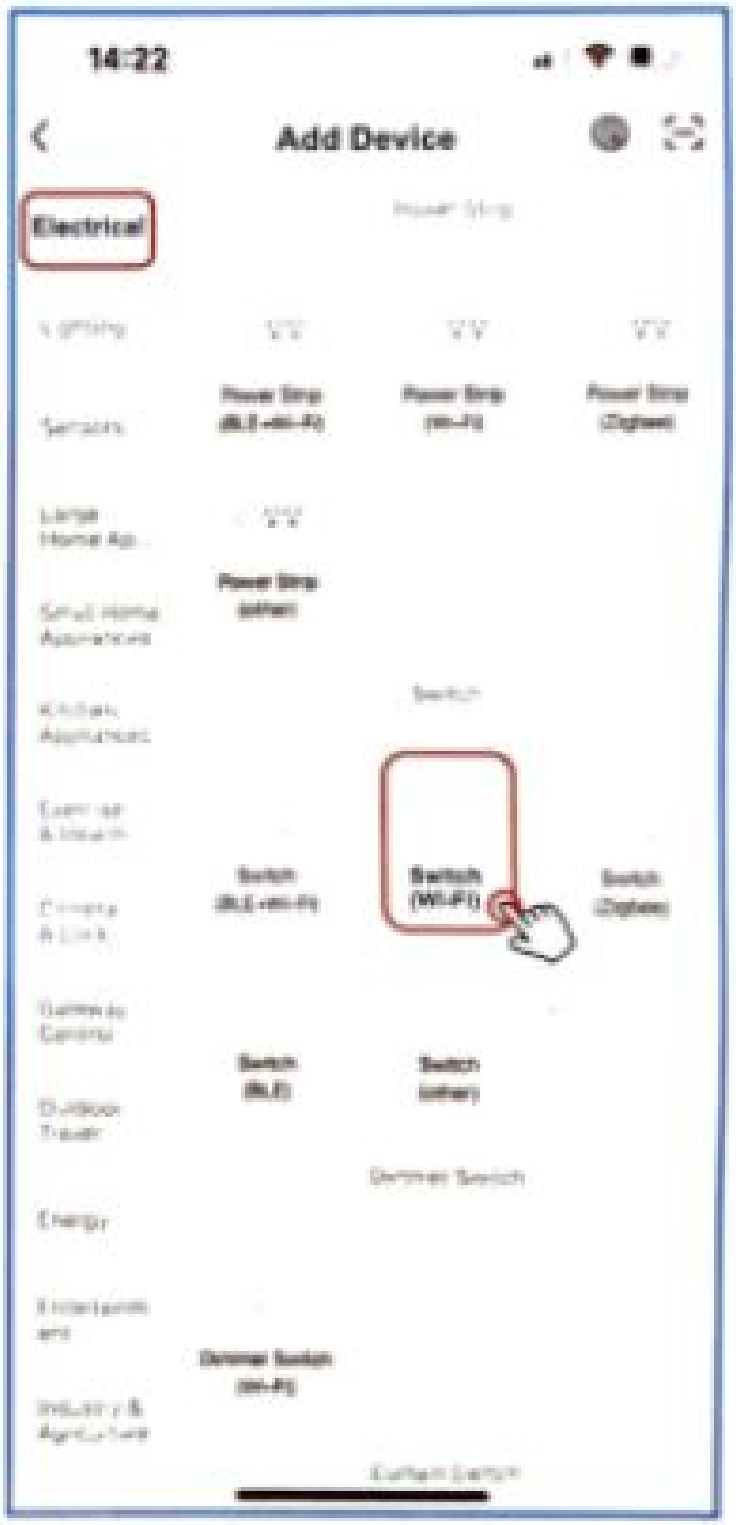

Konfiguracja Połączenia Urządzenia

Szybkie Miganie (Zalecane)

1. **Wejdź w tryb parowania**: Przytrzymaj przycisk **Pair keyON/OFF (Włącz/Wyłącz)**, aż wskaźnik zacznie **szybko migać** (3 razy na sekundę).

2. **Wprowadź hasło Wi-Fi** w aplikacji, aby połączyć się z siecią.
3. **Potwierdź wybór**, stukając ***"Blink Quickly" (Szybkie Miganie)***.
4. **Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie**, aby zakończyć konfigurację.

Wolne Miganie (Alternatywa)

1. **Wejdź w tryb parowania**: Przytrzymaj przycisk **Pair keyON/OFF (Włącz/Wyłącz)**, aż wskaźnik zacznie **wolno migać** (1 raz na 3 sekundy).
2. **Wprowadź hasło Wi-Fi** w aplikacji, aby połączyć się z siecią.
3. **Potwierdź wybór**, stukając ***"Blink Slowly" (Wolne Miganie)***.
4. **Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie**, aby zakończyć konfigurację.

Uwaga: Wybór trybu migania (szybkie lub wolne) może zależeć od preferencji lub specyficznych wymagań urządzenia. Oba tryby służą do łączenia urządzenia z siecią Wi-Fi.

Objaśnienie Interfejsu Aplikacji

[image]

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!