

Dom » Xiaomi » Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro Instrukcja obsługi



Zawartość

- 1 Bezprzewodowe słuchawki Xiaomi Mi True 2 Pro**
- 2 Produkt ponadview**
- 3 Zawartość opakowania**
- 4 Instrukcje**
- 5 Funkcja ponadview**
- 6 Specyfikacje**
- 7 Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa**
- 8 Dokumenty / Zasoby**
 - 8.1 Odniesienia**
- 9 Powiązane posty**



xiaomi


Bezprzewodowe słuchawki Xiaomi Mi True 2 Pro



Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.




Produkt ponadview

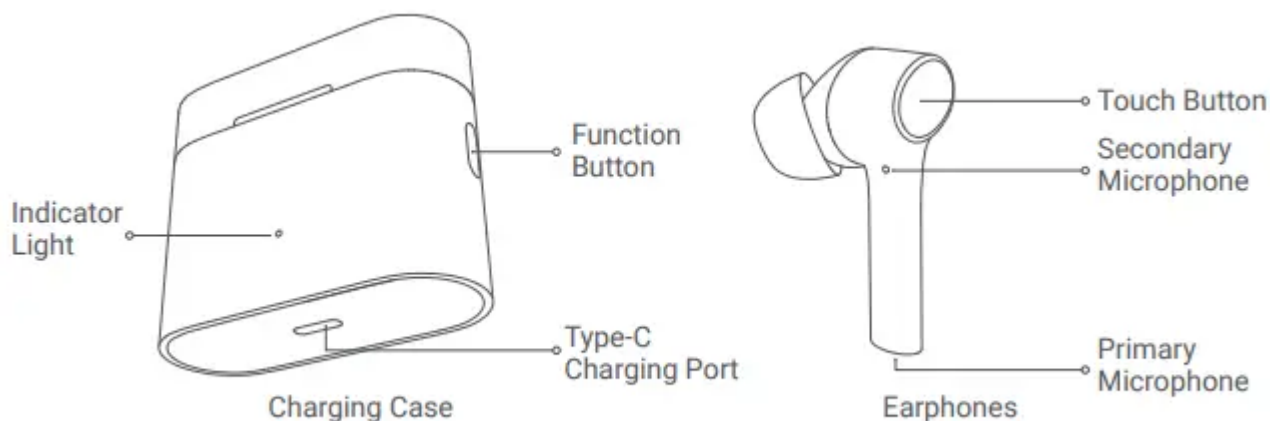

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi służą wyłącznie celom informacyjnym. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

Zawartość opakowania

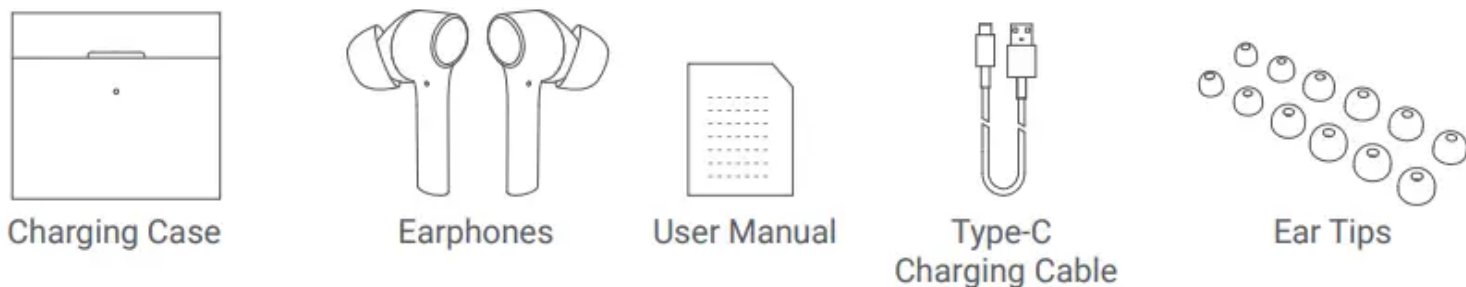

Instrukcje

Ładowanie

- Ładowanie słuchawek Gdy słuchawki zostaną umieszczone w etui ładującym, automatycznie rozpoczną się ładowanie.
- Ładowanie etui ładującego Użyj kabla ładującego Type-C, aby naładować etui ładujące lub umieść etui ładujące na kompatybilnej podkładce do ładowania bezprzewodowego, tak aby wskaźnik był skierowany do góry, aby go naładować. Wskaźnik ładowania na etui świeci podczas ładowania i wyłącza się po pełnym naładowaniu.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek

Po podłączeniu słuchawek do telefonu możesz sprawdzić poziom ich naładowania na pasku stanu

telefonu.

Uwaga: pasek stanu telefonu zawsze wyświetla poziom naładowania baterii słuchawek o najniższym poziomie naładowania. Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektóre telefony.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii w etui ładującym

Otwórz pokrywę etui ładującego lub naciśnij przycisk funkcyjny, jeśli pokrywa jest zamknięta:

1. Gdy kontrolka etui ładującego świeci przez 5 sekund, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest wystarczający.
2. Gdy kontrolka etui ładującego miga, oznacza to niski poziom naładowania baterii i należy ją natychmiast naładować.

Sprawdzanie poziomu baterii przez telefon Mi.

Po udanym połączeniu z telefonem umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij jego pokrywę. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim telefonie Mi. Trzymaj telefon blisko etui ładującego, a następnie otwórz pokrywę etui. Na telefonie pojawi się powiadomienie, wtedy możesz sprawdzić poziom naładowania baterii w słuchawkach i etui ładującym.

Notatka: Sprawdzając poziom naładowania baterii w telefonie, zaktualizuj swój telefon Mi do najnowszej stabilnej wersji. Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko przez niektóre telefony Mi.

Włączanie

Po otwarciu etui ładującego słuchawki włączą się automatycznie.

Tryb uśpienia

Umieść słuchawki z powrotem w etui ładującym i zamknij pokrywę. Słuchawki automatycznie rozłączą się i przejdą w tryb uśpienia.

Wyczerpujący

Wyjmij słuchawki z etui ładującego i włóż je do uszu zgodnie z oznaczeniami po lewej (L) i prawej (R).

Uwaga: Po użyciu słuchawek umieść je z powrotem w etui ładującym. Wydłuży to ich żywotność i pomoże uniknąć ich zgubienia lub zagubienia.



Złączony

Podłączanie słuchawek do nowego urządzenia

1. Umieść słuchawki w etui ładującym, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy. Kontrolka etui ładującego zacznie migać, wskazując, że słuchawki oczekują na połączenie.

2. Włącz Bluetooth urządzenia, a następnie znajdź i połącz się z „Mi Earphones 2 Pro”. Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź „0000”.

Notatka: Przed pierwszym użyciem słuchawek umieść je w etui ładującym i naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 5 sekund, aby je aktywować. Po aktywacji słuchawki automatycznie przejdą w stan oczekiwania na połączenie.

Połączenie słuchawek z telefonem Mi.

Umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij jego pokrywę. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim telefonie Mi. Zbliż telefon do etui ładującego, a następnie otwórz pokrywę etui. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, aby połączyć się ze słuchawkami.

Notatka: Funkcja szybkiego połączenia jest obecnie obsługiwana tylko przez niektóre telefony Mi, zaktualizuj swój telefon Mi do najnowszej stabilnej wersji.

- **Połączenie przerwane**

Gdy urządzenie jest poza zasięgiem bezprzewodowym słuchawek lub jego funkcja Bluetooth jest wyłączona, słuchawki automatycznie przejdą w tryb oczekiwania na połączenie. Jeśli słuchawki nie zostaną podłączone do żadnego urządzenia w ciągu pięciu minut, przejdą w tryb uśpienia.

- **Automatyczne połączenie**

Gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym, otwarcie pokrywy etui ładującego automatycznie połączy słuchawki z ostatnio używanym urządzeniem Bluetooth. Jeśli słuchawki nie zostaną podłączone do żadnego urządzenia w ciągu pięciu minut, przejdą w tryb uśpienia.

Uwaga: Jeśli słuchawki nie mogą automatycznie połączyć się z urządzeniem, konieczne będzie ręczne podłączenie słuchawek dożądanego urządzenia za pomocą ustawień Bluetooth urządzenia.

- **Czyszczenie historii połączeń**


1. Umieść słuchawki w etui ładującym.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny etui z funkcją ładowania przez co najmniej 10 sekund, a następnie zwolnij go, gdy zaświeci się wskaźnik etui z funkcją ładowania.

Słuchawki zostały zresetowane, stara historia połączeń została wyczyszczona, wskaźnik etui ładującego miga, a słuchawki są ponownie w trybie parowania.

Ze względu na charakterystykę połączenia sygnału Bluetooth, w gęstym środowisku z zakłóceniami sygnału elektromagnetycznego o częstotliwości 2.4 GHz, mogą czasami występować rozłączenia lub brak dźwięku.

Funkcja ponadview

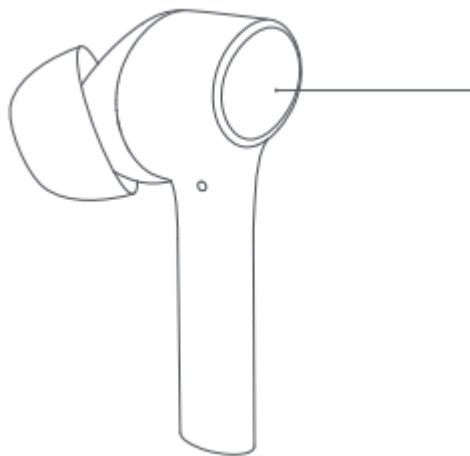

- **Połączenia przychodzące**

- Delikatnie dotknij dwukrotnie jednej ze słuchawek: Odbieranie/kończenie połączeń Muzyka i asystent głosowy
- Podczas noszenia obu słuchawek:
 - Delikatnie dotknij dwukrotnie prawej (R) słuchawki: Odtwarzaj / wstrzymaj muzykę
 - Delikatnie stuknij dwukrotnie lewą (L) słuchawkę: Obudź asystenta głosowego Naciśnij i przytrzymaj jedną ze słuchawek: Przełącz między funkcją Wyciszanie szumów wł. > Przezroczystość
- tryb > Redukcja szumu wiatru > Redukcja szumu wyłączona
- Wyjmowanie słuchawki: Wstrzymaj muzykę
- Podczas noszenia jednej słuchawki:
 - Delikatnie dotknij słuchawki dwa razy: Odtwórz/wstrzymaj muzykę

- **Notatki:**

1. Z funkcji asystenta głosowego można korzystać tylko wtedy, gdy urządzenie je obsługuje, a do tej funkcji należy udzielić pozwolenia na urządzeniu.
2. Jeśli używasz tylko lewej słuchawki, umieść prawą słuchawkę w etui ładującym i zamknij pokrywę.
3. Tryb redukcji szumów nie jest dostępny w trybie jednej słuchawki.
4. Tryb wyciszania szumu wiatru redukuje skutki szumu wiatru podczas wyciszania szumów.

Specyfikacje

- Nazwa: Słuchawki bezprzewodowe
- Model: TWSEJ10WM Waga netto: 58 g Port ładowania: Typ C Impedancja: 32 Ω
- Wejście słuchawkowe: 5 V 0.11 A Wejście etui ładującego: 5 V 1 A
- Wyjście etui ładującego: 5 V 0.25 A Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0
- BluetoothProfiles: BLE/HFP/A2DP/AVRCP Obsługiwane kodeki audio: SBC/AAC
- Zasięg bezprzewodowy: 10 m (otwarta przestrzeń bez przeszkód)
- Czas ładowania: Ok. 1 h (przy ładowaniu przewodowym)
- Żywotność baterii słuchawek: Ok. 6 h (gdy aktywna redukcja szumów jest wyłączona)
- Całkowity czas pracy baterii (z etui ładującym): Ok. 30 godz
- Częstotliwość pracy Bluetooth: 2402–2480 MHz (dla UE)
- Maksymalna moc transmisji dla BT: < 13 dBm (dla UE)
- Maksymalna moc nadawania dla BLE: < 13 dBm (dla UE)
- Częstotliwość robocza ładowania bezprzewodowego: 110–205 kHz
- Temperatura przechowywania: -20 °C do 45 °C Wilgotność przechowywania: 5%-95% RH

Informacje WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki. Niniejszym Tiinlab oświadcza, że urządzenie radiowe typu TWSEJ10WM jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wystawiaj baterii ani akumulatorów na działanie nadmiernego ciepła, np. światła słonecznego, ognia itp.
- Wymiana baterii na niewłaściwy typ, która może spowodować utratę zabezpieczenia (np. zapalenie się, wybuch, wyciek żrącego elektrolitu itp.).

- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zmiażdżenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może skutkować wybuchem lub wyciekami łatwopalnego płynu lub gazu.
- Akumulator poddany działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.
- Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy produktu to 40°C. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka pożaru, wystarczy podłączyć produkt do źródła zasilania, którego wyjście spełnia wymagania PS1 określone w normach IEC/EN/UL 62368 (moc wyjściowa jest mniejsza niż 15W).

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas. Symbol wskazuje DC voltage Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Xiaomi Inc. jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Logo Qi jest znakiem towarowym Wireless Power Consortium. Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd. Wyprodukowano przez: Tiinlab Corporation (firma Mi Ecosystem)

- Adres:
- 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35. piętro, Tanglang City, dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny
- Więcej informacji znajdziesz na stronie www.mi.com
- Importer:
- Beryko sro
- Na Roudné 1162/76, 301 00 Pilzno
- www.beryko.cz

Dokumenty / Zasoby

	Bezprzewodowe słuchawki Xiaomi Mi True 2 Pro [plik PDF] Instrukcja obsługi Słuchawki bezprzewodowe Mi True, 2 Pro, słuchawki bezprzewodowe Mi True 2 Pro
---	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

