

Instrukcja obsługi OCZYSZCZACZ POWIETRZA



Model: AP-2019 B



GRATULACJE!

Drogi Konsument, dziękujemy, że wybrałeś polską markę Łucznik. Oczyszczacz powietrza to urządzenie codziennego użytku. Dla Twojego bezpieczeństwa, wygody i bezproblemowego korzystania z produktu, zalecamy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do kratki, szczelin i otworów oczyszczacza.
3. Nie kładź przedmiotów na urządzeniu.
4. Upewnij się, że kratki, otwory i szczeliny wentylacyjne urządzenia są odsłonięte. Nie umieszczaj oczyszczacza na miękkich i niestabilnych powierzchniach jak np. sofa, ponieważ może to spowodować przewrócenie się urządzenia i zablokowanie wylotu lub wylotu powietrza.
5. Upewnij się, że napięcie wyjściowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym zasilaczem, przewodem lub wtyczką, gdy urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub jeśli zostało narażone na działanie wody. Nie próbuj samodzielnie sprawdzać ani naprawiać tego produktu. Tylko wykwalifikowany personel powinien wykonywać wszelkie czynności serwisowe.
7. Niniejsze urządzenie może być używane wyłącznie z akcesoriami i częściami dostarczonymi przez producenta.
8. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.
9. Zutylicuj zużyty sprzęt poprawnie. Zabrania się wyrzucania go do śmieci lub wrzucania do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.
10. Sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
11. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go na zewnątrz.
12. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA

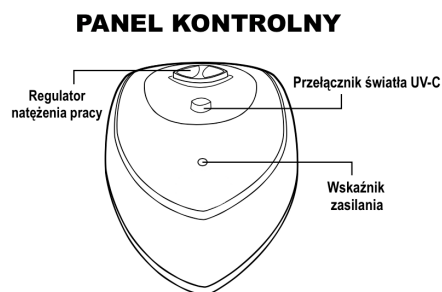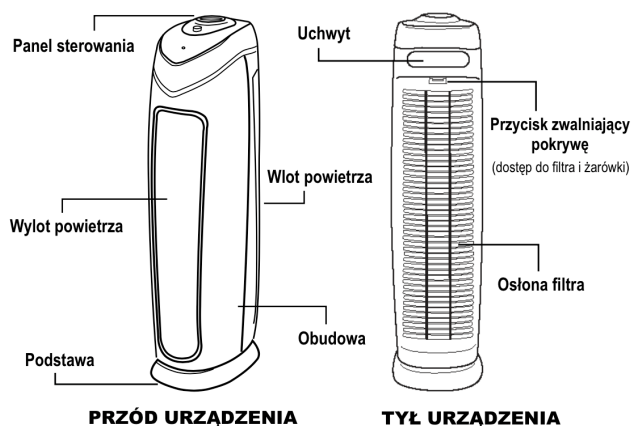


SYSTEM FILTRACJI

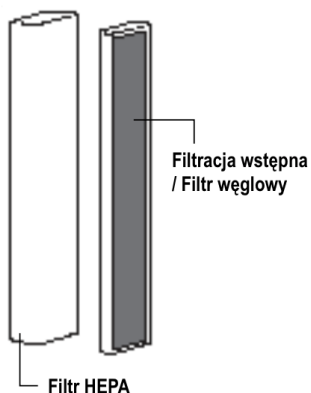

Powyższa ilustracja pokazuje warstwy filtracyjne w oczyszczaczu:

1. Filtr wstępny
2. Filtr węglowy
3. Filtr HEPA

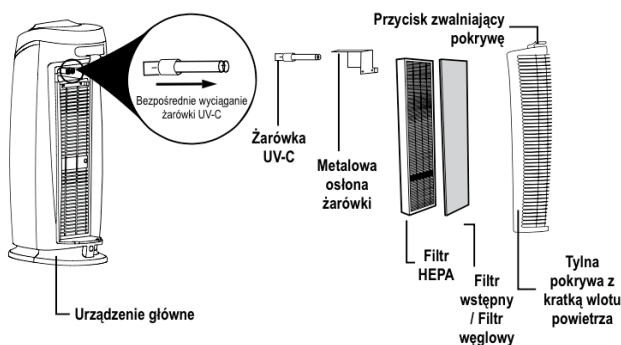

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed uruchomieniem

1. Wyciągnij oczyszczacz z opakowania.
2. Postaw oczyszczacz na płaskim i stabilnym podłożu.
* Aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza, umieść urządzenie w odległości co najmniej 25cm od ściany lub mebli. Upewnij się, że wloty powietrza nie są zablokowane.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazda 220V AC.


UWAGA: Przesuwając oczyszczacz powietrza, zawsze podnoś go za uchwyt umieszczony z tyłu obudowy.

Obsługa oczyszczacza powietrza


1. Włącz oczyszczacz powietrza, obracając pokrętkę (na panelu kontrolnym) w prawo.
2. Po włączeniu oczyszczacza powietrza wskaźnik zasilania się zaświeci, a urządzenie przejdzie w tryb o niskim natężeniu pracy (I).
3. Obróć ponownie pokrętkę w prawo, aby ustawić oczyszczacz powietrza w tryb o średnim natężeniu pracy (II).
4. Kontynuuj obracanie pokrętkiem w prawo, aby ustawić tryb oczyszczania powietrza o najwyższym natężeniu (III).
5. Aby włączyć żarówkę UV-C, naciśnij przycisk UV (na panelu kontrolnym). Ponowne naciśnięcie przycisku, spowoduje wyłączenie żarówki UV-C.
6. Wyłączenie urządzenia, polega na obróceniu pokrętła regulacji (na panelu kontrolnym) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do trybu WYŁ (●).

Montaż / demontaż filtra


1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.



2. Zdejmij tylną pokrywę urządzenia, naciskając przycisk zwalniający blokadę pokrywy.




3. Wyjmij zużyty filtr i wyrzuć go do śmieci.
4. Zamontuj nowy filtr w oczyszczaczu (sprawdź strzałkę umieszczoną na filtrze, aby włożyć go do urządzenia poprawną stroną).




5. Ponownie załóż tylną pokrywę urządzenia i zatrzaśnij ją w celu zablokowania się przycisku.

Montaż / demontaż żarówki UV-C


1. Zdejmij tylną pokrywę urządzenia, naciskając przycisk zwalniający blokadę pokrywy.




2. Po ściągnięciu tylnej pokrywy, wyciągnij filtr.

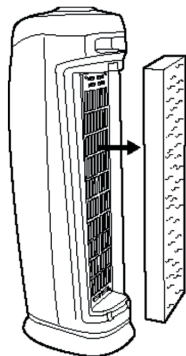

3. Po wyjęciu filtra użyj śrubokręta krzyżakowego, aby usunąć dwie śrubki. Następnie zdejmij metalową osłonę żarówki UV-C.

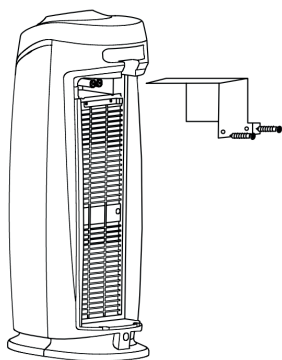

4. Ostrożnie wyciągnij żarówkę UV-C, chwytając ją czystą ściereczką lub chusteczką.

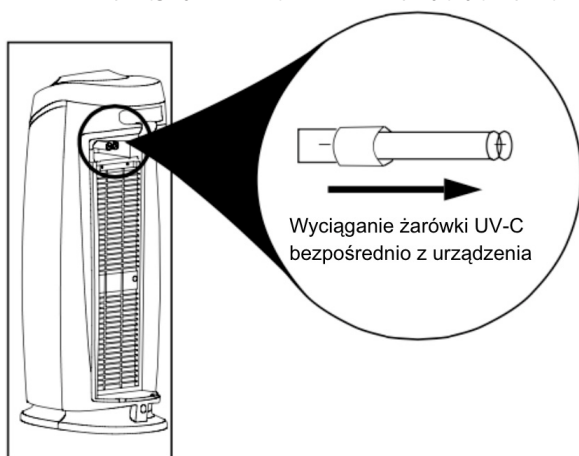


5. Ponowne instalowanie żarówki UV-C, polega na włożeniu jej z powrotem do szczelin w górnej części urządzenia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Oczyszczacz powietrza należy czyścić co najmniej raz w miesiącu, a wstępny filtr węglowy przymocowany do filtra HEPA należy czyścić co miesiąc. W zależności od warunków środowiskowych może być wymagane częstsze czyszczenie.

Filtr wstępny/ węglowy

- Zdejmij wstępny filtr węglowy z pasków na rzepy (na filtrze HEPA).
- Oczyszczyć filtr węglowy za pomocą odkurzacza. Spowoduje to usunięcie włosów i dużych drobinek kurzu.
- Po oczyszczeniu, ponownie zainstaluj filtr węglowy (do filtra HEPA).



Filtr HEPA

- Wymij filtry z tyłu urządzenia.
- Zdejmij filtr węglowy, aby odsłonić filtr HEPA.
 - * Jeśli filtr HEPA zmienia kolor z białego na szary lub czarny, należy go zastąpić nowym. Jeśli filtr HEPA jest nadal biały, NIE wymaga wymiany.

WAŻNE: Nie próbuj myć filtrów i ponownie ich używać!

UWAGA: System filtracji to jeden filtr. Jego warstwy to: filtr wstępny/węglowy i filtr HEPA.

Korpus oczyszczacza

Do czyszczenia korpusu urządzenia używaj czystej, suchej i miękkiej ściereczki.

UWAGA: Nie wkładaj palców oraz innych przedmiotów do wnętrza urządzenia.

INFORMACJA: Nie używaj benzyny, rozcieńczalnika oraz innych silnych środków do czyszczenia urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić oczyszczacz. Nie używaj alkoholu lub innych rozpuszczalników!

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240V ~ 50Hz

Moc: 48 W

Klasa ochronności: II



INFORMACJA

o postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Dane o masie sprzętu zawiera informacja o pozostałych podstawowych parametrach urządzenia (w załączeniu). Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Odbyna się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

UWAGA! W CELACH REKLAMACJI LUB WYMIANY URZĄDZENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ. W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, Z WYRAŹNEGO POLECENIA SPRZEDAWCY, PROSIMY O KONTAKT Z SERWISEM CENTRALNYM.

IMPORTER: ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywą ws. Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS2 2011/65/EU.



Instruction manual AIR PURIFIER



Model: AP-2019 B



CONGRATULATIONS!

Dear Consumer, thank you for choosing the Polish brand Łucznik. Air Purifier is a product of everyday use. For your safety, convenience and trouble free use of the device, we recommend that you read this user manual before the first use.


SAFETY WARNINGS

1. The product shall be suitable for its purpose.
2. Never drop or insert any object into any openings.
3. DO NOT place anything on top of unit.
4. Never block the air openings, grills/outlets or place on a soft surface like a sofa, as this could cause the unit to tip over, blocking the air intake or outtake opening.
5. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the charger.
6. Do not use the appliance with damaged charger, cord or plug, when appliance is not working properly, has been dropped or if motor fan fails to rotate. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing.
7. Always unplug the air purifier before moving it, opening the grill, changing filters, cleaning or whenever the air purifier is not in use. Be sure to pull by the plug and not the cord.
8. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
9. This appliance may only be used with the accessories and parts provided by the manufacturer.
10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
11. This appliance is only suitable for indoor use and domestic purposes.
12. No responsibility is accepted if damage results from improper use and mishandling, or if these instructions are not complied with.

PRODUCT DESCRIPTION

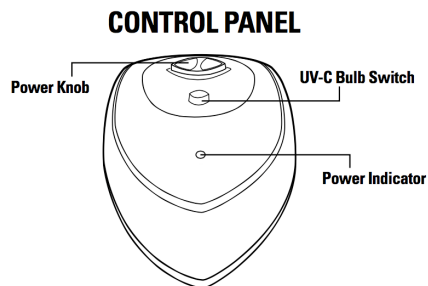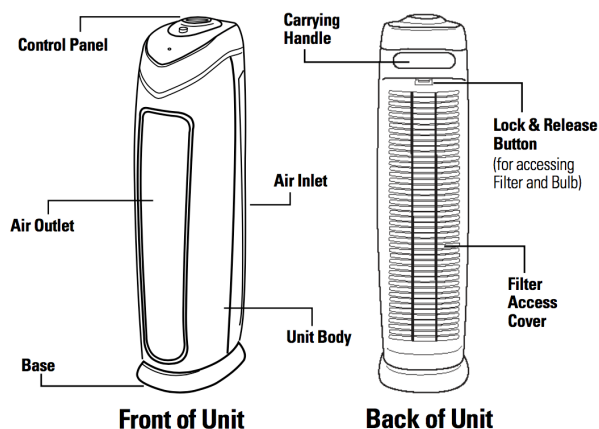


COMBINATION FILTER

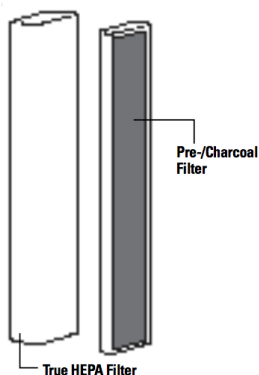

The above illustration shows the multiple filtration layers of the **Combination Filter** to demonstrate the different filtration layers it contains:

1. **PRE-FILTER combined with**
2. **CHARCOAL FILTER**
3. **TRUE HEPA FILTER**

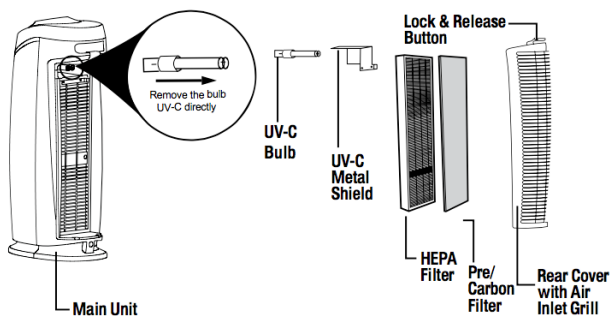

OPERATING INSTRUCTIONS

Before operating the air purifier

1. Carefully remove your air purifier from box and bag.
2. Select a firm, level and flat location for the air purifier.
* For proper air flow, locate the unit at least 1 foot from any wall or furniture. * Make sure none of the grills are blocked.
3. Plug the power cord into a 220V AC outlet.


IMPORTANT: When moving the air purifier, always lift unit by the carrying handle located on back.

Operating the air purifier


1. Turn the air purifier ON by rotating POWER KNOB clockwise.
2. Upon turning the air purifier ON, the power indicator will be lit and the unit will be in LOW mode (I).
3. Rotate the POWER KNOB clockwise further to set the air purifier to MEDIUM mode (II).
4. Continue to rotate the POWER KNOB clockwise to set the air purifier to HIGH mode (III).
5. To activate the UV-C Bulb, press the UV button. Press the button again to turn OFF the UV-C Bulb.
6. To turn the unit OFF, rotate the POWER KNOB counter-clockwise to OFF mode (•).

Installing / removing combination filter

1. Turn off and unplug the unit.



2. Press the Lock and Release Button and remove the Rear Cover from the unit.




3. Remove the used Combination Filter and dispose of it in the garbage.
4. Insert new Combination Filter into the unit. Consult the arrow on the filter for correct installation direction.




5. Reattach the Rear Cover of the unit and securely latch into place.

Installing / removing UV-C bulb


1. Remove the Rear Cover of the unit by pushing Lock & Release Button



2. After removing the Rear Cover from the unit, remove the Combination Filter




3. After removing the Combination Filter, use a Philips head screwdriver to remove two (2) screws and detach the UV-C Metal Shield



4. The UV-C Bulb is removed by carefully grasping the bulb with a clean cloth or tissue and pulling the bulb straight out of the unit

5. The UV-C Bulb is reinstalled by sliding it, horizontally, back into the slots at the top of the unit

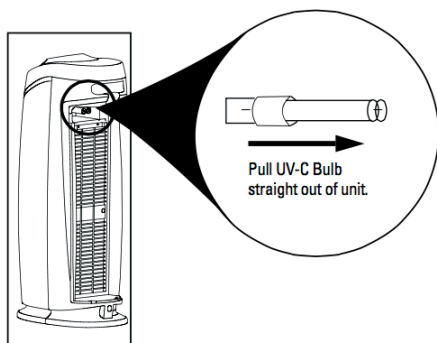


CLEANING AND CARE

The air purifier should be cleaned at least once every month and the outer Pre-/ Charcoal Filter attached to the HEPA Filter should be cleaned every month. More frequent cleaning may be required depending on environmental conditions.

Pre-/Charcoal Filter

- Remove the Pre-/Charcoal Filter from the Velcro strips on the True HEPA Filter.
- Clean with the brush attachment of your vacuum cleaner. This will remove lint and dirt.
- After cleaning, reattach the Pre-/Charcoal Filter to the True HEPA Filter.



True HEPA Filter

- Remove the Combination Filter from the back of unit.
- Remove the Pre-/Charcoal Filter to expose the HEPA Filter.
- When the HEPA Filter turns from white to grey or black it should be replaced with a new one. If the HEPA Filter is still white, it does NOT need to be replaced.

IMPORTANT: Do NOT try to wash and re-use the Combination Filters.

NOTE: The Combination Filter is one filter. The multiple layers include: the Pre-/Charcoal Filter and the True HEPA Filter.

Air purifier

Use a clean, dry, soft cloth to wipe the external surface of the unit.

NOTE: Do NOT stick any foreign objects or your fingers inside of the unit.

CAUTION: Do NOT use gasoline, benzine, thinner, harsh cleaners, etc. on and/or in the unit while cleaning as they will damage the product. NEVER use alcohol or other solvents!

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V ~ 50Hz

Power: 48 W

Appliance class: II



INFORMATION

on the treatment of used electrical and electronic equipment

To observe the regulations regarding use and disposal of electronic and electric equipment, please be advised of the following:

1. Worn electrical and electronic equipment must not be placed with other wastes. Such equipment should be collected selectively, as indicated by the marking on the product's packaging and in this manual (crossed-out waste container).
2. Failure to observe this rule may result in a threat to the environment and human health resulting from the presence of components which are considered hazardous or dangerous for the environment (such as electrical wiring, plastics, batteries, switches, printed circuit boards, etc.) in the equipment. To avoid such a threat, the equipment should be collected and appropriately processed by specialized companies.
3. This manual contains information on all the basic parameters of the device. Remember that your household plays an important role in contributing to re-use and recovery, including recycling, of used equipment. This is done in particular through participation in the collection of used equipment.

Be advised that in most countries used equipment can be returned free of additional charge (save eventual shipping costs) at the store where it was purchased, or at a specialized recycling center or company dealing in processing, re-covery (incl. recycling) and the disposal of hazardous components. For details, please contact your local government representative. Disassembly of used equipment is not allowed.

IMPORTER: ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław

WE WISH YOU SATISFACTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT

The importer declares that the product has been manufactured in accordance with Directive on Electromagnetic Compatibility EMC 2014/30/EU, the Directive on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ROHS2 2011/65/EU, the Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits LVD 2014/35/EU.



OCZYSZCZACZ POWIETRZA AP-2019 B

Szanowny Kliencie, zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

1) Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

2) Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

3) Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu poprzez wymianę wadliwych części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymianę całego urządzenia na nowe. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

4) W przypadku wymiany urządzenia na nowe potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów oraz ich wymiany.

5) Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

6) Usługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po dostarczeniu kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz kartą gwarancyjną do sprzedawcy, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

7) Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

8) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:

A) transportu i przeładunku,

B) niewłaściwego użytkowania, niedbałości kupującego lub stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,

C) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy plamy,

D) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż serwis (w tym również Kupującego).

9) Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.

10) Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży, pieczętki punktu sprzedaży.

11) Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Łucznicz wprowadzonych do obrotu przez firmę Aspa Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.

IMPORTER:

ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowitz 1, 51-162 Wrocław

MAGAZYN GŁÓWNY / SERWIS

ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Bierutowa 81, bud. A
51-317 Wrocław,
Tel. +48 71 722 52 88
e-mail: reklamacja@aspa.pl

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczętką sprzedawcy