


UGREEN

Transmitter Bluetooth 5.0 UGREEN
ze złączem optycznym / Toslink,
aptX CM150


Instrukcja obsługi



Opis produktu

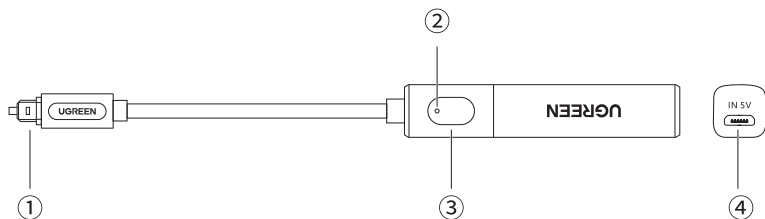


1. Wtyczka optyczna
2. Wskaźnik LED
3. Przycisk
4. Port zasilania micro USB



TV



PC



Głośnik
Bluetooth



Słuchawki
Bluetooth

Podłączanie i parowanie

- Podłącz wtyczkę optyczną do komputera lub telewizora.
 - Użyj dostarczonego kabla Micro USB do zasilania urządzenia, a włączy się ono automatycznie i będzie gotowe do sparowania.
 - Trzymaj słuchawki lub głośnik Bluetooth w zasięgu transmisji i włącz słuchawki lub głośnik Bluetooth.
- Urządzenie automatycznie sparuje się z urządzeniem.
- Odtwarzaj muzykę na komputerze lub telewizorze i ciesz się bezprzewodowym dźwiękiem.
 - Po ponownym uruchomieniu urządzenie automatycznie połączy się z urządzeniem Bluetooth.

Funkcja połączenia dwupunktowego

To urządzenie może podłączyć dwa urządzenia Bluetooth w tym samym czasie, a jako przykład weźmiemy urządzenie A i urządzenie B.

- Upewnij się, że odległość między dwoma urządzeniami Bluetooth nie przekracza 5 metrów.
- Sparuj to urządzenie z urządzeniem A, jak wspomniano powyżej i **WYŁĄCZ** urządzenie A.
- Kliknij dwukrotnie przycisk, aby przejść do trybu parowania i włączyć urządzenie B. Urządzenie automatycznie sparuje się z urządzeniem B.
- Włącz urządzenie A, a produkt ponownie połączy się z urządzeniem A.
- Odtwarzaj muzykę na komputerze lub telewizorze.
- Po ponownym uruchomieniu urządzenie automatycznie połączy się z dwoma połączonymi urządzeniami.

Przycisk

- Kliknij dwukrotnie przycisk, aby przejść do trybu parowania, jeśli chcesz sparować urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth.
- Jeśli jesteś poza zasięgiem transmisji przez ponad pięć minut, kliknij przycisk, aby ponownie podłączyć urządzenie, gdy powróci do efektywnego zasięgu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie w przypadku braku zasilania.
- Przytrzymanie przycisku przez 10 sekund umożliwia zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych z niebieskim podświetleniem przez 2,5 sekundy.

UWAGI

- To urządzenie może przysyłać dźwięk z komputera/telewizora tylko do Bluetooth i nie może połączyć komputera/TV z telefonem.
- To urządzenie nie może regulować głośności i odtwarzać/pauzować muzyki.
- To urządzenie może współpracować z odbiornikiem audio Bluetooth UGREEN.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie działa z zasilaniem $5V \pm 5\%$. Przekroczenie zakresu standardowego napięcia może spowodować uszkodzenie produktu lub prowadzić do niezamierzonych problemów z bezpieczeństwem.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane w pobliżu magnesu lub produktów o silnym polu magnetycznym, co wpłynie na normalne działanie urządzenia lub spowoduje jego uszkodzenie.
- Należy unikać używania urządzenia w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach oraz w wilgotnym otoczeniu.
- Urządzenie odbiera sygnał radiowy. Należy upewnić się, że nie występują żadne inne zakłócenia sygnału.
- Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie demontuj urządzenia.

FAQ

1. Nie można sparować urządzenia lub parowanie nie powiodło się.
Spróbuj nacisnąć dwukrotnie przycisk.
2. Po sparowaniu Bluetooth z urządzeniem nie jest odtwarzany dźwięk.
Upewnij się, że produkt został podłączony do portów wyjściowych (telewizor/komputer).
 - Ten produkt wymaga zasilania podczas pracy, więc należy go zasilać za pomocą odpowiedniego kabla.
 - Jeśli dźwięk nie wydobywa się z urządzenia po podłączeniu, należy wykonać następujące czynności.
Podłączanie telewizora: W ustawieniach audio telewizora ustaw wyjście audio na analogowe.
Podłączanie komputera: Umieść mysz w prawym dolnym rogu komputera i kliknij prawy przycisk myszy - Dźwięk - Odtwarzanie - Wybierz własny głośnik jako urządzenie domyślne.

Zawartość opakowania

- 1x Transmitter Bluetooth Audio 5.0
- 1x Kabel micro USB
- 1x Instrukcja obsługi

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Hong Kong Ugreen Limited

Adres: Block 7, Longcheng Industrial Park, Longhua Town Bao'an District, Shenzhen, Chiny

Produkt: Transmitter

Model: CM150

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Ugreen>

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483.5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 51.8dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.