




Mikrofon Lav-S8 >>> Instrukcja

Dziękujemy za zakup produktu SYNCO.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz ostrzeżeniami przed korzystaniem z urządzenia.

Konserwacja produktu SYNCO

- Produkt należy przechowywać w suchym, czystym i wolnym od kurzu miejscu.
- Należy trzymać urządzenia z dala od żrących chemikaliów, cieczy oraz źródeł gorąca.
- Produkt należy czyścić tylko suchą i miękką ściereką.
- Nie należy opuszczać ani uderzać urządzeniem.
- Rozkręcanie urządzenia unieważnia gwarancję.
- Należy oddać urządzenie do serwisu, jeśli pojawiły się problemy w działaniu lub uszkodzenia.
- Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować uszkodzeniem urządzenia.
- Gwarancja nie obejmuje błędów popełnionych przez użytkownika.

Obsługa


1. Korzystanie z osłonki

Założ osłonkę, aby zredukować szumy podczas nagrywania.



2. Korzystanie z mikrofonu

1). Przypnij mikrofon do ubrania.



2). Podłącz urządzenie do portów audio swojego urządzenia.

Smartfon, Kamera, Laptop	Połączenie 3.5mm
iPhone 7 oraz nowsze	Adapter Lightning (nie w zestawie)
Niektóre urządzenia Android	Adapter Typ-C (nie w zestawie)


3). Diody

	Zapalona	Zgaszona
Moc akumulatora	Naładowany	Niska
Tryb pracy	Normalny	Problem

4). Włącz aplikację do nagrywania na swoim urządzeniu. (Uwaga: urządzenia Android potrzebują dodatkowego oprogramowania.)


3. Wymiana akumulatora

SYNCO Lav-S8 korzysta z wymiennego akumulatora CR1220. Zamontuj lub wymień akumulator tak jak to przedstawiono poniżej.

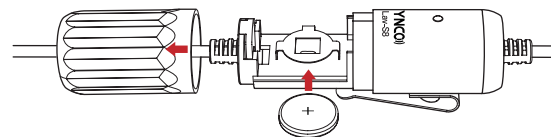

Parametry

Charakterystyka kierunkowa: wielokierunkowa



2. Parametry - Wydajność

Transduktor	Elektretowy pojemnościowy
Częstotliwość odpowiedzi	50Hz-20KHz
Zasięg dynamiczny (średni)	117dB
Sygnał/Szum	75dB
Maksymalne wyjście audio	135dB SPL (przy 1 KHz)
Czułość	-40 dB (±3dB, re 1V/Pa przy 1 kHz)
Impedancja wyjściowa	2.2KΩ
Kabel audio	8 metrów
Łącznik	3.5mm (1/8")
Typ akumulatora	CR1220
Wydajność akumulatora	800H
Wymiary	17×53mm
Materiał	Plastik (obudowa)

Gwarancja

Okres gwarancyjny

Dziękujemy za zakup produktu SYNCO.

- 1. Konsument ma prawo do ubiegania się o wymianę lub naprawę produktu w przypadku stwierdzenia usterek w przeciągu 30 dni od zakupu.
- 2. Oryginalne produkty SYNCO objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się od oryginalnego dnia zakupu urządzenia. Jeśli podczas okresu gwarancyjnego produkt ujawni usterki technologiczne lub materiałowe, uszkodzony produkt lub element zostaną wymienione lub naprawione bez dodatkowych kosztów.

Wykluczenia oraz ograniczenia gwarancji

- Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem urządzenia Wgniecenia, zadrapania, zalanie.
- Modyfikacje urządzenia bez zgody producenta (np. wymiana obwodów, podzespołów).

- Kod na produkcie nie zgadza się z kodem na certyfikacie gwarancyjnym, lub sam certyfika jest poniszczony.
- Akcesoria podłączone do mikrofonu nie są objęte gwarancją.
- Uszkodzenia spowodowane ogniem, powodzią, porażeniem.

Reklamacja

- Jeśli pojawi się problem z działaniem po zakupie produktu, skontaktuj się z dystrybutorem lub z biurem obsługi SYNCO pisząc na support@syncoaudio.com.
- Prosimy o zachowanie dowodu zakupu oraz certyfikatu gwarancji. W przypadku braku któregoś z dokumentów, możliwy jest tylko zwrot lub płatny serwis.
- Jeśli okres gwarancyjny się skończył, możliwy jest tylko płatny serwis.

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Blok 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000
✉ support@syncoaudio.com
🌐 www.syncoaudio.com
📱 https://www.facebook.com/syncomicrophones

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.