

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

Instrukcja obsługi prawdziwych bezprzewodowych słuchawek Xiaomi 3T Pro Buds



[Dom](#) » [Xiaomi](#) » Instrukcja obsługi prawdziwych bezprzewodowych słuchawek Xiaomi 3T Pro Buds 



xiaomi


Prawdziwe bezprzewodowe słuchawki douszne 3T Pro Buds Instrukcja obsługi

Zawartość

- 1 Produkt ponadview
- 2 Zawartość opakowania
- 3 Instrukcje
- 4 Złączony
- 5 Funkcja ponadview
- 6 Specyfikacje
- 7 Informacje WEEE
- 8 Ostrzeżenie
- 9 Dokumenty / Zasoby
 - 9.1 Odniesienia
- 10 Powiązane posty


Produkt ponadview

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

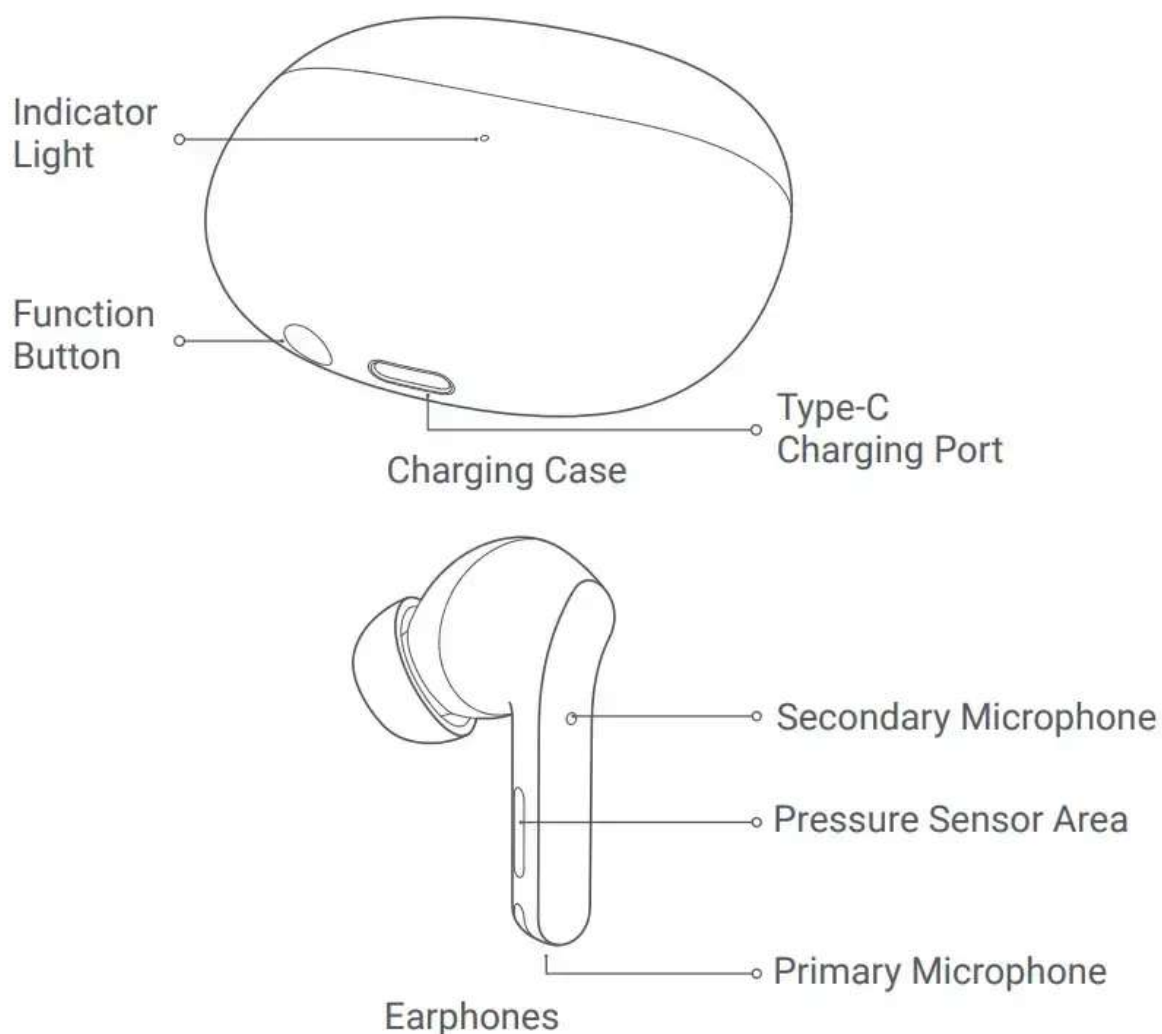

Ilustracje produktów, akcesoriów i interfejsu użytkownika w podręczniku użytkownika służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywiste produkty i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.


Zawartość opakowania




Charging Case




Earphones



User Manual



Type-C Charging Cable

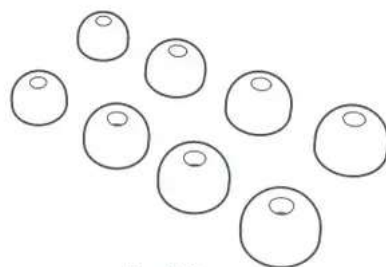

Ear Tips

Instrukcje

Ładowanie

- Ładowanie słuchawek

Po umieszczeniu słuchawek w etui ładującym automatycznie zaczną się ładować.

- Ładowanie etui ładującego

Użyj kabla ładującego Type-C, aby naładować etui ładujące lub umieść je na kompatybilnej ładowarce bezprzewodowej, tak aby wskaźnik etui był skierowany do góry. Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony, gdy słuchawki i etui ładujące są w pełni naładowane.

- **Sprawdzanie poziomu naładowania baterii**

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek Po podłączeniu słuchawek do telefonu można sprawdzić poziom naładowania baterii

słuchawek na pasku stanu telefonu.

Notatka: Pasek stanu telefonu zawsze wyświetla poziom naładowania baterii słuchawek o najniższym poziomie naładowania. Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektóre telefony.

- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora etui ładującego Otwórz pokrywę etui ładującego lub naciśnij przycisk funkcyjny, jeśli pokrywa jest zamknięta:

1. Jeśli poziom naładowania baterii w etui ładującym jest równy lub niższy niż 40%, wskaźnik pozostanie czerwony przez 7 sekund, a następnie zgaśnie. Jeśli poziom naładowania baterii w etui ładującym przekracza 40%, wskaźnik pozostanie zielony przez 7 sekund, a następnie zgaśnie.

2. Jeśli wskaźnik powoli miga na czerwono, oznacza to, że akumulator w etui ładującym jest niski i należy go natychmiast naładować.

- **Sprawdzanie poziomu baterii przez Xiaomi/Redmi**

Po pomyślnym połączeniu z telefonem umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij jego pokrywę. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim Xiaomi/Redmi. Zbliż telefon do etui ładującego, a następnie otwórz pokrywę etui. Na telefonie pojawi się powiadomienie, a następnie będziesz mógł sprawdzić poziom naładowania baterii słuchawek i etui ładującego.

Notatka: Sprawdzając poziom naładowania baterii w telefonie, zaktualizuj Xiaomi/Redmi do najnowszej stabilnej wersji. Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko przez niektóre Xiaomi/Redmi.

Włączanie

Po otwarciu etui ładującego słuchawki włączą się automatycznie.

Tryb uśpienia

Umieść słuchawki z powrotem w etui ładującym i zamknij pokrywę. Słuchawki automatycznie rozłączą się i przejdą w tryb uśpienia.

Wyczerpujący

Wyjmij słuchawki z etui ładującego i włóż je do uszu zgodnie z oznaczeniami po lewej (L) i prawej (R).

Notatka: Po użyciu słuchawek włóż je z powrotem do etui ładującego. Wydłuży to ich żywotność i pomoże uniknąć ich zgubienia lub zgubienia.

Złączony

- **Podłączanie słuchawek do nowego urządzenia**

1. Umieść słuchawki w etui ładującym i naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez dwie sekundy, gdy pokrywa etui ładującego jest otwarta. Wskaźnik zacznie migać na biało, co oznacza, że słuchawki oczekują na połączenie. Jeśli słuchawki nie zostaną podłączone przez 1 minutę, przejdą w tryb uśpienia, a wskaźnik zgaśnie.

2. Włącz Bluetooth urządzenia, a następnie znajdź i połącz się z „Xiaomi Buds 3T Pro”. Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź „0000”.

Notatka: Przed pierwszym użyciem słuchawek umieść je w etui ładującym i naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 5 sekund, aby je aktywować. Po aktywacji słuchawki automatycznie przejdą w stan oczekiwania na połączenie.

- **Łączenie słuchawek z telefonem Xiaomi/Redmi**

Umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij jego pokrywę. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie Xiaomi/Redmi. Zbliż telefon do etui ładującego, a następnie otwórz pokrywę etui. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, aby połączyć się ze słuchawkami.

Notatka: Funkcja szybkiego połączenia jest obecnie obsługiwana tylko przez niektóre telefony Xiaomi/Redmi. Zaktualizuj swój telefon Xiaomi/Redmi do najnowszej stabilnej wersji.

- **Połączenie przerwane**

Jeśli Bluetooth urządzenia jest wyłączony lub słuchawki są zbyt daleko, aby połączyć się z urządzeniem, Bluetooth zostanie rozłączony, a słuchawki wydadzą dźwięk powiadomienia o rozłączeniu i automatycznie przejdą w tryb oczekiwania na połączenie. Słuchawki przejdą w tryb pasywnego połączenia po rozłączeniu przez 5 minut i przejdą w tryb uśpienia po 10 minutach. Ponowne założenie słuchawek obudzi je i wejdzie w tryb oczekiwania na połączenie.

Notatka: Połączenie pasywne oznacza, że słuchawki nie mogą aktywnie połączyć się z urządzeniem, a użytkownicy muszą wejść na stronę Bluetooth urządzenia i ręcznie dotknąć nazwy Bluetooth słuchawek, aby się połączyć. (Słuchawki i urządzenie mają historię połączeń.)

- Automatyczne połączenie Gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym, otwarcie pokrywy etui ładującego spowoduje automatyczne połączenie słuchawek z ostatnio używanym urządzeniem Bluetooth. Jeśli nie zostanie wykryta żadna historia połączeń lub jeśli słuchawki nie mogą pomyślnie połączyć się z żadnym urządzeniem Bluetooth, słuchawki automatycznie przejdą w tryb oczekiwania na połączenie.


Notatka: Jeśli słuchawki nie mogą automatycznie połączyć się z urządzeniem, konieczne będzie ręczne połączenie słuchawek z żądanym urządzeniem za pośrednictwem ustawień Bluetooth urządzenia.

- Czyszczenie historii połączeń
 1. Umieść słuchawki w etui ładującym.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny etui ładującego przez co najmniej 10 sekund, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik pozostanie biały.

Słuchawki zostały zresetowane, a stara historia połączeń została wyczyszczona. Wskaźnik etui ładującego miga na biało, a słuchawki są ponownie w trybie parowania.

Ze względu na charakterystykę połączenia sygnału Bluetooth, w gęstym środowisku z zakłóceniami sygnału elektromagnetycznego o częstotliwości 2.4 GHz, mogą czasami występować rozłączenia lub brak dźwięku.

Funkcja ponadview

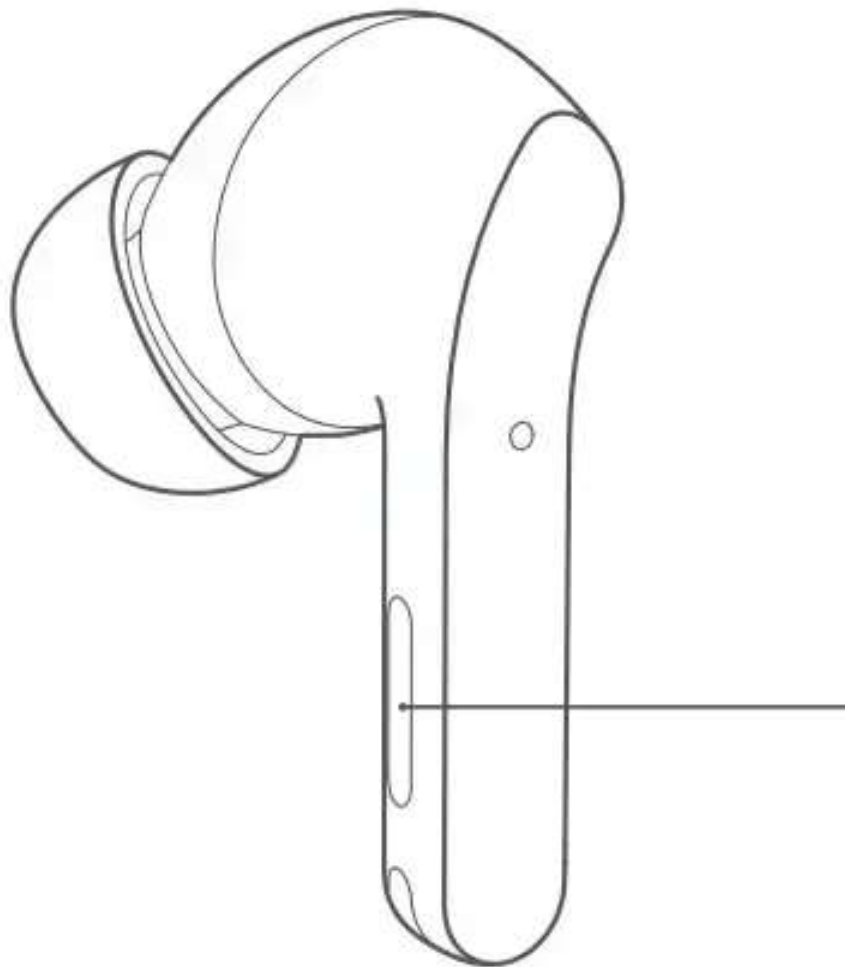

Połączenia przychodzące

Dotknij obszaru czujnika ciśnienia po obu stronach słuchawek:

Odbieranie/kończenie połączenia

Kliknij dwukrotnie obszar czujnika ciśnienia po obu stronach słuchawek:
odrzuć połączenie

Muzyka

Podczas noszenia obu słuchawek:

Dotknij obszaru czujnika ciśnienia:

Odtwórz/wstrzymaj Stuknij dwukrotnie obszar czujnika ciśnienia: Następny utwór

Stuknij obszar czujnika ciśnienia trzy razy: Poprzedni utwór

Naciśnij i przytrzymaj obszar czujnika ciśnienia przez dwie sekundy, aby przejść przez: Włącz eliminację szumów > Tryb przezroczystości > Wyłącz eliminację szumów

Wyjmij dowolną słuchawkę: wstrzymaj muzykę i załóż słuchawki, aby wznowić

odtworzenie

Podczas noszenia jednej słuchawki:

Dotknij obszaru czujnika ciśnienia: Odtwórz/wstrzymaj

Uwagi:

- Jeśli używasz tylko lewej słuchawki, umieść prawą słuchawkę w etui ładującym i zamknij pokrywę.
- Trybu redukcji szumów nie można włączyć w trybie jednej słuchawki.

Specyfikacje

- Nazwa: Słuchawki bezprzewodowe Model: M2115E1
- Masa netto: 48 g
- Port ładowania: Typ C
- Impedancja: 32
- Wejście słuchawkowe: 5 V  0.12 A
- Wejście etui ładującego: 5 V  1 A
- Wyjście etui ładującego: 5 V  0.25 A
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth® niski
- Energia 5.2
- Bluetooth Profilew: BLE/HFP/A2DP/AVRCP
- Obsługiwane kodeki audio: SBC/AAC
- Zasięg bezprzewodowy: 10 m (otwarta przestrzeń bez przeszkód)
- Czas ładowania: Ok. 70 minut (przy ładowaniu przewodowym)
- Żywotność baterii słuchawek: Ok. 6 h (gdy aktywna redukcja szumów jest wyłączona)
- Całkowity czas pracy baterii (z etui ładującym): Ok. 24 godz
- Częstotliwość pracy Bluetooth: 2402 MHz (dla UE)
- Maksymalna moc transmisji dla BT: <20 dBm (dla UE)
- Maksymalna moc nadawania dla BLE: <13 dBm (dla UE)
- Częstotliwość robocza ładowania bezprzewodowego: 111.8-146.2 kHz
- Temperatura przechowywania: -20°C do 45°C

- Wilgotność przechowywania: 5% 95% RH

Informacje WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.



Niniejszym Tiinlab oświadcza, że urządzenie radiowe typu M2115E1 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Niniejszym Tiinlab oświadcza, że typ urządzenia radiowego M2115E1 jest zgodny z przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych 2017. Pełny tekst deklaracji zgodności UKCA jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Ostrzeżenie

- Nie należy podejmować prób rozmontowywania, naprawiania ani modyfikowania produktu, gdyż może to spowodować pożar lub nawet całkowite uszkodzenie produktu.
- Nie wystawiaj produktu na działanie zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).

- Podczas użytkowania produktu należy trzymać wskaźnik produktu w miejscu, w którym nie będą mogły go zobaczyć dzieci ani zwierzęta.
- Nie używaj tego produktu podczas burzy. Burze mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
- Nie czyścić produktu alkoholem ani innymi lotnymi płynami.
- Unikać kontaktu z płynami.
- Nie rozmontowuj, nie dziuraw, nie zgniataj produktu i nie wystawiaj go na działanie ognia.
- W przypadku wystąpienia obrzęku należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu.
- Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy używać urządzenia o dużej głośności przez dłuższy czas.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu i przestrzegaj odpowiednich przepisów obowiązujących w Twoim regionie lub kraju.
- Te słuchawki i ich akcesoria mogą zawierać małe części. Proszę trzymać je poza zasięgiem dzieci.
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika bądź mechaniczne zmiżdżenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.
- Poddanie akumulatora działaniu bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Informacje o produkcie i znaki certyfikacyjne znajdują się na etui ładującym.
- Nie wyrzucaj baterii do śmietnika wyrzucanego na wysypisko śmieci.
- Podczas utylizacji baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub regulacjami.
- Wymiana baterii na niewłaściwy typ, która może spowodować utratę zabezpieczenia (np. zapalenie się, wybuch, wyciek żrącego elektrolitu itp.).
- Sprzęt ten jest zgodny z limitami ekspozycji na promieniowanie RF obowiązującymi w środowisku niekontrolowanym.



Symbol oznacza objętość prądu stałego



Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy używać produktu przy ustawionym wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

Logo Qi jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wireless Power Consortium.

Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie takich znaków przez Xiaomi inc. odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

To urządzenie jest zgodne z limitami współczynnika absorpcji swoistej (SAR) dla populacji ogólnej/narażenia niekontrolowanego Informacje o certyfikacji (najwyższy SAR)

Limit SAR 10 g: 2.0 W/kg

Wartość SAR: Głowa: 0.207 W/Kg (odległość 0 mm)

W niektórych krajach limit SAR wynosi 1.6 wata na kilogram, średnio na 1 gramie tkanki do stosowania na głowę i ciało oraz 4.0 wata na kilogram, średnio na 10 gramach tkanki do stosowania na nadgarstku. W innych krajach limit SAR wynosi 2.0 watów na kilogram, średnio na 10 gramów tkanki do stosowania na głowę i ciało oraz 4.0 watów na kilogram, średnio na 10 gramów tkanki do stosowania na nadgarstku.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Tiinlab Corporation

(firma Mi Ecosystem) Adres: nr 3333, Liuxian Avenue,

Wieża A, 35. piętro, miasto Tanglang, dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0

Importer: Beryko sro

Na Roudné 1162/76, 301 00 Pilzno

www.beryko.cz