



INSTRUKCJA OBSŁUGI
SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE
SoundMAGIC T60BT



www.soundmagic.pl

V1.0


Środki ostrożności

1. Jakikolwiek używanie słuchawek niezgodne z ich przeznaczeniem i/lub nieautoryzowane naprawy, demontaż, czy próby modyfikacji mogą skutkować ich uszkodzeniem oraz unieważniają gwarancję.
2. Nie używaj i nie przechowuj słuchawek w skrajnie wilgotnym otoczeniu.
3. Dla własnego bezpieczeństwa nie używaj słuchawek w niebezpiecznych sytuacjach.
4. Nie przechowuj słuchawek w ekstremalnych warunkach termicznych.
5. Nie używaj słuchawek w otoczeniu silnego pola magnetycznego przez długi czas.
6. Nie pozostawiaj słuchawek w trybie ładowania zbyt długo.
7. Ładuj okresowo baterię gdy słuchawki nie są używane przez dłuższy czas, aby zachować jej żywotność.

W zestawie



①



②



③




④



⑤

1. Etui ładujące
2. Słuchawki
3. Instrukcja obsługi
4. Końcówki douszne
5. Kabel USB

Charakterystyka produktu

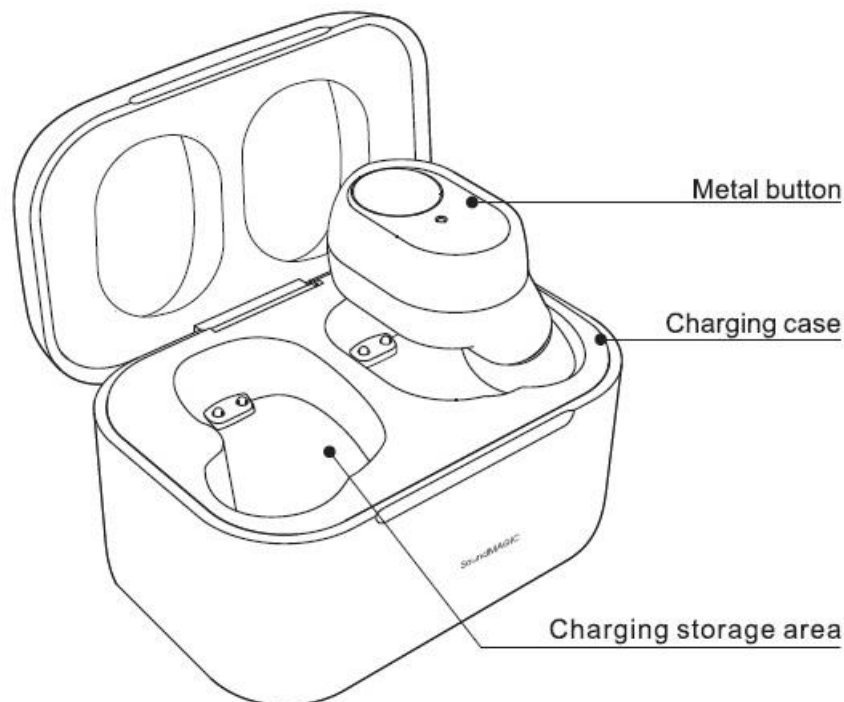

Każda słuchawka posiada metalowy przycisk wielofunkcyjny. Zestaw składa się również z etui, służącego do ładowania oraz bezpiecznego przenoszenia słuchawek.

Podstawowe funkcje i działania

1. Włączanie

Otwórz etui ładujące i wyjmij słuchawki, zostaną włączone automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy gdy słuchawki są wyłączone.

2. Wyłączenie

Włóż słuchawki do etui ładującego, wówczas zostaną wyłączone automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund, gdy słuchawki są włączone.

3. Rozmowy telefoniczne

- Odbieranie/zakończenie połączenia: naciśnij przycisk wielofunkcyjny jednokrotnie.
- Odrzucanie połączenia: naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.

4. Odtwarzanie muzyki

- Odtwarzanie/pauza: naciśnij przycisk wielofunkcyjny na lewej lub prawej słuchawce.
- Następny utwór: naciśnij przycisk na lewej słuchawce dwukrotnie.
- Poprzedni utwór: naciśnij przycisk na lewej słuchawce dwukrotnie.

5. Regulacja głośności

- Naciśnięcie przycisku na lewej słuchawce przez pół sekundy spowoduje zwiększenie głośności o jeden stopień, co zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
- Naciśnięcie przycisku na prawej słuchawce przez pół sekundy spowoduje zmniejszenie głośności o jeden stopień, co zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

6. Resetowanie słuchawek

Podczas gdy obie słuchawki znajdują się w etui ładującym, a diody świecą się na czerwono, naciśnij przyciski na obu słuchawkach jednocześnie trzy razy. Dioda zabłyśnie trzy razy na niebiesko, potwierdzając poprawny reset.

7. Parowanie z telefonem

- Aby sparować słuchawki z telefonem, uruchom funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj T60BT na liście dostępnych urządzeń.
- Przejdź do stanu parowania słuchawek i kliknij 'Sparuj', aby poprawnie połączyć.

8. Łączenie automatyczne

Gdy słuchawki oraz telefon wraz z funkcją Bluetooth są włączone, połączą się automatycznie za każdym razem, jeśli tylko pozostaną w zasięgu poniżej 13 metrów.

9. Łączenie ręczne

W przypadku kiedy nie nastąpiło automatyczne połączenie, naciśnij przycisk wielofunkcyjny, a słuchawki postarają się połączyć z telefonem ponownie.

10. Asystent głosowy

- Uruchom wybranego asystenta głosowego w telefonie.
- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny trzy razy, aby aktywować funkcję asystenta głosowego.

11. Ładowanie słuchawek

Włóż słuchawki do etui ładującego. Dioda LED świeci się na czerwono wskazując ładowanie i gaśnie, gdy ładowanie zostanie zakończone.

12. Ładowanie etui ładującego

Etui słuchawek należy ładować dołączonym kablem USB, używając źródła zasilania USB 5V (np. komputer). Czas ładowania wynosi około 30 minut. Wskazania diody LED oznaczają stan naładowania etui, odpowiednio:

- czerwona: 33% lub poniżej
- zielona: 66% lub poniżej
- niebieska: 100% lub poniżej

Gdy etui zostanie w pełni naładowane, dioda przestaje świecić.

Specyfikacja

- Wersja Bluetooth: V5.2 2402-2480MHz
- Maks. emitowana moc radiowa < 20mW = 1.89 mW / EIRP 2.76 dBm
- Przetwornik: dynamiczny, neodymowy 5,8 mm
- Zasięg transmisji: do 13 metrów
- Rezystancja DC: 14+/-10% Omów
- Czułość mikrofonu: -42+3dB
- Czas odtwarzania bez przerw: 4-5 godzin
- Czas rozmów bez przerw: 3-4 godzin
- Czas czuwania: 240 godzin
- Waga: 10 gramów
- Bateria: Li-ion 602535 500mAh 1.85Wh

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/53/EU oraz 2011/65/EU

Właściwa utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnikach lub punktach zbierania odpadów.

Wyprodukowano w Chinach.

Producent: ShenZhen SoundMAGIC Technology Development Co.,Ltd
1613# Building A, Weidonglong Business Building, Meilong Road No 2125,
Qinghua Community, Longhua District, Shenzhen
www.soundmagic.com.cn +86 769-8127 0118 sales2@soundmagic.com.cn

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.soundmagic.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.

v1.0#KAN



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Deklaracja zgodności UE

1	Apparatus model/Product (product, type, batch or serial number): <i>Model aparatury/produkt (numer produktu, typu, partii, lub serii):</i>	SoundMAGIC T60BT
2	Name and address of the manufacturer or his authorised representative: <i>Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:</i>	SHENZHEN SOUNDMAGIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD 1613# Building A, Weidonglong Business Building, Meilong Road No 2125, Qinghua Community, Longhua District, Shenzhen, China (www.soundmagic.com)
3	This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. <i>Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.</i>	
4	Object of the declaration: <i>Przedmiot deklaracji:</i>	Bluetooth Headphone
5	The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: <i>Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:</i>	ROHS 2011/65/EU + 2015/863
		RED 2014/53/EU
6	References to the relevant harmonised standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared: <i>Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:</i>	ROHS EN IEC 63000:2018
		RED EN 62469:2010 EN 50663:2017 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 50332-2:2013 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
7	Where applicable, the notified body (name, number) performed (description of intervention) and issued the certificate: <i>W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana (nazwa, numer) przeprowadziła (opis interwencji) i wydała certyfikat:</i>	-
8	Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity: <i>W stosownych przypadkach, opis elementów dodatkowych lub komponentów, w tym oprogramowania, które umożliwiają działanie urządzenia radiowego zgodnie z przeznaczeniem i które są objęte deklaracją zgodności UE:</i>	-
9	Additional information: <i>Informacje dodatkowe:</i>	
	Signed for and on behalf of: <i>Podpisano w imieniu:</i>	The Manufacturer Producenta
	place and date of issue: <i>(miejsce i data wydania)</i>	Shenzhen, June 3, 2021
	(name, function) <i>(nazwisko, stanowisko)</i>	Tony Xu, CEO
	(signature): <i>(podpis)</i>	