




Instrukcja obsługi

MBG line 3650

KOMPRESOR SAMOCHODOWY

Budowa urządzenia

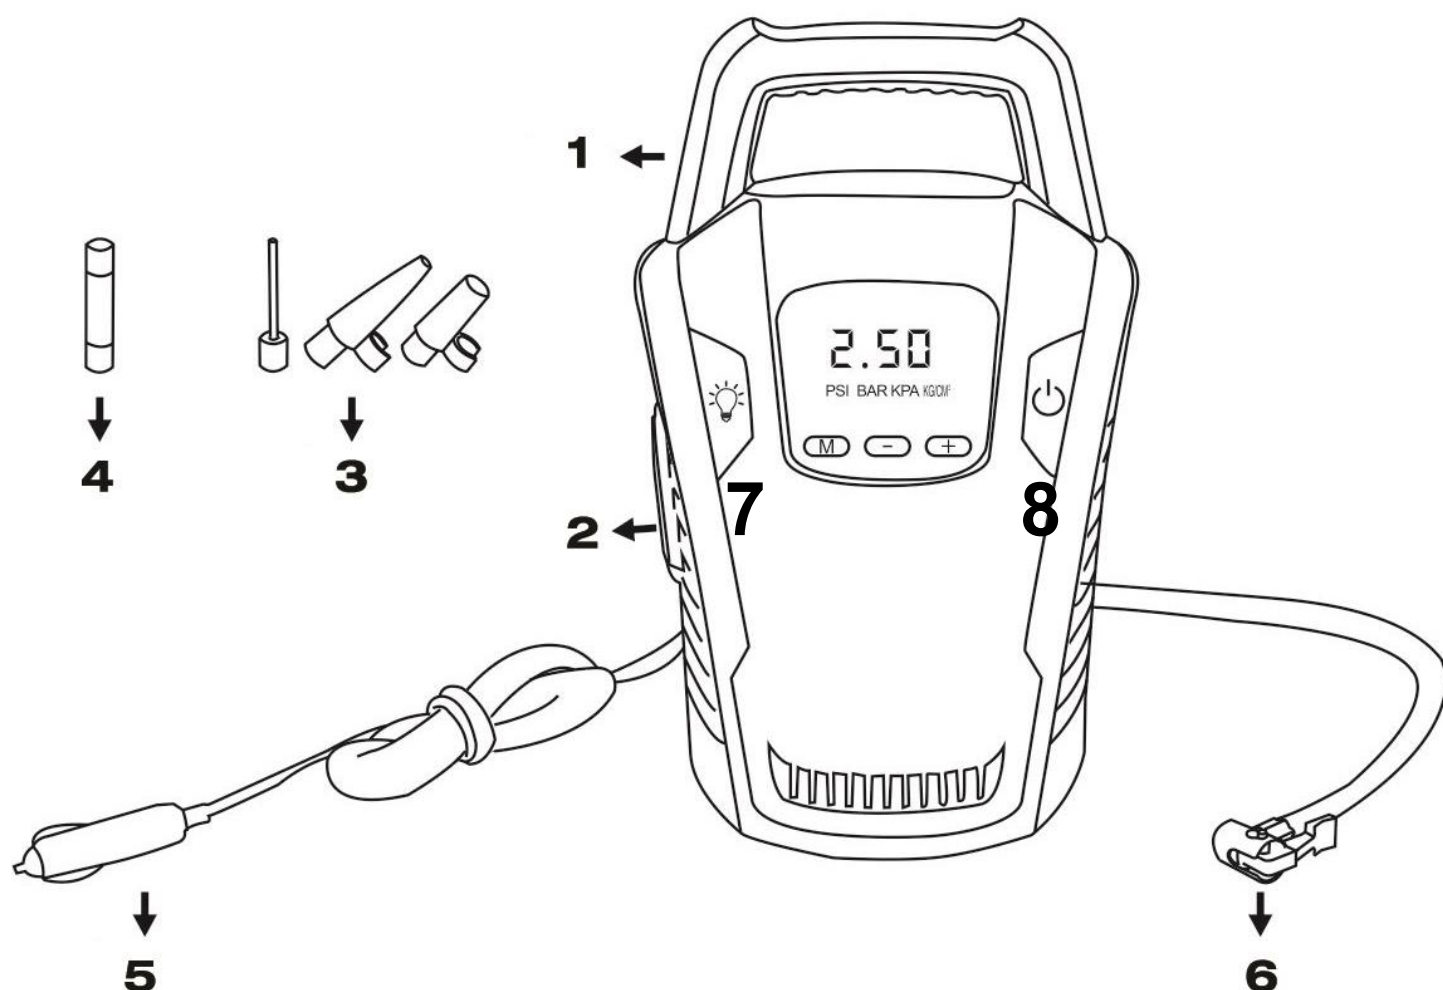

1 KOMPRESOR

2 LAMPA LED

3 ZESTAW KOŃCÓWEK

4 BEZPIECZNIK

5 KABEL ZASILAJĄCY

6 KABEL POWIETRZNY

7 WŁĄCZANIE LAMPY LED

8 WŁĄCZANIE KOMPRESORA

Budowa wyświetlacza



1 WYŚWIETLACZ LCD

4 AKTUALNA JEDNOSTKA

2 ZMIANA JEDNOSTKI


5 PRZYCISK „+”

3 PRZYCISK „-”

Wstęp



Dziękujemy za zakup kompresora samochodowego marki MBG LINE. Urządzenie pozwala na szybkie i precyzyjne pompowanie kół samochodu, motocykla, roweru i innych pojazdów. Dzięki wymiennym końcówkom możliwe jest pompowanie innych przedmiotów jak piłki / materace (w zależności od stosowanego wentyla) itp.

Instalacja

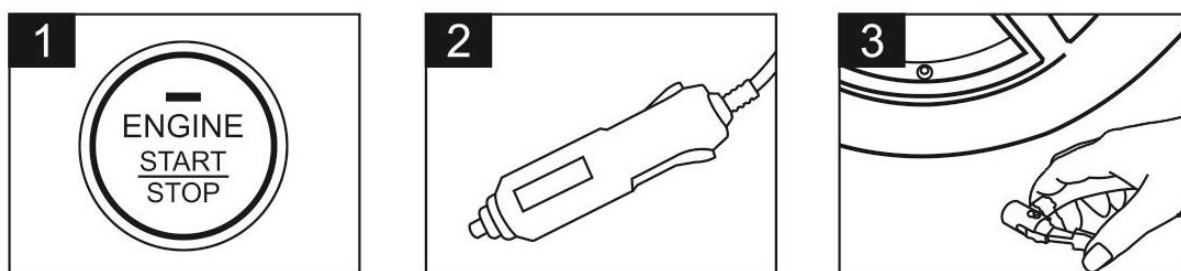

1. Uruchom silnik pojazdu, aby podać napięcie na gniazda zapalniczki
2. Wepnij wtyczkę zasilającą kompresora do wolnego gniazda zapalniczki w samochodzie

3. Załóż końcówkę węża powietrznego na wentyl pompowanego koła

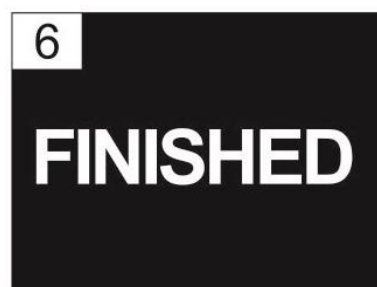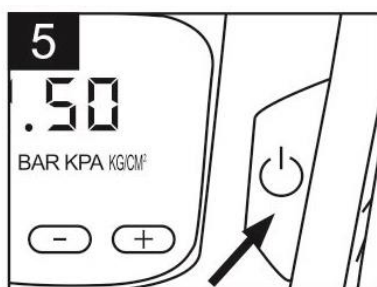

4. Po podłączeniu do zasilania wyświetlacz kompresora włączy się – przyciskiem M ustaw wybraną jednostkę
5. Ustaw zadane ciśnienie i włącz kompresor przyciskiem oznaczonym strzałką
6. Po osiągnięciu zadanego ciśnienia w kole urządzenie wyłączy się

Zalecenia używania




Używaj urządzenia w pracy **ciągłej nie dłużej niż 20min aby nie przegrzać urządzenia.**

Po dłuższym używaniu wykonaj przerwę **min 10min.**

Przed użyciem kompresora zapoznaj się z rekomendowaną wartością ciśnienia dla danego modelu samochodu/roweru / innego pompowanego przedmiotu.

Jeżeli urządzenie zostanie niewłaściwie użyte może dojść do przegrzania i uszkodzenia.

Jeżeli urządzenie nie działa w pierwszej kolejności sprawdź/ wymień bezpiecznik znajdujący się we wtyczce.

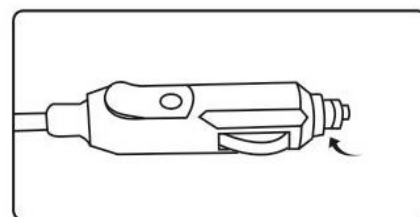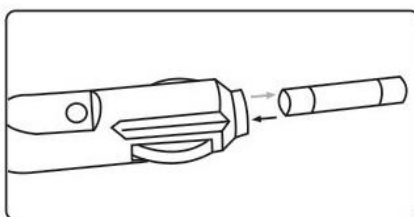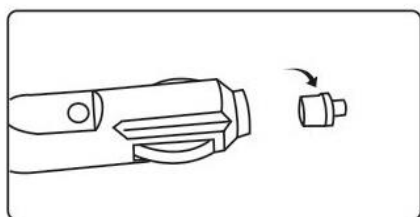

**Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych osób-
używaj pompki (kompresora) i jej akcesoriów
zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez
producenta.**

Dane techniczne

Model	3650
Waga	860g
Kolor	Czarny/żółty
Zasilanie	DC 12V
Moc maksymalna	120W
Maksymalne ciśnienie	150PSI / 10BAR
Wydajność	35L/MIN
Funkcja latarki	TAK
Automatyczne wyłączenie	TAK (po osiągnięciu zadanego ciśnienia)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- KOMPRESOR MBG LINE 3650
- ZESTAW KOŃCÓWEK
- POKROWIEC

Uproszczona deklaracja zgodności

Shanghai HiFly Industry Co. Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

mbgline.pl/do-pobrania

Importer:

Luxury-goods.pl S.C.

Ul. Bielowicza 4

32-040 Świątniki Górne

Pozostałe informacje

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, takie jak baterie, akumulatory.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:
kontakt@mbgline.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Informacje środowiskowe

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

