


Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych HAYLOU X1 Neo True



Nadview

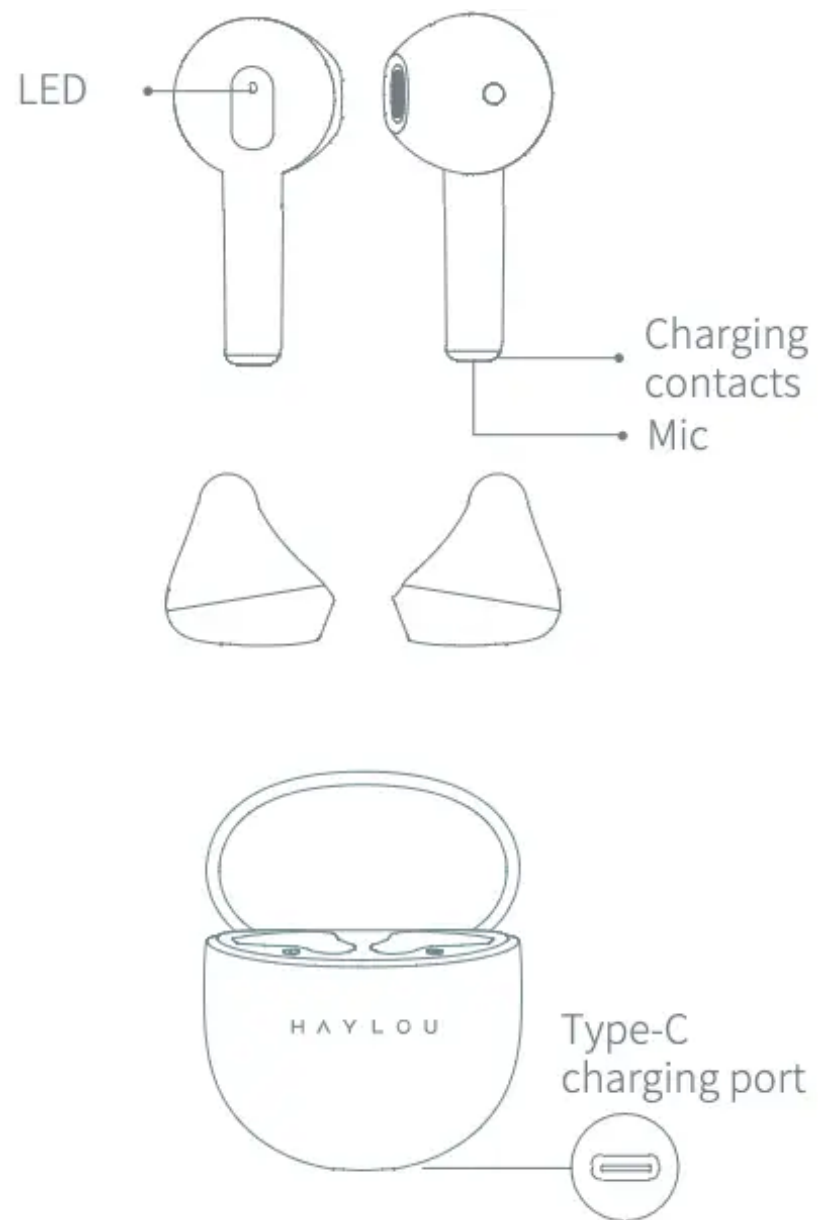

Jak nosić




Ostrożnie włóż słuchawkę do kanału słuchowego i ustaw ją tak, aby zapewnić sobie największy komfort noszenia.




Podczas rozmowy skieruj mikrofon w stronę ust, aby uzyskać lepsze wrażenia podczas rozmowy.

Jak ładować

Przy pierwszym użyciu należy usunąć folię izolacyjną ze styków ładowania obu wkładek dousznych. Następnie należy w pełni naładować etui ładujące i słuchawki douszne.

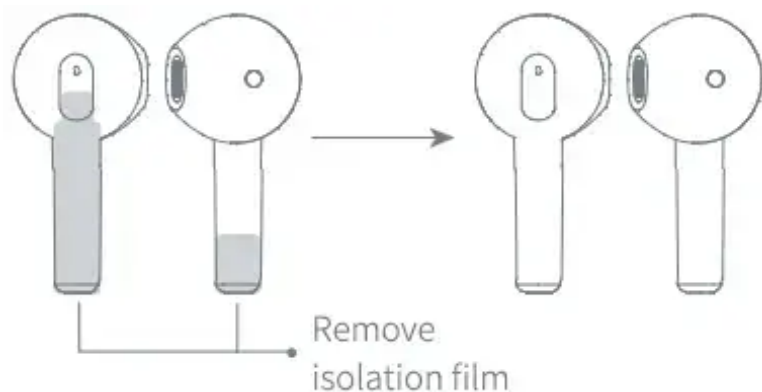


Podłącz kabel ładujący, aby jednocześnie ładować wkładki douszne i etui ładujące. Gdy etui ładujące nie jest w pełni naładowane, dioda LED powoli miga na biało. Gdy jest w pełni naładowany, dioda LED miga na biało.

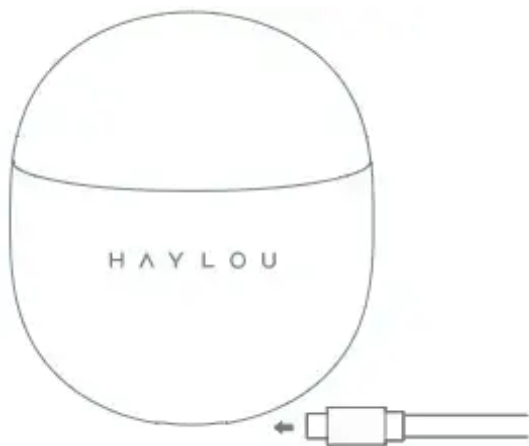

Zasilanie włączone

Wyjmij wkładki douszne z etui ładującego, włączą się automatycznie.

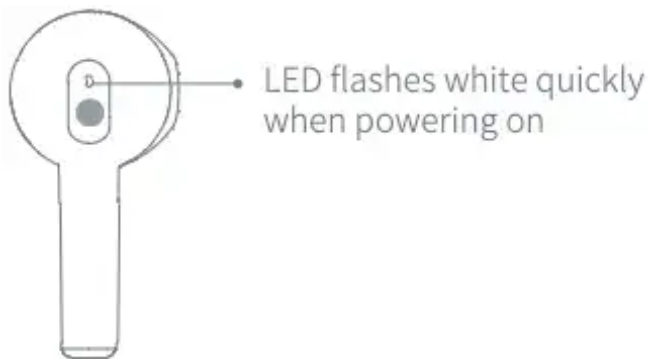

Wyłączanie

1. Włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładującego, automatycznie się wyłączą (dioda LED miga na biało podczas ładowania wkładek dousznych, a następnie dioda LED gaśnie po pełnym naładowaniu)
2. Wkładki douszne wyłączają się poza etui ładującym: wyłączą się automatycznie, jeśli nie zostaną podłączone do urządzenia w ciągu 3 minut (dioda LED miga na biało przez 1 s)



1. LED flashes solid white when the earbuds are charging, then LED goes out when fully charged;
2. LED flashes solid white for 1s.

Jak sparować

Połączenie automatyczne: Wyjmij jednocześnie dwie wkładki douszne z etui ładującego, wejdą one w stan parowania, gdy diody LED na obu wkładkach dousznych szybko zaczną migać na biało.

Otwórz urządzenie Bluetooth i wyszukaj „Haylou X1 Neo”, a następnie kliknij, aby się połączyć. Włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładującego i powtórz powyższą operację, jeśli połączenie nie powiedzie się. Po pierwszym połączeniu wkładki douszne mogą zostać automatycznie połączone z ostatnio sparowanym urządzeniem po włączeniu (Bluetooth musi być włączony).



Przełączanie między trybem mono i stereo:

Jest to tryb stereo po pomyślnym podłączeniu dwóch wkładek dousznych. Włóż jeden z powrotem do obudowy, aby wyłączyć, drugi przejdzie w tryb mono. Lub podnieś go ponownie, aby wznowić tryb stereo.

Połączenie ręczne:

Gdy diody LED na obu słuchawkach szybko zaczną migać na biało, włącz Bluetooth w urządzeniu, aby się połączyć.

Funkcje



- **Click the left/right MFB**
Play/Pause music
- **Double click the right MFB**
Skip track forward
- **Double click the left MFB**
Skip track backward
- **Press and hold the left/right MFB for 2s**
Turn on/off gaming mode
- **Click the left/right MFB**
Answer/End a call
- **Double click the left/right MFB**
Reject a call

Przywróć ustawienia fabryczne

1. Wkładki douszne znajdują się poza etui ładującym, są włączone i nie są podłączone do urządzenia;
2. Szybko kliknij obie wkładki douszne trzy razy w tym samym czasie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 s. Wyłączą się, gdy diody LED będą migać na białą przez 1 s;
3. Po zresetowaniu włóż wkładki douszne do etui ładującego i zamknij pokrywę, a następnie otwórz pokrywę i wyjmij je ponownie;
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania, aby zakończyć połączenie Bluetooth.

Tylko audio Wyjścia z pojedynczej słuchawki

Jest to rzeczywiście niezwykle, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy zapoznać się z poniższymi krokami obsługi:

1. Włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładującego, a następnie wyjmij je ponownie, aby się połączyć.
2. Zapoznaj się z instrukcjami resetowania, aby ponownie podłączyć urządzenie Bluetooth.

Inne problemy z ładowaniem

1. Biała dioda LED gaśnie, gdy wkładki douszne są w pełni naładowane.
2. Gdy etui ładujące jest wyłączone, wkładek dousznych nie można naładować i zachować pierwotny stan połączenia.
3. Dioda LED miga na biało, gdy etui ładujące jest w pełni naładowane.

Lista pakietów

Słuchawki douszne, etui ładujące, kabel ładujący, instrukcja obsługi.

Podstawowe parametry (słuchawki douszne)

Zasięg działania: 10m (otwarta przestrzeń bez przeszkód)

Pojemność baterii: 30mAh (pojedyncza słuchawka)

Czas ładowania: ok. 1.5 godz.

Czas gry: ok. 5h

Czas czuwania: ok. 60h

Parametr wejściowy: 5V $\approx$ 100mA

Typ baterii: litowo-jonowa

Wersja Bluetooth: V5.3

Podstawowe parametry (etui ładujące)

Parametr wejściowy: 5V $\approx$ 500mA

Parametr wyjściowy: 5V $\approx$ 150mA

Czas ładowania: ok. 2 godz.

Pojemność baterii: 310mAh

Typ baterii: litowo-jonowa

Zastrzeżenia

Ostrzeżenie

1. Pod żadnym pozorem nie wolno rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu, gdyż może to spowodować pożar lub nawet całkowite zniszczenie produktu.
2. Nie wystawiaj produktu na działanie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Podczas korzystania ze słuchawek należy trzymać wskaźniki z dala od oczu dzieci i zwierząt.
4. Nie używaj tego produktu podczas burzy. Burze mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
5. Nie wycierać i nie czyścić słuchawek ani etui alkoholem ani innymi lotnymi płynami.
6. Unikać kontaktu z płynami.

