

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny moduł przełączający ZigBee L13Z

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z **bezpośredniego linku**




***i będziesz potrzebować Nous E1 lub innego kompatybilnego z Tuya ZigBee Gateway/Hub**

Lista kontrolna przed użyciem urządzenia:


- Twój smartfon lub tablet połączył się z Wi-Fi z Internetem.
- Masz poprawne PWD Wi-Fi
- Twój smartfon lub tablet musi mieć dostęp do App Store Google Play.
- Twój router jest otwarty na MAC

Podręcznik użytkownika

- Zaczynij od aplikacji „Nous Smart Home”.
- Zarejestruj Nous Smart Home Jeśli posiadasz Nous Smart Home, po prostu się zaloguj.
- Otwórz aplikację Nous Smart Home na stronie głównej inteligentnej bramki (**Twój koncentrator ZigBee musi być już połączony z aplikacją**),
kliknij: Zigbee Smart Gateway

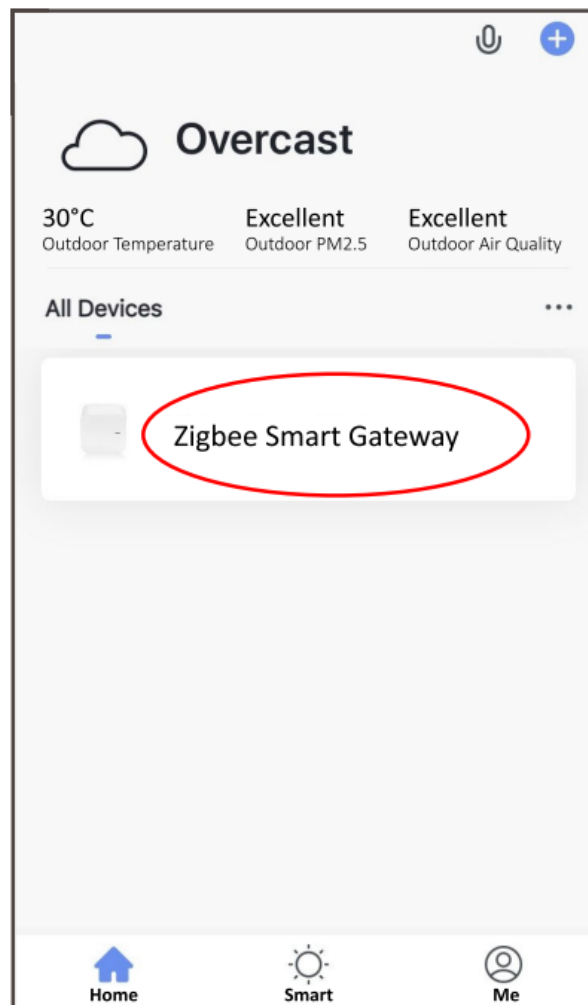


- Naciśnij + i Dodaj urządzenie

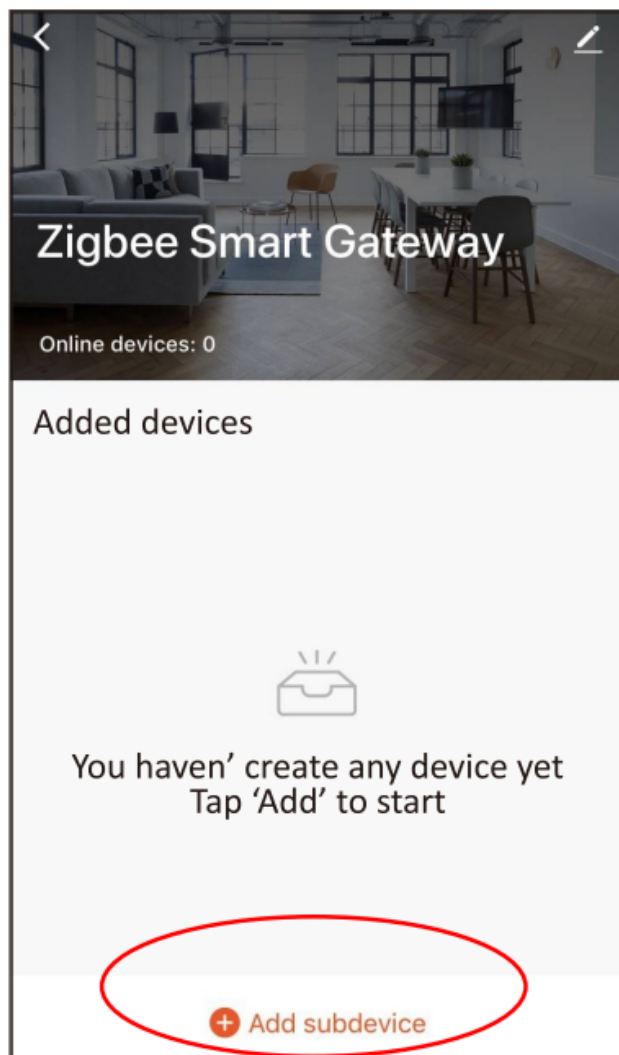


- Zasilanie włączone
- Zasada działania ON/OFF: podłączone urządzenia działają/zatrzymują się poprzez włączanie/wyłączanie przewodu pod napięciem.


1 gang

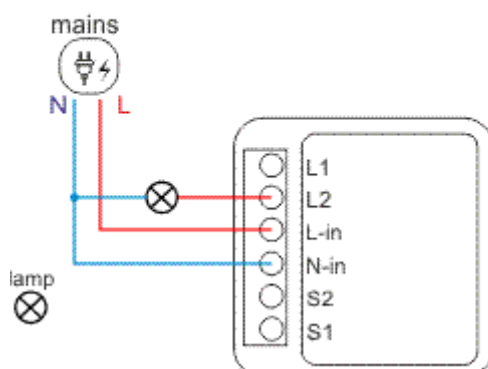

2 gang

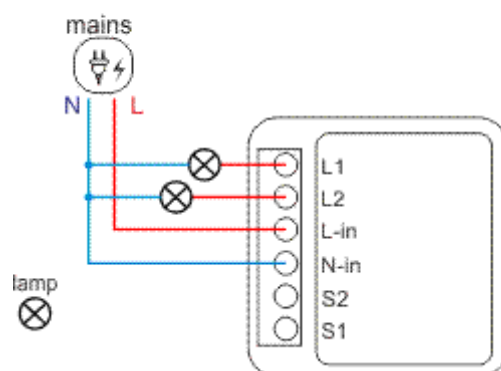


2 gang 1 way

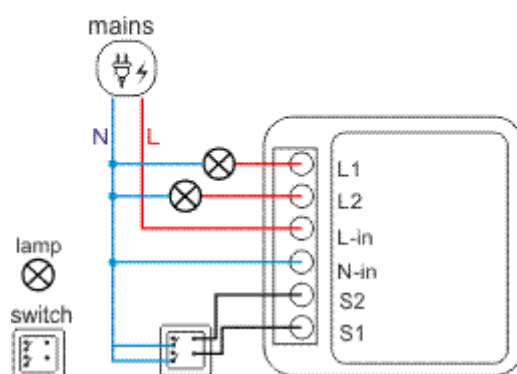


Uwaga: Przełącznik ZigBee musi być zasilany przewodami N i L

- Naciśnij przycisk resetowania przez 5 sekund, aż zacznie migać niebieska dioda LED, a następnie kliknij „Dioda LED już miga” w aplikacji.

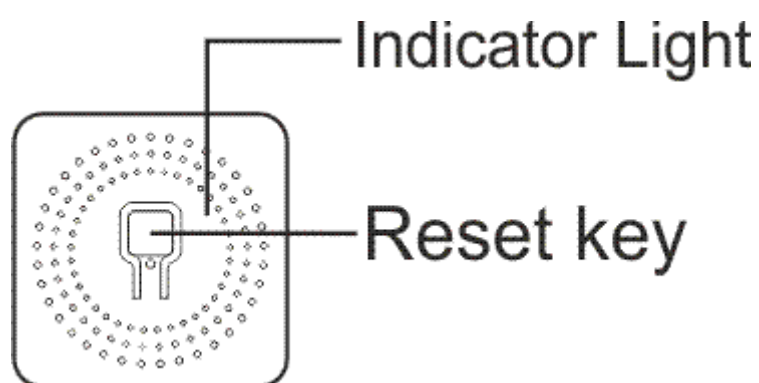


- Poczekając kilka sekund, możesz zobaczyć to urządzenie i możesz zmienić jego nazwę.

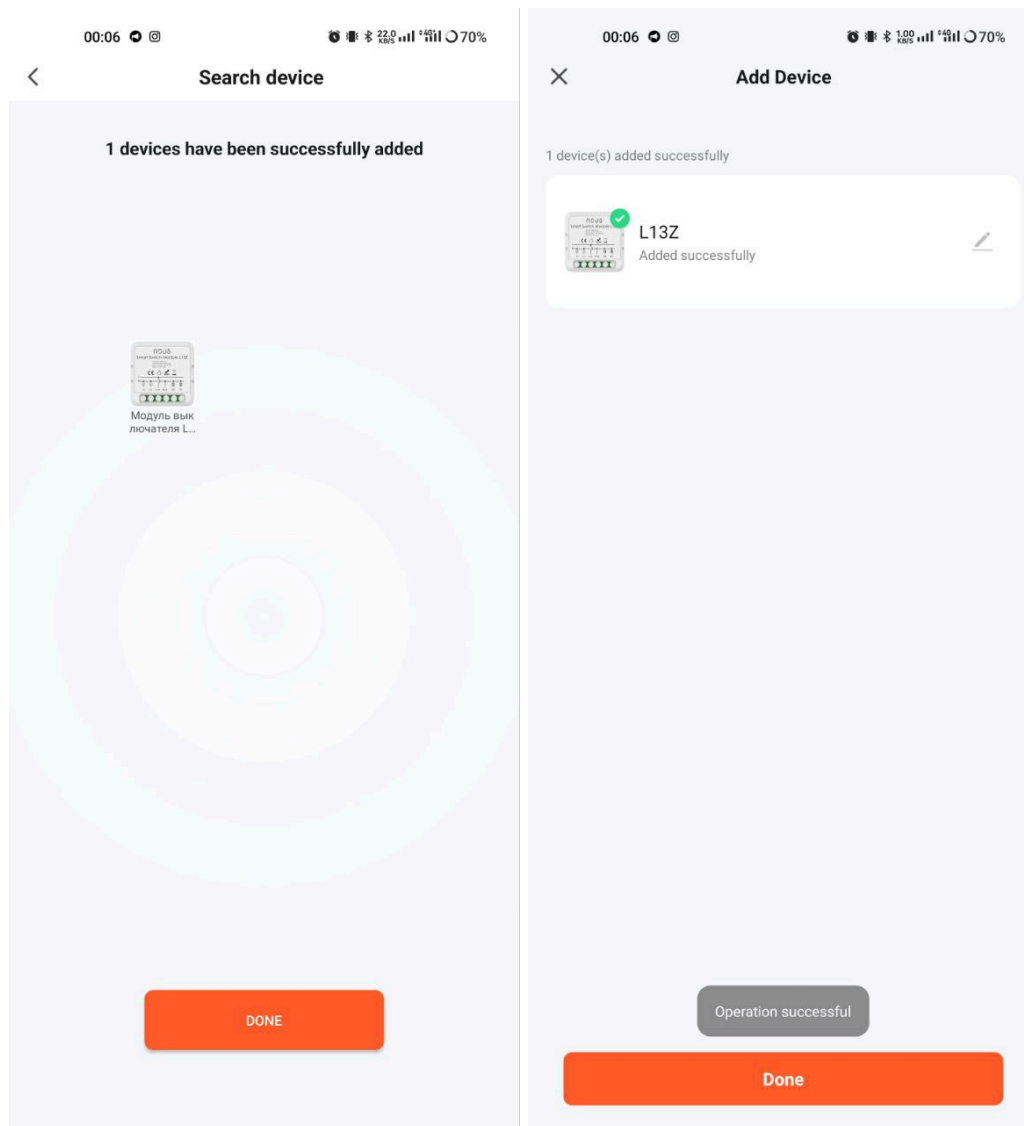



Jak połączyć swoje urządzenie z Alexą

1. Musisz mieć aplikację Alexa na swoim smartfonie
2. Przejdź do ustawień i naciśnij „Umiejętności i gry”
3. Wyszukaj umiejętność Nous Smart Home
4. Odblokuj to
5. Połącz swoje konto Nous z Alexą
6. Poproś Alexę o odkrycie nowych urządzeń

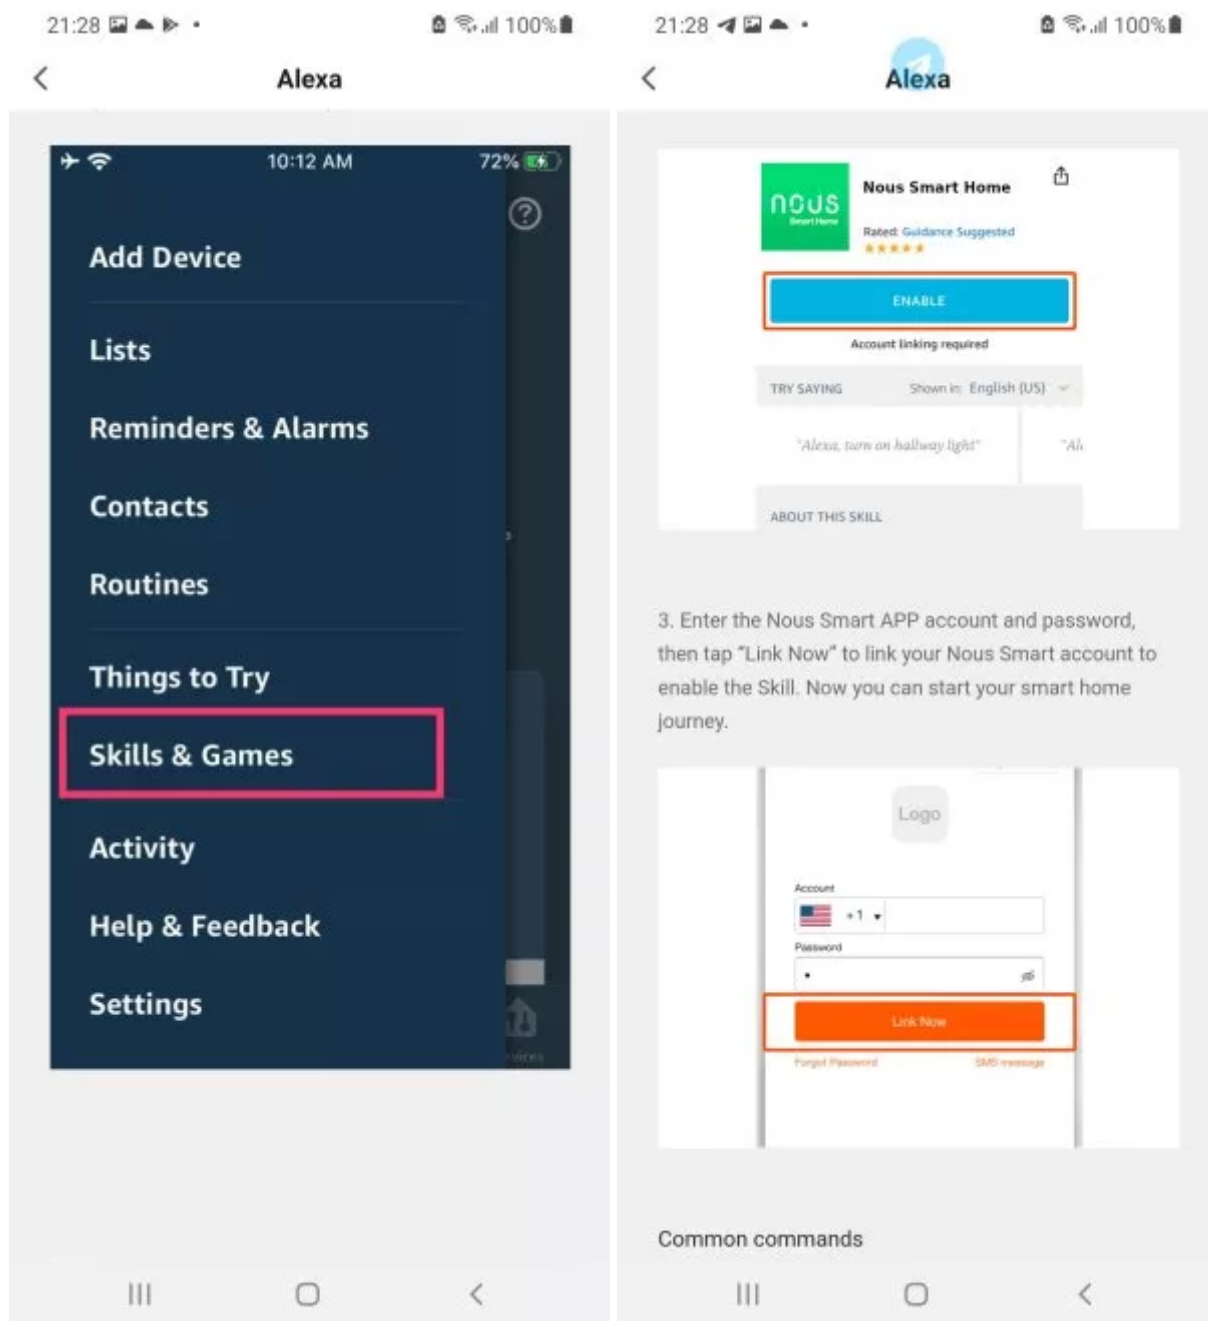

Jak połączyć swoje urządzenie z Google Home

1. Musisz mieć aplikację Google Home na swoim smartfonie
2. Przejdź do ustawień domowych i naciśnij „działa z Google”
3. Wyszukaj inteligentny dom Nous
4. Połącz konto z Google Home
5. Wszystkie urządzenia z aplikacji Nous Smart pojawią się w Google Home po synchronizacji

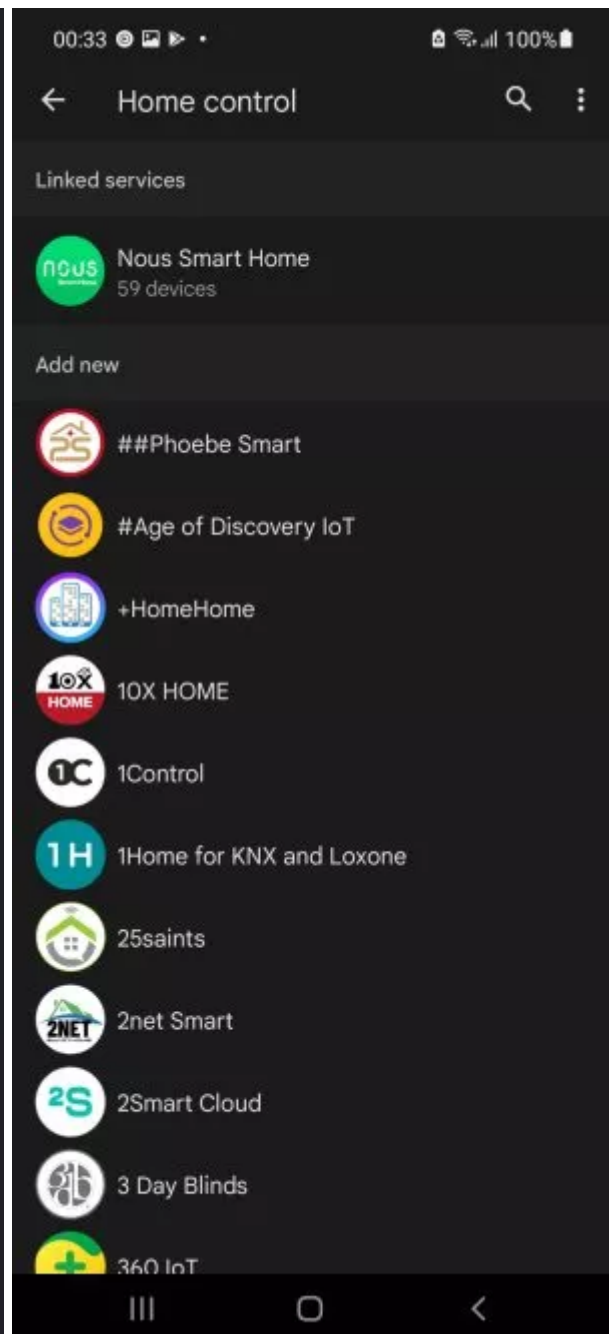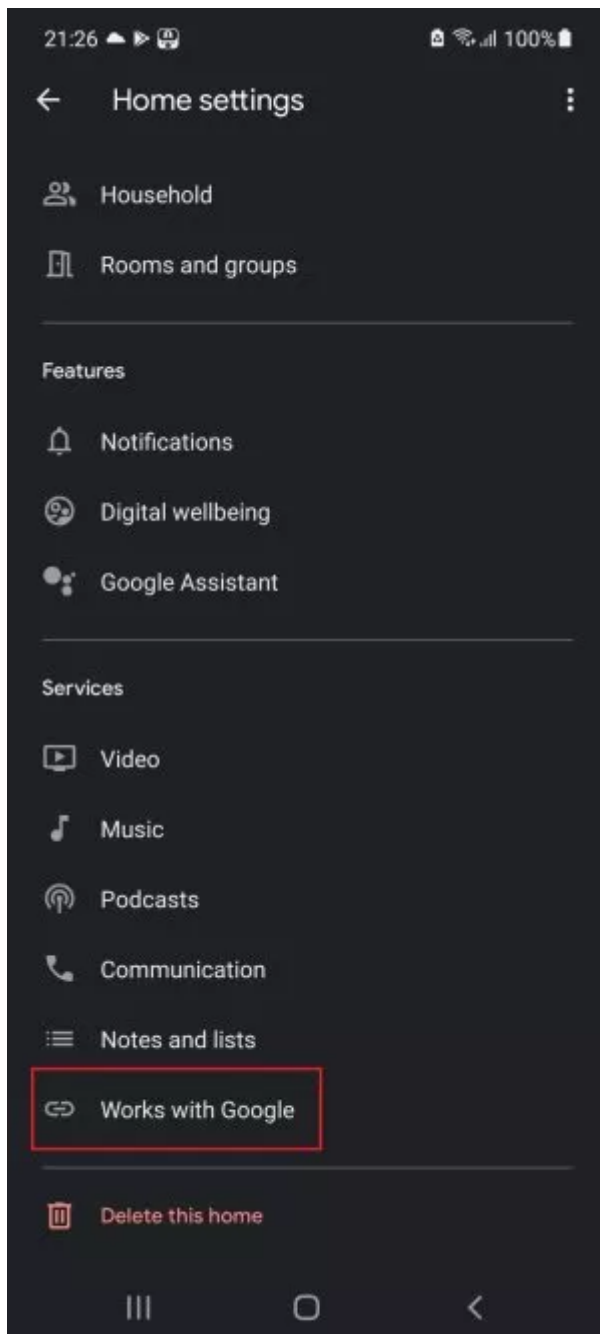

Rozwiązywanie problemów

P1: Jak ustawić lampkę kontrolną jako szybko migającą?

- Włącz urządzenie. Wyłącz po 10 sekundach, a następnie włącz.
- Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund.
- Kontrolka potwierdzenia teraz szybko miga

Q2: Jak ustawić lampkę kontrolną jako wolno migającą?

- Włącz urządzenie. Wyłącz po 10 sekundach, a następnie włącz.
- Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund
- Kontrolka potwierdzenia teraz szybko miga.
- Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż kontrolka zacznie powoli migać.

Nowo dodane urządzenie potrzebuje 1 minuty, aby połączyć się z sieciami i Internetem, jeśli pozostaje w trybie offline przez długi czas, oceń problem na podstawie stanu diod LED sieci. Dioda LED sieci

szybko miga raz na sekundę;

* To tłumaczenie może być niedokładne, ponieważ zostało wykonane za pomocą usługi tłumacza Google