


Założ pokrywę baterii. Wyrównaj symbol „otwartej kłódki” z linią na pokrywie baterii.

Następnie naciśnij pokrywę i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować urządzenie.

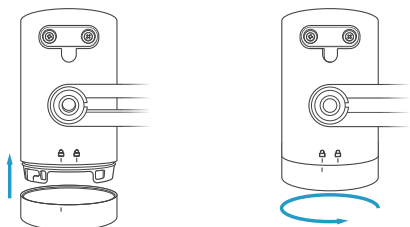

Ładowanie panelem solarnym

Ring Solar Panel ładuje kamerę w sposób ciągły, nie trzeba ładować ani wymieniać baterii.

1. Wyciągnij gumową zatyczkę
2. Podłącz swój panel słoneczny do kamery monitorującej poprzez kabel zasilający.
3. Wywierć otwory na śruby obok gniazda zasilania.
4. Usuń dwie gumowe podkładki
5. Zamocuj wtyczkę zasilania, przewód powinien być skierowany w dół.
6. Zabezpiecz wtyczkę za pomocą śrub wcześniej już usuniętych.

Uproszczona deklaracja zgodności

Firma Ring LL niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: eu.ring.com/pages/doc.

ring

Instrukcja obsługi
Stick Up Cam | Bateria

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE 

Pobierz aplikację Ring

Aplikacja Ring przeprowadzi Cię przez opcje konfiguracji i zarządzania urządzeniem. Po zainstalowaniu aplikacji postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Aplikacja Ring jest dostępna na następujących urządzeniach: iPhone, iPad i z systemem Android.




Wyszukaj „Ring” w jednym z powyższych sklepów z aplikacjami lub odwiedź ring.com/app.

Migające niebieskie światło

Jeśli lampka z przodu kamery miga po konfiguracji, trwa aktualizacja oprogramowania. Nie wyjmuj baterii z kamery, gdy lampka miga!


Montaż kamerki na stole lub półce

Twoja kamera jest gotowa do zamontowania na stole lub półce. W razie potrzeby włóż dołączoną śrubę zabezpieczającą do podstawy, i dokręć ją.



Montaż kamerki na ścianie

1. Zdejmij plastikową osłonę i gumową podkładkę z podstawy kamery.
2. Przed zamontowaniem na ścianie odwróć podstawę w dół.
3. Wciśnij gumową podkładkę pomiędzy ścianą a podstawę kamery
4. stroną do dołu przytrzymaj okrągłą część podstawy kamery na ścianie. Następnie zamontuj ją za pomocą dołączonych śrub.
5. Zatrzaśnij pokrywę na podstawie. Zabezpiecz ją za pomocą śrub zabezpieczających, używając odpowiedniej końcówki śrubokręta.

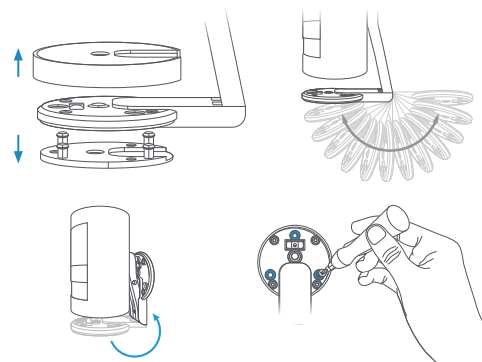

Montaż kamerki na suficie

1. Zdejmij plastikową osłonę z podstawy kamery.
2. Obróć stojak nad kamerą. Przed montażem na suficie obróć podstawkę o 180 stopni tak, aby podstawa była umieszczony nad kamerą
3. Przytrzymaj okrągłą część podstawy do sufitu, gumową stroną do dołu. Następnie zamontuj ją za pomocą dołączonych śrub
4. Zatrzaśnij pokrywę z podstawą. Następnie zabezpiecz za pomocą dołączonych śrub zabezpieczających, używając odpowiedniej końcówki śrubokręta.

