

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.



Instrukcja obsługi bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do gier SoundMAGIC P60BT GM Performance

Dom » **brzmieć Magii** » Instrukcja obsługi bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do gier SoundMAGIC P60BT GM Performance 

Zawartość

- 1 Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier SoundMAGIC P60BT GM Performance
- 2 Zawartość opakowania
- 3 Specyfikacja techniczna
- 4 Podłącz parametry transceivera USB
- 5 Działanie/funkcja
- 6 Nadajnik bezprzewodowy
-  7 Użyj typu C OTG
- 8 Podwójny tryb bezprzewodowy Bluetooth/2.4G
- 9 Środki ostrożności
- 10 Typowe problemy i rozwiązania
- 11 O SoundMAGIC
- 12 Dokumenty / Zasoby
 - 12.1 Odniesienia



Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier SoundMAGIC P60BT GM Performance




Zawartość opakowania



①




②

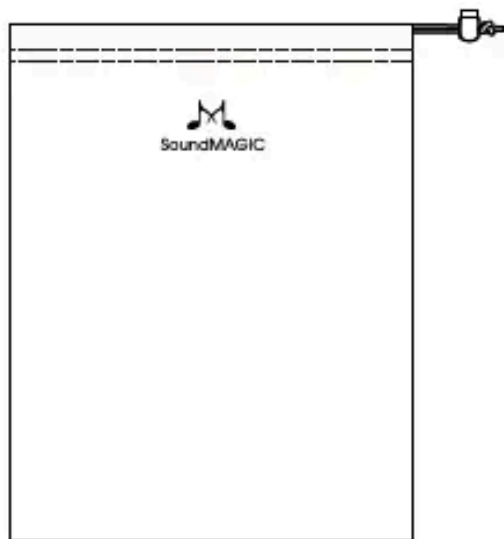

③




⑥




⑦



④



⑤



⑧

1. Słuchawki

2. Instrukcja obsługi
3. Torba transportowa
4. Bezprzewodowy nadajnik
5. Typ-C OTG
6. Przewód zasilający
7. Wysięgnik mikrofonu
8. Kabel audio stereo


Specyfikacja techniczna

Standard technologiczny.	Gry 2.4G/Bluetooth 5.2
DAC	SBC, AAC
Sterownik..	40mm, dynamiczny, magnes neodymowy
Zasięg transmisji	do 15m
Ciągły czas gry.	do 50h
Ciągły czas rozmów.	do 50h
Rezystancja sterownika DC	$32 \pm 10\%$
Czułość mikrofonu	$-42 \pm 3\text{dB}$ przy 1KHz
Waga słuchawek	$311 \pm 10\text{g}$
Okres przechowywania	25 ± 10 stopni
Temperatura pracy	$-15-45$ stopni
Bateria.	Polimer litowo-jonowy 500mAh

Podłącz parametry transceivera USB


Ciągły czas muzyki	do 40h
Ciągły czas gry	do 40h

Schemat funkcjonalny

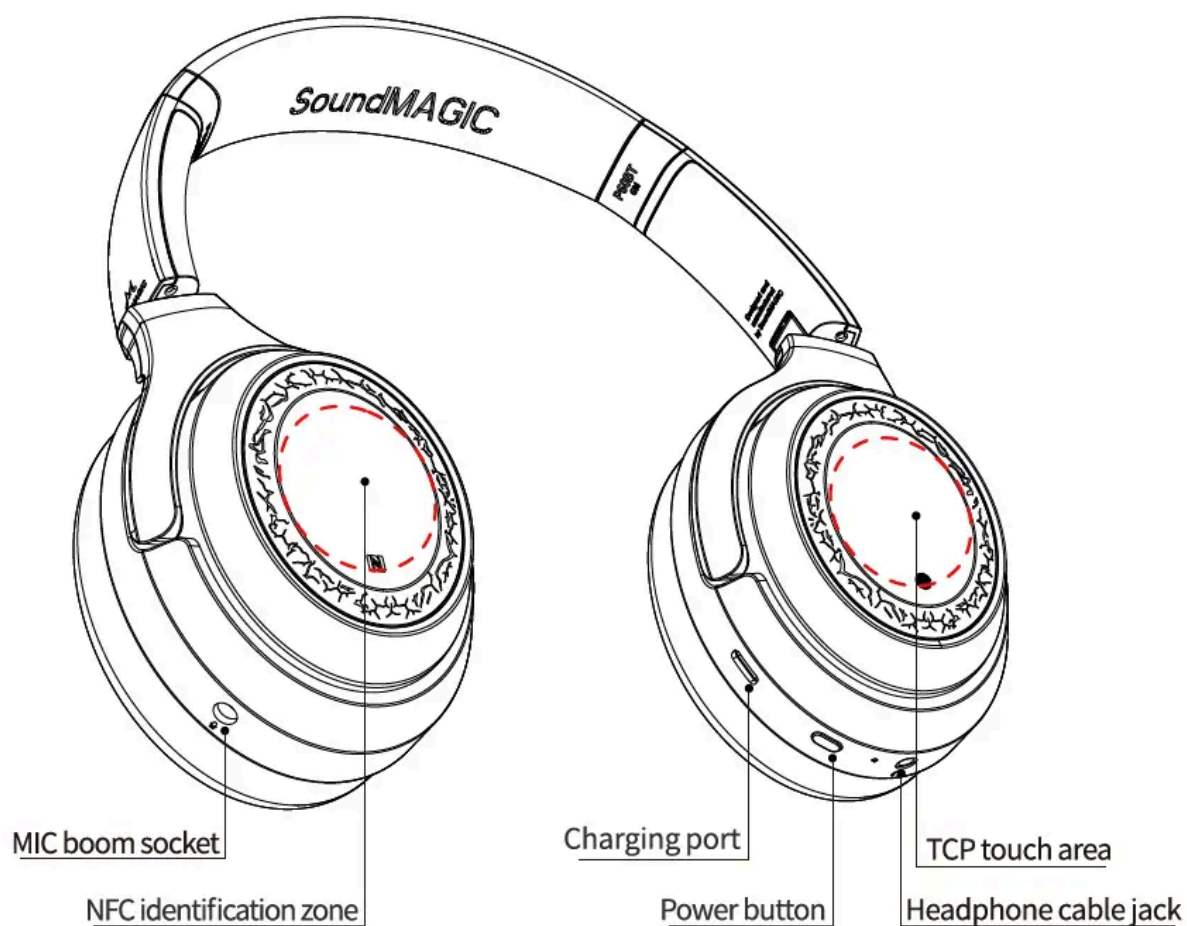

Działanie/funkcja

Włącz zasilanie

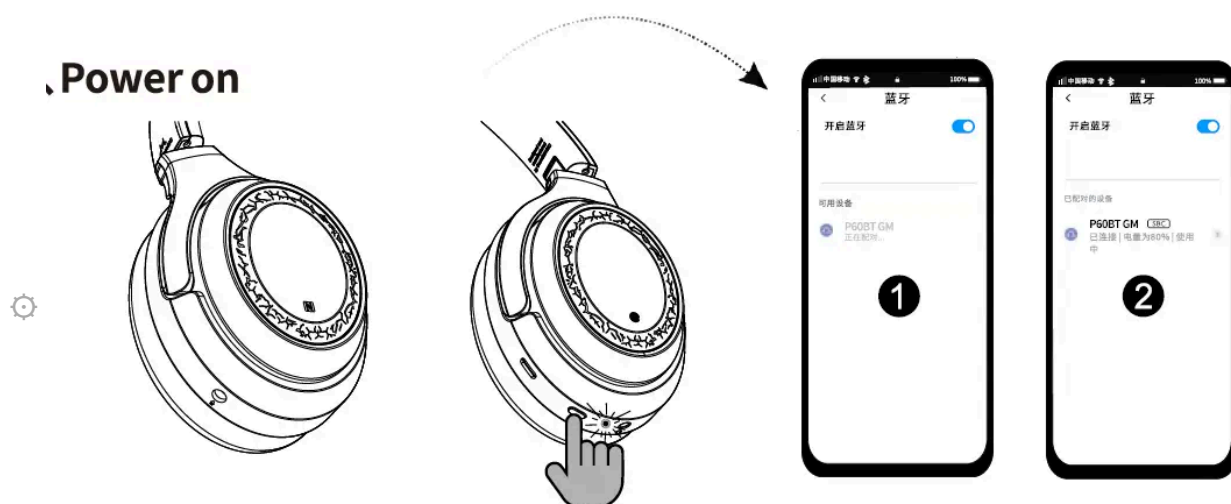


1. Naciśnięcie przycisku zasilania na 3 sekundy powoduje włączenie słuchawek. W przypadku braku połączenia automatycznie przejdą one w

stan parowania. Czerwono-niebieski wskaźnik miga, słychać komunikat głosowy „Włącz”

2. Automatycznie połączy się z urządzeniami po pomyślnym pierwszym parowaniu. Jeśli chcesz przełączyć się na drugie, konieczne będzie wyłączenie funkcji Bluetooth w bieżącym urządzeniu.

Wyłączanie zasilania

Power off

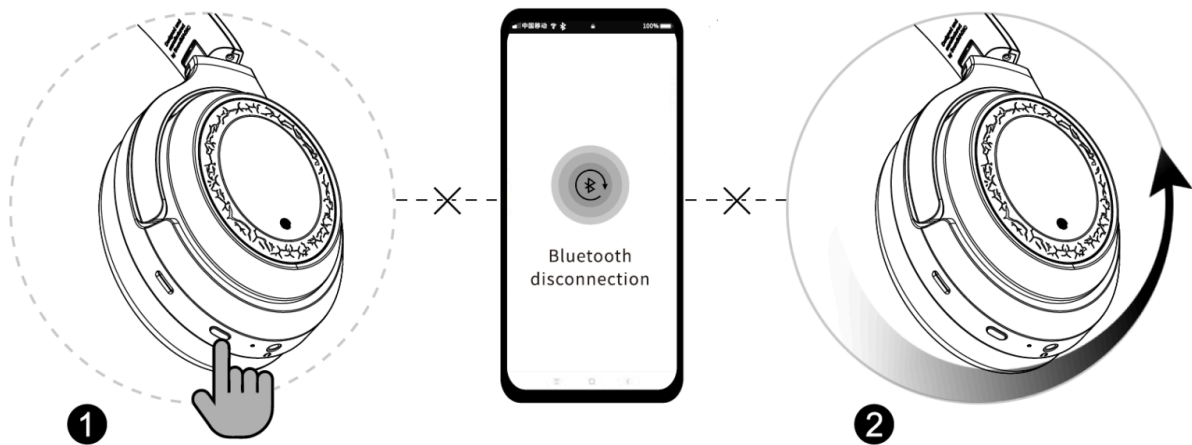

1. Ręczne wyłączenie zasilania. naciśnięcie przez kilka sekund, aby wyłączyć, czerwona lampka będzie migać 3 razy. Funkcja wyłączania jest ekranowana podczas połączenia przychodzącego lub w trakcie połączenia
2. Automatyczne wyłączanie. wyłączy się automatycznie po 5 minutach, jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie, a czerwone światło mignie 3 razy, usłyszysz komunikat głosowy „Wyłącz”


Połączenie przychodzące/odrzuć połączenie

1. Kliknij dwukrotnie TCP: odbierz/rozłącz się
2. Naciśnięcie na 2 sekundy: odrzucenie połączenia




Przełącz połączenia

Podczas połączenia naciśnięcie przycisku TCP na 2 sekundy powoduje zawieszenie bieżącego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego

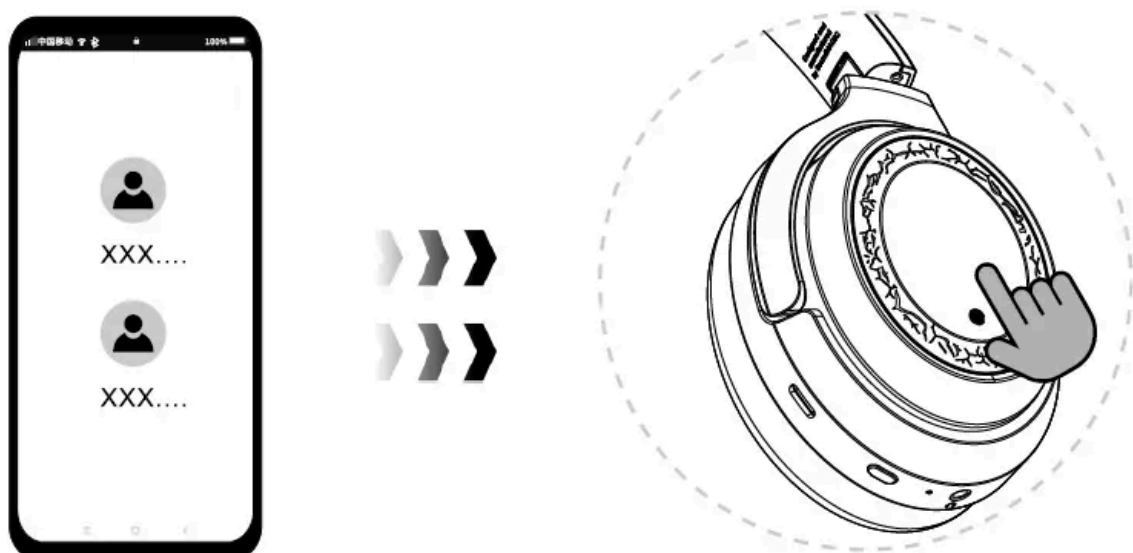


Odtwarzaj muzykę




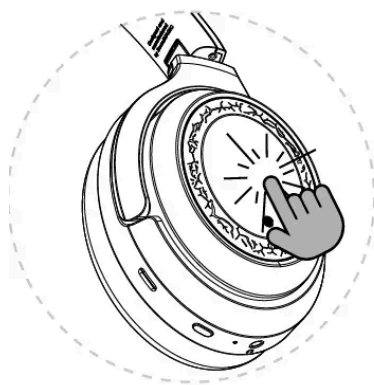

Double-click
play/stop

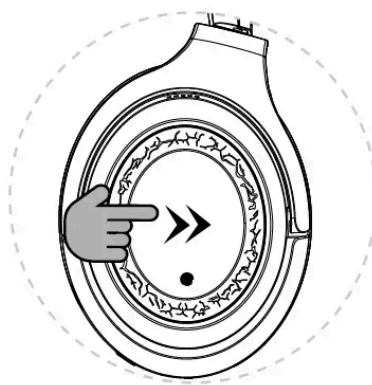


Slide forward
next song

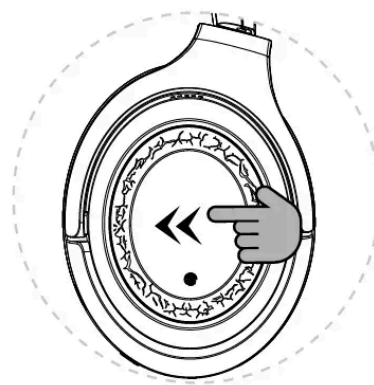

Slide back
previous song

Regulacja głośności

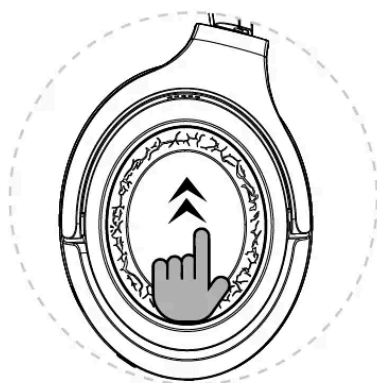

Slide up to turn up the volume
Slide up and hold to keep increasing the volume




Slide down to turn down the volume
Slide down and hold to keep decreasing the volume


Funkcja głosowa

1. Włącz asystenta głosowego telefonu komórkowego
2. Trzykrotne kliknięcie aktywuje funkcję asystenta głosowego



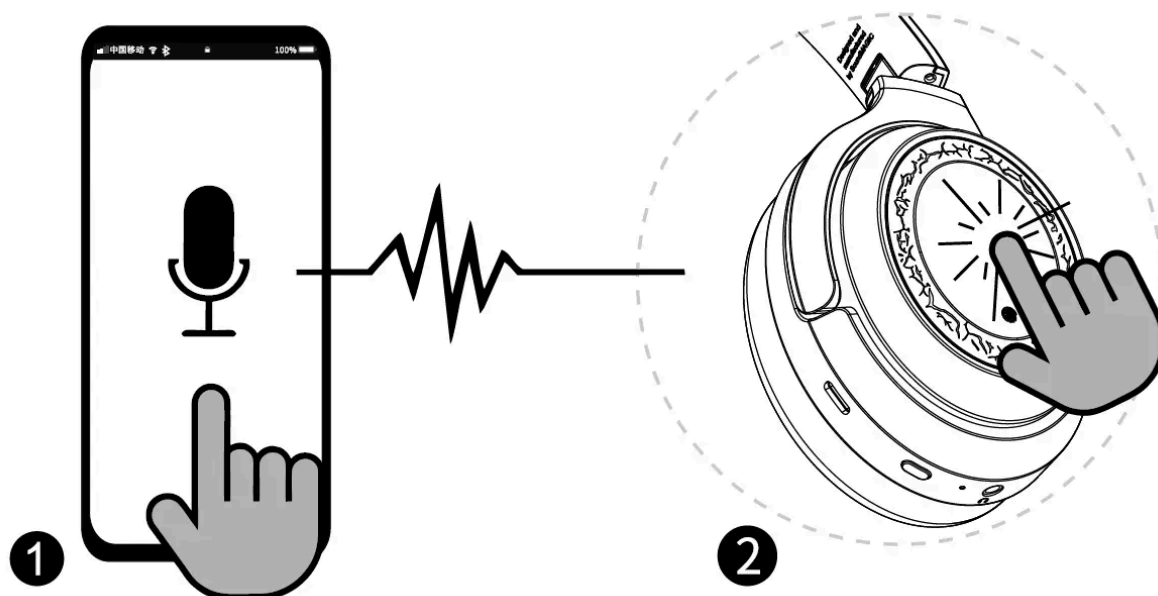

Połączenie telefoniczne

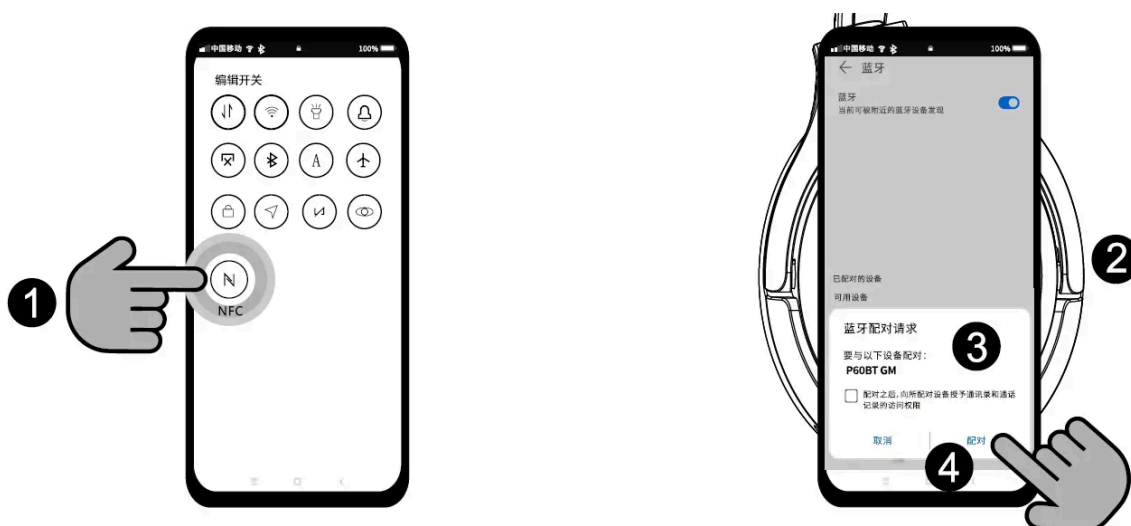

Połączenie NFC



1. Włącz funkcję NFC w telefonie
2. Słuchawki wchodzą w stan parowania, umieść telefon blisko strefy identyfikacji NFC;
3. Telefon wyświetli pasujące żądanie
4. Kliknij „Sparuj”, aby się połączyć

Połączenie Bluetooth



1. Potrójne kliknięcie przycisku zasilania, aby automatycznie przejść w stan parowania, czerwono-niebieskie światło szybko miga
2. Otwórz Bluetooth w telefonie
3. Znajdź „P60BT GM”
4. Potwierdź żądanie parowania

Ponowne podłączenie słuchawek

Automatyczne ponowne połączenie

Skuteczna odległość od 12 do 15 m bez żadnych przeszkód

Ręczne ponowne połączenie

Gdy automatyczne ponowne połączenie nie powiedzie się, kliknij TCP, niebieskie światło będzie migać przez 2 sekundy, a słuchawki ponownie połączą się z telefonem

Zresetuj słuchawki

Wyłącz słuchawki, naciskając przycisk zasilania przez 10 sekund, czerwone i niebieskie światła migają 3 razy, resetowanie zakończyło się pomyślnie



Niemy

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon, usłyszysz komunikat głosowy „wycisz” lub „włącz wyciszenie”
2. Jeśli inni nie słyszą Cię podczas połączenia, mikrofon jest wyciszony, naciśnij przycisk zasilania, a komunikat głosowy „włącz wyciszenie”

Stan użytkowania słuchawek przewodowych

Po podłączeniu kabla audio Bluetooth zostaje rozłączony

Ładowanie słuchawek


1. Gdy słuchawki są włączone:

Podczas ładowania dioda LED zmienia kolor na niebieski i czerwony.

Urządzenie jest w pełni naładowane, jeśli niebieskie światło pozostaje włączone

2. Gdy słuchawki są wyłączone:

Czerwone światło pozostaje włączone aż do pełnego naładowania


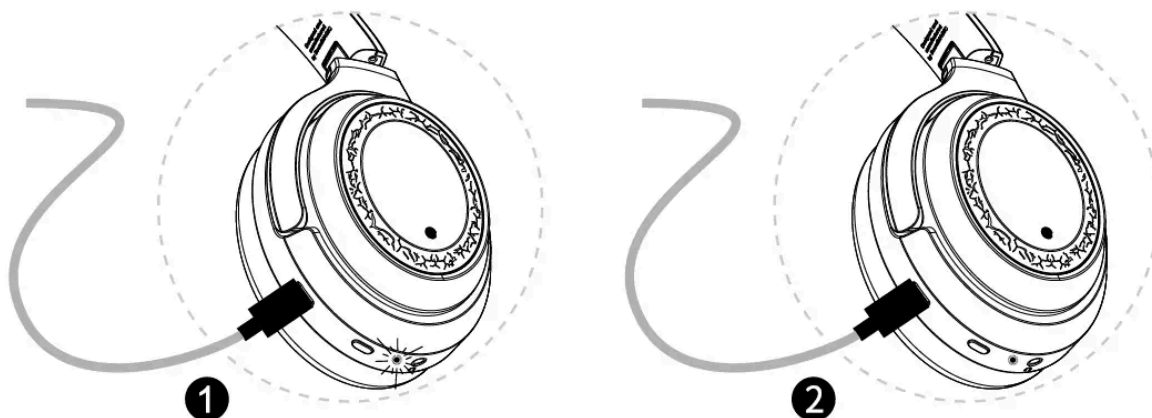


Nadajnik bezprzewodowy

1. Zaprogramowany nadajnik bezprzewodowy, który można łatwo podłączyć do urządzenia w celu uzyskania połączenia bezprzewodowego 2.4G



⚙️ 2. Jeśli słuchawki nie mogą połączyć się z nadajnikiem, wykonaj następujące czynności:

1. Włącz słuchawki, kliknij przycisk zasilania 5 razy, czerwona i niebieska dioda zaczną migać na przemian
2. Włóż USB do komputera, białe światło będzie migać co 3 sekundy po pomyślnym połączeniu

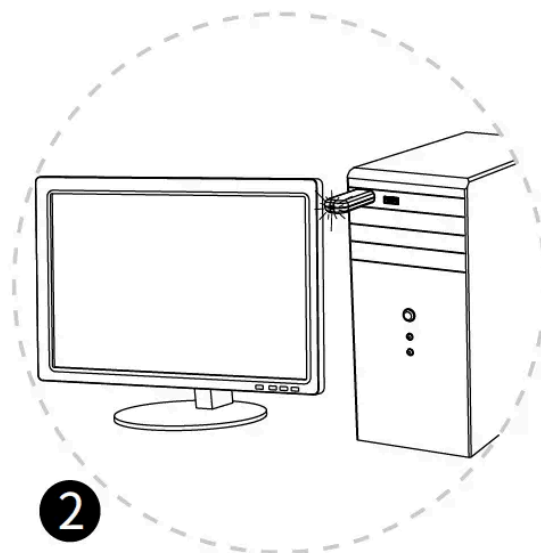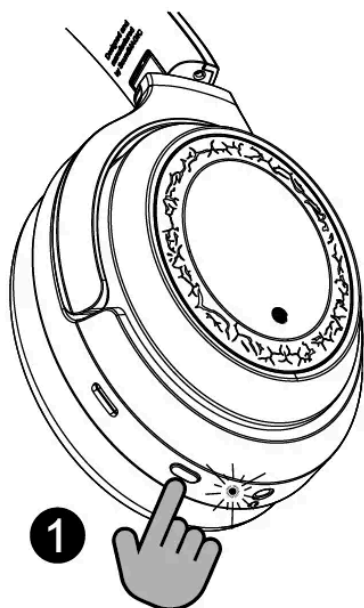


Użyj typu C OTG

1. Używając typu c OTG, aby podłączyć telefon i słuchawki, jak pokazano na zdjęciu
2. Jeśli to nie zadziała, postępuj zgodnie z instrukcją 14

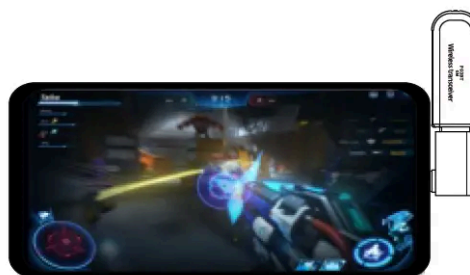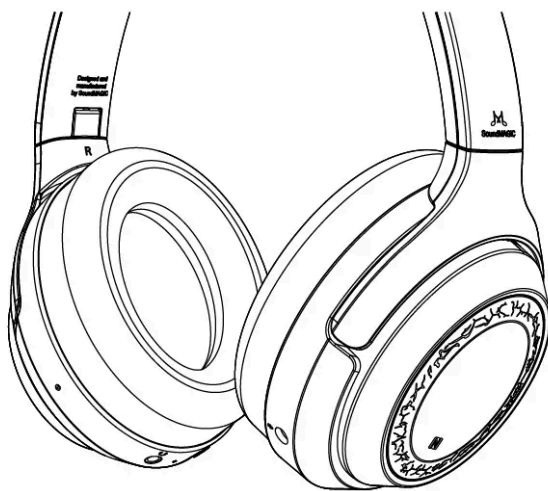

Wysięgnik mikrofonu do gier

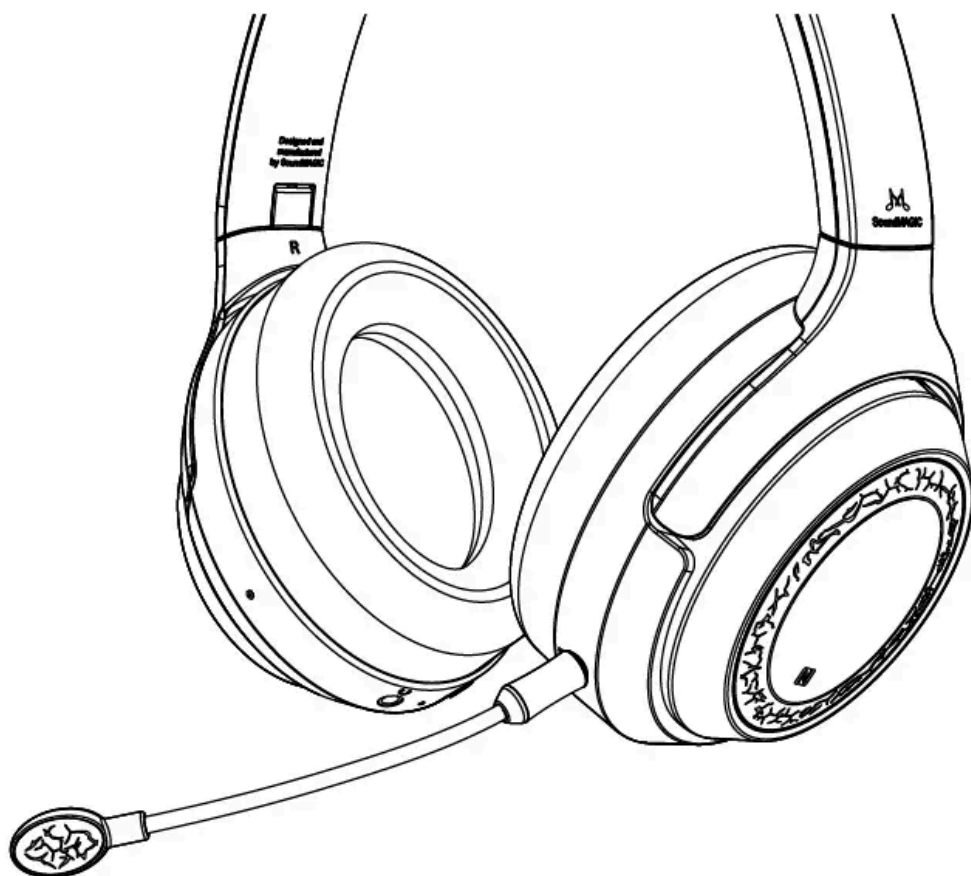

Pluggable professional gaming microphone


Podwójny tryb bezprzewodowy Bluetooth/2.4G

1. Słuchawki zostały fabrycznie połączone z nadajnikiem bezprzewodowym. Włącz słuchawki, podłącz bezprzewodowy nadajnik-odbiornik do komputera, słuchawki połączą się automatycznie. Aby korzystać z połączenia Bluetooth z telefonem, postępuj zgodnie z instrukcjami 8
2. Podczas grania możesz bezpośrednio użyć słuchawek, aby odebrać połączenie bez żadnej operacji



Przełączanie trybu

Gdy zestaw słuchawkowy jest jednocześnie podłączony do trybu bezprzewodowego 2.4G i trybu Bluetooth, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, a białe światło będzie migać co 3 sekundy, oznacza to, że zestaw słuchawkowy działa w trybie bezprzewodowym 2.4G. Jeśli niebieskie światło miga co 3 sekundy, urządzenie znajduje się w trybie Bluetooth

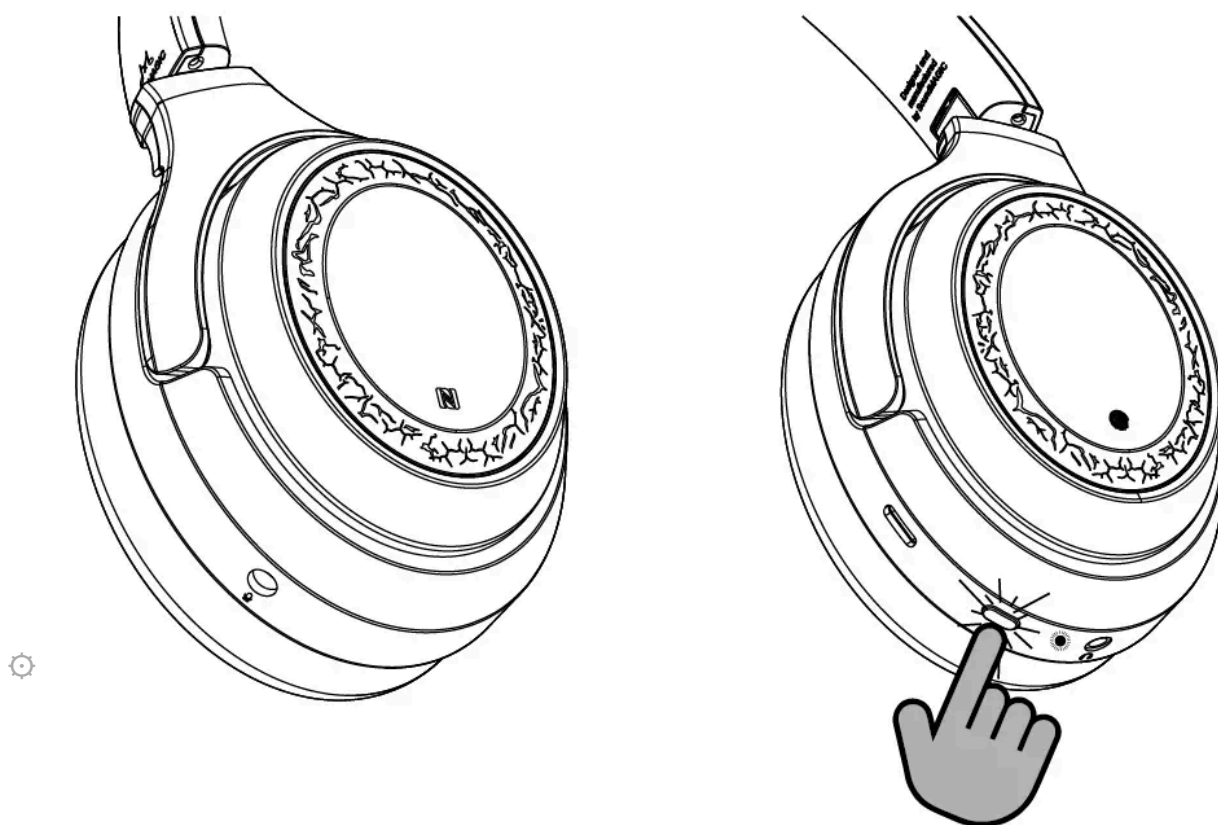

Konferencja sieciowa



Participate in a remote network conference by connecting the headphone

Środki ostrożności

1. Każde niewłaściwe użycie lub nieautoryzowane serwisowanie, które spowoduje uszkodzenie słuchawek, spowoduje unieważnienie gwarancji
2. Nie używaj ostrych przedmiotów w pobliżu słuchawek
3. Nie należy pozostawiać słuchawek w trybie ładowania przez dłuższy czas
4. Nie przechowuj słuchawek w pobliżu toksycznych chemikaliów
5. Nie przechowuj słuchawek w pobliżu magnesów
6. Nie zostawiaj słuchawek z całkowicie rozładowaną baterią przez długi czas
7. Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas, należy je okresowo ładować, aby chronić baterię



Typowe problemy i rozwiązania

Problem	Reasons	Solutions
Cannot turn on	Out of battery	Charge battery
Disconnect	Other electromagnetic interference	Re-pair the devices in a different place
Voice is still coming from phone during calls	Phone call audio is set to phone	Set to Bluetooth answer
Noise	Phone is too far away from headphone or there's interference in the surrounding environment	Move closer to phone or move to a different place
The sound of the headphone is still low after the volume is turned up	The volume on the phone is too low	Increase the phone's volume
Cannot be heard	The microphone is mute	Click power button to unmute the microphone

O SoundMAGIC

SoundMAGIC jest zastrzeżoną marką firmy Shenzhen SoundMAGIC Technology Development Co., Ltd, założonej przez pana Xu w 2005 roku. Jako innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne specjalizujące się w projektowaniu, rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów audio, oferujemy produkty od przewodowych słuchawek dousznych po -słuchawki douszne, zestawy słuchawkowe Bluetooth, słuchawki ampwzmacniacze i inne wysokiej klasy produkty audio.

- W marcu 2009 roku założyliśmy spółkę w Hongkongu „SoundMAGIC Technology Development Co., Ltd”, koncentrując się na ekspansji na rynki zagraniczne oraz stopniowo ustanawiając i stabilizując globalną sieć dystrybucji. Do chwili obecnej mamy ponad 80 dystrybutorów w ponad 30 krajach w Azji, Europie i USA. We wrześniu 2012 roku, w związku ze zwiększeniem skali produkcji, „Dongguan Nianrui Electronic Technology Co., Ltd.” powstała w Dongguan.

SoundMAGIC posiada kompletny system integrujący badania i rozwój, działanie marki, marketing i produkcję, co stanowi również solidną podstawę

do zapewniania użytkownikom wysokiej jakości słuchawek przy zachowaniu wysokiej wydajności kosztowej. Obsługa klienta: support@soundmagic.com

NOTATKA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacja mieszkaniowa. To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym

Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń,
-  (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Dokumenty / Zasoby

	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier SoundMAGIC P60BT GM Performance [pdf] Instrukcja obsługi P60BT GM, P60BT GM Performance Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier, Wydajny bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier, Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier, Zestaw słuchawkowy do gier, Zestaw słuchawkowy
---	---

Odniesienia

- **[Instrukcja obsługi](#)**

Instrukcje +, Polityka prywatności

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

