

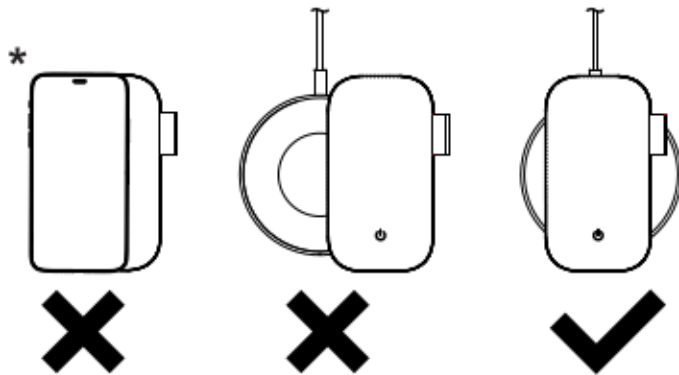
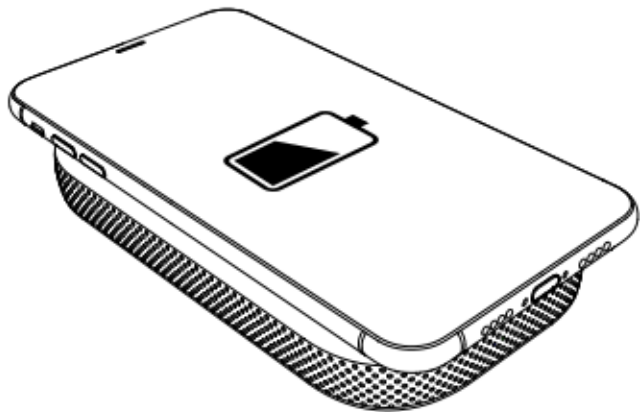
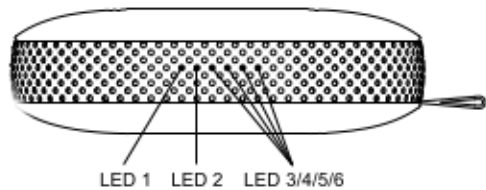


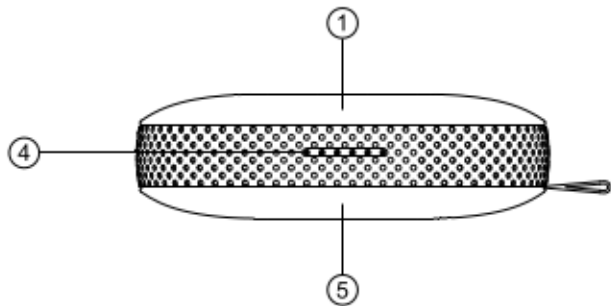

LA128 POWERSOUND

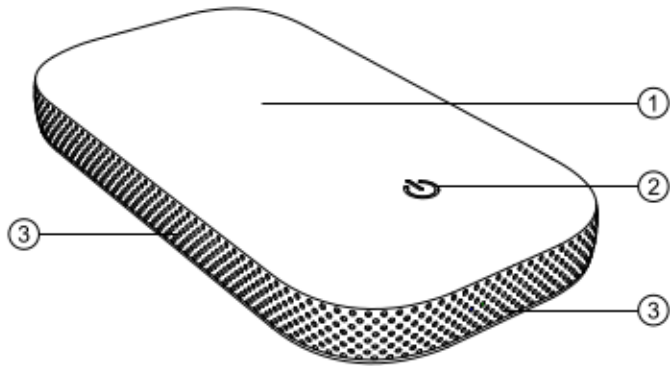

POLSKI

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

1. Nadajnik ładowania bezprzewodowego
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Głośnik
4. Kontrolki LED
5. Odbiomnik ładowania bezprzewodowego

CECHY

1. Power bank 5000 mAh
2. Ładowarka bezprzewodowa z certyfikatem Qi
3. Głośnik Bluetooth® TWS 3W
4. Możliwość łączenia w parę
5. Czas pracy 20 h
6. Akumulator
7. Dźwięk przestrzenny 360°

*INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Ważna uwaga: Do ładowania PowerSound potrzebna jest ładowarka bezprzewodowa z certyfikatem Qi. Ładowarka bezprzewodowa nie jest dostarczana w zestawie z PowerSound.

Ładowanie PowerSound

1. Upewnij się, że podstawa ładująca ma certyfikat Qi i jest podłączona do zasilania.
2. Usuń z podstawki ładującej wszystkie przedmioty, zwłaszcza metalowe lub magnetyczne.
3. Ustaw PowerSound przodem do góry na podstawce ładującej.
4. Powoli przesuwaj PowerSound, aż co najmniej jedna z białych diod LED zacznie migać lub zapali się. Oznacza to, że PowerSound jest prawidłowo ustawiony i ładuje się.

Kontrolka informacyjna LED

Ładowanie wejściowe	Poziom naładowania	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Miga	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona
	25 – 50%	Włączona	Miga	Wyłączona	Wyłączona
	50 – 75%	Włączona	Włączona	Miga	Wyłączona
	75 – 99%	Włączona	Włączona	Włączona	Miga
W pełni naładowane	Włączona	Włączona	Włączona	Włączona	Włączona

Uwaga: Jeśli kontrolki nie działają zgodnie z opisem, wyłącz i włącz ponownie PowerSound.

Ładowanie urządzenia przenośnego

1. Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny, aby zobaczyć poziom naładowania akumulatora power banku i włączyć tryb ładowania bezprzewodowego.
- Upewnij się, że co najmniej jedna biała kontrolka LED świeci się przed zostawieniem urządzenia przenośnego.

Kontrolka informacyjna LED

Stan akumulatora	Poziom naładowania	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Świeci się przez 30 sekund	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona
	25 – 50%	Świeci się przez 30 sekund	Świeci się przez 30 sekund	Wyłączona	Wyłączona
	50 – 75%	Świeci się przez 30 sekund	Świeci się przez 30 sekund	Świeci się przez 30 sekund	Wyłączona
	75 – 100%	Świeci się przez 30 sekund	Świeci się przez 30 sekund	Świeci się przez 30 sekund	Świeci się przez 30 sekund

Uwaga: Jeśli kontrolki nie działają zgodnie z opisem, wyłącz i włącz ponownie PowerSound.

2. Pamiętaj, aby umieścić obsługiwane urządzenie przenośne z certyfikatem Qi na powierzchni ładowania bezprzewodowego (po stronie nadajnika) urządzenia PowerSound.
3. Powoli przesuwaj urządzenie przenośne, aż zielona ikona ładowania PowerSound zaświeci się na 10 sekund. Ikona wskazuje, że urządzenie przenośne jest prawidłowo umieszczone i ładowane.
4. Zabierz urządzenie przenośne, gdy zostanie w pełni naładowane.

Kontrolka informacyjna LED

Ładowanie wyjściowe	Poziom naładowania	LED 1	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	Resetowany akumulator	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona
	1 – 25%	Świeci się przez 10 sekund	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona
	25 – 50%	Świeci się przez 10 sekund	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona
	50 – 75%	Świeci się przez 10 sekund	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona
	75 – 100%	Świeci się przez 10 sekund	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona
	FOD*	Miga na czerwono	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona

Uwaga: Jeśli urządzenie przenośne jest umieszczone na podkładce ładującej, a ikona ładowania nie świeci się, zdejmij urządzenie przenośne z podkładki i odczekaj trzy sekundy przed ponownym umieszczeniem/wyrównaniem urządzenia przenośnego na podkładce. Umieszczenie bezprzewodowego systemu ładowania zależy od modelu.

FOD*: Jeśli na powierzchni ładującej zostanie wykryty nieznan przedmiot, to dioda LED zacznie migać na czerwono.

INSTRUKCJA PAROWANIA

1. Włącz PowerSound, naciskając przycisk przez kilka sekund.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth® smartfona i włącz tryb Bluetooth®.
3. Znajdź nowe głośniki Bluetooth® – pozycja „LEXON POWERSOUND”.
4. Gdy się pojawi, dotknij jej. Głośnik wyemituje sygnał dźwiękowy potwierdzający sparowanie z urządzeniem przenośnym.

Kontrolka informacyjna LED

Bluetooth®	Status	LED 2
	Gotowe do parowania	Miga
	Połączona	Ciągle
	Odtwarzanie muzyki	Miga powoli

Parowanie z innym urządzeniem przenośnym

Dwukrotnie naciśnij przycisk, aby anulować parowanie oryginalne urządzenie i wykonać nową procedurę parowania.

True Wireless Stereo (technologia TWS)

Wbudowana technologia TWS umożliwia sparowanie dwóch głośników PowerSound w celu uzyskania dźwięku stereofonicznego.

1. Włącz 2 głośniki PowerSound, naciskając przycisk przez kilka sekund i upewnij się, że żaden z nich nie jest podłączony innego urządzenia przez Bluetooth®.
2. Naciśnij przycisk na 1 z 2 głośników PowerSound. Zacznie on automatyczne poszukiwanie drugiego głośnika PowerSound i połączy się z nim. Połączenie zostanie potwierdzone dźwiękiem.
3. Przejdź do ustawień Bluetooth® smartfona i włącz tryb Bluetooth®.
4. Znajdź nowe głośniki Bluetooth® – pozycja „LEXON POWERSOUND”.
5. Gdy się pojawi, dotknij jej. Głośnik wyemituje sygnał dźwiękowy potwierdzający sparowanie z urządzeniem przenośnym.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia przeczytaj poniższe zalecenia:

- Chroni urządzenie przed wilgocią. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wodzie, aby uniknąć wewnętrznego zwarcia, przegrzania, pożaru, deformacji, a nawet wybuchu akumulatora.
- Nie przechowuj urządzenia w bardzo gorącym lub zimnym miejscu. Zaleca się korzystanie z urządzenia w temperaturze pokojowej.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec zagrożeniu.
- Nie próbuj samodzielnie serwisować, naprawiać ani rozmontowywać urządzenia.
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów lub magnesów pomiędzy urządzeniem przenośnym a powierzchnią ładowania bezprzewodowego.
- W przypadku widocznego wybrzuszenia, wycieku lub wydzielania zapachu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z producentem w celu naprawy.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Materiał: Skóra lub tworzywo PU * i ABS	Napięcie akumulatora: 3,7 V
Ciężar netto: 190 g	Maks. moc wyjściowa: +4 dBm
Wymiary: 14,1 x 7,6 x 2,4 cm	Pojemność energetyczna: 18,5 Wh
Moc głośnika: 3 W	Typowy czas działania (głośnik): do 20 h
Rozmiar przetwornika: 40 mm	Zasilanie bezprzewodowe: Rx=5W / Tx=5W
Zakres częstotliwości: 2402MHz-2480MHz	Układ ładowania: Ładowanie bezprzewodowe
Wersja Bluetooth®: 4.2	Czas ładowania: około 5-6 h
Zasięg Bluetooth®: 10 m	Moc ładowania: 5 W
Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy	Temperatura pracy: 0° / 40°C
Pojemność akumulatora: 5000 mAh	Międzynarodowa gwarancja: 1 rok

*Wykończenie i użyte materiały mogą się różnić w zależności od wariantu produktu.