





Energizer®

E242S

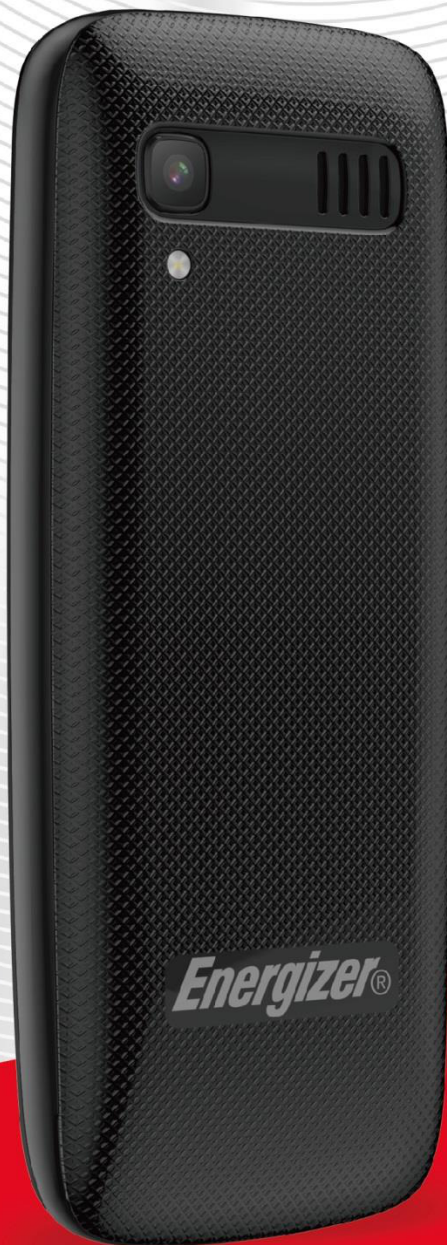

TM

1. Telefon komórkowy

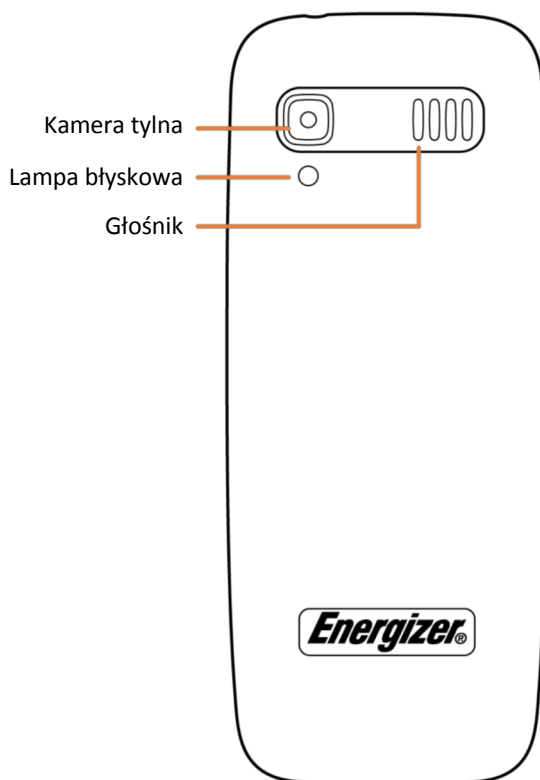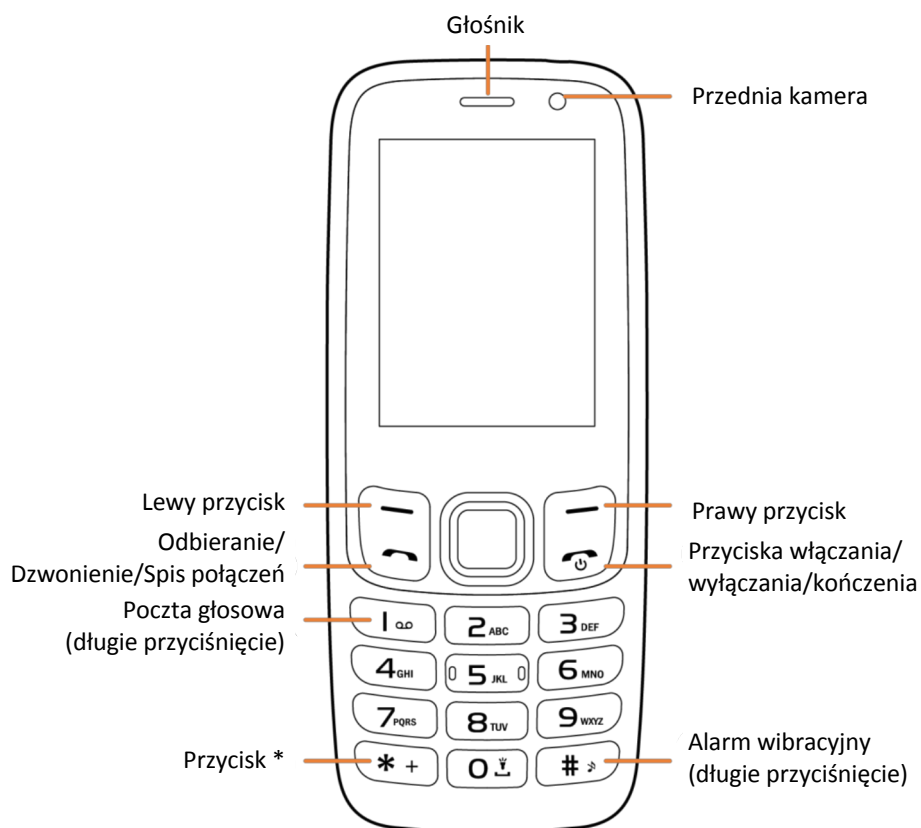

1.1 Przyciski



Przycisk nawigacji

- Naciśnij, aby potwierdzić opcję
- Naciśnij: dostęp do listy aplikacji (z ekranu głównego)
- Naciśnij, aby przejść w lewo (Skrót do aplikacji)/w prawo (Ustawienia)/w górę (Szybki skrót, Menu)/w dół (Karta KaiOS)



- **Po lewej** - Powiadomienie o dostępnie
- **Po prawej** - Dostęp do kontaktów



- Odbieranie połączeń
- Naciśnij: Wprowadź rejestr połączeń



- Naciśnij: Zakończenie połączenia / powrót do ekranu głównego



- Długie naciśnięcie: Włączanie/wyłączanie zasilania, Menu



- Długie naciśnięcie: Dostęp do poczty głosowej

Z ekranu bezczynności

- Naciśnij: Wprowadź 0
- Długie naciśnięcie: "Włącz/Wyłącz światło w trybie edycji"
- Naciśnij: Spacja
- Długie naciśnięcie: 0



Z ekranu bezczynności

- Naciśnij: *

W trybie edycji

- Naciśnij: Dostęp do tabeli symboli
- Długie naciśnięcie: Blokada lub odblokowanie ekranu



Z ekranu bezczynności

- Naciśnij: #
- Długie naciśnięcie: Alarm wibracyjny

W trybie edycji: Zmiana metod wprowadzania danych

1.2 Ikony paska stanu



Poziom naładowania baterii.



Poziom odbioru sieci.



Nieodebrane połączenia.



Tryb samolotowy.



Status połączenia 4G LTE.



Stan połączenia 3G / 2G.



Status połączenia HSDPA / HSDPA+.



Stan połączenia EDGE.



Status połączenia WIFI.



Status połączenia VoWiFi.



Statu połączenia VoLTE.



Wylączona muzyka / radio.



Podłączony zestaw słuchawkowy / Podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth.



Ustawiony alarm.



Powiadomienia (SMS/MMS/MAIL/APPS).



Status lokalizacji.



Status połączenia USB.



Status połączenia Bluetooth.



Tryb wibracji.

1.3 Ekran główny

1.3.1 Pasek widżetów

Widżety to wygodne skróty umożliwiające szybki dostęp z ekranu głównego. Aby uzyskać dostęp do paska widżetów, kliknij po lewej stronie klawisza nawigacyjnego. Możesz mieć szybki dostęp do Facebooka / Map / YouTube / Google / Whatsapp.

1.3.2 Zmiana tapety


Aby dostosować (lub zmienić) tapetę, przejdź do: Ustawienia > Personalizacja > Wyświetlacz > Tapeta

- Naciśnij Aparat, aby zrobić zdjęcie tapryy, której chcesz użyć/zapisać.
- Naciśnij Tapeta, aby wybrać spośród wstępnie załadowanych tapet.
- Naciśnij Glaeria, aby wybrać spośród obrazów zapisanych w urządzeniu.

2. Pierwsze kroki

2.1 Konfiguracja


Zdejmowanie i zakładanie tylnej pokryw

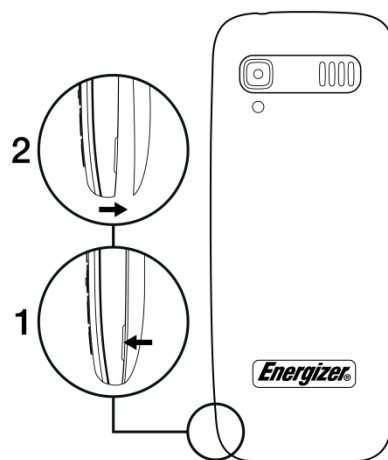

Wyjmowanie i instalowanie akumulatora



Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

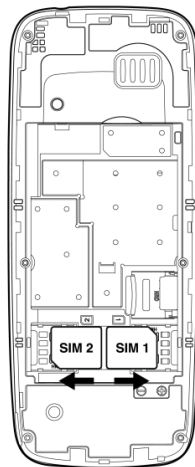


Umieść kartę SIM chipem skierowanym w dół i wsuń ją do obudowy. Upewnij się, że jest prawidłowo włożona. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją i wysuń.



W przypadku modelu z dwiema kartami SIM, karta SIM1 obsługuje kartę micro SIM, a karta SIM2 również obsługuje kartę micro SIM. Nie próbuj wkładać innych typów kart SIM, takich jak mini i Nano; w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Ładowanie baterii

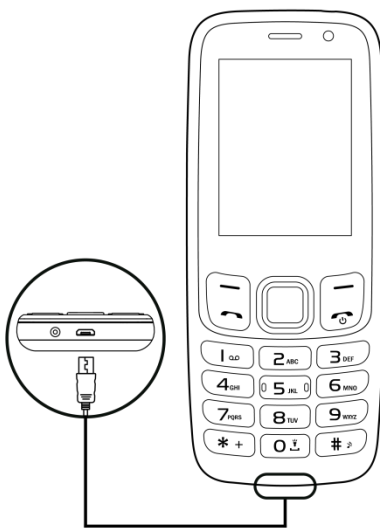

Podłącz ładowarkę do telefonu i włóż wtyczkę do gniazdka.

- Jeśli bateria jest rozładowana, ładowanie może potrwać około 20 minut.
- Należy uważać, aby nie włożyć wtyczki do gniazda na siłę.
- Przed podłączeniem ładowarki należy upewnić się, że bateria jest prawidłowo włożona.
- Gniazdo główne musi znajdować się w pobliżu telefonu i być łatwo dostępne (unikaj przedłużaczy elektrycznych).

- Zaleca się maksymalne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu telefonu (około 3 godzin).
- Aby ograniczyć zużycie energii i jej marowanie, po całkowitym naładowaniu baterii należy odłączyć ładowarkę od gniazdka, skrócić czas poswietlenia itp.



Ładowanie jest zakończone po zatrzymaniu animacji

2.2 Włączanie/wyłączanie telefonu

- Włączenie: Przytrzymaj przycisk , aż telefon się włączy.
- Wyłączenie: Przytrzymaj przycisk  na ekranie głównym i kliknij opcję "Wyłącz".

3. Nawiązywanie połączenia

Wybierz żądany numer, a następnie naciśnij przycisk połączenia , aby nawiązać połączenie. Można również wybrać kontakt z **listy kontaktów**, naciskając przycisk nawigacji w górę lub w dół, aby wybrać żądany kontakt, a następnie naciskając przycisk połączenia. Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć nieprawidłowe cyfry, naciskając prawy przycisk ekranowy . Aby zawiesić połączenie, naciśnij przycisk .

Wykonywanie połączeń alarmowych

Wybierz numer alarmowy i naciśnij przycisk , aby wykonać połączenie alarmowe. Działa to nawet bez karty SIM i bez wpisywania kodu PIN.

3.1 Połączenie z pocztą głosową

Naciśnij i przytrzymaj **1** , aby połączyć się z pocztą głosową.

3.2 Odbieranie połączeń

Po odebraniu połączenia przychodzącego naciśnij przycisk , aby rozmawiać, a następnie rozłącz się, naciskając przycisk .

3.3 Funkcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można uzyskać dostęp do kontaktów, rejestru połączeń, wiadomości itp. bez odkładania słuchawki.

4. Wiadomości.....



4.1 Tworzenie wiadomości

Możesz wybrać "Wiadomość" z menu głównego, aby utworzyć wiadomość tekstową/multimedialną. Możesz wpisać wiadomość i dostosować ją do własnych potrzeb, dodając zdjęcia, nagrania, filmy itp. Podczas pisania wiadomości wybierz "Opcje", aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji wiadomości. W przypadku z funkcji Dual SIM można wpisać wiadomość i wybrać opcję wysłania jej do odbiorcy w katalogu SIM1 lub SIM2.

4.2 Tworzenie MMS

Wiadomość SMS zostanie automatycznie przekonwertowana na MMS po wstawieniu obrazów, wideo, audio, slajdów lub załączników.



Opłata za wiadomość SMS zawierającą więcej niż określoną liczbę znaków (liczba znaków zależy od języka użytkownika) zostanie naliczona jako opłata za kilka wiadomości SMS. Wiadomość MMS zawierająca zdjęcia lub dźwięki również może zostać rozliczona jako więcej niż jedna wiadomość. Określone litery (akcent) zwiększą rozmiar wiadomości SMS; może to spowodować wysłanie wielu wiadomości SMS do odbiorcy.

5. Kontakty.....



5.1 Przejdź do swoich kontaktów

Aby uzyskać dostęp do kontaktów z ekranu głównego, naciśnij przycisk w prawo — i wybierz ikonę z menu lub naciśnij przycisk  na ekranie głównym. W przypadku modelu z dwiema kartami SIM w tym menu dostępne są wszystkie kontakty zarówno z karty SIM1, jak i SIM2.

5.2 Dodawania kontaktu

Klawisz po wejściu do aplikacji Kontakt: Możesz dodać nowego kontakt do telefonu lub karty SIM naciskając — lewy przycisk i wybierając telefon lub kartę SIM 1 lub SIM 2.

6. Dziennik połączeń



6.1 Dostęp

Dostęp do tej funkcji można uzyskać, korzystając z następujących opcji:

- Wybierz  z menu głównego
- Naciśnij przycisk wysyłania na ekranie głównym
- W przypadku modelu z dwiema kartami SIM kontakty zarówno karty SIM1, jak i SIM2 są dostępne w tym menu.

6.2 Odbieranie/odrzućanie połączeń

Po odebraniu połączenia:

- Naciśnij lewy przycisk  (przycisk połączenia), aby odebrać połączenie;
- Naciśnij prawy przycisk  (przycisk zakończenia/zasilania), aby odrzucić połączenie.

Aby wyciszyć głośność dzwonka połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk głośności.



7. Gry

Możesz mieć dostęp do wielu rodzajów gier w sklepie KaiOS, w sekcji "Gry".

8. Aparat



Telefon komórkowy jest wyposażony w aparat do robienia zdjęć i nagrywania filmów:

- Zapisywanie ich w folderze "Moje pliki".
- Wysyłania ich w wiadomości multimedialnej (MMS) do telefonu komórkowego.
- Dostosowywanie ekranu głównego.
- Przesyłanie ich za pomocą kabla do transmisji danych lub karty pamięci do komputera.

9. Aplikacje multimedialne



9.1 Muzyka

Dostęp do tej funkcji można uzyskać z menu głównego, wybierając opcję "**Muzyka**". Będziesz mieć pełną swobodę zarządzania muzyką zarówno w telefonie, jak i na karcie pamięci. Ta funkcja służy do odtwarzania plików audio. Naciśnij , aby odtwarzać/pauzować odtwarzacz audio, krótkie naciśnięcie < lub > spowoduje odtworzenie poprzedniego lub następnego dźwięku, naciśnij przycisk  górę lub w dół, aby dostosować głośność.

9.2 Obrazy



Obrazy są przechowywane w bibliotece "**Obrazy**" w telefonie lub na karcie SD. W tym miejscu można je wielokrotnie oznaczać, ustawiać jako tapetę, ustawiać jako ikonę kontaktu lub wysyłać za pomocą wiadomości MMS.

9.3 Wideo



Ta funkcja służy do odtwarzania plików wideo. Naciśnij przycisk , aby odtworzyć/wstrzymać wideo, naciśnij krótko przycisk  - w górę lub w dół, aby dostosować głośność.

9.4 Radio FM



Telefon jest wyposażony w radio z funkcją RDS. Aplikacji można używać jako tradycyjnego radia z zapisanymi kanałami lub z równoległymi informacjami wizualnymi związanymi z programem radiowym na wyświetlaczu, jeśli dostroisz się do stacji oferujących usługę Visual Radio. Można go słuchać podczas korzystania z innych aplikacji. Aby korzystać z tej funkcji, należy podłączyć zestaw słuchawkowy. Po podłączeniu do telefonu zestaw słuchawkowy działa jak antena.

10. Rejestrator




Dostęp do funkcji **Rejestrator** umożliwia nagrywanie głosu lub dźwięku. Telefon obsługuje pliki w formacie AMR i WAV. Zatrzymany plik nagrania zostanie automatycznie zapisany na liście plików nagrań.



11. Moje pliki

Będziesz mieć dostęp do wszystkich plików audio i wizualnych przechowywanych w telefonie lub na karcie pamięci w sekcji **Moje pliki**. Za pomocą tej opcji można uzyskać dostęp do wielu elementów w **telefonie** lub na **karcie pamięci**: **Alarm**, **Audio**, **Zdjęcia**, **Inne**, **Wideo** itd.

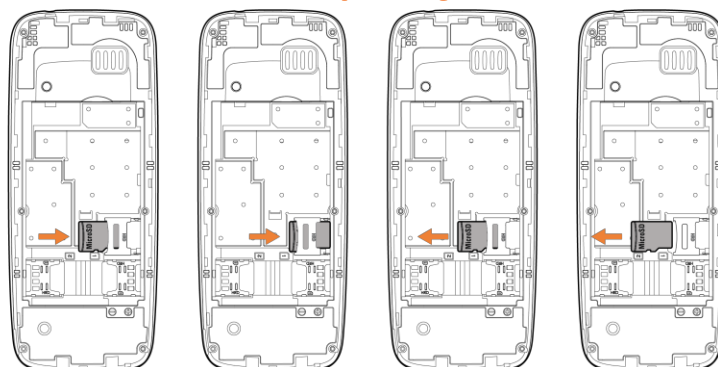

Wkładania i wyjmowanie karty pamięci:

Umieść kartę microSD chipem skierowanym w dół i wsuń ją do obudowy. Upewnij się, że jest prawidłowo włożona. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją i wysuń.

12. Alarm.....

Telefon komórkowy ma wbudowany budzik z funkcją drzemki.

13. Kalkulator.....

Naciśnij przycisk nawigacyjny w górę, w dół, w lewo, w prawo, aby wybrać odpowiednio **+**, **-**, **×** i **÷**. Naciśnij prawy przycisk ekranowy, aby usunąć wybór.

14. Kalendarz.....

Po przejściu do tego menu z menu głównego dostępny jest kalendarz w widoku miesięcznym, umożliwiający śledzenie ważnych spotkań, terminów itp. Dni z wprowadzonymi wydarzeniami zostaną oznaczone.

15. Notatki.....

Notatkę w formacie tekstowym można utworzyć, przechodząc do opcji "**Notatki**" w menu głównym.

16. Konwerter.....

po wybraniu wagi można szybko sprawdzić różnicę między wartościami kg-funt i kg-uncja. Po wybraniu długości można konwertować między wartościami km-mila, m-jard, m-stopa i cm-cal.

17. Internet.....

Korzystając z przeglądarki, można surfować po Internecie. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, na ekranie głównym naciśnij środkowy przycisk ekranowy i wybierz opcję Przeglądarka.

18. Opcje.....

W menu głównym wybierz ikonę menu  i wybierz wybraną funkcję, aby dostosować telefon.

Sieć i łączność

Tryb samolotowy, Sieć komórkowa i dane, Wi-Fi, Bluetooth, Geolokalizacja, Połączenia, Ustawienia, Udstępnianie Internetu, Bezprzewodowe alerty alarmowe.

Personalizacja

Dźwięk, wyświetlacz, wyszukiwanie, powiadomienia, data i godzina, język, metody wprowadzania, tryb odbierania połączeń.

Prywatność i bezpieczeństwo

Blokada ekranu, Bezpieczeństwo karty SIM, Zezwolenia aplikacji, Nie śledź, Prywatność przeglądania.

Pamięć

Urządzenie

Informacje o urządzeniu, Pobieranie, Bateria, Dostępność, Przepisy i bezpieczeństwo, KOnTO, Konto KaiOS, Ochrona przed kradzieżą

19. KaiStore



KaiStore umożliwia pobieranie potrzebnych aplikacji.

Aplikacje dla smartfonów: WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Maps i ponad 500 innych aplikacji dostępnych w KaiStore.

Dostępne pozycje: Społecznościowe, Gry, Narzędzia, Styl życia, Wiadomości, Zakupy, Rozrywka, Zdrowie, Sport, Książki.

INFORMACJAE DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Należy pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich zasad i przepisów podczas korzystania z telefonu. Zapobiegnie to negatywnym skutkom dla Ciebie i środowiska.

Ogólne bezpieczeństwo

	Nie wykonuj ani nie odbieraj połączeń telefonicznych podczas jazdy. Nigdy nie pisz SMS-ów podczas jazdy.
	Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych.
	Podczas wykonywania połączeń telefon powinien znajdować się w odległości co najmniej 15 mm od ucha lub ciała.
	Telefon może emitować jasne lub migające światło.
	Małe części mogą spowodować zadławienie.
	Nie wyrzucaj telefonu do ognia.
	Telefon może głośny dźwięk.
	Unikać kontaktu z elementami magnetycznymi.
	Trzymać z dala od rozruszników serca i innych elektronicznych urządzeń medycznych.
	Unikać ekstremalnych temperatur.
	Wyłączaj telefon, gdy zostaniesz o to poproszony w szpitalach i placówkach medycznych.
	Unikaj kontaktu z płynami. Telefon powinien być suchy.

	Wyłączaj telefon, gdy zostanie o to poproszony w samolocie lub na lotnisku.
	Nie rozbieraj telefonu na części.
	Wyłączaj telefon w pobliżu materiałów wybuchowych lub płynów.
	Używaj wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów.
	Nie polegaj na telefonie w komunikacji awaryjnej.
	Ostrzeżenie o zagrożeniu elektrycznym Aby uniknąć poważnych obrażeń, nie należy dotykać styków ładowarki. Gdy ładowarka nie jest używana należy ją odłączyć. Aby odłączyć ładowarkę lub akcesorium, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Zasilacz jest urządzeniem wyłączającym sprzęt. Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
Należy regularnie sprawdzać adapter, w szczególności wtyczkę i warstwę, aby wykryć wszelkie uszkodzenia. Jeśli adapter jest uszkodzony, nie można go używać, dopóki nie zostanie naprawiony. Podłącz adapter do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. Zawsze odłączaj adapter po jego użyciu. Należy używać wyłącznie adaptera dostarczonego z urządzeniem.	

Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, na przykład na desce rozdzielczej samochodu.

W przypadku przegrzania nie używaj urządzenia.

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia w trakcie chodzenia.

Nie należy narażać urządzenia na silne uderzenia ani upuszczać go z dużej wysokości, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.

Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Do czyszczenia urządzenia należy używać czystej i miękkiej szmatki.

Nie używaj żadnych środków chemicznych ani detergentów.

Informacje dla konsumentów dotyczące stosowania WEEE w UE.



Ten produkt podlega przepisom Unii Europejskiej, które promują ponowne użycie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten produkt wymagał wydobycia i wykorzystania zasobów naturalnych i może zawierać niebezpieczne substancje. Powyższy symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Obowiązkiem użytkownika jest pozbycie się zużytego sprzętu poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Oddzielna zbiórka i recykling zużytego sprzętu w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że zostanie on poddany recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Zalecenia:

- Nie należy demontować, otwierać ani rozrywać urządzenia lub baterii.
- Nie wystawiać produktu ani baterii na działanie ciepła lub ognia. Unikać przechowywania urządzenia bezpośrednio na słońcu.
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Nie przechowuj baterii w szufladzie, gdzie mogą wystąpić zwarcia między sobą lub zetknąć się z innymi metalowymi przedmiotami.
- Nie należy narażać baterii na wstrząsy mechaniczne.
- W przypadku wycieku nie dopuścić do kontaktu cieczy z oczami lub skórą. Jeśli do tego dojdzie, należy przemyć dotkniętą strefę czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
- Należy przestrzegać oznaczeń plus (+) i minus (-) na baterii i urządzeniu oraz upewnić się, że ich użycie jest prawidłowe.
- Nie używaj żadnych akcesoriów ani baterii, które nie są przeznaczone do użytku z tym urządzeniem.
- Należy monitorować używanie baterii przez dzieci.
- W przypadku połknięcia elementu lub baterii należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- Należy zawsze używać baterii zalecanej przez producenta urządzenia.
- Produkt i baterię należy zawsze utrzymywać w stanie czystym i suchym.
- Wipe the terminals of the product or the battery, if it became dirty, with a clean and dry rag.
- Przed użyciem konieczne jest naładowanie akumulatora. Zawsze należy używać ładowarki i zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać instrukcje dotyczące ładowania.
- Nie należy pozostawiać naładowanej baterii, gdy nie będzie ona używana.
- Po długim okresie przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
- Należy zawsze przechowywać oryginalną dokumentację urządzenia, która może być potrzebna w przyszłości.
- Jeśli to możliwe, należy wyjmować baterię z urządzenia, gdy nie jest ono używane.
- Nie przechowuj urządzenia w ekstremalnie gorących lub zimnych miejscach, takich jak wnętrze samochodu latem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i eksplozję baterii. Zaleca się korzystanie z urządzenia w zakresie temperatur od 5°C do 35°C.

Zapobieganie utracie słuchu

Istnieje ryzyko nieodwracalnej utraty słuchu, jeśli słuchawka, wkładki douszne, głośnik lub zestaw słuchawkowy są używane z dużą głośnością. Należy regulować głośność do poziomu, który nie stanowi zagrożenia. Z czasem można przyzwyczaić się do wyższej głośności, która wydaje się normalna, ale jest szkodliwa dla słuchu. Jeśli doświadczasz brzęczenia lub stłumionej mowy, zalecamy skonsultowanie się ze specjalistą ds. słuchu. Większa głośność zwiększa ryzyko szybkiego uszkodzenia słuchu.

Specjaliści ds. słuchu sugerują następujące zalecenia:

- Należy ograniczyć czas korzystania z wysokiego poziomu głośności w słuchawkach, głośniku lub słuchawce.
- Unikaj zwiększania głośności w hałaśliwym otoczeniu.
- Zmniejsz głośność, jeśli nie słyszysz osób rozmawiających w pobliżu.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie tej ważnej sekcji.

FALE RADIOWE

Przed wprowadzeniem na rynek wszystkich modeli telefonów komórkowych wymagany jest dowód zgodności z międzynarodowymi normami (ICNIRP) lub dyrektywą europejską 2014/53/UE (RED). Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika lub innej osoby jest podstawowym wymogiem tych norm lub tej dyrektywy.

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI NA FALE RADIOWE

Urządzenie mobilne jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Zostało ono zaprojektowane tak, aby nie przekraczać limitów ekspozycji na fale radiowe (pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i obejmują znaczny margines bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe wykorzystują jednostkę miary znaną jako współczynnik absorpcji swoistej (Specific Absorption Rate, SAR). Limit SAR dla urządzeń mobilnych wynosi 2 W/kg.

Testy SAR są przeprowadzane przy użyciu standardowych pozycji roboczych z urządzeniem nadającym na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości.

Testy SAR podczas noszenia na ciele zostały przeprowadzone przy odległości 1,5 cm. Aby spełnić wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała. Jeśli nie korzystasz z zatwierdzonego akcesorium, upewnij się, że używany produkt jest wolny od metalu i umieszcza telefon we wskazanej odległości od ciała.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.energizeyourdevice.com

Dodatkowe informacje na temat pól elektromagnetycznych i zdrowia publicznego można znaleźć na następującej stronie internetowej: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon jest wyposażony we wbudowaną antenę. Aby zapewnić optymalne działanie, należy unikać jej dotykania lub uszkodzania.

Ponieważ urządzenia mobilne oferują szereg funkcji, mogą być używane w innych pozycjach niż przy uchu. W takich okolicznościach urządzenie będzie zgodne z wytycznymi, jeśli będzie używane z zestawem słuchawkowym lub kablem USB do transmisji danych. W przypadku korzystania z innego akcesorium należy upewnić się, że używany produkt nie zawiera żadnych elementów metalowych i że telefon znajduje się w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie tej ważnej sekcji.

FALE RADIOWE

Dowód zgodności z międzynarodowymi normami (ICNIRP) lub dyrektywą europejską 2014/53/UE (RED) jest wymagany dla wszystkich modeli telefonów komórkowych przed wprowadzeniem ich na rynek. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika lub innej osoby jest podstawowym wymogiem tych norm lub tej dyrektywy.

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI NA FALE RADIOWE

Urządzenie mobilne jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Zostało ono zaprojektowane tak, aby nie przekraczać limitów ekspozycji na fale radiowe (pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i obejmują znaczny margines bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Zgodność z przepisami UE

Tym samym niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej www.energizyourdevice.com

Notice: Należy przestrzegać lokalnych przepisów obowiązujących w miejscu, w którym urządzenie ma być używane. Użytkowanie tego urządzenia może być ograniczone w niektórych lub wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE).

Uwagi:

- Ze względu na zastosowany materiał obudowy, telefon komórkowy może być podłączony wyłącznie do interfejsu USB w wersji 2.0 lub wyższej. Podłączenie do tzw. power USB jest zabronione.
 - Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia i powinien być łatwo dostępny.
 - Nie używaj telefonu komórkowego w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nigdy nie wystawiaj telefonu komórkowego na działanie silnego słońca lub zbyt wilgotnego środowiska. Odpowiednia temperatura dla telefonu i akcesoriów to -10°C-55°C.
 - Podczas ładowania należy umieścić telefon w środowisku o normalnej temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji. Zaleca się ładowanie telefonu w środowisku o temperaturze w zakresie od 5°C do 25°C. Należy używać wyłącznie ładowarki oferowanej przez producenta. Korzystanie z nieautoryzowanej ładowarki może spowodować niebezpieczeństwo i naruszyć autoryzację telefonu i artykuł gwarancyjny.
 - UWAGA: RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
 - Nadmierne ciśnienie akustyczne emitowane przez słuchawki może powodować utratę słuchu. Więcej informacji można znaleźć na stronie **www.energizyourdevice.com**
- Dodatkowe informacje na temat pól elektromagnetycznych i zdrowia publicznego można znaleźć na następującej stronie internetowej: <http://www.who.int/peh-emf>.
- Telefon jest wyposażony we wbudowaną antenę. Aby zapewnić optymalne działanie należy unikać jej dotykania lub uszkodzania.

Ponieważ urządzenia mobilne oferują szereg funkcji, mogą być używane w innych pozycjach niż przy uchu. W takich okolicznościach urządzenie będzie zgodne z wytycznymi, jeśli będzie używane z zestawem słuchawkowym lub kablem USB do transmisji danych. W przypadku korzystania z innego akcesorium należy upewnić się, że używany produkt nie zawiera żadnych elementów metalowych i że telefon znajduje się w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała.



CERTIFICATE OF CONFORMITY
E242S

We, **AVENIR TELECOM**,

(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE)

Hereby declares that:

ENERGIZER compiles with the standards and provisions of the directives. The certificate of conformity procedure defined in article IV of directive 2014/53/EU has been under the control of the following organization:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. (Shenzhen)

5F(B-West) , 6F, 7F, the 3rd Phase of Wan Li Industrial Building D, Shihua Rd,
FuTian Free Trade Zone, Shenzhen, China


www.baclcorp.com.cn

Phone: +86-755-33320018 Fax: +86-755-33320008

The full text of the certificate of conformity of the device is available upon request by mail at the following address: **AVENIR TELECOM** - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, France.

09/02/2022

(Date)

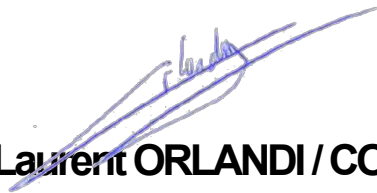
Laurent ORLANDI / COO

(Name and signature of authorized person)

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded:	
EGSM 900	0.60 W/kg 10g Head SAR 0.44 W/kg 10g Body SAR
DCS 1800	0.22 W/kg 10g Head SAR 0.45 W/kg 10g Body SAR
GSM 850	0.47 W/kg 10g Head SAR 0.70 W/kg 10g Body SAR
PCS 1900	0.29 W/kg 10g Head SAR 0.38 W/kg 10g Body SAR
WCDMA Band 1	0.31 W/kg 10g Head SAR 0.78 W/kg 10g Body SAR
WCDMA Band 5	0.49 W/kg 10g Head SAR 0.83 W/kg 10g Body SAR
WCDMA Band 8	0.43 W/kg 10g Head SAR 0.61 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 1	0.37 W/kg 10g Head SAR 0.76 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 3	0.28 W/kg 10g Head SAR 0.47 W/kg 10g Body SAR

LTE Band 7	0.92 W/kg 10g Head SAR 1.68 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 8	0.46 W/kg 10g Head SAR 0.78 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 20	0.48 W/kg 10g Head SAR 0.80 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 28	0.29 W/kg 10g Head SAR 0.87 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 38	0.35 W/kg 10g Head SAR 0.64 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 40	0.26 W/kg 10g Head SAR 0.45 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 41	0.34 W/kg 10g Head SAR 0.62 W/kg 10g Body SAR
WLAN 2.4G	0.29 W/kg 10g Head SAR 0.25 W/kg 10g Body SAR

During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated above. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your mobile device is automatically decreased when full power is not needed for the call. The lower the power output of the device, the lower its SAR val