

HAVIT

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth Havit H2590BT PRO


Instrukcja obsługi



Zawartość opakowania



Słuchawki x1



Kabel ładujący x1



Kabel audio x1




Instrukcja obsługi x1



Gwarancja x1

Opis produktu

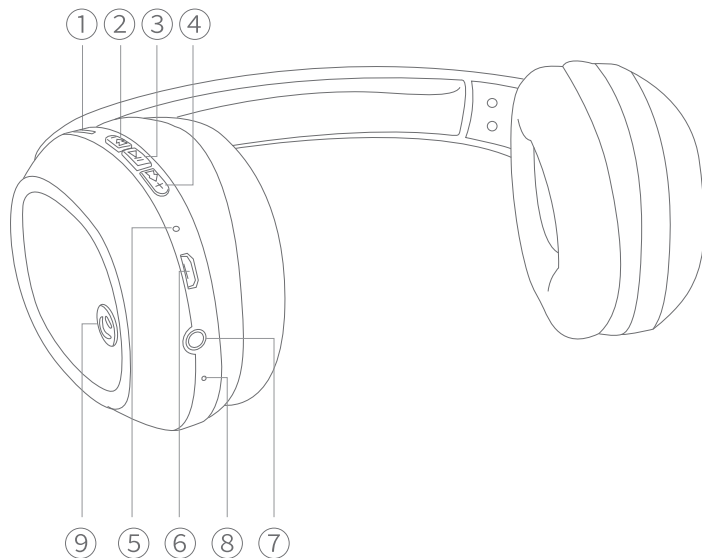

1. Gniazdo karty Micro SD
2. Głośność -/Poprzedni utwór
3. Odtwarzanie/Pauza
4. Głośność +/Następny utwór
5. Wskaźnik LED
6. Port ładowania micro USB
7. Wejście AUX
8. Mikrofon
9. Przycisk wielofunkcyjny

Połączenie Bluetooth

Wykonaj następujące czynności (upewnij się, że Twój telefon ma wbudowaną funkcję Bluetooth):

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć słuchawki, a następnie automatycznie rozpocznie się parowanie z wskaźnikiem LED migającym naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
2. Aktywuj funkcję Bluetooth i wyszukaj "HAVIT H2590BT".
3. Ręcznie kliknij "HAVIT H2590BT", aby połączyć. Jeśli wskaźnik zmieni kolor na niebieski, połączenie zostanie nawiązane.
4. Tryb parowania może trwać 10 minut. Jeśli czas parowania zostanie przekroczony, należy ponownie uruchomić urządzenie i wykonać czynności opisane powyżej.
5. Po włączeniu słuchawki mogą automatycznie połączyć się z ostatnim sparowanym urządzeniem. (Upewnij się, że funkcja Bluetooth ostatniego sparowanego urządzenia jest włączona, gdy słuchawki wchodzą w stan parowania).
6. Słuchawki wyłączą się automatycznie w przypadku braku połączenia lub utraty połączenia przez 10 minut.

Sterowanie

Włączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy.

Wyłączanie

Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy.

Odbieranie połączeń przychodzących

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.

Wskazówka: Ponieważ niektóre telefony komórkowe domyślnie odbierają połączenia za pośrednictwem własnej słuchawki, należy zapoznać się z instrukcjami telefonu i ustawić je w telefonie.

Zakończenie połączenia

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.

Odrzucanie połączeń przychodzących

Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru:

Dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny.

Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie/Pauza: naciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza

Następny utwór: Przytrzymaj przycisk ►►

Poprzedni utwór: Przytrzymaj przycisk ◄◄

Głośność+: naciśnij ►►

Głośność -: naciśnij ◄◄

Przełączanie trybów

Przytrzymanie przycisku odtwarzania/pauzy umożliwia wybór trybu pomiędzy trybami Bluetooth/FM/kartami micro SD/AUX in

Tryb FM

Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy przez 2 sekundy, aby wybrać tryb FM, a następnie naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby przeskanować i zapamiętać stacje radiowe FM.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski ◄◄ i ►►, aby wybrać żądane kanały. Naciśnij przycisk ◄◄ lub ►►, aby wyregulować głośność.

Tryb micro SD

Po włożeniu karty micro SD słuchawki automatycznie ją rozpoznają i automatycznie nadadzą zapisaną na niej muzykę w formacie MP3.

Tryb przewodowy

1. Plug and play: Podłączając słuchawki za pomocą dostarczonego podwójnego kabla audio 3,5 mm, słuchawki mogą być używane jako słuchawki przewodowe.
2. W tym trybie przyciski nie działają.

Informacje o ładowaniu i akumulatorze

Ładowanie

1. Ponieważ produkt ma wbudowany niewymienny akumulator, do ładowania należy użyć dostarczonego kabla micro USB.
2. Napięcie i prąd ładowania to 5V/200mA. Produkt należy ładować przy napięciu wejściowym poniżej 5V/1A.
3. Produkt należy w pełni naładować przed pierwszym użyciem. Kolejne użycie wymaga około 3 godzin ładowania.
4. Należy wybrać ładowarkę, która jest certyfikowana przez producenta.
5. Wielokrotne ładowanie i rozładowywanie słuchawek doprowadzi z czasem do spadku wydajności akumulatora, co jest normalne w przypadku wszystkich akumulatorów.
6. W trakcie ładowania wskaźnik LED świeci się na czerwono, a gaśnie po zakończeniu ładowania.

Specyfikacja

Wersja Bluetooth: V5.0

Rozmiar produktu: 150*195*68mm

Waga netto: 150g

Zasięg pracy bezprzewodowej: 10m (bez przeszkód)

Głośnik: $\Phi 40\text{mm}$

Czułość głośnika: $110\pm 3\text{dB}$ przy

1KHz; 1mW

Obsługiwane profile: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Impedancja: $32\Omega\pm 15\%$

Częstotliwość głośnika: 20Hz-20KHz

Napięcie / prąd wejściowy: DC 5V /200mA

Akumulator: 200mAh

Czas odtwarzania: 3-4h

Czas rozmowy: 3-4h

Czat głosowy: Obsługiwane

Materiał: ABS

Ostrzeżenia:

- Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
- Aby chronić akumulator, słuchawki należy ładować prądem poniżej 5 V/1 A.
- Słuchawki należy przechowywać lub używać w środowisku o normalnej temperaturze.
- Należy trzymać słuchawki z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, regulatory gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło. Słuchawki nie są odporne na wysokie temperatury.
- Nie zatykaj portów słuchawek, takich jak port ładowarki, port LED i mikrofon itp.
- Aby chronić słuch i wydłużyć żywotność głośnika, nie zaleca się ustawiania głośności na maksymalny poziom przez długi czas.
- Niezależnie od przyczyn uszkodzenia słuchawek, prosimy o kontakt z naszym serwisem.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Adres: ROOM R. 1305-1308, POLY WORLD TRADE CENTER, PHASE 2, C
BUILDING, XINGANGDONG ROAD, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Havit>

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: -6dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.