

Bezprzewodowy adapter Carlinkit TBOX Mini



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga: Nie wkładaj karty SIM/TF do tyłu,
w niewłaściwy sposób ,gdyż może to spowodować
uszkodzenie gniazda karty w produkcie.

Wprowadzenie do funkcji

Produkt rozszerza otwartą platformę systemu Android poprzez interfejs USB samochodu, obsługuje instalację aplikacji w dowolnym momencie, a także realizuje więcej audiowizualnych funkcji rozrywkowych i nawigacyjnych.

Poza tym obsługuje również łączność 4G/GPS/Bluetooth/telefoniczną/mobilną oraz umożliwia bezprzewodową obsługę CarPlay i Android Auto.

Wersja&CPU

-Tbox Mini: Qualcomm's® QCM2290 ARM® Cortex™-A5S3

Quad-Core 64-bit CPU, do 2.0GHz 11nm proces technologiczny

-Tbox: Qualcomm's® SDM450 ARM® Cortex™-A53 Octa-Core

64-bitowy procesor, do 1,8 GHz CPU, do 1,8 GHz, proces 14 nm

-Tbox Plus: Qualcomm's® QCM6125, Quad-Core ARM® Cortex™-A73, 2.0GHz + Quad-Core ARM® Cortex™-A53, 1.8GHz 11nm

proces

-System operacyjny: System Android

-Pamięć systemowa: 2GB(RAM)+32GB(ROM) /

3GB(RAM)+32GB(ROM) / 4GB (RAM)+64GB(ROM) /

6GB(RAM)+128GB(ROM) / 8GB(RAM)+128GB(ROM)

Wersja operatora: NA(Ameryka Północna) / EAU(Europa, Azja) /

CN(Chiny) / JP(Japonia) / Brak wersji danych

-Standard komunikacji: LTD-FDD / LTE-TDD / WCDMA / GSM / EDGE

-Globalne pozycjonowanie: GPS / GLONASS / BeiDou

-Sieć bezprzewodowa: 802.11a/b/g/n/ac, 24G+5G

-Bluetooth: 4.2BLE+5.0BLE

-Wejście zasilania: 5V = 1A

-Temperatura: -20°C~75°C

Kompatybilność


- 1.Samochody z przewodowym CarPlay
- 2.iPhone: Obsługa iPhone 6 i nowszych, dla iOS 10 i nowszych
- 3.Telefon z systemem Android: Obsługa systemu Android 10.0 i nowszego,(niektóre wymagają Android 11.0 i nowszy).

Instrukcja gniazda karty SIM/TF

- 1.Gniazdo karty SIM: Obsługa sieci 4G, dostęp do Internetu w czasie rzeczywistym (karta SIM jest włożona metalową stroną do dołu)
- 2.Gniazdo karty TF: Możliwość rozszerzenia do 256 GB (karta TF jest włożona metalową stroną do dołu).



Instrukcja podłączenia

1. W oryginalnym interfejsie systemu samochodowego (konkretny interfejs zależy od rzeczywistego modelu samochodu), kliknij "CarPlay" na ekranie, a następnie przejdź do interfejsu systemu Android produktu.
2. Włóż kartę SIM, kliknij ikonę "telefonu", aby dodać istniejące kontakty lub kliknij ikonę "BT Phone", aby sparować z Bluetooth telefonu komórkowego. Kontakty z telefonu komórkowego można zsynchronizować z ekranem samochodu.
3. Kliknij ikonę "Ustawienia", aby zmienić języki, dostosować tapety itp.
4. Kliknij ikonę "Home", aby powrócić do oryginalnego systemu samochodowego.

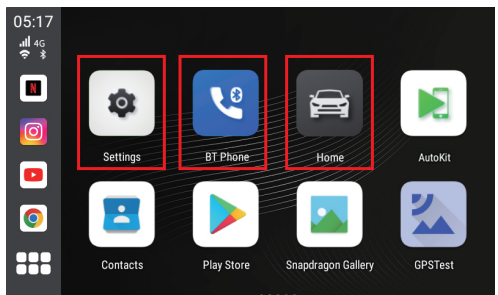


Instrukcja bezprzewodowego połączenia CarPlay/Android Auto

1. Kliknij ikonę "AutoKit", aby przejść do interfejsu połączenia

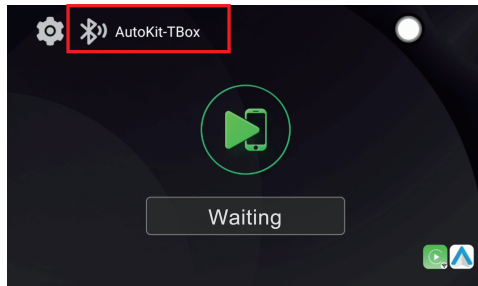
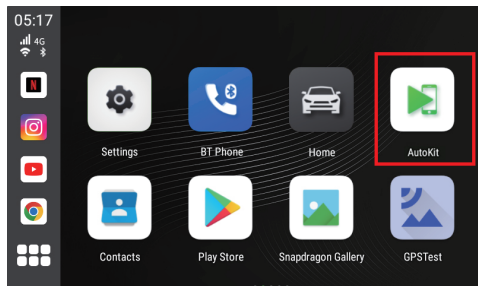


2. Włącz Bluetooth i WiFi w telefonie iPhone/Android.

3. Wyszukaj nazwę bluetooth wyświetlaną na ekranie samochodu na liście bluetooth telefonu komórkowego i kliknij przycisk parowania.

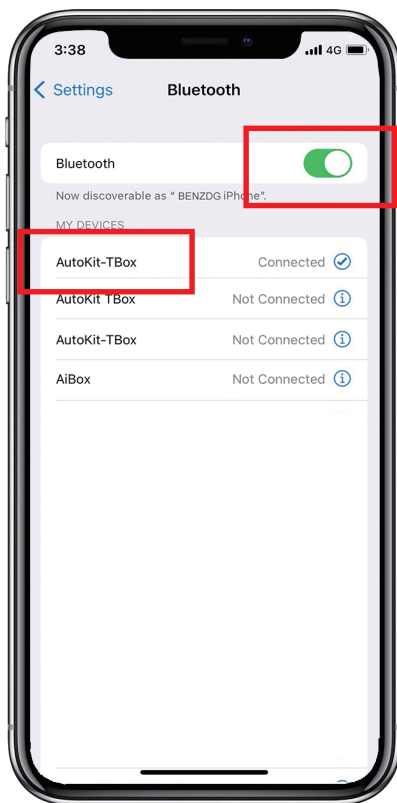


4. Zaczekaj, aż połączenie się powiedzie, a bezprzewodowy CarPlay/Android Auto będzie działać.

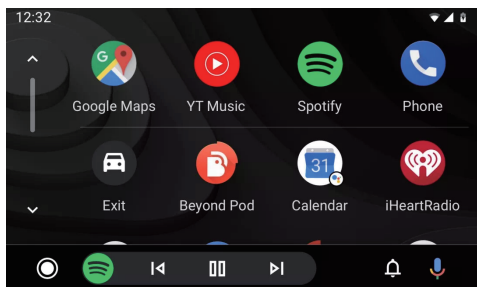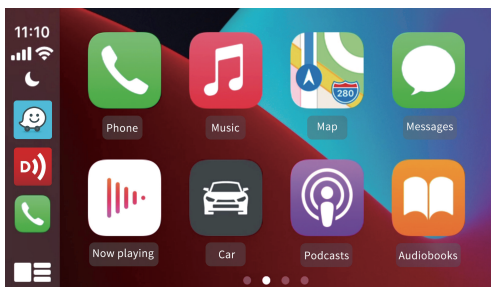


Pobieranie aplikacji


Aby pobrać aplikację, wejdź do "Sklepu Play". Aplikacja obsługuje nawigację z mapami innych firm, muzykę online, wiele filmów i gier online, które sprawiają, że jazda samochodem jest przyjemna.

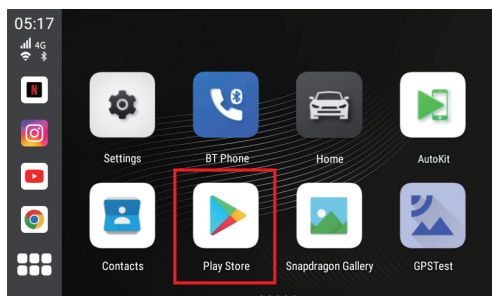


Główny interfejs

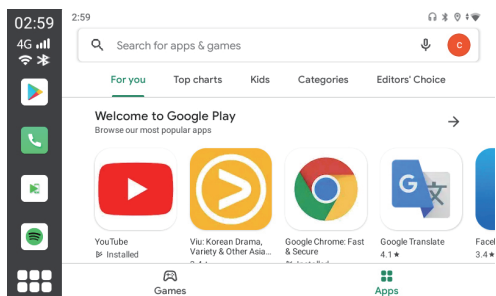

Interfejs Sklepu Play

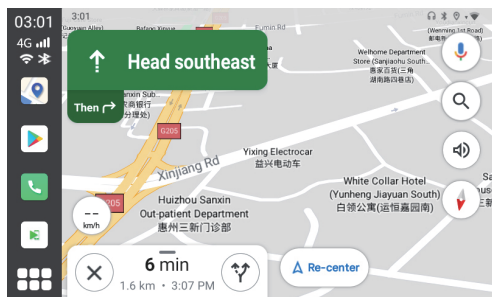

Mapa online

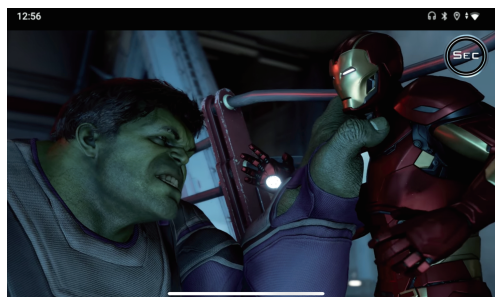

Video online

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Co należy zrobić, jeśli karta SIM nie zostanie rozpoznana po włożeniu?

Odpowiedź:

1. Sprawdź, czy metoda wkładania karty jest prawidłowa (karta SIM włożona metalową stroną do dołu, a koniec z wycięciem jest skierowany do wewnątrz);
2. Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty SIM, gdy produkt jest włączony. Aby wyjąć lub włożyć kartę SIM, produkt musi być wyłączony.

Pytanie: Netflix wymaga aktualizacji. Co należy zrobić?

Odpowiedź: Gdy pojawi się komunikat o konieczności aktualizacji, kliknij przycisk "Anuluj". (Nie aktualizuj ani nie usuwaj oprogramowania fabrycznie zainstalowanego w produkcie).

Pytanie: Karta SIM została rozpoznana, ale połączenie internetowe nie działa. Co należy zrobić?

Odpowiedź:

1. Wejdź w Ustawienia-Sieć i Internet-APN i ustaw ręcznie.
2. Włóż kartę SIM do telefonu z systemem Android i sprawdź parametry informacyjne APN w telefonie. Następnie w ustawieniach produktu Sieć i Internet - APN kliknij prawy górny róg znak "+", dodaj parametry APN (dodaj zgodnie z parametrami w telefonie komórkowym);
3. Jeśli potrzebny jest film instruktażowy, prosimy o bezpośredni kontakt z działem obsługi klienta sklepu.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Huizhou Yunlian Technology Co., Ltd
Adres: Office 2101, Huamao tower 2, Huicheng District, Huizhou City,
Guangdong Province, 516003 Chiny

Produkt: Bezprzewodowy adapter Carlinkit

Model: CPC200-TBOX MINI

Częstotliwość radiowa:

BT BDR+EDR/BLE: 2402-2480MHz

WiFi 5.2G: 5180MHz~5240MHz

WiFi 5.8G: 5745MHz~5825MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

BDR&EDR: 3.66dBm Max

BLE: -0.87dBm Max.

WiFi 2.4G: 18.78dBm Max.

WiFi 5.2G&5.3G&5.6G: 17.17dBm Max.

WiFi 5.8G: 11.38dBm Max.

GSM900: 31.23dBm Max.

DCS1800: 23.93dBm Max.

WVCDMA2100: 25.02dBm Max

RF Output Power (EIRP):

WCDMA900: 25.67dBm Max.

FDD- LTE:

Band1: 23.54dBm Max

Band3: 24.08dBm Max

Band7: 23.1dBm ax.

Band8: 24.97dBm Max.

Band20: 24.58dBm Max

Band28: 22.92dBm Max

Band38: 22.79dBm Max

Band40: 23.61dBm Max

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Carlinkit>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.