

Instrukcja obsługi

Cyfrowy bezprzewodowy zestaw cofania

D-435+009S

Monitor 4.3" + kamera



Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi

MBGline

Spis treści

Spis treści	2
Funkcje	3
Zawartość zestawu	4
Instrukcja podłączenia	5
Parowanie monitora i kamery	6
Funkcje monitora	7
Specyfikacja	9
Uproszczona deklaracja zgodności	10
Gwarancja	11
Pozostałe informacje	12

Funkcje

1. Kompletny zestaw do wspomagania parkowania.
2. Zawiera wszystkie niezbędne kable i przewody służące do instalacji.
3. Idealny dla samochodów, ciężarówek, SUV-ów i innych pojazdów (poniżej 9m), dla których istnieje konieczność instalacji kamery z przodu, z tyłu lub pod pojazdem.
4. Szybka i prosta instalacja.
5. Zestaw może być zainstalowany z myślą o ciągłym wyświetlaniu obrazu lub aktywacji po wrzuceniu biegu wstecznego.
6. Wyświetlacz może być zamontowany na kokpicie lub szybie.
7. Monitor z funkcjami: wyłączenia/włączenia linii pomocniczych, obrotu lub odbicia obrazu, dostosowania rozmiaru linii pomocniczych.

Zawartość zestawu



- Monitor
- Kamera cofania
- Ładowarka samochodowa
- Naklejka 3M
- Złącza t-tap
- Podstawka z przyssawką
- Kabel zasilający z transponderem
- Instrukcja obsługi

Uwaga: zawartość zestawu może różnić się w zależności od konfiguracji zakupionego kompletu.

Instrukcja podłączenia

Istnieją 2 sposoby na podłączenie zestawu. Sugerowane jest przetestowanie zestawu przed instalacją, w celu upewnienia się, że wszystkie komponenty pracują poprawnie.

- 1.** Podłączenie do zasilania przez gniazdo zapalniczki dla ciągłego użytkowania podczas jazdy. Upewnij się, że przewody czarny i czerwony podłączone są poprawnie oraz dokręć śruby montażowe w celu stabilnej instalacji.
- 2.** Podłączenie do wiązki światła wstecznego – zestaw będzie włączać się po wrzuceniu wstecznego biegu.





Parowanie monitora i kamery

Jeżeli po podłączeniu zasilania do monitora oraz kamery i włączeniu monitora nie uzyskujemy obrazu z kamery – należy wykonać parowanie.

1. Odłącz kamerę od zasilania
2. Na włączonym monitorze naciśnij przycisk „M” przez 3s aż pojawi się napis „Parowanie” w dolnej części monitora
3. Włącz zasilanie kamery – monitor sparuje się z kodem kamery i zapamięta go

Funkcje monitora

Funkcje przycisków




+	Przełącz wideo
Menu	Menu ustawień
-	Linie pomocnicze
Obrót	Obrót ekranu
Zasilanie	Przycisk ON/OFF


Dostosowanie linii pomocniczych

Naciśnij przycisk Menu przez 1 sekundę, monitor przejdzie do trybu konfiguracji linii pomocniczych.


Zostanie wyświetlony interfejs przedstawiony poniżej. Literka „H” oznacza możliwość przesuwania linii w poziomie – naciśnij przycisk [+] lub [-], aby przesunąć linie w prawo lub w lewo.

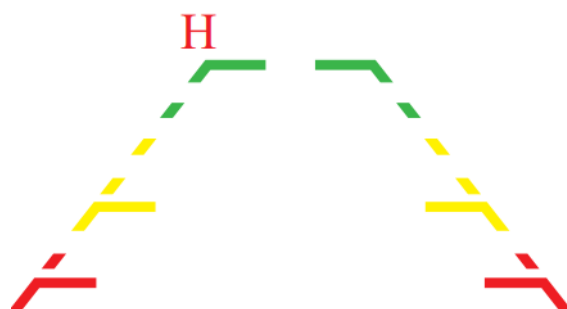

Kliknij przycisk Menu, ikona zmieni się na literę „V” – oznacza to możliwość przesuwania linii w pionie.

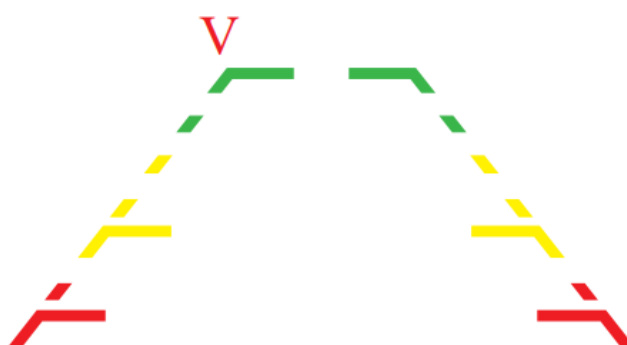

Kliknij przycisk Menu, ikona zmieni się na literę „W” – oznacza to możliwość zmiany szerokości podziałki poziomic – naciśnij przycisk [+] lub [-], aby zmienić szerokość.

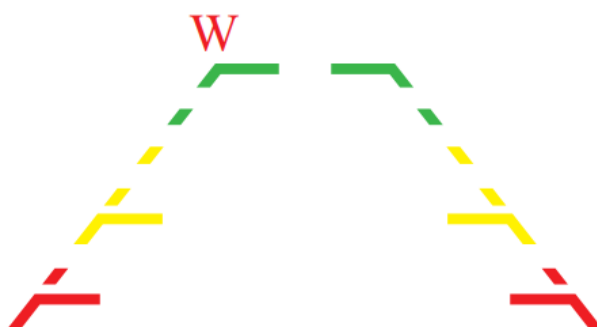

Specyfikacja

Monitor

Wyświetlacz LCD	4.3" kolorowy
Rozdzielczość	800x480
Jasność	500 cd/m ³
System TV	PAL/NTSC
Kontrast	500:1
Zasilanie	DC 12-24V
Temperatura pracy	-20°C ~ +70°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +80°C

Kamera

Klasa wodoszczelności	IP68
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS
System TV	NTSC/PAL
Rozdzielczość	500 linii TV
Minimalne oświetlenie	0 Lux (diody IR)
Kąt widzenia	115° (horyzontalnie), 170° (diagonalnie)
Zasilanie	DC 12-24V
Temperatura pracy	-20°C ~ +70°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +80°C
Maksymalna moc transmisji / częstotliwość	17dB /2412-2472MHz

Uproszczona deklaracja zgodności

SHENZHEN SUNVEYTECH CO., LTD niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

mbgline.pl/do-pobrania

Importer:

Luxury-goods.pl s.c.

Ul. Bielowicza 4

32-040 Świątniki Górne

Gwarancja

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, takie jak baterie, akumulatory.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt do dystrybutora: **sprzedaz@luxury-goods.pl**

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Pozostałe informacje

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

