

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white sans-serif font on a red rectangular background.

Yoga Tab 13

Przewodnik użytkownika

Lenovo YT-K606F

Z łatwym dostępem do aplikacji Google, z których korzystasz najczęściej.



Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać:

- *Bezpieczeństwo, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi;*
- *Oświadczenie prawne;*
- „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi” w „Dodatku”.

Informacje o bezpieczeństwie, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi oraz Uwagi prawne znajdują się w witrynie internetowej <http://support.lenovo.com>.

Uwaga: Wszystkie zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter informacyjny i mogą różnić się od produktu końcowego.

Dane techniczne

Model	Lenovo YT-K606F
Procesor	Qualcomm®Snapdragon 870
Bateria	10000mAh
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth 5.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym zaczynasz korzystać z urządzenia. W celu ułatwienia korzystania z urządzenia na ekranie głównym umieszczono niektóre przydatne aplikacje i widżety.



Uwaga: Funkcje poszczególnych urządzeń i wygląd ekranu głównego mogą się różnić w zależności od kraju, języka, operatora i modelu urządzenia.

W każdym momencie możesz dostosować wygląd ekranu głównego.

- **Ekran główny**

Na domyślnym ekranie głównym znajduje się pasek wyszukiwania **Google** oraz inne przydatne aplikacje.

- **Przestrzeń rozrywkowa**

Po lewej stronie domyślnego ekranu głównego dotknij  i otwórz przestrzeń rozrywki.

- **Dodaj widżet do ekranu głównego**

Naciśnij i przytrzymaj w dowolnym miejscu ekranu głównego z wyjątkiem ikon. Dotknij przycisku , naciśnij widżet, który chcesz dodać, i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do wybranego miejsca i upuść.

- **Zmiana tapety**

Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie głównym z wyjątkiem ikon, wybierz pozycję , a następnie wybierz preferowaną tapetę.

Wybierz pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tapeta** i wybierz preferowaną tapetę.

- **Przenoszenie aplikacji do innego ekranu**

Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz przenieść, a potem przeciągnij w wybrane miejsce i upuść.

- **Jak odinstalować aplikację**

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować.

2. Przeciągnij do , a następnie puść i dotknij przycisku **OK**.

Uwaga: Niektórych aplikacji w systemie nie można odinstalować.

- **Znajdź aplikacje**

Przeciągnij od dołu do góry ekranu.


Przyciski ekranowe

Możesz przejść do **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Nawigacja systemu**, aby wybrać nawigację systemową, nawigacja gestami jest domyślnie włączona. Pełen tekst zawiera nawigację 3-przycisków jako przykład.

- Przycisk Wstecz: Dotknij ◀, aby wrócić do poprzedniej strony.
- Przycisk Ekran główny: Dotknij ○, aby powrócić do ekranu głównego.
- Przycisk Przełącz aplikacje: Dotknij □, aby zobaczyć wszystkie ostatnio używane aplikacje. Można wykonać dowolną z poniższych czynności:
 - Dotknij jedną aplikację, aby ją uruchomić.
 - Przeciągnij palcem po ekranie w górę, aby zamknąć aplikację.
 - Przeciągnij palcem po ekranie w dół, aby zablokować aplikację.
 - Dotknij **Wyczyść wszystko**, aby zatrzymać wszystkie odblokowane aplikacje.

Powiadomienia i szybkie ustawienia

Panel powiadomień zawiera informacje o nowych wiadomościach, połączeniu USB oraz bieżących czynnościach, takich jak pobieranie plików. Panel Szybkie ustawienia pozwala na dostęp do często używanych ustawień, takich jak przełącznik sieci WLAN.

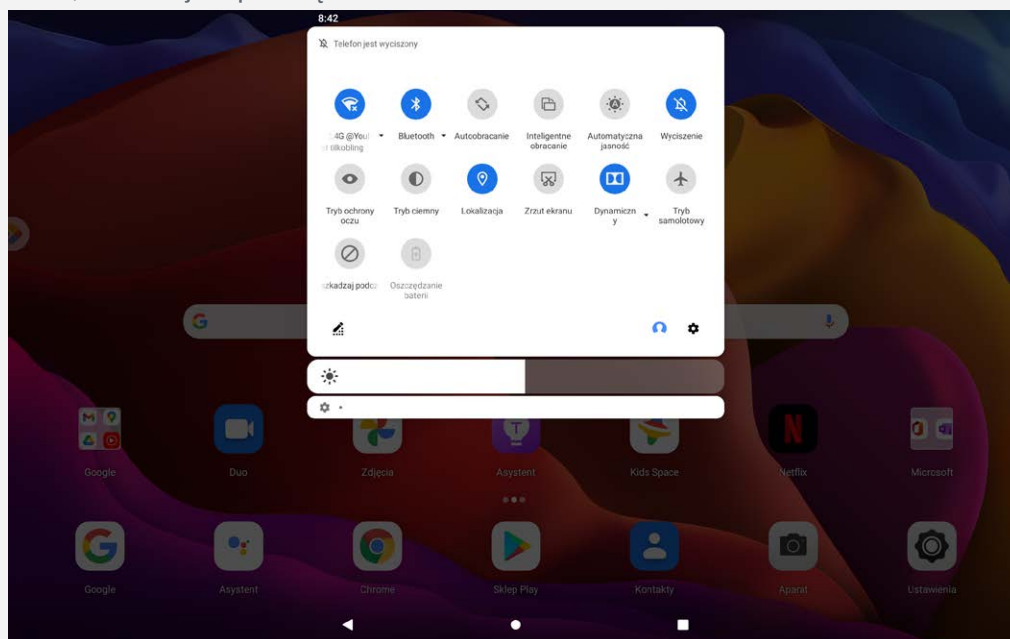

Można wykonać dowolną z poniższych czynności:

- Aby wyświetlić Powiadomienia, przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć Powiadomienia, przeciągnij palcem od dołu do góry ekranu.
- Aby odrzucić powiadomienie, przeciągnij je palcem w lewo lub prawo.
- Aby odrzucić wszystkie powiadomienia, na dole panelu Powiadomienia dotknij pozycji **Wyczyść wszystko**.
- Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, dwukrotnie przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij palcem z dołu ekranu w górę.

Wymuszenia wyłączenia/ponownego uruchomienia

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około 8 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około 12 sekund, aby uruchomić ponownie.



Tryb dzielonego ekranu

Korzystanie z trybu dzielonego ekranu

Kliknij  na pasku nawigacji, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji nad ekranem, a następnie dotknij opcji **Podziel ekran**.

Uwaga: Nie wszystkie aplikacje obsługują tryb dzielonego ekranu.

Ustawienia dzielonego ekranu

W trybie dzielonego ekranu można wykonać następujące czynności:

- **Dostosowywanie wielkości dzielonego ekranu**

Przesuń  pomiędzy dwoma ekranami, aby dostosować wielkość dzielonego ekranu.

- **Zmiana drugiej aplikacji**

- Dotknij ikonę  i wybierz inną aplikację.
- Dotknij ikony , aby wybrać ostatnio używaną aplikację.

Zamykanie trybu dzielonego ekranu

Tryb dzielonego ekranu można zamknąć, wykonując następujące czynności:

- Wybór aplikacji, która nie obsługuje trybu dzielonego ekranu.
- Lub przeciągnij  do krawędzi ekranu.



Wielu użytkowników

Preferencje wielu użytkowników

Istnieją trzy typy użytkowników:

- **Właściciel:** Właściciel ma pełną kontrolę nad wszystkimi uprawnieniami użytkowników i może zarządzać wszystkimi kontami użytkowników.
- **Gość:** Jest tylko jedno konto Gość. Konto Gość ma ograniczony dostęp do urządzenia.
- **Nowy użytkownik:** Można tworzyć konta dla wielu użytkowników; dodatkowi użytkownicy mogą współdzielić urządzenie z jego właścicielem.

Tworzenie nowych kont użytkownika

- Dotknij kolejno **Ustawienia > System > Wielu użytkowników > Dodaj użytkownika lub profil**, aby utworzyć konta użytkowników. Wybierz **Dodaj > Użytkownik**, aby utworzyć dodatkowych użytkowników, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją pokazaną na ekranie.
- Przesuń palcem z góry ekranu w dół, dotknij , a następnie opcji **Dodaj użytkownika**, aby utworzyć konta użytkownika.

Przełączanie między kontami użytkownika

- W interfejsie blokady ekranu wybierz ikonę użytkownika, na którego chcesz przełączyć.
- Dotknij kolejno **Ustawienia > System > Wielu użytkowników** i wybierz konto użytkownika, na które chcesz się przełączyć.
- Przesuń palcem z góry ekranu w dół, a następnie dotknij ikony użytkownika, aby przełączyć się między różnymi kontami użytkownika.

Usuwanie konta użytkownika

- Dotknij kolejno **Ustawienia > System > Wielu użytkowników**, dotknij nowego użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie dotknij **Usuń użytkownika**.
- Przesuń palcem z góry ekranu w dół, a następnie dotknij , dotknij **WIĘCEJ USTAWIEŃ**, a następnie wybierz użytkownika do usunięcia.



Aby otworzyć aplikację Aparat, wybierz pozycję **Aparat**.



Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Za pomocą wbudowanego aparatu w tym urządzeniu można robić zdjęcia i nagrywać filmy.

- Dotknij , aby zrobić zdjęcie.
- Dotknij , aby skonfigurować inne ustawienia aparatu.
- Dotknij , aby opóźnić zdjęcie.
- Dotknij , aby ustawić filtr.
- Dotknij Film, aby przełączyć na film następnie dotknij , aby nagrać film.
- Dotknij Portret, dotknij , aby rozmyć tło, i dotknij , aby zastosować efekty upiększające.

Robienie zrzutów ekranu

Aby zrobić zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk **zasilania** i przycisk **zmniejszania głośności**.

Wyświetlanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy są przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Zdjęcia i filmy można wyświetlić w następujący sposób:

- Podczas korzystania z aplikacji Aparat dotknij miniatury zdjęcia.
- Przejdź do opcji **Zdjęcia**.
- Przejdź do opcji **Pliki**.

Zrzuty ekranu są przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Zrzuty ekranu można wyświetlić

w następujący sposób:

- Przejdź do opcji **Zdjęcia**.
- Przejdź do opcji **Pliki**.



Sieć

Przed nawiązaniem połączenia z Internetem należy skonfigurować sieć bezprzewodową.

- Konfigurowanie sieci WLAN.
- Konfigurowanie sieci VPN.

Sieć można również udostępniać innym urządzeniom.

- Konfigurowanie punktu hotspot.

Konfigurowanie sieci WLAN

Przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć i internet > WLAN**. Włącz przełącznik sieci WLAN i dotknij jednego z hotspotów WLAN na liście, aby połączyć się z Internetem. W przypadku połączenia z bezpiecznym punktem hotspot, aby uzyskać połączenie, należy wprowadzić hasło.

Konfigurowanie sieci VPN

Sieci VPN używane wewnątrz organizacji umożliwiają bezpieczne przesyłanie prywatnych danych za pośrednictwem nieprywatnych sieci. Skonfigurowanie sieci VPN może być konieczne, na przykład w celu uzyskania dostępu do służbowej poczty e-mail. Należy poprosić administratora sieci o podanie ustawień koniecznych do skonfigurowania sieci VPN w sieci użytkownika.

1. Przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć i internet > VPN**.
2. Dotknij , aby edytować profil sieci VPN, w tym nazwę, typ i adres serwera, a następnie dotknij pozycji **ZAPISZ**.
3. Dotknij nazwy serwera sieci VPN, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknij opcji **POŁĄCZ**, aby połączyć się z siecią VPN.
4. Dotknij opcji , aby zmodyfikować lub usunąć połączenie VPN.

Konfigurowanie punktu hotspot


Hotspot osobisty można wykorzystać do udostępnienia połączenia internetowego komputerowi lub innemu urządzeniu.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć i Internet > Tethering** i stuknij opcję Tethering przez Bluetooth, aby udostępnić połączenie internetowe tabletu przez Bluetooth.

Internet

Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową lub komórkową, można za jego pomocą przeglądać strony internetowe.

Aby uruchomić aplikację w przeglądarce, przejdź do aplikacji **Chrome**.

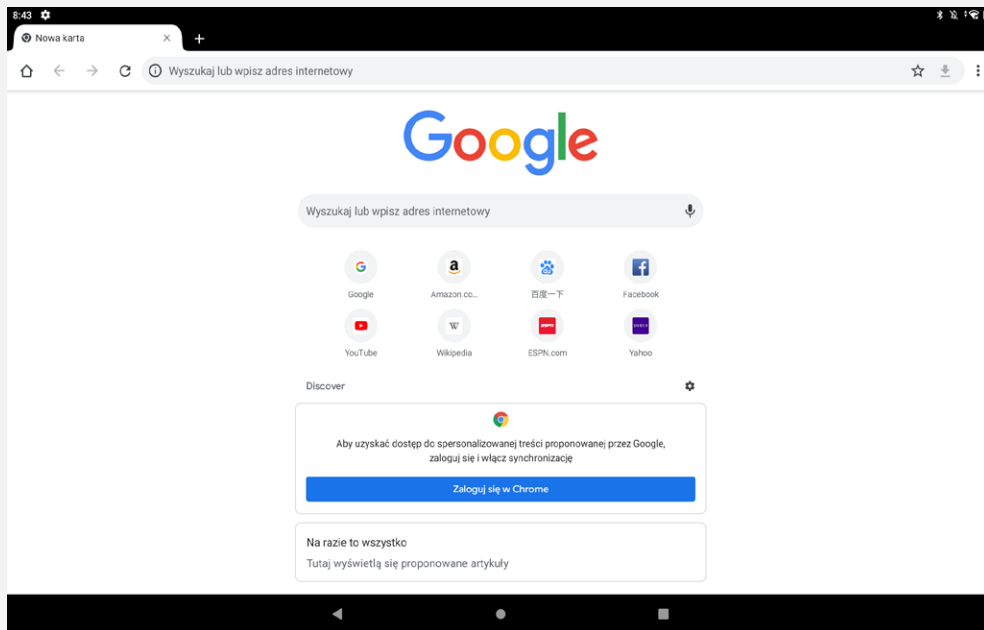

Odwiedzanie witryn internetowych

Aplikację **Chrome** można używać do przeglądania witryn internetowych.

- **Wpisywanie adresu witryny**

Nie musisz wpisywać pełnego adresu witryny z przedrostkiem „http://”, aby uzyskać do niej dostęp. Aby przejść do strony „http://www.lenovo.com”, po prostu wpisz adres „www.lenovo.com” na pasku adresu i dotknij przycisku ➞.

- **Wyszukiwanie słów kluczowych**

Aby wyszukiwać witryny internetowe, możesz też wpisać słowa kluczowe na pasku adresu.

Wyszukiwarkę można ustawić, wybierając pozycję ⋮ > **Ustawienia** > **Wyszukiwarka**.

- **Dodawanie nowej witryny**

Dotknij ⋮ > **Nowa karta**, aby dodać witrynę w nowej karcie.

Dotknij ⋮ > **Nowa karta incognito**, aby przejść do witryny bez pozostawiania śladu odwiedzania.

- **Zamykanie witryny**

Dotknij ✕, aby zamknąć kartę.

- **Odświeżanie witryny**

Dotknij ↺, aby odświeżyć witrynę.

Dotknij ⬅, aby wrócić do poprzedniej witryny.

Dotknij ➞, aby przejść do ostatnio odwiedzanej witryny.

Zapisywanie witryn

Obrazy i witryny można zapisywać w pamięci wewnętrznej urządzenia.

- **Zapisywanie obrazów**

Naciśnij obraz i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **Pobierz obraz**.

- **Dodawanie witryn do zakładek**

Dotknij , aby dodać witrynę do obszaru **Zakładki**.

Dotknij  > **Zakładki**, aby wyświetlić zakładki.

Ustawianie preferencji ułatwienia dostępu

Dotknij  > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**, aby skonfigurować skalowanie tekstu i powiększanie stron internetowych.




Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową, można za jego pomocą odbierać i wysyłać wiadomości e-mail.

Aby otworzyć aplikację **Gmail**, wybierz pozycję **Gmail**.

Konfigurowanie konta Gmail

Możesz zalogować się w usłudze Gmail, jeśli masz konto Gmail. Jeśli nie masz konta poczty Gmail, musisz je utworzyć. Możesz także zarejestrować się za pomocą kont e-mail innych firm.

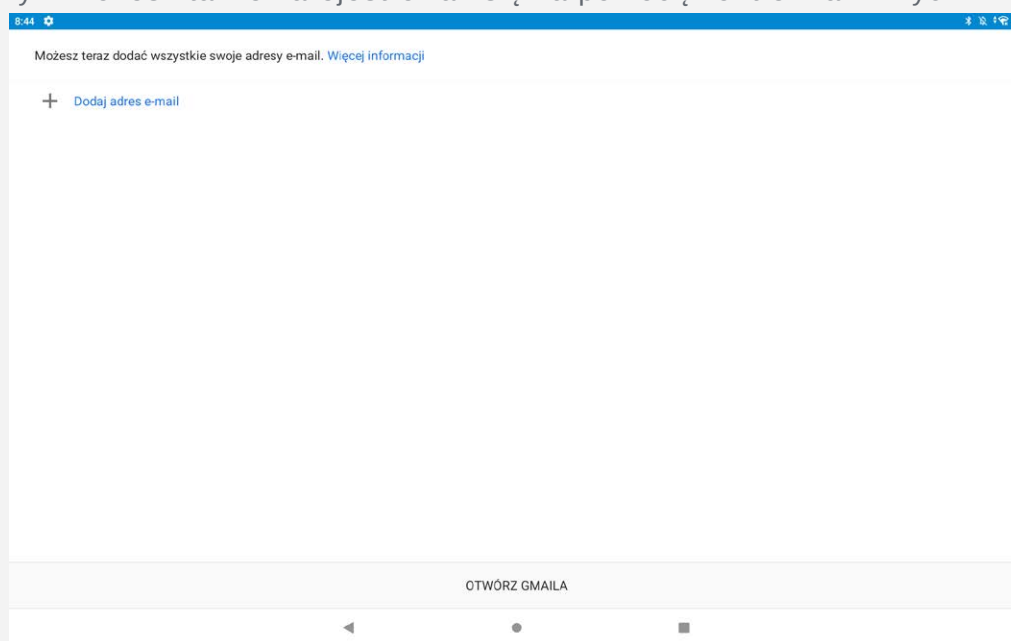

Używanie poczty Gmail

Po skonfigurowaniu konta poczty Gmail możesz użyć aplikacji **Gmail** do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.




Przed skorzystaniem z usługi **Mapy** należy wybrać następujące ustawienia.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Lokalizacja**, aby włączyć dostęp do lokalizacji dla aplikacji firmy Google.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wpisz adres, który chcesz odnaleźć, a następnie naciśnij przycisk **Wyszukaj tutaj**.

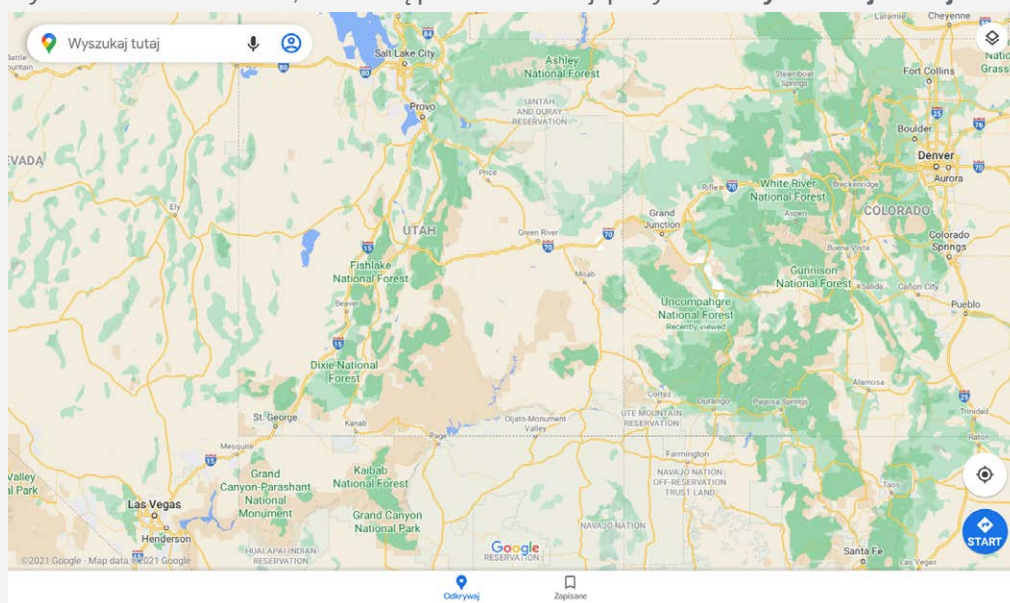

Możesz także stuknąć opcję , aby mówić, a następnie na głos wypowiedzieć wyszukiwany adres.

Bieżąca lokalizacja

Dotknij , aby zobaczyć swoją bieżącą lokalizację.

Dotknij opcji **Odkrywaj w swojej okolicy**, aby sprawdzić, co jest w Twojej okolicy.


Dotknij , aby przełączyć typ mapy.

Uwaga: Niektóre obszary nie obsługują ruchu i jazdy na rowerze.

Planowanie trasy

Dotknij  i wypełnij pola „Twoja lokalizacja” i „Wybierz punkt docelowy” lub wybierz punkt początkowy jako „Twoja lokalizacja”.

Wybierz sposób podróży: samochodem, autobusem, rowerem lub pieszo.

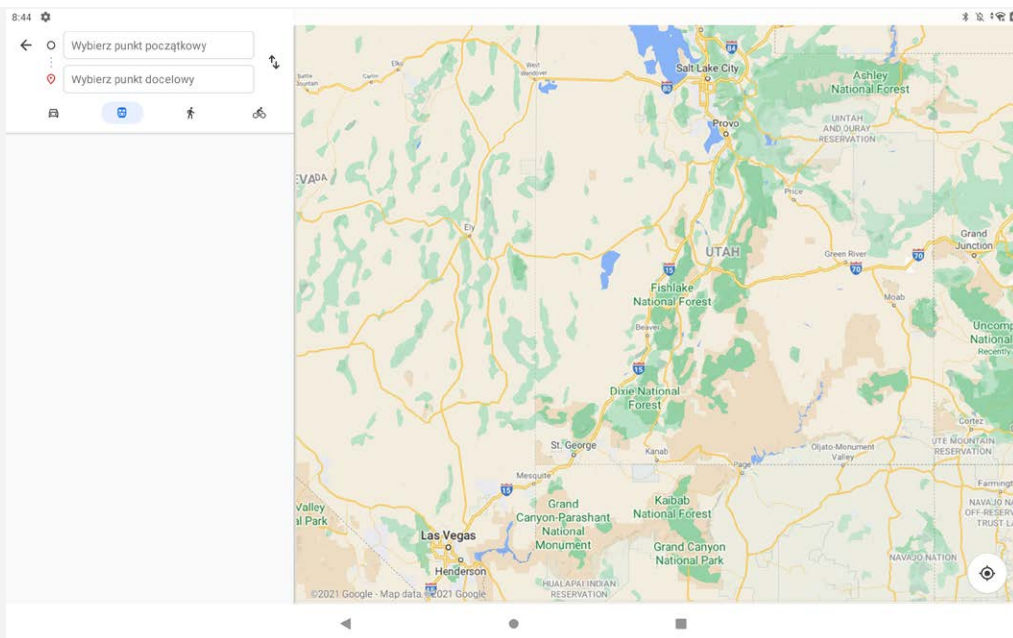



Funkcja HDMI

Podłączenie urządzenia

Tablet obsługuje połączenie HDMI. Do połączenia zaleca się użycie kabla micro HDMI do HDMI. Tablet może być używany jako ekran urządzenia z wyjściem HDMI.

Uwaga: Tablet obsługuje tylko wejście HDMI.

Regulacja jasności ekranu

Podłącz tablet do urządzenia z wyjściem HDMI. Dotknij ekranu lub naciśnij przycisk zasilania, aby wyświetlić przyciski jasności. Użyj ich, aby ustawić jasność ekranu.

Regulacja proporcji ekranu tabletu

Aby zmienić proporcje wyświetlania tabletu, podłącz tablet do urządzenia z wyjściem HDMI i stuknij ekran, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD). Bieżące proporcje są wyświetlane w lewym dolnym rogu. Stuknij to pole, aby przełączyć między 16:9 i 16:10.

Regulacja głośności przez HDMI

Podłącz tablet do urządzenia z wyjściem HDMI. Głośność można regulować za pomocą urządzenia podłączonego przez HDMI lub tabletu. Jeśli naciśniesz przyciski głośności na tablecie, operacja zostanie zsynchronizowana z urządzeniem podłączonym przez HDMI.

Komunikat o wysokiej temperaturze/niskiej temperaturze/niskiej mocy/brak sygnału/nieobsługiwanej rozdzielczości

Podłącz tablet do urządzenia z wyjściem HDMI. W przypadku wykrycia wysokiej temperatury/niskiej temperatury/niskiej mocy/braku sygnału/nieobsługiwanej rozdzielczości tablet wyświetli odpowiedni komunikat.

Wymuszenia wyłączenia

Podłącz tablet do urządzenia z wyjściem HDMI. Aby wymusić wyłączenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 8 sekund.

Synchronizacja


Pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem możesz przenosić takie dane, jak muzyka, zdjęcia, pliki wideo, dokumenty, pliki pakietu aplikacji systemu Android (APK) itp.

Łączenie urządzenia z komputerem

Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.

Przeciągnij palcem z góry ekranu w dół. Na pasku powiadomień zobaczysz komunikat „Ładowanie urządzenia przez USB”.

Dotknij opcji **Ładowanie urządzenia przez USB**, aby wyświetlić inne opcje.

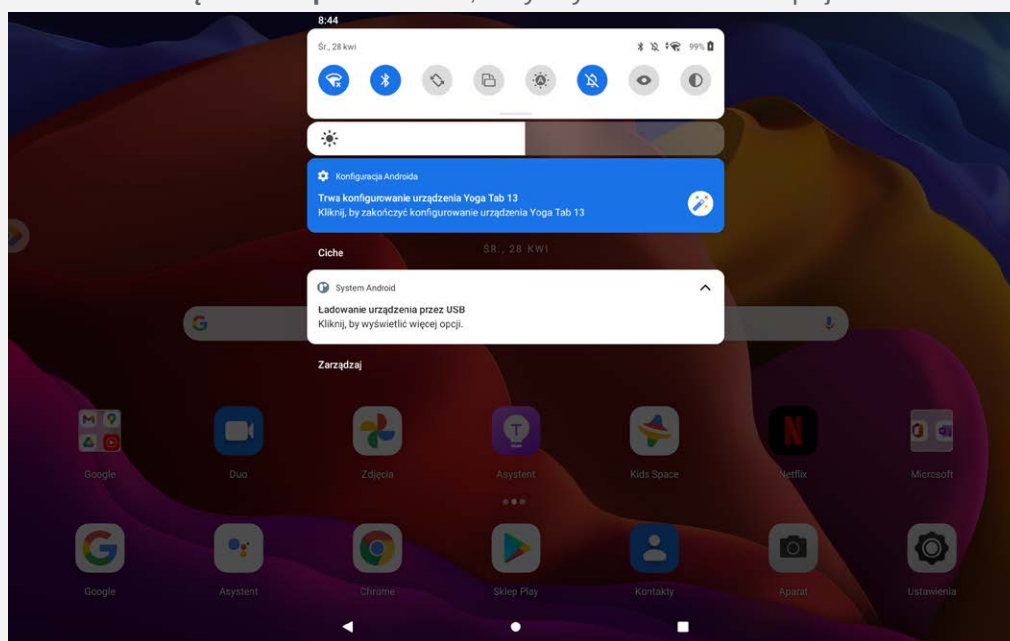

Tryb wyboru połączenia z komputerem

Można wybrać następujące opcje:

- **Przesyłanie plików:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przysyłać pliki między tabletem a komputerem.
- **MIDI:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz, aby aplikacje z obsługą MIDI na urządzeniu współpracowały z programem MIDI na komputerze.
- **PTP:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przenieść tylko zdjęcia lub filmy na tablet lub pobrać je z tabletu na komputer.
- **Brak przenoszenia danych:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz tylko naładować urządzenie.



Konfigurowanie języka

1. Wybierz pozycję **Ustawienia > System > Języki i metody wprowadzania > Języki > Dodaj język**.
2. Wybierz język, który chcesz dodać.
3. Naciśnij i przytrzymaj **⌘**, aby przeciągnąć dodany język do pierwszego wiersza.

Konfigurowanie blokady ekranu

Wybierz pozycję **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu** i wybierz tryb blokady ekranu.

Ustawianie dźwięku

Przejdź do opcji **Ustawienia > Dźwięk**. Tutaj możesz ustawić dzwonek, dźwięk domyślnych powiadomień, domyślny dźwięk alarmu i inne. Możesz także ustawić głośność dzwonka.

Ustawianie rozpoznawania twarzy

Wybierz opcję **Ustawienia > Zabezpieczenia > Rozpoznawanie twarzy** i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby ustawić swoje urządzenie.

Tryb ochrony baterii

Tryb ochrony baterii zapobiega zbyt długiemu ładowaniu, co może narażać baterię na wysokie temperatury i napięcia, które mogą powodować szybsze starzenie się baterii. Po włączeniu tej funkcji ładowanie jest zatrzymywane po osiągnięciu 60% naładowania.

Wybierz pozycję **Ustawienia > Bateria > Tryb oszczędzania energii**, aby włączyć tryb oszczędzania energii.

Ochrona wzroku i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ochrona wzroku

Tryb ochrony wzroku jest włączony, ekran przyjmuje bursztynowy odcień, który redukuje emisję światła niebieskiego. Pozwala to na wygodne czytanie i wyświetlanie ekranu w słabo oświetlonych miejscach.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Wyświetlacz > Tryb ochrony oczu**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Regulacja temperatury kolorów: Przejdź do trybu Ochrona wzroku i przesuwaj suwak Temperatura kolorów, aby dostosować to ustawienie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia należy używać w dobrze oświetlonych miejscach i trzymać go w odpowiedniej odległości od oczu podczas użytkowania. Aby uniknąć zmęczenia oczu, rób okresowo przerwy od spoglądania na ekran.

Reset fabryczny

Reset fabryczny spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej twojego tabletu. Przed zresetowaniem tabletu wykonaj kopię zapasową danych. Wybierz opcję **Ustawienia > System > Zresetuj opcje > Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)**, a następnie dotknij **Wyrzucić wszystkie dane**, aby zresetować do domyślnych ustawień producenta.



Dodatek

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przypadkowego uszkodzenia produktu, przed jego użyciem należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w niniejszej sekcji. Dodatkowe porady dotyczące bezpiecznego używania urządzenia można znaleźć na stronie

<http://www.lenovo.com/safety>.

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie

Urządzenia nie wolno upuszczać, zginać ani przebijać. Nie wolno również wkładać do niego żadnych ciał obcych ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Delikatne komponenty wewnątrz mogłyby ulec uszkodzeniu.

Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Może on pęknąć, jeśli urządzenie zostanie upuszczone na twardą powierzchnię, poddane działaniu dużej siły lub przygniecione ciężkim przedmiotem. Jeśli od ekranu odprysnie szkło, nie należy dotykać kawałków szkła ani próbować usunąć ich z urządzenia.

Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się ze wsparciem

technicznym Lenovo w celu uzyskania informacji dotyczących naprawy, wymiany lub utylizacji.

Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od miejsc, w których występuje wysokie napięcie, jak na przykład urządzenia elektryczne, grzejniki i kuchenki elektryczne. Urządzenia należy używać tylko w temperaturze od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) i przechowywać je w temperaturze od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F), aby uniknąć uszkodzeń.

Urządzenia nie wolno narażać na działanie wody, deszczu, skrajnej wilgotności, potu ani innych płynów.

Urządzenia nie wolno demontować ani modyfikować

Urządzenie to jest urządzeniem zamkniętym. Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających obsługi przez użytkownika końcowego. Wszelkich napraw wewnętrznych może dokonać wyłącznie punkt serwisowy lub personel techniczny autoryzowany przez Lenovo. Próba otwarcia lub modyfikacji urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji.

Uwaga dotycząca wbudowanych akumulatorów

Nie wolno wymieniać wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego. Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli zostanie zainstalowany akumulator niewłaściwego typu. Skontaktuj się ze wsparciem Lenovo w sprawie wymiany.

Uwaga dotycząca toreb z tworzywa sztucznego

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Torby z tworzywa mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zalecenia dotyczące czyszczenia skórzanej pokrywy

Tylna pokrywa tabletu jest wykonana z materiału Alcantara®. Aby zachować dobry wygląd Alcantara®, wystarczy najpierw odkurzyć ją miękką szczotką lub suchą szmatką, a następnie delikatnie przetrzeć białą, niestrzępiącą się szmatką zwilżoną łagodnym roztworem wody z mydłem lub ściereczką do czyszczenia ekranu, gdy zajdzie taka potrzeba.

Informacje o zasilaczu

- **Urządzenie i zasilacz należy chronić przed wilgocią.**

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani pozostawiać go w miejscu, gdzie mogłoby zostać zmoczone wodą lub innym płynem.

- **Używać wyłącznie metod ładowania zatwierdzonych przez producenta.**

Uwaga: Należy używać wyłącznie standardowych zasilaczy firmy Lenovo. Użycie zasilaczy innych firm wpłynie na szybkość ładowania, powodując nieprawidłowe ładowanie i możliwe uszkodzenie sprzętu.

- Podłączyć standardowy zasilacz do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
- Aby podłączyć urządzenie do komputera lub urządzenia zgodnego ze standardem USB 2.0 lub nowszym, należy użyć standardowego kabla danych.

Urządzenia ładujące mogą się nagrzewać podczas ich normalnego używania. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia ładującego. Urządzenie ładujące należy odłączyć od źródła zasilania w każdej z następujących sytuacji:

- Urządzenie ładujące zostało wystawione na działanie deszczu, pływu lub nadmiernej wilgoci.
- Urządzenie ładujące wykazuje oznaki uszkodzenia fizycznego.
- Urządzenie ładujące wymaga oczyszczenia.

Ostrzeżenie:

Firma Lenovo nie podnosi odpowiedzialności za działanie ani bezpieczeństwo produktów, których nie wyprodukowała lub nie zatwierdziła. Należy używać wyłącznie zasilaczy i akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Lenovo.

Bezpieczeństwo lasera czujnika zbliżeniowego

URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1

KLASYFIKACJA EN/IEC 60825-1:2014

Przeostroga: Używanie elementów sterujących, zmiana ustawień lub wykonywanie czynności innych niż tu określone może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego promieniowania.

Zgodność z 21 CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem zgodności z IEC 60825-1 Ed.3, jak opisano w Laser Notice No. 56, z dnia 8 maja 2019 r.



Dyrektywa UE ErP (EcoDesign) (2009/125/WE) – zasilacze zewnętrzne (Rozporządzenie (UE) 2019/1782) Przepisy dotyczące ekologicznego projektowania produktów związanych z energią 2010 — Wielka Brytania SI 2010 No. 2617 (Ext PSU), SI 2020 No. 485 (tryb czuwania Ntwk), SI 2014 nr 1290 z późniejszymi zmianami

Produkty Lenovo są zgodne z dyrektywą UE EcoDesign (ErP) i brytyjskimi przepisami EcoDesign for Energy-related Products. Odnośniki do szczegółowych informacji na ten temat podano poniżej:

Pełen tekst deklaracji zgodności systemu jest dostępny pod adresem:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> dla UE i

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> dla Wielkiej Brytanii.

Ostrzeżenie o wysokim natężeniu dźwięku

Ostrzeżenie: długotrwałe wystawienie na głośne dźwięki pochodzące z jakiegokolwiek źródła może powodować uszkodzenia słuchu. Im wyższy poziom głośności dźwięku, tym krótszy czas potrzebny, aby słuch uległ uszkodzeniu. Aby chronić swój słuch:

- Ogranicz ilość czasu korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
- Unikaj zwiększania głośności w celu wytlumienia zakłóceń dochodzących z zewnątrz.
- Obniż poziom głośności, jeśli nie możesz usłyszeć osób w swoim otoczeniu.

Jeśli doświadczasz dyskomfortu, m.in. wrażenia nacisku lub pełności w uszach, dzwonienia lub przytłumionej mowy, przerwij korzystanie ze słuchawek i skonsultuj się z lekarzem.



Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać przy wysokiej głośności dźwięku przez dłuższy okres.

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w trakcie jazdy pojazdem silnikowym lub rowerem

Na pierwszym miejscu zawsze należy mieć na względzie bezpieczeństwo własne i innych osób. Należy postępować zgodnie z prawem. Lokalne przepisy mogą regulować sposób używania urządzeń elektronicznych, takich jak to urządzenie, podczas jazdy motorem lub rowerem.

Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami

Gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, urządzenia nie wolno zgniatać, palić, wrzucać do wody ani pozbywać się go w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z lokalnymi przepisami.

Niektóre części wewnętrzne zawierają substancje, które w przypadku niewłaściwego pozbycia się ich mogą wybuchnąć, wyciec lub mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz „Informacje o ochronie środowiska i przetwarzaniu wtórnym”.

Urządzenie i jego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci

Urządzenie zawiera niewielkie części, które mogą zostać połknięte przez małe dzieci, stwarzając ryzyko dla ich zdrowia i życia. Ponadto szklany ekran może ulec potłuczeniu lub pęknięciu w przypadku zderzenia z twardą powierzchnią.

Należy chronić swoje dane i oprogramowanie

Nie należy usuwać nieznanych plików ani zmieniać nazw plików i katalogów nieutworzonych przez siebie. W przeciwnym wypadku oprogramowanie urządzenia może przestać działać.

Korzystanie z zasobów sieciowych może narazić urządzenie na działanie wirusów komputerowych, hakerów, oprogramowania szpiegującego oraz innych szkodliwych czynników, które mogą uszkodzić urządzenie, oprogramowanie lub dane. Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony w postaci zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego oraz aktualizację takiego oprogramowania spoczywa na użytkowniku.

Urządzenie należy przechowywać z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak wentylatory, radia, głośniki o dużej mocy, klimatyzacja czy kuchenki mikrofalowe. Silne pola magnetyczne generowane przez te urządzenia mogą uszkodzić ekran i dane zapisane w urządzeniu.

Urządzenie generuje ciepło

Podczas pracy urządzenia lub ładowania akumulatora niektóre części mogą się nagrzewać. Ich temperatura zależy od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet

oparzenie skóry. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzаныmi częściami urządzenia.

Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego

Oświadczenie o zgodności z regulacjami amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC)

To urządzenie przebadano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 zaleceń FCC. Ograniczenia te zostały wprowadzone w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji elektrycznych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i emituje energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeżeli urządzenie powodowało szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnałów radiowych lub telewizyjnych, co można ustalić wyłączając je i włączając, użytkownik powinien spróbować wyeliminować zakłócenia, stosując jeden lub kilka spośród poniższych środków:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem, którego praca jest zakłócana.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerm lub pracownikiem serwisowym.

Firma Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu odbiorników radiowych ani telewizyjnych wynikające z nieautoryzowanych zmian lub modyfikacji tego urządzenia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi przedmiotowego urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z zaleceniami FCC, zawartymi w rozdziale 15. Używanie urządzenia podlega dwóm ograniczeniom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz (2) urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Podmiot odpowiedzialny:

Lenovo (Stany Zjednoczone) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Nr tel.: 1-919-294-5900

Przeestroga ISED

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania norm RSS Innovation, Science and Economic Development Canada dotyczących urządzeń niewymagających licencji. Używanie urządzenia podlega dwóm ograniczeniom:

- (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz
- (2) urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Oświadczenie o zgodności z japońską normą VCCI Klasa B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この

装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japońskie oświadczenie o zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nieprzekraczającym 20 A na fazę

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informacje o ochronie środowiska, przetwarzaniu wtórnym i utylizacji

Oświadczenie o przetwarzaniu wtórnym

Firma Lenovo zachęca do odpowiedzialnego przetwarzania wtórnego niepotrzebnych urządzeń informatycznych. Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomocne w takim przetwarzaniu. Informacje dotyczące przetwarzania wtórnego produktów Lenovo są dostępne pod adresem <http://www.lenovo.com/recycling>.

Ważne informacje dotyczące baterii i dyrektywy WEEE



Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci ma zastosowanie tylko w krajach Unii Europejskiej (UE) i Wielkiej Brytanii (UK), w których obowiązują przepisy dotyczące odpadów WEEE i baterii.

Urządzenia oraz baterie/akumulatory są oznaczane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz odpadów baterii i akumulatorów. Przepisy te określają zakres, w jakim obowiązuje zwrot i przetwarzanie wtórne zużytych urządzeń oraz zużytych baterii/akumulatorów w danym kraju. Znak ten jest stosowany na różnych produktach, aby wskazać, że nie należy ich wyrzucać, ale gromadzić je w specjalnie określonych pojemnikach w celu zwrotu po wycofaniu z użytku.

Znak na akumulatorze może zawierać symbol chemiczny użytego w nim metalu (Pb — ołów, Hg — rtęć, Cd — kadm).

Użytkownicy urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EEE) oraz baterii/akumulatorów, które zostały oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci, nie mogą utylizować urządzeń elektrycznych i elektronicznych z chwilą wycofania ich z użycia w sposób właściwy dla niesegregowanych odpadów komunalnych. Zamiast tego powinni skorzystać z infrastruktury dostępnej w zakresie odbioru tychże urządzeń lub baterii/akumulatorów w celu ich ponownego wykorzystania, przetworzenia wtórnego, przywrócenia im sprawności operacyjnej lub zminimalizowania ich potencjalnego szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie w związku z obecnością substancji niebezpiecznych.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) Lenovo może zawierać części i komponenty, które po zakończeniu eksploatacji mogą kwalifikować się do grupy odpadów niebezpiecznych.

Sprzęt EEE i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) można bezpłatnie dostarczyć do punktu sprzedaży lub dowolnego dystrybutora, który sprzedaje sprzęt elektryczny i elektroniczny tego samego rodzaju i o tej samej funkcjonalności co zużyty sprzęt EEE lub WEEE.

Przed umieszczeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) w strumieniu odpadów lub w zakładach zbiórki odpadów, użytkownik sprzętu zawierającego baterie i/lub akumulatory musi usunąć te baterie i akumulatory w celu ich oddzielnej zbiórki.

Utylizacja baterii i akumulatorów litowych z komputerów Lenovo

W produkcie Lenovo może być zainstalowana pastylkowa bateria litowa. Informacje o baterii można znaleźć w dokumentacji produktu. Jeśli bateria musi zostać wymieniona, skontaktuj się ze sprzedawcą lub firmą Lenovo w celu wykonania usługi. Jeśli baterię litową trzeba zutylizować, zaizoluj ją taśmą

wynylową, skontaktuj się ze sprzedawcą lub zakładem utylizacji odpadów i postępuj zgodnie z przekazanymi przez nich instrukcjami. Urządzenie Lenovo może być wyposażone w akumulator litowo-jonowy lub niklowo-metalowo-wodorkowy. Informacje o akumulatorze można znaleźć w dokumentacji produktu. Jeśli musisz zutylizować akumulator, zaizoluj go taśmą winylową, skontaktuj się z serwisem, działem sprzedaży Lenovo, sprzedawcą lub zakładem utylizacji odpadów i postępuj zgodnie z przekazanymi przez nich instrukcjami. Możesz też skorzystać z instrukcji przedstawionych w podręczniku użytkownika danego produktu.

Właściwy sposób pozbywania się baterii i akumulatorów — patrz:

<https://www.lenovo.com/environment>

Dodatkowe informacje o dyrektywie WEEE można znaleźć pod adresem:

<https://www.lenovo.com/recycling>

[Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Brazylii](#)

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

[Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Japonii](#)

Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Japonii są dostępne pod adresem:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

[Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Indii](#)

Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Indii są dostępne pod adresem:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

[Symbole dotyczące przetwarzania wtórnego baterii i akumulatorów](#)

- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Tajwanu



- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Stanów Zjednoczonych i Kanady



US & Canada Only

Informacje o programie ENERGY STAR



ENERGY STAR® to wspólny program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i amerykańskiego Departamentu Energii, którego celem jest oszczędzanie pieniędzy i ochrona środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur.

Firma Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Na komputerze może być umieszczony znak ENERGY STAR. Znak ten może też być wyświetlany w interfejsie ustawień oszczędzania energii. Tablety Lenovo o następującej nazwie modelu oznaczone znakiem ENERGY STAR zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie z wymogami programu ENERGY STAR dla tabletów.

Lenovo YT-K606F

Używając produktów spełniających wymogi programu ENERGY STAR i korzystając z opcji zarządzania zasilaniem tabletu, użytkownik zmniejsza pobór energii elektrycznej. Zmniejszony pobór energii elektrycznej pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie, poziom emisji gazów cieplarnianych oraz wydatki związane ze zużywaniem prądu.

Więcej informacji o programie ENERGY STAR można znaleźć w witrynie: <http://www.energystar.gov>.

Firma Lenovo zachęca, aby wydajne zarządzanie energią stało się częścią codziennych działań. Aby wspomagać te wysiłki Lenovo przedstawia następujące funkcje zarządzania energią, które są włączane, gdy komputer jest nieaktywny przez określony czas:

Plan zasilania: Domyślnie

Wyłącz ekran: Po 1 minucie

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć ekran.

Funkcja włączania podczas połączenia LAN: ND.

Uwaga dotycząca klasyfikacji eksportowej

Produkt ten podlega amerykańskim regulacjom dotyczącym eksportu EAR i posiada numer klasyfikacji eksportowej ECCN 5A992.c. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1.

Pielęgnacja materiału Alcantara®

Tylna część obudowy tabletu Yoga Tab 13 wykonana jest z odpornego na zachlapanie i wilgoć materiału Alcantara®.

Aby zachować piękno Alcantara®, zaleca się regularne czyszczenie. Nie zalecamy używania w tym celu generatorów pary.

Codzienna pielęgnacja

Wystarczy odkurzyć Alcantara® za pomocą miękkiej szczotki, suchej szmatki lub odkurzacza. Aby zachować czystość Alcantara®, należy używać wody o temperaturze około 30°C lub łagodnego detergentu i czystej, niestrzępiącej się ściereczki lub chusteczki do czyszczenia ekranu. Po wyczyszczeniu tapicerki należy pozostawić ją do wyschnięcia na świeżym powietrzu i delikatnie wyszczotkować szczotką z miękkim włosiem. Alcantara® nie wolno wybielać preparatami z chlorem.



Wskazówki dotyczące usuwania plam

W przypadku miejscowych plam, gdy nie są dostępne specjalne produkty do czyszczenia Alcantara® (lista takich produktów jest dostępna na stronie internetowej www.alcantara.com), tapicerkę można czyścić w następujący sposób:

- działaj bezzwłocznie (w ciągu 30 minut), rozpoczynając czyszczenie plamy od zewnętrznej krawędzi do środka, aby uniknąć rozprzestrzeniania się plamy;
- nigdy nie wylewaj środka czyszczącego bezpośrednio na Alcantara®;
- przed usunięciem plamy należy usunąć substancję, która spadła na tapicerkę: jeśli jest gęsta (jogurt, dżem itp.) należy użyć łyżki lub plastikowej szpatułki; w przypadku płynów należy użyć papieru chłonnego bez nadruku lub gąbki;
- unikaj pocierania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się plamy lub wnikananiu w głąb materiału;
- użyj białej szmatki lub dobrze wyciśniętej gąbki do usuwania plam;
- jeśli używasz gąbki, wypłucz ją w czystej wodzie i dobrze wyciśnij pomiędzy kolejnymi przetarciami.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania różnych rodzajów plam i odpowiednich materiałów, które powinny być stosowane, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

- **Plamy rozpuszczalne w wodzie**

Zaleca się stosowanie określonych produktów do czyszczenia Alcantara® (ich lista dostępna jest na stronie www.alcantara.com); jeśli wymienione produkty nie są dostępne, zaleca się, w zależności od rodzaju plamy, użycie wody, soku z cytryny lub czystego alkoholu etylowego (spirytusu) i postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Sok owocowy, dżem, galaretka, syrop, ketchup: użyć letniej wody, spłukać czystą wodą.

Krew, jajko, ekskrementy, mocz: używać zimnej wody; unikać ciepłej wody, ponieważ powoduje ona koagulację tych substancji, spłukać czystą wodą.

Trunki, napoje alkoholowe, wino, piwo, coca-cola, herbata: używać letniej wody; jeśli ślad koloru pozostaje, potraktować go sokiem z cytryny, a następnie dobrze spłukać.

Nieścieralny ołówek, kakao, czekolada, ciasto z kremem lub czekoladą, lody, musztarda: użyć letniej wody, spłukać czystą wodą.

Ocet, żel do włosów, sos pomidorowy, kawa z cukrem: użyć soku z cytryny, spłukać czystą wodą.

- **Plamy nierozpuszczalne w wodzie**

Zaleca się stosowanie określonych produktów do czyszczenia Alcantara® (ich lista dostępna jest na stronie www.alcantara.com); jeśli wymienione produkty nie są dostępne, zaleca się, w zależności od rodzaju plamy, użycie wody, soku z cytryny lub czystego alkoholu etylowego (spirytusu) i postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Szminka, podkład, tusz do rzęs, cienie do powiek, perfumy, pasta do butów, oleje i smary ogólnie, plamy z trawy i flamastry (w tym niezmywalne): przetrzeć alkoholem etylowym, a następnie wodą i spłukać.

W przypadku plam z trawy i flamastrów, które są dość trudne do usunięcia, szczególnie na jasnych kolorach, należy działać jak najszybciej, aby nie dopuścić do ich zbytniego „zaschnięcia”.

Guma do żucia i воск: na plamę położyć plastikową torebkę wypełnioną lodem; gdy materiał stanie się twardy, usunąć kawałki, a następnie potraktować alkoholem etylowym.

Rozwiązywanie problemów

Podczas instalowania aplikacji wyświetla się monit o niewystarczającej ilości pamięci masowej

Zwolnij miejsce na dysku i ponownie spróbuj zainstalować aplikację.

Ekran dotykowy nie działa lub nie jest wystarczająco czuły

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w

normalny sposób.

Urządzenie nie włącza się lub występuje awaria systemu

Ładuj baterię przez pół godziny, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.

Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

Uruchom ponownie router bezprzewodowy lub przejdź do opcji Ustawienia i uruchom ponownie sieć WLAN.

Urządzenia nie można wybudzić ze stanu uśpienia

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.

Standard HEVC

Ten produkt obsługuje kodowanie cyfrowego sygnału wideo w ramach określonych wersji standardu HEVC i jest objęty patentami, które opisano na stronie patentlist.accessadvance.com.

