




Głośnik bezprzewodowy Bluetooth W-KING T9-2 80W

Instrukcja obsługi

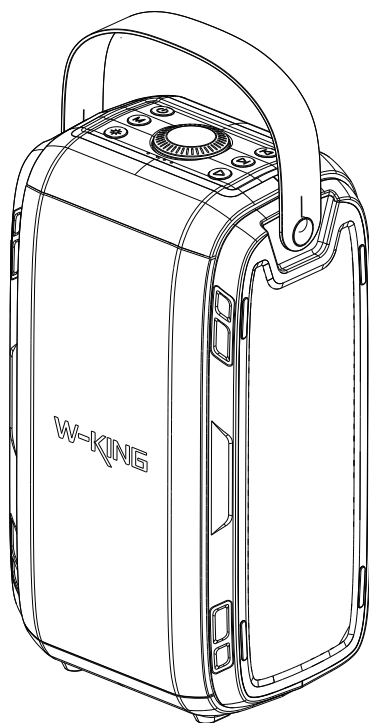

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją na przyszłość. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, prosimy o kontakt z serwiem.

Opakowanie zawiera


Głośnik T9-2 x1


Kabel do ładowania typu C x1

Kabel AUX 3,5 mm x1

Instrukcja obsługi x1

Opis produktu

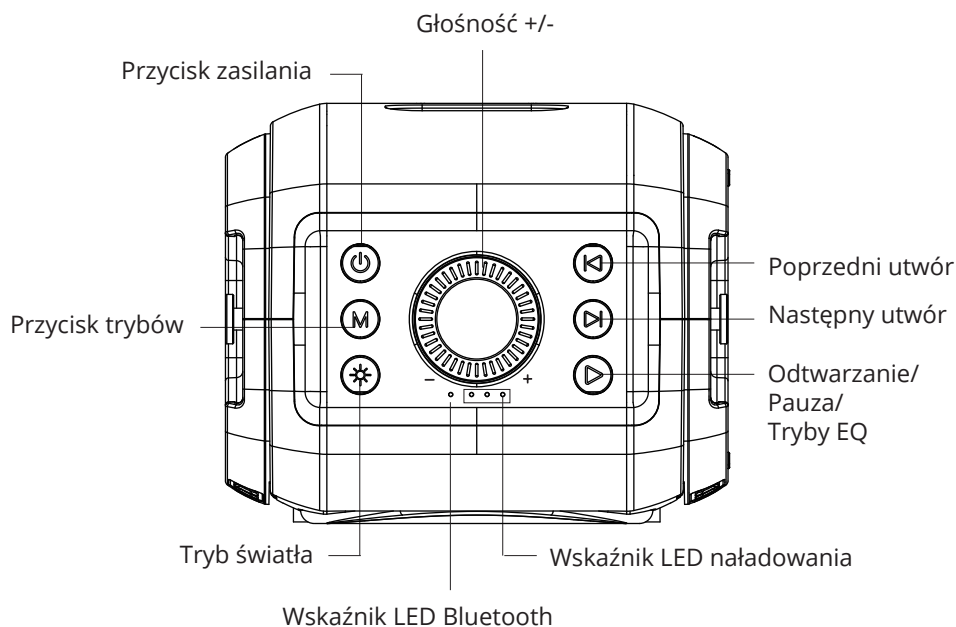

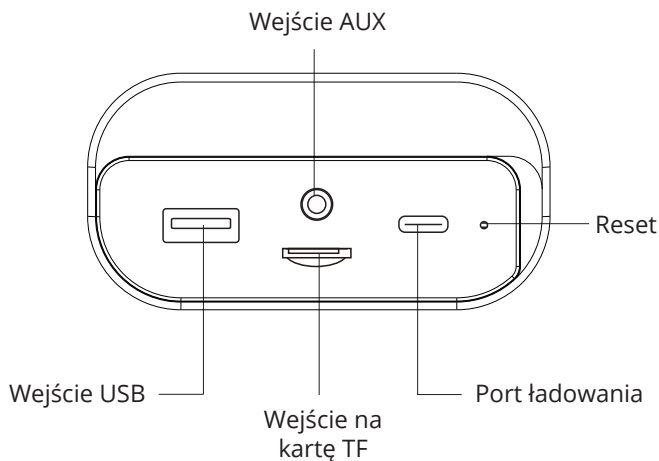

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować głośnik, podłączyć kabel ładujący USB-C do portu ładowania głośnika  i zasilacz 5V 2A. Zasilacz nie jest dołączony do zestawu.

Wskaźnik LED

Słaby akumulator (<20%) - Miga na czerwono (komunikat dźwiękowy 3 razy przy 20%, 10% i wyłączenie zasilania)
30% naładowania - Pierwszy biały wskaźnik miga
30%-70% naładowania - Drugi biały wskaźnik miga
70%-99% naładowania - Trzeci biały wskaźnik miga
3 stałe białe światła - Pełne naładowanie

Uwaga: Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi <5%, głośnik wyłączy się automatycznie.

Zasilanie

Włączanie zasilania

Przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz narastający dźwięk i zapali się dioda LED Bluetooth. Wskaźnik LED Bluetooth zaświeci się.

Wyłączanie

Przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz zanikający dźwięk. Wskaźnik LED Bluetooth zaświeci się.

Połączenie Bluetooth

1. Przytrzymaj przycisk  przez 2-3 sekundy, aż usłyszysz narastający dźwięk. Wskaźnik LED Bluetooth zacznie szybko migać na niebiesko.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym, wyszukaj i wybierz z listy "W-KING T9-2".
3. Po udanym sparowaniu, wskaźnik LED zmieni kolor na niebieski.

Uwaga:

* Po włączeniu zasilania, głośnik automatycznie ponownie połączy się z ostatnim urządzeniem, z którym był połączony. Głośnik może zapamiętać maksymalnie 8 sparowanych urządzeń.

* Głośnik automatycznie wyłączy się po 10 minutach, jeśli żadne urządzenie nie jest sparowane w celu oszczędzania energii.

Sterowanie muzyką

Play/Pause - Naciśnij 

Głośność w górę - Obróć pokrętkę w prawo

Zmniejszanie głośności - Obróć pokrętkę w lewo

Następny utwór - Naciśnij 

Poprzedni utwór - Naciśnij 

Przełączanie trybu Bluetooth/Aux-in - Naciśnij przycisk M

Tryby wewnętrzne/zewnętrzne (tryby EQ) - Dwukrotnie naciśnij 

Rozłączanie Bluetooth

Naciśnij przycisk "M", aż wskaźnik LED Bluetooth zacznie szybko migać na niebiesko, aby rozłączyć aktualnie podłączone urządzenie i przejść do nowego trybu Bluetooth.

Odtwarzanie dysku USB

1. Podłącz dysk USB do portu USB głośnika.
2. Włącz głośnik i naciśnij przycisk Odtwarzania/Pauzy.

Uwaga:

1. Obsługiwany format plików muzycznych: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA

2. Nie należy ustawiać folderów w pamięci USB.

3. Ten głośnik obsługuje tylko odtwarzanie w kolejności, nie może odtwarzać losowo.

Funkcja True Wireless Stereo

Technologia True Wireless Stereo umożliwia używanie dwóch głośników sparowanych przez Bluetooth, aby stworzyć bezprzewodowy system dwukanałowy, dający efekt prawdziwego dźwięku stereo.

Obsługa połączenia True Wireless Stereo

1. Umieść dwa głośniki blisko siebie (odległość nie powinna być większa niż 10 metrów).
2. Włącz oba głośniki, dwukrotnie naciśnij przycisk na jednym głośniku jako GŁÓWNYM (lewy kanał odtwarzania), wskaźnik LED szybko mignie na niebiesko i zielono, a następnie dwa głośniki zostaną automatycznie sparowane. (Drugi głośnik będzie głośnikiem podrzędnym i będzie odtwarzał prawy kanał).
3. Po sparowaniu, wskaźnik LED głośnika głównego i podrzędnego zmieni kolor na niebieski.

Rozłączenie połączenia True Wireless Stereo

Przytrzymaj przycisk "M" na jednym z głośników, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać na niebiesko, aby rozłączyć bezprzewodowe połączenie stereo.

Uwaga:

"W-KING T9" i "W-KING T9-2" to różne wersje głośników. Nie można ich sparować w trybie True Wireless Stereo. Głośnik True Wireless Stereo działa tylko pod tą samą nazwą Bluetooth.

Słuchanie muzyki z zewnętrznego źródła dźwięku

1. Włącz głośnik.
2. Używając kabla AUX (3,5 mm), podłącz urządzenie zewnętrzne do portu AUX-in w głośniku.
3. Głośnik automatycznie przejdzie w tryb AUX-IN, wskaźnik LED zaświeci się na zielono.

Uwaga: W trybie AUX-IN nie można pomijać utworów.

Tryby świateł LED

Naciśnij przycisk , aby zmienić tryb pracy świateł LED.

1. Puls muzyczny (Puls od dołu do góry)
2. Obrót w półokręgu (Obroty w rytm muzyki)
3. Pełny obrót cykliczny (Prędkość obrotu jest automatycznie dostosowywana do natężenia muzyki)
4. Rytm błyskowy (Jasność błyska wraz z rytmem muzyki)
5. Puls muzyczny (Puls od środka do góry i dołu)
6. Wyłączenie świateł

Tryb dźwięku

Dwukrotnie naciśnij przycisk trybu, aby zmienić tryb dźwięku. W trybie zewnętrznym wskaźnik LED powoli miga na niebiesko, a w trybie wewnętrznym wskaźnik LED zachowuje stały niebieski kolor.

Uwaga: Domyślnym trybem pracy głośnika jest tryb wewnętrzny, gdy podłączony jest dysk USB i karta TF. Wskaźnik LED ma kolor zielony.

Czytnik kart TF (karta micro SD)

Wystarczy włożyć kartę TF do portu, a głośnik automatycznie przełączy się w tryb czytnika kart TF i będzie odtwarzał muzykę zapisaną na karcie w formacie MP3.

Resetowanie głośnika

Jeśli przyciski funkcyjne nie działają, należy odłączyć kabel do ładowania, włożyć małą szpilkę (<3mm) do przycisku resetowania i przytrzymać ją przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zgaśnie.

Specyfikacja

Bluetooth: 5.0

Obsługiwane: AZDPV1.2; AVRCPV1.4; GAVDPV1.2; AVDTPV1.2; SPPV1.2; AVCTPV1.2

Zasięg Bluetooth: 10 metrów

Moc wyjściowa: 105dB

Jednostka sterująca:

Średnica 102mm na zewnątrz magnesu, 40Ω, 35W x 2

Średnica 31mm wewnątrz magnesu, 80Ω, 15W x 2

Pasma przenoszenia: 60Hz-20KHz

Stosunek sygnału do szumu: 280dB

Typ akumulatora: Litowo-jonowy 7.2V 5200mAh

Napięcie/prąd wejściowy DC: Typ C USB 5V/0,5A-2A

Czas odtwarzania: 24 godziny (ustawiony na najniższą głośność)

Czas ładowania akumulatora: 6-7 godzin

Wymiary: 372x193,3x166mm

Waga: 3,7 kg

Uwaga:

- Głośnik i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą one spowodować niebezpieczeństwo zadławienia.
- Głośnik należy przechowywać z dala od ognia, wody, płynów, wysokiej temperatury i silnych pól magnetycznych.
- NIE UŻYWAJ głośnika przy dużej głośności przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie lub utratę słuchu.
- NIE WOLNO upuszczać ani uderzać głośnika o twarde powierzchnie.
- NIE UŻYWAJ środków chemicznych ani detergentów do czyszczenia głośnika.
- NIE WOLNO skrobać powierzchni głośnika ostrymi przedmiotami.
- NIE WOLNO dokonywać nieautoryzowanych zmian w tym produkcie.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć zasilania.

1. Do ładowania głośnika należy używać naszego oryginalnego kabla USB-C i zasilacza 5V/2A. Proszę NIE używać ładowarki PD.
2. Jeśli używasz właściwego kabla i zasilacza, ale nadal nie można włączyć głośnika, proszę skontaktować się z serwisem.

Nie można połączyć się z urządzeniem.

Proszę sprawdzić następujące rzeczy:

- Urządzenie Bluetooth obsługuje profil A2DP.
- Głośnik powinien znajdować się w odległości do 10 m od urządzenia.
- Wskaźnik LED głośnika powinien migać na niebiesko w trybie parowania.

Brak dźwięku

- Upewnij się, że poziom głośności muzyki jest słyszalny zarówno w urządzeniu, jak i w głośniku.
- Upewnij się, że urządzenie zostało pomyślnie sparowane z głośnikiem. Wskaźnik LED zmieni kolor na niebieski.

Słaba jakość dźwięku

- Przesuń urządzenie bliżej głośnika lub usuń wszelkie przeszkody między nimi.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO., LTD

Adres: No.142 ZhangGe Road, ZhangGe Community, FuCheng Street, LongHua District, Shenzhen, GuangDong, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/W-KING>

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 8dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.