


 **SONOFF**

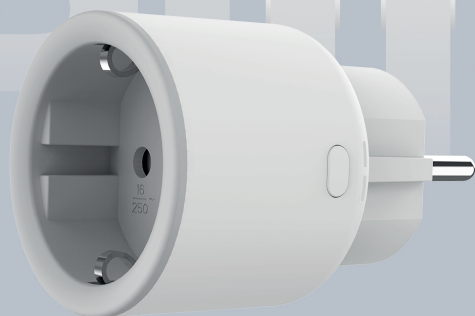

Inteligentne gniazdko WiFi Sonoff S60TPF

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

"Bezpieczna i niezawodna" inteligentna wtyczka Wi-Fi z głównymi funkcjami, takimi jak zdalne sterowanie, monitorowanie zasilania i sterowanie głosowe. Możesz sprawdzić dzienne/miesięczne zużycie energii na stronie przeglądu energii w aplikacji eWeLink. Automatyzację domu można osiągnąć poprzez konfigurację inteligentnych scen, timerów, harmonogramów itp.



Zdalne
sterowanie



Wyłączniki
czasowe/
harmonogram



Sterowanie
głosowe



Udostępnianie
urządzeń



Inteligentna
scena




Tryb
przełączania



Przegląd
zużycia energii



Ochrona przed
nadmiernym
obciążeniem

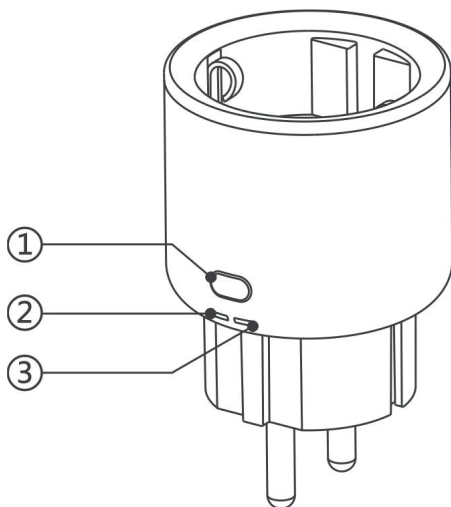

1 Przycisk

Jednokrotne naciśnięcie: włączenie/wyłączenie

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund: Urządzenie przechodzi w tryb parowania

2 Wskaźnik LED Wi-Fi (niebieski)

Świeci się: Urządzenie jest w trybie online

Dwa krótkie i jedno długie mignięcie: Urządzenie jest w trybie parowania

Szybkie mignięcie: Router nie jest podłączony

Dwukrotne mignięcie: urządzenie jest połączone z routerem, ale nie jest połączone z chmurą

Trzykrotne mignięcie: Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego

3 Wskaźnik LED zasilania (czerwony)

Świeci się: Urządzenie jest włączone

Światło wyłączone: Urządzenie jest wyłączone

Kompatybilni asystenci głosowi



Specyfikacja

Model: S60TPF

MCU: ESP32-C3

Wejście: 250V~, 50/60Hz, 16A

Maks. obciążenie: 4000W

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Waga netto: 79g

Wymiary: 50x50x61.5mm

Materiał obudowy: PC V0

Miejsce zastosowania: Wewnątrz

Temperatura pracy: -10°C~40°C


Wilgotność pracy: 5% ~ 95% RH, bez kondensacji

Certyfikowana zgodność: CE/RoHS

Uwaga: Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, przed wtyczką należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy (MCB) lub wyłącznik różnicowoprądowy (RCBO) o prądzie znamionowym 16A.

Pobierz aplikację eWeLink

Pobierz aplikację "eWeLink" ze sklepu Google Play lub App Store.

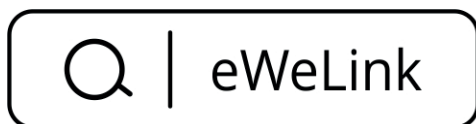


Dodaj urządzenie

1




Kliknij "Skanuj".

2




Zeskanuj kod QR na urządzeniu.

3




Wybierz "Dodaj urządzenie".

4




Podłącz urządzenie.

5




Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.


6




Sprawdź status migania wskaźnika LED Wi-Fi.
(Dwa krótkie i jedno długie mignięcie)

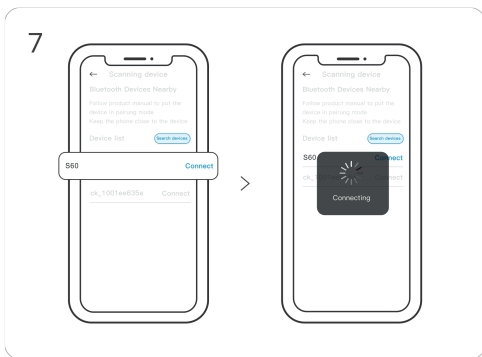

Wyszukaj urządzenie i rozpocznij połączenie.

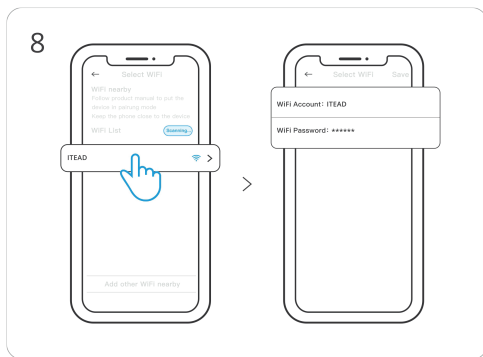

Wybierz sieć "Wi-Fi" i wprowadź hasło.

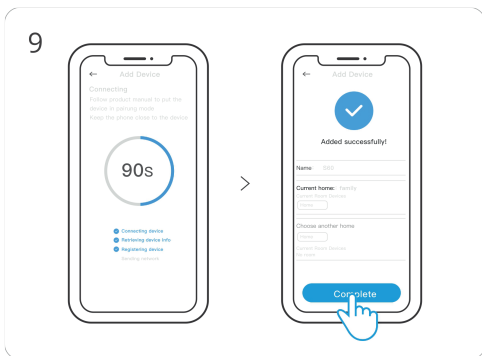

Urządzenie dodane

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Inteligentne gniazdko WiFi Sonoff S60TPF] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa:

BLE: 2402-2480 MHz

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

BLE: ≤10dBm, Wi-Fi: ≤20dBm



SONOFF



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl