

Bezprzewodowy system cofania

Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu



MBG LINE

SNR-CX77+607T1

Zawartość zestawu



Uwaga: skład zestawu może różnić się w zależności od zakupionej wersji

01. Wyświetlacz 7" IPS

02. Kamera cofania

03. Uchwyt monitora

04. Stojak monitora

05. Zasilacz

06. Owiewka
słoneczna

07. Instrukcja
obsługi

08. Kable zasilające

09. Anteny

10. Akcesoria
montażowe

11. Akcesoria
montażowe

Wprowadzenie

Zapoznaj się uważnie z instrukcją przed przystąpieniem do instalacji. Sprawdź działanie zestawu pod zasilaniem przed finalną instalacją.

Bardzo dziękujemy za zakup systemu cofania MBG LINE. Dzięki tej instrukcji będziesz w stanie prawidłowo zainstalować i obsługiwać urządzenie.

System kamer cofania jest przeznaczony do zainstalowania jako element dodatkowy do standardowego lusterka wstecznego, które już znajduje się w pojeździe nie może go zastępować.

Obsługa monitora



Przycisk	Funkcja
POWER	Włączanie i wyłączanie monitora
△	Poruszanie się po menu i ustawianie parametrów (do góry).
▽	Poruszanie się po menu i ustawianie parametrów (w dół).
CH—	Przełączanie podglądu z kamery
MENU	MENU
SEL	Konfiguracja parowania / zatwierdzenie wyboru (przycisk ok)



Z tyłu monitora można zainstalować kartę pamięci SD. W tym celu należy otworzyć gniazdo karty SD z tyłu monitora za pomocą śrubokręta i wsunąć kartę pamięci.

Zaleca się używanie szybkiej karty SD klasy 10 lub wyższej. (maximum 64GB)

Aby rozpocząć nagrywanie naciśnij przycisk SEL.
(„SEL”, aby włączyć/wyłączyć nagrywanie)

Podczas nagrywania na ekranie widoczna jest czerwona kropka / napis REC.


Instalacja uchwytu monitora



Schemat instalacji

► Wybór miejsca instalacji monitora

Przed trwałą instalacją uchwytu upewnij się, że wybrane miejsce nie przesłania widoczności przedniej szyby i nie będzie przeszkadzało podczas prowadzenia pojazdu.

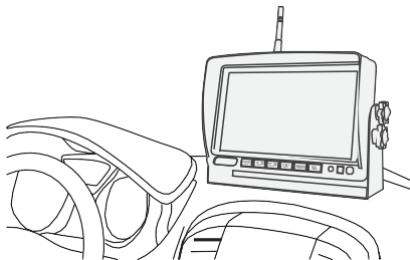

► Wybór miejsca instalacji kamery

Sugerowane miejsca instalacji kamery:




Sposób podłączenia




Uwaga: należy pamiętać, że podłączając zestaw bezpośrednio do akumulatora należy dopilnować aby praca zestawu nie rozładowała akumulatora.


Parowanie kamery i monitora



1. Wybierz kanał do parowania kamery



2. Wejdź w menu i wybierz „pairing”



3. Naciśnij przycisk potwierdzający



4. Włącz do zasilania sparowaną kamerę

Uwaga: podczas parowania upewnij się, że wszystkie kamery są wyłączone. Po wejściu w tryb parowania włącz do zasilania wyłącznie kamerę, która ma zostać sparowana

Specyfikacja

Zasilanie	DC12 - 36V
Rodzaj sygnału bezp.	2.4 GHz
Częstotliwość pracy / Moc transmisji	2403-2480MHz / 17dB
Zasięg	300m(otwarta przestrzeń)
Czas reakcji	<200ms
Temperatura pracy	-20°C ~ 80°C

Kamera

Przetwornik obrazu	1/3 inch
Wodoodporność	IP69K
Kąt widzenia	127°[H] 170°[D]
Rozdzielczość	1000TVL

MONITOR

Przekątna i typ ekranu	7 " , IPS
Rozdzielczość	1024(H) x 600(V)
Kontrast	500:1
Jasność	500cd/m ²
Czas reakcji	25ms
Pobór prądu	<500mA

Uproszczona deklaracja zgodności

SHENZHEN SUNVEYTECH CO., LTD niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

mbgline.pl/do-pobrania

Importer:

Luxury-goods.pl s.c.
Ul. Bielowicza 4
32-040 Świątniki Górne

Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją dla zakupu konsumenckiego oraz 12-miesięczną gwarancją przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, takie jak baterie, akumulatory.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt do dystrybutora: sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Pozostałe informacje

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

