




Inteligentny panel sterowania WiFi SONOFF NSPanel-US (czarny, 120mm)




Instrukcja obsługi

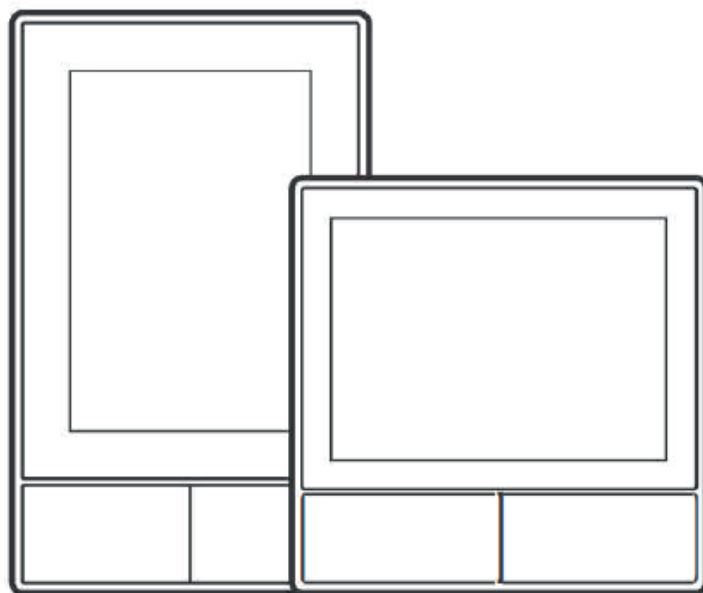

NSPanel-US

NSPanel-EU

Wprowadzenie

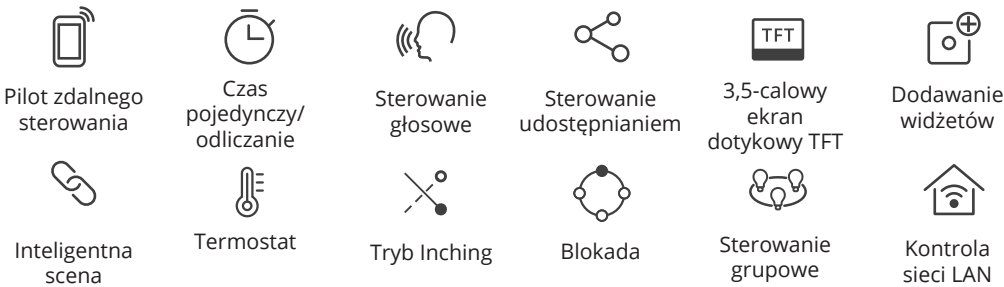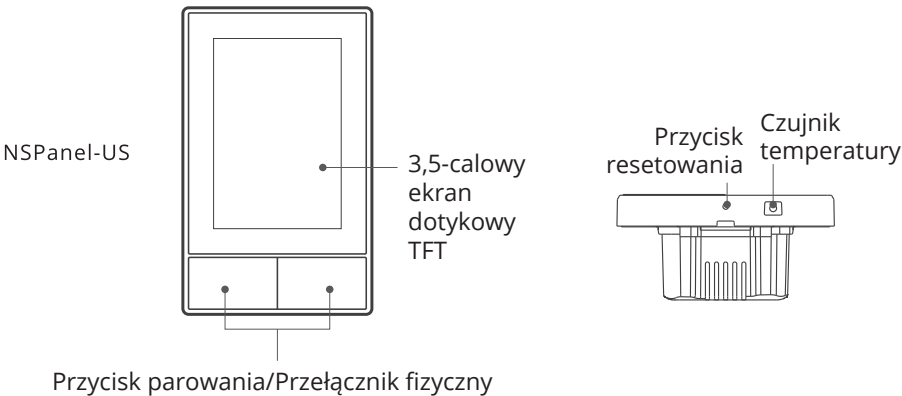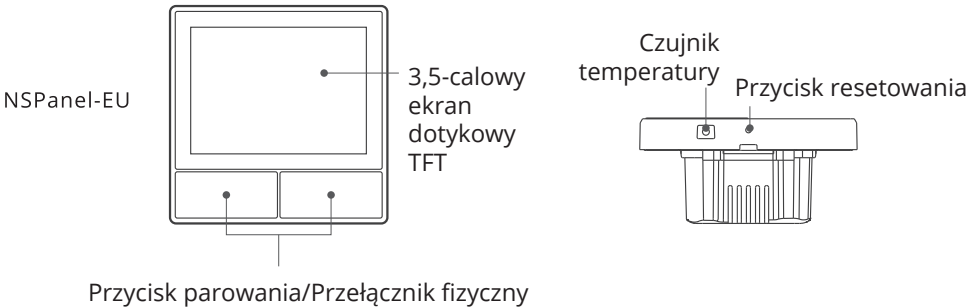


Waga urządzenia jest mniejsza niż 1 kg. Zalecana wysokość instalacji to mniej niż 2 m.

Funkcje

NSPanel to dwukanałowy inteligentny dotykowy panel sterowania integrujący trzy interaktywne metody: dotykanie ekranu, sterowanie głosowe i sterowanie za pomocą aplikacji. Użytkownicy mogą kontrolować typy urządzeń, w tym inteligentne przełączniki i wtyczki (ogrzewanie/chłodzenie) w ramach konta eWeLink. Użytkownicy są w stanie kontrolować wiele inteligentnych urządzeń poprzez dodawanie widżetów na swoich smartfonach, takich jak włączanie/wyłączanie, planowanie włączania/wyłączania podłączonych urządzeń i udostępnianie ich rodzinom do kontroli.

Instrukcja obsługi

1. Wyłącz zasilanie




Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych połączeń ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja okablowania


Instrukcja okablowania oprawy oświetleniowej:

NSPanel-EU

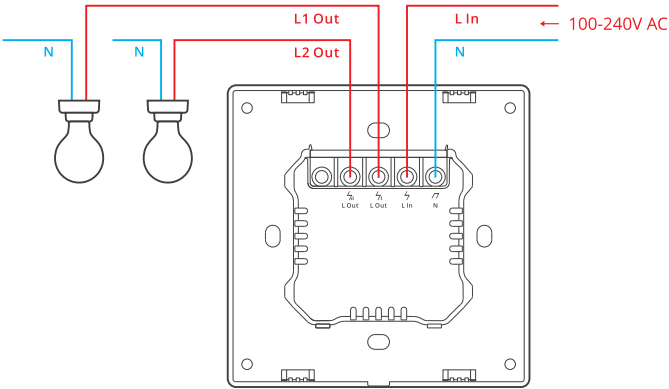

Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

NSPanel-US

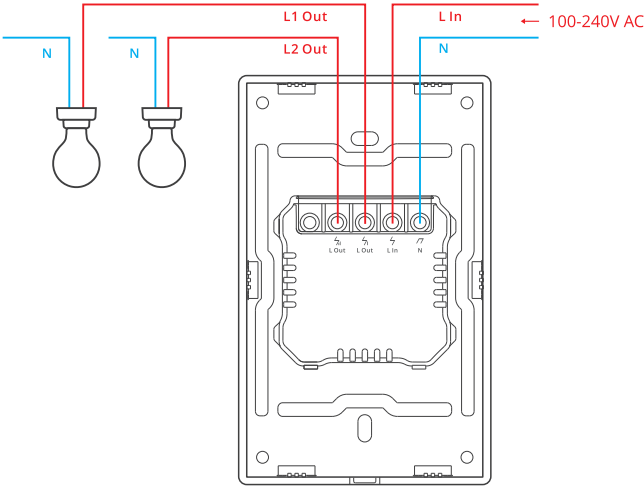


3. Pobierz aplikację eWeLink



Android™ & iOS

4. Włącz zasilanie



Po włączeniu zasilania urządzenie przejdzie w tryb parowania bluetooth podczas pierwszego użycia. Stan ekranu jest pokazany na powyższym obrazku.

5. Dodaj urządzenie




Dotknij „+” i wybierz „parowanie bluetooth”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Instrukcja obsługi


Przesuń w dół

Ustawienia jasności ekranu i czasu uśpienia

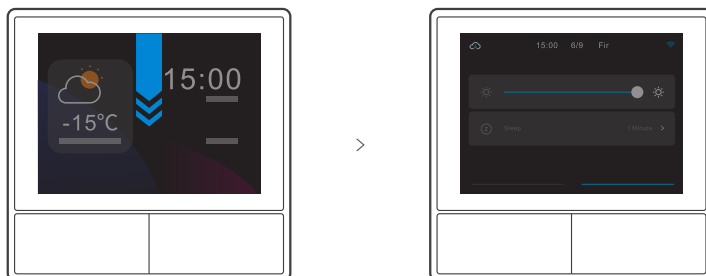


Przesuń w prawo

Po dodaniu funkcji regulatora temperatury w aplikacji można ustawić dodany regulator temperatury na urządzeniu.

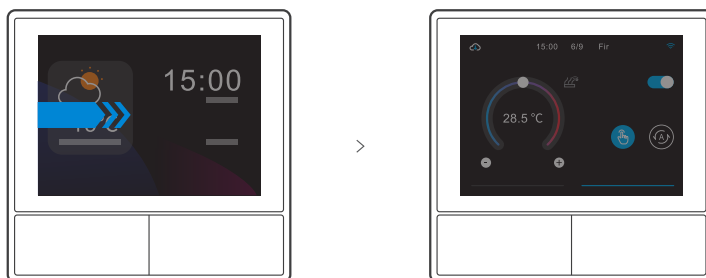

Przesuń w lewo

Po dodaniu widżetów w aplikacji można sterować dodanymi widżetami na urządzeniu.

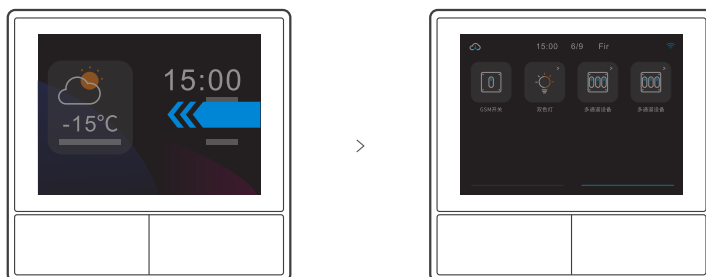


Powiązanie urządzenia z urządzeniem sterującym temperaturą

W NSPanel wbudowany jest czujnik temperatury do monitorowania temperatury w pomieszczeniu i można utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu, sterując chłodnicą/grzejnikiem, który jest połączony z inteligentnymi przełącznikami lub smart plus, a urządzenia te są wymagane do sparowania z aplikacją eWeLink.

Uzyskaj dostęp do interfejsu NSPanel w aplikacji i dotknij „Termostat”, aby wybrać urządzenia z listy urządzeń. Wszystkie wymienione urządzenia są obsługiwane w celu powiązania z termostatem (w tym dwa kanały NSPanel).

Można wybrać tylko jedno urządzenie lub jeden kanał urządzenia wielokanałowego do wykonania, a następnie wybrać grzejnik lub chłodnicę jako typ urządzenia.

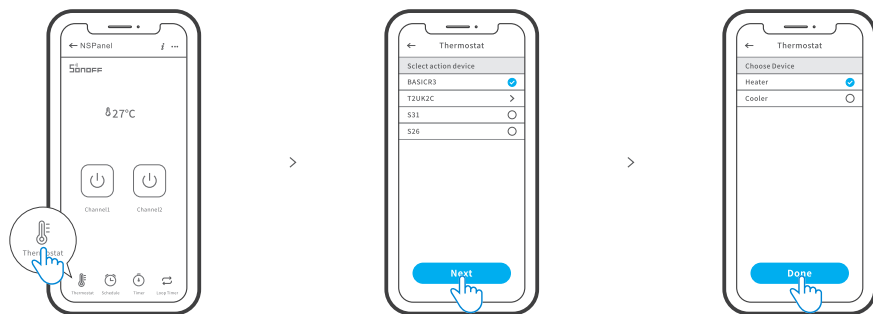

Aktywuj termostat, a następnie zobaczysz, że istnieją dwa tryby sterowania temperaturą: tryb ręczny i tryb automatyczny.

Tryb ręczny:

Umożliwia ręczną regulację temperatury w dowolnym momencie, a następnie termostat wykona działanie w celu utrzymania temperatury ustawionej ręcznie.

Tryb automatyczny:

Umożliwia ustawienie maksymalnie 6 temperatur docelowych poprzez dotknięcie przycisku „Dodaj”, aby odpowiednio ustawić temperaturę. Po ustawieniu, wszystkie ustawienia będą wykonywane automatycznie w określonym czasie i nie można ich kontrolować ręcznie, chyba że zostanie przełączony na tryb ręczny. Urządzenia wiążące wyłączą się, gdy znajdą się poza harmonogramem,

Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu będzie wynosić +1°C. Na przykład, ustawiona temperatura wynosi 26°C, ale rzeczywisty zakres temperatur wynosi od 25°C do 27°C.

Dodawanie widżetów

NSPanel można dodać 8 widżetów na ekranie w celu szybkiego sterowania. Formą widżetu może być pojedyncze urządzenie, grupa urządzeń kongenerowych i Tap to Perform Scene. Ponadto można kontrolować więcej funkcji urządzeń z wieloma grupami i urządzeń oświetleniowych w dodatkowym interfejsie.

Specyfikacja

Model: NSPanel-EU, NSPanel-US

Wejście: 100-240V - 50/60Hz 4A Maks.

Wyjście: 100-240V - 50/60Hz 2A/wyjście 4A/Razem

Obciążenie LED:

150W/110V/wyjście, 300W/110V

300W/220V/wyjście, 600W/220V

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Standard Bluetooth: 4.2 BLE

Rozmiar ekranu: 3,5" (pojemnościowy panel dotykowy)

Rozdzielczość ekranu: 480*320px


Systemy operacyjne: Android i iOS

Materiały obudowy: PC V0+CRS+szkło hartowane

Wymiary: NSPanel-EU: 86x86x41.7mm

Ponowne parowanie NSPanel

Jeśli chcesz zmienić konto NSPanel lub podłączone WIFI, wymaga to ponownego sparowania NSPanel. Naciśnij dowolną dolną część urządzenia przez 5 sekund, aż ekran wskaże, że urządzenie weszło w tryb parowania Bluetooth, a następnie zwolnij. Teraz NSPanel jest dostępny do parowania Bluetooth w aplikacji eWeLink.

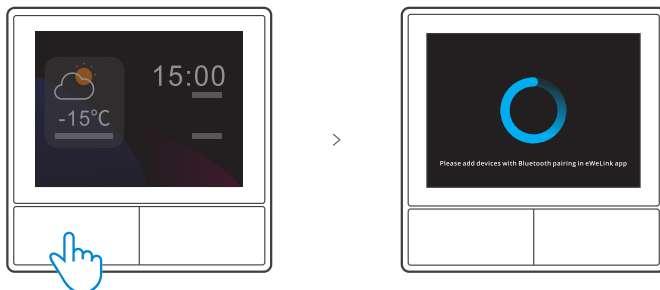

Dodawanie widżetów

NSPanel można dodać 8 widżetów na ekranie w celu szybkiego sterowania. Formą widżetu może być pojedyncze urządzenie, grupa urządzeń kongenerowych i Tap to Perform Scene. Ponadto można kontrolować więcej funkcji urządzeń z wieloma grupami i urządzeń oświetleniowych w dodatkowym interfejsie.

Specyfikacja

Model: NSPanel-EU, NSPanel-US

Wejście: 100-240V - 50/60Hz 4A Maks.

Wyjście: 100-240V - 50/60Hz 2A/wyjście 4A/Razem

Obciążenie LED:

150W/110V/wyjście, 300W/110V

300W/220V/wyjście, 600W/220V

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Standard Bluetooth: 4.2 BLE

Rozmiar ekranu: 3,5" (pojemnościowy panel dotykowy)

Rozdzielczość ekranu: 480*320px


Systemy operacyjne: Android i iOS

Materiały obudowy: PC V0+CRS+szkło hartowane

Wymiary: NSPanel-EU: 86x86x41.7mm

Ponowne parowanie NSPanel

Jeśli chcesz zmienić konto NSPanel lub podłączone WIFI, wymaga to ponownego sparowania NSPanel. Naciśnij dowolną dolną część urządzenia przez 5 sekund, aż ekran wskaże, że urządzenie weszło w tryb parowania Bluetooth, a następnie zwolnij. Teraz NSPanel jest dostępny do parowania Bluetooth w aplikacji eWeLink.

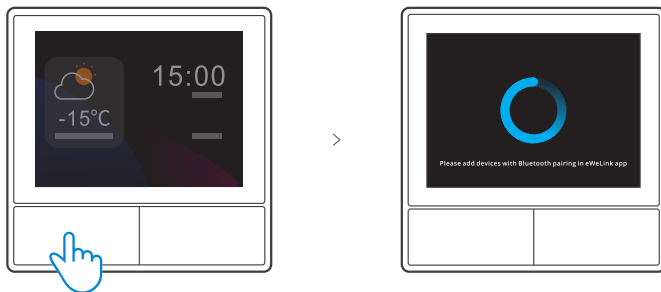

Urządzenie wyjdzie z trybu parowania Bluetooth, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Usunięcie urządzenia w aplikacji eWeLink oznacza przywrócenie go do ustawień fabrycznych.

Typowe problemy

Nie można sparować urządzeń Wi-Fi z aplikacją eWeLink

1. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania. Po trzech minutach nieudanego parowania urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu parowania.
2. Włącz usługi lokalizacyjne i zezwól na lokalizację. Przed wybraniem sieci Wi-Fi należy włączyć usługi lokalizacji i zezwolić na dostęp do informacji o lokalizacji. Zezwolenie na informacje o lokalizacji służy do uzyskiwania informacji o liście Wi-Fi. Jeśli klikniesz Wyłącz, nie będziesz mógł dodawać urządzeń.
3. Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz.
4. Upewnij się, że wprowadziłeś poprawny identyfikator SSID Wi-Fi i hasło, bez znaków specjalnych. Błędne hasło jest bardzo częstą przyczyną niepowodzenia parowania.
5. Urządzenie powinno znajdować się blisko routera, aby zapewnić dobry sygnał transmisji podczas parowania.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Inteligentny panel sterowania WiFi SONOFF NSPanel-US] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/sonoff>

Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania**Zagrożenie dla dzieci:**

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa**Ochrona danych:**

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania**Montaż i konfiguracja:**

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.
- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności**Serwis i naprawy:**

- W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Autoryzowany przedstawiciel w UE:
SONOFF TECHNOLOGY Deutschland GmbH
Breite Str. 22, 40213 Düsseldorf, Niemcy
eurep@itead.cc