

Dom » Tronsmart » Instrukcja obsługi przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart MIRTUNE S100

Zawartość


- 1 Tronsmart MIRTUNE S100 przenośny głośnik zewnętrzny**
- 2 Konfiguracja przycisków**
- 3 Jak używać**
- 4 Połączenie Bluetooth**
- 5 Jak wejść/wyjść z parowania stereo**
- 6 Dwa tryby audio**
- 7 Specyfikacje**
- 8 Dokumenty / Zasoby**
 - 8.1 Odniesienia**
- 9 Powiązane posty**

Tronsmart MIRTUNE S100 przenośny głośnik zewnętrzny



Konfiguracja przycisków



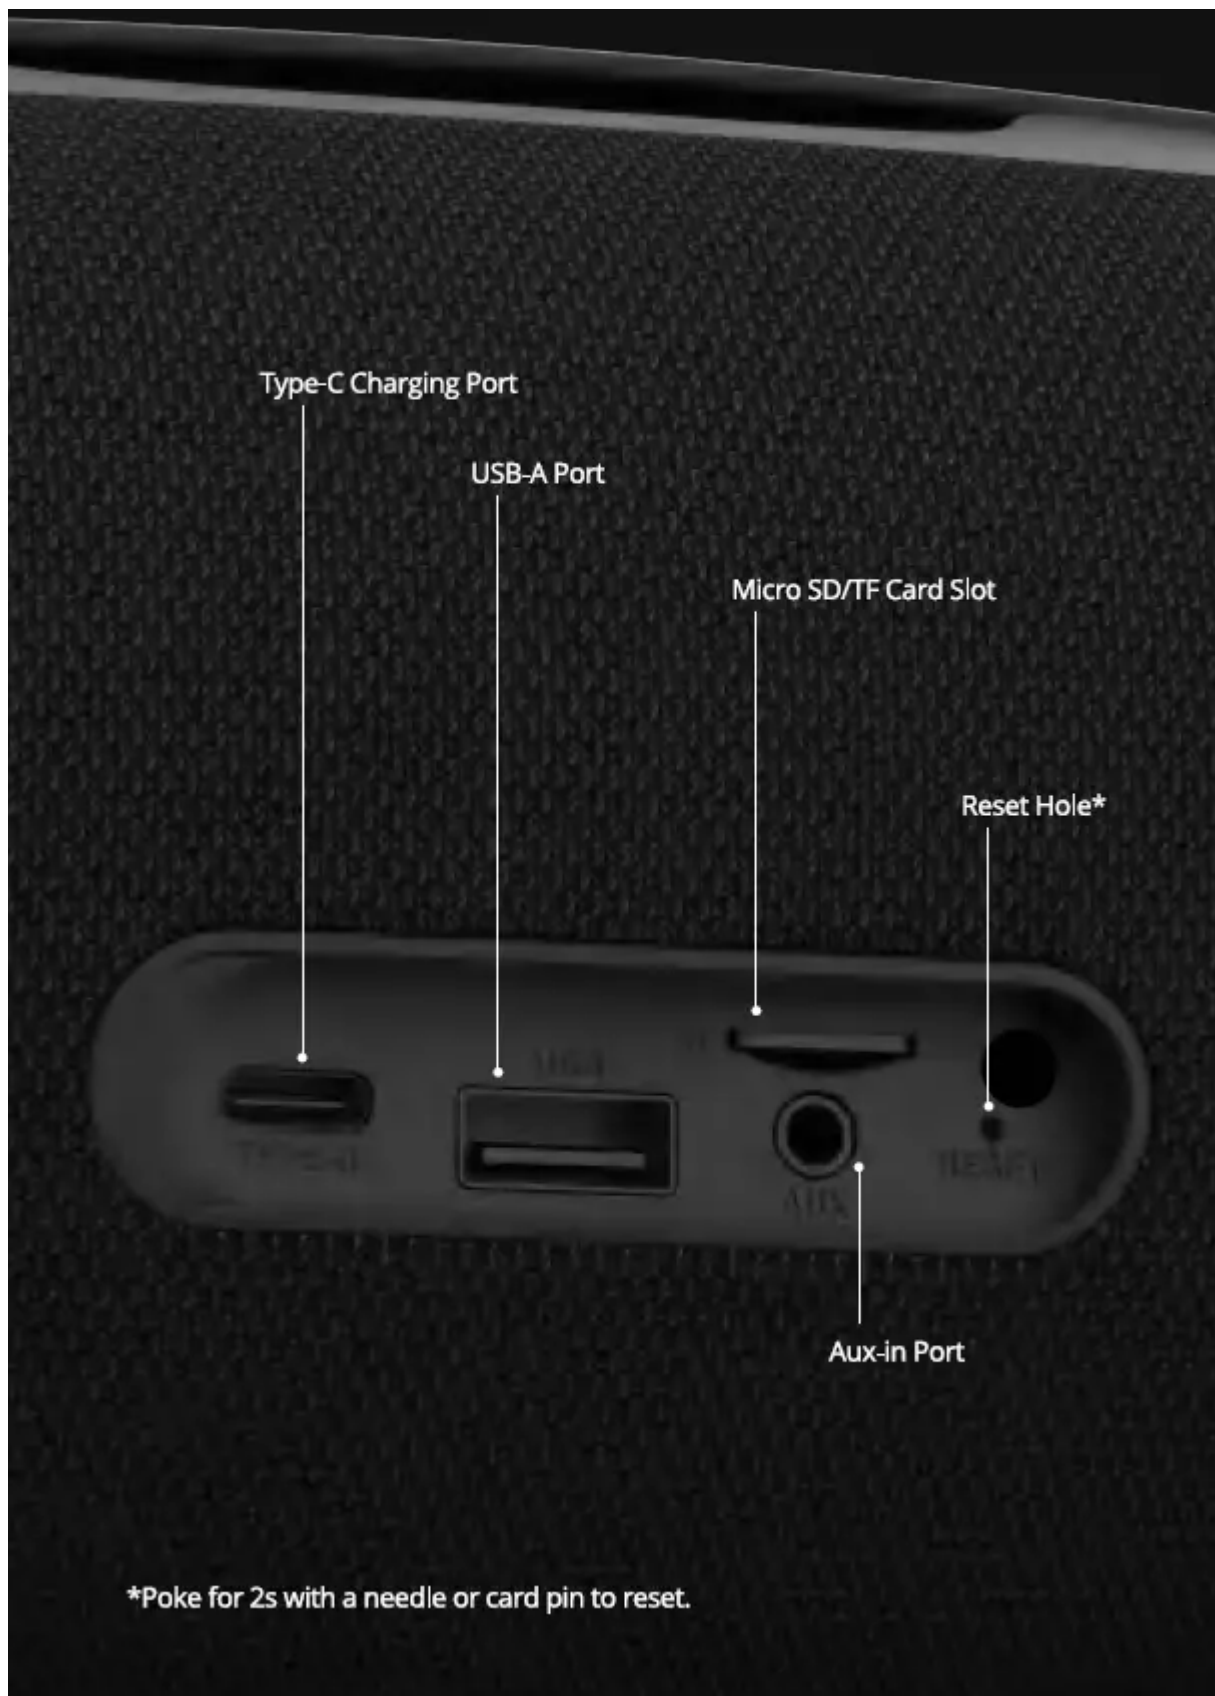

Jak używać



Power
Button



2 s



Turn on/Turn off: Press for 2s.



x 1



Switch LED Lighting Modes: Press once to switch among lighting modes & light-off mode

*Kindly note that you could double press to turn it off.



SoundPulse
EQ Button



x 1



Enter SoundPulse EQ Mode: Press once



x 1



Exit SoundPulse EQ Mode: Press once



Bluetooth
Button



x 1



Disconnect from Bluetooth: Press Once



3 s



Enter Stereo Pairing Mode: Press for 3s



x 1



Exit Stereo Pairing Mode: Press Once



8 s



Reset: Press for 8s





x 1




Audio Switching between Speaker & Phone Dialing: Press Once



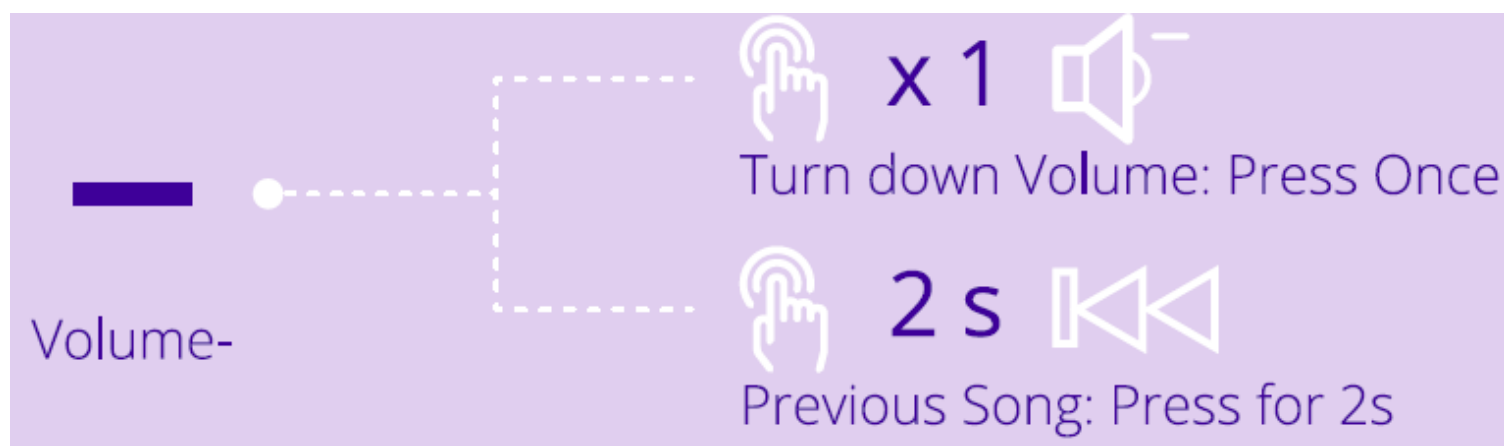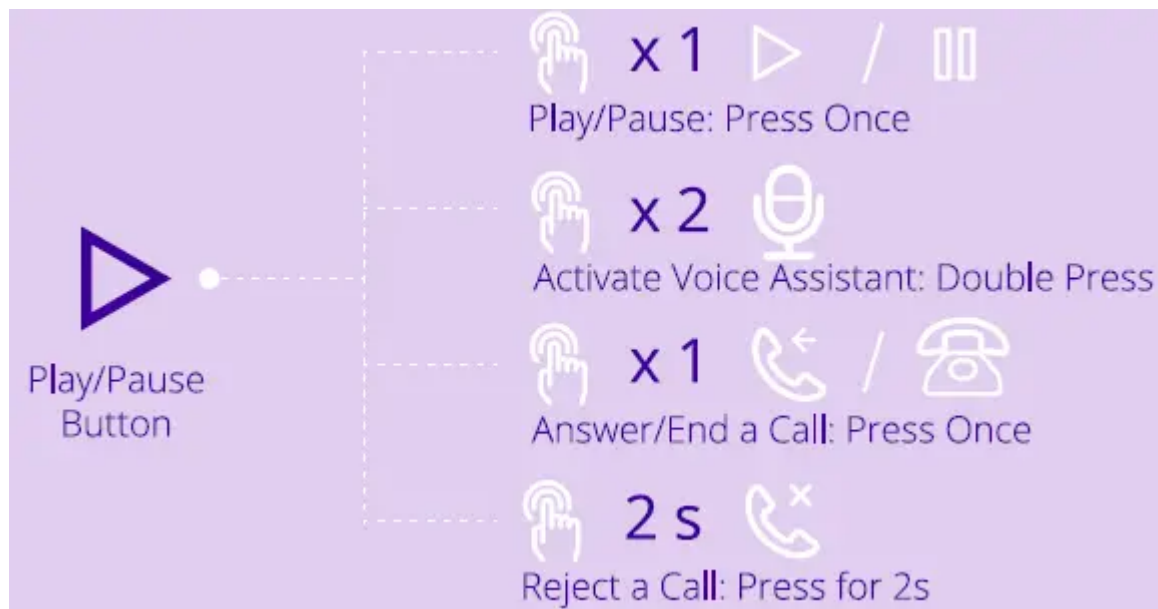

Połączenie Bluetooth

Kliknij Tronsmart Mirtune S100', aby się połączyć.

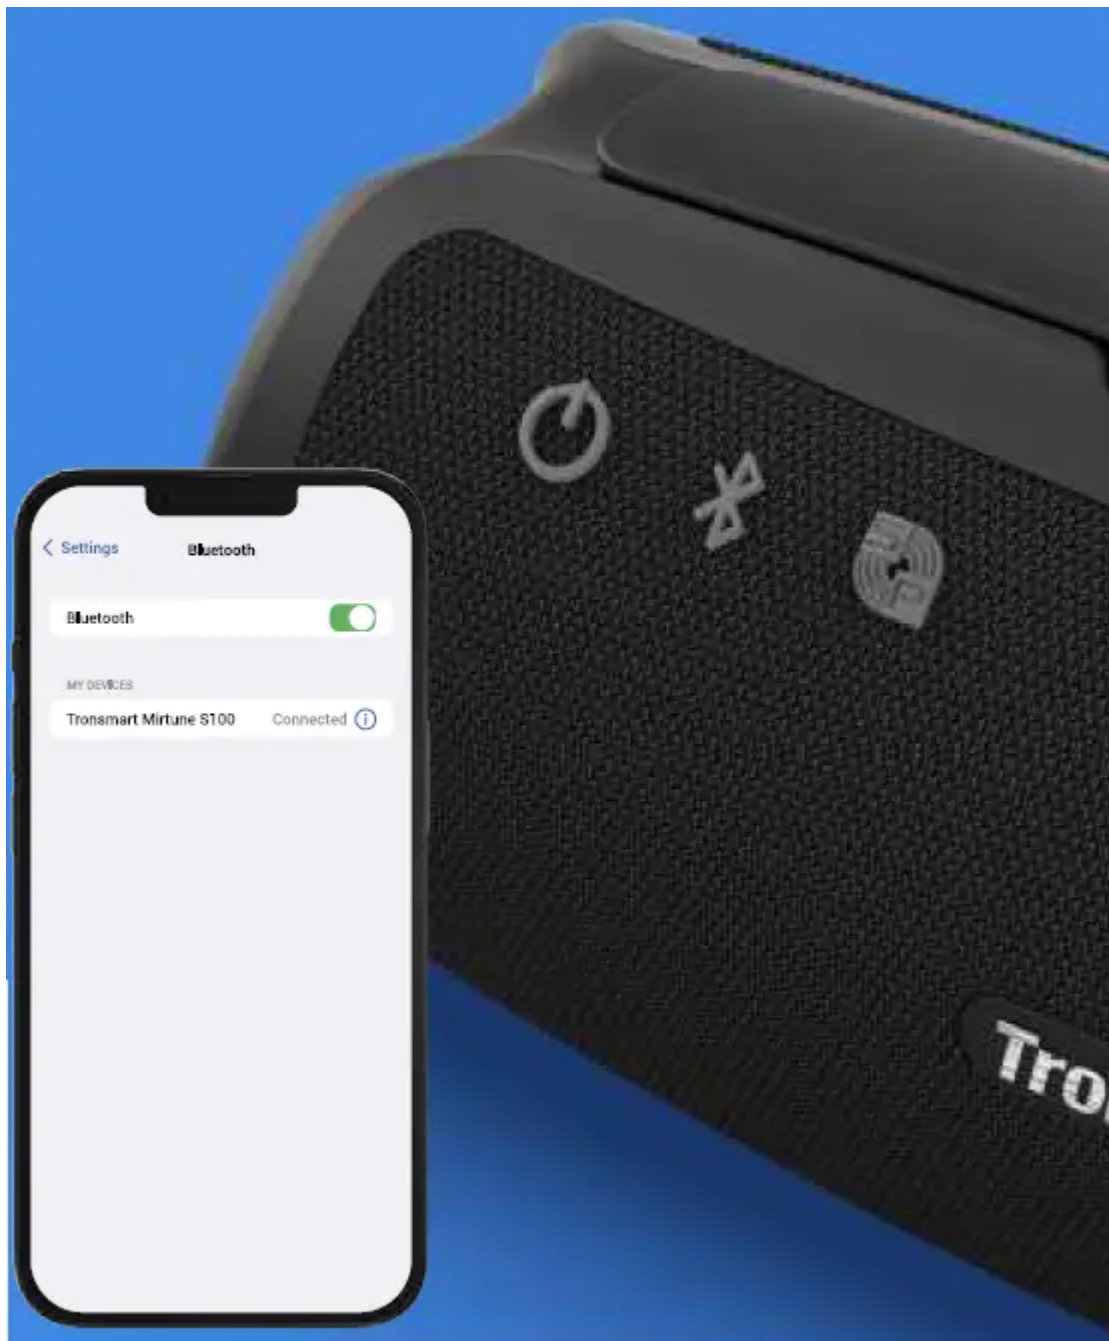

Jak wejść/wyjść z parowania stereo


1. Włącz dwa głośniki i upewnij się, że nie są połączone z żadnym urządzeniem.
2. Naciśnij przycisk „Bluetooth” przez 3 sekundy na dowolnym głośniku (głośniku hosta), aby przejść do trybu parowania stereo. Wskaźnik Bluetooth głośnika hosta zacznie migać.
3. Jeśli parowanie przebiegnie pomyślnie, wskaźnik Bluetooth głośników głównych będzie migać, a na drugim głośniku pozostanie niebieski.
4. Wyszukaj i kliknij Tronsmart Mirtune S100', aby się połączyć. Wskaźnik Bluetooth głośników hosta pozostanie niebieski, a drugi będzie wyłączony.
5. Naciśnij przycisk Bluetooth jeden raz na dowolnym głośniku, aby wyjść z trybu parowania stereo.



Dwa tryby audio


1. Wyszukaj i kliknij Tronsmart Mirtune S100', aby połączyć się z urządzeniem A.
2. Odłącz Tronsmart Mirtune S100' od urządzenia A (pamiętaj, aby nie wyczyścić rekordu parowania na urządzeniu).
3. Tronsmart Mirtune 100 ponownie wejdzie w tryb parowania.
4. Wyszukaj i kliknij Tronsmart Mirtune S100', aby połączyć się z urządzeniem B.
5. Kliknij Tronsmart Mirtune S100' na urządzeniu A, aby się połączyć.



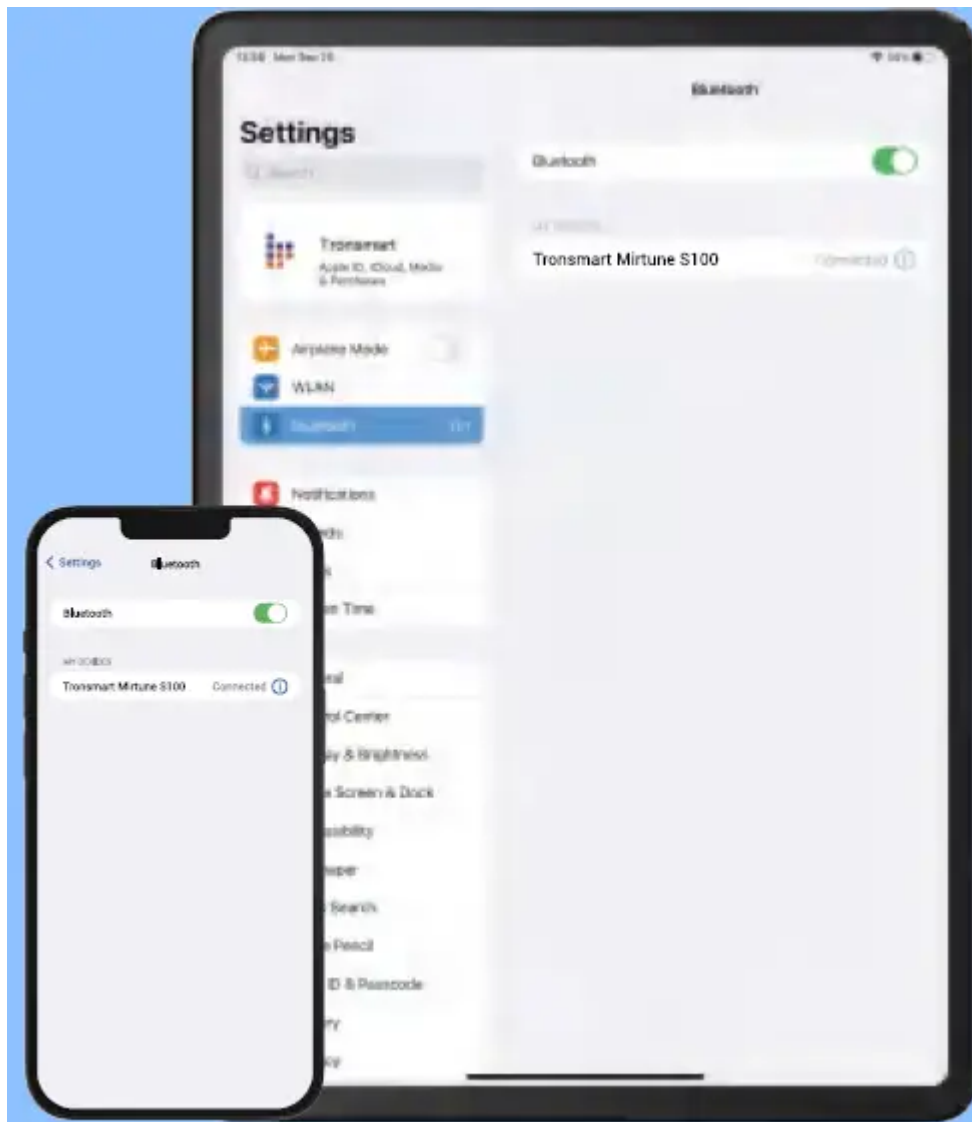

Aplikacja Tronsmart

Pobierz aplikację „Tronsmart” z Google Play lub App Store.

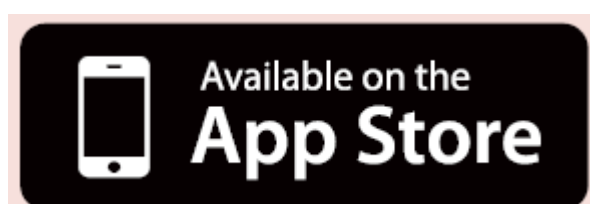

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc.



Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Jak podłączyć aplikację Tronsmart?

1. Włącz ustawienia Bluetooth w swoim urządzeniu, wyszukaj i kliknij „Tronsmart Mirtune 100 \$, aby się połączyć”.
2. Otwórz aplikację „Tronsmart” i zezwól na dostęp do Bluetooth na swoim urządzeniu.
3. Przesuń, aby znaleźć „Mirtune S100” i kliknij, aby się połączyć.
4. Jeśli połączenie się powiedzie, możesz dostosować korektory, światła itp.





⚙️ Dziękujemy za zakup Tronsmart Mirtune 100 \$ przenośnego głośnika zewnętrznego. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami przez e-mail: wsparcie@tronsmart.com.

Zawartość opakowania

- 1 x Tronsmart Mirtune S100 przenośny głośnik imprezowy
- 1 x kabel typu C

- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x karta SoundPulse®

Funkcja powerbanku USB-A

Ten głośnik jest wyposażony w funkcję ładowania USB, która automatycznie wykryje urządzenie i zacznie je ładować, gdy kabel ładujący zostanie podłączony do portu USB-A w trybie włączenia.

Tryb wejścia Aux

Wystarczy podłączyć głośnik do urządzenia bez funkcji Bluetooth za pomocą kabla audio 3.5 mm (brak w zestawie).

Notatka: Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-in. Tre odtwarza muzykę Mad En z karty TF/Micro SD po włożeniu jej do gniazda.

Tryb pamięci flash USB

Głośnik odtworzy muzykę z dysku U po podłączeniu do gniazda.

Automatyczne wyłączanie zasilania

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie sparuje się z żadnym urządzeniem przez Bluetooth lub nie odtworzy żadnego dźwięku po sparowaniu. Gdy bateria jest słaba, głośnik również wyłączy się automatycznie.

Specyfikacje

- Modelka Mirtune S100
- Kolor Czarny, Niebieski
- Wersja Bluetooth 5.3
- Kodek audio SBC
- Zgodność Bluetooth A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- Odległość transmisji ponad 15m/49ft
- Zakres częstotliwości 50 Hz-20 kHz
- Czas odtwarzania (różni się w zależności od poziomu głośności i zawartości audio) Dioda LED wyłączona: do 20 godzin (przy głośności 50%)
- Pojemność baterii 8000mAh (7.4V/4000mAh)
- Moc wejściowa 5 V/2 A przez port typu C
- Czas ładowania 4.5 godziny
- Moc wyjściowa 50W

- Stopień ochrony IPX7
- Pasmo częstotliwości 2402-2480MHz
- Maksymalna moc nadawania 4dBm

Pielęgnacja i konserwacja

- Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych detergentów ani środków czyszczących, gdyż wszelkiego rodzaju substancje chemiczne mogą sprawić, że urządzenie stanie się niezdadne do użytku.
- Nie demontuj tego produktu. Nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie upuszczaj ani nie wskakuj na niego i traktuj go z troską o jak najlepsze działanie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć z wilgoci mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli są przechowywane w nieprzyjnym miejscu.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

Informacje o gwarancji

Twój przenośny głośnik zewnętrzny Tronsmart Mirtune S100 jest objęty 12-miesięczną gwarancją udzieloną pierwotnemu właścicielowi od daty zakupu na wady materiałowe i wykonawcze przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli podczas korzystania z produktu wystąpią jakiegokolwiek problemy, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem wsparcie@tronsmart.com.

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Magazyn 101H, nr 49 South Wuhe Avenue, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

E-mail: wsparcie@tronsmart.com

800-270-1082 (Stany Zjednoczone i Kanada)

+86-755-23603740 (globalnie)

IDENTYFIKATOR FCC: 2AV3Z-MIRTUNES100

www.tronsmart.com

Wyprodukowano w Chinach

	Tronsmart MIRTUNE S100 przenośny głośnik zewnętrzny [plik PDF] Instrukcja obsługi 2AV3Z-MIRTUNES100, 2AV3ZMIRTUNES100, MIRTUNE S100 przenośny głośnik zewnętrzny, MIRTUNE S100, przenośny głośnik zewnętrzny, głośnik zewnętrzny, głośnik
--	--

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

