



Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.

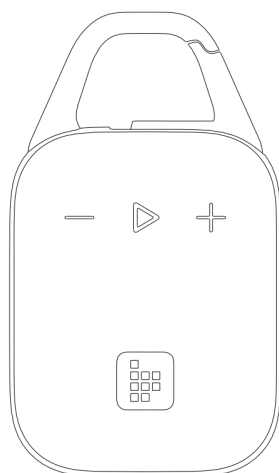

Instrukcja obsługi przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart MIRTUNEH1

 » [Tronsmart](#) » Instrukcja obsługi przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart MIRTUNEH1 

Tronsmart MIRTUNEH1 przenośny głośnik zewnętrzny

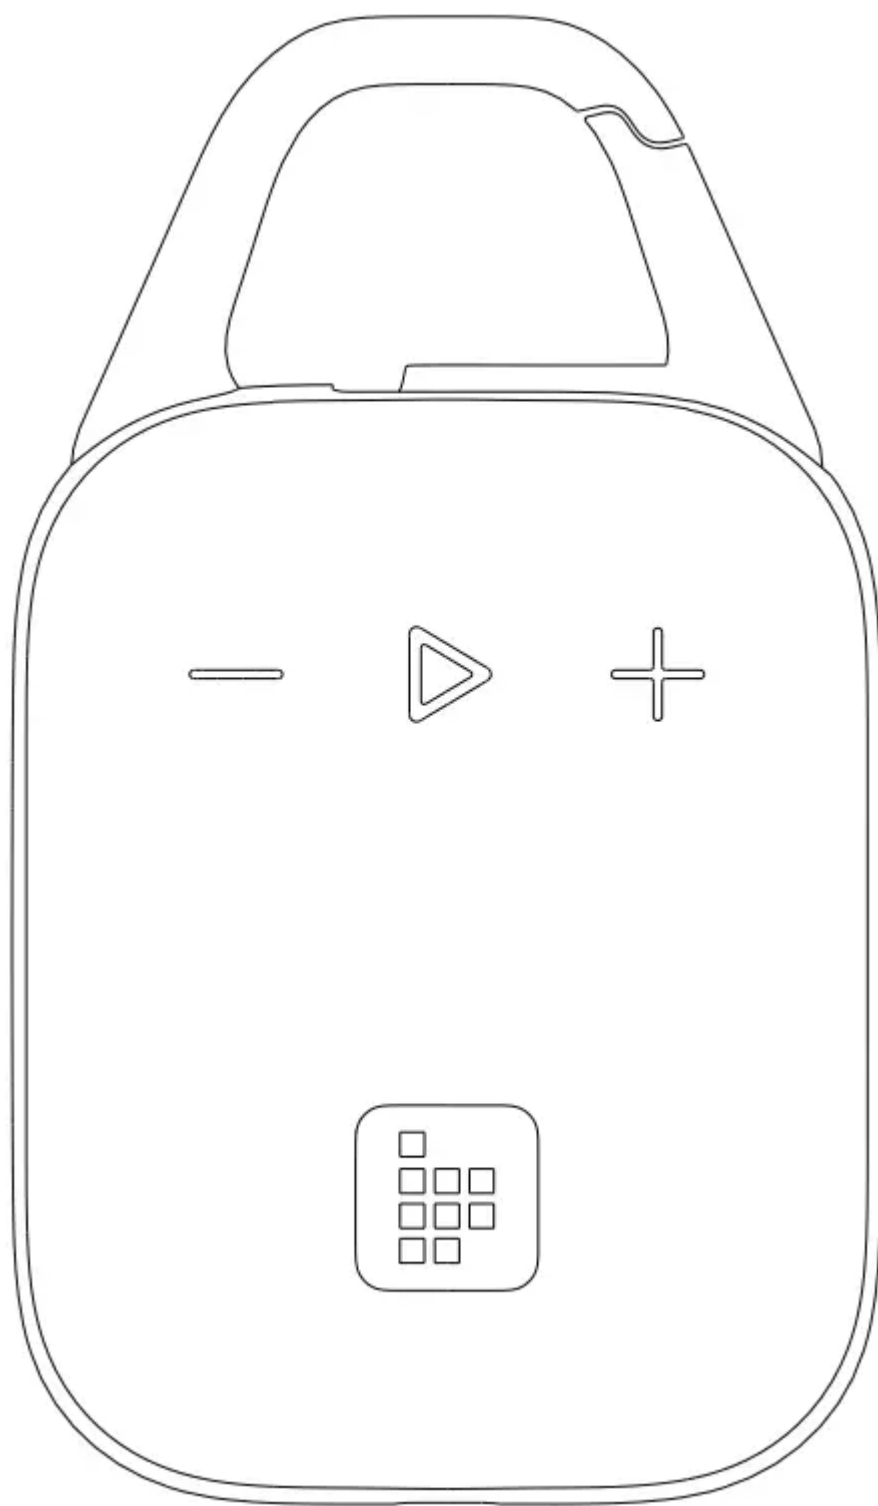

Zawartość

- 1 Dziękuję**
- 2 Zawartość opakowania**
- 3 Specyfikacje**
- 4 Konfiguracja przycisków**
- 5 Jak obsługiwać**
- 6 Jak używać**
- 7 Jak podłączyć aplikację Tronsmart?**
- 8 Informacje o gwarancji**
- 9 Oświadczenie FCC**
- 10 Obsługa klienta**
- 11 Dokumenty / Zasoby**
 - 11.1 Odniesienia**
- 12 Powiązane posty**

Dziękuję

Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart Mirtune H1. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres wsparcie@tronsmart.com

Zawartość opakowania

- 1 x Mirtune H1 przenośny głośnik zewnętrzny
- 1 x kabel ładujący typu C
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja obsługi



Specyfikacje

Model	Mirtune H1
Wersja Bluetooth	5.3
Profil Bluetooth h	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Kodek audio	SBC
Zasięg Bluetooth	Ponad 1 5m/49ft (otwarta przestrzeń)
Stopień ochrony IP	IPX7
Moc wyjściowa	Południowy zachód
Moc wejściowa	SV/1A, przez port typu C
Zakres częstotliwości	60Hz – 20kHz
Bateria	3,7 V/2000 mAh
Czas odtwarzania (zależny od poziomu głośności i treści audio)	Do 20 godzin (przy 50% głośności)
Czas ładowania	2.6 godzin
Pasma częstotliwości	2402-2480MHz
Maksymalna moc nadawania	4dBm



Konfiguracja przycisków

1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Wskaźnik Bluetooth
3. Wskaźnik zasilania
4. Bluetooth

- 5. Głośność -/ Poprzedni utwór
- 6. Odtwórz/Pauza
- 7. Głośność +/Następny utwór
- 8. Port ładowania typu C



Jak obsługiwać

	Naciśnij przez 2 s, aby włączyć
	Naciśnij przez 2 s, aby wyłączyć
	Naciśnij, aby 1Osto został zmuszony do odejścia
	Naciśnij raz, aby zwiększyć głośność
	Naciśnij, aby przejść do następnego utworu 2sco
	Naciśnij raz, aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie muzyki
	Naciśnij raz, aby odebrać/zakończyć połączenie
	Naciśnij przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie
	Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować asystenta głosowego
	Naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność
	Naciśnij przez 2 sekundy, aby przejść do poprzedniego utworu
	Naciśnij raz, aby rozłączyć się z urządzeniem
	Naciśnij raz, aby przełączyć dźwięk między głośnikiem a wybieraniem numeru telefonu
	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania stereo
	Naciśnij raz, aby wyjść z trybu parowania stereo
	Naciśnij przez 8 sekund, aby zresetować



Jak używać

Włącz/Wyłącz

NA	Wskaźnik Bluetooth miga
Wyłączony	Wskaźnik Bluetooth wyłączony

Połączenie Bluetooth

Wyszukaj i kliknij Tronsmart Mirtune H1 ', aby się połączyć.

Łączenie w parę	Wskaźnik Bluetooth miga
Połączony	Wskaźnik Bluetooth włączony



Odłącz od Bluetooth

Szybko połącz się z innym urządzeniem, możesz nacisnąć raz przycisk "Bluetooth", aby rozłączyć się z Bluetooth.

Wejść/wyjść z trybu parowania stereo

Połącz 2 głośniki Tronsmart Mirtune H1 i ciesz się mocnym dźwiękiem stereo.

- a) Włącz oba głośniki. Upewnij się, że któryś z głośników wszedł w tryb parowania.
- b) Naciśnij przycisk „Bluetooth” na 3 sekundy na dowolnym głośniku (głośniku głównym), aby przejść do trybu parowania stereo. (Naciśnij raz, aby wyjść)
- c) Jeśli parowanie przebiegnie pomyślnie, wskaźnik Bluetooth głośnika głównego będzie migał na niebiesko, a wskaźnik Bluetooth głośnika głównego pozostanie niebieski.
- d) Wyszukaj i kliknij Tronsmart Mirtune H1, aby się połączyć.

Wskaźnik

Wskaźniki zasilania migają na czerwono	Niski poziom naładowania baterii
Wskaźniki zasilania migają na biało	Ładowanie
Wskaźniki zasilania pozostają białe	W pełni naładowany

Rwyzerować

Naciśnij przycisk „Bluetooth” na 8 sekund.

Automatyczne wyłączenie zasilania

- ⚙ Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem lub nie odtwarza żadnej muzyki. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora głośnik również wyłączy się automatycznie.

Dwa tryby audio

- a) Wyszukaj i zaznacz „Tronsmart Mirtune H1”, aby połączyć się z urządzeniem A.

- b)** Odłącz „Tronsmart Mirtune H1” od urządzenia A. (Pamiętaj, aby nie wyczyścić rekordu parowania na urządzeniu).
- c)** Tron smart Mirtune H 1 ponownie wejdzie w tryb parowania.
- d)** Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Mirtune H1”, aby połączyć się z urządzeniem B.
- e)** Kliknij „Tronsmart Mirtune H1” na urządzeniu A, aby się połączyć.

Aplikacja Tronsmart

Pobierz aplikację „Tronsmart” z Google Play lub App Store.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc.	Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Jak podłączyć aplikację Tronsmart?

- a)** Włącz ustawienia Bluetooth w swoim urządzeniu, wyszukaj i kliknij „Tronsmart Mirtune H 1”, aby nawiązać połączenie.
- b)** Otwórz aplikację „Tronsmart” i zezwól na dostęp do Bluetooth na swoim urządzeniu.
- c)** Przesuń, aby znaleźć „Mirtune H1” i kliknij, aby się połączyć.
- d)** Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można dostosować ustawienia korektora itp.

Pielęgnacja i konserwacja

- Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych detergentów ani środków czyszczących, gdyż wszelkiego rodzaju substancje chemiczne mogą sprawić, że urządzenie stanie się niezdatne do użytku.
- Nie rozmontowuj tego produktu. Produkt nie zawiera żadnych części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika.

- Nie upuszczaj urządzenia, nie skacz po nim i dbaj o nie, aby zapewnić mu najlepszą wydajność.
- Przechowywać produkt w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć z wilgoci mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli jest przechowywany w nieprzyjnym miejscu.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

Informacje o gwarancji

Twój przenośny głośnik zewnętrzny 'Tronsmart Mirtune H1' jest objęty 12-miesięczną gwarancją udzieloną pierwotnemu właścicielowi od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i wykonawcze przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli podczas korzystania z produktu wystąpią jakiegokolwiek problemy, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem Support@traosmact.com.

Oświadczenie FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Ostrożność: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą spowodować unieważnienie prawa do korzystania z tego sprzętu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Informacje o narażeniu na RF

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.

Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej, z zachowaniem wymagań dotyczących ekspozycji.

Obsługa klienta

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Magazyn 101 H, nr 49 South Wuhe Avenue, społeczność Wuhe, ulica Bantian, dzielnica Longgang, Shenzhen

E-mail: wsparcie@tronsmart.com

800-270-1082 (Stany Zjednoczone i Kanada)

+86-755-236037 40 (globalnie)



CET PRODUKT SERWIS LTD.

Osterholzallee 144, 71636 Ludwigsburg Niemcy

E-mail: info@cetproduct.com

Telefon: +4971416432236

CET Product Service Ltd.

Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch, Hlgh

Wycombe HP14 3FE Wielka Brytania

E-mail: info@cetproduct.com

Telefon: +447419325266

www.tronsmart.com

Wyprodukowano w Chinach

Dokumenty / Zasoby

	Tronsmart MIRTUNEH1 przenośny głośnik zewnętrzny [pdf] Instrukcja obsługi 2AV3Z-MIRTUNEH1, 2AV3ZMIRTUNEH1, mirtuneh1, MIRTU NEH1 przenośny głośnik zewnętrzny, MIRTUNEH1, przenośn y głośnik zewnętrzny, głośnik zewnętrzny, głośnik
--	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)



[instrukcje +](#) [Polityka prywatności](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.