


purifier cool PC1

Logo oczyszczacza powietrza Dyson Cool PC1

TP11 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Instrukcja obsługi

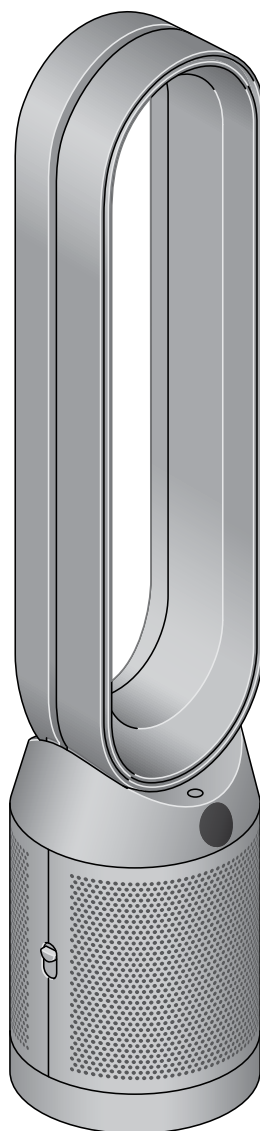

Widok od przodu na
oczyszczacz powietrza Dyson
Cool PC1 z obręczą oraz
siatkową osłoną filtra;
wyświetlacz znajduje się
poniżej obręczy, a przycisk
zwalniający siatkową osłonę
filtrów znajduje się z boku
urządzenia.

Spis treści

Montaż urządzenia

Pierwsze kroki

Łączenie z aplikacją MyDyson™

Łączenie z inteligentnym domem

Uruchamianie i stałe monitorowanie
jakości powietrza

Menu informacji

Tryb Auto

Prędkość przepływu powietrza

Oscylacja

Tryb nocny i wyłącznik czasowy

Tryby ogrzewania i wentylowania

Wymiana filtra HEPA+Carbon

Resetowanie żywotności filtra HEPA+Carbon

Pielęgnacja urządzenia

dyson

Logo Dyson

Montaż urządzenia

Za pomocą obu dłoni wyjmij urządzenie z pudełka, trzymając za jego podstawę. Nie chwytaj urządzenia za obręcz.

Oczyszczacz powietrza Dyson Cool PC1
W zestawie z filtrem HEPA+Carbon.


Pierwsze kroki

Połóż pilot zdalnego sterowania na górnej części urządzenia tak, aby przyciski były skierowane w dół.

Podłącz kabel zasilający do gniazdka i włącz urządzenie.

Ilustracja przedstawiająca oczyszczacz powietrza z funkcją ogrzewania wraz z pilotem zdalnego sterowania umieszczonym na górnej części obręczy oraz lokalizację przycisku włączania/wyłączania trybu czuwania na górnej części podstawy urządzenia.

Przyciski zwalniające osłonę filtrów

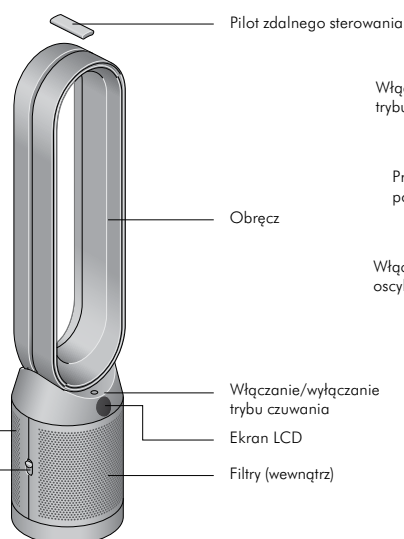


Rozłożenie przycisków na pilocie zdalnego sterowania - po lewej stronie, od góry: włączanie/wyłączanie trybu czuwania, prędkość przepływu powietrza, przycisk oscylacji na samym dole; po prawej stronie od góry: tryb Auto, tryb nocny i menu informacji na samym dole.

Włączanie/wyłączanie trybu czuwania

Prędkość przepływu powietrza

Włączanie/wyłączanie oscylacji

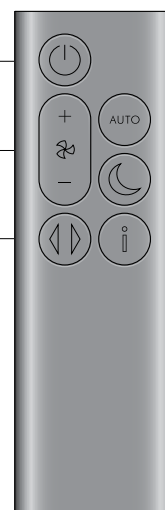

Tryb Auto

Tryb nocny

Menu informacji

Łączenie z aplikacją MyDyson™

Miej pełną kontrolę nad urządzeniem dzięki aplikacji MyDyson™ i otrzymaj dostęp do wsparcia i przewodników jak krok po kroku dokonać konfiguracji urządzenia. Decyduj kiedy i jak urządzenie ma działać, monitoruj jakość powietrza poprzez otrzymywanie aktualizacji w formie wizualnej i zezwól na automatyczne aktualizacje oprogramowania.

Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play.

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, aby stworzyć nowe konto.



Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.



Robot Android jest powielany lub modyfikowany na podstawie pracy stworzonej i udostępnionej przez Google i używany zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution License.

Łączenie z inteligentnym domem

Korzystanie z usługi Amazon Alexa

Poproś Alexę, aby włączyła umiejętność Dyson, aby sterować oczyszczaczem powietrza lub oczyszczaczem powietrza z funkcją nawilżania Dyson. Ustal rutynę, która zautomatyzuje współpracę urządzenia z innymi urządzeniami w domu.



Korzystanie z Asystenta Google

Kontroluj wszystkie połączone z Google oczyszczacze powietrza Dyson lub ustal procedurę automatyzacji współpracy urządzenia z innymi urządzeniami w domu. Aby rozpocząć, po prostu powiedz „Hej Google”.



Korzystanie z Siri

Połącz swoje urządzenia Dyson z Siri Shortcuts, aby sterować nimi za pomocą poleceń głosowych na urządzeniu Apple.



Uruchamianie i stałe monitorowanie jakości powietrza

Włączanie/wyłączanie trybu czuwania

Wciśnij przycisk włączania/wyłączania trybu czuwania na oczyszczaczu powietrza Dyson lub pilocie zdalnego sterowania, aby zatrzymać pracę urządzenia. Urządzenie będzie nadal monitorować jakość powietrza w pomieszczeniu.

Stałe monitorowanie jakości powietrza

Stałe monitorowanie jakości powietrza jest domyślnie wyłączone. Po włączeniu funkcji, pozostanie ona aktywna do momentu jej ponownego wyłączenia.

Gdy funkcja stałego monitorowania jest włączona, oczyszczacz powietrza zbiera dane dotyczące temperatury i jakości powietrza, a następnie wyświetla je na ekranie LCD i w aplikacji MyDyson™.

Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk trybu Auto na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić tryb Auto. Na ekranie LCD wyświetli się informacja o włączonej lub wyłączonej funkcji stałego monitorowania jakości powietrza.

Połączenie z siecią Wi-Fi

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi jest domyślnie włączone. Aby włączyć lub wyłączyć połączenie z siecią Wi-Fi, wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk włączania/wyłączania trybu czuwania.

Menu informacji

The remote control with the information button on the bottom right.



Wciśnij przycisk menu informacji, aby przejrzeć dane monitorowane przez oczyszczacz powietrza Dyson.

Informacje na temat cząstek stałych i żywotności filtra są wyświetlane na ekranie LCD.

Gdy poziom jakości powietrza spadnie ze względu na konkretny rodzaj zanieczyszczeń, na ekranie LCD wyświetli się ikona tego rodzaju zanieczyszczeń.

Jakość powietrza w pomieszczeniu – 12 sekund

Monitorowanie bieżącej jakości powietrza. Dane zebrane w ciągu ostatnich 12 sekund i wyświetlone w postaci wykresu.



Cząstki stałe PM10

Większe mikroskopijne cząsteczki o wielkości do 10 mikrometrów (µm), zawieszone w powietrzu, którym oddychamy, w tym kurz, pleśń i pyłki.




Cząstki stałe (PM2,5)

Większe mikroskopijne cząsteczki o wielkości do 2,5 mikrometra (µm), zawieszone w powietrzu, którym oddychamy, w tym dym, bakterie i alergen.



Filtry

Żywotność filtra wyświetlana jest na ekranie LCD. Ekran LCD wyświetli także powiadomienie o konieczności wymiany filtrów.



Wi-Fi

Bieżący status połączenia z siecią Wi-Fi.



Tryb Auto

Włącz tryb Auto w oczyszczaczu powietrza, a wbudowane czujniki inteligentnie dostosują ustawienia urządzenia względem jakości powietrza.

Jakość powietrza: urządzenie przerwie pracę, gdy zostanie osiągnięty docelowy poziom jakości powietrza; urządzenie wznowi pracę, gdy poziom jakości powietrza spadnie.

Prędkość przepływu powietrza: prędkość przepływu powietrza wzrośnie aż do momentu, gdy zostanie osiągnięty docelowy poziom jakości powietrza.

Pilot zdalnego sterowania z przyciskiem trybu Auto w prawym górnym rogu nad przyciskiem trybu nocnego.



Prędkość przepływu powietrza

Wciśnij przycisk prędkości przepływu powietrza, aby ją zwiększyć lub zmniejszyć.

Pilot zdalnego sterowania z przyciskiem prędkości przepływu powietrza po lewej stronie, pomiędzy dwoma innymi przyciskami.



Oscylacja

Wciśnij przycisk oscylacji, aby umożliwić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Wybierz kąt oscylacji z zakresu od 0° do 350°.

Dostosuj ustawienia oscylacji w aplikacji MyDyson™.

Pilot zdalnego sterowania z przyciskiem oscylacji w dolnym lewym rogu.



Tryb nocny i wyłącznik czasowy

W trybie nocnym oczyszczacz powietrza z funkcją ogrzewania będzie nadal monitorował jakość powietrza i reagował na jej zmiany. Urządzenie będzie wykorzystywać najcichsze ustawienia, a ekran LCD pozostanie przygaszony.

Wciśnij przycisk trybu nocnego i wyłącznika czasowego, aby sprawdzić dostępne opcje.

Pilot zdalnego sterowania z przyciskiem trybu nocnego i wyłącznika czasowego po prawej stronie, nad przyciskiem menu informacji.



Wymiana filtra HEPA+Carbon

Pamiętaj, aby przed wymianą filtra w oczyszczaczu powietrza wyłączyć urządzenie i wyjąć kabel zasilający z gniazdka.

Żywotność filtra wyświetlana jest na ekranie LCD. Ekran LCD wyświetli powiadomienie o konieczności wymiany filtra, który nie nadaje się do mycia. Wciśnij przycisk menu informacji na pilocie zdalnego sterowania.

Po wymianie filtra należy zresetować jego żywotność.

Oczyszczacz powietrza Dyson Cool PC1


W zestawie z filtrem HEPA+Carbon.

Aby dokonać wymiany filtra HEPA+Carbon, popchnij w dół przyciski znajdujące się po obu stronach urządzenia, aby zwolnić obudowę. Następnie wciśnij zakładki i wyjmij filtr.

Włóż filtr wymienny do obudowy zewnętrznej i upewnij się, że zakładki zaskoczyły w swoje miejsce.

Dopasuj obie części obudowy do korpusu urządzenia i popchnij aż zaskoczą w swoje miejsce.

Podłącz kabel zasilający do gniazdka i włącz urządzenie. Pamiętaj, aby zresetować żywotność filtra.

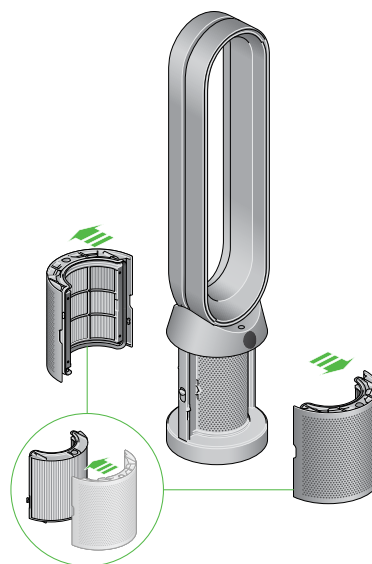

Oczyszczacz powietrza z funkcją ogrzewania; zdjęta obudowa, pokazująca filtr HEPA+Carbon w osłonie. Strzałki wskazują konieczność zamontowania filtra wraz z obudową na podstawie urządzenia.


Resetowanie żywotności filtra HEPA+Carbon

Pamiętaj, aby po wymianie filtra zresetować jego żywotność.

Resetowanie żywotności filtra HEPA+Carbon

Wciśnij i przytrzymaj przycisk trybu nocnego na pilocie zdalnego sterowania.

Na ekranie LCD rozpocznie się odliczanie od 5, po którym żywotność filtra zostanie zresetowana, a urządzenie będzie ponownie gotowe do użytku.

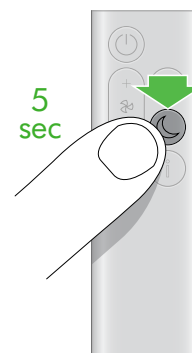

Wciskanie i przytrzymywanie przez 5 sekund przycisku trybu nocnego i wyłącznika czasowego po prawej stronie, nad przyciskiem menu informacji.

Pielęgnacja urządzenia

Aby zapewnić doskonałe działanie oczyszczacza powietrza Dyson, pamiętaj o regularnym czyszczeniu i sprawdzaniu zatorów.

Czyszczenie urządzenia

Jeśli urządzenie jest zakurzone, przetrzyj je wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Sprawdź, czy we wlotach powietrza i małych otworach w obręczy urządzenia nie znajdują się zatory.

Usuń kurz i zanieczyszczenia za pomocą miękkiej szczotki.

Nie używaj środków do czyszczenia ani past do polerowania.

Kody błędów

Jeśli Twoje urządzenie wyświetla kod błędu, wyłącz je, a następnie ponownie włącz. Jeśli kod błędu będzie nadal się wyświetlał, skontaktuj się z Obsługą Klienta Dyson.

Aby uzyskać więcej informacji i wsparcie dla Twojego urządzenia, odwiedź aplikację MyDyson™ lub stronę internetową: www.dyson.pl/wsparcie