

TESLA

XT850 | androidtv



Hybridní multimediální přehrávač s DVB-T2



INSTALAČNÍ PRŮVODCE

Google, Google Play, YouTube, Android TV a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Ultra HD

www.tesla-electronics.eu



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku
osvědčené značky TESLA.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte
tentovávod. Bude Vám dobrým průvodcem
při seznámení s Vaším novým přístrojem.

Přejeme si, aby Vám multimediální box TESLA byl
příjemným společníkem.

Data a rady použité v tomto návodu mohou
podlehnout budoucím změnám a vylepšením
a jsou platná k vydání jeho první verze,
k srpnu 2023.

Děkujeme za pochopení.



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.
Technické specifikace a provozní postupy uvedené
v této příručce podléhají změnám bez předchozího
upozornění. V případě jakýchkoliv dotazů po dobu
užívání se obraťte na výrobce.





Bezpečnostní opatření

Zvláštní poznámka

- Před použitím set-top boxu odstraňte plastový kryt, abyste zajistili normální ventilaci.
- Použijte napájecí adaptér dodaný se set-top boxem.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že elektrické napětí odpovídá požadavkům zařízení. Pravidelně kontrolujte kabely, poškozené kabely okamžitě vyměňte.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. Svěřte servis kvalifikovanému servisu.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Čistěte pouze suchým hadíkem.
- Umístěte zařízení na rovný povrch. Na zařízení nepokládejte žádné těžké předměty.
- Neblokujte žádné ventilační otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohříváče, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Používejte pouze nástavce/příslušenství specifikované výrobcem.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat a během bouřky, vypněte jej a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po vypnutí počkejte mezi vypnutím a dalším zapnutím alespoň 15 sekund.
- Pro adaptér musí být zásuvka instalována v blízkosti adaptéru a musí být snadno dostupná.



Servis

Zařízení nerozebírejte. Pokud se vyskytnou následující problémy, kontaktujte poskytovatele služeb:

- Napájecí kabel nebo zásuvka jsou poškozené.
- Do zařízení unikla jakákoli kapalina.
- Neběží normálně ani po dodržení pokynů.
- Zařízení je fyzicky poškozeno.

Informace o vystavení RF

Úroveň maximální přípustné expozice (MPE) se vypočítá na základě a vzdálenost d=20 cm mezi zařízením a lidské tělo. Udržovat v souladu s požadavkem na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, vzdálenost 20 cm mezi zařízením a člověkem by měla být zachována.

Omezení v pásmu 5 GHz

Podle čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU to obal ukazuje toto rádiové zařízení bude podléhat určitým omezením při umístění na trh v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Dánsku (DK), Německo (DE), Estonsku (EE), Irsku (IE), Řecko (EL), Španělsku (ES), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE), Turecko (TR), Norsko (NO), Švýcarsko (CH), Island (IS) a Lichtenštejnsko (LI). Funkce WLAN pro toto zařízení je omezena na použití pouze v interiéru při provozu v pásmech 5150 až 5350 MHz frekvenční rozsah.

Pozor!

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zneplatnit uživatele oprávnění provozovat zařízení.



1



2



4



5



6

1) TESLA MediaBox XT850**2) Dálkový ovladač (ovládání přes Bluetooth a IR)****3) 2x AAA baterie****4) Napájecí adaptér 12 V****5) HDMI kabel 1,5m****6) Uživatelský manuál**



Odsuňte kryt ovladače a vložte baterie. Zasuňte kryt zpět.


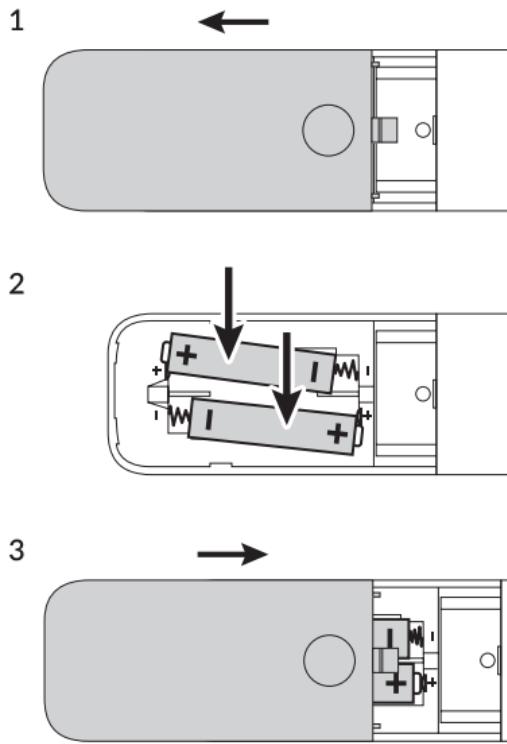






Schéma zapojení.

Pro hladký průběh prvotní instalace, připojte vaše zařízení viz schéma zapojení.



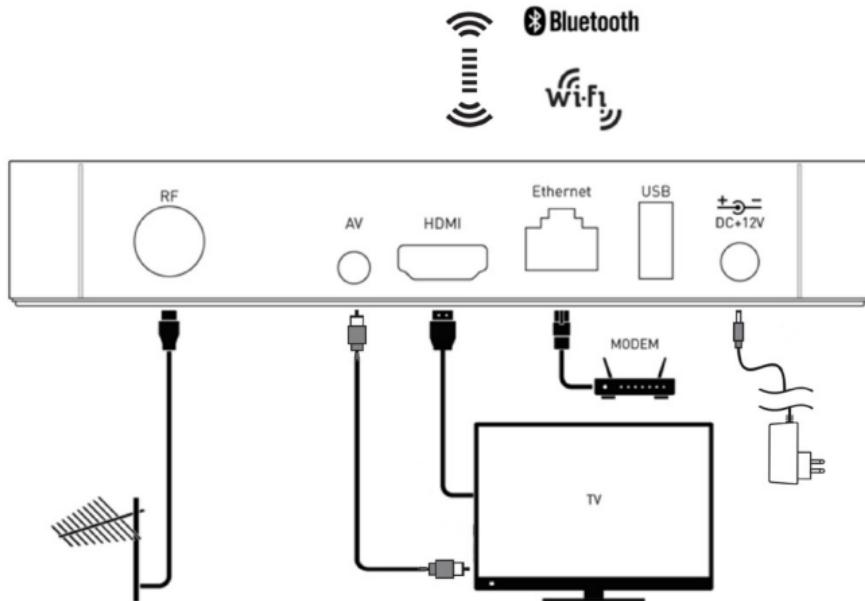


Připojte box do sítě buď pomocí LAN konektoru
nebo přes WiFi připojení (802.11 b/g/n/ac; 2.4/5 GHz).

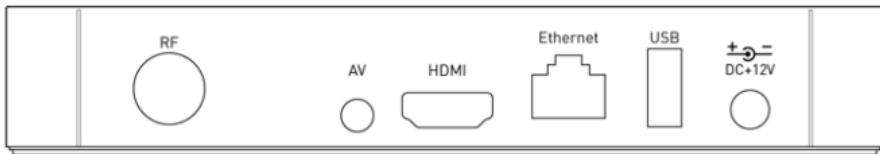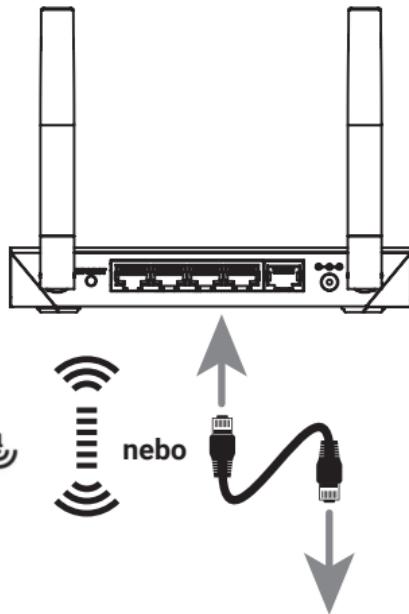




Nyní spárujte ovladač s přístrojem. Postup je velmi jednoduchý. Na ovladači současně stiskněte tlačítka „Zpět“ a „Domů“ a držte je po dobu cca 3s. Úspěšné spárování bude potvrzeno na obrazovce vaší TV.

1.

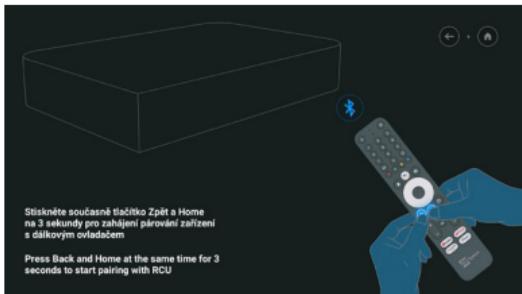

V dalším kroku si zvolíte jazyk, ve kterém bude box komunikovat. V rolovacím menu si vyberte a potvrďte tlačítkem „OK“.


2.

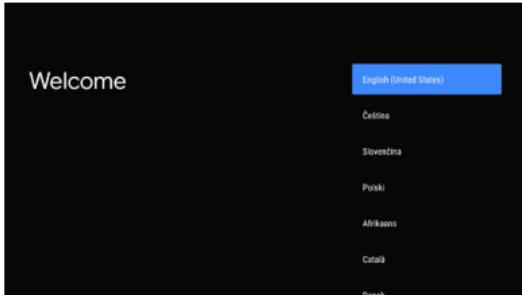




V následujícím kroku můžete nastavit box pomocí svého mobilního telefonu a přenést tak automaticky většinu důležitých nastavení (WiFi apod.) a také kompatibilní aplikace. Samozřejmě je možné tento krok přeskočit a nastavení provést ručně.

3.

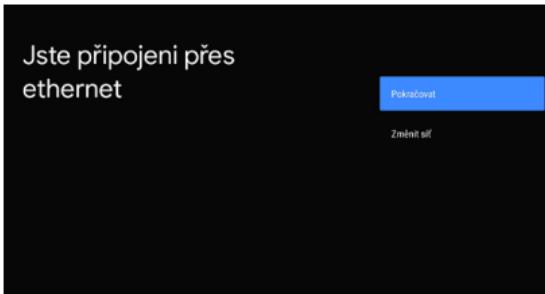


4.

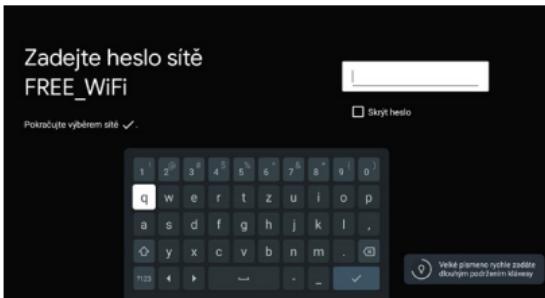




5.

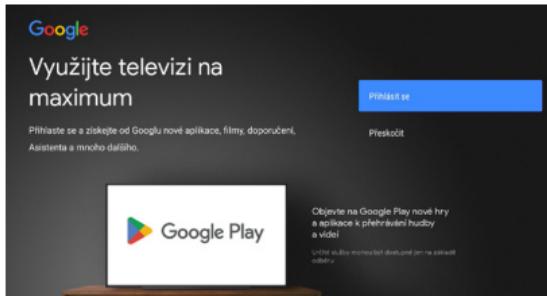

Na této obrazovce si můžete prohlédnout, pročist a posléze potvrdit Smluvní podmínky.


6.

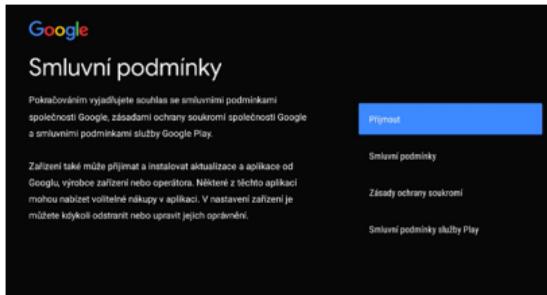




Můžete povolit službu zjišťování polohy zařízení pro účely vylepšení prostředí. V nastavení můžete tato oprávnění kdykoliv upravit.

7.

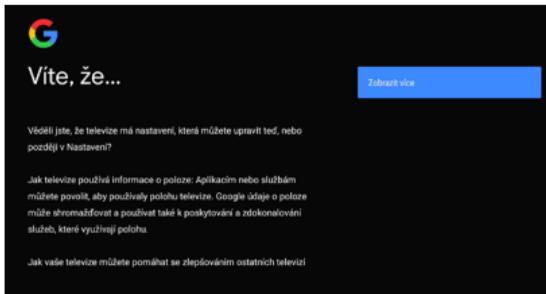

8.

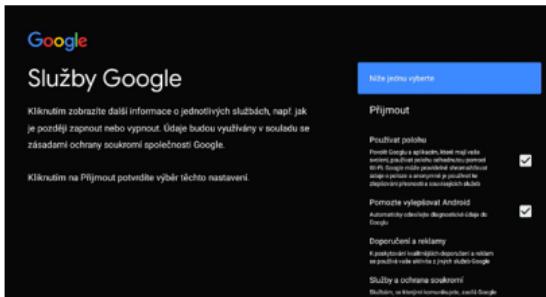



Váš TESLA XT850 hybridní multimediální přehrávač podporuje pozemní vysílání DVB-T2. Pro vyhledání dostupných kanálů postupujte viz nastavení níže.

9.



10.



Doporučujeme zvolit automatické vyhledávání. Proběhne vyhledání všech dostupných kanálů. Přístroj vás intuitivně provede nastavením.



11.

Ovládejte hlasitost
a napájení pomocí
dálkového ovládání

Pokud budete chtít ovládat napájení a hlasitost pomocí
telefona, tabletu nebo kompatibilních displejů
nebo pokud budete chtít změnit nastavení tlačitek dálkového
ovládání, otevřete nastavení později.

Nastavit dálkové ovládání

Ted ne



**Pomocí procesu nastavení dálkového ovládání je možné
zkontrolovat nastavení funkčnosti ovládání hlasitosti
vašeho připojeného zařízení např. TV nebo soundbaru
a automatické vypnutí/zapnutí připojeného zařízení jedním
ovladačem. Pro obě tyto možnosti musí být vaše zařízení
kompatibilní. Přístroj vás intuitivně provede nastavením.**

12.

Chcete-li nastavit
ovládání hlasitosti,
určete, kde se bude
přehrávat zvuk

Televize

Soundbar

AV přijímač




Stačí říct, co chcete vidět, pomocí hlasového vyhledávání.
Stiskněte hlasové tlačítko na svém dálkovém ovládání pro spuštění.






Stáhněte si všechny své oblíbené aplikace a hry z Google Play. A užijte si je na velké obrazovce se snadným přístupem přes vaši vlastní Android TV úvodní obrazovku.

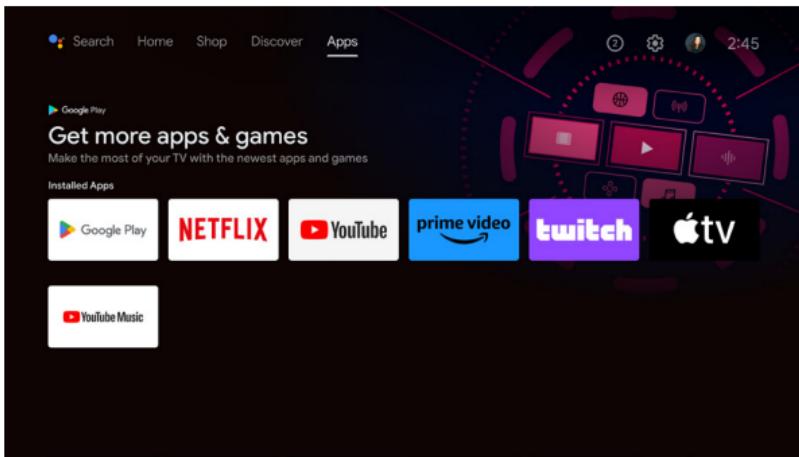




Box je možné propojit pomocí AV kabelu s vaší audio sestavou a dosáhnout tak vyšší kvality zvuku.

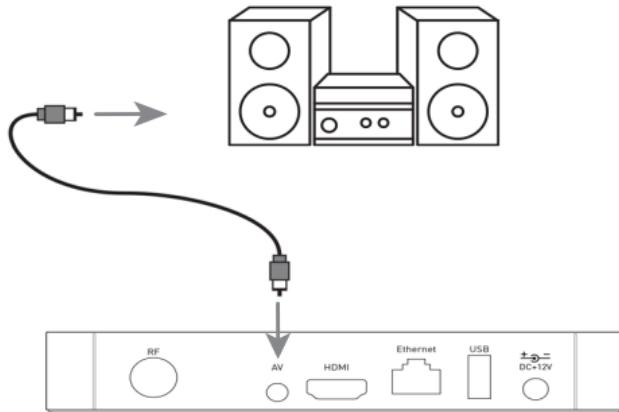

Na zadním panelu naleznete USB port pro přehrávání hudby, fotek a videí.

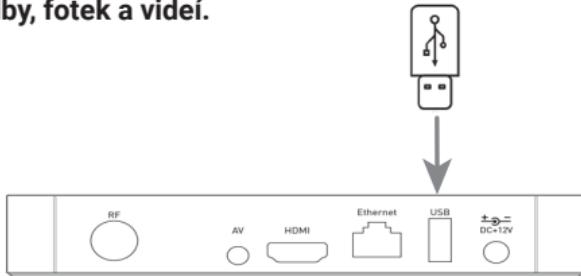

Záruční podmínky

1. Záruční doba

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, během které byl výrobek v záruční opravě, nebo nemohl být v době trvání záruky používán, pokud charakter poruchy bránil jeho používání. Záruka se vztahuje jen na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. Záruční list

Bezplatný záruční servis je poskytovaný jen v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) .

3. Opravy v záruční a pozáruční době

Záruční servis je potřebné uplatnit u organizace, kde byl výrobek zakoupený, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokud je závada způsobena mechanickým poškozením (kromě poškození v průběhu dopravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), pokud byl výrobek připojený na jiné napájecí napětí, jak je uvedené v technické specifikaci, a též v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora.

Záruka též nemůže být uplatněna v případě, kdy spotřebitel vyžaduje modifikaci nebo adaptaci k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestavenému z několika komponentů) oproti standardnímu provedení.

Chcete se dozvědět více, chybí vám nějaké informace?

Navštivte <https://eshop.tesla-electronics.eu/>, kde je k dispozici rozšířený uživatelský manuál v elektronické podobě.

TESLA Electronics LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje, že typ rádiiového zařízení XT850 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

<https://www.tesla-electronics.eu>

TESLA

XT850 | androidtv



Hybridný multimediálny prehrávač s DVB-T2



INŠTALAČNÝ SPRIEVODCA

Google, Google Play, YouTube, Android TV a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



Ultra HD

www.tesla-electronics.eu



**Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku
osvedčené značky TESLA.**

**Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte
tentô návod. Bude Vám dobrým sprievodcom
pri zoznámení s Vaším novým prístrojom.**

**Prajeme si, aby Vám multimediálny box TESLA bol
príjemným spoločníkom.**

**Dáta a rady použité v tomto návode môžu
podľahnuť budúcim zmenám a vylepšeniam
a sú platné na vydanie jeho prvej verzie,
k augustu 2023.**

Ďakujeme za pochopenie.



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku.

Technické špecifikácie a prevádzkové postupy uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade akýchkoľvek otázok po dobu užívania sa obráťte na výrobcu.





Bezpečnostné opatrenia

Osobitná poznámka

- Pred použitím set-top boxu odstráňte plastový kryt, aby ste zabezpečili normálne vetranie.
- Používajte napájací adaptér dodaný so set-top boxom.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že elektrické napätie zodpovedá požiadavkám zariadenia. Pravidelne kontrolujte káble; poškodené káble okamžite vymeňte.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Servis zariadenia zverte kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
- Čistite iba suchou handričkou.
- Zariadenie umiestnite na rovný povrch. Na zariadenie neumiestňujte žiadne ľahké predmety.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Zariadenie nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Používajte len nádstavce/príslušenstvo určené výrobcom.
- Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas a počas búrky, vypnite ho a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Po vypnutí počkajte aspoň 15 sekúnd medzi vypnutím a opäťovným zapnutím.
- V prípade adaptéra musí byť zásuvka nainštalovaná v blízkosti adaptéra a musí byť ľahko prístupná.



Servis

Zariadenie nerozoberajte. Ak sa vyskytnú nasledujúce problémy, obráťte sa na poskytovateľa servisu:

- Napájací kábel alebo zásuvka sú poškodené.
- Do zariadenia unikla akákoľvek kvapalina.
- Zariadenie nefunguje normálne ani po dodržaní pokynov.
- Zariadenie je fyzicky poškodené.

Informácie o vystavení RF

Úroveň maximálnej prípustnej expozície (MPE) je vypočítaná na základe a vzdialenosť d = 20 cm medzi zariadením a ľudským telom. V súlade s požiadavkou na vystavenie RF žiareniu dodržiavajte vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a ľudským telom by mala byť dodržaná.

Obmedzenia v pásme 5 GHz


V súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a) nariadenia sa frekvenčné obmedzenia obmedzujú na. 10 smernice 2014/53/EÚ sa na tomto obale uvádzá, že toto rádiové zariadenie bude pri uvedení na trh v Belgicku (BE), Bulharsku (BG), Českej republike (CZ), Dánsku (DK), Nemecku (DE), Estónsku (EE), Írsku (IE), Grécku (EL), Španielsku (ES), Francúzsku (FR), Chorvátsku (HR), Taliansku (IT) podliehať určitým obmedzeniam, Cyprus (CY), Lotyšska (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Turecko (TR), Nórsko (NO), Švajčiarsko (CH), Island (IS) a Lichtenštajnsko (LI). Funkcia WLAN pre toto zariadenie je obmedzená len na použitie v interiéri pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5150 až 5350 MHz.

Pozor!

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovat' zariadenie.



1



2



- 1) TESLA MediaBox XT850
- 2) Diaľkový ovládač (ovládanie cez Bluetooth a IR)
- 3) 2x AAA batérie
- 4) Napájací adaptér 12 V
- 5) HDMI kábel 1,5m
- 6) Užívateľský manuál



7



Odsuňte kryt ovládača a vložte batérie. Zasuňte kryt späť.


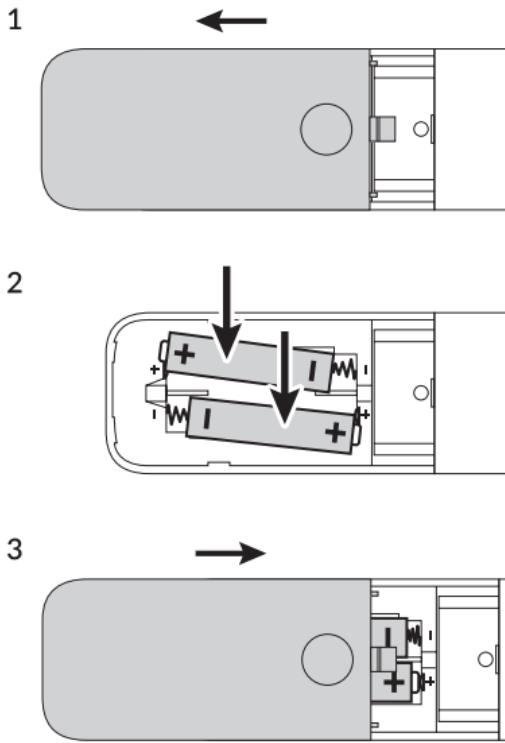






Schéma zapojenia.

Pre hladký priebeh prvotnej inštalácie, pripojte vaše zariadenie viď schéma zapojenia.



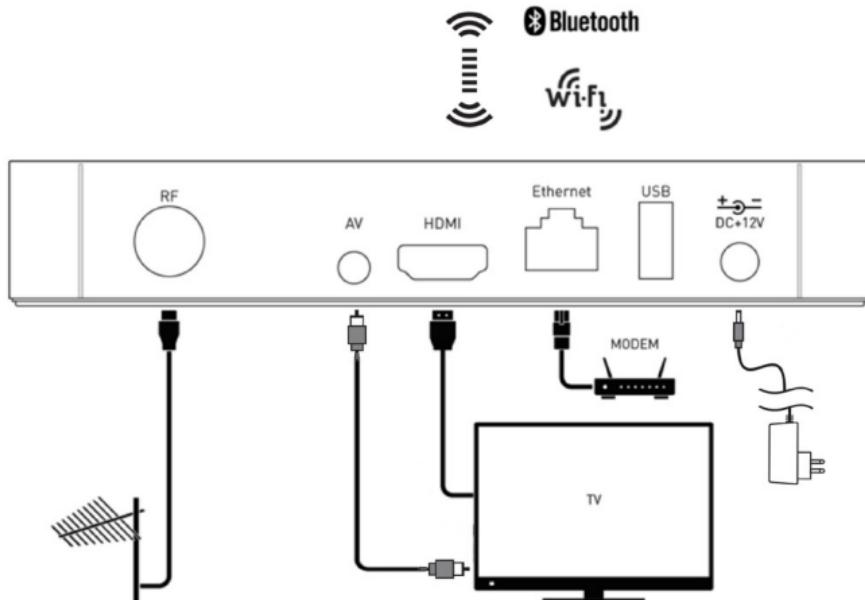


Pripojte box do siete buď pomocou LAN konektora alebo cez WiFi pripojenie (802.11 b/g/n/ac; 2.4/5 GHz).

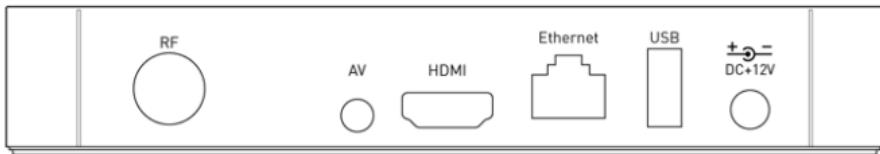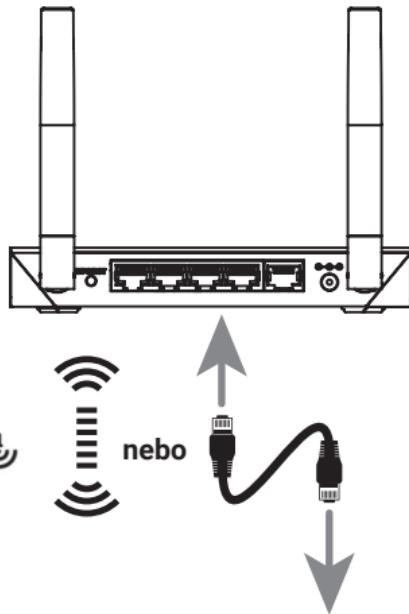




Teraz spárujte ovládač s prístrojom. Postup je veľmi jednoduchý. Na ovládači súčasne stlačte tlačidlá „Späť“ a „Domov“ a držte ich po dobu cca 3s . Úspešné spárovanie bude potvrdené na obrazovke vašej TV.

1.

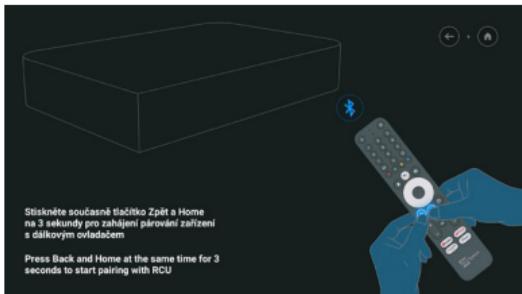

V ďalšom kroku si zvolíte jazyk, v ktorom bude box komunikovať. V rolovacom menu si vyberte a potvrdte tlačidlom „OK“.


2.

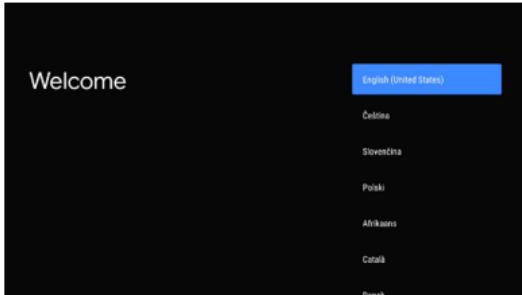




V nasledujúcim kroku môžete nastaviť box pomocou svojho mobilného telefónu a preniesť tak automaticky väčšinu dôležitých nastavení (WiFi a pod.) a tiež kompatibilné aplikácie. Samozrejme je možné tento krok preskočiť a nastavenie vykonáť ručne.

3.

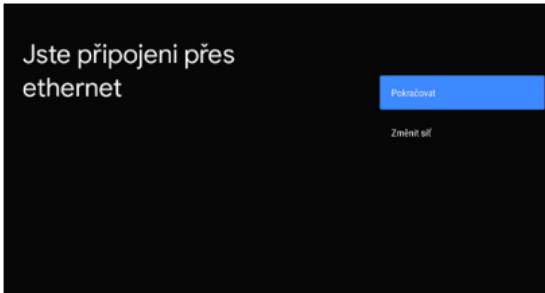


4.

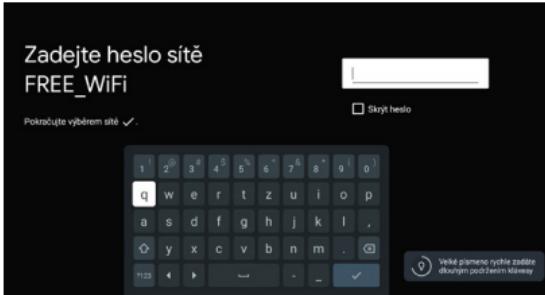




5.

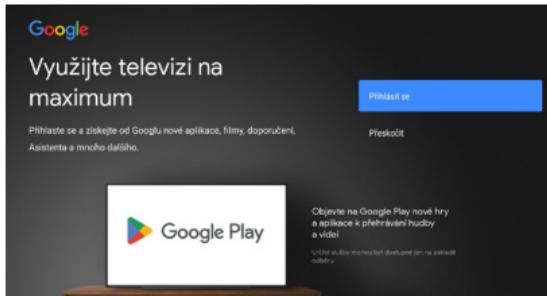

Na tejto obrazovke si môžete prezrieť, prečítať a následne potvrdiť Zmluvné podmienky.


6.

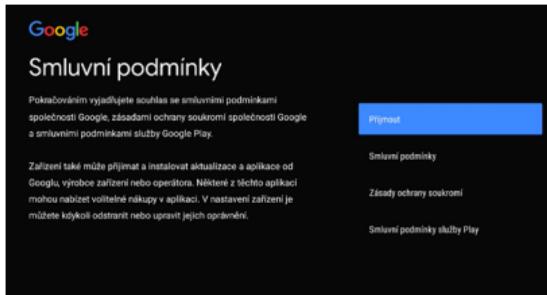




Odporučame zvoliť automatické vyhľadávanie. Prebehne vyhľadanie všetkých dostupných kanálov. Prístroj vás intuitívne prevedie nastavením.

7.

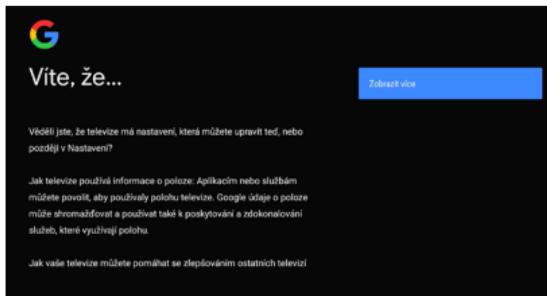

8.

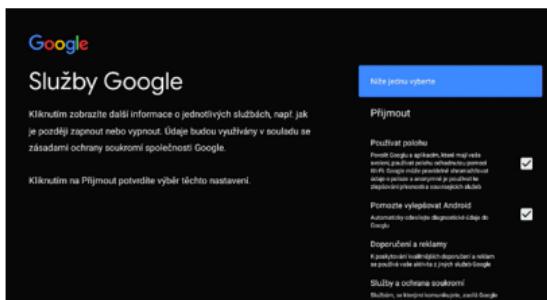



Vás TESLA XT850 hybridný multimediálny prehrávač podporuje pozemné vysielanie DVB-T2. Pre vyhľadanie dostupných kanálov postupujte pozri nastavenie nižšie.

9.



10.



Odporučame zvoliť automatické vyhľadávanie. Prebehne vyhľadanie všetkých dostupných kanálov. Prístroj vás intuitívne prevedie nastavením.



11.

Ovládejte hlasitost
a napájení pomocí
dálkového ovládání

Pokud budete chtít ovládat napájení a hlasitost pomocí
telefona, hlasových příkazů nebo kompatibilních displejů
nebo pokud budete chtít změnit nastavení tlačitek dálkového
ovládání, otevřete nastavení později.

Nastavit dálkové ovládání

Ted ne



Pomocou procesu nastavenia diaľkového ovládania je možné skontrolovať nastavenie funkčnosti ovládania hlasitosti vášho pripojeného zariadenia napr. TV alebo soundbaru a automatické vypnutie/zapnutie pripojeného zariadenia jedným ovládačom. Pre obe tieto možnosti musí byť vaše zariadenie kompatibilné. Prístroj vás intuitívne prevedie nastavením.

12.

Chcete-li nastaviti
ovládání hlasitosti,
určete, kde se bude
přehrávat zvuk

Televize

Soundbar

AV přijímač




Stačí povedať, čo chcete zobraziť pomocou hlasového vyhľadávania. Stlačením hlasového tlačidla na diaľkovom ovládači spustite vyhľadávanie.






Stiahnite si všetky oblúbené aplikácie a hry zo služby Google Play. A vychutnajte si ich na veľkej obrazovke s jednoduchým prístupom cez vlastnú domovskú obrazovku Android TV.

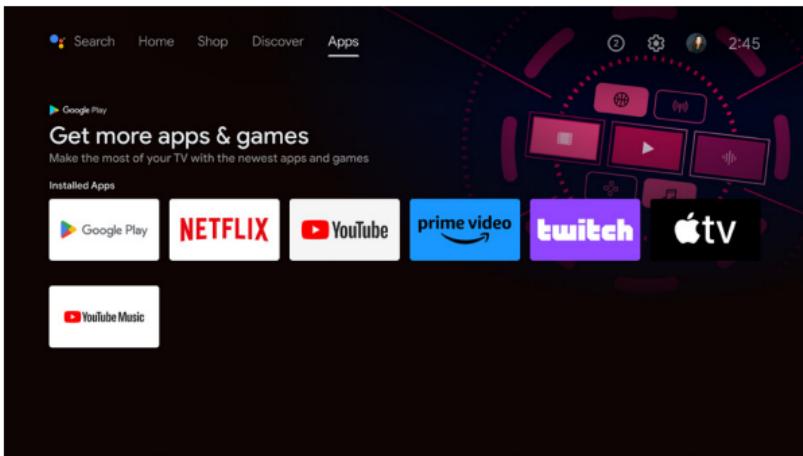




Box je možné prepojiť pomocou AV kábla s vašou audio zostavou a dosiahnuť tak vyššiu kvalitu zvuku.

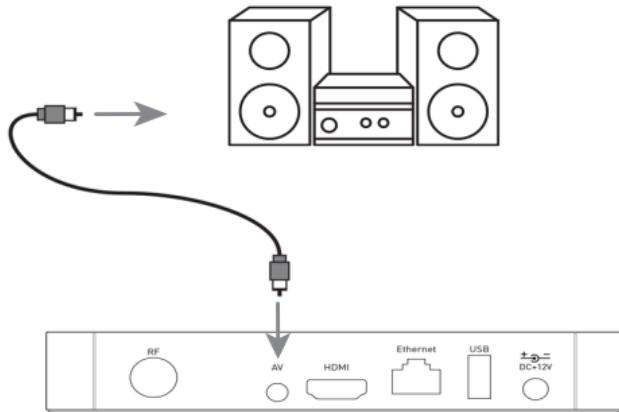

Na zadnom paneli nájdete USB port pre prehrávanie hudby, fotiek a videí.

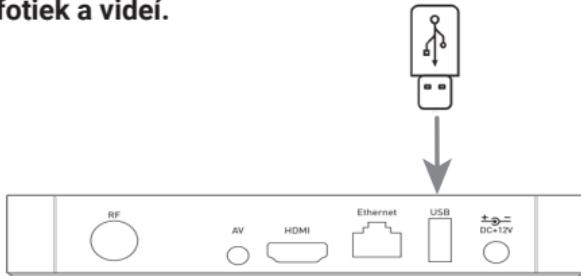

Záručné podmienky

1. Záručná doba

Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, alebo nemohol byť v dobe trvania záruky používaný, pokiaľ charakter poruchy bránil jeho používaniu. Záruka sa vzťahuje len na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu!

2. Záručný list

Bezplatný záručný servis je poskytovaný len v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky).

3. Opravy v záručnej a pozáručnej dobe

Záručný servis je potrebné uplatniť u organizácie, kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá vykonala inštaláciu.

4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokiaľ je závada spôsobená mechanickým poškodením (okrem poškodenia v priebehu dopravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), pokiaľ bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, ako je uvedené v technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servis distribútoru.

Záruka tiež nemôže byť uplatnená v prípade, keď spotrebiteľ vyžaduje modifikáciu alebo adaptáciu na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému prevedeniu.

Chcete sa dozvedieť viac, chýbajú vám nejaké informácie?

Navštívte <https://eshop.tesla-electronics.eu/>, kde je k dispozícii rozšírený užívateľský manuál v elektronickej podobe.

TESLA Electronics LTD, ako výrobca tohto zariadenia, vyhlasuje, že typ rádiôvého zariadenia XT850 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke:

<https://www.tesla-electronics.eu>

TESLA

XT850 | androidtv



Hybrydowy odtwarzacz multimedialny



INSTRUKCJA INSTALACJI

Google, Google Play, YouTube, Android TV i inne znaki są znakami towarowymi Google LLC.



Ultra HD

www.tesla-electronics.eu



Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup produktu
sprawdzone marki TESLA.

Przeczytaj uważnie przed pierwszym użyciem
ten przewodnik. Będzie dla ciebie dobrym przewodnikiem
podczas zapoznawania się z nowym urządzeniem.
Życzymy Państwu multimedialnego boxa TESLA
przyjemny towarzysz.

Dane i porady użyte w tym przewodniku mogą
z zastrzeżeniem przyszłych zmian i ulepszeń
i obowiązują do chwili wydania pierwszej wersji,
do sierpnia 2023 r.

Dziękuję za zrozumienie.



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Wymienione specyfikacje techniczne i procedury operacyjne zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia ogłoszenie. W przypadku jakichkolwiek pytań w trakcie kontaktuj się z producentem.





Środki bezpieczeństwa

Uwaga specjalna

- Przed użyciem dekodera należy zdjąć plastikową pokrywę, aby zapewnić prawidłową wentylację.
- Należy używać zasilacza dostarczonego z dekoderem.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy upewnić się, że napięcie elektryczne odpowiada wymaganiom sprzętu. Należy regularnie sprawdzać kable; uszkodzone kable należy natychmiast wymienić.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika. Naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni. Nie umieszczać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.
- Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Należy używać wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub podczas burzy, należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka. i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Po wyłączeniu należy odczekać co najmniej 15 sekund między wyłączeniem a ponownym włączeniem.
- W przypadku adaptera gniazdko musi być zainstalowane w pobliżu adaptera i musi być łatwo dostępne.



Serwis

Nie należy demontować urządzenia. W przypadku wystąpienia poniższych problemów należy skontaktować się z serwisem:

- Przewód zasilający lub gniazdo zasilania są uszkodzone.
- Do urządzenia wyciekł płyn.
- Urządzenie nie działa normalnie nawet po wykonaniu instrukcji.
- Urządzenie jest fizycznie uszkodzone.

Informacje dotyczące ekspozycji na RF



Maksymalny dopuszczalny poziom ekspozycji (MPE) jest obliczany na podstawie odległości d=20 cm między urządzeniem a ludzkim ciałem. Zgodnie z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe należy zachować odległość 20 cm między urządzeniem a ciałem człowieka. a ludzkim ciałem.

Ograniczenia w paśmie 5 GHz

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 10 dyrektywy 2014/53/UE niniejsze opakowanie wskazuje, że to urządzenie radiowe będzie podlegać pewnym ograniczeniom, gdy zostanie wprowadzone do obrotu w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Czechach (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), Włoszech (IT), Cyprze (CY), Łotwie (LV), Litwie (LT), Luksemburgu (LU), Węgrzech (HU), Malcie (MT), Holandii (NL), Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalię (PT), Rumunii (RO), Słowenii (SI), Słowacji (SK), Finlandii (FI), Szwecji (SE), Turcji (TR), Norwegii (NO), Szwajcarii (CH), Islandii (IS) i Liechtensteinie (LI). Funkcjonalność WLAN dla tego urządzenia jest ograniczona do użytku wewnętrz pomieszczeń tylko podczas pracy w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz.

Ostrzeżenie!

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

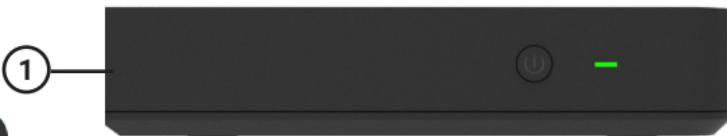


- 1) TESLA MediaBox XT850
- 2) Pilot zdalnego sterowania (sterowanie Bluetooth i IR)
- 3) 2x baterie AAA
- 4) Zasilacz 12 V
- 5) Kabel HDMI 1,5 m
- 6) Instrukcja obsługi




Przesuń pokrywę kontrolera i włożyć baterie. Przesuń pokrywę z powrotem.



1

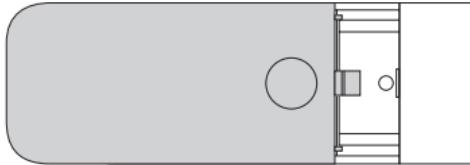

2

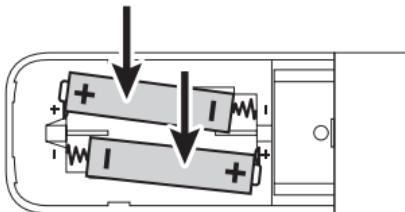

3


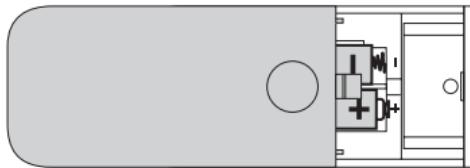






Diagram.

Aby instalacja początkowa przebiegała bezproblemowo, podłącz urządzenie zgodnie ze schematem połączeń.



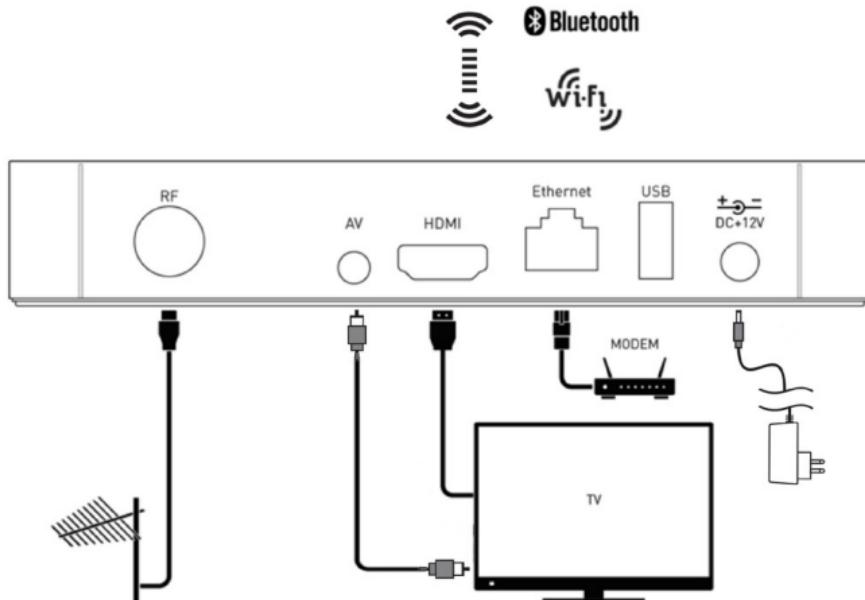


Podłącz urządzenie do sieci za pomocą złącza LAN lub połączenia Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac; 2.4/5 GHz).

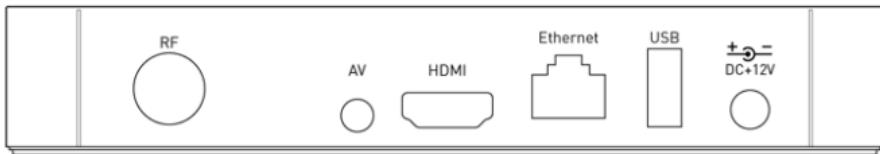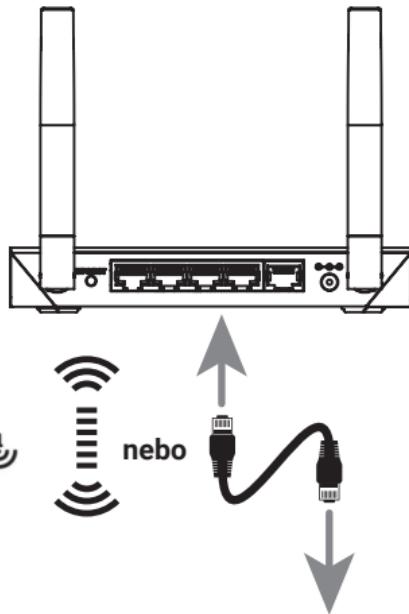




Teraz sparuj kontroler z urządzeniem. Procedura jest bardzo prosta. Naciśnij jednocześnie przyciski „Wstecz” i „Dom” na pilocie i przytrzymaj je przez około 3 sekundy. Pomyślne parowanie zostanie potwierdzone na ekranie telewizora.

1.

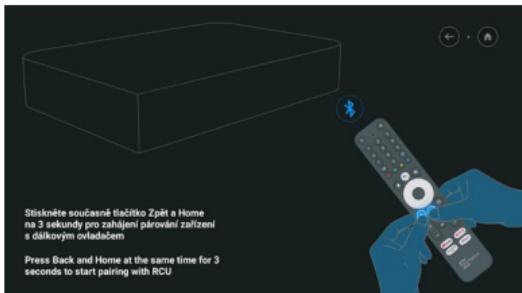

W kolejnym kroku wybierasz język, w jakim skrzynka będzie się komunikować. Wybierz i potwierdź w przewijanym menu za pomocą przycisku „OK”.


2.

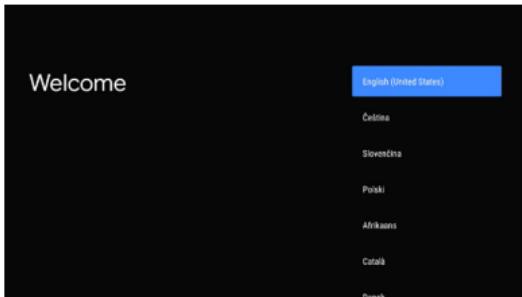




W kolejnym kroku możesz skonfigurować urządzenie za pomocą telefonu komórkowego i w ten sposób automatycznie przenieść większość ważnych ustawień (WiFi itp.) oraz kompatybilne aplikacje. Oczywiście istnieje możliwość pominięcia tego kroku i wprowadzenia ustawień ręcznie.

3.

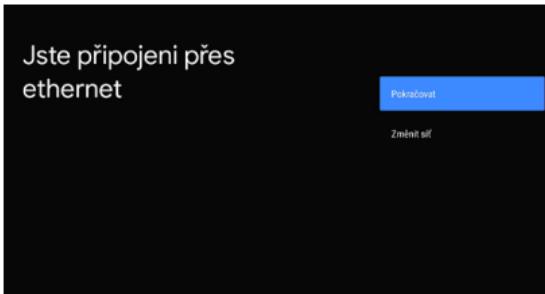

4.

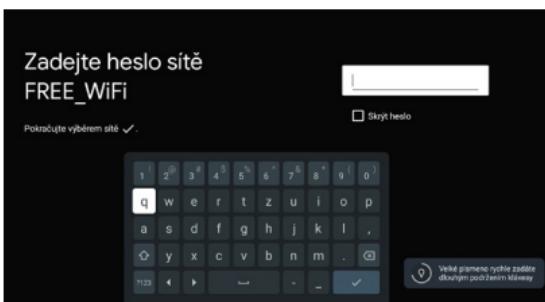



5.

Vyuzijte televizi na maximum

Přejít k aplikaci

Přeskočit

Přineste se a získejte od Googlu nové aplikace, filmy, doporučení, Asistent a mnoho dalšího.

Objavte na Google Play nové hry a aplikace k přehrávání hudby a videí

Užite služby mohou být dostupné jen ve zadaném oddělení.

Na tym ekranie możesz przeglądać, czytać, a następnie zatwierdzać Regulamin.

6.

Smluvní podmínky

Přejít

Pokračováním vyjadrujete souhlas se smluvními podmínkami společnosti Google, zásadami ochrany soukromí společnosti Google a smluvními podmínkami služby Google Play.

Zařízení také může přijímat a instalovat aktualizace a aplikace od Googlu, výrobců zařízení nebo operátora. Některé z těchto aplikací mohou nabízet volitelné nákupy v aplikaci. V nastavení zařízení je můžete kdykoliv odstranit nebo upravit jejich oprávnění.

Přejít

Smluvní podmínky


Zásady ochrany soukromí

Smluvní podmínky služby Play




Możesz włączyć usługę lokalizacji urządzenia, aby poprawić swoje wrażenia. Uprawnienia te możesz w każdej chwili zmodyfikować w ustawieniach.

7.

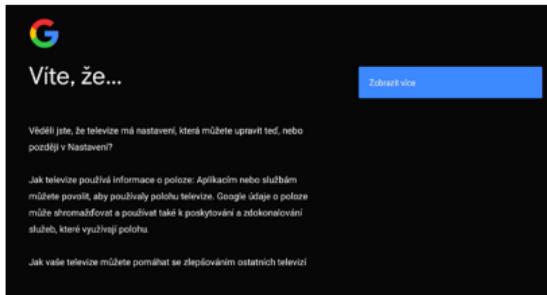

8.

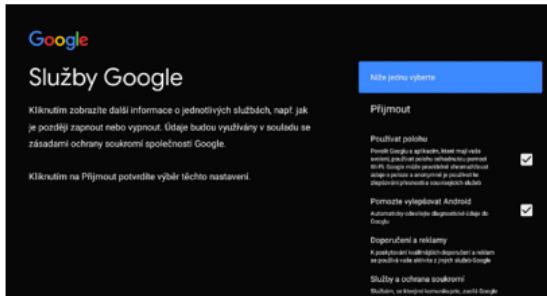



Twój hybrydowy odtwarzacz multimedialny TESLA XT850 obsługuje transmisję naziemną DVB-T2. Szukać dostępne kanały, zobacz ustawienia poniżej.

9.



10.



Zalecamy wybranie wyszukiwania automatycznego. Przeszukane zostaną wszystkie dostępne kanały. Urządzenie intuicyjnie prowadzi Cię przez ustawienia.



11.

Ovládejte hlasitost
a napájení pomocí
dálkového ovládání

Pokud budete chtít ovládat napájení a hlasitost pomocí
telefona, klávesnice nebo kompatibilních displejů
nebo pokud budete chtít změnit nastavení tlačitek dálkového
ovládání, otevřete nastavení později.

Nastavit dálkové ovládání

Ted ne



Korzystając z procesu konfiguracji pilota, możesz sprawdzić ustawienia funkcji regulacji głośności podłączonego urządzenia, np. telewizora lub soundbara, a także automatycznie włączyć/wyłączyć podłączone urządzenie za pomocą jednego kontrolera. W przypadku obu tych opcji Twoje urządzenie musi być kompatybilne. Urządzenie intuicyjnie prowadzi Cię przez ustawienia.

12.

Chcete-li nastavít
ovládání hlasitosti,
určete, kde se bude
přehrávat zvuk

Televize

Soundbar

AV přijímač




Wystarczy powiedzieć, co chcesz zobaczyć, korzystając z wyszukiwania głosowego. Naciśnij przycisk głosowy na pilocie, aby rozpocząć wyszukiwanie.






Pobierz wszystkie swoje ulubione aplikacje i gry z Google Play. I ciesz się nimi na dużym ekranie dzięki łatwemu dostępowi do ekranu głównego Android TV.

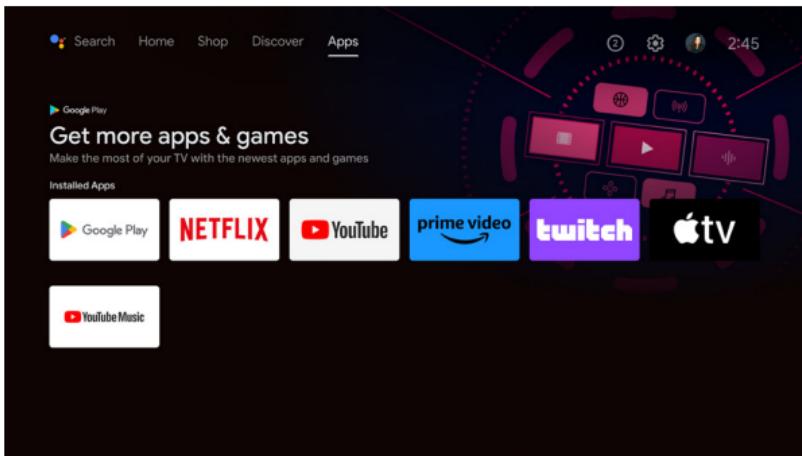




Box można podłączyć do systemu audio za pomocą kabla AV, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku.

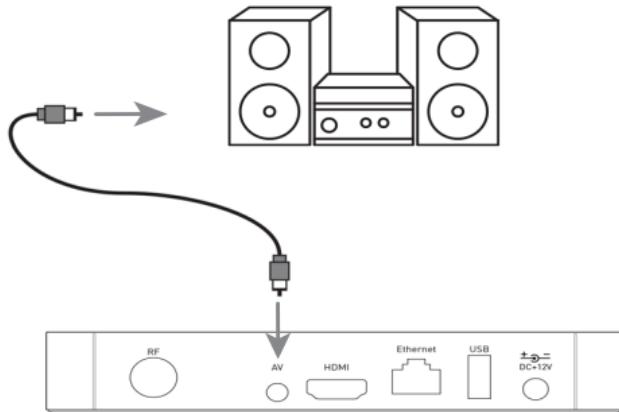

Na tylnym panelu znajduje się port **USB** do odtwarzania muzyki, zdjęć i filmów.

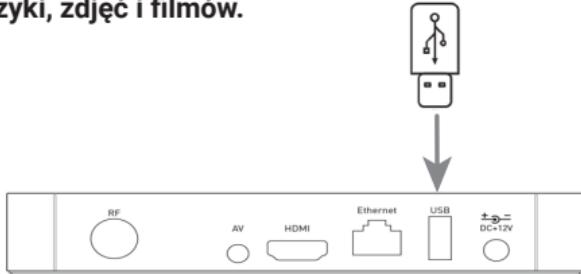

Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji

Producent udziela gwarancji na ten produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu przez konsumenta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym produkt podlegał naprawie gwarancyjnej lub nie mógł być używany w okresie gwarancyjnym, jeżeli charakter wady uniemożliwiał jego użytkowanie. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady spowodowane błędami produkcyjnymi lub wadami materiałowymi!

2. Karta gwarancyjna

Bezpłatna obsługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu produktu (paragonu).

3. Naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

Usługę gwarancyjną należy zgłosić w organizacji, w której produkt został zakupiony, lub w firmie montażowej, która przeprowadziła instalację.

4. Zakres gwarancji

Gwarancja traci ważność, jeżeli wada powstała na skutek uszkodzeń mechanicznych (z wyjątkiem uszkodzeń w transporcie), niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zdarzenia nieuniknionego (klęska żywiołowa), jeżeli produkt był podłączony do innego napięcia zasilania niż podano w specyfikacji technicznej, a także w przypadku modyfikacji lub napraw wykonywanych poza serwisem dystrybutora. Gwarancja nie może być zastosowana również w przypadku, gdy Konsument wymaga modyfikacji lub adaptacji w celu rozszerzenia funkcji produktu (lub systemu składającego się z kilku elementów) w stosunku do konstrukcji standardowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, brakuje Ci jakichś informacji?

Odwiedź <https://eshop.tesla-electronics.eu/>, aby uzyskać rozszerzoną elektroniczną instrukcję obsługi.

TESLA Electronics LTD jako producent tego sprzętu oświadcza, że urządzenie radiowe typu XT850 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie internetowej:

<https://www.tesla-electronics.eu>

TESLA

XT850 | androidtv



Hybrid multimedia player with DVB-T2



INSTALLATION GUIDE

Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC.



Ultra HD

www.tesla-electronics.eu



Dear customer,

**Thank you for purchasing the product
proven TESLA brands.**

**Please read carefully before first use
this guide. He will be a good guide for you
when familiarizing yourself with your new device.**

**We wish you the TESLA multimedia box
a pleasant companion.**

**The data and advice used in this guide may
subject to future changes and improvements
and are valid for the release of its first version,
by August 2023.**

Thank you for your understanding.



Please read this manual carefully before use.

Technical specifications and operating procedures listed in this manual are subject to change without notice notice. For any questions during contact the manufacturer.





Security measures

Special note

- Before using the set-top box, remove the plastic cover to ensure normal ventilation.
- Use the power adapter supplied with the set-top box.

Important safety instructions

- Make sure that the electrical voltage matches the requirements of the equipment. Check the cables regularly; replace damaged cables immediately.
- To avoid electric shock, do not remove the cover. There are no user-repairable parts inside. Have it serviced by a qualified service technician.
- Do not use this equipment near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Place the device on a flat surface. Do not place any heavy objects on the equipment.
- Do not block any ventilation openings. Install according to the manufacturer's instructions.
- Do not install near heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other devices (including amplifiers) that produce heat.
- Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.
- If you will not be using the equipment for an extended period of time and during a thunderstorm, turn it off and remove the plug from the socket.
- After switching off, wait at least 15 seconds between switching off and switching on again.
- For an adapter, the outlet must be installed near the adapter and must be easily accessible.



Service

Do not disassemble the equipment. If you experience the following problems, contact your service provider:

- The power cord or power outlet is damaged.
- Any liquid has leaked into the equipment.
- It does not run normally even after following the instructions.
- The equipment is physically damaged.

RF exposure information

The Maximum Permissible Exposure (MPE) level is calculated based on and distance d=20 cm between the device and the human body. Maintain, in accordance with the RF exposure requirement, a distance of 20 cm between the equipment and the human body should be maintained.

Restrictions in the 5 GHz band

According to Article 10(10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium(BE), Bulgaria(BG), the Czech Republic(CZ), Denmark(DK), Germany(DE), Estonia(EE), Ireland(IE), Greece(EL), Spain(ES), France(FR), Croatia(HR), Italy(IT), Cyprus(CY), Latvia(LV), Lithuania(LT), Luxembourg(LU), Hungary(HU), Malta(MT), Netherlands(NL), Austria(AT), Poland(PL), Portugal(PT), Romania(RO), Slovenia(SI), Slovakia(SK), Finland(FI), Sweden(SE), Turkey(TR), Norway(NO), Switzerland(CH), Iceland(IS), and Liechtenstein(LI).


The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

Warning!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may invalidate the user's authority to operate the equipment.




1

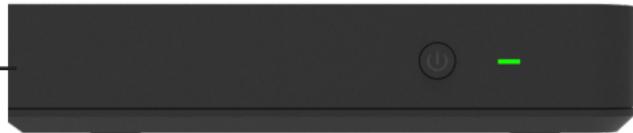

2



4



5



7

1) TESLA MediaBox XT850**2) Remote control (Bluetooth and IR control)****3) 2x AAA batteries****4) Power adapter 12 V****5) HDMI cable 1.5 m****6) User manual**



Slide the controller cover and insert the batteries. Slide the cover back.




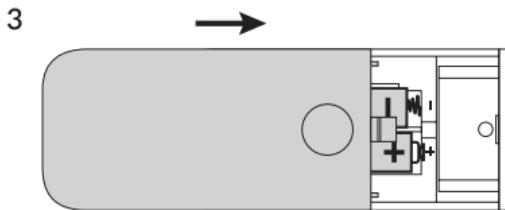






Diagram.

For a smooth initial installation, connect your device according to the wiring diagram.

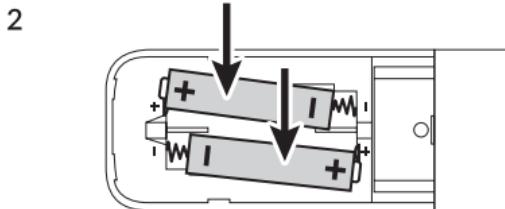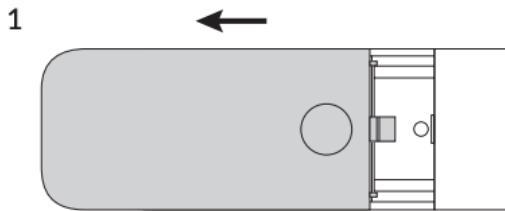

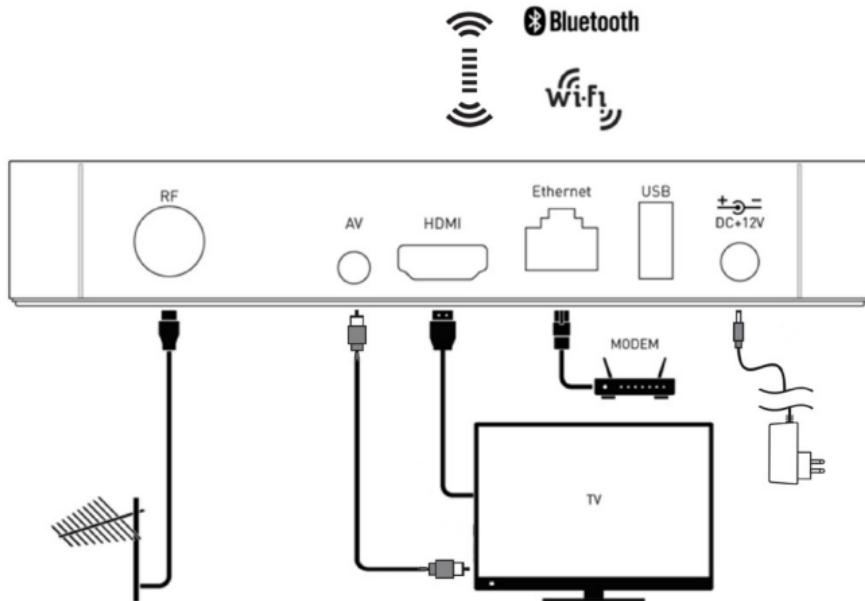


Connect the box to the network either using the LAN connector or via a WiFi connection (802.11 b/g/n / ac ; 2.4/5 GHz).

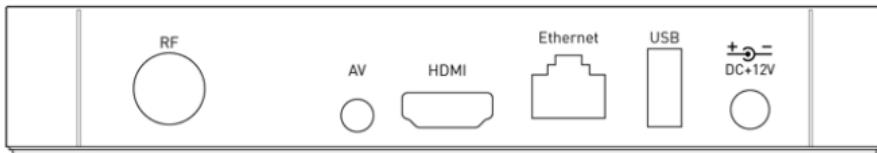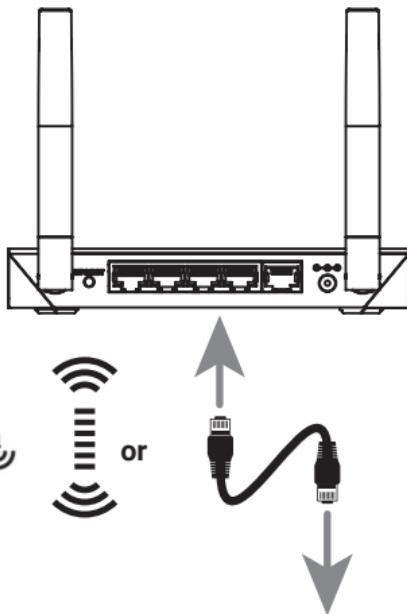




Now pair the controller with the device. The procedure is very simple. Press the „Back“ and „Home“ buttons on the remote at the same time and hold them for about 3 seconds . Successful pairing will be confirmed on your TV screen.

1.

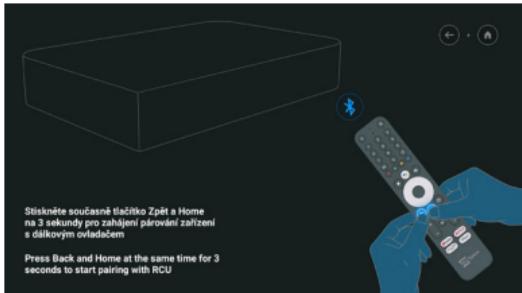

In the next step, you choose the language in which the box will communicate. Select and confirm in the scrolling menu with the „OK“ button.


2.

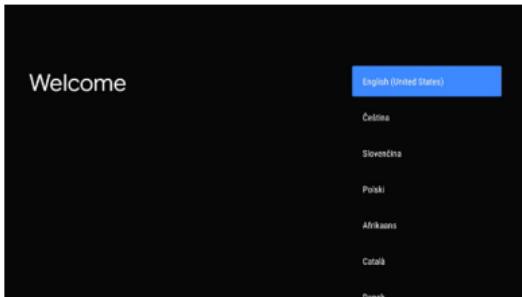



In the next step, you can set up the box using your mobile phone and thus automatically transfer most of the important settings (WiFi , etc.) as well as compatible applications. Of course, it is possible to skip this step and make the settings manually.

3.

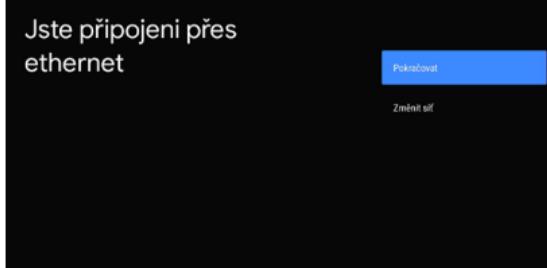


4.






5.

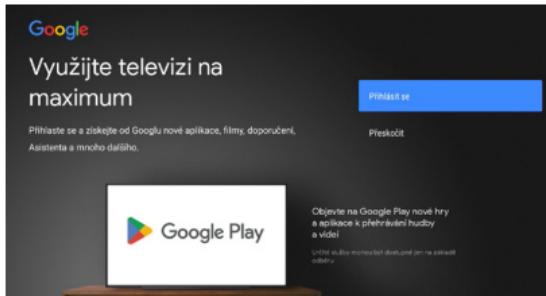

On this screen you can view, read and then confirm the Terms and Conditions.


6.

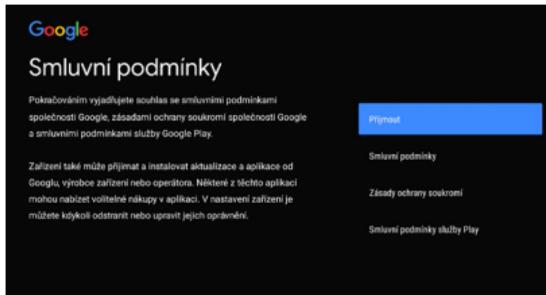




You can enable device location service to improve your experience. You can modify these permissions at any time in the settings.

7.

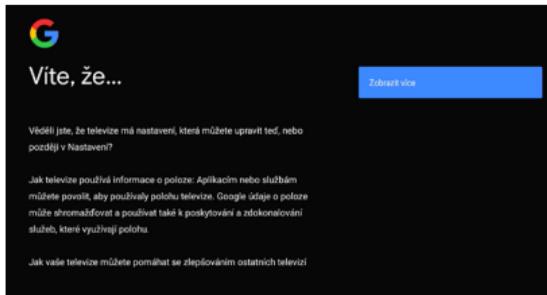

8.

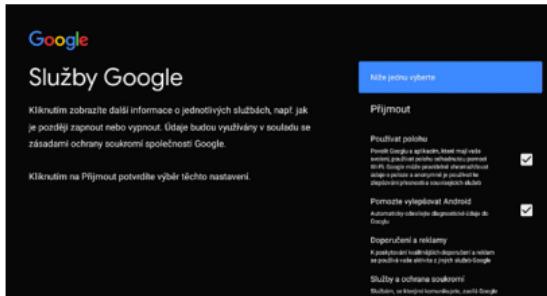



Your TESLA XT850 hybrid media player supports DVB-T2 terrestrial broadcasting. To search available channels, see settings below.

9.



10.



We recommend choosing automatic search. All available channels will be searched. The device intuitively guides you through the settings.



11.

Ovládejte hlasitost
a napájení pomocí
dálkového ovládání

Pokud budete chtít ovládat napájení a hlasitost pomocí
telefona, klávesnice nebo kompatibilních displejů
nebo pokud budete chtít změnit nastavení tlačitek dálkového
ovládání, stáhněte nastavení později.

Nastavit dálkové ovládání

Ted ne



Using the remote control setup process, it is possible to check the settings of the volume control functionality of your connected device, e.g. TV or soundbar , and to automatically turn the connected device on/off with one controller. For both of these options, your device must be compatible. The device intuitively guides you through the settings.

12.

Chcete-li nastavit
ovládání hlasitosti,
určete, kde se bude
přehrávat zvuk


Televize

Soundbar

AV přijímač




Just say what you want to see with voice search. Press the voice button on your remote to get started.

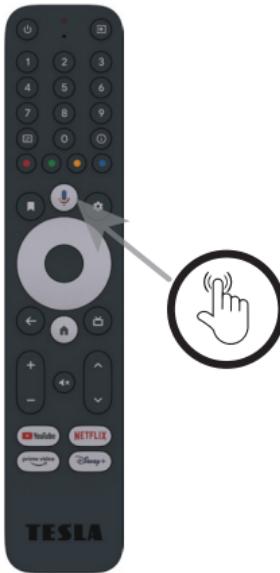




Download all your favorite apps and games from Google Play. And enjoy them on the big screen with easy access from your custom Android TV home screen.

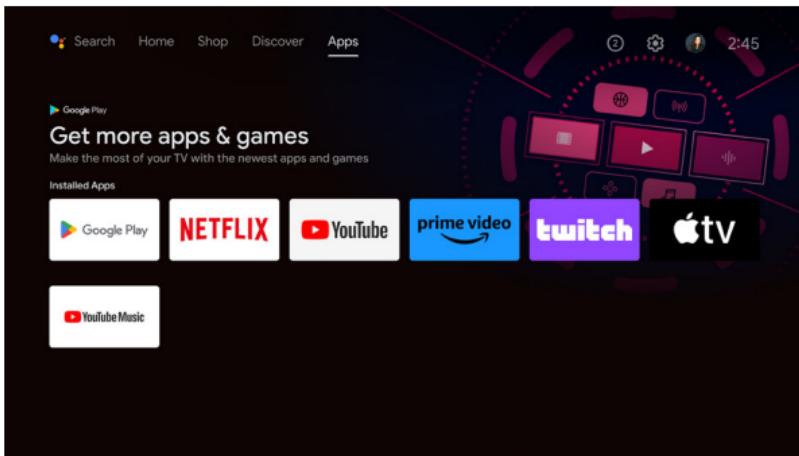




The box can be connected to your audio system using an AV cable to achieve higher sound quality.

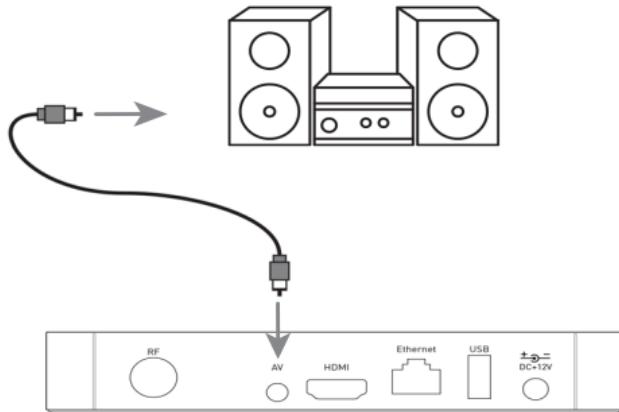

On the back panel, you'll find a USB port for playing music, photos, and videos.

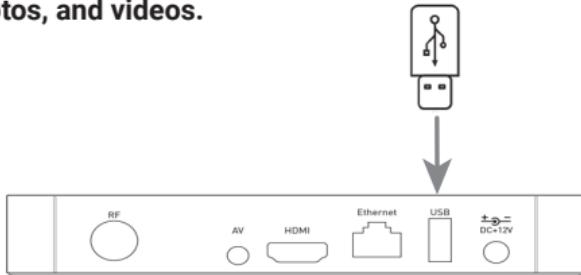

Warranty conditions

1. Warranty period

The manufacturer provides a warranty for this product for a period of 24 months from the date of purchase by the consumer. The warranty period is extended by the time during which the product was under warranty repair, or could not be used during the warranty period, if the nature of the defect prevented its use. The warranty only applies to defects caused by manufacturing errors or material defects!

2. Warranty card

Free warranty service is provided only if proof of product purchase (receipt) is presented.

3. Repairs during the warranty and post-warranty period

Warranty service must be claimed at the organization where the product was purchased or at the assembly company that performed the installation.

4. Scope of warranty

The warranty is void if the defect is caused by mechanical damage (except damage during transport), improper use, carelessness, unavoidable event (natural disaster), if the product was connected to a different supply voltage as stated in the technical specification, and also in case modifications or repairs performed outside the distributor's service.

The warranty also cannot be applied if the consumer requires modification or adaptation to extend the functions of the product (or a system made up of several components) compared to the standard design.

Do you want to know more, are you missing any information?

Visit <https://eshop.tesla-electronics.eu/> for an extended electronic user manual.

Restrictions in the 5 GHz band

According to Article 10(10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium(BE), Bulgaria(BG), the Czech Republic(CZ), Denmark(DK), Germany(DE), Estonia(EE), Ireland(IE), Greece(EL), Spain(ES), France(FR), Croatia(HR), Italy(IT), Cyprus(CY), Latvia(LV), Lithuania(LT), Luxembourg(LU), Hungary(HU), Malta(MT), Netherlands(NL), Austria(AT), Poland(PL), Portugal(PT), Romania(RO), Slovenia(SI), Slovakia(SK), Finland(FI), Sweden(SE), Turkey(TR), Norway(NO), Switzerland(CH), Iceland(IS), and Liechtenstein(LI).

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

EU Declaration of Conformity

Hereby, TESLA Electronics LTD declares that the radio equipment type XT850 is in compliance with Directive 2014/53/EU, The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.tesla-electronics.eu>