

FODSPORTS

Bluetooth®



V2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FX8 PRO

PL



Wielozadaniowość
audio



Dźwięk Hi-Fi
STREO



Interkom
grupowy



Pobieranie instrukcji
obsługi



[https://community.fodsports.com/
support/fx8-pro-user-manual/](https://community.fodsports.com/support/fx8-pro-user-manual/)

You Tube

Fodsports
Oficjalny kanał
YouTube



youtube channel: Fodsports



Fodsports
Oficjalna strona na
Facebooku



facebook.com/Fodsports

Aby uzyskać dalszą pomoc, można również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Europa i inne: wecare@fodsports.com

1-4 Pierwsze kroki

5 Podstawowe funkcje

6 Odtwarzanie muzyki

7 Połączenie przewodowe AUX

8 FM Radio

9 Połączenia telefoniczne

10 Interkom dla 2 użytkowników

11-13 Udostępnianie muzyki

14 Metoda szybkiego parowania

15-17 Interkom grupowy

18 Połączenie z innymi urządzeniami

19 Funkcja wielozadaniowości audio


20 Tryb dźwięku otoczenia

21 Ładowanie

22 Zawartość opakowania

23-24 Montaż zacisku

25-26 Montaż głośników i mikrofonu

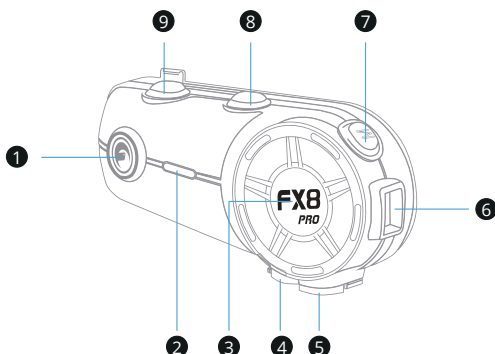

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1 Przycisk interkomu | 2 Wskaźnik LED |
| 3 Przycisk funkcyjny | 4 Port AUX |
| 5 Port ładowania | 6 Gniazdo słuchawek |
| 7 Przycisk trybu | 8 Następny |
| 9 Poprzedni | |



Status wskaźnika



Stan: WŁĄCZONY/
Tryb gotowości



Tryb parowania



Stan: WYŁĄCZONY



Tryb wyszukiwania

Wskaźnik



Stan: WYŁ.



Ładowanie



Ładowanie zakończone




Ilość stuknięć



Naciśnij i przytrzymaj



Włączanie/wyłączanie




HOLD
3S




Wejście w tryb parowania

*Służy do łączenia z urządzeniami Bluetooth



HOLD
4S

Szybko miga




Wybierz „FODSPORTS FX8 PRO”



Wejście w tryb parowania interkomu

*Służy do połączenia funkcji interkomu między FX8 PRO




HOLD
3S

Szybko miga




Przejęcie do trybu wyszukiwania

*Służy do połączenia funkcji interkomu między FX8 PRO



HOLD
3S

Szybko miga



TAP
1X

Szybko miga

Uniwersalne parowanie

1




Zestaw słuchawkowy Bluetooth inny niż Fodsports

Postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia, aby przejść do trybu parowania


2

Przejdź do trybu wyszukiwania



HOLD
3S

Szybko miga




TAP
1X

Miga powoli



Resetowanie zapisu parowania Bluetooth




HOLD
3S

Niebieski i czerwony wskaźnik migają jednocześnie



Przywracanie ustawień fabrycznych




HOLD
5S

Niebieski i czerwony wskaźnik migają jednocześnie



Zmiana języka komunikatów




HOLD
5S



1. English
2. 日本語
3. Deutsch
4. Français
5. Español
6. Italiano
7. Русский




Zwiększanie głośności



Obróć do przodu (raz)




Zmniejszanie głośności



Obróć do tyłu (raz)



Komendy głosowe



TAP
1X




Hey Siri



Google
Assistant




Odtwarzanie muzyki / wstrzymywanie odtwarzania muzyki



TAP
1X




Poprzedni utwór



TAP
1X




Następny utwór



TAP
1X



Wybór korektora dźwięku



TAP
1X

Stan: Odtwarzanie muzyki




Podbicie basów/podbicie tonów średnich/podbicie tonów wysokich




Wyjście audio

Stan: Tryb czuwania



Brak w zestawie

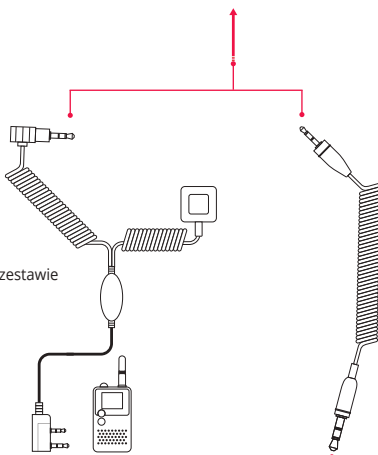

Walkie-talkie



GPS



Telefon komórkowy




Odtwarzacz muzyki

UWAGA: Funkcja wielozadaniowości audio może być realizowana za pośrednictwem kabla AUX 3,5 mm. W przypadku korzystania z gniazda AUX zabronione jest używanie Bluetooth do łączenia się z GPS lub telefonami komórkowymi.




Włączanie radia



HOLD
3S




Wyłączanie radia



HOLD
3S




Poprzedni kanał radiowy



TAP
1X



Następny kanał radiowy




TAP
1X

Połączenia telefoniczne




Odbieranie/kończenie połączeń



TAP
1X




Odrzucenie połączenia



HOLD
2S




Ponowne wybieranie numeru



TAP
2X




Ręczne/automatyczne odbieranie połączeń




HOLD
5S

Interkom dla 2 użytkowników


1 (Nr 1) i (Nr 2) Wejście w tryb parowania

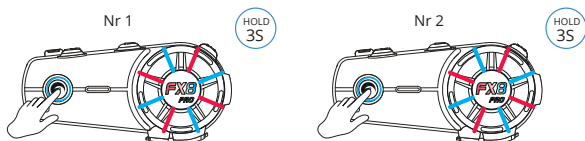


2 Nr 1 Wejście w tryb wyszukiwania

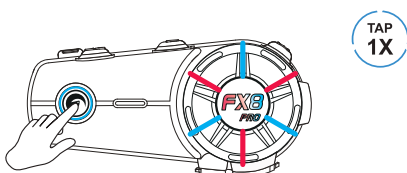

3 Sparowano pomyślnie

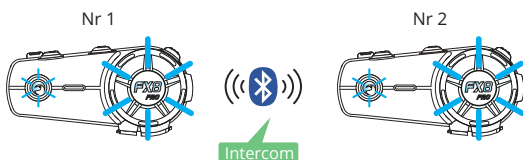


4 Rozpoczęcie/zakończenie połączenia interkomowego

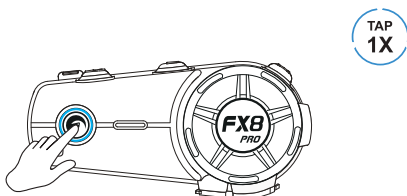


UWAGA: Po pomyślnym nawiązaniu połączenia między FX8 PRO, jeśli nie można aktywować interkomu, kliknij przycisk interkomu.

Przed rozpoczęciem tej operacji upewnij się, że dwa FX8 PRO są podłączone!



1 Wyjście z trybu interkomu

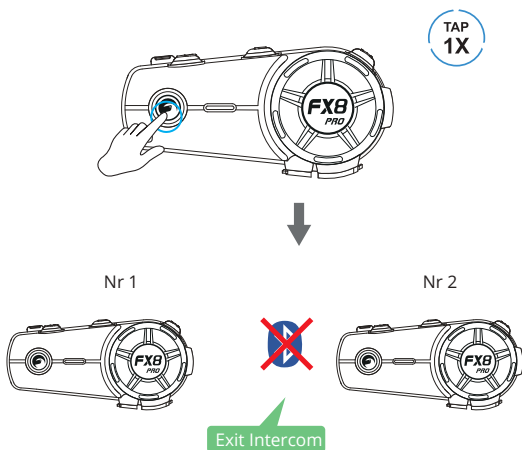


2 Połączenie z telefonem komórkowym

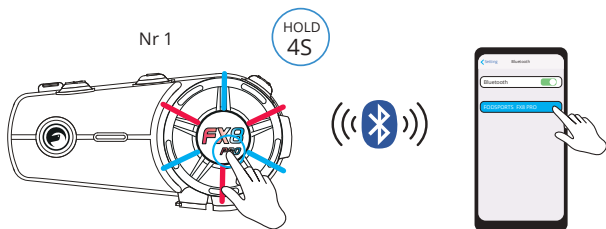

3 Udział w udostępnianiu muzyki

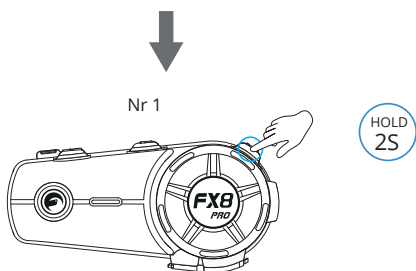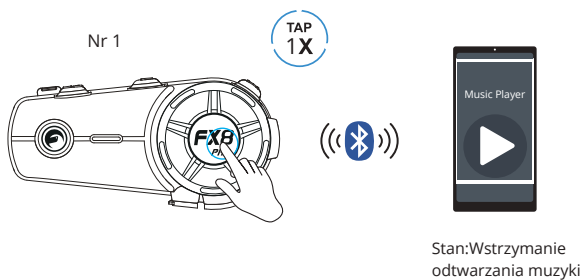



» Rozpoczęcie udostępniania muzyki

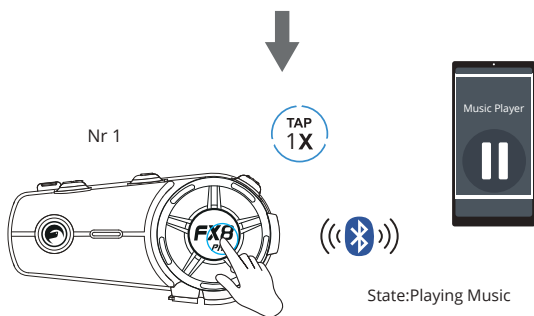

4 Wyjście z funkcji udostępniania muzyki

Nr 1

TAP
1X




Stan: Wstrzymanie odtwarzania muzyki



Nr 1


HOLD
2S




Zaprzestanie udostępniania muzyki

Metoda szybkiego parowania


- 1 Włączanie zasilania (nr 1), (nr 2), (nr 3) i (nr 4)

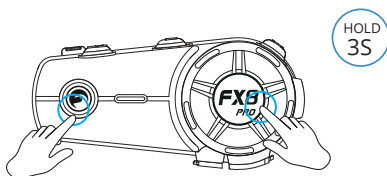


- 2 (Nr 1,2,3,4) przejście do trybu parowania.

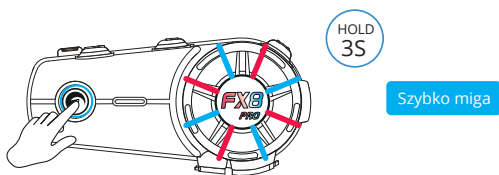

- 3 (Nr 1) Wejście w tryb wyszukiwania

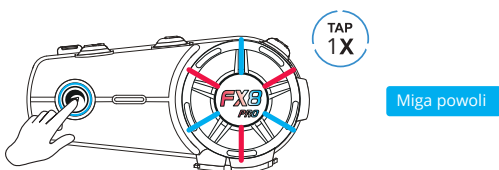


- 4 (Nr 1), (Nr 2), (Nr 3) i (Nr 4) sparowane pomyślnie

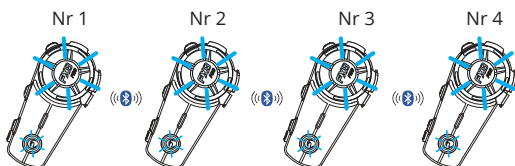


Interkom grupowy


1 (Nr 1) i (Nr 2) Przejście do trybu parowania

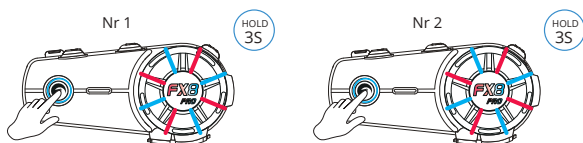


2 Nr 2 Wejście w tryb wyszukiwania

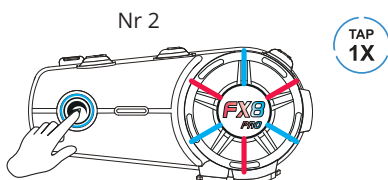


3 Sparowano pomyślnie

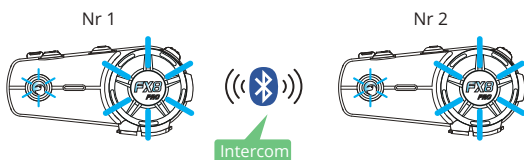


4 (Nr 1) i (Nr 2) Tymczasowe wyjście z trybu połączenia interkomowego

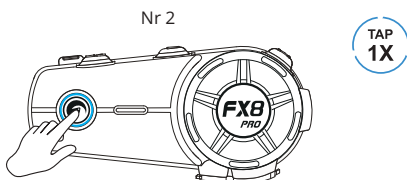


5 (Nr 2) i (Nr 3) Wejście w tryb parowania

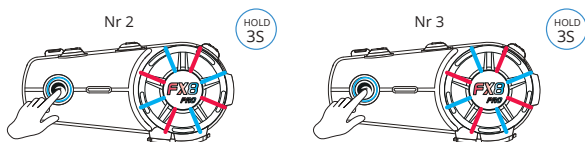


6 Nr 3 Wejście w tryb wyszukiwania

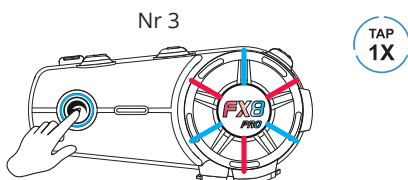


7 Sparowano pomyślnie

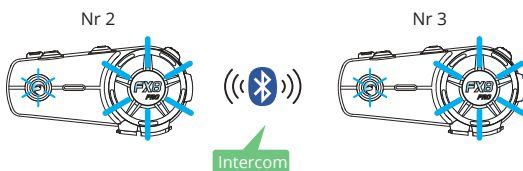


8 (Nr 2) i (Nr 3) Tymczasowe wyjście z trybu połączenie interkomowego

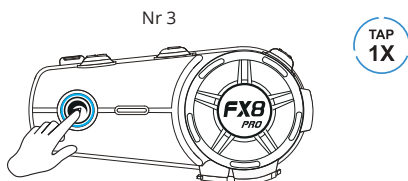


9 (Nr 3) i (Nr 4) Wejście w tryb parowania

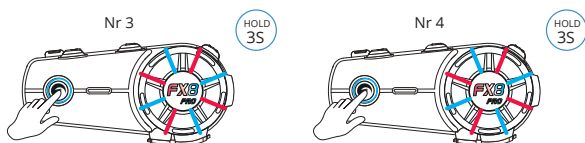


10 Nr 4 Wejście w tryb wyszukiwania

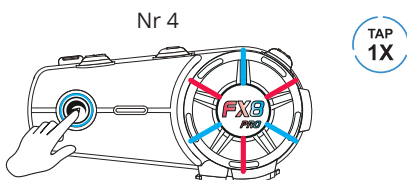

11 Sparowano pomyślnie

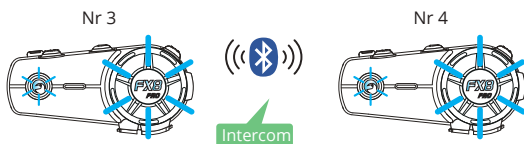


12 (Nr 1), (Nr 2), (Nr 3) i (Nr 4) sparowane pomyślnie

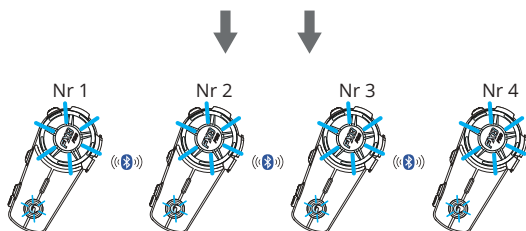


Uwaga: Ten model obsługuje do 10 użytkowników podczas jednoczesnego połączenia interkomowego. Ze względu na jakość i stabilność komunikacji interkomowej zaleca się korzystanie z urządzenia przez 2-6 osób.

Połączenie z innymi urządzeniami

- 1 Połączenie FX8 PRO z dwoma telefonami komórkowymi jednocześnie.

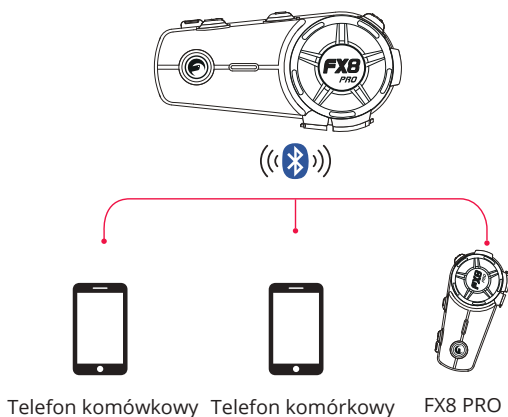


- 2 Połączenie FX8 PRO z jednym telefonem komórkowym, jednym urządzeniem GPS oraz dodatkowym jednym FX8 PRO jednocześnie.

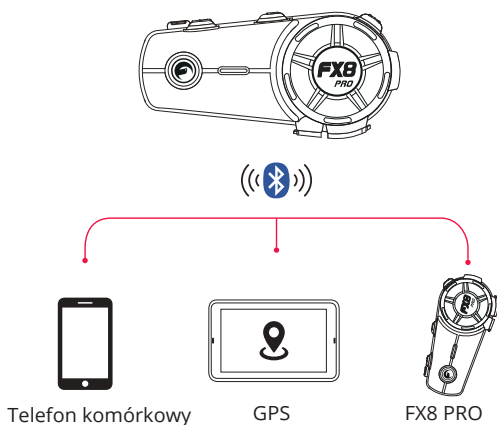

Funkcja wielozadaniowości audio

1 Bezprzewodowa funkcja wielozadaniowości audio

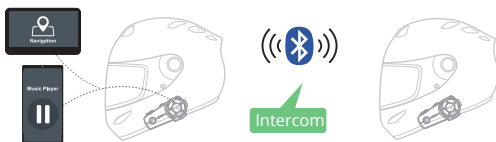

Podczas korzystania z interkomu Bluetooth można również słuchać muzyki lub korzystać z nawigacji.


Regulacja głośności interkomu

Wstrzymaj odtwarzanie muzyki i obróć przycisk funkcyjny, aby dostosować głośność interkomu.

Regulacja głośności muzyki

Gdy funkcja odtwarzania muzyki i interkomu działają w tym samym czasie, obróć przycisk funkcyjny, aby wyregulować głośność muzyki.

2 Przewodowa funkcja wielozadaniowości audio

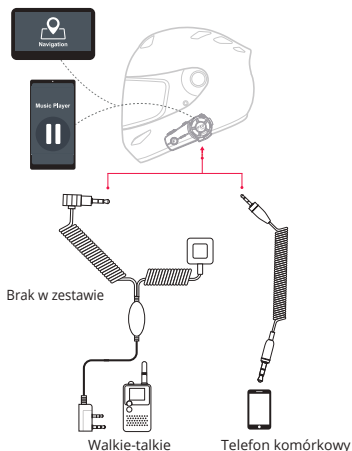


UWAGA: Za pośrednictwem linii AUX można słuchać muzyki (nawigacji) podczas rozmowy, a za pośrednictwem linii K można podłączyć interkom.

Tryb dźwięku otoczenia




Włączenie trybu dźwięku otoczenia



TAP
2X


Tryb włączony



Funkcja ta umożliwia słyszenie dźwięków otoczenia nawet w kasku




Wyłączenie trybu dźwięków otoczenia




TAP
2X

Tryb wyłączony






Port ładowania

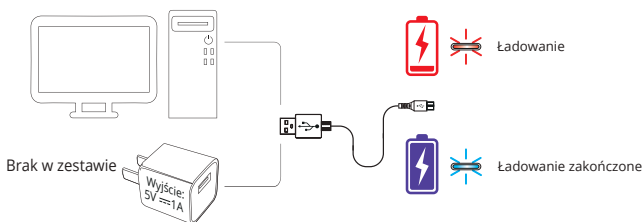

automatycznie podczas ładowania.




Wyświetlanie stanu akumulatora




TAP
1X

Status	Komunikaty głosowe
	 Moc powyżej 90%
	 Moc powyżej 50%
	 Moc poniżej 50%
	 Zasilanie poniżej 10%, urządzenie wkrótce się wyłączy. Należy je natychmiast naładować

Zawartość opakowania



FX8 PRO



Głośniki i mikrofon tubowy



Mikrofon przyciskowy



Metalowy klips




Zacisk



Klej na rzep 3M



Podkładka



Kabel 2,5 mm do 3,5 mm



Kabel USB



Podkładki wzmacniające
do głośników



Rzepy



Instrukcja
obsługi

Metoda 1: Zacisk + metalowy klips + podkładka

1



Zalecana metoda 1.

2



Zamontuj podkładkę do zacisku.

3



Zamontuj metalowy klips do zacisku.

4



Zamontuj FX8 PRO na kasku.

Metoda 2: Klej na rzep 3M + zacisk

1



2



Przymocuj rzep z klejem 3M do zacisku.

3



Zamontuj FX8 PRO na zacisku.

4



Zamontuj FX8 PRO na kasku.


Montaż głośników i mikrofonu

1



Otwórz wewnętrzną podszewkę i przymocuj rzepy.

2



Podłącz głośniki (krótki głośnik znajduje się po lewej stronie).

3




Podłącz mikrofon, skieruj go w stronę ust, a następnie zwolnij gniazdo po lewej stronie.

4



Zamontuj zacisk w odpowiednim miejscu.

5



Włóż urządzenie główne do zacisku.

6



Podłącz wtyczkę, instalacja zakończona.

※※ Chociaż podłączony model może spełniać standardowe specyfikacje Bluetooth lub został potwierdzony jako kompatybilny przez naszą firmę, problemy z łącznością mogą nadal występować z powodu zmian w oprogramowaniu lub ustawieniach drugiego urządzenia. Dlatego nie możemy zagwarantować kompatybilności ze wszystkimi modelami. Dziękujemy za zrozumienie.

※※ Jeśli komunikacja nie powiedzie się po podłączeniu, upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo i bezpiecznie podłączony do gniazda słuchawkowego urządzenia.

**THANK
YOU!**

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Używaj interkomu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Nie otwieraj urządzenia ani nie próbuj dokonywać napraw na własną rękę, ponieważ może to skutkować trwałym uszkodzeniem i unieważnieniem gwarancji.

2. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:

- Unikaj narażania interkomu na działanie wilgoci, deszczu lub kurzu, chyba że producent określił, że urządzenie jest wodoodporne lub pyłoszczelne (np. zgodnie z normą IP).
- Przechowuj urządzenie z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz ekstremalnych temperatur.

3. Bezpieczeństwo użytkowania:

- Nie używaj interkomu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
- W przypadku modeli przewodowych upewnij się, że kable są odpowiednio zamocowane i nie stanowią zagrożenia potknięcia.

4. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):

- Funkcja komunikacji bezprzewodowej (jeśli dotyczy) może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Zachowaj odpowiednią odległość od takich urządzeń.
- Unikaj używania interkomu w pobliżu sprzętu elektronicznego podatnego na zakłócenia, takich jak urządzenia audio lub systemy alarmowe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Instalacja i konfiguracja:

- Przed użyciem upewnij się, że interkom został prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z instrukcją producenta.
- W przypadku systemów przewodowych sprawdź, czy wszystkie połączenia są stabilne i bezpieczne.

2. Komunikacja bezprzewodowa (jeśli dotyczy):

- Podczas parowania urządzeń bezprzewodowych postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić stabilne połączenie.
- Unikaj korzystania z interkomu w miejscach, gdzie występują silne zakłócenia sygnału, takich jak obszary przemysłowe.

3. Przechowywanie i konserwacja:

- Regularnie czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką, unikając stosowania chemikaliów mogących uszkodzić obudowę.
- Przechowuj interkom w suchym i czystym miejscu, z dala od dzieci oraz zwierząt domowych.

4. Bezpieczeństwo baterii i zasilania:

- W przypadku modeli zasilanych bateryjnie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą oryginalnych ładowarek lub zgodnych z zaleceniami producenta.

Dodatkowe środki ostrożności

• Ochrona prywatności:

- W przypadku interkomów z funkcją nagrywania lub monitoringu należy poinformować użytkowników o możliwości rejestracji danych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

• Utylizacja urządzeń:

- Zużyte interkomy oraz akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

FODSPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Interkom motocyklowy FX8 Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/fodsports>

Adres producenta: 210, 2 piętro, budynek A, nr 9 Garden Xincun Avenue, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 3 dBm

Ochrona środowiska

 Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizyczny produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: 

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Apex CE Specialists GmbH

Grafenberger 277, 40237 Düsseldorf, Niemcy

Info@apex-ce.de

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaseń, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION

(litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

FODSPORTS



www.fodsports.com

Marka: Fodsports

Model produktu: FX8 PRO

Nazwa produktu: Zestaw słuchawkowy Bluetooth Intercom

Producent: FODSPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD

Adres: 210, 2 piętro, budynek A, nr 9 Garden Xincun Avenue, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Chiny

e-mail: fodsports-ip@foxmail.com

Ostrzeżenie: Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wyrzucaj go przypadkowo i trzymaj z dala od źródeł wysokich temperatur.



MADE IN CHINA