

1 Widok z przodu



PRZEŁĄCZNIK TRYBU

POKREĆŁO GŁOŚNOŚCI

Pokrećło głośności – Obróć, aby dostosować poziom głośności.

Przełącznik trybu – Naciśnij, aby przełączyć źródło audio.

2 Widok z tyłu



ZASILANIE

WYJŚCIE GŁOŚNIKOWE


Standby

1. Naciśnij, aby przejść w tryb gotowości lub z niego wyjść.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy i nie dłużej niż 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

3 Kroki połączenia


3.1 Połącz z pasywnym głośnikiem

Podłącz swoje pasywne głośniki za pomocą wtyków bananowych lub przewodów głośnikowych. Upewnij się, że poprawnie dopasujesz dodatnie (+) i ujemne (-) terminale zarówno na wzmacniaczu, jak i na głośnikach, aby uzyskać optymalną wydajność.

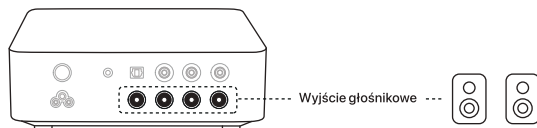


3.2 Połącz z urządzeniami źródłowymi

Łatwo połącz swój streamer WiiM – niezależnie od tego, czy to WiiM Ultra, Pro/Pro Plus czy Mini – z wzmacniaczem Vibelink, używając wejść analogowych lub cyfrowych. Nawet bez streamera WiiM, możesz cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem, podłączając swój gramofon lub telewizor przez cyfrowe wejścia optyczne, koaksjalne lub analogowe.

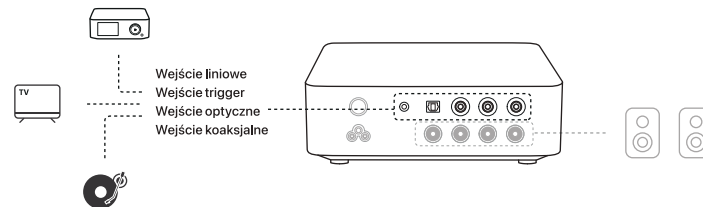

3.3 Podłącz zasilanie



4 Specyfikacje

Artykuły	Opis
Typ	Dwukanałowy wzmacniacz mocy
Nominalna moc wyjściowa (od 20 Hz do 20 kHz / THD = 1 %, dwa kanały napędzane)	Optical / Coaxial: 200 W / kanał, 4 Ω 100 W / kanał, 8 Ω RCA: 120 W / kanał, 4 Ω 60 W / kanał, 8 Ω
Maksymalna efektywna moc wyjściowa (od 1 kHz, dwa kanały napędzane)	200 W / kanał, 4 Ω (Optical / Coaxial) 120 W / kanał, 4 Ω (RCA)
Pasma przenoszenia wyjścia (50 W, 8 Ω, 0,05 %)	6 Hz – 80 kHz
Odpowiedź częstotliwościowa (1 W, 8 Ω)	5 Hz – 50 kHz (±3 dB)
Współczynnik tłumienia	94
Czułość wejścia / Impedancja	2 V / HI – Z (NIEZBALANSOWANE)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (wejście cyfrowe)	-105 dB(A – wt, 8 Ω)
Stosunek sygnał/szum (IHF – A)	120 dB
Poziom wzmocnienia napięcia	23 dB
Napięcie zasilania	100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Zużycie energii	500 W
Moc w trybie czuwania	0,5 W
Maksymalne wymiary zewnętrzne	200 (S) × 63 (W) × 200 (G) mm
Waga	2,05 kg

5 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Nazwa modelu: V-AMP-001

WAŻNE, ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ UWAŻNIE

1. Przeczytaj te instrukcje.
2. Zachowaj te instrukcje.
3. Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść tylko suchą szmatką.
7. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kaloryfery, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9. Chroń kabel zasilający przed chodzeniem po nim lub jego zgnieceniem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
10. Używaj tylko akcesoriów/komponentów określonych przez producenta.
11. Odłącz urządzenie podczas burzy lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.

12. Wszelkie naprawy należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład zewnętrzne zasilanie, kabel zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone, płyn wylał się lub przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie zostało wystawione na deszcz lub wilgoć, nie działa prawidłowo lub upadło.

13. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, NIE narażaj tego produktu na deszcz, ciecz ani wilgoć.

14. NIE narażaj tego produktu na kapanie ani rozpryskiwanie, ani nie umieszczaj przedmiotów napełnionych cieczami, takich jak wazon, na lub w pobliżu produktu.

15. Trzymaj produkt z dala od ognia i źródeł ciepła. NIE kładź źródeł ognia, takich jak zapalone świece, na lub w pobliżu produktu.

16. NIE dokonuj nieautoryzowanych zmian w tym produkcie.

17. NIE używaj w pojazdach ani na łodziach.

18. Używaj tego produktu tylko z dostarczonym zasilaczem.

19. Jeśli gniazdo główne lub złącze urządzenia jest używane jako urządzenie odłączające, urządzenie to musi być łatwo dostępne.

20. Z powodu wymagań wentylacyjnych nie zaleca się umieszczania produktu w ciasnym miejscu, takim jak wnęka ścienna lub zamknięta szafka.

21. Zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

22. Produkt zawiera materiał magnetyczny. Skonsultuj się z lekarzem, czy może to wpłynąć na twoje implantowane urządzenie medyczne.

23. Nie umieszczaj ani nie instaluj uchwytu lub produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, kaloryfery lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

24. Za pomocą kabla zasilającego podłączonego do gniazda z uziemieniem.

6 Potrzebuję pomocy?

Aplikacja WiiM Home: Ustawienia > Często zadawane pytania

Strona internetowa: wiimhome.com/support

E-mail: support@wiimhome.com

Podręczniki użytkownika produktu: wiimhome.com/wiimvibelink_amp/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome