

WEOFLY Live

Instrukcja obsługi użytkownika

Co znajduje się w opakowaniu

Słuchawki

Szybka instrukcja obsługi

Kabel ładowania USB typu C

Kabel audio typu C do 3.5 mm AUX



Rzeczy, o których warto pamiętać przy używaniu słuchawek bezprzewodowych

Słuchawek bezprzewodowych nie należy używać w ekstremalnych temperaturach.

Przed pierwszym użyciem słuchawek upewnij się, że naładowałeś je za pomocą ładowarki USB-C o napięciu 5V, 24W lub mniejszym.

Maksymalne wejście mocy dla AUX to 50 mW.

Łączenie słuchawek bezprzewodowych z telefonem

1. Włącz słuchawki, przytrzymując MFB przez 2 sekundy. Usłyszysz powiadomienie „Włączono” a dioda LED będzie migać na przemian na niebiesko i czerwono.

2. W telefonie przejdź do Ustawień, włącz Bluetooth, a następnie sparuj ze słuchawkami „Weofly Tour”. Sprawdź instrukcję obsługi telefonu, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do ustawień Bluetooth.


3. Po sparowaniu, słuchawki będą automatycznie łączyć się z telefonem, gdy tylko je włączysz.

PL

Przywracanie ustawień fabrycznych

Gdy słuchawki są włączone i nie są sparowane z telefonem, naciśnij MFB 5 razy szybko, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Po tym mogą być normalnie używane po włączeniu.

Komponenty

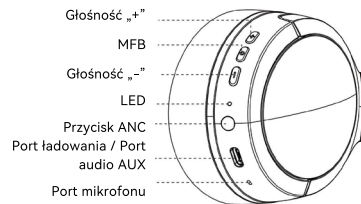

Sterowanie

MFB	• Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy), aby włączyć słuchawki
	• Naciśnij i przytrzymaj (przez 3 sekundy), aby wyłączyć słuchawki
	• Naciśnij szybko (3 razy), aby włączyć Asystenta głosowego
	• Naciśnij krótko, aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie
	• Naciśnij krótko, aby odebrać lub zakończyć połączenie
	• Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy), aby odrzucić połączenie

PL

Przycisk ANC	- Naciśnij krótko, aby włączyć ANC - Naciśnij krótko, aby włączyć dźwięk otoczenia - Naciśnij krótko, aby wyłączyć dźwięk otoczenia
Głośność „+”	- Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy), aby odtworzyć następny utwór - Naciśnij krótko, aby zwiększyć głośność
Głośność „-”	- Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy), aby odtworzyć poprzedni utwór - Naciśnij krótko, aby zmniejszyć głośność

Diody LED

Ładowanie	Czerwona dioda świeci się ciągle
Ładowanie zakończone / Sparowane	Dioda LED wyłączona
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania	Czerwona dioda miga co kilka sekund
Włączone i oczekujące na parowanie	Czerwona i niebieska dioda migają naprzemiennie
ANC włączone / Dźwięk otoczenia	Zielona dioda świeci się ciągle
Dźwięk otoczenia wyłączony	Dioda LED wyłączona

PL

Specyfikacje

Model produktu	Live
Wersja Bluetooth	5.4
Zasięg Bluetooth	≤10 m
Czas odtwarzania (ANC wyłączone)	około 80 godzin (przy poziomie głośności 50%)
Czas odtwarzania (ANC włączone)	około 50 godzin (przy poziomie głośności 50%)
Czas rozmowy	około 70 godzin
Czas czuwania (ANC wyłączone)	do 580 godzin
Czas czuwania (ANC włączone)	do 70 godzin
Pojemność baterii	800 mAh
Port ładowania	USB Type-C
Napięcie wejściowe	5V / 400 mA
Czas ładowania	4 godziny
Waga netto	233 g

PL