

Dom » [havit.](#) » Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych HAVIT OWS914 Open-Ear

Zawartość

- 1 Bezprzewodowe słuchawki nauszne HAVIT OWS914**
- 2 Produkt i akcesoria**
- 3 Struktura produkcji**
- 4 Podstawowe funkcje**
- 5 Specyfikacje**
- 6 Dokumenty / Zasoby**



Instrukcje +




HAVIT

Bezprzewodowe słuchawki nauszne HAVIT OWS914




Produkt i akcesoria





Earbuds *2

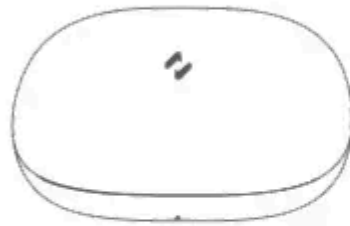

Charging Case*1



Type-C Charging Cable*1





User Manual*1



Certificate Of Quality*1


Struktura produkcji

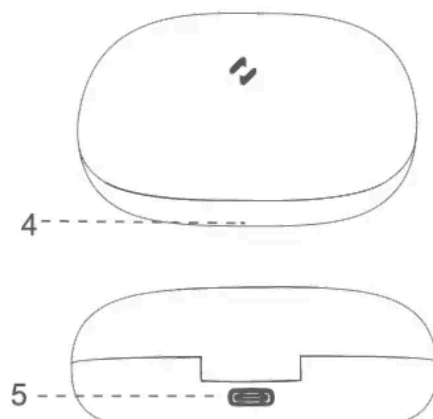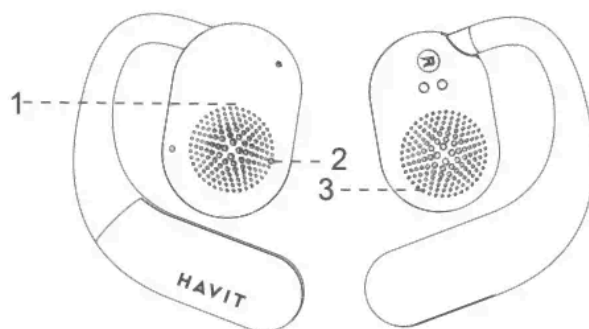

1. Przycisk wielofunkcyjny (MFB)
2. Wskaźnik słuchawek
3. Port ładowania
4. Głośnik
5. Wskaźnik LED zasilania

Sposób noszenia

Wyjmij słuchawkę i umieść ją nad uchem], a następnie obróć słuchawki do tyłu wzdłuż] małżowiny usznej do właściwej pozycji.

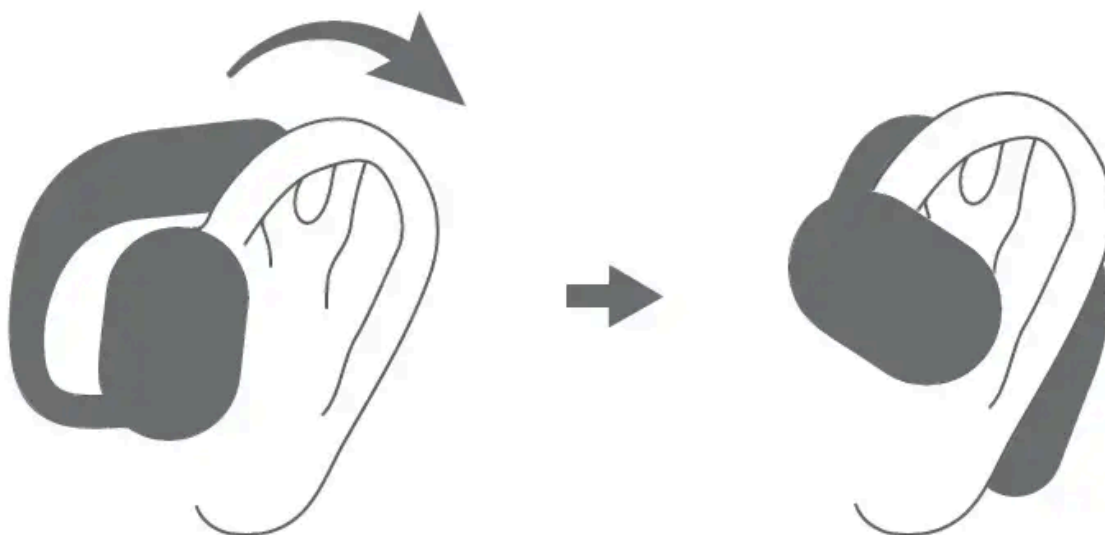

Podstawowe funkcje

1. Włączanie, połączenie Bluetooth

Postępuj zgodnie z instrukcjami (upewnij się, że Twój telefon obsługuje połączenia Bluetooth)



1. Włączanie: otwórz etui z funkcją ładowania, a słuchawki douszne włączą się automatycznie. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania, a kontrolka słuchawek będzie migać naprzemiennie, aż do zakończenia parowania.
2. Aktywuj funkcję połączenia Bluetooth w telefonie i wyszukaj „HAVIT OwsFit 1”, korzystając z instrukcji obsługi telefonu. Kliknij

„HAVIT OwsFit 1”, aby nawiązać połączenie. Wskaźnik wkładek dousznych zmienia kolor na biały i świeci przez 3 sekundy, jeśli słuchawki zostaną pomyślnie sparowane.

3. Słuchawki douszne mogą automatycznie ponownie połączyć się z ostatnio sparowanym urządzeniem.

„HAVIT OwsFit 1” rozłączy się po opuszczeniu zasięgu pracy sieci bezprzewodowej. Słuchawki douszne połączą się automatycznie ponownie, jeśli powrócisz do zasięgu w ciągu 3 minut.

2. Wyłączanie zasilania

Włóż słuchawki douszne do etui ładującego i zamknij je, słuchawki wyłączą się automatycznie.

3. Odbieranie połączeń przychodzących

Naciśnij dwukrotnie lewy lub prawy MFB, aby odebrać połączenia przychodzące.

4. Zakończ połączenie

Naciśnij dwukrotnie lewy lub prawy MFB, aby zakończyć bieżące połączenie.

5. Odrzuć połączenie przychodzące

Naciśnij i przytrzymaj lewy lub prawy MFB przez 1 s, aby odrzucić połączenie.

6. Aktywuj asystenta głosowego

Obie słuchawki douszne działają: dotknij trzykrotnie lewego przycisku wielofunkcyjnego, aby aktywować asystenta głosowego.

Praca z jedną wkładką douszną: dotknij trzykrotnie MFB działającej słuchawki dousznej.



7. Włączanie/wyłączanie trybu gry Naciśnij trzykrotnie prawy MFB, aby włączyć/wyłączyć tryb gry.

8. Sterowanie muzyką

1. Odtwarzanie/pauza: dotknij dwukrotnie lewego lub prawego MFB.
2. Poprzedni utwór: Naciśnij i przytrzymaj lewy MFB przez 1 s.

3. Następna piosenka: Naciśnij i przytrzymaj prawy MFB przez 1 s.

Uwaga: jeśli działa tylko jedna słuchawka, naciśnij i przytrzymaj lewy lub prawy przycisk MFB przez 1 s, aby przejść do następnego utworu.

9. Ładowanie

Sprawa

Naładuj obudowę za pomocą kabla Type-C podłączonego do komputera lub ściany ładowarka. Podczas ładowania etui z funkcją ładowania pomarańczowa kontrolka etui z funkcją ładowania miga w rytm oddechu i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Słuchawki douszne

Słuchawki wydają dźwięk ostrzegawczy, aby ostrzec o niskim poziomie naładowania. Włóż słuchawki douszne do etui, aby je naładować. Podczas ładowania słuchawki dousznej białe światło słuchawki jest zawsze włączone i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Tryb mono (wyjmij dowolne słuchawki douszne jako jednostronne bezprzewodowe słuchawki douszne)

(Uwaga: w trybie jednokanałowym wystarczy wyjąć jedną wkładkę douszną ze stacji ładującej; jeśli przed połączeniem zostaną wyjęte dwie wkładki douszne, wkładka douszna będzie domyślnie używana w trybie OWS, a połączenie OWS zostanie nawiązane automatycznie.)

1. Wyjmij jedną słuchawkę z etui ładującego. Słuchawka automatycznie włączy się i ponownie połączy z wcześniej podłączonymi urządzeniami.
2. Podczas odtwarzania muzyki przełącz się z jednej słuchawki dousznej na drugą, wyjmując drugą słuchawkę z etui ładującego, a te dwie słuchawki douszne połączą się automatycznie. Obie słuchawki douszne będą automatycznie odtwarzać muzykę, a następnie włożą niepotrzebne słuchawki do etui ładującego i proces przełączania zostanie zakończony. (uwaga: tryb rozmowy ma zastosowanie)



3. Więcej funkcji można znaleźć w trybie OWS.

- **Przywróć ustawienia fabryczne**

Jeśli słuchawek dousznych nie można często sparować, przywróć ustawienia fabryczne. Włóż obie słuchawki douszne do etui ładującego i zamknij pokrywę. Otwórz obudowę ponownie. W ciągu 3 minut naciśnij i przytrzymaj MFB przez 5 sekund, wskaźnik etui zacznie migać na przemian białym i pomarańczowym światłem, słuchawki ponownie wejdą w tryb parowania, wyszukaj nazwę parowania bezprzewodowego „HAVIT OwsFit 1” z telefonem komórkowym i połącz się Ponownie.

- **Podwójne połączenie urządzeń**

Słuchawki umożliwiają jednoczesne podłączenie dwóch telefonów. Gdy telefon A jest sparowany ze słuchawkami dousznymi i istnieje zapis parowania między telefonem B a słuchawkami, słuchawki douszne można jednocześnie podłączyć z powrotem do pojemnika na telefon w trybie podwójnego połączenia.

1. W trybie podwójnego połączenia, gdy telefon A zostanie kliknięty w celu odtworzenia utworu, telefon B automatycznie przestanie odtwarzać.
2. Jeśli nadchodzi połączenie z telefonu B, gdy telefon A działa w trybie podwójnego połączenia, słuchawki douszne nie będą natychmiast wyświetlać połączenia przychodzącego. Pojedyncze dotknięcie lewego lub prawego MFB, aby odebrać połączenie przychodzące z telefonu B. Stan odtwarzania utworu w telefonie A zostanie automatycznie przywrócony po nawiązaniu połączenia z telefonem.
3. Jeśli nadejdzie połączenie przychodzące z telefonu A, gdy telefon B będzie dzwonił w trybie połączenia podwójnego, słuchawki douszne nie będą wyświetlać monitu o połączeniu przychodzącym. Długie naciśnięcie w lewo lub w prawo MFB może odrzucić połączenie telefonu B.

Specyfikacje

- Nazwa produktu: Bezprzewodowe słuchawki z otwartym uchem
- Nr modelu: OWS914
- Bezprzewodowy zasięg pracy: 10M (bez przeszkód)
- Bateria słuchawek dousznych: 85 mAh²
- Bateria etui ładującego: 500mAh
- Czas odtwarzania: 7 godzin (60% objętości)
- Czas ładowania etui: około 2h
- Rozmiar głośnika: $\phi 16.2$ mm
- Częstotliwość głośnika: 20 Hz-20 kHz
- Wejście Voltage/prąd: 5V=400mA
- Port USB: USB typu C

Notatka

Do 7 godzin odtwarzania zależy od urządzenia odtwarzającego, zawartości i sposobu użytkowania.

Ostrzeżenia

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi.
2. Ładuj wkładki douszne mocą wejściową poniżej 5 V/1 A, aby chronić baterię.
3. Przechowuj lub używaj wkładek dousznych w normalnych temperaturach otoczenia.
- ⚙ 4. Proszę nie używać tego produktu w pobliżu wody. Nie zanurzaj tego produktu w żadnym płynie ani nie rozpryskuj płynów na ten produkt.
5. Trzymaj wkładki douszne z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, regulatory gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło. Ponieważ nie jest odporny na wysoką temperaturę.
6. Nie zatykaj portów słuchawek, takich jak port ładowarki, port LED i mikrofon itp.

7. Aby chronić słuch i przedłużyć żywotność głośnika, nie zaleca się ustawiania głośności na maksymalnym poziomie przez długi czas.
8. Bez względu na przyczynę uszkodzenia wkładek dousznych, zamiast naprawiać je samodzielnie, skontaktuj się z naszym personelem posprzedażowym w odpowiednim czasie. w przeciwnym razie zaakceptujesz bez obsługi posprzedażnej.

Identyfikator FCC: 2A16I-OWS914

Identyfikator FCC: 2A16I-OWS914-R

Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na RF. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

www.havitsmart.com



Dokumenty / Zasoby



[Bezprzewodowe słuchawki nauszne HAVIT OWS914 \[plik PDF\]](#) Instrukcja obsługi

OWS914 Bezprzewodowe słuchawki douszne, OWS914, Bezprzewodowe słuchawki douszne, Douszne słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

