

everSOLO T8

Spis treści

01	WPROWADZENIE	S3
02	DANE PRODUKTU	S4
03	SPRZĘT	S4
04	PODSTAWOWA OBSŁUGA	S5
05	USTAWIENIA SYSTEMOWE	S11
06	PODŁĄCZANIE I USTAWIANIE	S15
07	PLIKI DO POBRANIA	S16

Wprowadzenie

„Dziękujemy za wybranie Eversolo T8 i dołączenie do nas w dążeniu do czystego i doskonałego dźwięku”.

T8 to profesjonalny transport strumieniowy zaprojektowany dla audiofilów, zapewniający czystą jakość dźwięku i dostęp do zaawansowanych funkcji.

Obsługuje główne globalne serwisy muzyczne - w tym TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, Deezer i podobne, zapewniając jednocześnie wyjątkową jakość odtwarzania i zarządzania lokalnymi plikami muzycznymi o wysokiej rozdzielczości. Wyposażony w 6-calowy wyświetlacz premium uzupełniony wirtualnymi przyciskami, T8 zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę. Wewnątrz znajduje się niestandardowy transformator toroidalny z miedzi beztlenowej i układ zegara femtosekundowego, gwarantujący czysty i dynamiczny dźwięk.

Jako referencyjne źródło cyfrowe, T8 obsługuje wiele izolowanych cyfrowych interfejsów wyjściowych, takich jak USB Audio, koncentryczny, optyczny, AES/EBU i IIS.


W celu zapewnienia właściwego wykorzystania cech produktu przed użyciem zalecamy zapoznać się z tą instrukcją.

Specyfikacja produktu

Materiał obudowy	Stop aluminium
Wyświetlacz	6-calowy ekran dotykowy LCD
Pamięć	4G DDR4 +64G eMMC
Porty USB	USB3.0*2
Ethernet	RJ-45(10/100/1000Mbps)
Wi-Fi	Dwuzakresowe Wi-Fi 2.4G+5G
Sieć światłowodowa SFP	Moduły SFP należy zakupić oddzielnie; obsługuje moduły światłowodowe jedнопrzewodowe jednomodowe i dwuprzewodowe jednomodowe oraz moduły elektryczne SFP
Odtwarzanie strumieniowe	Obsługuje aż do DSD512 Native i PCM 768KHz 32Bit
Formaty plików muzycznych	DSD(DSF, DFF, SACD ISO Support DST up to DSD512), MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE
Usługi muzyczne	TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music etc.
Streaming plików muzycznych	Roon Ready , TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA etc.
Wyjście audio USB	Obsługuje aż do stereo DSD512 Native, PCM 768KHz 32Bit (obsługuje tylko urządzenia DAC audio zgodne ze standardami USB)
Wyjście audio IIS	Obsługa 8 trybów przełączania
Wyjście koncentryczne	Obsługuje aż do stereo DSD512 Native, PCM 768KHz 32Bit
AES/EBU	Obsługuje nawet pliki Stereo PCM 192KHz 24Bit, DOP64
Metody sterowania	Ekran dotykowy, aplikacja na Android/iPhone/ iPad, Pilot
Protokoły udostępniania	WebDav, UPnP
Zasilacz	AC 110~240V 50/60Hz Moc znamionowa: 20W
Zawartość opakowania	Kabel zasilania *1, Pilot sterowania *1, Podręcznik Użytkownika *1


Wyposażenie

Panel tylny

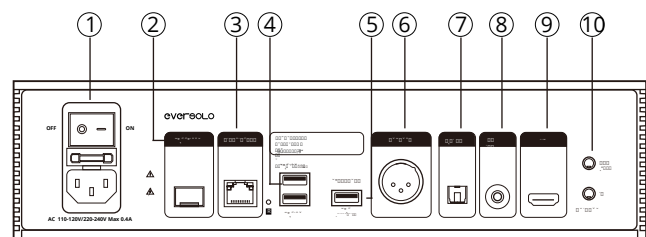


1. Gniazdo zasilania/przełącznik
2. Interfejs sieci światłowodowej SFP
3. Gniazdo sieciowe Gigabit Ethernet
4. USB 3.0*2 OTG: podłączanie zewnętrznych urządzeń pamięci masowej / napędów optycznych / komputera (Settings - General - USB OTG)
5. USB(ISOLATION-Audio out): Izolowane wyjście audio USB. Do podłączania urządzeń audio (DAC)
6. Wyjście AES/EBU: Do podłączenia dekodera lub zintegrowanego wzmacniacza.
7. Wyjście optyczne: Do podłączenia dekodera lub zintegrowanego wzmacniacza.
8. Wyjście koncentryczne: Do podłączenia dekodera lub zintegrowanego wzmacniacza.
9. Wyjście cyfrowe IIS: Do podłączenia dekodera.
10. Trigger in/out: Do podłączenia dekodera/wzmacniacza zintegrowanego w celu synchronizacji włączania/wyłączania zasilania.

Panel przedni

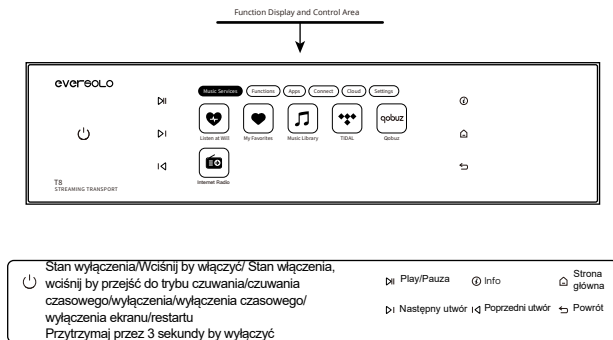


Funkcje przycisku zasilania

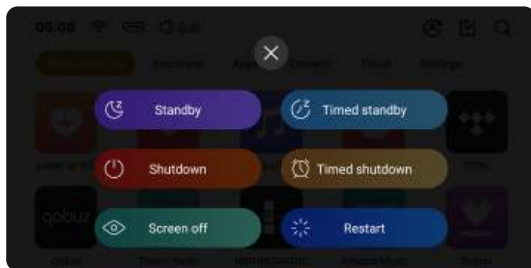

Podstawowa obsługa

Strona główna - wprowadzenie

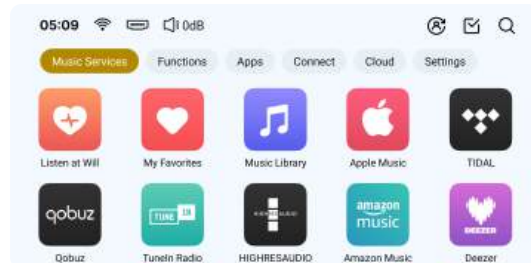

Ekran funkcji: Wyświetla Serwisy muzyczne, Funkcje, Aplikacje, Połączenia, Usługi w chmurze oraz pasek nawigacji

Odtwarzacz Muzyki

Eversolo T8 posiada wbudowany cyfrowy odtwarzacz muzyczny o wysokiej częstotliwości, który może odtwarzać dźwięk z wielu źródeł, w tym z lokalnej biblioteki, zewnętrznych dysków twardych, urządzeń NAS w sieci lokalnej i bezstratnych usług streamingowych. Na ekranie głównym należy wcisnąć "ikonę info" w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu odtwarzacza muzyki i zobaczyć aktualnie odtwarzane utwory, postęp i ikony sterowania.



Opis

Ulubione: Dodaj aktualnie odtwarzany utwór do Ulubionych.


Kontrola odtwarzania: Poprzedni/Następny utwór, Pauza/Play

Przełączanie trybu odtwarzania: Przełącz tryb między zapętleniem listy, pojedynczą pętlą, odtwarzaniem losowym i odtwarzaniem w kolejności.

Kolejka odtwarzania: Lista wszystkich utworów aktualnie wybranych do odtwarzania, takich jak wszystkie utwory określonego wykonawcy. Inne kategorie (Utwory/Albumy/Ulubione/Listy odtwarzania): Kolejka automatycznie zestawia wszystkie elementy w ramach wybranej kategorii.


Połączenie sieciowe

Przed zastosowaniem funkcji odtwarzania należy upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone do sieci. Urządzenie obsługuje zarówno połączenia przewodowe, jak i Wi-Fi. Połączenie można skonfigurować, wykonując następujące czynności: Przejdź do Ustawienia - Ustawienia sieci - Sieć WIFI / Sieć przewodowa. Wybrać i skonfigurować odpowiednie połączenie sieciowe w zależności od sytuacji, aby zapewnić urządzeniu dostęp do Internetu.

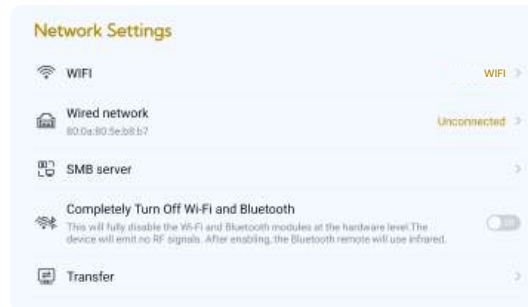

Wybór źródła

Należy przejść do zakładki "Ustawienia > Źródło", aby skonfigurować ustawienia w oparciu o podłączone urządzenia.

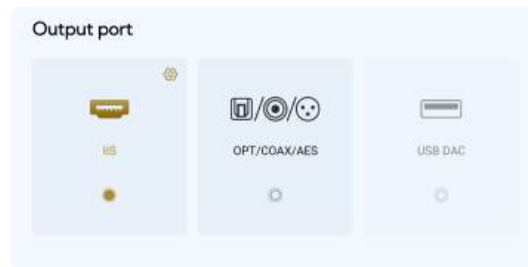


Usługi muzyczne



Usługi muzyczne: Obejmuje Bibliotekę muzyczną, Słuchaj do woli, Ulubione, Usługi streamingowe i aplikacje muzyczne. Zaloguj się na swoje konto, aby odtwarzać muzykę z aplikacji i serwisów streamingowych innych firm.

Biblioteka

Biblioteka muzyczna umożliwia zarządzanie i kategoryzowanie lokalnej muzyki. Należy kliknąć "Dodaj bibliotekę", aby dodać muzykę z pamięci lokalnej, zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, sieci SMB lub NFS.

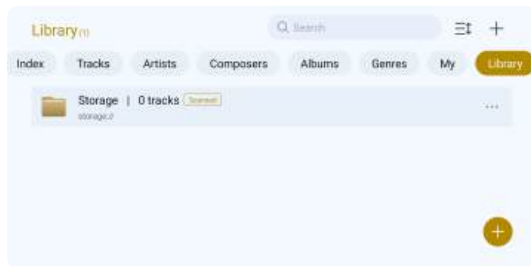


Eversolo T8 kategoryzuje dodane pliki muzyczne według utworów, wykonawców, albumów itp.

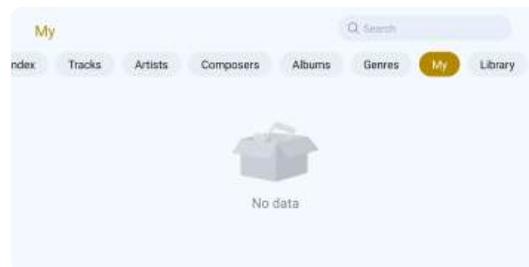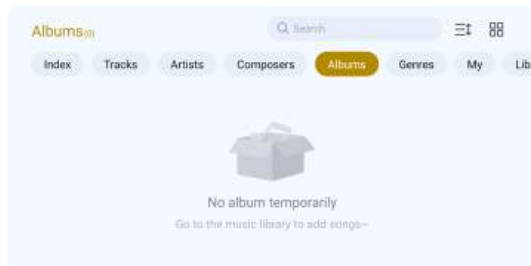

Korzystanie z usług muzycznych

Obejmuje Bibliotekę muzyczną, Słuchaj do woli, Ulubione, Usługi streamingowe i aplikacje muzyczne. Zaloguj się na swoje konto, aby odtwarzać muzykę z aplikacji i serwisów streamingowych innych firm.

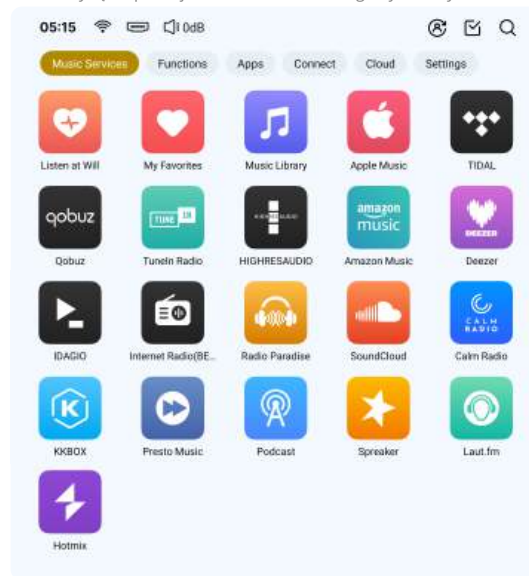

Uwaga: * Dostępnych będzie więcej natywnych serwisów muzycznych. Informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Funkcje

Opcje: Pliki, Odtwarzacz/Zgrywanie CD, EQ, Room Correction i Przesyłanie utworu.



Odtwarzanie i zgrywanie płyt CD

Po podłączeniu napędu CD-ROM USB, urządzenie może zarówno odtwarzać muzykę z płyt CD, jak i zgrywać pliki muzyczne z płyt CD i zapisywać je w pamięci lokalnej.

Instrukcje dotyczące odtwarzania płyt CD: Przejdź do "Funkcje > Odtwarzacz CD"



Instrukcje dotyczące zgrywania płyt CD: Przejdź do "Funkcje > zgrywanie płyt CD", aby rozpocząć. Kliknij  aby zmienić ścieżkę zapisywania plików muzycznych. Urządzenie obsługuje pamięć lokalną, pamięć wymienną oraz urządzenia NFS/SMB w sieci LAN.



Uwaga: * Urządzenie obsługuje formaty WAV i FLAC do zgrywania plików.

Menedżer plików

Menedżer plików zarządza plikami w lokalnej pamięci masowej i wymiennych urządzeniach pamięci masowej oraz obsługuje dostęp do usług NFS i SMB w sieci LAN. Umożliwia wykonywanie operacji na plikach (kopiowanie, wklejanie, usuwanie), organizowanie/sortowanie plików lub wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem plikami przy użyciu .



EQ

Funkcja EQ działa dla wewnętrznego odtwarzacza i cyfrowych wyjść audio, pozwalając na dostosowanie korektora parametrycznego, filtrów górno- i dolnoprzepustowych, głośności, zakresu dynamicznego, kompresora oraz opóźnienia kanałów lewego i prawego.

T8 wprowadza nową funkcję korekcji akustyki pomieszczenia, która dostosowuje EQ w oparciu o charakterystykę akustyczną pomieszczenia, aby poprawić wydajność audio sprzętu.



Uwaga:* Funkcja PEQ działa dla wyjścia IIS, koncentrycznego, optycznego, AES i USB DAC.


Korekcja pomieszczenia



*Proszę zeskanować kod, aby sprawdzić przewodnik.


Transfer

Aby przenieść pliki muzyczne z komputera do tego urządzenia, należy przejść do menu „Funkcje > Przenieś utwory” i postępować zgodnie z instrukcją. Upewnij się, że komputer i urządzenie są w tej samej sieci, wybierz ścieżkę do zapisywania utworów w Music Directory.

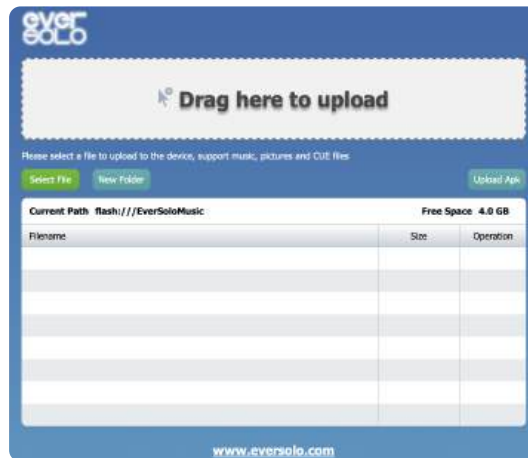

Aplikacje


Możesz przeglądać, instalować i odinstalowywać aplikacje innych firm. Aby zainstalować aplikacje innych firm, najpierw należy pobrać plik APK i skopiować go na wymienny dysk twardy, wsunąć dysk twardy do urządzenia i odnaleźć plik APK w Menedżerze plików, a następnie zainstalować go jednym kliknięciem.

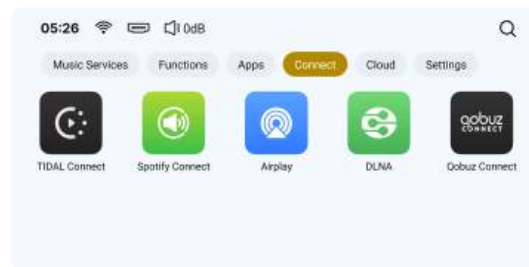

Uwaga: * Zaleca się instalowanie aplikacji na tablety

Chmura

Obejmuje UPnP, WebDAV i inne usługi przechowywania w chmurze firm trzecich. Użytkownik może utworzyć i zalogować się do własnego konta na urządzeniu, aby odtwarzać muzykę przechowywaną na tych platformach w chmurze.

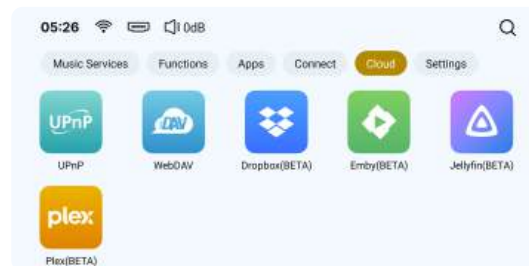

Music Connect


Obsługuje wiele protokołów przesyłania strumieniowego, w tym TIDAL Connect, DLNA, Qobuz Connect i Squeeze Connect. Telefon lub komputer należy podłączyć do tej samej sieci lokalnej co urządzenie a następnie przesyłać muzykę bezpośrednio do niego za pośrednictwem odpowiedniego protokołu.

Ustawienia

Ustawienia systemowe

Ustawienia: Źródło, Ustawienia audio, Ustawienia odtwarzania, Ustawienia wyświetlania, Ustawienia sieciowe, Sterowanie telefonem, Aktualizacja, SetUpWizard, Inne ustawienia, Informacje.

Uwaga: * W przypadku wyjść cyfrowych (np. USB AUDIO, COAXIAL/OPTICAL) należy ustawić maksymalną głośność.

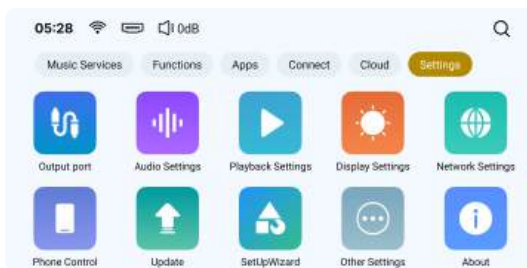


Ustawienia audio

Przejdź do sekcji „Ustawienia > Ustawienia audio”, aby skonfigurować ustawienia wyjścia IIS, optycznego, koncentrycznego, AES i USB DAC oraz maksymalnego limitu głośności.



Ustawienia odtwarzania

Przejdź do sekcji "Ustawienia > Ustawienia odtwarzania", aby skonfigurować tryb odtwarzania, automatyczne odtwarzanie płyt CD, odtwarzanie bez przerw, tryb źródła ReplayGain, kolejkę automatycznego odtwarzania po uruchomieniu i automatyczne otwieranie ekranu odtwarzania po uruchomieniu.

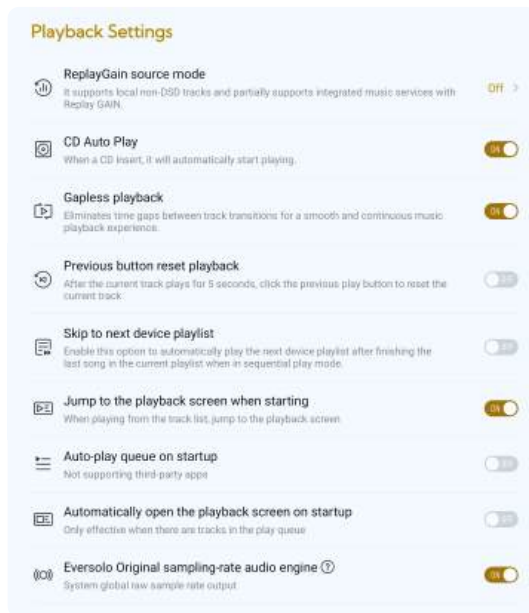

Ustawienia wyświetlacza

Przejdź do „Ustawienia > Ustawienia wyświetlania”, aby dostosować przycisk dotykowy, jasność ekranu, wygaszacz ekranu, tryby wygaszacza ekranu, tryby wyświetlania miernika VU, widmo, motyw i szczegóły odtwarzania.

Touch button: Dostosuj jasność i włącz tryb oszczędzania energii dla przycisków zasilania oraz funkcji.



Jasność ekranu: Dostosuj poziom jasności ekranu urządzenia.

Motyw: Wybierz między stylami interfejsu - “Prostym” i “Klasycznym”.

Wygaszacz ekranu: Zezwól na przejście do trybu wygaszacza ekranu podczas nieaktywności. Wyjdź poprzez wciśnięcie przycisku zasilania lub dotknięcie ekranu.

Tryby wygaszacza ekranu: Wybierz spośród dziewięciu stylów wygaszacza ekranu.

Wskaźnik VU: Wybierz spośród różnych wskaźników VU zgodnie z preferencjami.

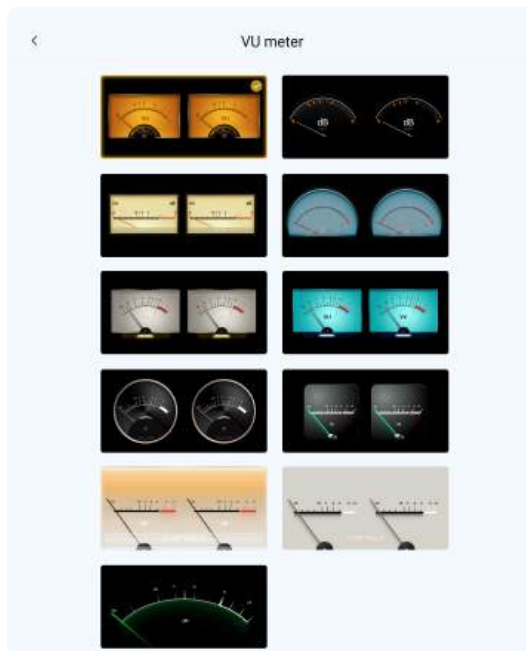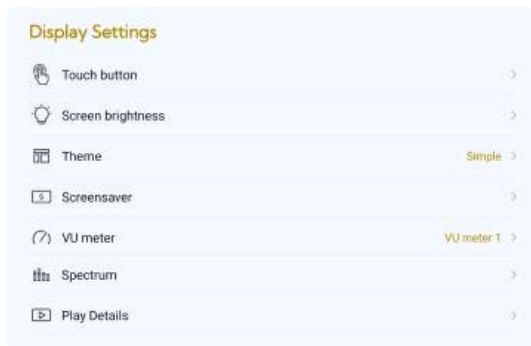

Motyw

Przejdź do sekcji "Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Motyw", aby przełączać się pomiędzy motywem "Prosty" i "Klasyyczny".



Sterowanie telefonem


Eversolo T8 obsługuje sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej. Przejdź do sekcji "Ustawienia > Sterowanie telefonem", zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację "Eversolo Control".

Możesz również pobrać aplikację z dedykowanej strony internetowej lub z instrukcji obsługi



Aplikacja do Sterowania Mobilnego

Upewnij się, że urządzenie i telefon znajdują się w tej samej sieci lokalnej. Otwórz aplikację, wybierz urządzenie o nazwie „T8”, aby je dodać. Po podłączeniu użytkownik uzyskuje dostęp do interfejsu sterowania.

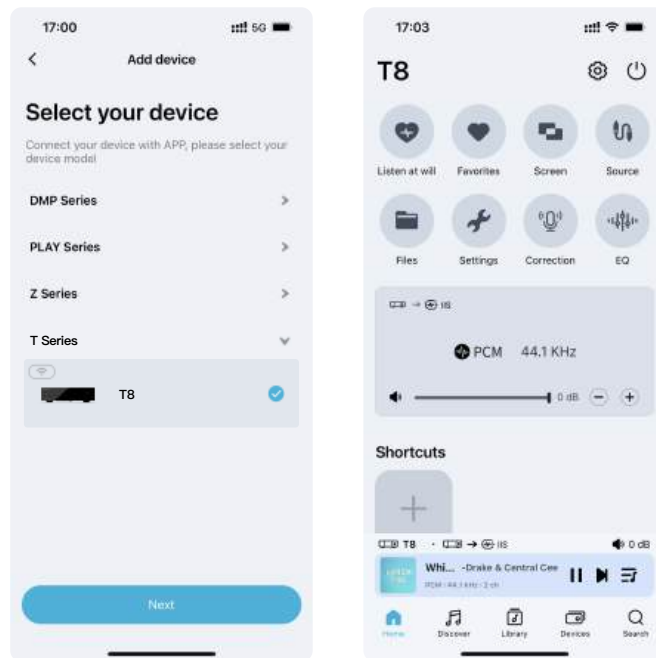


Uwagi:

- * Obsługiwane są aplikacje na systemy Android (telefon komórkowy) i iOS (telefon komórkowy lub tablet). Należy zeskanować kod QR w skróconej instrukcji obsługi w celu pobrania aplikacji.
- * Użytkownicy iOS mogą wyszukać "Eversolo Control" w App Store.

Inne Ustawienia


Język

Przejdź do sekcji "Ustawienia > Inne ustawienia > Język", aby wybrać język menu.

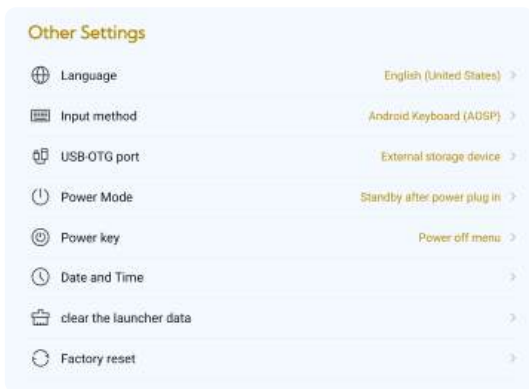

Port USB-OTG

Port USB-OTG można stosować do połączenia z komputerem za pomocą kabla USB do transmisji danych, dzięki czemu można wygodnie kopiować i zarządzać lokalnymi plikami. Przejdź do „Ustawienia > Inne ustawienia > Port USB-OTG > Przesyłanie plików z komputera”.

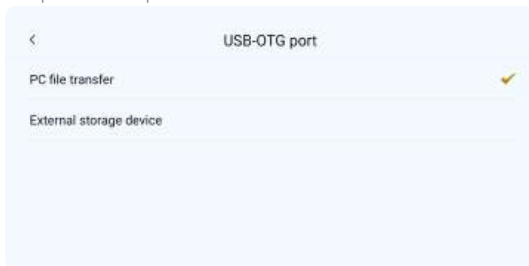

Aktualizacja systemu

Przejdź do sekcji "Ustawienia > Inne ustawienia > Język", aby wybrać język menu.



Aktualizacja online

Połącz z Internetem, następnie przejdź do sekcji „Ustawienia > Aktualizacja” lub „Ustawienia > Informacje > Wersja”, wybierz opcję „Aktualizacja online” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Zaczekaj na automatyczny restart.

Aktualizacja przez USB

Pobierz pakiet aktualizacji oprogramowania z oficjalnej strony internetowej na pamięć USB. Podłącz pamięć USB do portu USB-A urządzenia. Przejdź do sekcji „Ustawienia > Aktualizacja” lub „Ustawienia > Informacje > Numer Wersji”, wybierz opcję „Aktualizacja przez USB” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Zaczekaj na automatyczny restart.

Uwagi:

- * Nie odłączaj pamięci USB ani zasilania podczas procesu aktualizacji.
- * Zaleca się użycie pamięci USB w formacie FAT32.
- * Nie ma potrzeby rozpakowywania pobranego pakietu plików.

Podłączanie i ustawianie

Cyfrowe wyjście audio Eversolo T8 obejmuje USB audio, port wyjściowy IIS i koncentryczne cyfrowe wyjście audio.

WYJŚCIE USB

Użyj kabla audio USB, aby podłączyć wyjście audio USB urządzenia do wejścia USB zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego. Następnie przejdź do "Ustawienia > Źródło", wybierz "Odtwarzacz wewnętrzny" jako wejście i wybierz "USB DAC" jako wyjście.




Uwaga:

* Wyjście USB audio obsługuje nawet DSD512 Native oraz PCM 768KHz 32Bit.

Wyjście koncentryczne

Use a Coaxial audio cable to connect the Coaxial output of this device to the input of an audio decoder or AV receiver.

Navigate to "Settings > Source > Output port" and select "COAX/OPT/AES".



Uwaga:


* Wyjście COAX/OPT/AES obsługuje sygnał stereo PCM 192 kHz 24 bity i DOP64.

* Połączenie COAX: Użyj profesjonalnego 75-omowego koncentrycznego kabla audio dla optymalnej transmisji sygnału.

Wyjście IIS

Użyj kabla HDMI, aby podłączyć port wyjściowy IIS w T8 do zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego z portem wejściowym LVDS-IIS. Przejdź do "Źródło > Odtwarzacz wewnętrzny" i wybierz "IIS" jako port wyjściowy. T8 obsługuje 8 trybów wyjściowych IIS.

Aby uzyskać aktualizację oprogramowania sprzętowego produktu, sterownik USB i aplikację do sterowania mobilnego, odwiedź stronę Do pobrania na naszej specjalnej stronie internetowej: www.eversolo.com i zeskanuj kod QR. Po pobraniu sterownika należy rozpakować pakiet, dwukrotnie kliknąć plik .exe i zainstalować go, postępując zgodnie z wyskakującymi wskazówkami.



* Skanowanie kodów QR w przeglądarce mobilnej jest obsługiwane i zalecane.

Aby poprawić komfort użytkowania, Eversolo będzie od czasu do czasu aktualizować oprogramowanie. W związku z tym ta instrukcja obsługi produktu może różnić się od rzeczywistych ustawień menu produktu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eversolo.com

1. Chronić przed wodą, nie stawiać na urządzeniu przedmiotów z płynem, takich jak wazy
2. Wtyczka i wyłącznik służą do odłączania zasilania i nie mogą być blokowane przez inne przedmioty.
3. Jest to urządzenie klasy I, podczas korzystania z niego należy zastosować uziemienie.