




Scan the QR code using a smart-phone device,
for product warranty registration online.

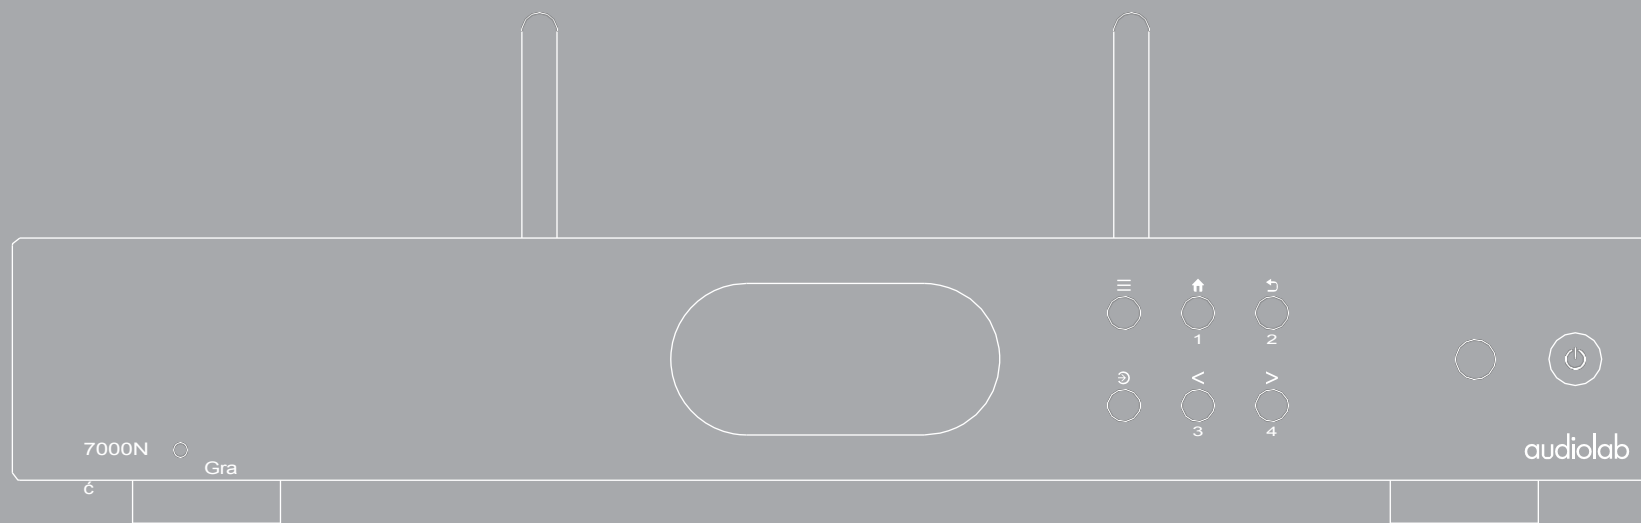

Instrukcja obsługi 7000N

audiolab

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi	Pobierz aplikację	Połączenia Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

1: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ten symbol błyskawicy z grotem strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokrywy (ani tylnej części), ponieważ wewnątrz nie znajdują się żadne części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji w literaturze dołączonej do urządzenia.

Przeczytaj niniejszą instrukcję. Zachowaj te instrukcje. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

Nie używać urządzenia w pobliżu wody.

Czyścić wyłącznie suchą szmatką.

Nie zasłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta.

Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

Nie wolno naruszać bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Szeroki wtyk lub trzeci bolec służą bezpieczeństwu użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.

Należy chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub przytrzaśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdach i w miejscu, w którym wychodzi on z urządzenia.

Urządzenie należy odłączać od zasilania podczas burz z wyładowaniami

UWAGA: Niniejsza instrukcja serwisowa jest przeznaczona wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych czynności serwisowych innych niż te zawarte w instrukcji obsługi, chyba że użytkownik posiada odpowiednie kwalifikacje.

Nie należy instalować tego urządzenia w ograniczonej lub wbudowanej przestrzeni, takiej jak regał na książki lub podobne urządzenie, i należy zapewnić dobrą wentylację na otwartej przestrzeni. Wentylacja nie powinna być utrudniana przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych lub dostarczonych przez producenta (takich jak wyłączny zasilacz, akumulator itp.).

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do instalacji lub obsługi urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi elektryczności i bezpieczeństwa znajdującymi się na panelu zewnętrznym obudowy.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub zachlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie mogą być umieszczane na urządzeniu.

OSTRZEŻENIE: W przypadku zacisków oznaczonych symbolem pioruna napięcie może być na tyle duże, że stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Okablowanie zewnętrzne podłączone do zacisków wymaga instalacji przez przeszkoloną osobę lub użycia gotowych przewodów lub kabli.

Dania: Stikprop urządzenia zapewnia kontakt ze środkiem, który zapewnia ochronę środka.

Finlandia: Urządzenie jest wyposażone w różne rodzaje pistoletów. Urządzenie może być podłączone na stałe.

Norwegia: Urządzenia mogą być podłączone do gniazda.

a:

Szwecja:

atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, do urządzenia dostała się ciecz lub przedmioty, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi	Pobierz aplikację	Połączenie Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

1: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Oświadczenie FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Przestroga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- 2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie:

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między nadajnikiem a ciałem użytkownika.

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych

- Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.
- Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji i

Oświadczenie FCC

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z kanadyjskimi standardami RSS dotyczącymi zwolnień z licencji w zakresie innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- 2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi przepisami CNR dotyczącymi urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
- 2) utilisateur du dispositif doit accepter toutes les interférences radioélectriques, même si elles ont pour effet de perturber le fonctionnement.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami Po sprawdzeniu zgodności lub limitów intensywności zakłóceń radiowych, użytkownicy mogą uzyskać odpowiednie informacje na temat ekspozycji na zakłócenia radiowe. La Minimalna odległość korpusu od urządzenia wynosi 20 cm.

Urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, użytkownicy mogą uzyskać kanadyjskie informacje na temat ekspozycji na fale radiowe i zgodności. Minimalna odległość od ciała podczas korzystania z urządzenia wynosi 20 cm.



AirPlay to technologia Apple zaprojektowana do sterowania domowymi systemami audio i głośnikami w dowolnym pomieszczeniu - jednym dotknięciem lub po prostu pytając Siri - bezpośrednio z iPhone'a, iPada, HomePod lub Apple TV.

7000N Play obsługuje AirPlay 2 i wymaga systemu iOS 11.4 lub nowszego.

*Użycie plakietki Works with Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do współpracy z technologią określoną w plakietce i uzyskało certyfikat. zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji.

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi	Pobierz aplikację	Połączenie Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

2: Zawartość

Audiolab 7000N Play

Pierwsze kroki	5
Elementy sterujące i funkcje	6
Zdalna słuchawka	7
Połączenia	8
Operacje w menu	10
Operacje systemowe	12
Technologia bezprzewodowego przesyłania strumieniowego DTS Play-Fi	13
Pobierz aplikację	14
Połączenie Wi-Fi przy użyciu aplikacji	15
Konfiguracja połączenia Wi-Fi przy użyciu komputera PC lub Mac z systemem Windows	16
Operacje APP	17
Zakres gwarancji	20
Specyfikacje	22

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Menu Opcje	System Operacje	DTS Play-Fi 	Pobierz APP	Połączenia i Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	-----------------	---	-------------	--------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

3: Pierwsze kroki

Strona 5

Wprowadzenie 7000N Play

Zapewniając bezprzewodowe strumieniowanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości do dowolnego domowego systemu audio, 7000N Play rozszerza wieloformatowy, wieloplatformowy i kompatybilny z wieloma źródłami system DTS Play-Fi, teraz z kompatybilnością z Apple AirPlay 2.

Wyposażony w technologię DTS Play-Fi® amplituner 7000N Play umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki w wysokiej rozdzielczości przez sieć bezprzewodową, a w razie potrzeby można go łatwo rozbudować do systemu multiroom. Można przysyłać strumieniowo z dowolnego źródła w sieci bezprzewodowej, w tym smartfonów, tabletów lub komputerów PC, a także dysku NAS.

Cechy

- Referencyjny przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Sabre ES9038Q2M
- Izolowane zasilanie
- 2,8" (48 x 64 mm) wyświetlacz IPS LCD z pełnym widokiem
- Technologia DTS Play-Fi
- Obsługa serwisów streamingowych obejmuje Amazon Music, Spotify, TIDAL, KKBox, SiriusXM, Napster, radio internetowe, Deezer, iHeartRadio, PANDORA, Qobuz, QQ Music i inne.
- Zgodność z Apple Airplay 2
- Obsługa wielu pomieszczeń / wielu głośników
- Obsługa sterowania Android / iOS / Kindle Fire / Windows PC
- Automatyczna aktywacja sprzętu za pomocą wyzwalacza 12V i łączy
- Przewodowe połączenie internetowe dla aplikacji wymagających wysokiej przepustowości
- Wejście aktualizacji oprogramowania sprzętowego USB

Wejścia

- Jedno wejście wyzwalające 12V
- Port USB 2.0 do synchronizacji regulacji głośności za pośrednictwem aplikacji DTS Play-Fi, po podłączeniu kablem USB do portu aktualizacji USB 7000A.

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Menu Opcje	System Operacje	DTS Play-Fi 	Pobierz APP	Połączenie Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	-----------------	---	-------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

Wyjścia

- Jedno wyjście koncentryczne
- Jedno wyjście optyczne
- Jedna para wyjść liniowych RCA



Karton zawiera:

- Audiolab 7000N Play
- Jeden kabel sieciowy IEC z wtyczką odpowiednią dla danego obszaru
- Jedna słuchawka zdalna
- Jedna instrukcja obsługi

Uwaga: Pilot zdalnego sterowania wymaga 2 baterii typu AAA. Ze względu na międzynarodowe przepisy dotyczące wysyłki i kurierów z bateriami litowo-jonowymi, bateria pilota zdalnego sterowania nie jest zawarta w tym pakiecie.



Jeśli którykolwiek z elementów nie jest obecny, należy skonsultować się ze sprzedawcą, od którego urządzenie zostało zakupione.

Ostrożnie rozpakuj urządzenie i akcesoria. Należy uważać, aby nie uszkodzić wykończenia powierzchni podczas zdejmowania ochronnego rękawa polietylenowego. Zachowaj materiały opakowaniowe do wykorzystania w przyszłości. Zachowaj instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące daty i miejsca zakupu urządzenia do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej, należy wraz z nim przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

Urządzenie musi być zamontowane na solidnej, równej i stabilnej powierzchni.

Przed podłączeniem urządzenia Audiolab 7000N Play do zasilania sieciowego należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada wartościom znamionowym podanym na tylnym panelu produktu. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą. W przypadku przeprowadzki do obszaru o innym napięciu sieciowym należy zwrócić się o poradę do wyznaczonego sprzedawcy Audiolab lub kompetentnego technika serwisowego.

4: Elementy sterujące

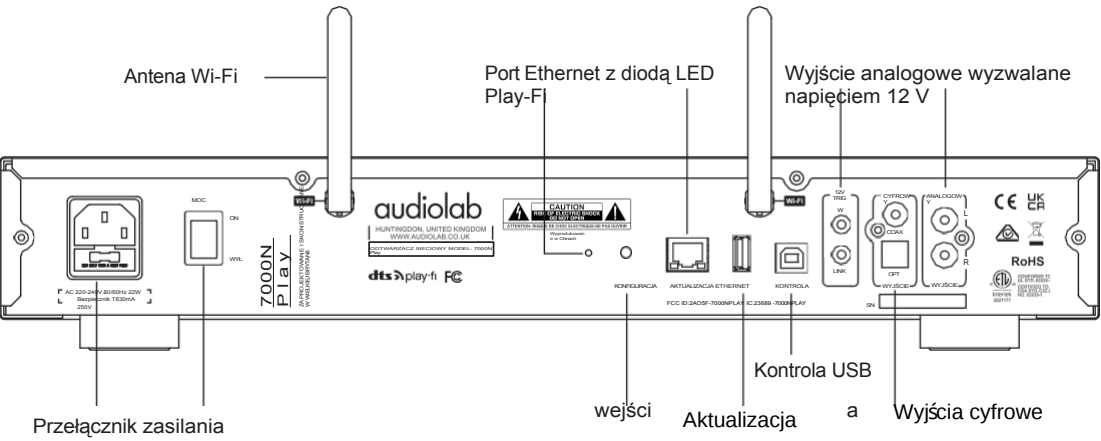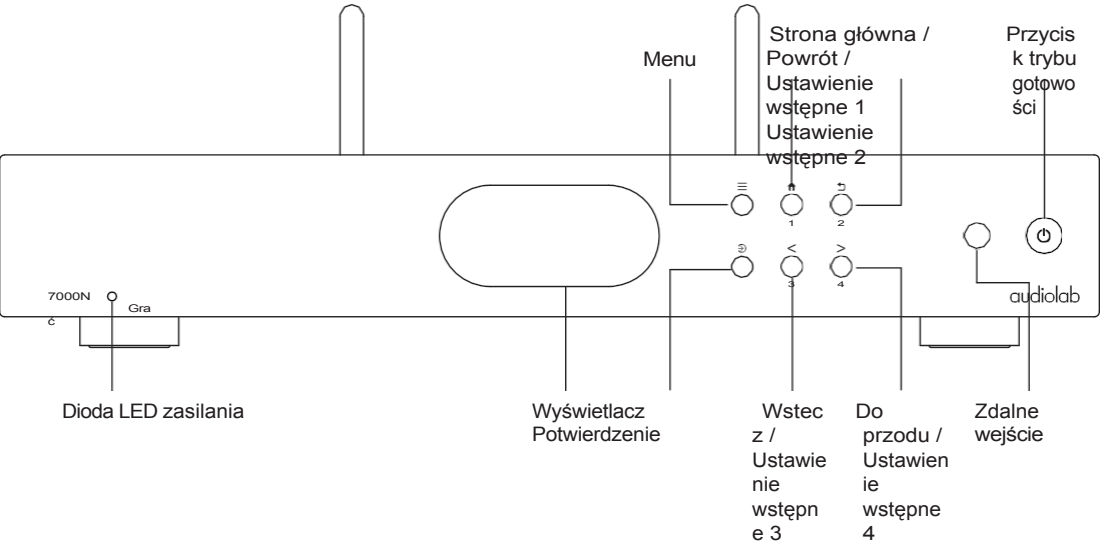


Wskaźniki i diody

Status urządzenia	Status LED
Tryb gotowości	Przyciemniona czerwona dioda LED
Tryb inicjalizacji	Szybki błysk biała
Tryb standardowych	dioda LED Wolny
WPS	oddech biała dioda LED
Połączenie z siecią	Podwójny błysk biała
Połączenie z siecią WIFI	dioda LED Wolny błysk
Podłączona sieć przewodowa	biała dioda LED Jasna
	biała dioda LED
	Jasna czerwona dioda LED

5: Pilot sterowania

Strona 7

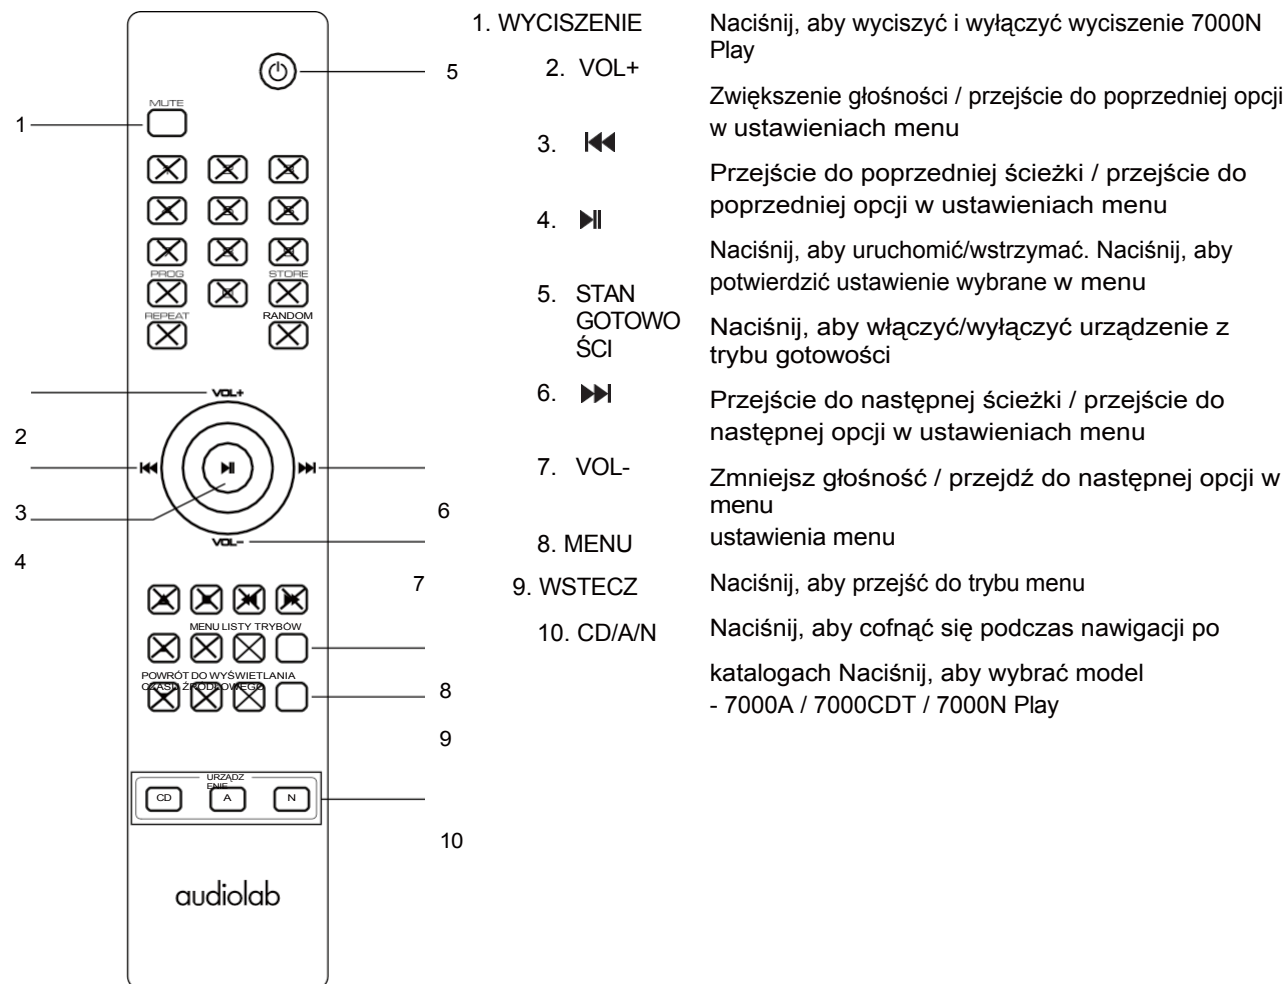

Montaż baterii

Otwórz pokrywę i włóż 2 baterie AAA (brak w zestawie), a następnie załóż pokrywę.

Zawsze używaj baterii AAA i wymieniaj je w zestawach - nigdy nie mieszaj starych baterii z nowymi. Bardzo słabe baterie mogą wyciekać i uszkodzić słuchawkę. Wymieniaj je w odpowiednim czasie!


Uwaga: niewłaściwe obchodzenie się z baterią grozi pożarem i obrażeniami. Nie wolno demontować, zgniatać, przebijać, zwierać styków ani wrzucać baterii do ognia lub wody. Nie należy podejmować prób otwierania lub serwisowania baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi recyklingu obowiązującymi w danym regionie.

Działanie pilota

Skieruj pilota na odbiornik zdalny i naciśnij przyciski zgodnie z ilustracją, aby aktywować odpowiednie funkcje.

Słuchawka powinna znajdować się w odległości nie większej niż 15 metrów od odtwarzacza, a w celu zapewnienia optymalnego działania pilota zdalnego sterowania pomiędzy słuchawką a urządzeniem powinna być wolna linia wzroku.

Uwaga: Przekreślone przyciski są przeznaczone do użytku z innymi urządzeniami Audiolab i nie pełnią żadnej funkcji w modelu 7000N Play.



Na przykład, z wyjątkiem przycisków "MENU" i "BACK", inne przyciski pilota zdalnego sterowania nie oferują żadnych funkcji w odtwarzaczu 7000N Play.

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi	Pobierz aplikację	Połączenia Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

6: Połączenia

Strona

Aktualizacja USB

Wszelkie oficjalne aktualizacje Audiolab będą dostępne do pobrania ze strony audiolab.co.uk.


Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dołączonymi do każdego takiego pobrania i postępowanie zgodnie z nimi.

WYŁĄCZ zasilanie urządzenia 7000N Play. Włóż urządzenie pamięci masowej USB, do którego załadowano pliki aktualizacji USB. Naciśnij przycisk "STANDBY" na panelu przednim, a następnie jednocześnie WŁĄCZ ZASILANIE - urządzenie 7000N Play zaktualizuje się automatycznie. Poczekaj, aż wyświetlacz urządzenia potwierdzi zakończenie aktualizacji. Następnie odłącz napęd USB i uruchom ponownie 7000N Play. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.




Trigger 12v

Model 7000N jest wyposażony w dwa złącza wyzwalacza 12 V na tylnym panelu. Jedno jest wejściem ze wzmacniacza, a drugie jest łączem, które może być używane jako wyjście do podłączenia do innych produktów, takich jak szersze modele z serii 7000. W przypadku serii Audiolab 7000 będzie to złącze Interkonekt 3,5 mm do 3,5 mm.



Wyjście sieciowe


Przed podłączeniem przewodu zasilania AC do urządzenia 7000N Play należy upewnić się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF. Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej należy ustawić go w pozycji ON.



Interfejs sterowania USB

Jeśli używasz 7000N Play ze wzmacniaczem Audiolab 7000A, podłącz ten interfejs sterowania USB do interfejsu "Update" 7000A za pomocą kabla USB do transmisji danych. Następnie można użyć aplikacji Play-Fi do sterowania głośnością odsłuchu.


Uwaga: Interfejs sterowania USB nie może być używany do łączenia się z komputerem lub przesyłania cyfrowych danych muzycznych.



KONTROLA

Wyjścia cyfrowe

7000N Play oferuje jedno koncentryczne i jedno optyczne wyjście cyfrowe SPDIF. Podłącz odpowiedni cyfrowy koncentryczny (w pełni ekranowany) interkonekt lub kabel optyczny z odpowiedniego wyjścia SPDIF odtwarzacza 7000N Play do wejścia przetwornika cyfrowo-analogowego lub wejścia cyfrowego wybranego wzmacniacza lub przedwzmacniacza.




Wyjście analogowe

7000N Play oferuje wyjście analogowe. Tego wyjścia stereo można użyć do podłączenia do wzmacniacza lub innego urządzenia obsługującego wejście analogowe za pomocą ekranowanego kabla RCA.



Port Ethernet

Użyj odpowiedniego kabla, aby podłączyć port Ethernet do portu LAN routera bezprzewodowego w celu uzyskania połączenia przewodowego.




ETHERNET

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi	Pobierz aplikację	Połączenia Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

6: Połączenia

Strona

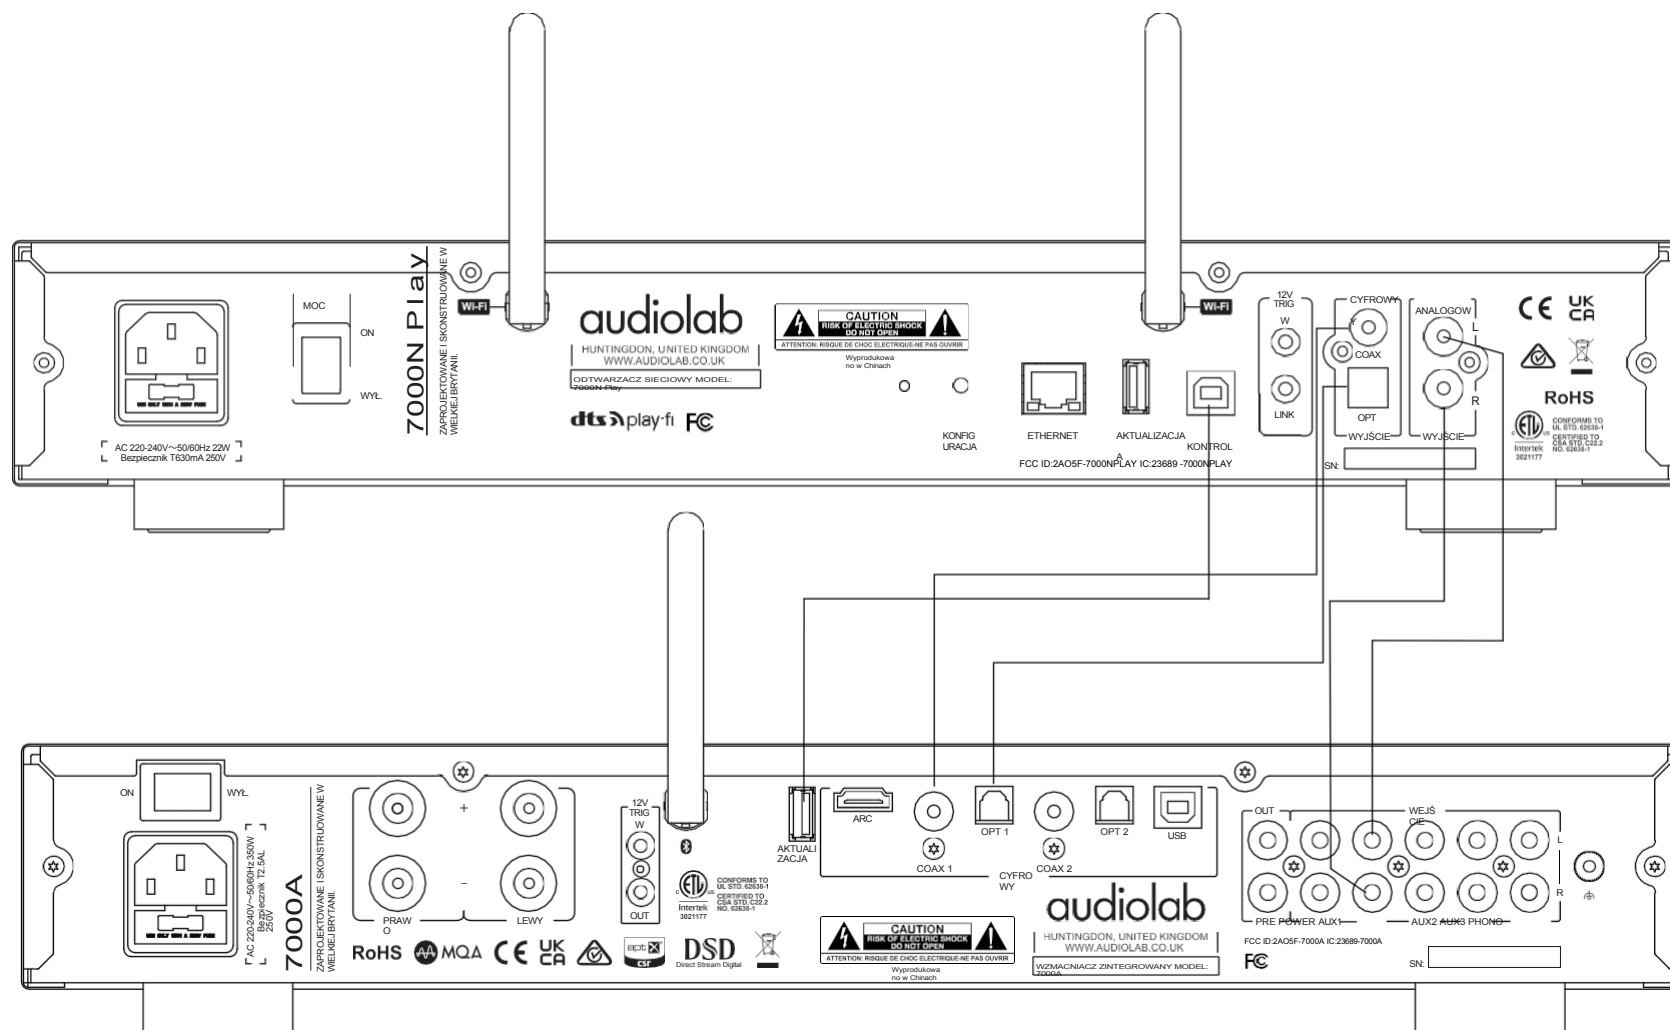

UWAGA:

1. Podłącz za pomocą JEDNEJ z opcji połączenia cyfrowego lub analogowego, zgodnie z powyższym schematem.
2. Zalecane jest połączenie cyfrowe COAX / optyczne, ponieważ wyjścia COAX i OPT przesyłają sygnał cyfrowy PCM w rozdzielczości do 24 bitów / 192 kHz.
3. Poziom wyjścia analogowego można kontrolować za pomocą cyfrowej regulacji głośności w aplikacji DTS Play-Fi, gdy amplituner 7000N Play jest podłączony do wzmacniacza 7000A za pośrednictwem interfejsu sterowania USB. Zgodnie z powyższym schematem; podłącz wejście 7000A UPDATE do wejścia CONTROL wzmacniacza 7000N Play za

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi 	Pobierz aplikację	Połączenie Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	---	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

6: Połączenia

Strona 42

pomocą kabla USB do transmisji danych, aby włączyć tę funkcję

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	System Operacje	DTS Play-Fi	Pobierz aplikację	Połączenia Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	-----------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

7: Opcje menu

Strona 14

Filtr


Przetwornik cyfrowo-analogowy Audiolab 7000N Play ESS ES9038Q2M SABRE pozwala na szczegółowe dostrojenie wrażeń dźwiękowych. Filtr rekonstrukcji DAC jest krytyczną częścią udoskonalania dźwięku systemu, który zależy od gustu słuchacza, materiału programowego i konfiguracji sprzętu.

- **Liniowy (szybki):** Jest to najczęściej stosowany filtr z czystym tłumieniem ogólnym i doskonałym odrzucaniem, najlepszy do muzyki z dużymi transjentami. Zapewnia wyraźne, czyste wysokie tony.
- **Liniowy (Wolny):** Niskie opóźnienie grupowe i symetryczna odpowiedź wejściowa z mniejszym dzwonieniem niż "Linear" (Fast). Oferuje mocniejsze basy niż "Linear" (Fast), z czystymi wysokimi tonami (domyślnie).
- **Minimalny (Szybki):** Zapewnia minimalne dzwonienie wstępne. Zazwyczaj jest preferowana do obrazowania i scen dźwiękowych. Oferuje brak aliasingu w domenie częstotliwości i mocniejsze basy niż Linear (Fast), z czystymi wysokimi tonami.
- **Minimum (Slow):** Niesymetryczny filtr zaprojektowany w celu zminimalizowania dzwonienia wstępnego. Oferuje mocny bas z dobrym atakiem transjentów.
- **Hybrydowy:** Jest to połączenie "fazy liniowej" i "fazy minimalnej". Oferuje Szybki atak transjentów, mocny bas i wyraźne wysokie tony.


Głośność

- **Limit włączenia zasilania**
Power On Limit ustawia maksymalny poziom głośności po włączeniu urządzenia.

Po wyjściu z trybu gotowości ustawienie głośności zostanie ustawione na poziom używany pod koniec poprzedniej sesji roboczej LUB na wartość Power On Limit ustawioną w tym menu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

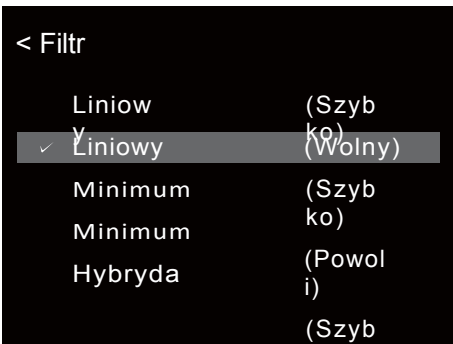

Pozwoli to uniknąć nagłego, głośnego sygnału na początku nowej sesji.

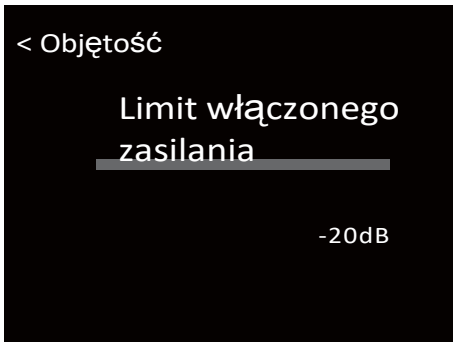

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	System Operacje	DTS Play-Fi	Pobierz aplikację	Połączenie Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	-----------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

7: Opcje menu

•Wyjście Poziom wyjścia analogowego można przełączać między STAŁYM REGULOWANYM.

Po ustawieniu trybu FIXED poziom wyjścia analogowego zostanie ustalony na maksymalny poziom wyjściowy. Po ustawieniu trybu ADJUSTABLE wyjście analogowe można regulować za pomocą aplikacji DTS Play-Fi. Domyślnym ustawieniem 7000N Play jest tryb REGULOWANY.

W przypadku korzystania z funkcji synchronizacji głośności 7000A z kablem USB podłączonym między 7000N Play i 7000A, zaleca się ustawienie wyjścia 7000N Play na Stałe. Aplikacja DTS Play-Fi będzie wtedy sterować głośnością 7000A.

Regulacja balansu lewej i prawej strony wyjścia audio 7000N Play.

Dostęp do różnych opcji wyświetlania na panelu przednim 7000N Play.

Balans

Opcja wyświetlania

< Objętość

Wyjście

- ☒ Regulowany
- ☐ Naprawiono

< Równoważenie



< Opcje wyświetlania

- ☒ Strona główna
- ☐ VU Digital
- ☐ VU Analogue
- ☐ Audiolab
- ☐ Wyświetlacz wyłączony


Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	System Operacje	DTS Play-Fi	Pobierz aplikację	Połączenia Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	-----------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

7: Opcje menu

Strona

Jasność

Dostęp do jasności wyświetlacza panelu przedniego 7000N Play.

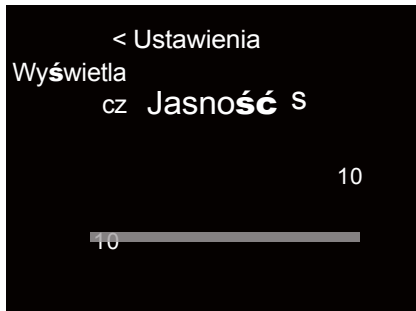


Limit czasu na wyświetlaczu

Ustaw czas, po którym wyświetlacz 7000N Play powróci do wcześniej wybranej opcji wyświetlania po wykonaniu wyboru ścieżki i innych operacji.



Animacja

Aktywacja (ON) lub dezaktywacja (OFF) animacji wyświetlanych na ekranie interfejsu odtwarzania.

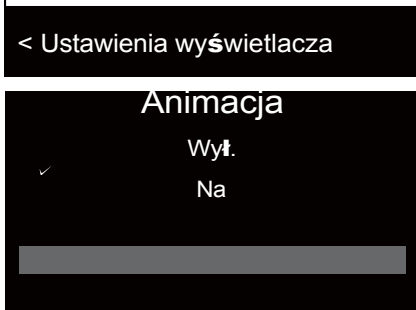

Wyzwalacz

Aktywacja lub dezaktywacja funkcji wyzwalania 12V w 7000N Play.



Język

Urządzenie 7000N Play oferuje wiele opcji językowych interfejsu GUI. Wybrany język należy wybrać z listy. Domyślnym językiem jest angielski.



Tryb gotowości

Funkcja automatycznego czuwania przełączy 7000N Play w tryb czuwania po 20 minutach bezczynności. Funkcja ta może być również zdefiniowana przez użytkownika i ustawiona na 20 minut, 60 minut lub "nigdy".



Ta ostatnia opcja oznacza, że 7000N Play nie przejdzie w tryb czuwania bez polecenia użytkownika za pomocą przycisku czuwania na panelu przednim lub przycisku czuwania na pilocie.



Reset

Zresetuj urządzenie 7000N Play do domyślnych ustawień fabrycznych.



Wersja

Sprawdź aktualne oprogramowanie sprzętowe wersja.

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Menu Opcje	System Operacje	DTS Play-Fi	Pobierz APP	Połączenie Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

8: Operacje

Strona 12

Włączanie i wyłączanie

Odtwarzacz 7000N Play należy włączyć przed stopniem wzmocnienia w systemie. Podczas wyłączania systemu należy wyłączyć stopień wzmacniacza przed wyłączeniem odtwarzacza 7000N Play.

Tryb gotowości

Po początkowym włączeniu zasilania, 7000N Play będzie w trybie gotowości.

Aby użyć odtwarzacza 7000N Play, naciśnij przycisk "STANDBY", aby wyłączyć odtwarzacz 7000N Play. gotowość.

Dioda LED wskaźnika zasilania stanie się jaśniejsza, a na wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny "Audiolab", gdy urządzenie przejdzie w tryb operacyjny.

Ustawienia wstępne radia internetowego

Przechowywanie/odtwarzanie internetowych stacji radiowych - możliwość zapisania do 4 stacji.

Aby zapisać stację, naciśnij i przytrzymaj przycisk zaprogramowanej stacji przez 3 sekundy. Dioda LED mignie dwukrotnie jeden raz, wskazując, że stacja została zapisana. Jeśli zapisanie nie powiedzie się, dioda LED mignie trzykrotnie.

Aby odtworzyć stację, naciśnij krótko przycisk zaprogramowanej stacji. Dioda LED mignie dwukrotnie jeden raz. Nieudane odtworzenie stacji zostanie zasygnalizowane 3-krotnym podwójnym mignięciem diody LED.

AirPlay 2

Upewnij się, że urządzenie Apple i 7000N Play są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. sieć.

Alternatywne Opcje wyświetlania

Audiolab 7000N Play posiada inteligentny i wszechstronny wyświetlacz. Można uzyskać dostęp do opcje wyświetlania za pomocą funkcji menu.


Naciśnij przycisk "MENU" na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do trybu menu, lub naciśnij przycisk przycisk na panelu przednim urządzenia.

Przejdź do "Opcji wyświetlania" za pomocą opcji menu (użyj przycisków VOL +/- na ekranie). lub na panelu przednim i pilocie zdalnego sterowania).



Wybierz i potwierdź za pomocą na pilocie lub na panelu przednim urządzenia. urządzenie.



Audiolab

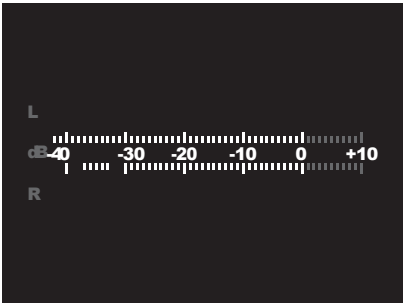

Cyfrowe VU

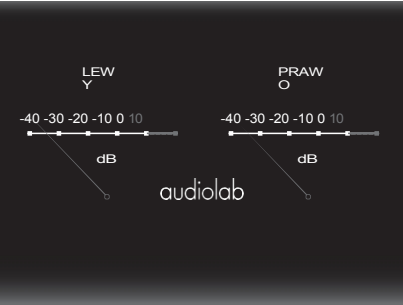

muzyki na

Uwaga: Jeśli słuchasz już muzyki, możesz użyć centrum sterowania, aby szybko nawiązać połączenie. Przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć centrum sterowania i stuknij ikonę AirPlay w odtwarzaczu audio.

Stuknij ikonę AirPlay u dołu e k r a n u 

Stuknij urządzenie, które chcesz przesyłać strumieniowo (np. 7000N Play). Muzyka zacznie być odtwarzana przez 7000N Play.

Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, dotknij ponownie ikony AirPlay i odznacz 7000N Play.

Analogowe
VU

Wyświetlacz wyłączony

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi	Pobierz aplikację	Połączenia Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

9: Technologia bezprzewodowego przesyłania strumieniowego DTS Play-Fi®

Strona

Funkcje DTS® Play-Fi

Technologia DTS® Play-Fi® umożliwia strumieniowe przesyłanie ulubionej muzyki i treści w zdumiewającej jakości dźwięku z każdego posiadanego urządzenia. Wszystkie produkty obsługujące technologię DTS Play-Fi są ze sobą kompatybilne, dzięki czemu możesz znaleźć idealny głośnik, komponent audio-wideo lub telewizor do każdego pomieszczenia w domu i sterować nimi wszystkimi za pomocą jednej aplikacji.




DOWOLNY SYSTEM OPERACYJNY

TECHNOLOGIA Wi-Fi DTS Play-Fi przesyła dźwięk przez standardowe sieci Wi-Fi, zapewniając idealnie zsynchronizowany dźwięk bez opóźnień i utraty jakości dźwięku.



MULTI-ROOM

Ciesz się muzyką w każdym pomieszczeniu w domu - wszystko jednocześnie, idealnie zsynchronizowane, bez opóźnień. Masz kontrolę.



ŁATWA KONFIGURACJA

Bez logowania, bez skomplikowanych konfiguracji komputerowych. Wystarczy pobrać aplikację i w ciągu kilku minut być gotowym do słuchania.




DŹWIĘK O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

Tryb Critical Listening Mode z DTS Play-Fi umożliwia




BEZPRZEWODOWY DŹWIĘK PRZESTRZENNY

Otocz się dźwiękiem, a nie przewodami. Stwórz bezprzewodowe, wciągające kino domowe, podłączając dowolne głośniki obsługujące technologię DTS Play-Fi.



PRZENOŚNY ODSŁUCH

Słuchaj przez słuchawki, parując na urządzenie mobilne.



A/V SYNC

Zachowaj synchronizację warg A/C ze źródeł wideo we wszystkich głośnikach.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, Play-Fi, the Symbol, and Play-Fi together in combination with the Symbol are trademarks of DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc.

All Rights Reserved.



Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi®	Pobierz aplikację	Połączenie Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

10: Pobierz aplikację

Strona

Pobierz DTS Play-Fi APP

Aplikację DTS Play-Fi można pobrać z Google Play Store, Amazon APP Market lub Apple App Store. W przypadku komputerów z systemem Windows można pobrać aplikację Play-Fi Windows APP z oficjalnej strony internetowej: <https://play-fi.com>

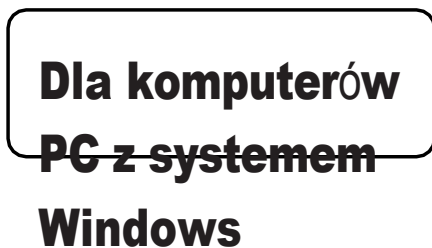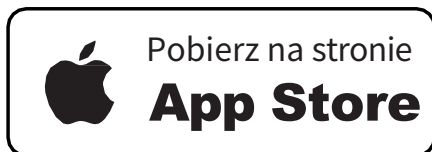

Ustawienia sieciowe

Podłącz port Ethernet do portu LAN routera za pomocą odpowiedniego kabla. Po włączeniu 7000N Play, biała dioda LED na panelu przednim i czerwona dioda LED Wi-Fi na panelu tylnym będą szybko migać podczas fazy inicjalizacji trybu Wi-Fi. Wskaźnik LED zmienia kolor z białego na czerwony na panelu przednim i miga powoli, gdy urządzenie jest podłączone do sieci przewodowej. Jeśli połączenie się powiedzie, czerwona dioda LED Wi-Fi zgaśnie, a czerwona dioda LED na panelu przednim pozostanie zapalona.

Ustawienia sieci bezprzewodowej

Z siecią bezprzewodową można łączyć się w dwóch trybach: Tryb WPS lub tryb standardowy.

Tryb WPS:

Aby 7000N Play wszedł w tryb WPS, włącz urządzenie i naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk konfiguracji Wi-Fi na tylnym panelu. Dioda LED Wi-Fi zamiga dwukrotnie i wyemituje sygnał dźwiękowy, wskazując, że tryb WPS jest aktywny. Następnie należy krótko nacisnąć przycisk WPS na routerze bezprzewodowym, a urządzenie powinno automatycznie połączyć się z siecią bezprzewodową. Ta faza połączenia może potrwać do 60 sekund. Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj ponownie.

Tryb standardowy:

Po włączeniu urządzenia 7000N Play naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund przycisk konfiguracji Wi-Fi na tylnym panelu. W ciągu pierwszych 4 sekund dioda LED Wi-Fi zacznie migać dwukrotnie i wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy z ostrzeżeniem.

Dioda LED zacznie szybko migać i wyemituje sygnał dźwiękowy. Standardowy tryb połączenia jest teraz aktywny, a hotspot Wi-Fi będzie dostępny po 20 sekundach. Następnie dioda LED Wi-Fi będzie migać z powolną fluktuacją między wyłączoną i włączoną (odzwierciedloną przez białą diodę LED na panelu przednim). Możesz teraz użyć urządzenia z systemem Android lub IOS, aby wprowadzić hasło Wi-Fi za pomocą aplikacji Play-Fi w następujący sposób.

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Menu Opcje	System Operacje	DTS Play-Fi®	Pobierz APP	Połączenie Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	-----------------	--------------	-------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

11.Połączenie Wi-Fi przy użyciu





Strona

Dla użytkowników Apple iOS:

- Przejdź do menu Ustawienia - Wi-Fi na iPhone, iPadzie lub innym urządzeniu z systemem iOS i wybierz "PlayFiXDeviceXXXXXX" z opcji SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER.
- Wybierz sieć do połączenia z 7000N Play, naciśnij Dalej.
- Podczas instalacji urządzenie znajdzie i zaktualizuje ustawienia 7000N Play Play-Fi, co może potrwać kilka minut.
- Po zakończeniu konfiguracji sieci i aktualizacji można otworzyć aplikację Play-Fi APP i ustawić nazwę dla urządzenia 7000N Play Device i używać go.

Dla użytkownika w Androida:

- Przejdź do menu Ustawienia - Wi-Fi na smartfonie lub tablecie i wybierz opcję "PlayFiXDeviceXXXXXX".
- Otwórz aplikację Play-Fi i znajdź urządzenie 7000N Play. Wybierz punkt dostępu Wi-Fi, aby połączyć się z 7000N Play i wprowadź hasło sieci bezprzewodowej.
- Podczas instalacji aplikacja znajdzie i zaktualizuje ustawienia 7000N Play Play-Fi, co może potrwać kilka minut.
- Po zakończeniu konfiguracji sieci i aktualizacji można ustawić nazwę urządzenia 7000N Play i używać go.

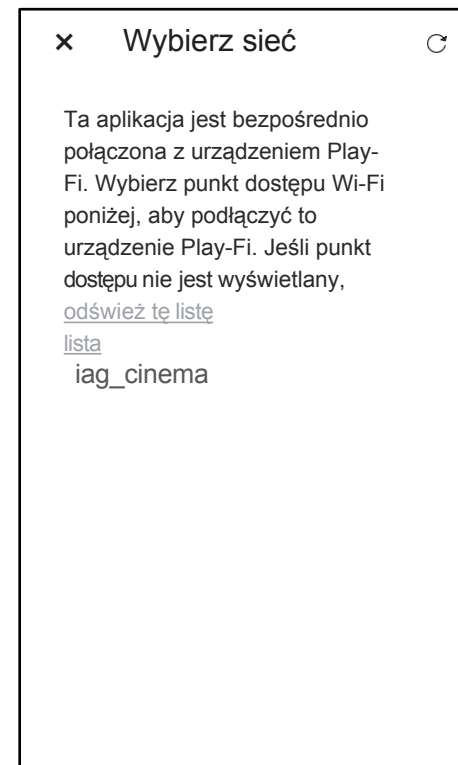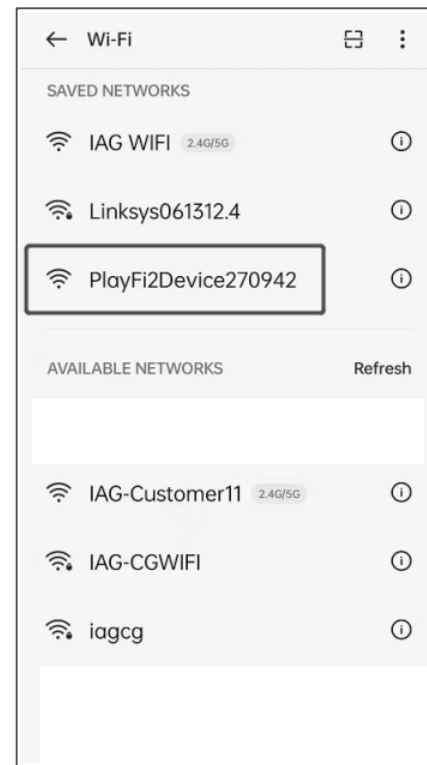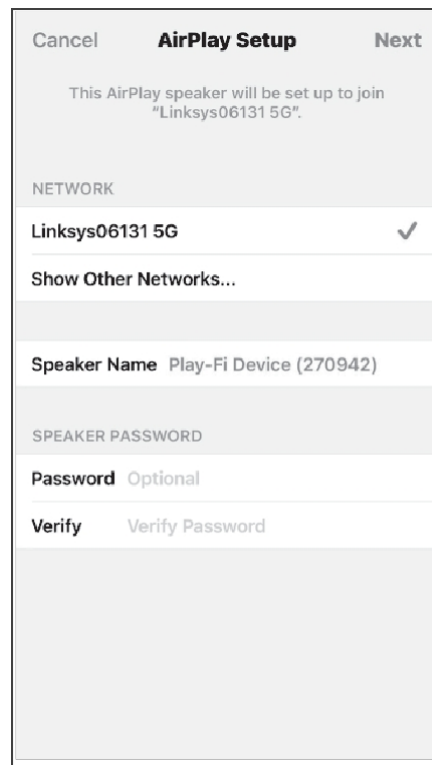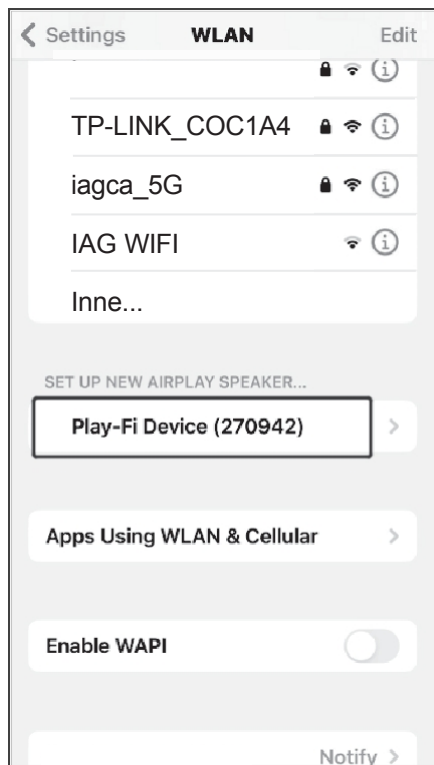

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Menu Opcje	System Operacje	DTS Play-Fi®	Pobierz APP	Połączenie Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	-----------------	--------------	-------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

12: Konfiguracja połączenia Wi-Fi przy użyciu komputera

Strona 12

Dla użytkowników w komputerach PC lub Mac:

Jeśli nie możesz połączyć się za pomocą aplikacji DTS Play-Fi lub musisz wykonać kilka zaawansowanych opcji, takich jak ustawienie statycznej konfiguracji IP, możesz skonfigurować Audiolab 7000N Play za pomocą przeglądarki internetowej z komputera z systemem Windows lub Mac.

Ustaw urządzenie 7000N Play w trybie ustawień standardowych, a następnie wykonaj poniższe czynności:

- Podłącz komputer do bezprzewodowej sieci Wi-Fi 7000N Play - wyświetli się jako "PlayFiXDeviceXXXXXX" lub podobna nazwa. Po połączeniu komputer może wyświetlić komunikat "Brak połączenia z Internetem" - jest to normalne.
- Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz: 192.168.0.1 w pasku adresu.
- Naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję "Kontynuuj" w przeglądarce internetowej.
- Spowoduje to otwarcie konfiguracji Play-Fi.
- Wybierz przycisk "Konfiguracja".

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Ustawienia

Konfiguracja

wybierz sieć bezprzewodową, z którą głośnik/odbiornik ma się połączyć.
Jeśli łączysz się z zabezpieczoną siecią, będziesz potrzebować poprawnego hasła.

Konfiguracja

Update Firmware

Update Firmware

AirPlay Settings

Name

Set Password



(6) Wybierz sieć Wi-Fi routera bezprzewodowego.

(7) Wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej. Następnie kliknij przycisk "DALEJ".

(8) Następnie można nadać nazwę urządzeniu 7000N Play Device i kliknąć "NEXT".
Połączenie Wi-Fi zostanie nawiązane i będzie można korzystać z urządzenia.

Select Wi-Fi Network For Device

Enter the Network Password

Enter Password:

.....

NEXT >

Refresh Wi-Fi List

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi®	Pobierz aplikację	Połączenia Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

13.APP Operacje

Strona

W ybór urządzenia

Aplikacja DTS Play-Fi umożliwia sterowanie i kierowanie strumieniowego przesyłania muzyki do różnych urządzeń w całym domu, które korzystają z systemu DTS Play-Fi. Każdemu urządzeniu można nadać unikatową nazwę. Można również pogrupować urządzenia w obszary, w których każde urządzenie będzie odtwarzać tę samą muzykę.

Aby wybrać urządzenie i obszar za pomocą aplikacji, kliknij ikonę "+" w prawym górnym rogu wyświetlacza aplikacji. Wybierz obszar do dodania, a następnie wybierz urządzenie, na którym ma być odtwarzana muzyka. Jeśli chcesz odtwarzać pliki audio w wysokiej rozdzielczości, wybierz ikonę "Hi-Res AUDIO".

U sługi muzyczne

DTS Play-Fi obsługuje najpopularniejsze i najbardziej ekscytujące usługi strumieniowego przesyłania muzyki na świecie, dzięki czemu możesz cieszyć się ulubionymi utworami w domu równie łatwo, jak na siłowni. Więcej informacji na temat platform do strumieniowego przesyłania muzyki znajduje się poniżej. Zachęcamy do wybrania tej, którą lubisz. (Uwaga: niektóre platformy usług strumieniowego przesyłania muzyki prawdopodobnie wymagają rejestracji).

Amazon Music

Członkowie Amazon Prime mogą bezpłatnie korzystać z popularnej usługi muzycznej Amazon. Rosnący wybór ponad 2 milionów utworów jest zawsze wolny od reklam i na żądanie, z wyselekcjonowanymi listami odtwarzania, spersonalizowanymi stacjami i nieograniczonymi pominięciami. Uaktualnij do Prime Music Unlimited i ciesz się 10 milionami utworów, cotygodniowymi nowościami i nie tylko.



Deezer

Z 43 milionami utworów, 100 milionami list odtwarzania i obecnością w 182 krajach, Deezer dosłownie obejmuje cały świat dla swoich subskrybentów. Subskrypcje zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie i obejmują odtwarzanie bez reklam, najwyższą jakość dźwięku i wiele więcej.



iHeartRadio

iHeartRadio łączy dostęp do ponad 1500 najpopularniejszych naziemnych i internetowych stacji radiowych na żywo z wyjątkowymi wydarzeniami na żywo i atrakcyjnymi niestandardowymi funkcjami, takimi jak radio artystów, spersonalizowane radio i podcasty na żądanie



Radio internetowe

DTS Play-Fi ma wbudowaną usługę radia internetowego, która zapewnia dostęp do tysięcy stacji radiowych i podcastów z całego świata. Natychmiast możesz zobaczyć swoje ulubione stacje lokalne lub słuchać BBC, ESPN, Radio Disney, Wall Street Journal i nie tylko. Przeglądanie jest błyskawiczne, a jeśli znajdziesz ulubioną stację, po prostu daj jej gwiazdkę, a będzie gotowa do streamowania w dowolnym momencie. Darmowa, nie wymaga subskrypcji.



Juke

Z ponad 20 milionami utworów i oddaną bazą fanów muzyki, usługa strumieniowania Juke obejmuje popularne funkcje, takie jak listy odtwarzania w podróży, odkrywanie nowej muzyki i słuchanie bez reklam. DTS Play-Fi jest jedyną platformą multiroom audio oferującą usługę Juke.



KKBox

KKBox to wiodący azjatycki serwis muzyczny oferujący ponad 30 milionów utworów z 500 lokalnych i największych wytwórni oraz najbardziej wszechstronną kolekcję azjatyckiego popu na świecie. Oferując zarówno opcje bezpłatne, jak i premium, usługa obejmuje również programowanie oparte na nastroju i treści uzupełniające, w tym wiadomości muzyczne, teledyski, aktualizacje koncertów i wiele innych.



Muzyka na urządzeniu

DTS Play-Fi udostępnia mobilną kolekcję muzyki na wyciągnięcie ręki, automatycznie wyszukując i indeksując utwory zapisane w urządzeniu. Możesz przeglądać i przysyłać strumieniowo według albumu, wykonawcy lub gatunku, a nawet korzystać z istniejących list odtwarzania. DTS Play-Fi obsługuje lokalne pliki w wielu formatach, od MP3 aż po wysokiej jakości płyty CD i bezstratne kodowanie. Bezpłatnie, bez konieczności posiadania subskrypcji.



Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi®	Pobierz aplikację	Połączenia Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

13.APP Operacje

Strona

S e r w e r

Masz dysk twardy pełen muzyki? Zapaleni cyfrowi kolekcjonerzy mogą uzyskać dostęp i strumieniować z serwerów multimedialnych za pomocą DTS Play-Fi. System automatycznie wykrywa i indeksuje muzykę z serwerów DLNA i UPnP w sieci. Możesz wybierać i przysyłać strumieniowo pliki w wielu formatach za pośrednictwem DTS Play-Fi, w tym utwory premium, zakodowane w jakości CD, a nawet bezstratne treści 24-bit / 192 kHz. Subskrypcja nie jest wymagana.



N a p s t e r

Napster integruje dziedzictwo pioniera rynku streamingowego Rhapsody w swojej wysokiej jakości, wolnej od reklam usłudze na żądanie. Dzięki 30 milionom utworów, natychmiastowemu tworzeniu list odtwarzania i dostępowi w dowolnym czasie i miejscu, Napster jest słusznie popularny na wielu kontynentach z milionami subskrybentów.



P a n d o r a

Słuchaj za darmo muzyki, którą pokochasz, ponieważ usługa streamingowa Pandora ewoluuje wraz z Twoimi upodobaniami. Możesz oceniać utwory kciukiem w górę lub w dół, a im więcej słuchasz, tym bardziej spersonalizowane stają się Twoje stacje. Korzystaj z usługi bezpłatnie z reklamami, uaktualnij do Pandora Plus, aby uzyskać strumieniowanie bez reklam, lub wypróbuj Pandora Premium, aby dodać funkcje na żądanie i najwyższą jakość dźwięku.



Q o b u z

Qobuz z siedzibą we Francji został założony i zbudowany wokół najwyższej jakości dźwięku. Oferuje 70 000 albumów dostępnych do streamingu w jakości 24/192, a znacznie więcej w jakości 16/44 CD. Usługa zawiera również szczegółowe profile artystów i treści redakcyjne.



Q Q M u s i c

Największa chińska usługa strumieniowego przesyłania muzyki oferuje dziesiątki milionów utworów i tysiące stacji radiowych dla 400 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Dzięki bezpłatnym i premium poziomom oraz zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym treściom, QQ Music jest dominującą siłą w słuchaniu muzyki w Chinach.



S i r i u s X M

Dzięki ponad 150 kanałom muzycznym bez reklam, a także sportowi, rozmowom, komediom, rozrywce, wiadomościom i nie tylko, nic dziwnego, że Sirius XM jest jedną z najczęściej używanych usług przesyłania strumieniowego premium w Ameryce Północnej. Przejdźcie od



SoundMachine

Biznes nigdy nie brzmiał tak dobrze! Niezależnie od tego, czy jest to biuro, restauracja, sklep detaliczny czy hotel, muzyka w tle poprawia zarówno wrażenia klientów, jak i pracowników. Setki stacji i miliony utworów, w tym możliwość tworzenia stacji artystów, dzięki czemu możesz zaprojektować idealny dźwięk dla swojej marki. Pełna licencja dla środowisk biznesowych.



S p o t i f y

Ich motto brzmi "Muzyka dla każdego", a z milionami słuchaczy na całym świecie, Spotify wydaje się być na coś. Twórz i udostępniaj listy odtwarzania lub wybieraj spośród tysięcy wyselekcjonowanych kolekcji. Subskrybenci Spotify Premium mogą przysyłać strumieniowo bezpośrednio do dowolnego głośnika obsługującego technologię DTS Play-Fi bezpośrednio z aplikacji Spotify. Dostępne w USA i ponad 50 innych krajach. Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj:



www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Użyj swojego telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Przejdź do spotify.com/connect, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Tidal

High Fidelity Music Streaming to znak rozpoznawczy Tidal. Każdy utwór w usłudze streamowany jest w wysokiej jakości formacie audio, a większość z nich w bezstratnej jakości CD lub wyższej. Usługa oferuje również wiele ekskluzywnych nowych wydań, stacje wyselekcjonowane przez artystów i szczegółowe funkcje zaprojektowane w celu uzupełnienia oferty muzycznej. Usługa jest dostępna dla użytkowników DTS Play-Fi w Stanach Zjednoczonych i ponad 50 innych krajach.



Oprócz obsługi wymienionych powyżej, obsługuje również serwisy muzyczne, takie jak BBC, ESPN RADIO, HD tracks, NPR, Tuneln i tak dalej, a w rozwój zaangażowanych będzie więcej platform muzycznych.

ZASTRZEŻENIE: Nie wszystkie usługi muzyczne są dostępne we wszystkich regionach i krajach.

Ważne wprowadzenie dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	DTS Play-Fi®	Pobierz aplikację	Połączenia Wi-Fi	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	APP Operacje	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------	--------------

13.APP Operacje

Strona 1


G r u p a głośników

Aby przesyłać strumieniowo muzykę z 7000N Play do urządzeń multi-room, takich jak urządzenia obsługujące DTS Play-Fi

Głośniki, otwórz aplikację DTS Play-Fi, znajdź urządzenie lub głośnik, nadaj mu nazwę, a następnie dodaj.


Aby usunąć urządzenie lub głośnik, wystarczy kliknąć po prawej stronie nazwy urządzenia, a następnie usunąć.

Obecnie nie zaleca się bezprzewodowego strumieniowania dźwięku Hi-Res do głośników, jeśli chcesz uzyskać stabilne, nieprzerwane odtwarzanie.

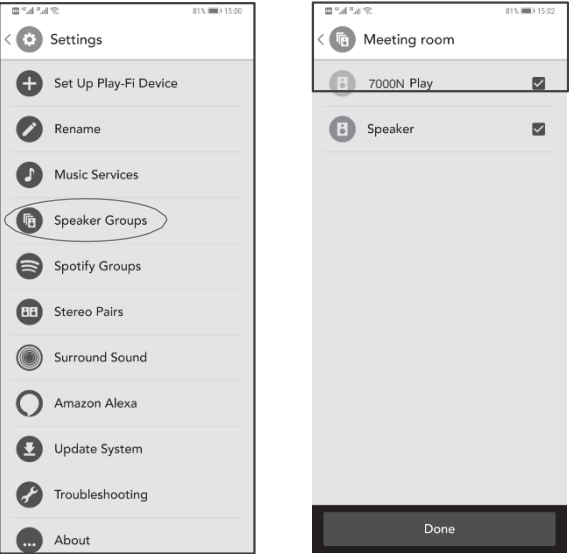

G r u p a Spotify

Otwórz Konfigurację w aplikacji DTS Play-Fi; kliknij Grupę Spotify. Utwórz nową grupę i nadaj jej nazwę, a następnie wybierz wszystkie produkty z obsługą DTS Play-Fi, które chcesz dołączyć do tej grupy (po prawej stronie). Głośniki, których nie można dołączyć do grupy Spotify, będą wyszarzone. Gdy wszystko będzie gotowe, przejdź do aplikacji Spotify, aby rozpocząć strumieniowanie.

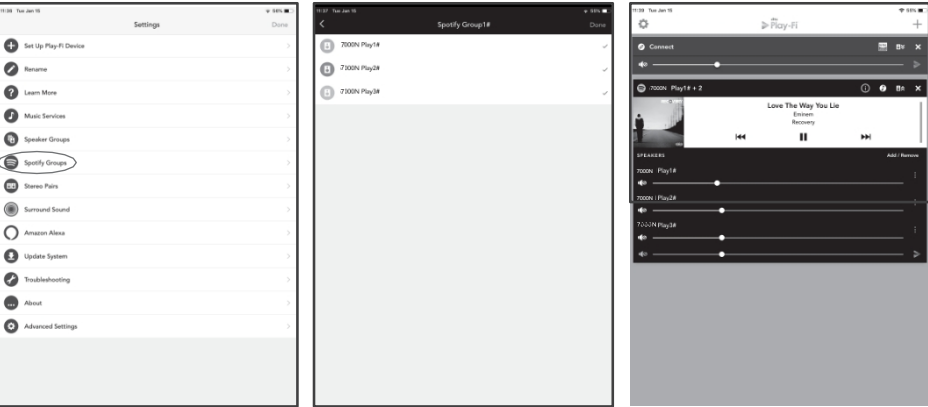

Aby rozwiązać problemy i zdiagnozować usterki, można otworzyć ustawienia aplikacji, aby znaleźć opcję "Diagnostyka usterek", a następnie wejść do bazy wiedzy witryny DTS Play-Fi, która zawiera szczegółowe informacje i wsparcie klienta.

Aktualizacje systemu są dostarczane przez automatyczne aktualizacje OTA (over the air) w połączeniu z aplikacją DTS Play-Fi. Jeśli system wymaga ręcznej aktualizacji, kliknij "Update System" (Aktualizuj system), a proces zostanie przeprowadzony automatycznie. Kliknij "About", aby sprawdzić aktualną wersję aplikacji DTS Play-Fi oraz stan połączenia sieciowego, adres IP, wersje oprogramowania modułu i MCU. W sekcji "Ustawienia zaawansowane" można wybrać różne opcje - zazwyczaj zalecane są domyślne ustawienia trybu.



Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przyjąć ten produkt do bezpieczny dla środowiska recykling.