



EMEET

EMEET OfficeCore M0 Plus

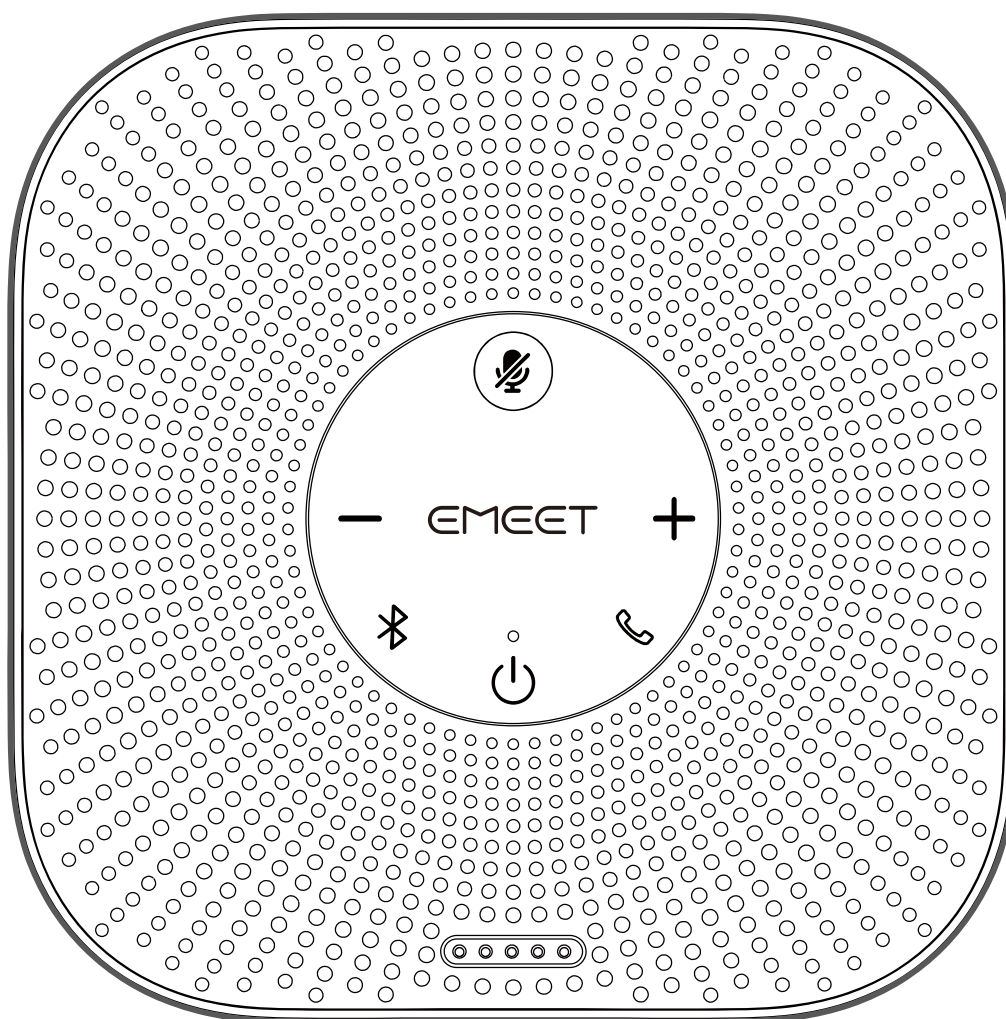

English | 日本語 | Deutsch | Francés | España | Português | Polski

Przegląd produktu

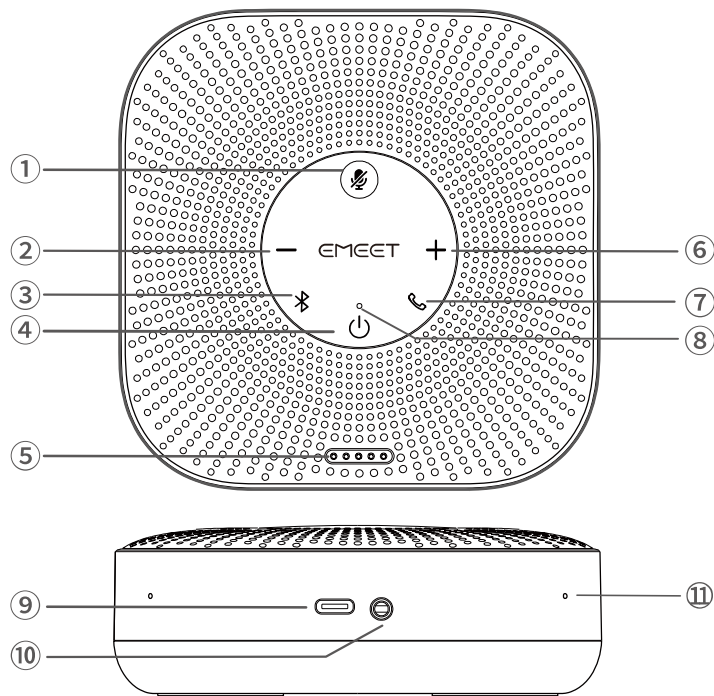

- ① Przycisk wyciszenia
- ② Głośność -
- ③ Przycisk Bluetooth
- ④ Przycisk zasilania
- ⑤ Wskaźnik baterii
- ⑥ Głośność +
- ⑦ Odebranie/zakończenie połączenia telegraficznego
- ⑧ Wskaźnik statusu
- ⑨ Port typu C
- ⑩ Port Daisy Chain
- ⑪ Otwór mikrofonowy

Przyciski sterujące

	Naciśnij i przytrzymaj	Włączanie/wyłączanie zasilania
	W stanie włączenia naciśnij	Wyświetlanie poziomu baterii
	Naciśnij	Głośność +/-
	Naciśnij	Odebranie
	Połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj	Zakończenie połączenia telefonicznego
	Naciśnij	Wyciszanie/włączanie mikrofonu
	Naciśnij i przytrzymaj	Wyszukiwanie Bluetooth
	Naciśnij	Bluetooth wyłączony
		Ponowne połączenie Bluetooth

Status LED

1. Wskaźniki statusu

Status	LED	
Podłączenie USB	Stały zielony	●
Wyszukiwanie Bluetooth	Miga na niebiesko	⦿
Połączenie Bluetooth	Stały niebieski	●
Bluetooth wyłączony	Stały biały	●

2. Wskaźnik głośności

Status	LED	
Wyświetlanie głośności	Świeci się na niebiesko przez 3 s	● ● ● ● ●
Wskaźnik poziomu baterii	Świeci się na zielono przez 3 s	● ● ● ● ●
Alarm niskiego poziomu baterii	Miga na czerwono przez 5 s	⦿ ○ ○ ○ ○
Mikrofon jest wyciszony.	Świeci się na czerwono	● ● ● ● ●
Wyświetlanie numeru dzwoniącego	Miga na niebiesko	⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿


Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Przycisk włączania/wyłączania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć produkt.


2. Podłączanie

(a) Produkt włączy się automatycznie po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB.

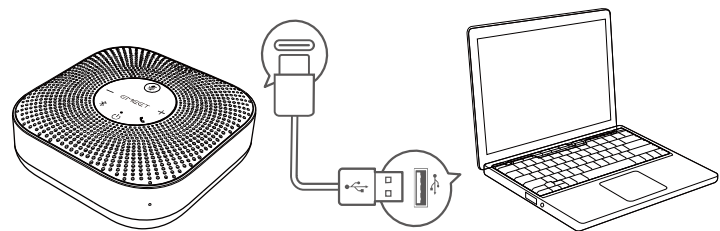

b) Po włączeniu produkt połączy się z urządzeniami mobilnymi, takimi jak komputer lub telefon komórkowy, poprzez parowanie Bluetooth.

- Uwaga: Po włączeniu produkt ponownie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem przez Bluetooth (jeśli jest włączony na urządzeniu). Produkt nie może zostać znaleziony, jeśli jego Bluetooth jest wyłączony.

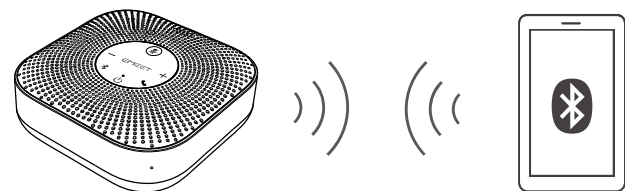

3. Wyświetlanie stanu baterii

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, naciśnij przycisk zasilania, gdy produkt jest włączony.

Bateria	Kolor	Wyświetlanie
1%-20%	Zielony	● ○ ○ ○ ○
21%-40%	Zielony	● ● ○ ○ ○
41%-60%	Zielony	● ● ● ○ ○
61%-80%	Zielony	● ● ● ● ○
81%-100%	Zielony	● ● ● ● ●

4. Wyświetlanie głośności

10%	
20%	
30%	
40%	
50%	
60%	
70%	
80%	
90%	
100%	

5. Kabel typu Daisy Chain

Daisy Chain można utworzyć, łącząc porty dwóch produktów za pomocą kabla Daisy Chain.

• Uwaga: Do podłączenia urządzeń należy używać dedykowanego kabla łańcuchowego EMEET. Kable łańcuchowe należy zakupić osobno.

Parametry produktu

·Uwaga: W przypadku jakichkolwiek zmian w specyfikacji, informacje na naszej oficjalnej stronie internetowej mają charakter rozstrzygający.

Wejście ładowania	5V = 1A
Moc wyjściowa	3W
Wersja Bluetooth	5.0
Zasięg Bluetooth	10m
Wymiary produktu	116*116*40mm

Pobieranie aplikacji

Odwiedź stronę www.emeet.com, aby pobrać aplikację eMeet Link na komputer PC i uzyskać aktualizacje oprogramowania.

- Uwaga: Urządzenie może działać normalnie, nawet jeśli aplikacja eMeetLink nie została pobrana.



Windows

Download

* Dla systemów Windows 7/8/10
i nowszych



macOS

Download

* Dla komputerów Mac z systemem
10.14 i nowszym