

OPENFIT 2+

Podręcznik użytkownika

SHOKZ T921

Aplikacja

Pobierz aplikację Shokz

Aplikacja Shokz umożliwia przełączanie trybów korektora, jednoczesne łączenie się z dwoma urządzeniami, włącz Dolby Audio, dostosowywanie przycisków, aktualizowanie oprogramowania sprzętowego, wyszukiwanie słuchawek dousznych, dostosowywanie głośności komunikatów dźwiękowych i wiele więcej. Pobierz aplikację już teraz i korzystaj z Shokz w łatwiejszy sposób.

*Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.



Shokz




Katalog

W PUDEŁKU	03
NOSZENIE I UŻYTKOWANIE	05
Schemat słuchawek dousznych	06
Etui ładujące	07
Parowanie	08
Zakładanie	10
OBSŁUGA I KONTROLA	12
Sterowanie muzyką	13
Sterowanie połączeniami	14
Sterowanie głośnością	15
Sterowanie jedną słuchawką	16
WSKAŹNIK LED	17
Wskaźnik LED etui ładującego	18
ŹRÓDŁO ZASILANIA	20
Włączanie/wyłączanie/tryb czuwania	21
Ładowanie słuchawek dousznych	23
Ładowanie etui ładującego	24
Ładowanie bezprzewodowe etui ładującego	25


DODATKOWE FUNKCJE	26
Parowanie wielopunktowe	27
System Dolby Audio	29
Automatyczne łączenie	30
Znajdź moje Shokz	31
Resetowanie	32
Konserwacja	33
Czyszczenie	34
Stopień ochrony IP	35
SERWIS POSPRZEDAŻOWY	36
Lokalizacja numeru seryjnego	37
Gwarancja.....	38

W pudełku


W pudełku




Słuchawki douszne
OpenFit 2+




Etui ładujące
OpenFit 2+ * 1




Pudełko
OpenFit 2+ * 1



Kabel
do ładowania
Type-C * 1



Instrukcja
obsługi * 1



Oświadczenie
prawne * 1




Karta gwaran-
cyjna * 1

Nie używaj produktu, jeśli brakuje któregokolwiek z powyższych elementów lub jeśli produkt jest uszkodzony. Natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub z nami.

(Zob. strona 36 : Serwis posprzedażowy)

Noszenie i użytkowanie


Schemat słuchawek dousznych

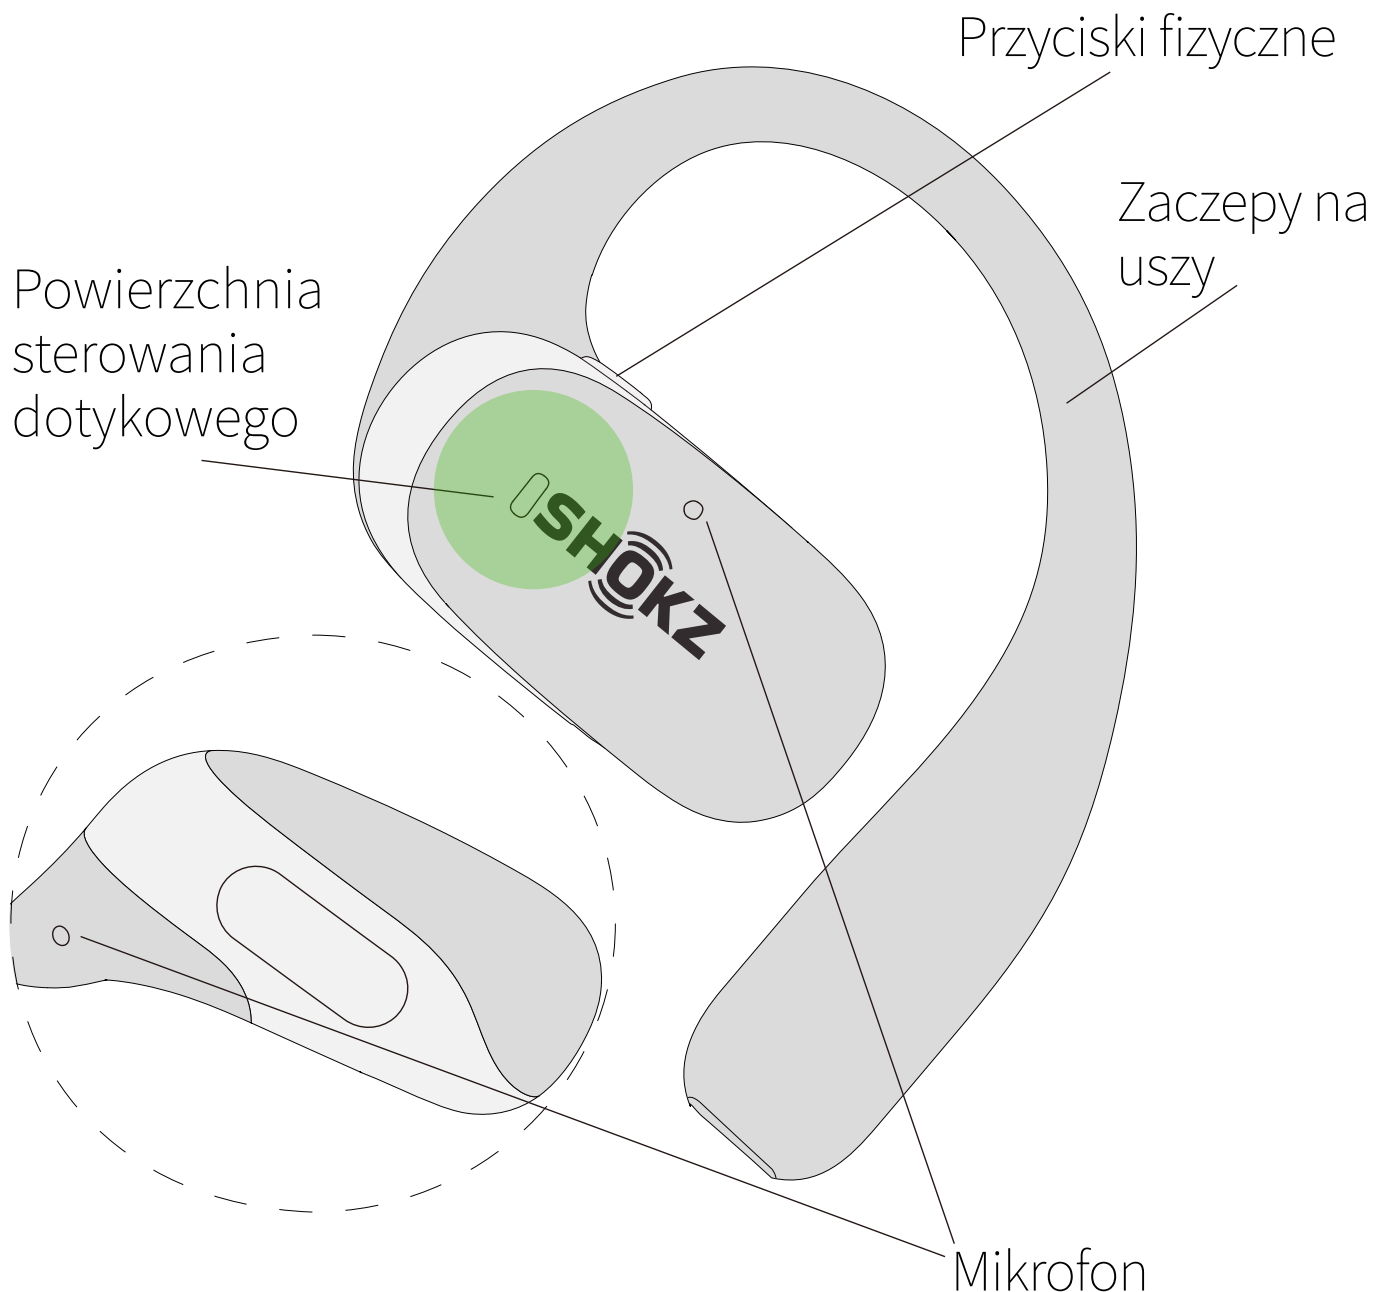

*Powierzchnia sterowania dotykowego obu słuchawek dousznych znajduje się na wypukłych obszarach z logo Shokz.


*Mikrofony służą wyłącznie do połączeń głosowych.

Etui ładujące

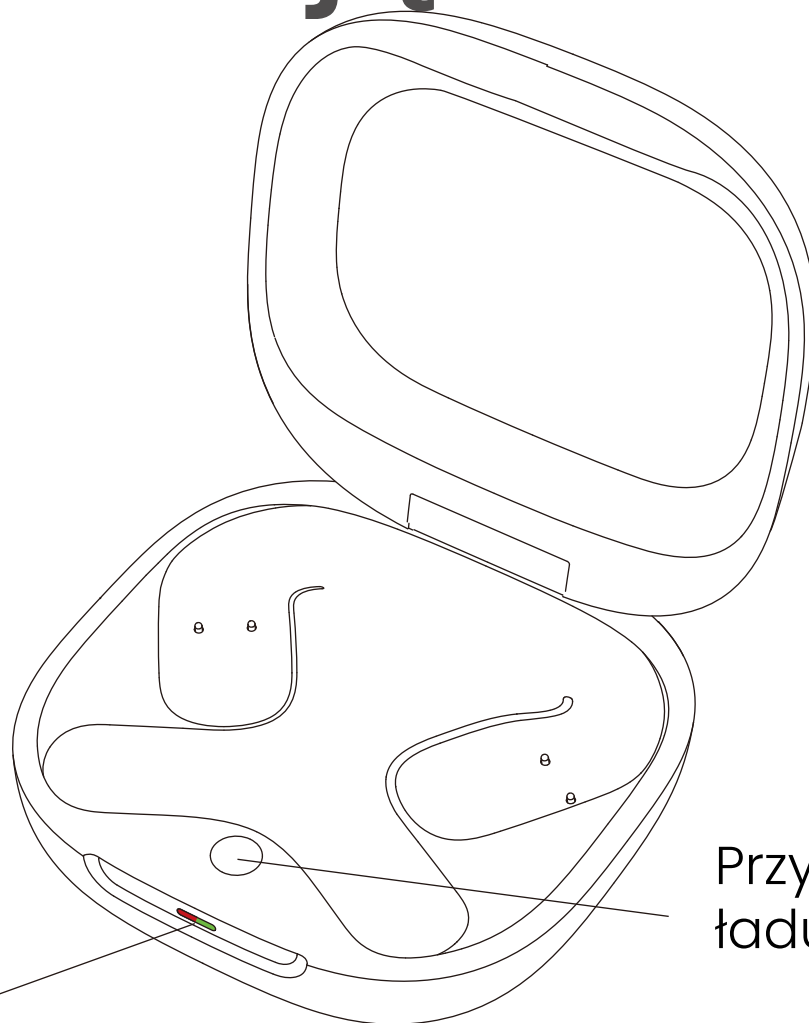


Przycisk etui ładującego

Wskaźnik LED etui ładującego

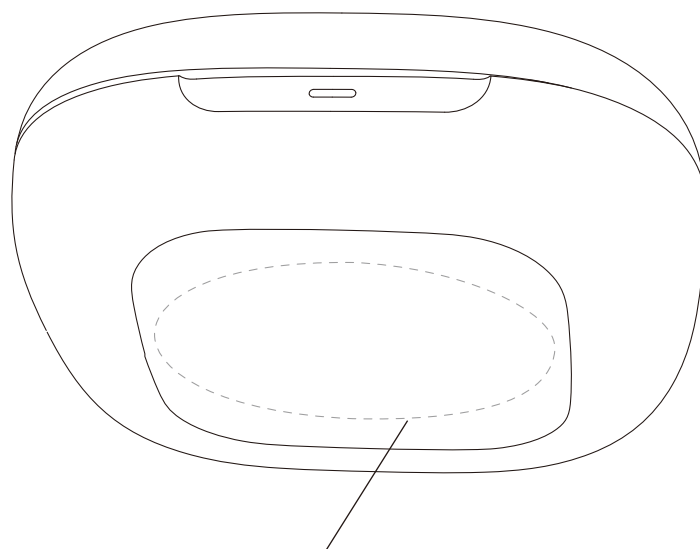

Cewka do ładowania bezprzewodowego

Parowanie

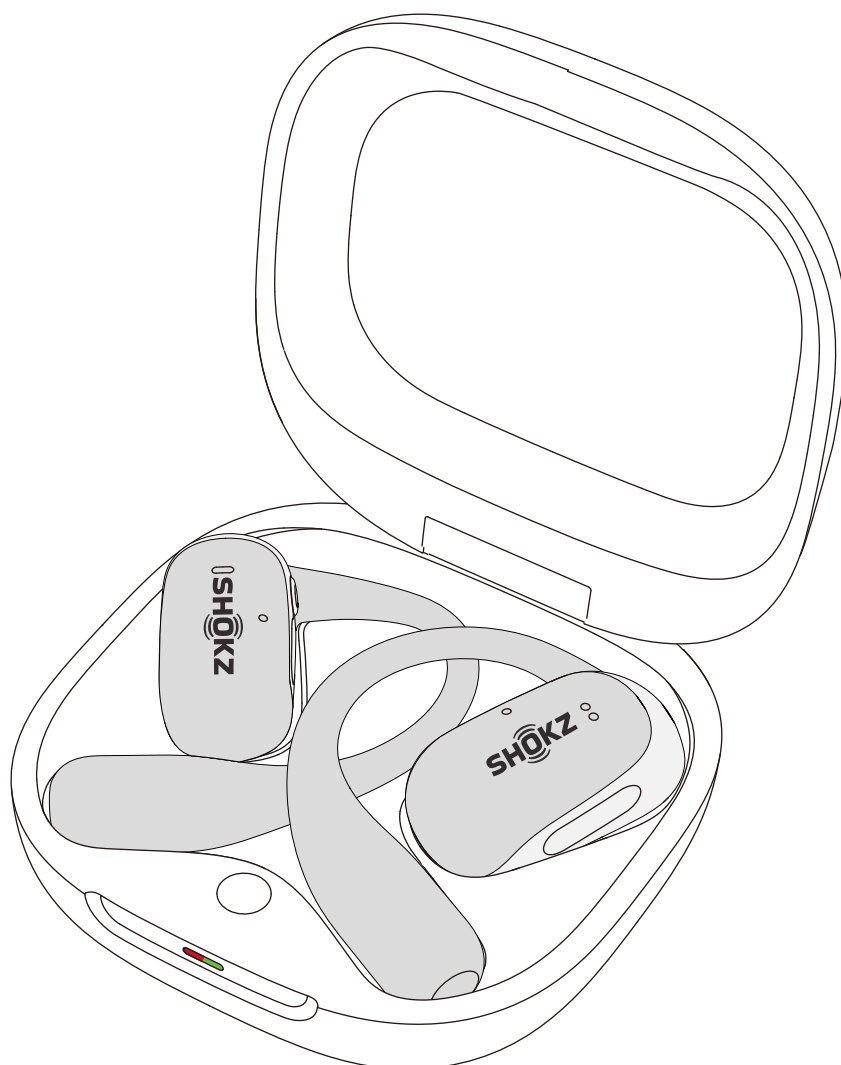


Podczas pierwszego użycia:

Otwórz etui ładujące, aby natychmiast przejść do trybu parowania Bluetooth. Kontrolka będzie migać na pomarańczowo i zielono.


W przypadku kolejnych parowań:

1. Umieść obie słuchawki douszne w etui ładującym;
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wewnątrz etui ładującego przez 3 sekundy, aż kontrolki zaczną migać na pomarańczowo i zielono, co oznacza, że słuchawki douszne przeszły w tryb parowania.

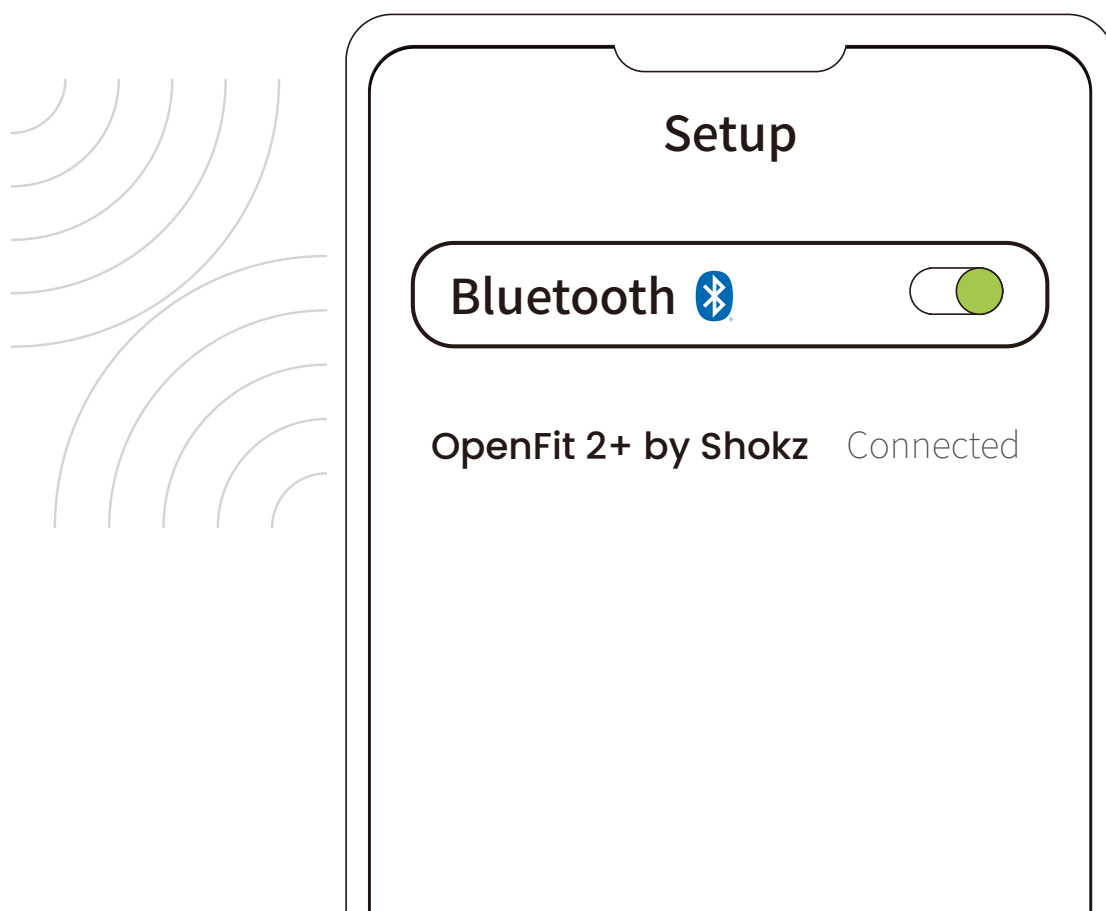

3. Włącz funkcję Bluetooth i wybierz „OpenFit 2+ by Shokz”. Po zakończeniu parowania urządzenie wyświetli komunikat o pomyślnym sparowaniu.

Zakładanie

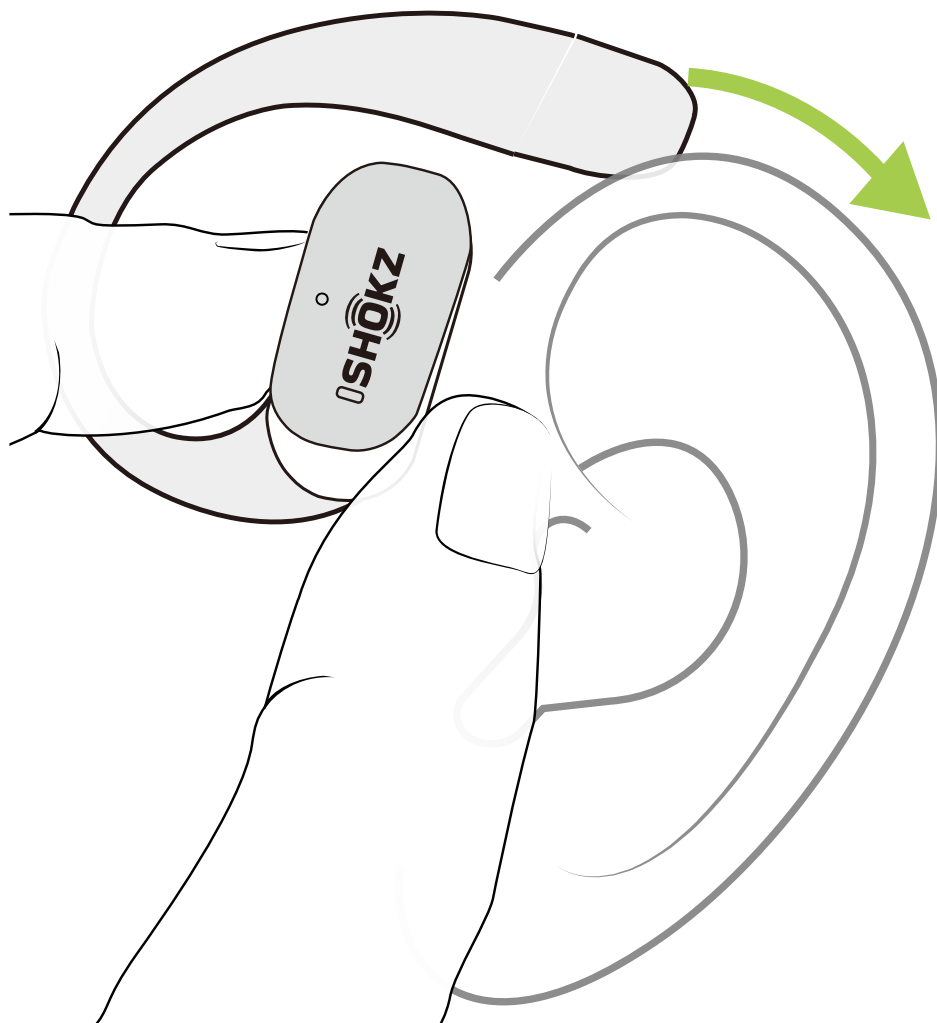


1. Wyjmij słuchawki z etui.
2. Umieść je nad uszami.



3. Delikatnie obróć słuchawki douszne do tyłu, pozwalając, aby zaczep owinął się wokół uszu.
4. Wszystko gotowe.

Obsługa i kontrola


Sterowanie muzyką

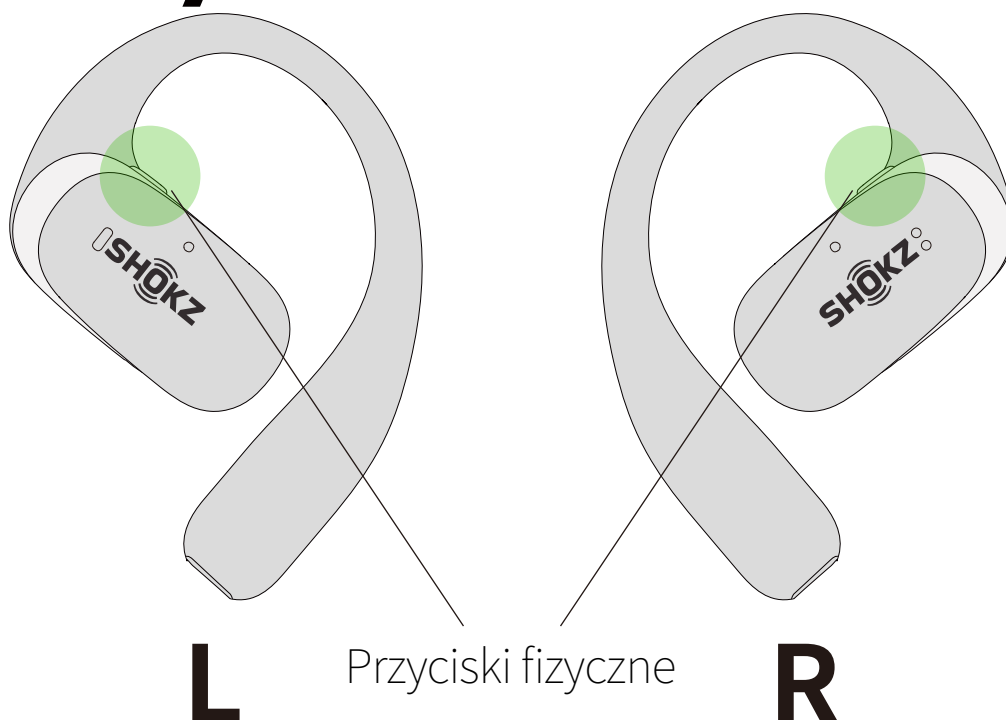

L or R	▶	Odtwarzanie/wstrzymanie muzyki	●
	Kliknij dowolny przycisk fizyczny podczas słuchania dźwięku.		
	▶▶	Odtwórz następny utwór	● ●
Kliknij dwukrotnie dowolny przycisk fizyczny podczas słuchania.			
◀◀	Poprzednia piosenka	● ● ●	
Kliknij trzykrotnie dowolny przycisk fizyczny podczas słuchania.			


* Kroki operacyjne mogą się różnić w zależności od oprogramowania. Dokładne dane uzyskuje się po zapoznaniu się z rzeczywistym wykorzystaniem.



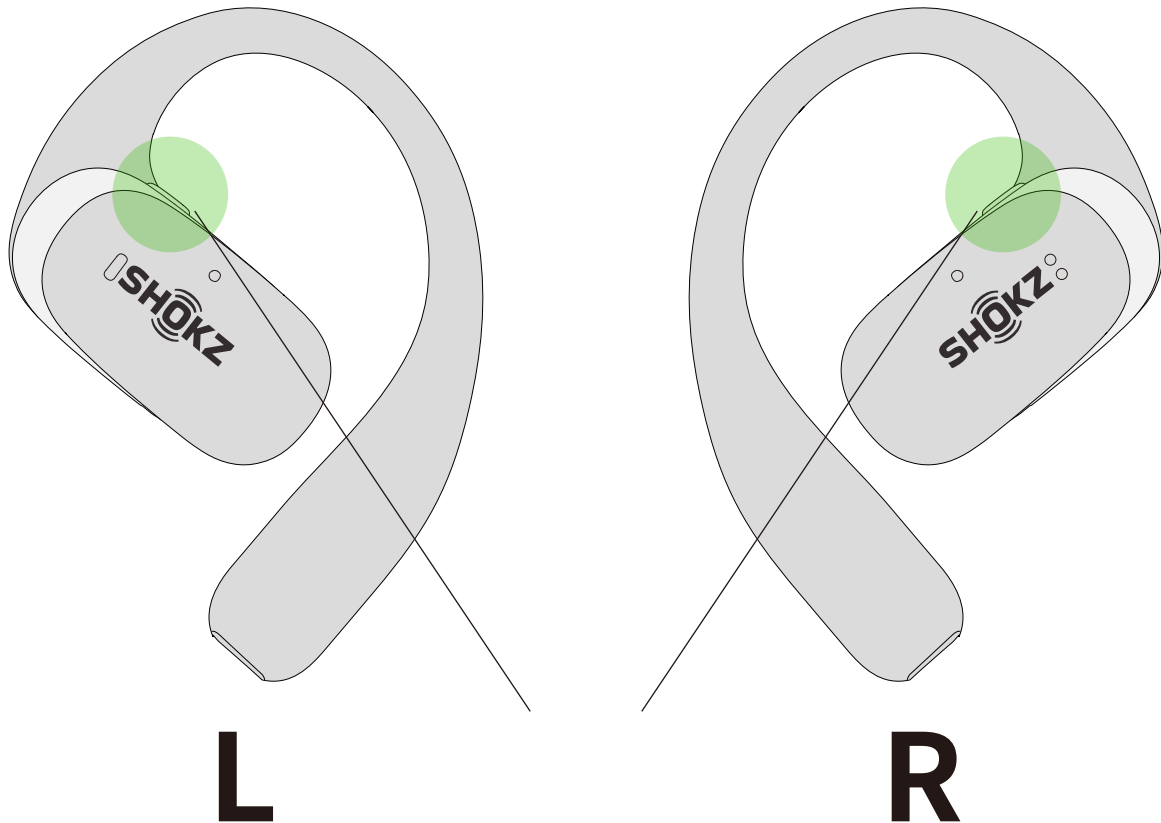

Sterowanie połączeniami

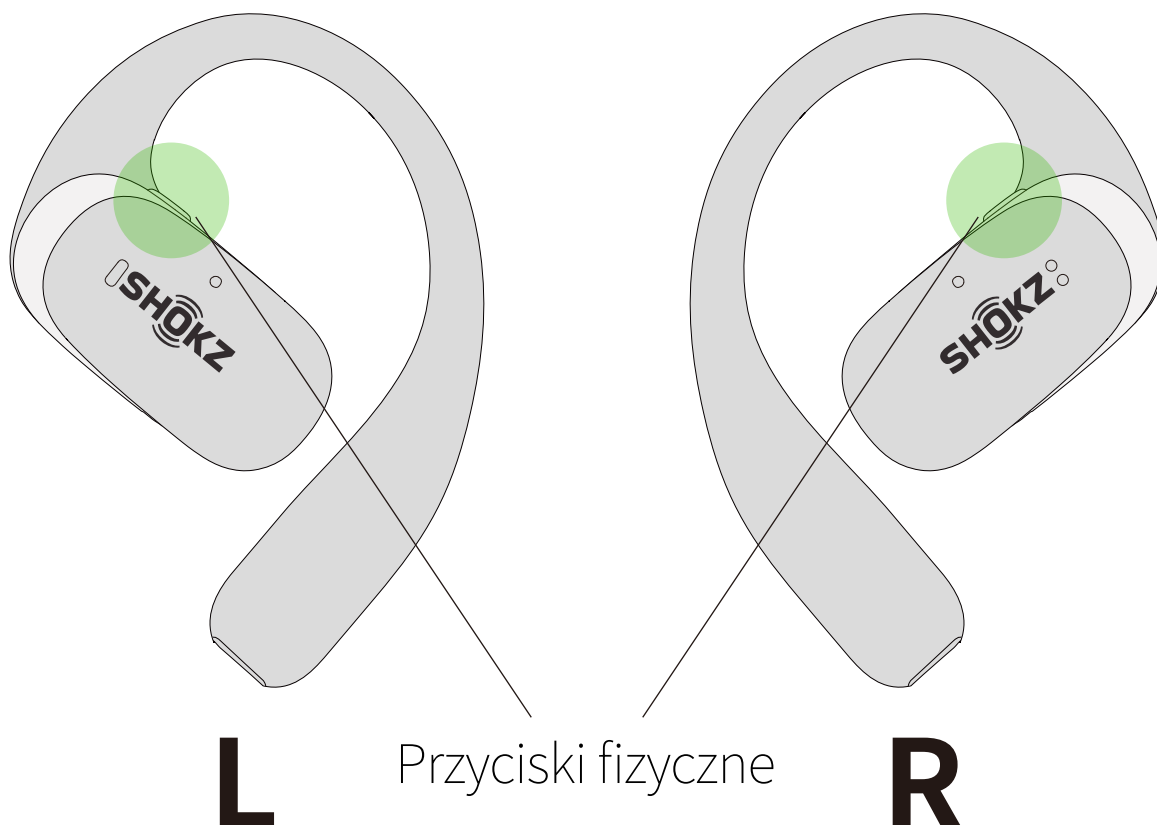

L or R		Odbierz ●
	Kliknij dowolny przyciski fizyczny	
		Zakończ połączenie ●
		Kliknij dowolny przyciski fizyczny podczas trwania połączenia.
	Odrzuć ● ●	
		Kliknij dwukrotnie dowolny przycisk fizyczny.


Sterowanie głośnością



L	 Zmniejsz głośność o jeden poziom  Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk fizyczny podczas słuchania muzyki lub prowadzenia rozmowy.
R	 Zwiększ głośność o jeden poziom  Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk podczas słuchania muzyki lub rozmów

Ciągła regulacja głośności: Przytrzymaj odpowiednią słuchawkę, aby dostosować głośność.

Sterowanie jedną słuchawką

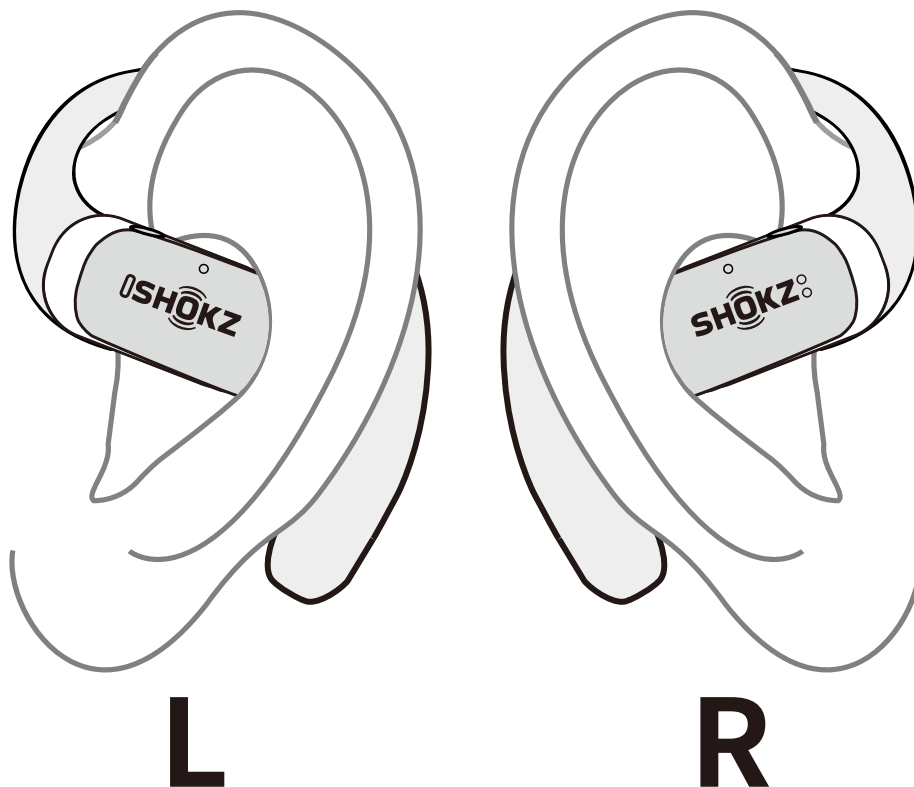

Obie słuchawki douszne są przeznaczone do niezależnego użytku, umożliwiając odtwarzanie muzyki w trybie mono lub wykonywanie połączeń. Gdy są używane pojedynczo, każda ze słuchawek zachowuje swoją funkcjonalność przypisaną do danego przycisku. Informacje na temat sterowania muzyką znajdują się na stronie 13. Informacje na temat sterowania połączeniami znajdują się na stronie 14.

Wskaźnik LED

Wskaźnik LED etui ładującego



1. Gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym, wskaźnik pokazuje poziom naładowania baterii słuchawek.

Wysoki poziom naładowania baterii	Po otwarciu etui zielony wskaźnik gaśnie po 5 sekundach.
Niski poziom naładowania baterii	Podczas otwierania pomarańczowe światło gaśnie po 5 sekundach.

*Uwaga: Gdy obie słuchawki zostaną umieszczone w etui ładującym, wskaźnik pokaże poziom naładowania baterii słuchawki o niższym poziomie naładowania.



Wskaźnik LED etui ładującego

2. Gdy słuchawki znajdują się poza etui ładującym, wskaźnik pokazuje poziom naładowania baterii etui.

Wysoki poziom naładowania baterii etui ładującego	Zielone światło gaśnie po 5 sekundach od otwarcia lub zamknięcia etui lub naciśnięcia przycisku etui ładującego.
Etui ładujące przy niskim poziomie naładowania baterii	Pomarańczowe światło gaśnie po 5 sekundach od otwarcia lub zamknięcia etui albo naciśnięcia przycisku etui ładującego.

3. Podczas ładowania przy podłączeniu do zasilania zewnętrznego wskaźnik LED zapala się na pomarańczowo.


Ładowanie	Wskaźnik świeci ciągłym pomarańczowym światłem.
Gdy ładowanie jest zakończone	wskaźnik LED na etui ładującym zaświeci się na stałe na zielono.

4. Inne

Parowanie	Wskaźnik miga na pomarańczowo i zielono.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Wskaźnik miga na pomarańczowo przez 5 sekund.

Źródło zasilania


Włączanie/ wyłączanie/tryb czuwania

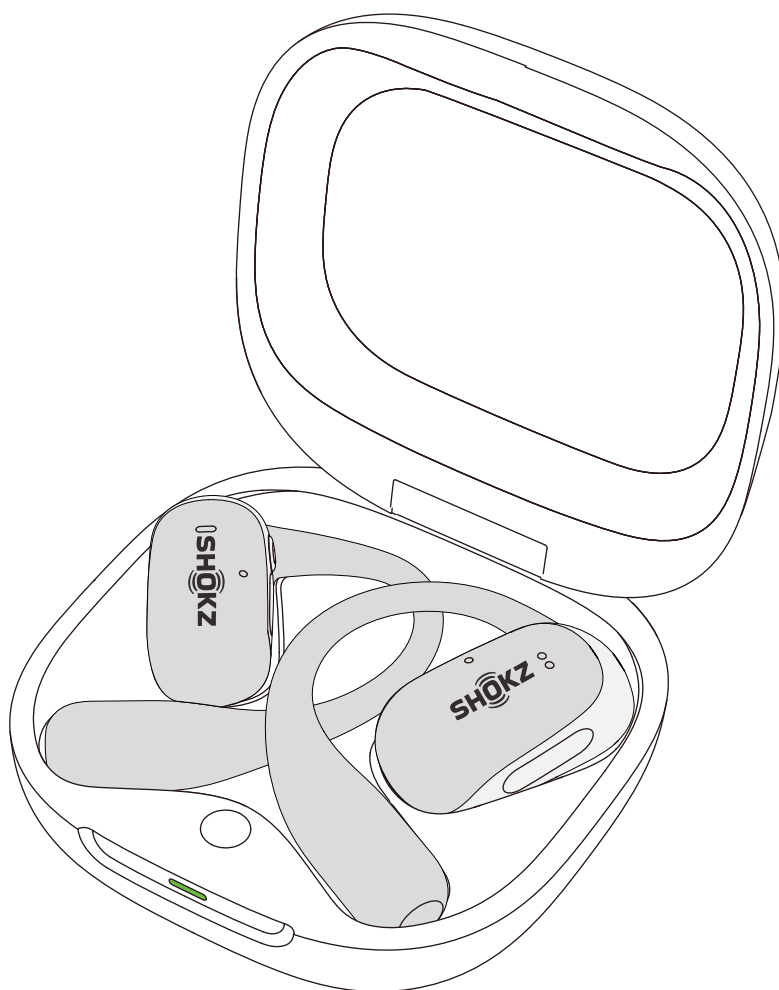

1. Włączanie

Gdy słuchawki douszne znajdują się w etui ładującym, otwarcie etui spowoduje aktywację lampki kontrolnej i włączenie słuchawek dousznych.

*Uwaga: Zamknięcie etui ładującego po wyjęciu słuchawek dousznych pomaga wydłużyć żywotność baterii i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza etui.

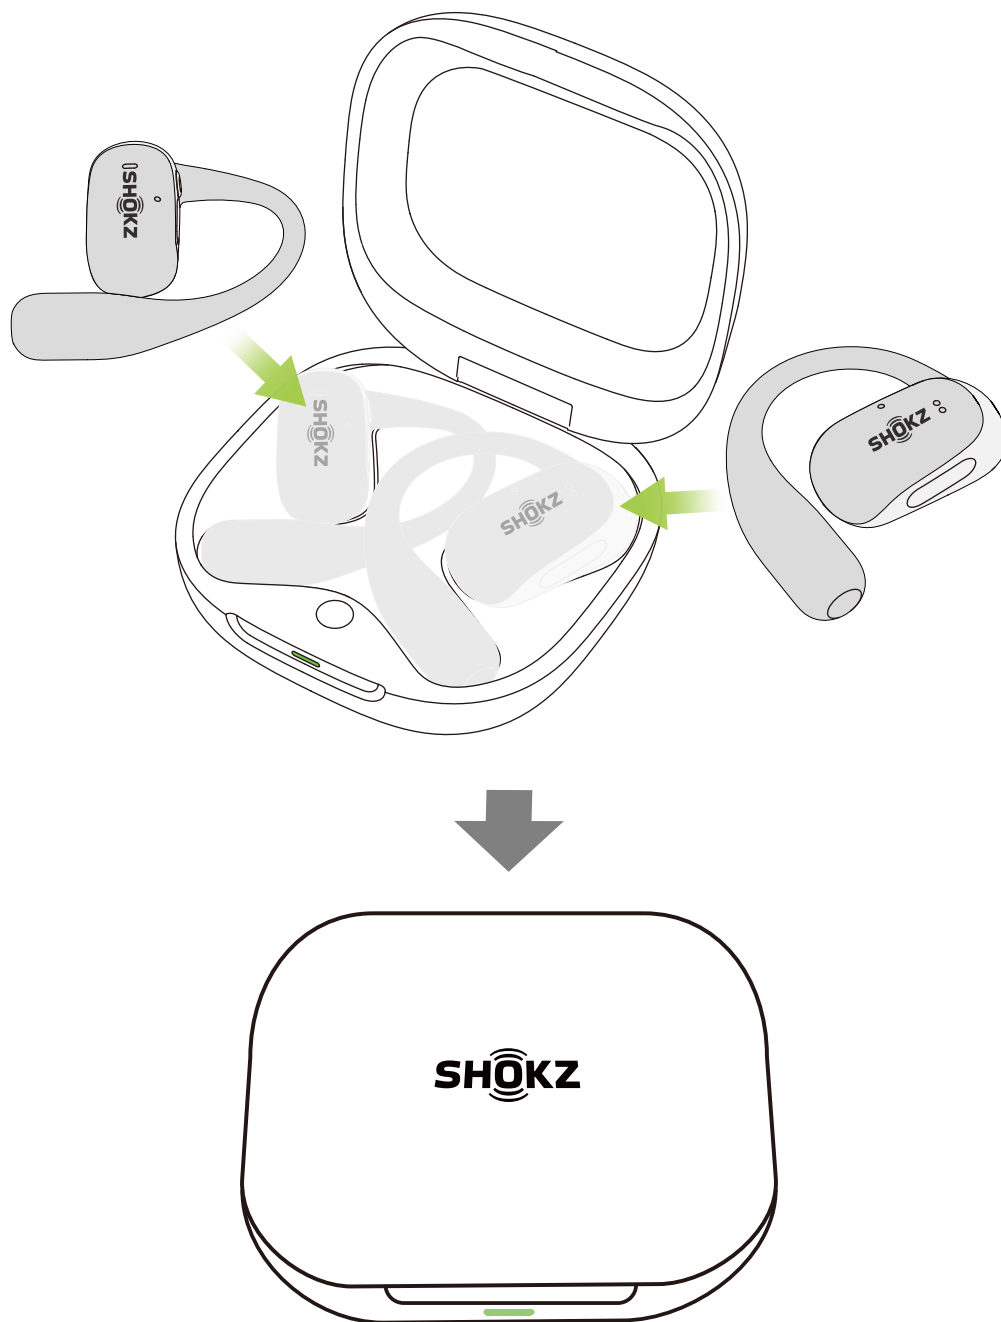

2. Wyłączone

Po zamknięciu etui ładującego z obiema słuchawkami w środku, słuchawki automatycznie się wyłączą.

3. Tryb czuwania

Gdy słuchawki znajdują się poza etui ładującym i pozostają odłączone od urządzeń Bluetooth przez 3 minuty, przechodzą w tryb czuwania w celu oszczędzania baterii.

Ładowanie słuchawek dousznych



- Battery full / High battery level
- Charging / Low battery level

Umieść słuchawki douszne w etui ładującym, aż zadziała magnes magnetycznego zamocowania. Zamknij etui ładujące, gdy zaświeci się lampka kontrolna.

*Uwaga:

Dioda LED na etui ładującym pokaże stan naładowania baterii słuchawek dousznych znajdujących się w etui. Zielone światło oznacza wysoki poziom naładowania baterii, a pomarańczowe światło oznacza niski poziom naładowania baterii. Jeżeli w etui znajdują się obie słuchawki douszne, dioda LED pokazuje stan naładowania baterii słuchawki, której bateria jest mniej naładowana.

· Słuchawki douszne zostaną w pełni naładowane po około 60 minutach w etui ładującym. Sprawdź, czy etui ładujące ma wystarczający poziom naładowania baterii, aby naładować słuchawki douszne.

Ładowanie etui ładującego

Podłącz kabel ładujący USB-C do USB-C do etui ładującego i podłącz go do zasilacza lub certyfikowanej ładowarki ściennej. Ciągłe pomarańczowe światło na etui ładującym oznacza, że trwa ładowanie, natomiast ciągłe zielone światło oznacza, że etui jest w pełni naładowane.

*Uwaga:

- W temperaturze $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($77 \pm 3,6^{\circ}\text{F}$), po zakończeniu odtwarzania muzyki przez słuchawki douszne, aż do ich automatycznego wyłączenia, umieść je w całkowicie naładowanym etui – naładują się w ciągu około 60 minut. Czas ładowania ustalono na podstawie testów laboratoryjnych Shokz. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych, cech produktu i nawyków użytkownika. Aby uzyskać dokładne dane, należy zapoznać się z rzeczywistym wykorzystaniem.
- Działa wykorzystując standardowe napięcie USB $5\text{V} \pm 5\%$. Zalecamy, aby nie ładować słuchawek przy użyciu źródeł wysokiego napięcia, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie. Ponadto korzystanie z kabli ładujących innych firm może wydłużyć czas ładowania.
- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port ładowania jest suchy i wolny od pozostałości cieczy, np. potu. Za pomocą miękkiej, suchej ściereczki usuń wilgoć i zanieczyszczenia z portu ładowania.

Ładowanie bezprzewodowe etui ładującego

Etui ładujące obsługuje ładowanie bezprzewodowe z certyfikatem Qi. Aby zapewnić prawidłowe ładowanie, należy wykonać następujące czynności:

1. Konfiguracja ładowarki – Podłącz bezprzewodową ładowarkę z certyfikatem Qi do źródła zasilania i upewnij się, że działa prawidłowo.
2. Umieść etui ładujące – umieść skierowane do góry etui na środku ładowarki bezprzewodowej, zapewniając prawidłowe wyrównanie ze stykami ładującymi.
3. Sprawdź kontrolkę – pomarańczowa kontrolka będzie świecić się podczas ładowania. Gdy dioda zacznie świecić na zielono, obudowa jest w pełni naładowana.
4. Wyjmij i używaj – Po pełnym naładowaniu zdejmij etui z ładowarki i używaj słuchawek jak zwykle.

Czas ładowania

W temperaturze $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($77 \pm 3,6^{\circ}\text{F}$) całkowicie rozładowane etui naładuje się w ciągu około 3 godzin przy użyciu certyfikowanej ładowarki bezprzewodowej Qi.

Jeśli etui zawiera całkowicie rozładowane słuchawki douszne, całkowity czas ładowania wynosi około 4 godzin.

Dodatkowe funkcje

Parowanie wielopunktowe

*Zaktualizuj aplikację Shokz do najnowszej wersji, dostępnej w App Store. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe słuchawek do najnowszej wersji. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w urządzeniu, które chcesz sparować.

1. Najpierw podłącz słuchawki do telefonu i wybierz opcję „Parowanie wielopunktowe” w aplikacji Shokz.



2. Na stronie pop-up potwierdź otwarcie funkcji parowania wielopunktowego.
3. Wybierz opcję „Połącz z drugim urządzeniem” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie z drugim urządzeniem.



4. Twoje słuchawki są teraz połączone z dwoma urządzeniami. Możesz wygodnie zarządzać połączeniami Bluetooth za pomocą aplikacji Shokz.


System Dolby Audio

System Dolby Audio

1. Ulepszona jakość dźwięku – System Dolby Audio poprawia jakość dźwięku, zapewniając krystalicznie czyste brzmienie, bogactwo szczegółów i wciągające wrażenia dźwięku przestrzennego, zapewniając radość z fascynującej muzyki i rozrywki. Dźwięk Dolby można łatwo włączać i wyłączać w aplikacji Shokz.
2. Konfiguracja – Upewnij się, że słuchawki douszne i telefon komórkowy są połączone, następnie otwórz aplikację Shokz
3. Przełącz, aby aktywować – Przełącz przełącznik Dolby Audio, aby włączyć lub wyłączyć.

*Po włączeniu Dolby Audio czas pracy baterii słuchawek skraca się o około 2 godzinę.

Automatyczne Łączenie

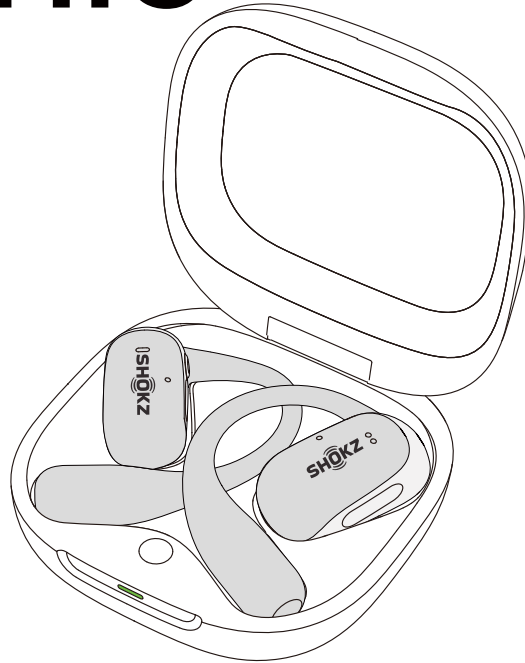

1. Słuchawki automatycznie łączą się z ostatnim sparowanym urządzeniem po włączeniu i wyemitują sygnał dźwiękowy, aby poinformować o pomyślnym nawiązaniu połączenia.


2. Podczas użytkowania słuchawki douszne mogą rozłączyć się ze sparowanym urządzeniem ze względu na ograniczenia zasięgu połączenia. Jeśli w ciągu 3 minut znajdą się ponownie w zasięgu, automatycznie nawiążą połączenie z ostatnio sparowanym urządzeniem, emitując sygnał dźwiękowy informujący o pomyślnym nawiązaniu połączenia.

3. Jeżeli słuchawki douszne ponownie znajdą się w zasięgu połączenia po 3 minutach, naciśnij dowolny przycisk fizyczny, aby uruchomić automatyczne ponowne połączenie.

4. Po włączeniu parowania wielopunktowego wystarczy nacisnąć dowolny przycisk fizyczny, aby ponownie połączyć się z obydwojema urządzeniami.


*Upewnij się, że sparowane urządzenia znajdują się w zasięgu połączenia (10 m) i są włączone. Upewnij się również, że urządzenie, z którego chcesz skorzystać, ma włączoną funkcję Bluetooth.

Znajdź moje Shokz

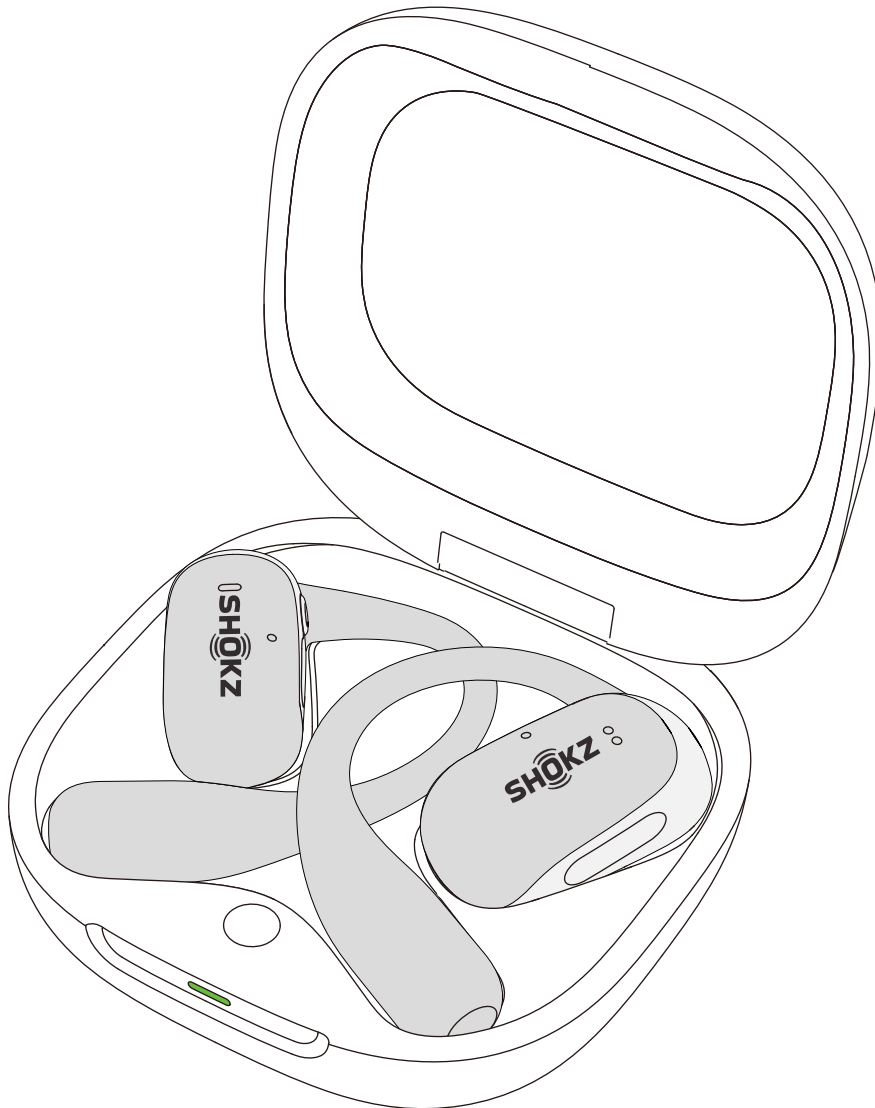

1. Upewnij się, że słuchawki są połączone z telefonem. Następnie otwórz aplikację Shokz i wybierz opcję „Znajdź moje Shokz”.
2. Z wyświetlonej listy wybierz słuchawki, które chcesz zlokalizować.
3. Wybierz „Dzwonek”. Słuchawki zaczną wydawać głośny dźwięk, co pomoże je znaleźć.

Resetowanie

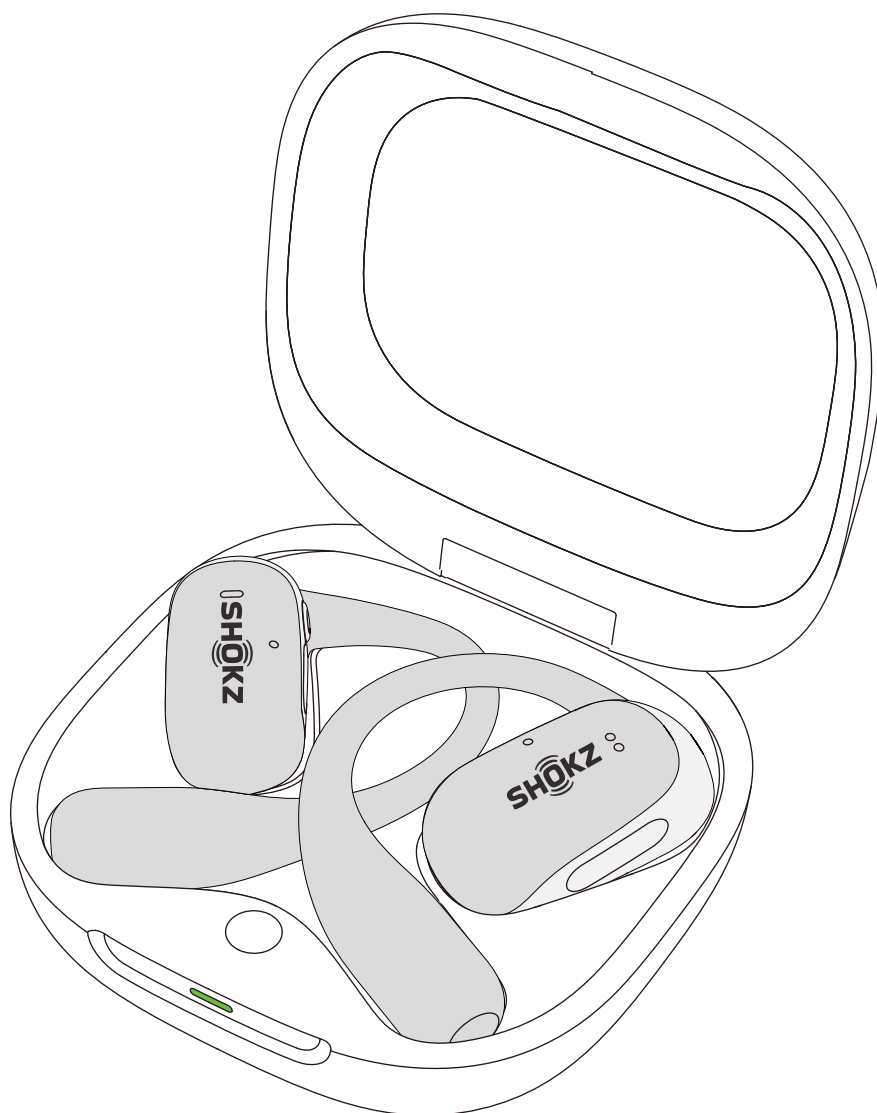

Zresetowanie słuchawek spowoduje wyczyszczenie listy sparowanych urządzeń i zresetowanie wszystkich ustawień.

1. Umieść obie słuchawki w etui ładującym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui ładującym przez 15 sekund. Kontrolka będzie migać na pomarańczowo przez pięć sekund, po czym wyłączy się, co oznacza, że resetowanie zostało zakończone. Następnie wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo i zielono, co oznacza, że słuchawki przeszły w tryb parowania.

Konserwacja

Czyszczenie

1. Słuchawki douszne

- Do przecierania słuchawek dousznych używaj miękkiej, czystej i suchej ściereczki.
- Podczas czyszczenia siateczki słuchawek dousznych delikatnie usuń brud i woskowinę suchym wacikiem, a następnie przetrzyj miękką ściereczką.

Uwaga:

- Przed czyszczeniem upewnij się, że słuchawki douszne są wyłączone i odłączone od wszystkich urządzeń.
- Nie myj słuchawek dousznych wodą ani nie używaj czyszczenia ultradźwiękowego.
- Zapobiegaj przedostawaniu się cieczy do otworów słuchawek dousznych.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących, środków chemicznych o dużym stężeniu, alkoholu ani rozpuszczalników na bazie acetonu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia, odkształcenia lub odbarwienia.
- Unikaj używania ostrych lub ściernych przedmiotów.

2. Etui ładujące


- Do wycierania zewnętrznej części etui ładującego używaj miękkiej, czystej i suchej ściereczki.
- Do usuwania zanieczyszczeń z interfejsu ładowania używaj czystej, suchej i miękkiej szczoteczki.
- Delikatnie przetrzyj powierzchnię styku ładowania wewnątrz etui ładującego za pomocą czystego i suchego wacika.

Uwaga:

- Przed czyszczeniem upewnij się, że etui ładujące jest wyłączone i odłączone od wszystkich urządzeń.
- Unikaj używania materiałów ściernych do czyszczenia etui ładującego.

Stopień ochrony IP

Sprawdzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, elementy słuchawek dousznych tego produktu są odporne na kurz, pot i wodę, zgodnie z poziomem ochrony IP55 zgodnie z normą IEC 60529.

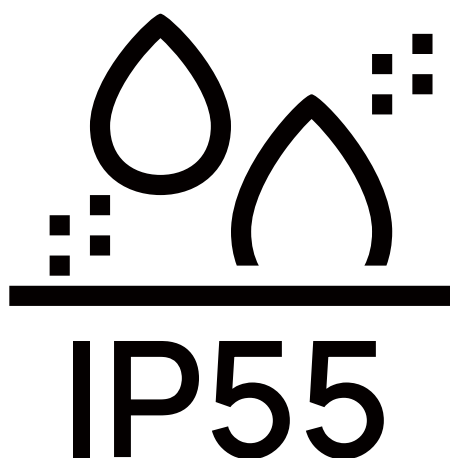


Uwaga:

- Stopień ochrony IP55 przed kurzem, potem i wodą dotyczy wyłącznie słuchawek dousznych i nie ma zastosowania do etui ładującego.
- Odporność na kurz, pot i wodę może ulec pogorszeniu w wyniku regularnego użytkowania.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie i unikaj długotrwałego wystawienia go na działanie wilgoci.
- Nie należy używać produktu podczas pływania, jazdy na nartach wodnych, surfingu lub uprawiania innych sportów wodnych.
- W razie przypadkowego kontaktu z wodą należy natychmiast wytrzeć produkt i akcesoria do sucha, a następnie pozostawić do wyschnięcia w chłodnym, wentylowanym miejscu. Nie używać i nie ładować, dopóki nie wyschnie całkowicie.

Serwis posprzedażowy

Lokalizacja numeru seryjnego

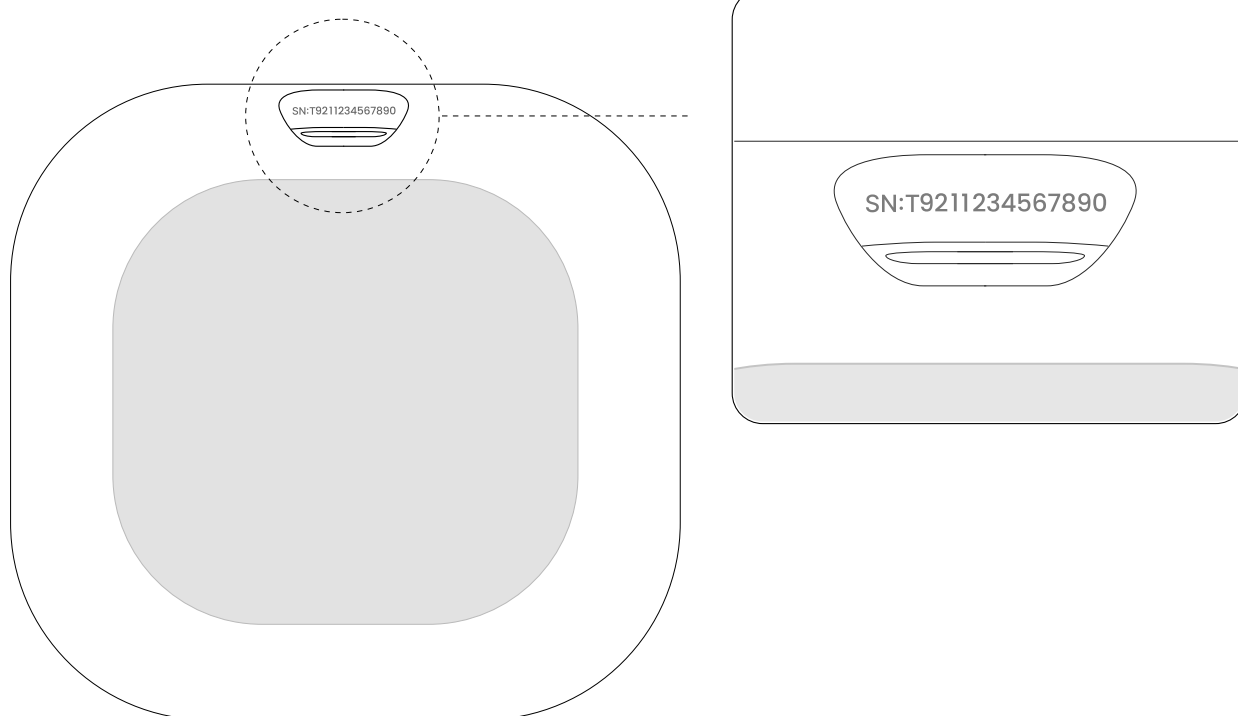

Numer seryjny produktu znajduje się na kodzie kreskowym opakowania i karcie gwarancyjnej. Dodatkowo, etui ładujące posiada numer seryjny nadrukowany obok portu ładowania.

Gwarancja

Słuchawki objęte są gwarancją. Na naszej stronie <https://shokz.com/pages/warranty-return-for> znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji.

SHÖKZ