

hushjet

Purifier Compact

Instrukcja obsługi



Spis treści

Pierwsze kroki

Łączenie z aplikacją MyDyson™

Łączenie z urządzeniem inteligentnego domu przez Bluetooth®

Łączność

Ciągłe monitorowanie

Menu informacyjne

Tryb automatycznego oczyszczania

Ustawianie prędkości przepływu powietrza

Tryb nocny

Wymiana filtra elektrostatycznego

Resetowanie okresu eksploatacji filtra elektrostatycznego

Wymiana filtra węglowego

Resetowanie okresu eksploatacji filtra węglowego


Pielęgnacja i konserwacja

Pierwsze kroki

Wyjmij urządzenie z pudełka, trzymając je oburącz za podstawę.
Usuń wszystkie elementy opakowania ochronnego, w tym z wtyczki i przewodu.

Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk Stand-by (włącz/wyłącz) na oczyszczaczu powietrza Dyson, aby uruchomić lub zatrzymać pracę.

Urządzenie będzie stale monitorować jakość powietrza podczas pracy.

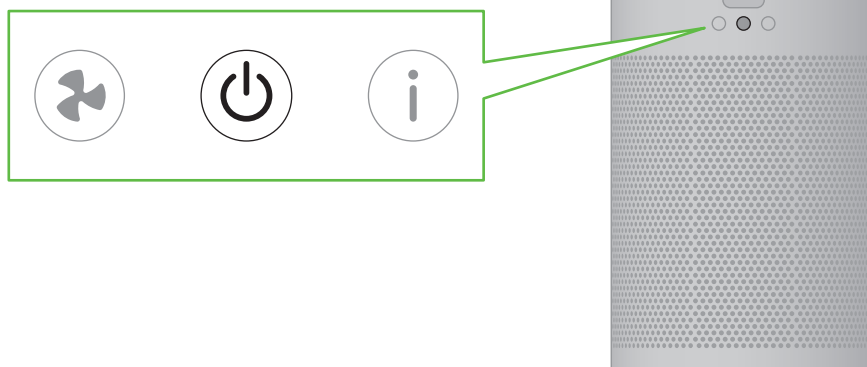

Łączenie z aplikacją MyDyson™ przez Bluetooth®

Steruj swoim oczyszczaczem Dyson z dowolnego miejsca dzięki aplikacji MyDyson™. Skorzystaj z prostego przewodnika konfiguracji, kontroluj pracę urządzenia, monitoruj jakość powietrza w czasie rzeczywistym i automatycznie otrzymuj najnowsze aktualizacje oprogramowania.

Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play.

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć nowe konto.



Apple i logo Apple są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w USA i innych krajach.
App Store jest zarejestrowanym znakiem usługowym firmy Apple Inc. w USA i innych krajach.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.



Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie pracy stworzonej i udostępnionej przez Google, zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution.



Słowo Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Dyson odbywa się na podstawie licencji.

Połącz z inteligentnym domem


Sterowanie przez Amazon Alexa

Aktywuj umiejętność Dyson w Alexa, aby wygodnie sterować swoim oczyszczaczem Dyson. Możesz też ustawić automatyczne scenariusze, które zsynchronizują pracę urządzenia z innymi sprzętami w domu.



Sterowanie przez Asystenta Google

Kontroluj wszystkie swoje oczyszczacze Dyson za pomocą Google lub ustaw automatyczne scenariusze współpracy z innymi urządzeniami w domu. Powiedz „Hej Google”, aby zacząć.



Sterowanie przez Siri

Dodaj swoje urządzenia Dyson do skrótów Siri (Shortcuts) i steruj nimi głosowo na iPhone'ie lub iPadzie.




Łączność

Wi-Fi i Bluetooth* są włączone fabrycznie. Aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi i Bluetooth*, naciśnij i przytrzymaj przycisk Stand-by (włącz/wyłącz) na urządzeniu przez pięć sekund.

Ekran LCD wyświetli status połączenia.

Bluetooth* i jego logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez Dyson na podstawie licencji.

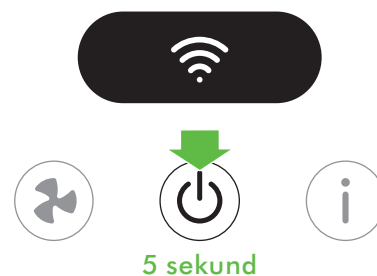

Ciągłe monitorowanie jakości powietrza

Ciągłe monitorowanie jest domyślnie wyłączone. Aby rozpocząć pomiar i rejestrowanie danych dotyczących jakości powietrza (AQ), należy je aktywować.

Po włączeniu funkcji ciągłego monitorowania oczyszczacz Dyson będzie zbierał informacje o jakości powietrza i wyświetlał je na ekranie LCD oraz w aplikacji MyDyson™.

Włączanie/wyłączanie ciągłego monitorowania


Aplikacja MyDyson™ poprosi o aktywację funkcji ciągłego monitorowania. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję bezpośrednio z urządzenia, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Stand-by (włącz/wyłącz) oraz przycisk Info przez pięć sekund. Ekran LCD pokaże status ciągłego monitorowania.



Menu informacyjne

Przycisk Info

Naciśnij, aby zobaczyć informacje monitorowane przez Twój oczyszczacz Dyson HushJet™ Purifier Compact – jakość powietrza, stan filtrów i status Wi-Fi, wszystko na ekranie LCD.

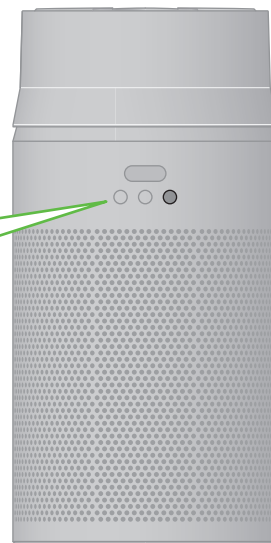

Jakość powietrza w pomieszczeniu

Wykres jakości powietrza pokazuje dane z ostatnich 12 sekund.



Pyły zawieszone (PM2.5)

Mikroskopijne cząstki o wielkości do 2,5 mikrometra, unoszące się w powietrzu, którym oddychamy. Należą do nich dym, bakterie i alergen.




Pyły zawieszone (PM10)

Większe mikroskopijne cząstki o wielkości do 10 mikrometrów, unoszące się w powietrzu, którym oddychamy. Należą do nich kurz, pleśń i pyłki.



Filtry

Pozostała żywotność filtra na ekranie LCD wskazuje, kiedy należy go wymienić.



Wi-Fi

Aktualny status połączenia z siecią Wi-Fi.




Tryb automatycznego oczyszczania

Po pierwszym uruchomieniu oczyszczacz Dyson automatycznie działa w trybie Auto. Wbudowany czujnik inteligentnie dostosowuje ustawienia urządzenia w zależności od jakości powietrza.

Jakość powietrza: Urządzenie zatrzyma pracę, gdy osiągnięta zostanie docelowa jakość powietrza, i ponownie się uruchomi, gdy poziom jakości spadnie.




Prędkość przepływu powietrza: Prędkość przepływu powietrza wzrośnie do maksymalnej wartości, aż do osiągnięcia docelowej jakości powietrza.

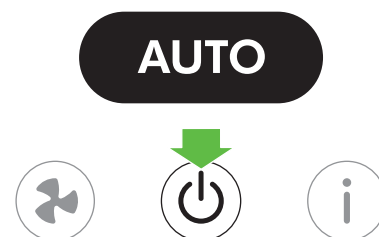

Ustawianie prędkości przepływu powietrza

Zwiększ lub zmniejsz prędkość przepływu powietrza bezpośrednio na urządzeniu lub w aplikacji MyDyson™.

Możesz zmieniać prędkość nawiewu na urządzeniu lub w aplikacji MyDyson™ (zakres od 1 do 10).

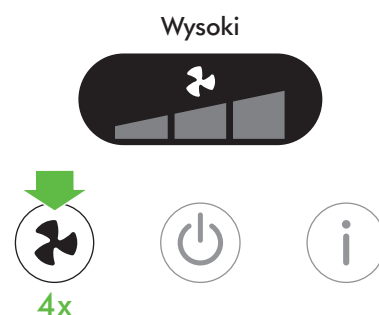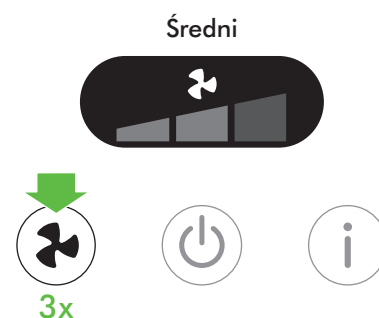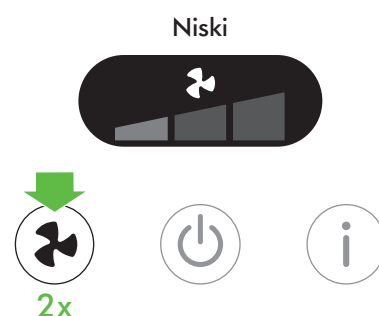

Tryb nocny

Jeśli urządzenie nie jest połączone z aplikacją MyDyson™ i nie ma najnowszego oprogramowania.


Gdy włączysz tryb nocny, oczyszczacz Dyson będzie działał bardzo cicho, przy niższym przepływie powietrza i przyciemnionym ekranie LCD, aby nie zakłócać snu.

Dodatkowo w aplikacji MyDyson™ możesz ustawić timer dla trybu nocnego.

Aby włączyć tryb nocny na urządzeniu, naciśnij przycisk wentylatora i odczekaj 2 sekundy – na ekranie pojawi się ikona półksiężyca.

Po aktywacji trybu nocnego prędkość nawiewu ustawi się na poziom 4, a ekran przyciemni się.

Aby wyłączyć tryb nocny, ponownie naciśnij przycisk z ikonką wentylacji i odczekaj 2 sekundy – prędkość powróci do najniższego ustawienia.

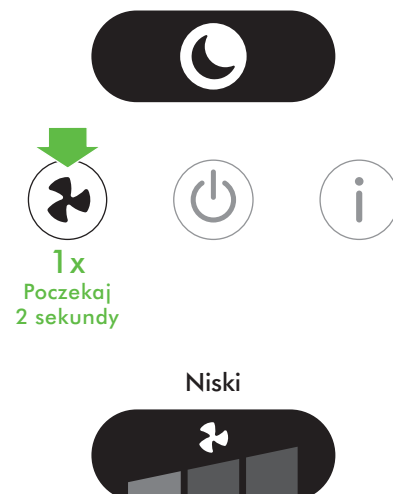

Jeśli urządzenie jest połączone z aplikacją MyDyson™ i ma najnowsze oprogramowanie.

Gdy włączysz tryb nocny, oczyszczacz Dyson będzie działał bardzo cicho, przy niższym przepływie powietrza i przyciemnionym ekranie LCD, aby nie zakłócać snu.

Dodatkowo w aplikacji MyDyson™ możesz ustawić timer dla trybu nocnego.

Aby włączyć tryb nocny na urządzeniu, naciśnij przycisk wentylatora i odczekaj 2 sekundy – na ekranie pojawi się ikona półksiężyca.




Po aktywacji trybu nocnego prędkość nawiewu ustawi się na poziom 4, a ekran przyciemni się.

Zapoznaj się z sekcją „Ustaw prędkość przepływu powietrza” na poprzedniej stronie, aby dowiedzieć się, jak zmienić prędkość w trybie nocnym.

Aby wyłączyć tryb nocny, ponownie naciśnij przycisk wentylatora i odczekaj 2 sekundy – prędkość powróci do najniższego ustawienia.

Po wyjściu z trybu nocnego prędkość przepływu powietrza powróci do trybu Auto.



Wymiana filtra elektrostatycznego

Aplikacja MyDyson™ oraz ekran LCD poinformują Cię, gdy nadejdzie czas wymiany filtra. Oryginalne filtry kupisz na www.dyson.pl


Przed wymianą filtra wyłącz i odłącz oczyszczacz Dyson od prądu.

Wymiana filtra

Filtr elektrostatyczny znajduje się wewnątrz oczyszczacza Dyson. Naciśnij boczne przyciski zwalniające filtr i unieś oczyszczacz do góry.

Wyjmij filtr węglowy i odłóż go na bok.

Usuń filtr elektrostatyczny.

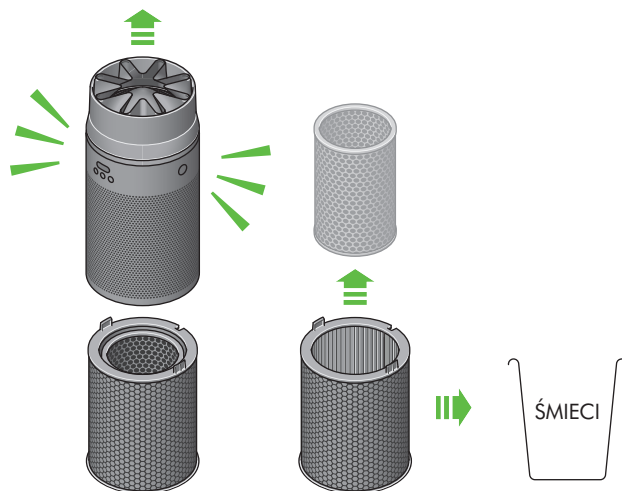


Instalacja nowego filtra elektrostatycznego

Wyjmij nowy filtr z opakowania. Umieść filtr węglowy wewnątrz nowego filtra elektrostatycznego.

Ustaw oczyszczacz nad filtrem. Dopasuj szczelinę w filtrze elektrostatycznym do osłony przewodu w urządzeniu. Przesuń oczyszczacz w dół, aż usłyszysz kliknięcie oznaczające prawidłowe zamocowanie.

Podłącz do zasilania, włącz urządzenie, a następnie zresetuj żywotność filtra.

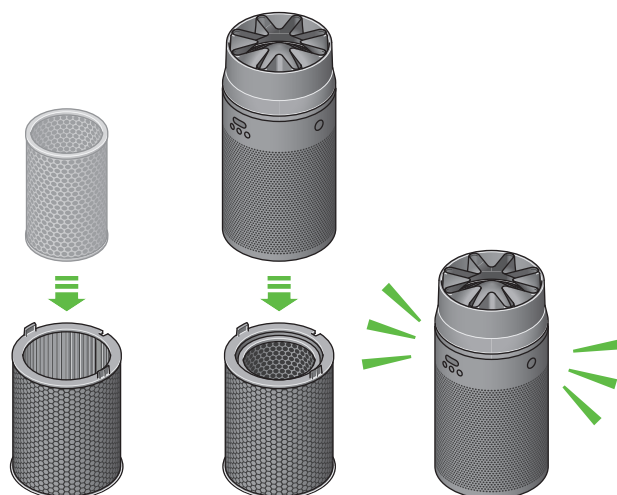

Resetowanie okresu eksploatacji filtra elektrostatycznego

Ważne jest, aby zresetować żywotność filtra po jego wymianie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wentylacji.

Na ekranie LCD urządzenia rozpocznie się odliczanie od pięciu, a następnie pojawi się znak wyboru.

Żywotność filtra została zresetowana, a urządzenie jest gotowe do użycia.*



Wymiana filtra węglowego

Aplikacja MyDyson™ oraz ekran LCD poinformują Cię, gdy nadejdzie czas wymiany filtra. Oryginalne filtry kupisz na www.dyson.pl

Przed wymianą filtra wyłącz i odłącz oczyszczacz Dyson od prądu.


Wymiana filtra

Filtr węglowy znajduje się wewnątrz filtra elektrostatycznego.

Naciśnij przyciski zwalniające filtr po bokach urządzenia i unieś oczyszczacz do góry.

Wyjmij filtr węglowy z wnętrza filtra elektrostatycznego i odłóż go.

Usuń zużyty filtr węglowy.

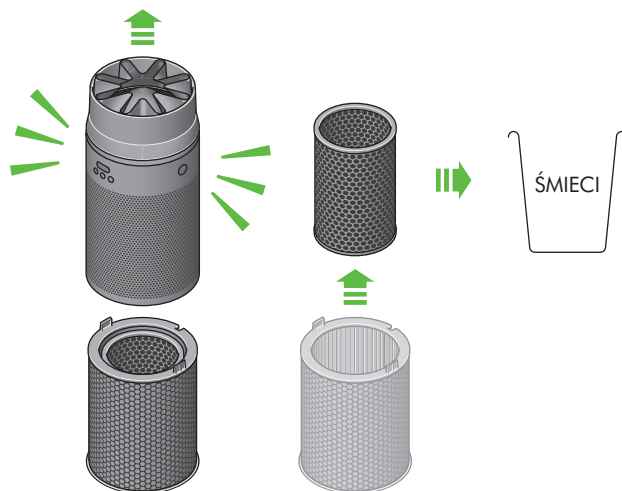


Instalacja nowego filtra elektrostatycznego

Wyjmij filtr wymienny z opakowania. Umieść nowy filtr węglowy wewnątrz filtra elektrostatycznego.

Ustaw kompaktowy oczyszczacz Dyson HushJet nad filtrem. Upewnij się, że szczelina w filtrze elektrostatycznym jest wyrównana z osłoną przewodu w urządzeniu. Przesuń oczyszczacz w dół, aż usłyszysz kliknięcie oznaczające prawidłowe zamocowanie.

Podłącz urządzenie, włącz je, a następnie zresetuj licznik żywotności filtra.

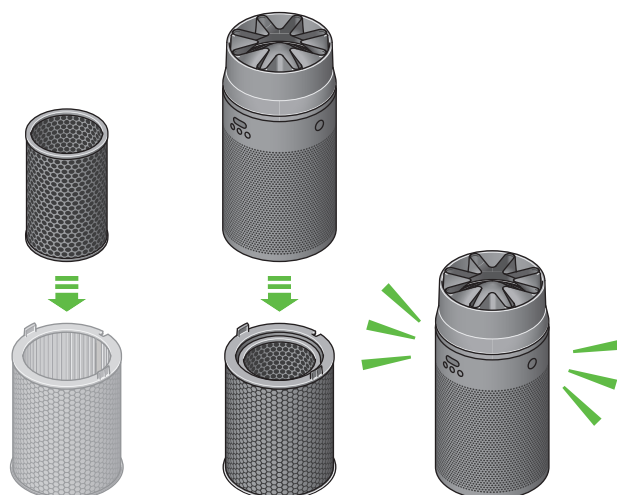


Resetowanie okresu eksploatacji filtra węglowego

Ważne jest, aby zresetować żywotność filtra po jego wymianie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk informacyjny.

Na ekranie LCD urządzenia rozpocznie się odliczanie od pięciu, a następnie pojawi się znak wyboru.

Żywotność filtra została zresetowana, a urządzenie jest gotowe do użycia.*

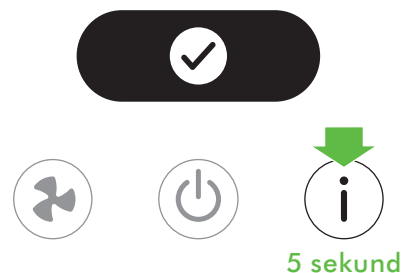

Pielęgnacja i konserwacja

Aby Twój kompaktowy oczyszczacz Dyson HushJet działał z maksymalną wydajnością, regularnie go czyść i sprawdzaj, czy nic nie blokuje przepływu powietrza.

Przed czyszczeniem zawsze wyłącz i odłącz urządzenie od prądu.

Jak czyścić urządzenie

Jeśli zauważysz kurz na obudowie, przetrzyj ją wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

Sprawdź wloty czujników z tyłu oczyszczacza – usuń kurz i drobne zanieczyszczenia.

Zajrzyj do wnętrza urządzenia i usuń kurz miękkim pędzelkiem.

Nie stosuj detergentów ani środków nabłyszczających – mogą uszkodzić powierzchnię.



Demontaż dyszy

Obróć dyszę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować.

Zdejmij dyszę z urządzenia.

Usuń kurz i zanieczyszczenia miękkim pędzelkiem.

Dyszę można umyć. Upewnij się, że jest całkowicie sucha przed ponownym zamontowaniem w urządzeniu.

