

Legion Glasses (Gen2)

Podręcznik użytkownika

Uwaga: Wszystkie ilustracje w tym *Podręczniku użytkownika* mają charakter wyłącznie poglądowy. Zapoznaj się z prawdziwymi produktami.

V1.0_20250117

Spis treści

1. Środki ostrożności i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	1
2. Zawartość opakowania	2
3. Podłączanie urządzenia.....	3
4. Regulacja nosków	4
5. Używanie soczewek korekcyjnych (opcjonalnie)	7
5.1 Regulacja soczewek korekcyjnych	7
5.2 Instalacja oprawki soczewek korekcyjnych.....	7
5.3 Zdejmowanie oprawki soczewek korekcyjnych	8
6. Instalacja i zdejmowanie nakładki blokującej niebieskie światło (opcja)	9
7. Funkcje przycisków.....	10
7.1 Funkcje ogólne	10
7.2 Regulacja częstotliwości odświeżania	11
8. Przechowywanie okularów	12
Załącznik A. Lista kompatybilnych urządzeń z Legion Glasses (Gen2)	13
Załącznik B. Informacje dotyczące przepisów	15
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.....	15
Powiadomienia o emisjach elektronicznych.....	17
Informacje dotyczące środowiska, recyklingu i utylizacji	18
Informacja o klasyfikacji eksportowej	19

Załącznik C. FAQ.....	20
Czy można używać Legion Glasses, jeśli nosi się okulary korekcyjne?.....	20
Jak zainstalować oprawkę soczewek korekcyjnych na Legion Glasses?.....	20
Jaka jest rozdzielczość obrazu i współczynnik proporcji wyświetlacza?	20
Jak można wyczyścić Legion Glasses?	20
Gdzie można znaleźć numer seryjny (S/N) Legion Glasses?	20
Jakie urządzenia są kompatybilne z Legion Glasses?	20
Czy Legion Glasses są kompatybilne z iPhone'm lub iPadem?.....	20
Które aplikacje są kompatybilne z Legion Glasses?	21
Czy można używać oddzielnego głośnika Bluetooth lub słuchawek dousznych z Legion Glasses?	21
Jakie akcesoria są dołączone do Legion Glasses?	21
Jak wyregulować noski?	21
Jak włączyć Legion Glasses?	21
Jak ustawić głośność dźwięku w Legion Glasses?	21
Jak ustawić jasność ekranu w Legion Glasses?	21
Jak wyłączyć wyświetlacz okularów?	21
Czy okulary będą automatycznie wykrywać, czy są założone?	22
Czy Legion Glasses zapamiętają moje ustawienia po odłączeniu od urządzenia?	22
Jakie jest zużycie energii przez Legion Glasses?	22
Dlaczego mam wrażenie, że moje skronie się nagrzewają?	22
Jak oglądać lokalne filmy 3D na komputerze w trybie 3D?	22
Jak oglądać filmy Side-by-Side (SBS) 3D na Youtube.com?	26

1. Środki ostrożności i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ⚠



Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci poniżej 12 roku życia.



Natychmiast przerwij stosowanie produktu, jeśli wystąpi jakikolwiek dyskomfort.




Unikaj używania produktu w niebezpiecznych warunkach, takich jak deszcz lub wilgoć, otwarty ogień lub źródła ciepła.




Ze względów bezpieczeństwa nie używaj produktu podczas chodzenia lub biegania.


2. Zawartość opakowania

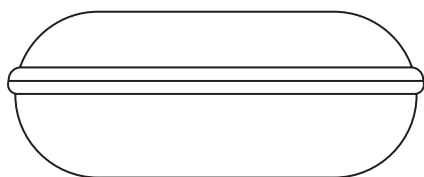


Futurał



Skrócona instrukcja obsługi i karta gwarancyjna



Legion Glasses (Gen2)



Oprawka do soczewek korekcyjnych



Nakładka blokująca niebieskie światło



Ściereczka do czyszczenia




Kabel do transmisji danych

3. Podłączanie urządzenia




Do wygodniejszego noszenia okularów zaleca się przymocowanie zakrzywionej końcówki do okularów.

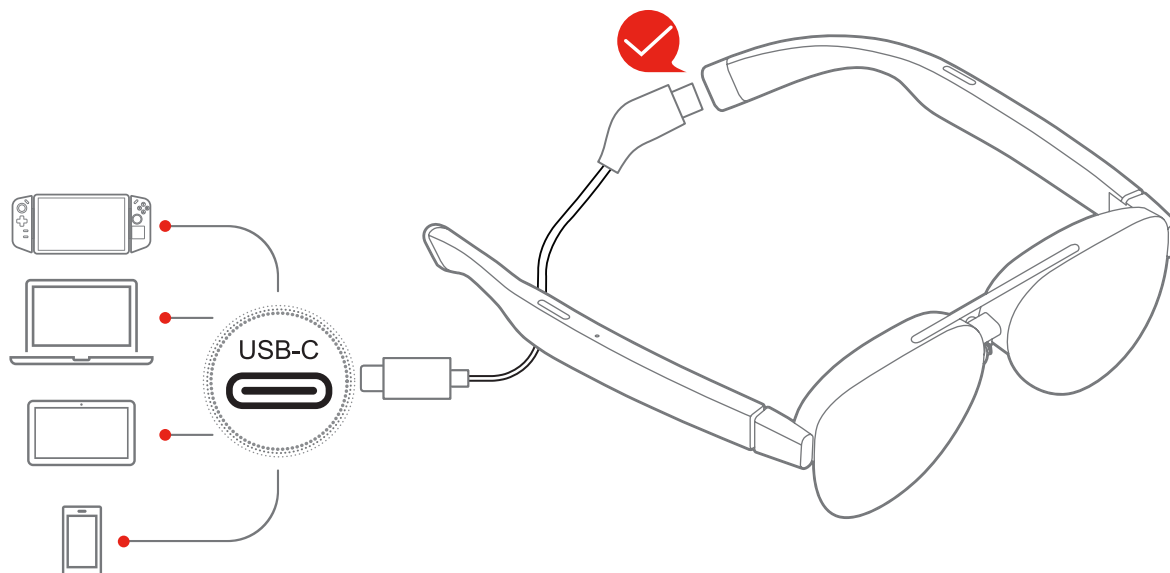

Patrz Załącznik A "Lista kompatybilnych urządzeń z Legion Glasses (Gen2)" aby zapoznać się z listą inteligentnych urządzeń, które przeszły rygorystyczne testy kompatybilności. Lista kompatybilnych urządzeń zawiera tylko modele urządzeń, które przeszły rygorystyczne testy zgodności i nie oznacza to, że Legion Glasses (Gen2) obsługują tylko te modele. Podstawowa funkcja Legion Glasses jest podobna do funkcji zewnętrznego wyświetlacza. Mówiąc ogólnie, jeśli inteligentne urządzenie jest wyposażone w złącze USB-C, które obsługuje funkcję wyjścia wideo DP (w szczególności USB Type-C z trybem DP-Alt), można je podłączyć i normalnie używać. W przypadku inteligentnych urządzeń, które spełniają powyższe standardy złącza USB-C, ale nie zostały uwzględnione na tej liście, może istnieć potencjalne ryzyko braku kompatybilności.

4. Regulacja nosków

Po założeniu okularów obraz powinien znajdować się w centrum pola widzenia i powinien być widoczny w całości. Jeśli obraz jest niekompletny, należy wyregulować noski na trzy poniższe sposoby:

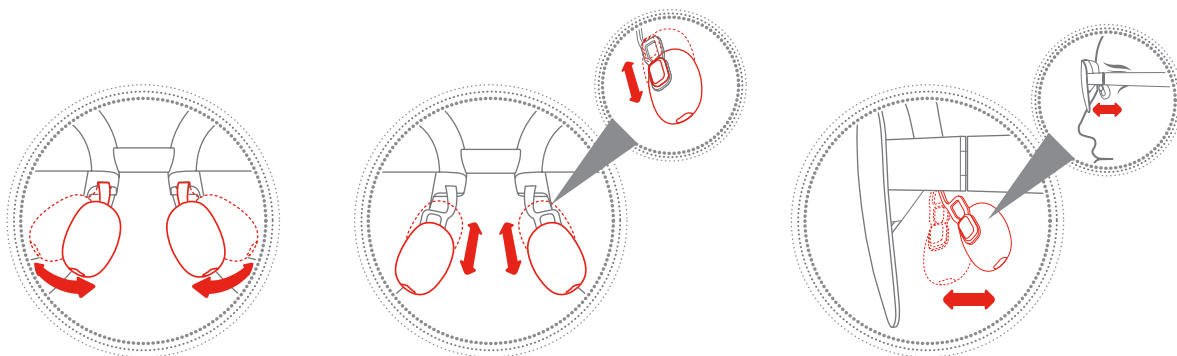


Sytuacja 1: Noszenie okularów zbyt daleko od oczu może skutkować niepełnym lub rozmytym kątem widzenia



Opis: Jeśli okulary zostaną założone zbyt daleko od oczu, możesz nie widzieć całego obrazu lub krawędzie obrazu staną się rozmyte.



Zalecane regulacje: Naciśnięcie noska w kierunku soczewki spowoduje przybliżenie okularów do oczu, dzięki czemu możliwe będzie wyraźniejsze i pełniejsze oglądanie ekranu.


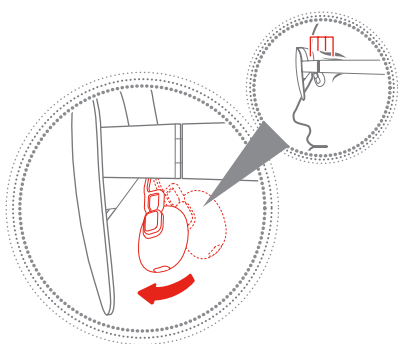


Jeśli noski będą zbyt mocno dociśnięte, przez co nie będą w stanie utrzymać mostka nosowego, lub jeśli okulary będą założone zbyt nisko, można trochę cofnąć noski.

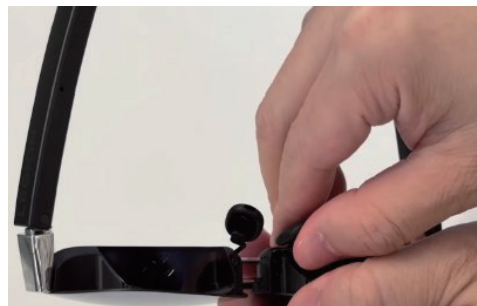
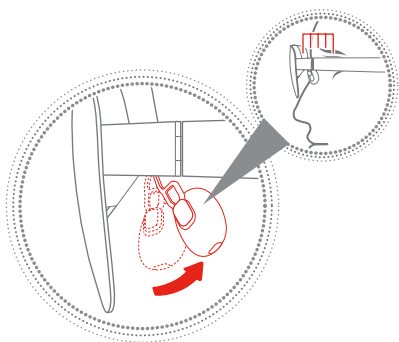


Sytuacja 2: Noszenie okularów zbyt wysoko może spowodować zablokowanie lub rozmycie dolnej części obrazu

Opis: Jeśli okulary będą założone zbyt wysoko, może to spowodować nieprawidłowe rozmycie dolnych rogów obrazu, a nawet zablokowanie wyświetlanej treści i niekompletny obraz.

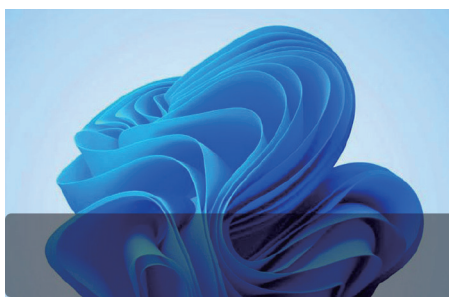



Zalecane regulacje: Należy zwiększyć kąt otwarcia nosków lub przesunąć noski do górnego ustawienia.

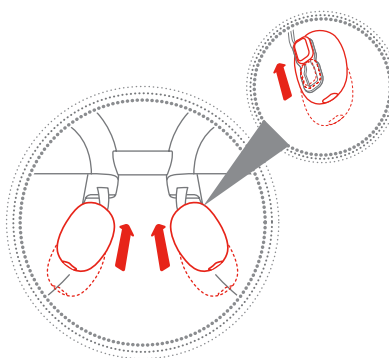



Sytuacja 3: Noszenie okularów zbyt nisko może spowodować zablokowanie lub rozmycie górnej części obrazu

Opis: Jeśli okulary będą założone zbyt nisko, może to spowodować nieprawidłowe rozmycie górnej części obrazu, a nawet zablokowanie wyświetlanej treści i niekompletny obraz.

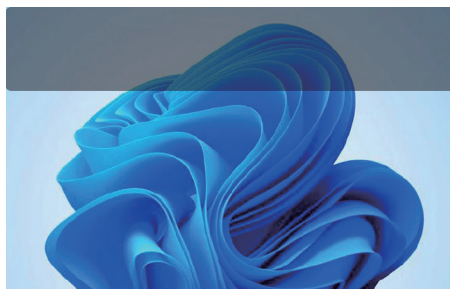


Zalecane regulacje: Należy zmniejszyć kąt otwarcia nosków lub przesunąć noski do niższego ustawienia.

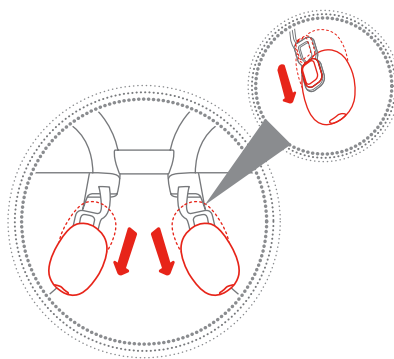

Jeśli nie rozumiesz przedstawionych rysunków, możesz zapoznać się z bardziej szczegółowym filmem na temat regulacji nosków na stronie <https://support.lenovo.com/accessories/acc500372>.

5. Używanie soczewek korekcyjnych (opcjonalnie)

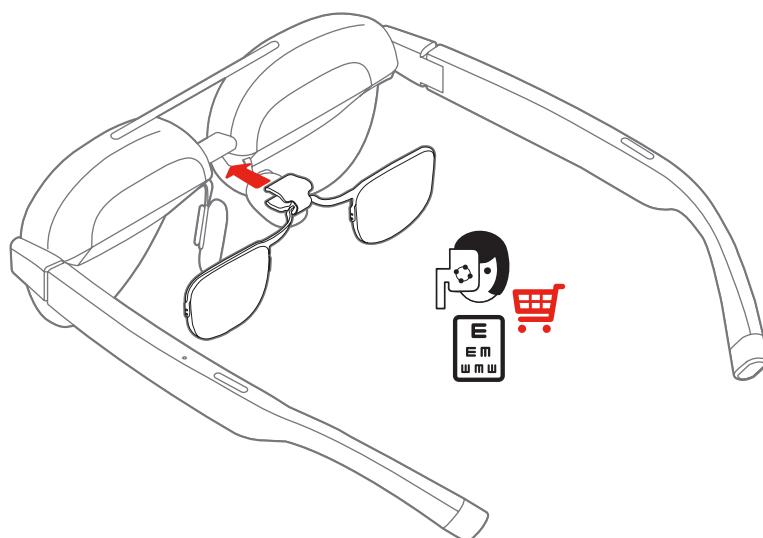


5.1 Regulacja soczewek korekcyjnych

Zanieś oprawkę soczewek korekcyjnych i instrukcję do lokalnego optyka lub sklepu internetowego, aby dostosować własne soczewki korekcyjne (wymagana dodatkowa opłata).

Skontaktuj się ze swoim optometrystą, aby upewnić się, że jest on w stanie prawidłowo wykonać i zainstalować soczewki w oprawce.


5.2 Instalacja oprawki soczewek korekcyjnych

Po przygotowaniu spersonalizowanych soczewek zainstaluj oprawkę, mocując oprawkę soczewek korekcyjnych do srebrno-białego złącza znajdującego się na środku okularów.

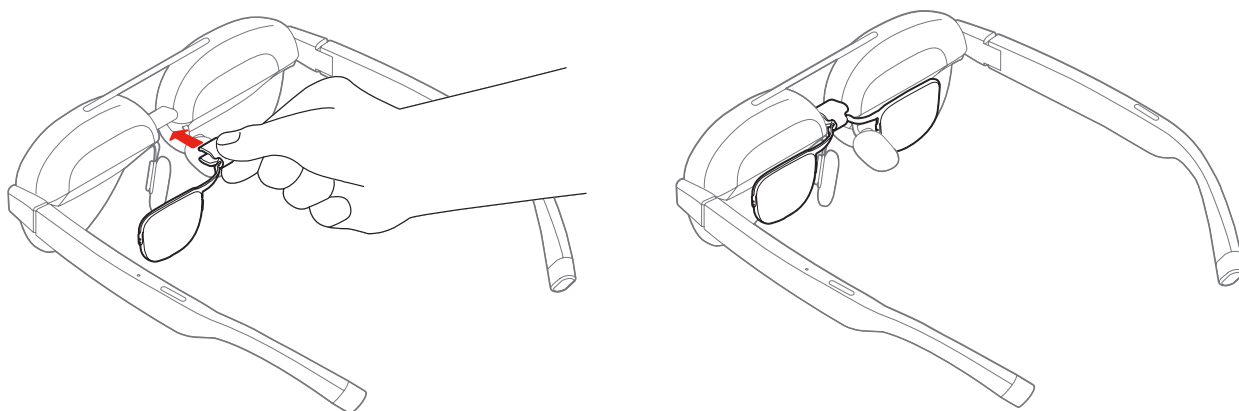

5.3 Zdejmowanie oprawki soczewek korekcyjnych

W celu zdjęcia oprawki soczewek korekcyjnych należy pociągnąć oprawkę na zewnątrz, aż wyjdzie z okularów.

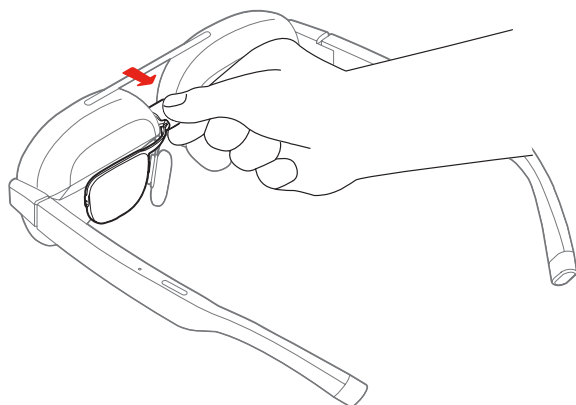


Jeśli nie nosisz okularów, możesz pominąć całą tę sekcję.

6. Instalacja i zdejmowanie nakładki blokującej niebieskie światło (opcja)


Okulary i nakładka blokująca niebieskie światło są wyposażone w magnesy. Przytrzymaj nakładkę blokującą niebieskie światło blisko przedniej części okularów, a ona automatycznie przymocuje się do okularów.

W celu zdjęcia nakładki blokującej niebieskie światło należy wyciągnąć ją z wgłębienia znajdującego się na środku nakładki.

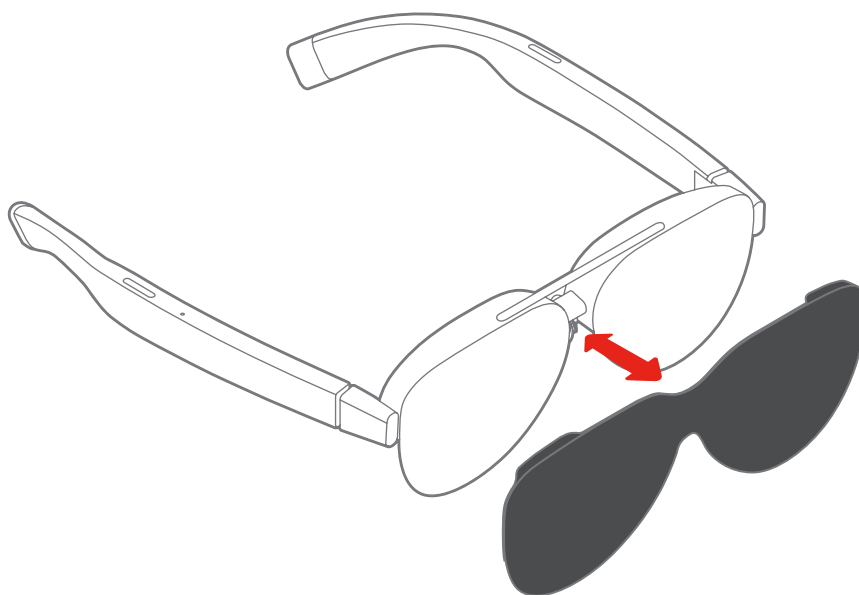

Nakładki blokującej niebieskie światło można użyć, aby uzyskać bardziej intensywne wrażenia wizualne.

7. Funkcje przycisków

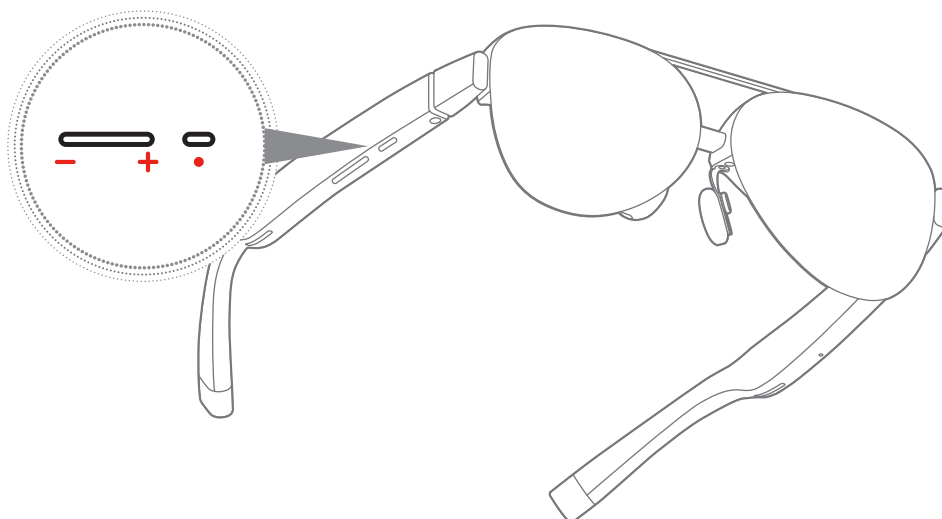

•	• (5s)	+	-	+ (2s)	- (2s)

7.1 Funkcje ogólne


Przycisk	Wyświetlacz	Funkcja
•		Naciśnij ten przycisk, aby wybrać ustawienie jasności lub głośności
+		Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć głośność lub jasność
-		Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć głośność lub jasność
+		Naciśnij ten przycisk przez dwie sekundy, aby wyłączyć ekran
-		Naciśnij ten przycisk przez dwie sekundy, aby przełączać się między trybem 2D i 3D
•		Naciśnij przycisk przez pięć sekund, aby powrócić do ustawień fabrycznych



- Okulary posiadają funkcję niezależnej regulacji głośności. Ogólnie mówiąc, najpierw można ustawić głośność po stronie hosta (telefonu komórkowego/tabletu/komputera). Jeśli oprogramowanie aplikacji lub system operacyjny po stronie hosta nie obsługuje regulacji głośności lub jeśli głośność głośnika okularów nie zmienia się po ustawieniu głośności, można również użyć funkcji regulacji głośności w okularach, aby wyregulować głośność.
- W celu wygodniejszego patrzenia na ekran, można odpowiednio zmniejszyć jego jasność przy słabym oświetleniu otoczenia, a także dodać nakładkę blokującą niebieskie światło lub odpowiednio zwiększyć jej jasność przy jasnym oświetleniu otoczenia.
- Po ręcznym wyłączeniu ekranu naciśnij dowolny przycisk, aby go wybudzić.


7.2 Regulacja częstotliwości odświeżania

Po podłączeniu do konsoli przenośnej lub komputera z systemem Windows można ustawić częstotliwość odświeżania na 60 Hz, 90 Hz lub 120 Hz w **Advanced display** (Zaawansowanych ustawieniach wyświetlania) w systemie operacyjnym.

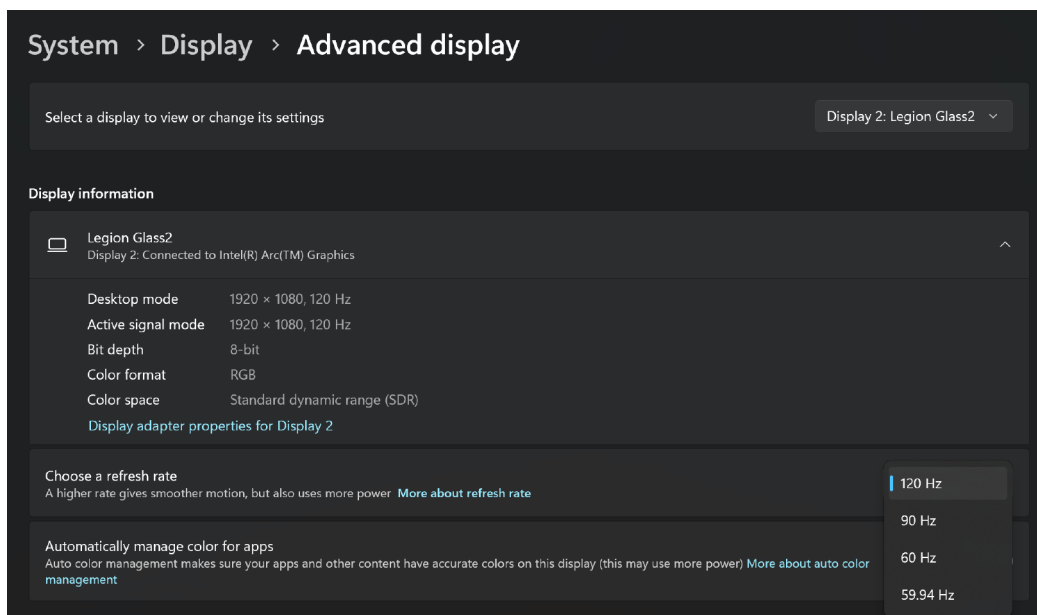

W trybie 3D obsługiwana jest tylko częstotliwość odświeżania 60 Hz.

8. Przechowywanie okularów

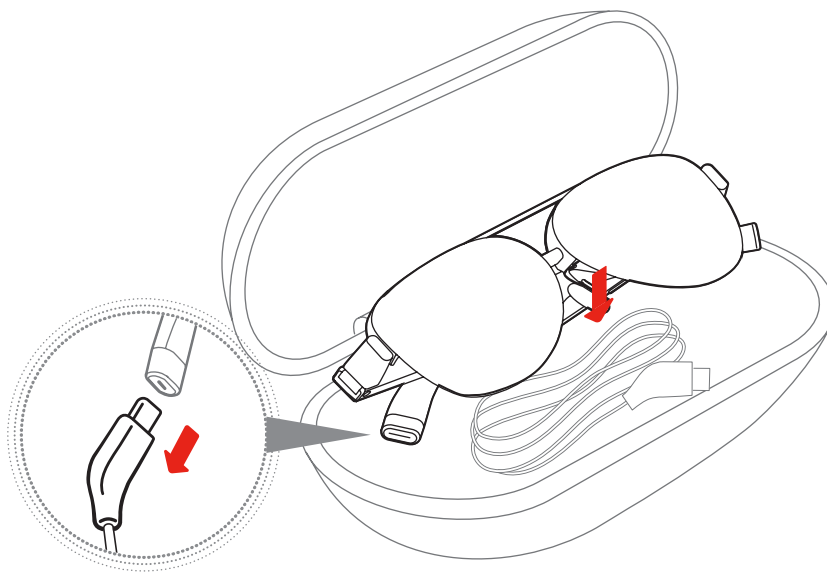

W celu ochrony okularów należy umieścić je w futerale, gdy nie są używane.



Przed włożeniem okularów do futerału należy upewnić się, że kabel USB Type-C jest odłączony.

Załącznik A. Lista kompatybilnych urządzeń z Legion Glasses (Gen2)



- Lista kompatybilnych urządzeń z Legion Glasses (Gen2) będzie na bieżąco aktualizowana.
- Poniższa tabela zawiera jedynie listę modeli urządzeń, które przeszły rygorystyczne testy kompatybilności, ale nie oznacza to, że Legion Glasses (Gen2) mogą współpracować tylko z tymi urządzeniami. Podstawowa zasada działania okularów jest podobna do działania zewnętrznego wyświetlacza. Ogólnie mówiąc, jeśli inteligentne urządzenie jest wyposażone w złącze USB-C, które obsługuje w pełni funkcjonalne złącze USB-C z wyjściem DP, można je podłączyć i normalnie używać. W przypadku inteligentnych urządzeń, które spełniają powyższe standardy złącza USB-C, ale nie zostały uwzględnione na tej liście, mogą wystąpić potencjalne problemy z kompatybilnością.

Typ	Marka	Model
Konsola do gier	Legion	Legion Go
		Legion Go S
Telefon komórkowy	Motorola	moto x50 ultra
		moto x40
		moto x30 pro
		moto razr 2022
	Apple	iPhone 15 Pro Max
		iPhone 15 Plus
		iPhone 15 Pro
		iPhone 15
	Samsung	Samsung Galaxy S22
		Samsung Galaxy S21
		Samsung Galaxy S20
		Samsung Note20
	Oppo	Find X5
		Find X3
	Vivo	vivo X80 Pro
		vivo X70 Pro
		vivo X Fold+
		vivo X Fold
	Honor	Magic5 Pro
		Magic4
		Magic Vs

Typ	Marka	Model
Telefon komórkowy	Huawei	Mate 60 Pro+
		Mate 60 Pro
		Mate 60
		Mate 50
		P60 Pro
	OnePlus	OnePlus 9
Komputer	Lenovo	ThinkBook 14 G2-ITL
		ThinkPad E14 Gen2
		ThinkPad E14 Gen 4
		Ideapad 14Pro HWP
		Ideapad S5 15ARP10
		Ideapad Slim 5 14IRH10
		LOQ G5000 15APH9
	Apple	MacBook Pro (16", 2021)
Tablet	Lenovo	Legion Tab Y700
	Apple	iPad Pro (Gen4)
		iPad mini (Gen6)

Załącznik B. Informacje dotyczące przepisów

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

W celu uniknięcia obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przypadkowego uszkodzenia produktu, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w tej sekcji. Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego używania urządzenia można znaleźć na stronie <http://www.lenovo.com/safety>.

Należy ostrożnie obchodzić się z urządzeniem

Nie można dopuścić do upuszczenia urządzenia, jego wyginania ani przebijania; nie należy wkładać do niego obcych przedmiotów ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Wrażliwe elementy wewnątrz mogą ulec uszkodzeniu.

Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Szkło może pęknąć, jeśli urządzenie zostanie upuszczone na twardą powierzchnię, będzie narażone na silne uderzenie lub zostanie zmiażdżone przez ciężki przedmiot. Jeśli szkło ulegnie wyszczerbieniu lub pęknięciu, nie należy dotykać pękniętego szkła ani próbować usunąć go z urządzenia. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z działem pomocy technicznej Lenovo w celu uzyskania informacji na temat naprawy, wymiany lub utylizacji.

Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od miejsc o wysokiej temperaturze lub wysokim napięciu, takich jak urządzenia elektryczne, elektryczne urządzenia grzewcze lub elektryczne urządzenia kuchenne. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia należy go używać wyłącznie w zakresie temperatur od 0°C (32°F) do 40°C (104°F) (przechowywanie od -20°C (-4°F) do 60°C (140°F)).

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody, deszczu, ekstremalnej wilgotności, potu lub innych płynów.

Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia

Urządzenie jest szczelnie zamknięte. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika końcowego. Wszystkie naprawy wnętrza muszą być wykonywane przez autoryzowany punkt napraw Lenovo lub autoryzowanego serwisanta Lenovo. Próba otwarcia lub modyfikacji urządzenia spowoduje utratę gwarancji.

Przestroga dotycząca intensywnego użytkowania

OSTRZEŻENIE

Narażenie na głośny hałas z dowolnego źródła przez dłuższy czas może mieć negatywny wpływ na słuch. Im głośniejszy dźwięk, tym mniej czasu potrzeba, aby doszło do uszkodzenia słuchu.

W celu ochrony słuchu:

- Należy ograniczyć czas korzystania z zestawów słuchawkowych lub słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
- Należy unikać zwiększania głośności, aby wyeliminować hałas z otoczenia.
- Należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób mówiących w pobliżu.

W przypadku odczuwania dyskomfortu związanego ze słuchem, w tym uczucia ucisku lub pełności w uszach, dzwonienia w uszach lub przytłumionej mowy, należy zaprzestać słuchania urządzenia przez zestaw słuchawkowy lub słuchawki i poddać się kontroli słuchu.



Ze względu na ryzyko uszkodzenia słuchu nie należy słuchać muzyki przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności.

Należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami

Po zakończeniu okresu użytkowania, urządzenia nie należy go zgniatać, palić, zanurzać w wodzie ani utylizować w jakikolwiek sposób niezgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami. Niektóre części wewnętrzne zawierają substancje, które mogą eksplodować, wyciekać lub mieć niekorzystny wpływ na środowisko w przypadku nieprawidłowej utylizacji.

Dodatkowe informacje można znaleźć w części „Informacje dotyczące ochrony środowiska, recyklingu i utylizacji”.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie i jego akcesoria nie są zabawkami. Nie należy pozwalać dzieciom w wieku poniżej 3 lat na zabawę nimi, ponieważ mogą one zranić siebie lub inne osoby lub uszkodzić urządzenie. Urządzenie oraz wszystkie jego części i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 roku życia. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów elektrycznych, należy podjąć środki ostrożności podczas obsługi i użytkowania, aby zmniejszyć potencjalne zagrożenia. Należy rutynowo sprawdzać urządzenie oraz wszystkie jego części i akcesoria, aby upewnić się, że działają one prawidłowo i są bezpieczne w użyciu.

Powiadomienia o emisjach elektronicznych

Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i potwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z treścią części 15. przepisów FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w obiektach mieszkalnych.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że zakłócenia te nie wystąpią w pewnych konkretnych warunkach. Jeśli niniejsze urządzenie wytwarza niepożądane zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, wówczas w celu ich wyeliminowania zalecamy wykonanie co najmniej jednej z wymienionych poniżej czynności:

- Zmień położenie lub przenieś antenę odbiorczą w inne miejsce.
- Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik.
- Skonsultuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu w celu uzyskania pomocy.

Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi zmianami lub modyfikacjami tego urządzenia. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Urządzenie to spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Podmiot odpowiedzialny:

Lenovo (Stany Zjednoczone) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Numer telefonu: 1-919-294-5900

Przestroga ISED

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi przepisami RRS dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego zwolnionymi z licencji. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) to urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Oświadczenie o zgodności VCCI (klasa B) dla użytkowników w Japonii

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Oświadczenie o zgodności z przepisami japońskimi dla produktów podłączanych do sieci zasilającej o natężeniu mniejszym lub równym 20 A na fazę

日本の定格電流が 20A/相以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informacje dotyczące środowiska, recyklingu i utylizacji

Ogólne oświadczenie dotyczące recyklingu

Lenovo zachęca właścicieli sprzętu informatycznego (IT) do odpowiedzialnego recyklingu sprzętu, gdy nie jest on już potrzebny. Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomagające właścicielom sprzętu w recyklingu ich produktów IT. Informacje na temat recyklingu produktów Lenovo można znaleźć na stronie <http://www.lenovo.com/recycling>.

Ważne informacje dotyczące WEEE

Informacje dotyczące odbioru i recyklingu WEEE na terytorium Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii



Oznaczenie przekreślonego kosza na kółkach dotyczy tylko krajów posiadających WEEE na terytorium Unii Europejskiej (UE) i Wielkiej Brytanii (UK).

Urządzenia są oznakowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Przepisy te określają zasady oddawania i recyklingu zużytych urządzeń w zależności od regionu geograficznego. Oznakowanie to jest umieszczane na różnych produktach, aby wskazać, że produktu nie należy wyrzucać, ale raczej oddawać do ustalonych systemów zbiórki w celu odzyskiwania produktów wycofanych z eksploatacji.

Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) z oznaczeniem przekreślonego pojemnika na kółkach nie mogą pozbywać się produktów wycofanych z eksploatacji jako niesortowanych odpadów komunalnych, ale korzystać z dostępnych dla nich systemów zbiórki w celu oddania, recyklingu i odzysku WEEE oraz zminimalizowania potencjalnego wpływu EEE na środowisko i zdrowie ludzkie ze względu na obecność substancji niebezpiecznych.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny Lenovo (EEE) może zawierać części i komponenty, które po zakończeniu eksploatacji mogą kwalifikować się jako odpady niebezpieczne.

EEE i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) można przekazać bezpłatnie do miejsca sprzedaży lub dowolnego dystrybutora, który sprzedaje sprzęt elektryczny i elektroniczny o takim samym charakterze i funkcji jak zużyty EEE lub WEEE.

Informacje na temat prawidłowego zbierania i przetwarzania można znaleźć na stronie:

<https://www.lenovo.com/environment>.

Dodatkowe informacje na temat WEEE można znaleźć na stronie: <https://www.lenovo.com/recycling>.

Informacje dotyczące recyklingu w Japonii

Informacje dotyczące recyklingu i utylizacji w Japonii są dostępne na stronie:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informacja o klasyfikacji eksportowej

Ten produkt podlega przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych (EAR) i posiada numer kontrolny klasyfikacji eksportowej (ECCN) 5A992.c. Może być ponownie eksportowany z wyjątkiem krajów objętych embargiem na liście krajów EAR E1.


Załącznik C. FAQ



Te często zadawane pytania będą stale aktualizowane. Można zalogować się na stronie produktu Legion Glasses na stronie obsługi posprzedażnej Lenovo (<https://support.lenovo.com/accessories/acc500372>), aby zobaczyć najnowsze FAQ.

Q Czy można używać Legion Glasses, jeśli nosi się okulary korekcyjne?

A Tak! Do wygodnego noszenia Legion Glasses należy zanieść dołączony szablon oprawki do soczewek korekcyjnych do lokalnego salonu optycznego i odpowiednio dopasować soczewki korekcyjne.

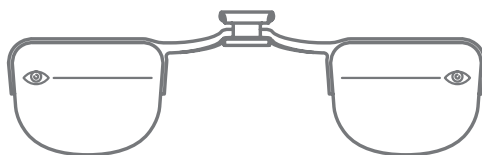

Q Jak zainstalować oprawkę soczewek korekcyjnych na Legion Glasses?

A Zapoznaj się z sekcją "Używanie soczewek korekcyjnych (opcjonalnie)" na stronie 7.

Q Jaka jest rozdzielczość obrazu i współczynnik proporcji wyświetlacza?

A Rozdzielczość wynosi 1920x1080 na oko, a współczynnik proporcji 16:9.

Q Jak można wyczyścić Legion Glasses?

A Jeśli na urządzeniu pojawi się kurz lub brud, należy delikatnie przetrzeć je dołączoną ściereczką lub niewielką ilością neutralnego detergentu. Nie szorować czystą wodą ani żrącymi odczynnikami.

Q Gdzie można znaleźć numer seryjny (S/N) Legion Glasses?

A Numer seryjny można znaleźć na etykiecie SN umieszczonej zarówno na urządzeniu (znajdującej się po wewnętrznej stronie jednego z ramion zauszników), jak i na opakowaniu.

Q Jakie urządzenia są kompatybilne z Legion Glasses?

A Legion Glasses są kompatybilne z większością nowoczesnych, w pełni funkcjonalnych urządzeń USB-C. Można również zapoznać się z „Białą listą kompatybilnych urządzeń” w przypadku modeli urządzeń, które przeszły rygorystyczne testy zgodności, ale lista ta nie jest wyczerpująca.

Q Czy Legion Glasses są kompatybilne z iPhone'm lub iPadem?

A Zależy to od typu złącza, z którym skonfigurowany jest iPhone lub iPad. Legion Glasses są kompatybilne tylko z modelami iPhone'a lub iPada z portami USB-C.

Q Które aplikacje są kompatybilne z Legion Glasses?

A Legion Glasses działają jak monitor, co oznacza, że zachowują się jak każdy wyświetlacz USB-C po podłączeniu do urządzenia hosta. Oznacza to, że Legion Glasses są po prostu plug-and-play i nie trzeba instalować żadnego oprogramowania ani sterowników ani na Legion Glasses, ani na urządzeniu hosta.

Q Czy można używać oddzielnego głośnika Bluetooth lub słuchawek dousznych z Legion Glasses?

A Do odtwarzania dźwięku z Legion Glasses można używać własnego zestawu słuchawkowego Bluetooth. Gdy zestaw słuchawkowy Bluetooth jest podłączony do urządzenia mobilnego, urządzenie wyjściowe automatycznie przełączy się na zestaw słuchawkowy Bluetooth. Jeśli tak się nie stanie, można po prostu wybrać żądane urządzenie wyjściowe audio z menu systemu operacyjnego urządzenia hosta.

Q Jakie akcesoria są dołączone do Legion Glasses?

A Akcesoria dołączone do Legion Glasses to:

1. Kabel
 2. Oprawka do soczewek korekcyjnych
 3. Nakładka blokująca niebieskie światło
 4. Futerał
 5. Ściereczka do czyszczenia
-

Q Jak wyregulować noski?

A Zapoznaj się z sekcją "Regulacja nosków" na stronie 4.

Q Jak włączyć Legion Glasses?

A Podłącz kabel Type-C Legion Glasses do złącza Type-C urządzenia mobilnego (np.: Legion Go), aby włączyć urządzenie. Urządzenie włączy się automatycznie po podłączeniu i wyłączy automatycznie po odłączeniu.

Q Jak ustawić głośność dźwięku w Legion Glasses?

A Zapoznaj się z sekcją "Funkcje przycisków" na stronie 10.

Q Jak ustawić jasność ekranu w Legion Glasses?

A Zapoznaj się z sekcją "Funkcje przycisków" na stronie 10.

Q Jak wyłączyć wyświetlacz okularów?

A Zapoznaj się z sekcją "Funkcje przycisków" na stronie 10.

Q Czy okulary będą automatycznie wykrywać, czy są założone?

A Gdy okulary są podłączone do urządzenia hosta i włączone, mają wbudowany precyzyjny czujnik żyroskopowy do wykrywania stanu założenia. Gdy okulary są założone przez użytkownika, czujnik żyroskopowy wykrywa sygnał ruchu lub wibracji, a ekran włącza się automatycznie. Gdy okulary nie będą już założone, ekran wyłączy się automatycznie po 5 minutach bezczynności. W przypadku nieużywania okularów przez dłuższy czas lub przechowywania ich w futerale należy odłączyć kabel, aby uniknąć rozładowania urządzenia hosta.

Q Czy Legion Glasses zapamiętają moje ustawienia po odłączeniu od urządzenia?

A

1. Okulary zapamiętują jasność i głośność ostatniego prawidłowego ustawienia.
2. Po każdym podłączeniu lub odłączeniu okularów będą one domyślnie ustawione na tryb 2D.
3. Naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund, a zapisane parametry zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych: 50% głośności i 50% jasności.

Q Jakie jest zużycie energii przez Legion Glasses?

A Zużycie energii przez Legion Glasses wynosi około 1,6 W (w zależności od jasności ekranu Legion Glasses i głośności głośników).

Q Dlaczego mam wrażenie, że moje skronie się nagrzewają?


A To normalne, że niektóre części okularów nagrzewają się podczas użytkowania. Zgodnie z testami, część okularów, która wchodzi w kontakt ze skórą, nie przekracza 37°C (98,6°F) w temperaturze pokojowej 25°C (77°F). Dla własnego bezpieczeństwa, jeśli okulary wydają się nieprzyjemnie ciepłe, należy natychmiast zaprzestać ich używania i odłączyć je od zasilania do czasu całkowitego ostygnięcia.

Q Jak oglądać lokalne filmy 3D na komputerze w trybie 3D?

A Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, aby przejść do trybu 3D. W trybie 3D okulary będą wyświetlane na stronie ustawień wyświetlacza komputera jako ekran o rozdzielczości 3840*1080.


Próbki wideo 3D można pobrać ze strony internetowej serwisu produktowego (<https://support.lenovo.com/accessories/acc500372>) Legion Glasses (Gen2), aby doświadczyć trybu 3D. Poniżej przedstawiono przykład oglądania filmu 3D w trybie 3D:

Krok 1. Zainstaluj odtwarzacz wideo PotPlayer i uruchom go.


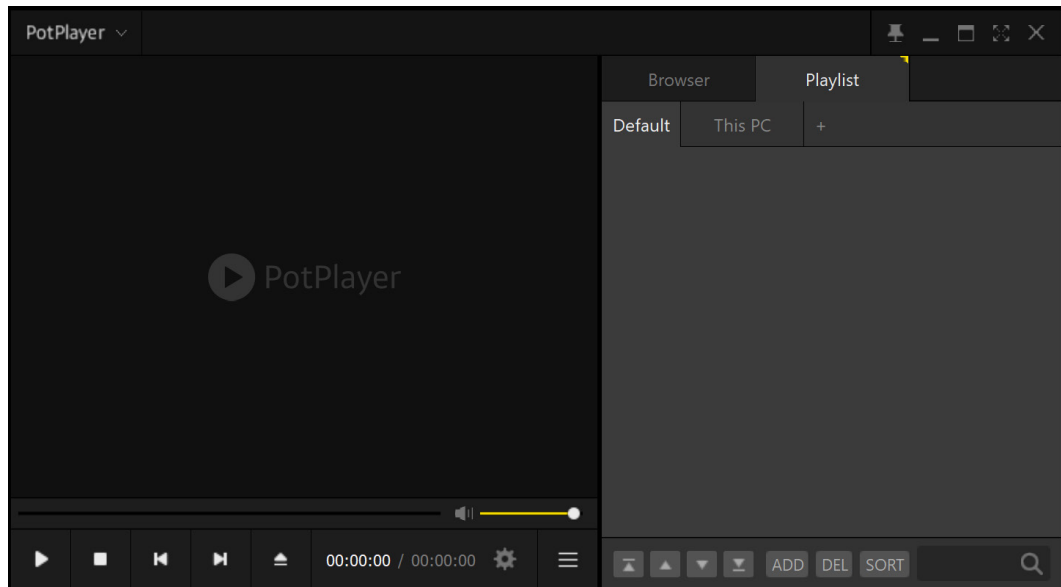


Krok 2. Podłącz okulary do komputera i przytrzymaj przycisk  na okularach, aby przełączyć na tryb 3D.


Krok 3. Naciśnij **Win+P** i wybierz **Extend** (Rozszerzenie) w **Project** (Projekt).

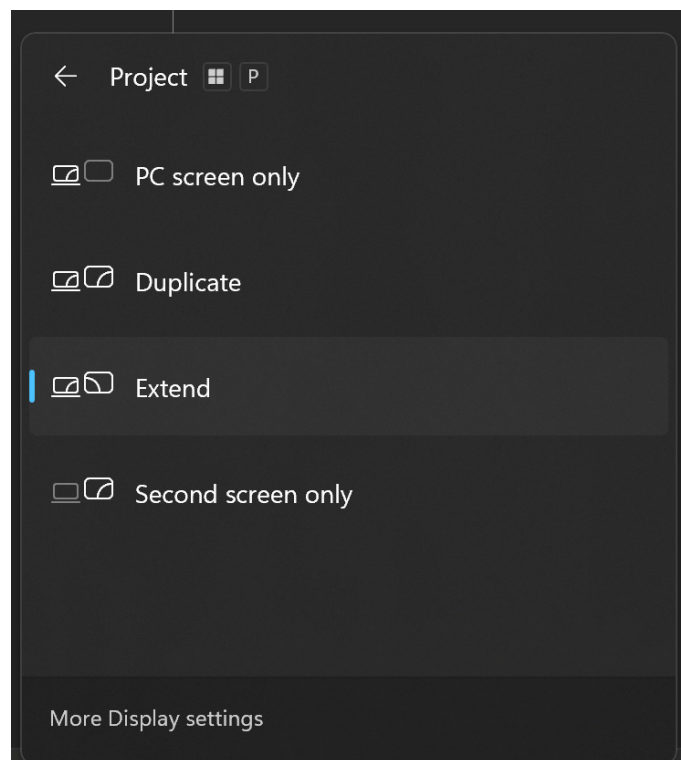


Krok 4. Kliknij mały trójkątny przycisk **ADD** (DODAJ) w dolnej części interfejsu i kliknij **Add file(s)...** (Dodaj plik(i)...), aby wybrać plik wideo 3D, który chcesz odtworzyć.

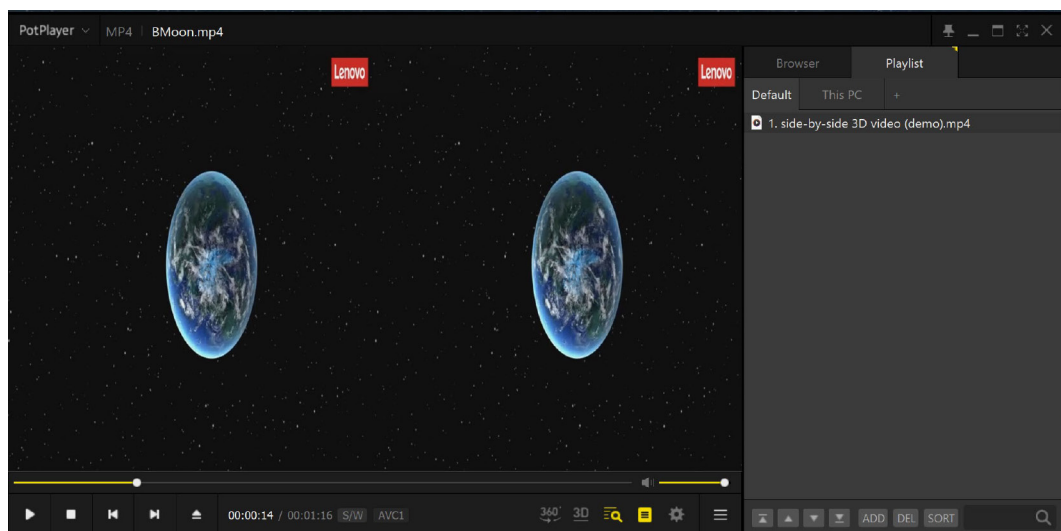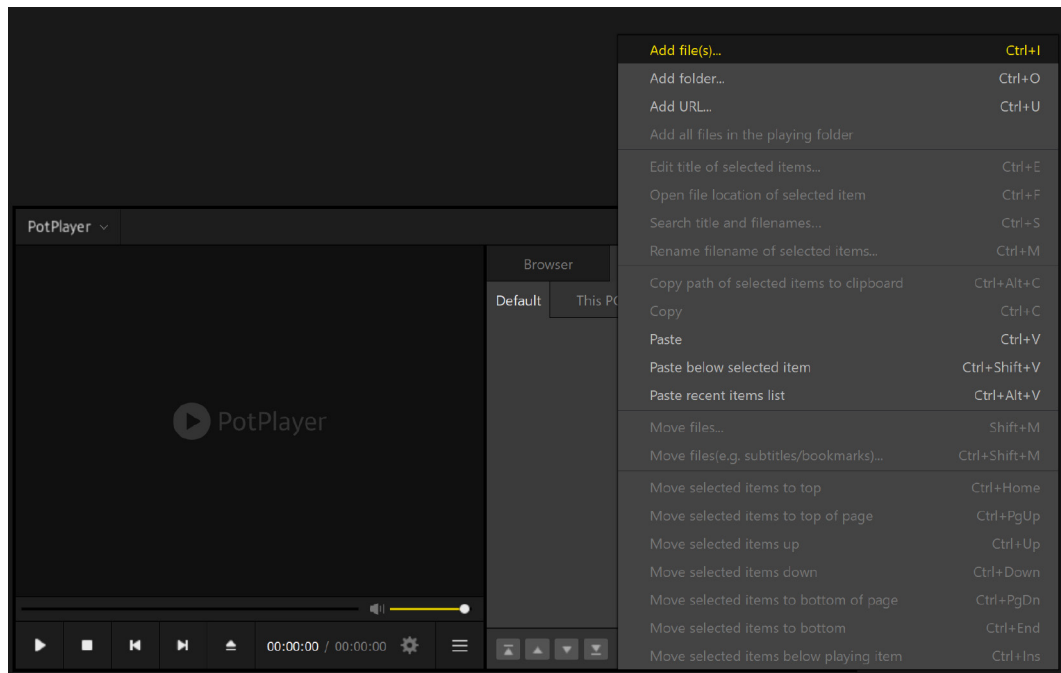


Upewnij się, że ustawienia 3D są takie, jak pokazano poniżej:

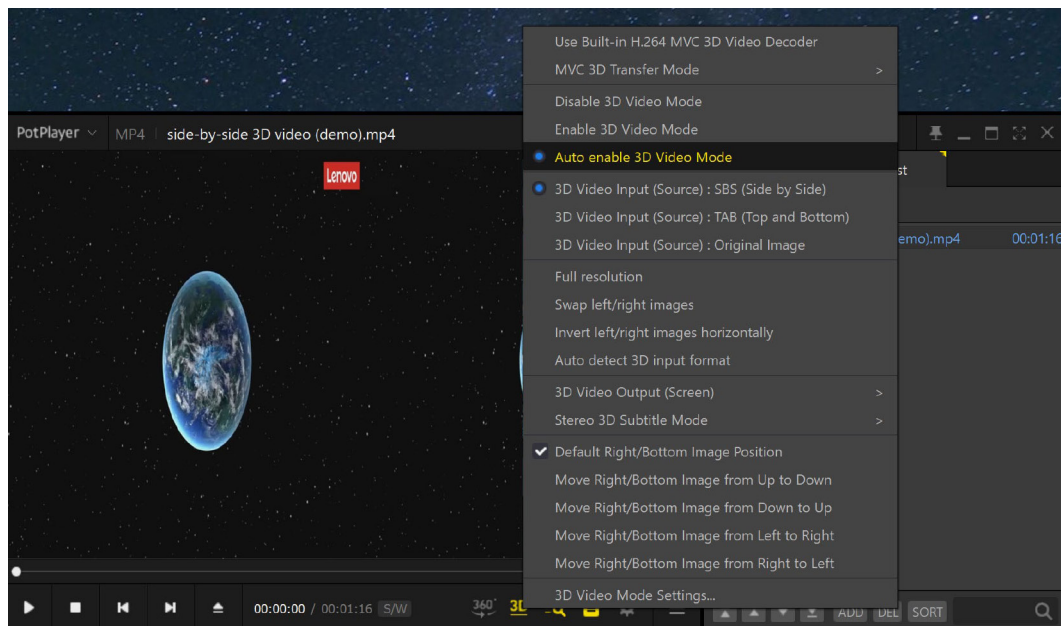

Krok 5. Przeciągnij okno PotPlayer do obszaru ekranu okularów.

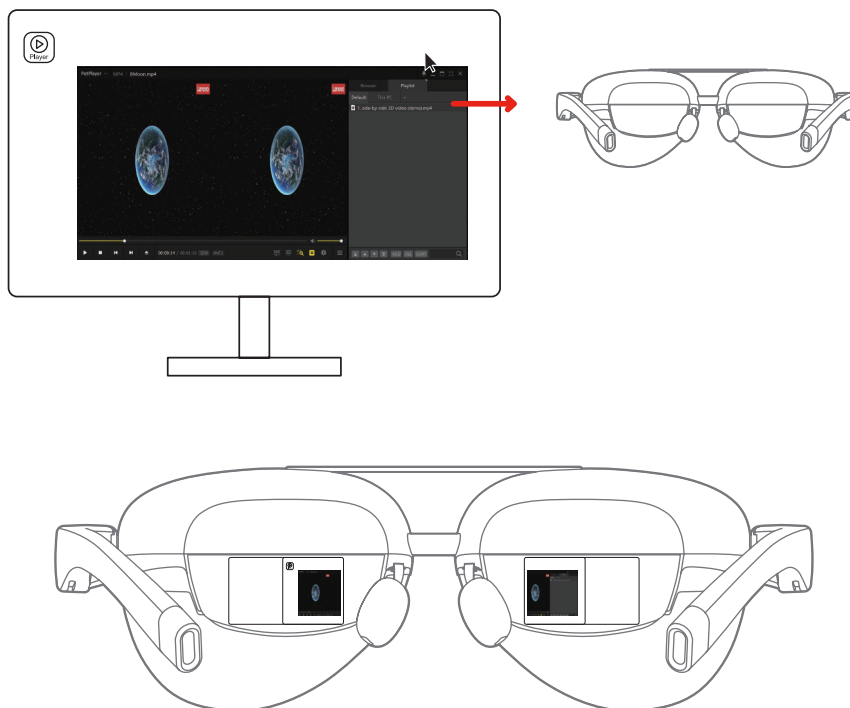

Krok 6. Naciśnij **Ctrl+Enter**, aby przejść do trybu pełnoekranowego, a następnie naciśnij spację, aby odtworzyć film.

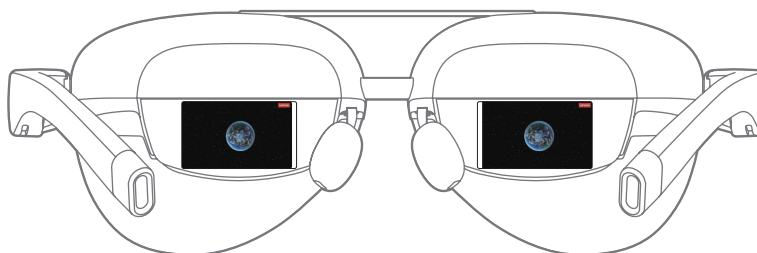

Ciesz się wrażeniami 3D!

Q Jak oglądać filmy Side-by-Side (SBS) 3D na Youtube.com?


A

Krok 1. Wyszukaj rozszerzenie „UltraWideo” i dodaj je do przeglądarki


(UltraWideo to rozszerzenie dla różnych przeglądarek, które dostosowuje współczynniki proporcji obrazu wideo do ekranu). Działa na wielu platformach streamingu wideo, w tym Netflix, Disney+, Hulu i Prime Video. Może też być kompatybilne z głównymi przeglądarkami Microsoft Edge/Google Chrome/Firefox)

Poniższy przykład pokazuje instalację UltraWideo w przeglądarce Microsoft Edge:


a) Wyszukaj UltraWideo

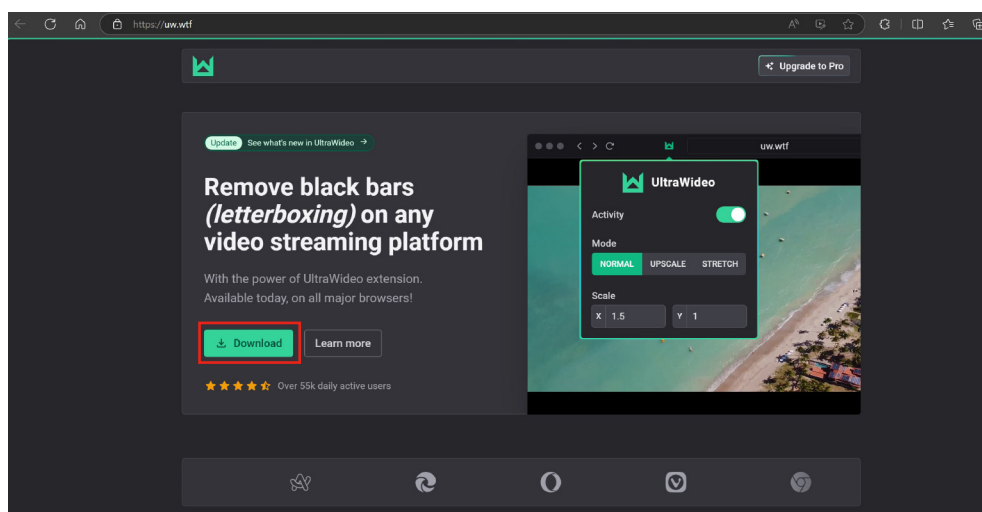


b) Pobierz

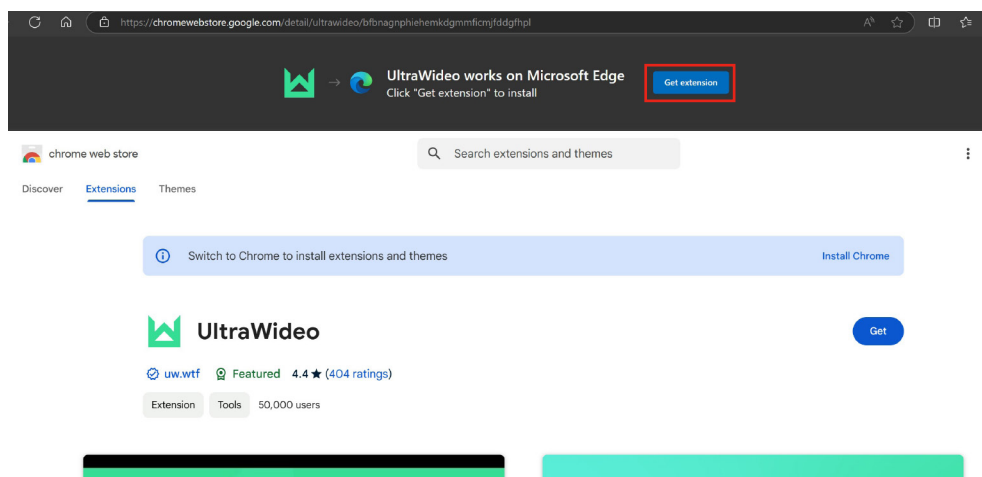

c) Dodaj „UltraWideo” jako rozszerzenie

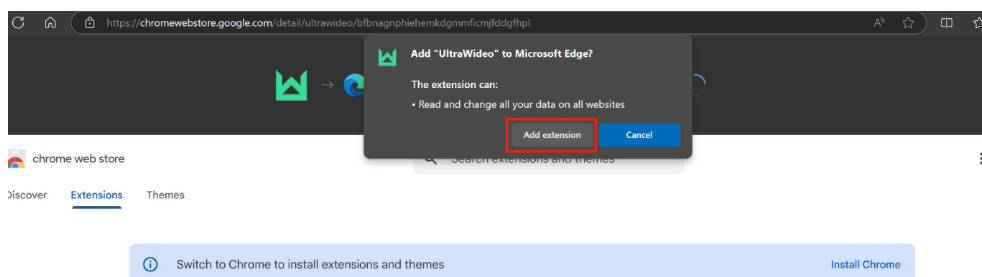


d) Instalacja została zakończona

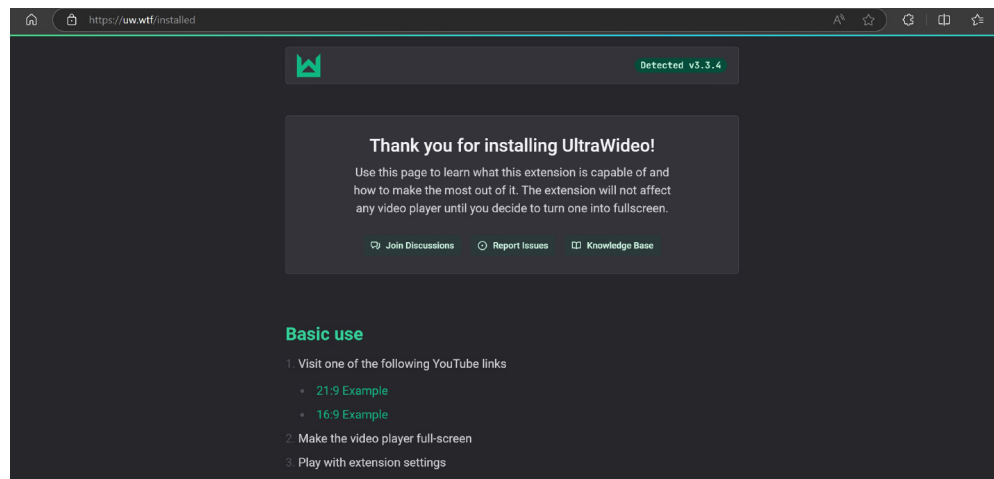


Krok 2. Konfiguracja UltraWideo


Kliknij ikonę Rozszerzenia w Microsoft Edge i znajdź UltraWideo:

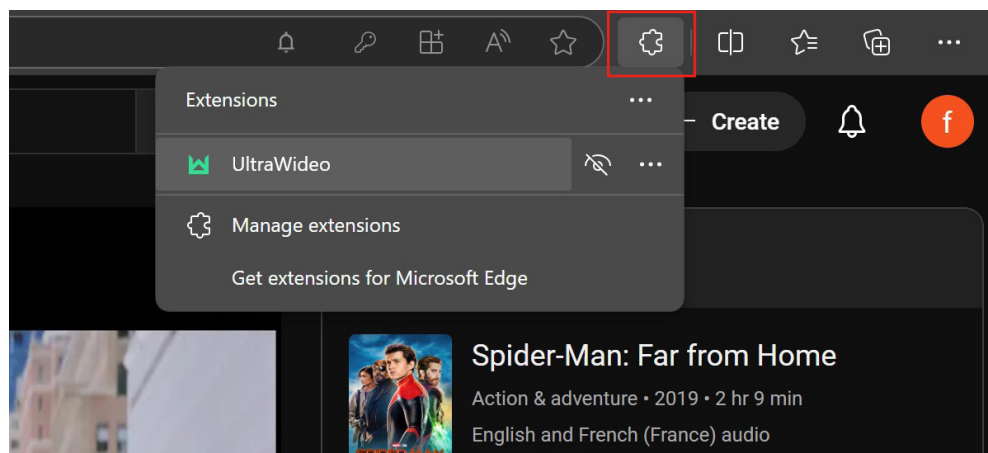


Kliknij UltraWideo, wybierz Tryb **NORMAL** (NORMALNY) i w sekcji **Scale** (Skala), zmień X na **2**

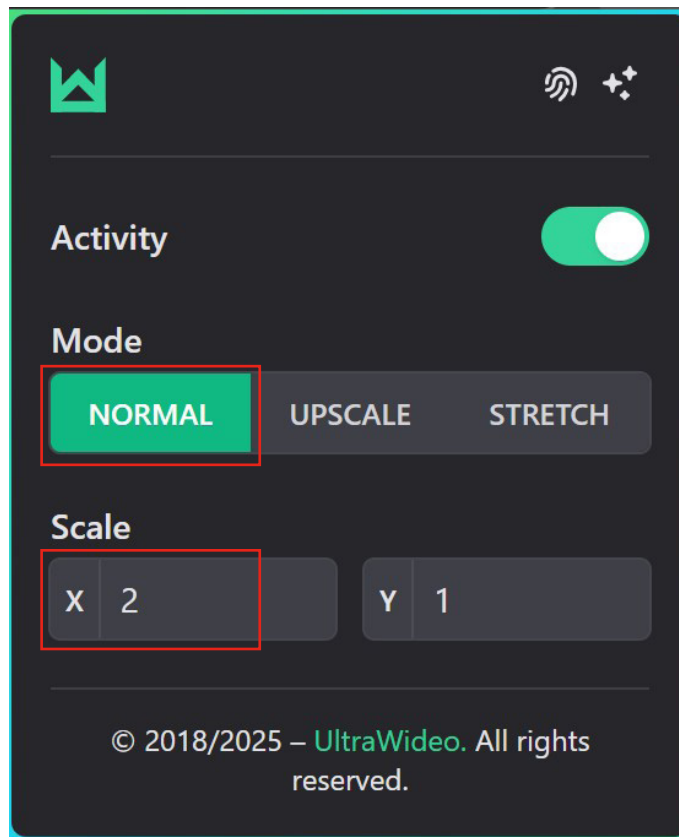


Krok 3. Znajdź filmy SBS 3D, które chcesz obejrzeć na Youtube.com

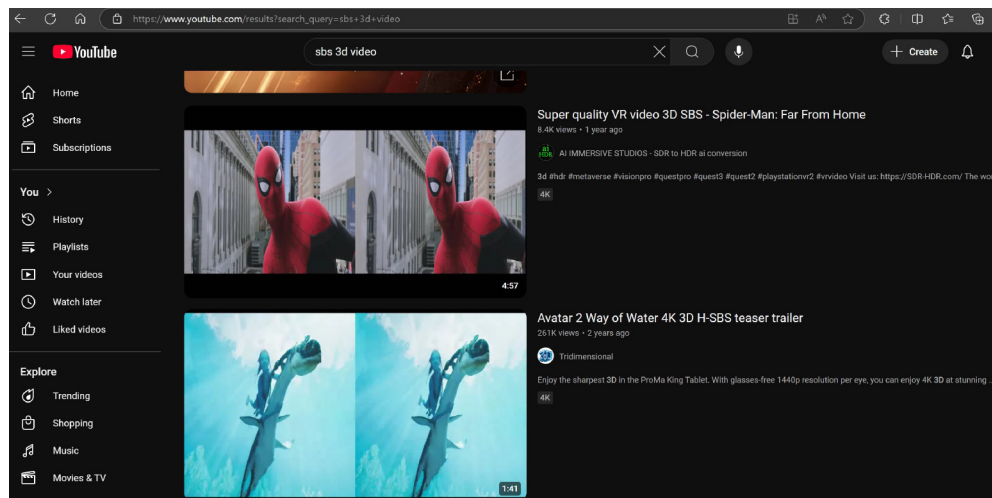


Krok 4. Podłącz Legion Glasses (Gen2) do komputera i przytrzymaj przycisk **-** na okularach przez 2 sekundy, aby włączyć tryb 3D.

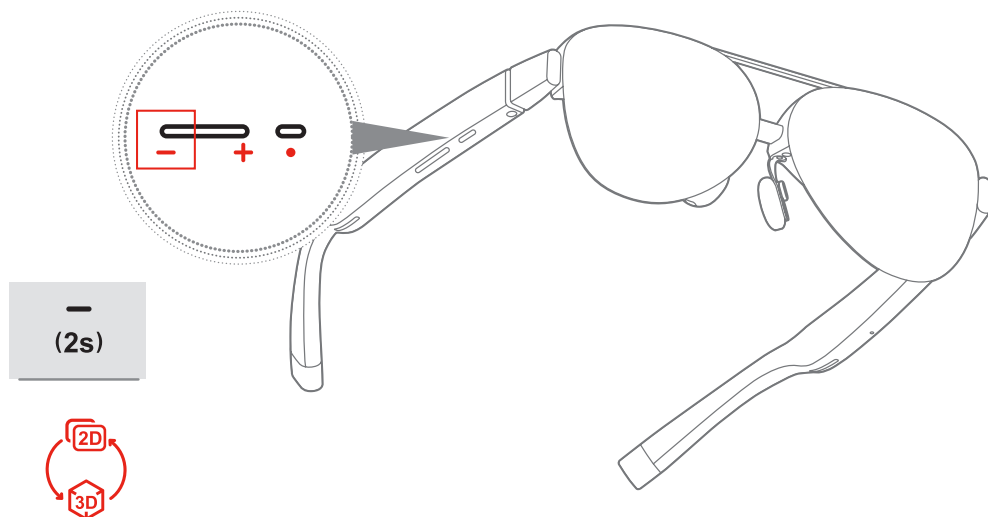

Po przejściu do trybu 3D, w ustawieniach wyświetlacza pojawi się rozszerzony ekran o rozdzielczości 3840*1080. Ten rozszerzony wyświetlacz to Legion Glasses (Gen2) w trybie 3D.

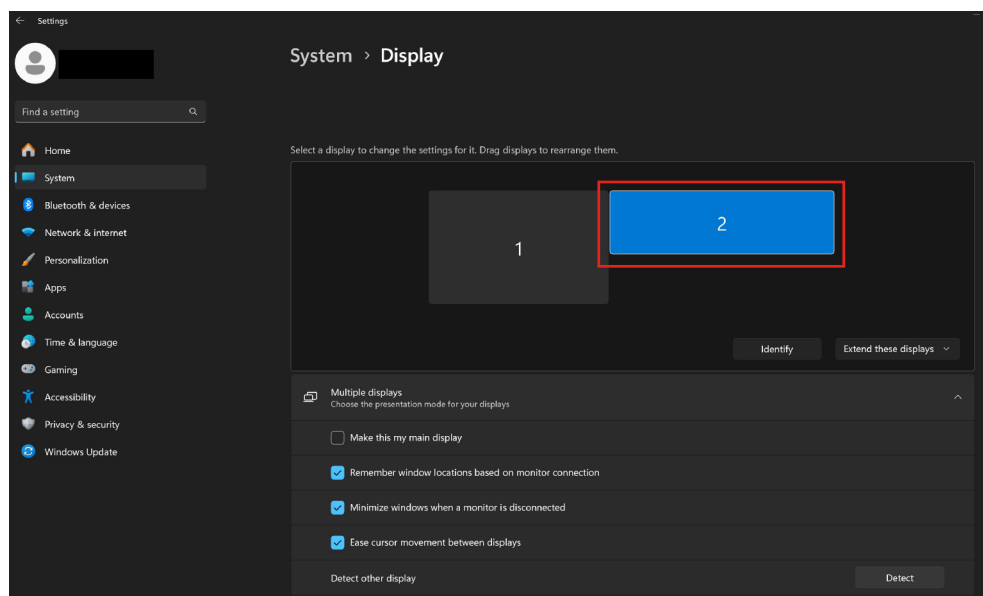

Krok 5. Załóż okulary i przeciągnij okno przeglądarki z komputera na rozszerzony ekran w Legion Glasses

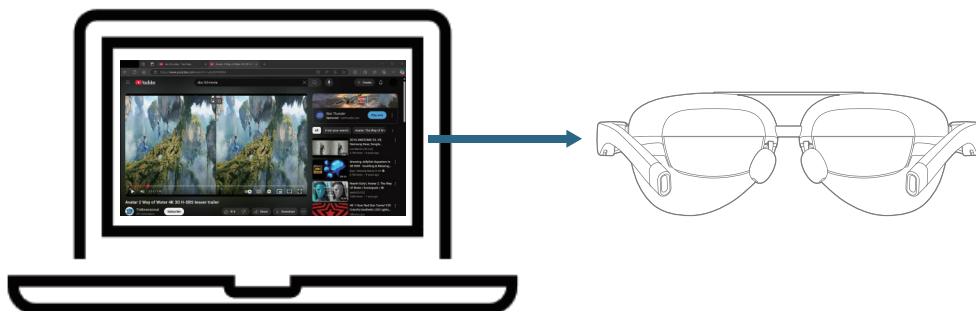

Krok 6. Wejść do pełnego ekranu i oglądać filmy 3D

Po wyświetleniu okna przeglądarki w okularach (zarówno w lewym, jak i prawym oku), można kliknąć przycisk Pełny Ekran na odtwarzaczu lub kliknąć F (klawisz skrótu) na klawiaturze, aby odtworzyć film na pełnym ekranie.

